


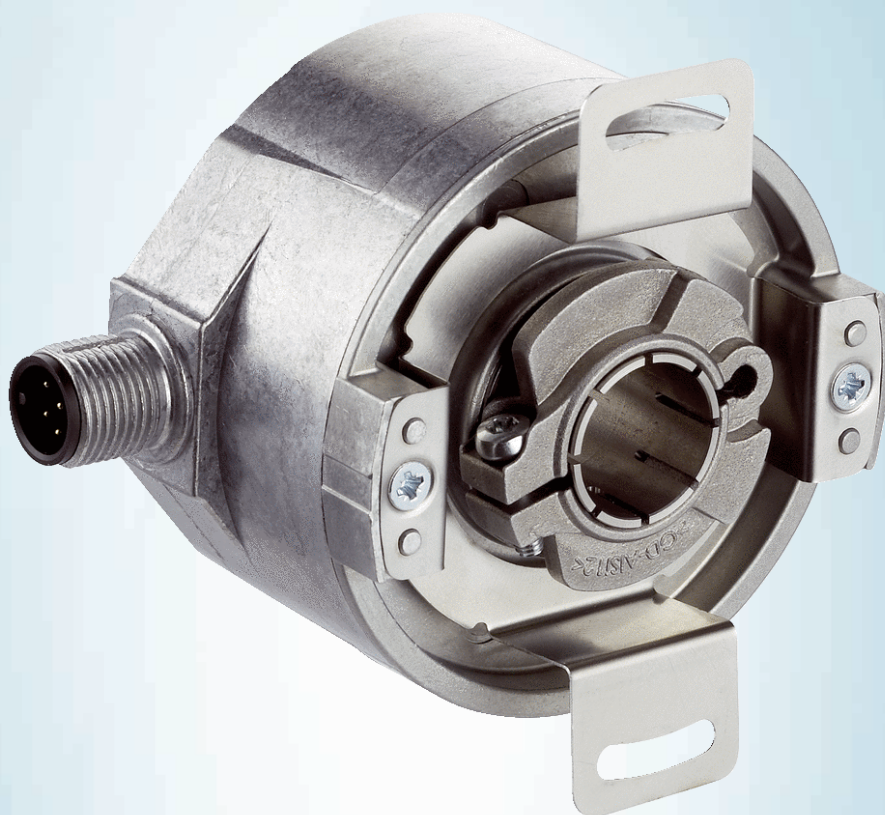

# SFS60-HMBT0K02

SFS/SFM60

MOTOR-FEEDBACK-SYSTEME

**SICK**  
Sensor Intelligence.




Abbildung kann abweichen



## Bestellinformationen

| Typ            | Artikelnr. |
|----------------|------------|
| SFS60-HMBT0K02 | 1051088    |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/SFS\\_SFM60](http://www.sick.com/SFS_SFM60)

## Technische Daten im Detail

## Merkmale

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lieferumfang</b> | Montageschrauben M3 für Drehmomentstütze nicht im Lieferumfang enthalten. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## Sicherheitstechnische Kenngrößen

|                                                                               |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>MTTF<sub>D</sub> (mittlere Zeit bis zu einem gefährbringenden Ausfall)</b> | 230 Jahre (EN ISO 13849) <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

<sup>1)</sup> Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 60 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

## Performance

|                                                   |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung</b>       | 1.024                                                                                                  |
| <b>Anzahl der absolut erfassbaren Umdrehungen</b> | 1                                                                                                      |
| <b>Gesamtschrittzahl</b>                          | 32.768                                                                                                 |
| <b>Messschritt</b>                                | 0,3 " bei Interpolation der Sinus-/Cosinus-signale mit z. B. 12 Bit                                    |
| <b>Integrale Nichtlinearität</b>                  | Typ. ± 45 ", Fehlergrenzen bei Auswertung der Sinus-/Cosinus-signale, bei entspannter Drehmomentstütze |
| <b>Differentielle Nichtlinearität</b>             | ± 7 ", Nichtlinearität einer Sinus-/Cosinusperiode                                                     |
| <b>Arbeitsdrehzahl</b>                            | ≤ 6.000 min <sup>-1</sup> , bis zu der die Absolutposition zuverlässig gebildet werden kann            |
| <b>Verfügbarer Speicherbereich</b>                | 1.792 Byte                                                                                             |
| <b>Systemgenauigkeit</b>                          | ± 52 "                                                                                                 |

## Schnittstellen

|                                    |                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeart für den Absolutwert</b> | Binär                                                                                           |
| <b>Codeverlauf</b>                 | Steigend, bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung "A" (siehe Maßzeichnung) |
| <b>Kommunikationsschnittstelle</b> | HIPERFACE®                                                                                      |

## Elektrik

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Anschlussart</b>        | Stecker, M12, 8-polig, radial |
| <b>Versorgungsspannung</b> | 7 V DC ... 12 V DC            |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Empfohlene Versorgungsspannung</b>             | 8 V DC              |
| <b>Stromaufnahme</b>                              | < 80 mA (ohne Last) |
| <b>Ausgabefrequenz für Sinus-/Cosinus-signale</b> | ≤ 200 kHz           |

## Mechanik

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Wellenausführung</b>                   | Durchsteckhohlwelle                     |
| <b>Wellendurchmesser</b>                  | 12 mm                                   |
| <b>Material, Welle</b>                    | Edelstahl                               |
| <b>Material, Flansch</b>                  | Zinkdruckguss                           |
| <b>Material, Gehäuse</b>                  | Aluminiumdruckguss                      |
| <b>Flanschart / Drehmomentstütze</b>      | Drehmomentstütze (BEF-DS07XFX)          |
| <b>Abmessungen/Maße</b>                   | Siehe Maßzeichnung                      |
| <b>Gewicht</b>                            | ≤ 0,25 kg                               |
| <b>Trägheitsmoment des Rotors</b>         | 40 gcm <sup>2</sup>                     |
| <b>Betriebsdrehzahl</b>                   | ≤ 9.000 min <sup>-1</sup> <sup>1)</sup> |
| <b>Winkelbeschleunigung</b>               | ≤ 500.000 rad/s <sup>2</sup>            |
| <b>Betriebsdrehmoment</b>                 | 0,6 Ncm (+20 °C)                        |
| <b>Anlaufdrehmoment</b>                   | + 0,8 Ncm (+20 °C)                      |
| <b>Zulässige Wellenbewegung statisch</b>  | ± 0,3 mm, ± 0,5 mm radial, axial        |
| <b>Zulässige Wellenbewegung dynamisch</b> | ± 0,1 mm radial<br>± 0,2 mm axial       |
| <b>Lebensdauer der Kugellager</b>         | 3,6 x 10 <sup>9</sup> Umdrehungen       |

<sup>1)</sup> Eigenerwärmung von 3,3 K pro 1.000 min<sup>-1</sup> bei der Auslegung des Betriebstemperaturbereichs beachten.

## Umgebungsdaten

|                                                                     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Betriebstemperaturbereich</b>                                    | -40 °C ... +115 °C                               |
| <b>Lagertemperaturbereich</b>                                       | -40 °C ... +115 °C, ohne Verpackung              |
| <b>Relative Luftfeuchte/Betauung</b>                                | 90 %, Betauung nicht zulässig                    |
| <b>Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks</b>                       | 100 g, 6 ms (nach EN 60068-2-27)                 |
| <b>Frequenzbereich der Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration</b> | 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)          |
| <b>EMV</b>                                                          | Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 <sup>1)</sup> |
| <b>Schutzart</b>                                                    | IP65, im montierten Zustand (IEC 60529)          |

<sup>1)</sup> Die EMV entsprechend den angeführten Normen wird gewährleistet, wenn das Motor-Feedback-System in einem elektrisch leitenden Gehäuse montiert ist, das über einen Kabelschirm mit dem zentralen Erdungspunkt des Motorreglers verbunden ist. Der GND-(0 V) Anschluss der Versorgungsspannung ist dort ebenfalls mit Erde verbunden. Bei Verwendung anderer Schirmkonzepte muss der Anwender eigene Tests durchführen.


## Zertifikate

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b>                                          | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b>                                          | ✓ |
| <b>ACMA declaration of conformity</b>                                        | ✓ |
| <b>Moroccan declaration of conformity</b>                                    | ✓ |
| <b>China RoHS</b>                                                            | ✓ |
| <b>Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)</b> | ✓ |

Klassifikationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>     | 27270590 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>   | 27270590 |
| <b>ECLASS 6.0</b>     | 27270590 |
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27270590 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27270590 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27270590 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27270590 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27270590 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27273805 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27273901 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27273901 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC001486 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC001486 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC001486 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC001486 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 41112113 |


Maßzeichnung Durchsteckhohlwelle, Stecker - standard System

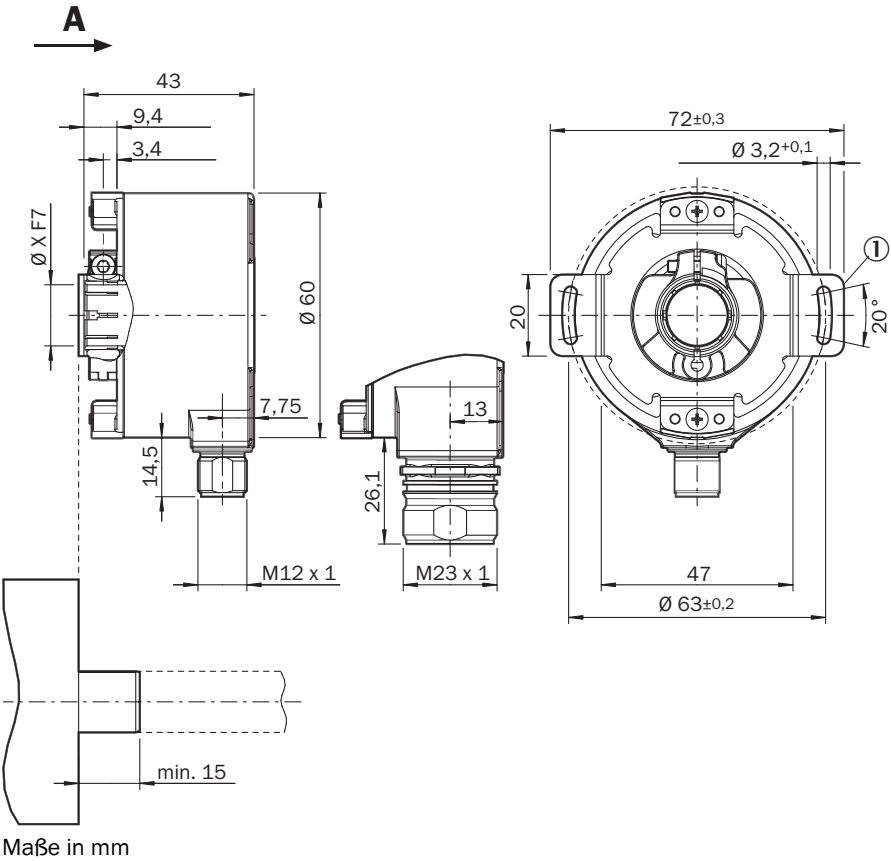

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk


① Maßzeichnung der Drehmomentstütze kann je nach Variante abweichen. Bitte beachten Sie zusätzlich die Maßzeichnung der Drehmomentstütze.

## PIN-Belegung Ansicht Steckseite M12-Stecker



| PIN     | Signal         | Erklärung                            |
|---------|----------------|--------------------------------------|
| 1       | REFSIN         | Prozessdatenkanal                    |
| 2       | + SIN          | Prozessdatenkanal                    |
| 3       | REFCOS         | Prozessdatenkanal                    |
| 4       | + COS          | Prozessdatenkanal                    |
| 5       | Daten +        | Parameterkanal RS 485                |
| 6       | Daten -        | Parameterkanal RS 485                |
| 7       | GND            | Masseanschluss                       |
| 8       | U <sub>S</sub> | Versorgungsspannung                  |
| Gehäuse | Schirm         | Schirm mit Encoder-Gehäuse verbunden |

## Diagramme Signalspezifikation des Prozesskanals

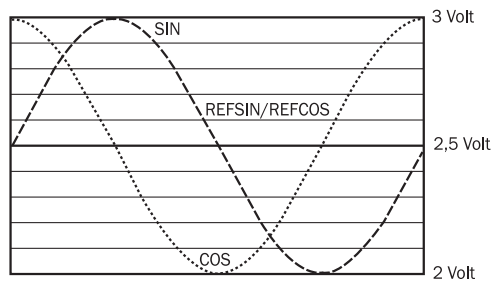

Signalverlauf bei Drehen der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung "A" (siehe Maßzeichnung)

1 Periode = 360 ° : 1024

## Bedienhinweis Kennwerte gültig für alle angegebenen Umgebungsbedingungen

| Signal                                        | Values/unit     |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Signal peak, peak V <sub>SS</sub> of SIN, COS | 0.9 V ... 1.1 V |
| Signal offset REFSIN, REFCOS                  | 2.2 V ... 2.8 V |

### Bedienhinweis Typenspezifische Einstellungen

|                                  | SFS       | SFM       |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Model ID (command 52h)           | 22h       | 27h       |
| Free E <sup>2</sup> PROM [bytes] | 128/1.792 | 128/1.792 |
| Address                          | 40h       | 40h       |
| Mode_485                         | E4h       | E4h       |
| Codes 0 to 3                     | 55h       | 55h       |
| Counter                          | 0         | 0         |

### Bedienhinweis Übersicht der unterstützten Befehle für HIPERFACE<sup>®</sup>

|              |                                        |                      | SFS                                    | SFM                                    |
|--------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Command byte | Function                               | Code 0 <sup>1)</sup> | Comment                                | Comment                                |
| 42h          | Read position                          | ■                    |                                        |                                        |
| 43h          | Set position                           |                      |                                        |                                        |
| 44h          | Read analog value                      |                      | Channel number 48h<br>Temperature [°C] | Channel number 48h<br>Temperature [°C] |
| 46h          | Read counter                           |                      |                                        |                                        |
| 47h          | Increase counter                       |                      |                                        |                                        |
| 49h          | Delete counter                         | ■                    |                                        |                                        |
| 4Ah          | Read data                              |                      |                                        |                                        |
| 4Bh          | Store data                             |                      |                                        |                                        |
| 4Ch          | Determine status of a data field       |                      |                                        |                                        |
| 4Dh          | Create data field                      |                      |                                        |                                        |
| 4Eh          | Determine available memory area        |                      |                                        |                                        |
| 4Fh          | Change access code                     |                      |                                        |                                        |
| 50h          | Read encoder status                    |                      |                                        |                                        |
| 52h          | Read out type label                    |                      | Encoder type = 22h                     | Encoder type = 22h                     |
| 53h          | Encoder reset                          |                      |                                        |                                        |
| 55h          | Allocate encoder address               | ■                    |                                        |                                        |
| 56h          | Read serial number and program version |                      |                                        |                                        |
| 57h          | Configure serial interface             | ■                    |                                        |                                        |

<sup>1)</sup> The commands thus marked include the parameter 'Code 0'. Code 0 is a byte inserted into the protocol to provide additional protection of vital system parameters against accidental overwriting. When the device is supplied, 'Code 0' = 55h.

Bedienhinweis Übersicht der Statusmeldungen für HIPERFACE<sup>®</sup>

|                | Status code | Description                                                        | SFS | SFM |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Error type     | 00h         | The encoder has not detected any faults                            | ■   | ■   |
| Initialization | 01h         | Incorrect alignment data                                           | ■   | ■   |
|                | 02h         | Incorrect internal angular offset                                  | ■   | ■   |
|                | 03h         | Data field partitioning table destroyed                            | ■   | ■   |
|                | 04h         | Analog limit values not available                                  | ■   | ■   |
|                | 05h         | Internal I2C bus inoperative                                       | ■   | ■   |
|                | 06h         | Internal checksum error                                            | ■   | ■   |
|                | 07h         | Encoder reset occurred as a result of program monitoring           | ■   | ■   |
| Protocol       | 09h         | Parity error                                                       | ■   | ■   |
|                | 0Ah         | Checksum of transmitted data is incorrect                          | ■   | ■   |
|                | 0Bh         | Unknown command code                                               | ■   | ■   |
|                | 0Ch         | Number of transmitted data is incorrect                            | ■   | ■   |
|                | 0Dh         | Transmitted command argument is not allowed                        | ■   | ■   |
| Data           | 0Eh         | The selected data field may not be written to                      | ■   | ■   |
|                | 0Fh         | Incorrect access code                                              | ■   | ■   |
|                | 10h         | Size of specified data field cannot be changed                     | ■   | ■   |
|                | 11h         | Specified word address lies outside the data field                 | ■   | ■   |
|                | 12h         | Access to non-existent data field                                  | ■   | ■   |
| Position       | 01h         | Analog signals outside specification                               | ■   | ■   |
|                | 1Fh         | Speed too high, no position formation possible                     | ■   | ■   |
|                | 20h         | Singleturn position unreliable                                     | ■   | ■   |
|                | 21h         | Multiturn position error                                           |     | ■   |
|                | 22h         | Multiturn position error                                           |     | ■   |
| Other          | 23h         | Multiturn position error                                           |     | ■   |
|                | 1Ch         | Value monitoring of the analog signals (process data)              | ■   | ■   |
|                | 1Dh         | Transmitter current critical (contamination, transmitter breakage) | ■   | ■   |
|                | 1Eh         | Encoder temperature critical                                       | ■   | ■   |
|                | 08h         | Counter overflow                                                   | ■   | ■   |

For more information on the interface see HIPERFACE<sup>®</sup> - description, part no. 8010701

## Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/SFS\\_SFM60](http://www.sick.com/SFS_SFM60)

|                                                                                     | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ          | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Programmiergeräte                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produktsegment:</b> Programmiergeräte</li> <li>• <b>Produktfamilie:</b> PGT-11-S</li> <li>• <b>Beschreibung:</b> SVip<sup>®</sup> LAN Programmierwerkzeug für alle Motor-Feedback-Systeme</li> <li>• <b>Lieferumfang:</b> 1x Programming Tool PGT-11-S LAN, 1x Netzteil 100-240 V AC / 12 V DC, Primär-adapter (Europa, UK, USA/Japan, Australien), Ethernet Kabel 3 m</li> </ul> | PGT-11-S LAN | 1057324    |

|                                                                                   | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                               | Typ             | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Befestigungstechnik                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                 |            |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Produktfamilie:</b> Drehmomentstützen</li><li>• <b>Beschreibung:</b> Drehmomentstütze, 1-seitig, Langloch, Lochkreis 33 - 48,5 mm, Lochbreite 5,1 mm</li></ul>      | BEF-DS01DFS/VFS | 2047428    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Produktfamilie:</b> Drehmomentstützen</li><li>• <b>Beschreibung:</b> Drehmomentstütze, 1-seitig, Langloch, Lochkreis 32,25 - 141,75 mm, Lochbreite 5,1 mm</li></ul> | BEF-DS02DFS/VFS | 2047430    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Produktfamilie:</b> Drehmomentstützen</li><li>• <b>Beschreibung:</b> Drehmomentstütze, 1-seitig, Langloch, Lochkreis 33 - 211,9 mm, Lochbreite 5,1 mm</li></ul>     | BEF-DS03DFS/VFS | 2047431    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Produktfamilie:</b> Drehmomentstützen</li><li>• <b>Beschreibung:</b> Drehmomentstütze, 16,5 mm hoch</li></ul>                                                       | BEF-DS05XFX     | 2057423    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Produktfamilie:</b> Drehmomentstützen</li><li>• <b>Beschreibung:</b> Drehmomentstütze mit Lochkreisdurchmesser Ø72 mm</li></ul>                                     | BEF-DS07XFX     | 2059368    |

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)