SICK.COM




数据表

C40S-0902FY010, C40E-0902GY010

C4000 Fusion
安全光幕

SICK Sensor Intelligence

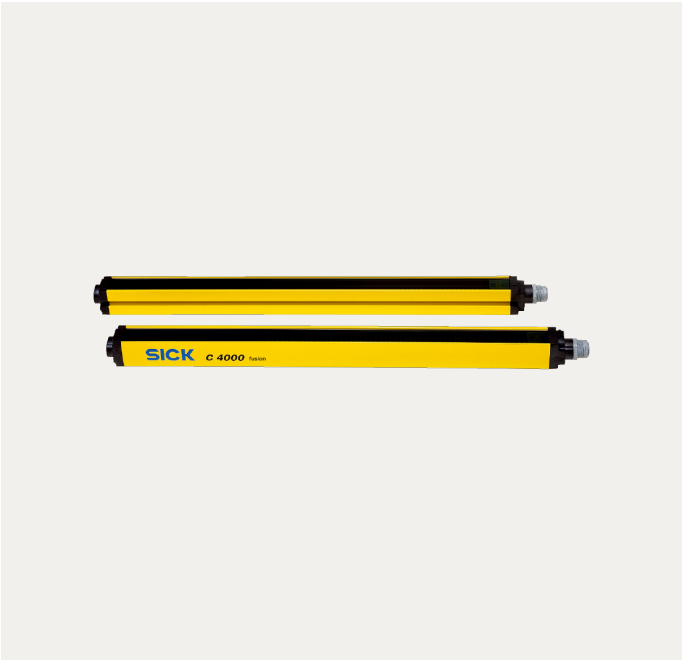

图片可能存在偏差

安全光幕

C40S-0902FY010, C40E-0902GY010

订购信息

系统硬件	类型	订货号
发射器	C40S-0902FY010	1043185
接收器	C40E-0902GY010	1043243

其他设备规格和配件请访问： www.sick.com/C4000_Fusion

详细技术参数

产品特点

描述	C4000 Fusion，接收器上带扩展接口
应用领域	标准工业环境
系统硬件	对
分辨率	20 mm
扫描范围	21 m
保护区高度	900 mm
同步	光学同步

安全技术参数

类型	类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级	SIL 3 (IEC 61508)
类别	类别 4 (EN ISO 13849)
性能等级	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D（每小时危险失效率）	$15 * 10^{-9}$ (EN ISO 13849)
T_M（持续运行时间）	20 年 (EN ISO 13849)
在错误情况下更安全	在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。

功能

	功能	交货状态
防护作业	✓	
重启联锁	✓	内部
外部设备监控 (EDM)	✓	已停止
光束编码	✓	代码 1
可设置的扫描范围	✓	

降低分辨率	✓	已停止
固定消隐	✓	
用于物体模式识别的动态消隐	✓	
用于货物检测的自学习式动态消隐	✓	
用于托盘检测的自学习式动态消隐	✓	
多重采样	✓	2 次采样
方向识别	✓	
虚拟光栅	✓	
传感器间隙监测	✓	
序列监控	✓	
物体进入监测功能	✓	
检测外形相同的对象	✓	
紧急停机 / 扩展接口上的旁路	✓	
通过 EFI 实现安全的 SICK 设备通信	✓	

功能需与 UE402 结合使用

旁通	✓
操作模式转换	✓

接口

系统接口	
导线横截面	0.75 mm²
允许的电缆长度	50 m
配置接口	4 针 M8 插座
配置方式	带 CDS（配置和诊断软件）的电脑
显示元件	7 段显示器

电气参数

防护等级	III (IEC 61140)
供电电压 U_V	24 V DC (19.2 V ... 28.8 V) [1]
残余纹波	≤ 10 % [2]
安全输出端 (OSSD)	
输出方式	2 个 PNP 半导体，短路保护、监控交叉电路
各 OSSD 的电流负载能力	≤ 500 mA

[1] 外部电压供给设备根据 EN 60204-1 必须能缓冲 20 ms 的短时间断电。SICK 可提供合适的电源件。.

[2] 在 U_V 限值范围内.

机械参数

维度	参见尺寸图
外壳横截面	48 mm x 40 mm
外壳材料	铝制挤压型材

环境参数


外壳防护等级	IP65 (EN 60529)

工作环境温度	0 °C ... +55 °C
储存温度范围	–25 °C ... +70 °C
空气湿度	15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
抗冲击能力	10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)

其他信息

轴长	850 nm
集成激光辅助校准装置	
激光等级	1 (IEC 60825-1), 对人眼安全

尺寸图

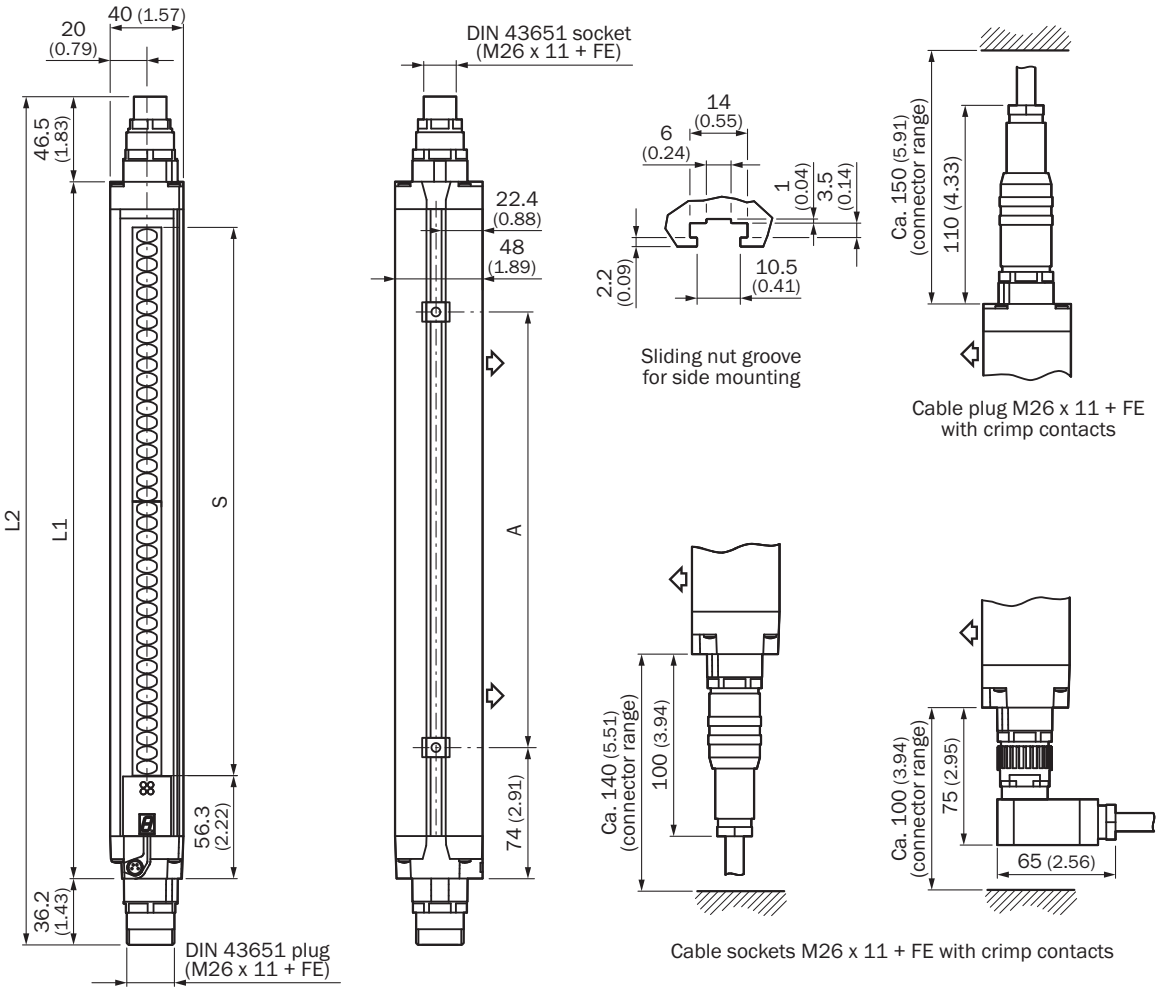


尺寸单位：mm

发射器图示（接收器镜像对称）

	L1	L2	A
300	381	464	224
450	532	614	374
600	682	765	524
750	833	915	674
900	984	1.066	824
1.050	1.134	1.216	974
1.200	1.283	1.366	1.124

	L1	L2	A
1.350	1.435	1.517	1.274
1.500	1.586	1.669	1.424
1.650	1.736	1.818	1.574
1.800	1.887	1.969	1.724

电路示例 安全继电器 UE10-3OS 上的安全光幕 C4000

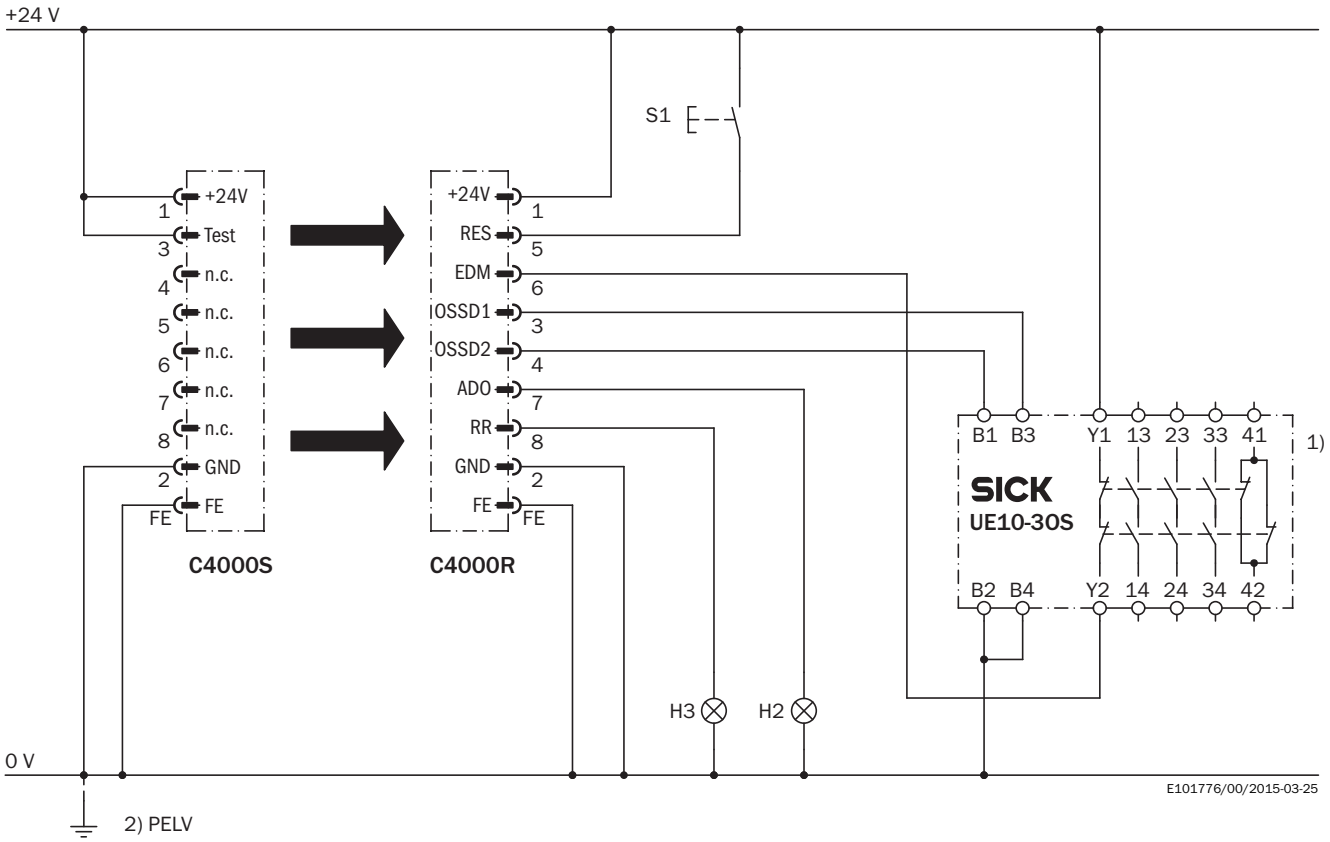

任务
将安全光幕 C4000 Standard/Advanced/Palletizer/Fusion 连接至 UE10-3OS。
运行模式：使用重启联锁和外部设备监控。
作用原理
如果光路未占用且 UE10-3OS 的静止位置正确无误，则接收单元的黄色 LED 和灯 H3 闪烁。系统启动准备就绪。通过按下 S1（按下并松开按键）启用系统。输出 OSSD1 和 OSSD2 带电，UE10-3OS 接通。如果一束或多束光线中断，输出端 OSSD1 和 OSSD2 断开 UE10-3OS。
错误分析
识别到 OSSD 发生交叉电路或短路并进入锁定状态 (Lock-out)。识别到 UE10-3OS 的故障。关断功能将被保留。按钮 S1 的异常操作（卡住）将导致输出电路无法开启。脏污时，H2 指示灯（可设定参数）亮起。
备注
[1] 输出回路：这些触点应被集成到控制器中，确保输出电路打开时能够消除引发危险的状态。对于类别 4 和 3，必须进行双通道（x 路径、y 路径）集成。仅对于单通道控制器且在考虑到风险分析的情况下，才可以单通道集成至控制器中（z 路径）。
[2] PELV 符合 EN 60204-1/6.4 的要求
请遵守集成设备的操作指南。

更多信息以及合适的配件、应用示例和 CAD 尺寸模型、操作指南和软件等下载，请访问 www.sick.com/1043185

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
概览

SICK 是一家全球领先的科技企业，专注于工业自动化领域的智能传感器解决方案和集成式解决方案。我们树立了全球技术标杆，能够显著提升物流与生产过程中工业过程的效率、安全性与可持续性。

SICK 将传感器智能化、行业洞察力以及专业高效的咨询服务深度融合。我们为可扩展且定制化的自动化解决方案提供了坚实基础，并在整个价值链中积极创造附加值。我们与客户建立的紧密伙伴关系不仅仅是一句承诺：我们将携手提升生产效率、提高产品质量、保障健康与安全，实现可持续的未来。这一切都建立在共情与信任的基础上。

自 1946 年成立以来，SICK 便怀揣着热情与开拓精神，致力于开发创新技术。凭借覆盖约 40 个国家的全球市场网络渠道，SICK 业务遍布世界各地，始终贴近客户。SICK 公司总部位于德国弗赖堡附近的瓦尔德基尔希。我们深刻理解本地客户和全球客户的多样化需求，并将其转化为量身定制的解决方案，从而为客户创造价值。

SICK
Sensor Intelligence