

# SICK

DAXSAN-1100SA040900E00

DAX

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЭНКОДЕРЫ

**SICK**  
Sensor Intelligence.




информация для заказа

тип	артикул
DAXSAN-1100SA040900E00	1150444

Изображения могут отличаться от оригинала

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/DAX](http://www.sick.com/DAX)



подробные технические данные

Параметры техники безопасности

<b>MTTF<sub>D</sub> (средняя наработка до отказа, вызывающего опасное состояние)</b>	123 лет <sup>1)</sup>
--	-----------------------

<sup>1)</sup> Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °С, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.

Производительность

<b>Линейность</b>	≤ 0,02 % FS (минимум 60 мкм) <sup>1) 2)</sup>
<b>Повторяемость</b>	≤ ± 20 μm
<b>Измеряемые величины</b>	Позиция
<b>Диапазон измерения</b>	0 mm ... 1.100 mm
<b>Неиспользуемая зона</b>	
Нулевая зона	25 mm
Зона затухания	63 mm
<b>Тип магнита</b>	
Форма магнита	Магнит каретки MAG-S-H29-01 (2129172)
Конфигурируется по количеству магнитов	1 шт.
<b>Скорость перемещения магнита</b>	≤ 10 м/с
<b>Скорость измерения (внутр.)</b>	< 2 ms

<sup>1)</sup> Систематическое отклонение измерения положения согласно DIN ISO 1319-1 (значение включает все систематические ошибки, или отклонения от истинного значения положения, например, повторяемость и гистерезис).

<sup>2)</sup> Размер отклонения измерения в принципе ограничен разрешением интерфейса.

Интерфейсы

<b>Интерфейс связи</b>	-
<b>Коммуникационный интерфейс, детальное описание</b>	Ток
<b>Выходной сигнал</b>	4 mA ... 20 mA
<b>Сигналы</b>	
Количество сигналов	Два выходных сигнала (один выходной сигнал + дополнительно инвертированный второй выходной сигнал)
Последовательность сигналов	Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

<b>Сопротивление нагрузки</b>	100 Ω ... 500 Ω
-------------------------------	-----------------

### Электрика

<b>Вид подключения</b>	Разъем, M12, 5-контактный
<b>Назначение выводов</b>	1=+24 В постоянного тока; 2=сигнал 1; 3=заземление питания; 4=сигнал 2; 5=заземление выходного сигнала (0 В)
<b>Кодировка разъемов</b>	A-кодир.
<b>Напряжение питания</b>	24 V DC (± 20%)
<b>Потребление тока</b>	50–100 мА
<b>Защита от инверсии полярности</b>	До –30 В пост. тока
<b>Остаточная пульсация</b>	≤ 0,28 В <sub>pp</sub>
<b>Пропадание напряжения питания</b>	500 V DC, 0 В на корпус
<b>Защита от перенапряжения</b>	≤ 36 V DC

### Механика

<b>Механическая конструкция</b>	DAX Slider
<b>Материал</b>	
Корпус	Алюминий (анодированный), Цинк, Нержавеющая сталь, Латунь
Монтажный кронштейн	Нержавеющая сталь 1.4301

### Данные окружающей среды

<b>ЭМС</b>	По EN 61000-6-2 и EN 61000-6-4
<b>Тип защиты</b>	IP65, IP67 <sup>1)</sup>
<b>Температура</b>	
Диапазон рабочей температуры	–40 °C ... +85 °C
Диапазон температуры при хранении	–40 °C ... +85 °C
<b>Допустимая относительная влажность воздуха</b>	90 % (Образование конденсата не допускается)
<b>Ударопрочность</b>	100 g, 6 ms (IEC 60068-2-27)
<b>Вибростойкость</b>	15 г / 10–2000 Гц в соответствии со стандартом IEC 60068-2-6

<sup>1)</sup> При правильно установленном ответном штекере.

### Общие указания

<b>Комплект поставки</b>	Монтажные кронштейны прилагаются, крепежный материал для основания не входит в поставку. Позиционирующий магнит не входит в комплект.
--------------------------	--

### Классификации


<b>ECLASS 5.0</b>	27270705
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270705
<b>ECLASS 6.0</b>	27270705
<b>ECLASS 6.2</b>	27270705
<b>ECLASS 7.0</b>	27270705
<b>ECLASS 8.0</b>	27270705
<b>ECLASS 8.1</b>	27270705

<b>ECLASS 9.0</b>	27270705
<b>ECLASS 10.0</b>	27270705
<b>ECLASS 11.0</b>	27270705
<b>ECLASS 12.0</b>	27274304
<b>ETIM 5.0</b>	EC002544
<b>ETIM 6.0</b>	EC002544
<b>ETIM 7.0</b>	EC002544
<b>ETIM 8.0</b>	EC002544
<b>UNSPSC 16.0901</b>	41111613

### Сертификаты

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>Moroccan declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓
<b>cULus certificate</b>	✓
<b>Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)</b>	✓

### DAX Slider

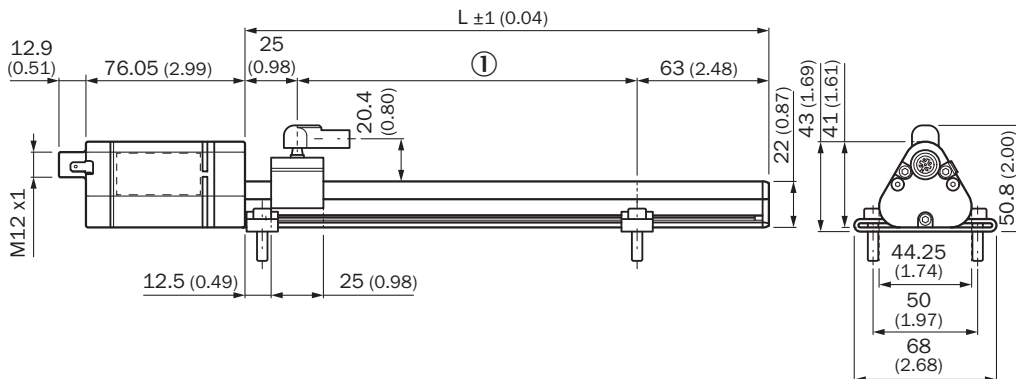

Размеры, мм


① диапазон измерения

магнит каретки MAG-S-H29-01 (2129172)



Размеры, мм

позиционирование монтажных скоб

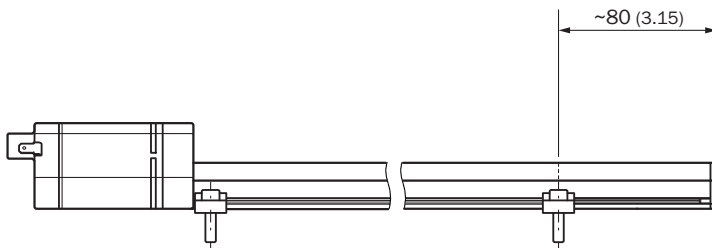

Размеры, мм





Anschlussbelegung



Штекер M12, 5-контактный	Сигнал
1	+24 V DC
2	Сигнал 1
3	Power Ground
4	Сигнал 2
5	Выходной сигнал, земля (0 В)

## рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/DAX](http://www.sick.com/DAX)

	Краткое описание	тип	артикул
<b>Система крепления</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Описание:</b> Сменное зажимное крепление слайдера DAX® без крепежного материала</li> <li><b>Размеры (Ш x В x Д):</b> 15 mm x 9,49 mm x 68 mm</li> <li><b>Цвет:</b> Металл</li> <li><b>Комплект поставки:</b> 2 шт.</li> </ul>	BEF-KH-SL1-02	2125240
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Описание:</b> Сменное зажимное крепление слайдера DAX® без крепежного материала</li> <li><b>Размеры (Ш x В x Д):</b> 15 mm x 9,49 mm x 68 mm</li> <li><b>Цвет:</b> Металл</li> <li><b>Комплект поставки:</b> 3 шт.</li> </ul>	BEF-KH-SL1-03	2125241
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Описание:</b> Сменное зажимное крепление слайдера DAX® без крепежного материала</li> <li><b>Размеры (Ш x В x Д):</b> 15 mm x 9,49 mm x 68 mm</li> <li><b>Цвет:</b> Металл</li> <li><b>Комплект поставки:</b> 4 шт.</li> </ul>	BEF-KH-SL1-04	2125242
<b>Магниты</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Сегмент продуктов:</b> Магниты</li> <li><b>Продукт:</b> Позиционный магнит</li> <li><b>Описание:</b> Магнит на салазках для магнитоотриксционных линейных энкодеров</li> </ul>	MAG-S-H29-01	2129172

	Краткое описание	тип	артикул
разъемы и кабели			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Описание:</b> Без экрана</li> <li>• <b>Вид разъема, конец А:</b> Разъем "мама", M12, 5-контактный, прямой, А-кодир.</li> <li>• <b>Компоненты для подключения:</b> Винтовые зажимы</li> <li>• <b>Допустимое сечение провода:</b> ≤ 0,75 mm<sup>2</sup></li> </ul>	DOS-1205-G	6009719
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Описание:</b> Без экрана</li> <li>• <b>Вид разъема, конец А:</b> Разъем, M12, 5-контактный, прямой, А-кодир.</li> <li>• <b>Компоненты для подключения:</b> Винтовые зажимы</li> <li>• <b>Допустимое сечение провода:</b> ≤ 0,75 mm<sup>2</sup></li> <li>• <b>Примечание:</b> Для оснащения промышленных сетей</li> </ul>	STE-1205-G	6022083
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Описание:</b> Кабель датчик/пускатель, с экраном</li> <li>• <b>Вид разъема, конец А:</b> Разъем "мама", M12, 5-контактный, прямой, А-кодир.</li> <li>• <b>Вид разъема, конец В:</b> Свободный конец провода</li> <li>• <b>Тип сигнала:</b> Кабель датчик/пускатель</li> <li>• <b>Кабель:</b> 1,5 м, 5 жил, PUR, без галогенов</li> <li>• <b>Область применения:</b> Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке</li> </ul>	YF2A25-015UB6XLEAX	2095833
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Описание:</b> Кабель датчик/пускатель, с экраном</li> <li>• <b>Вид разъема, конец А:</b> Разъем "мама", M12, 5-контактный, прямой, А-кодир.</li> <li>• <b>Вид разъема, конец В:</b> Свободный конец провода</li> <li>• <b>Тип сигнала:</b> Кабель датчик/пускатель</li> <li>• <b>Кабель:</b> 3 м, 5 жил, PUR, без галогенов</li> <li>• <b>Область применения:</b> Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке</li> </ul>	YF2A25-030UB6XLEAX	2095834
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Описание:</b> Кабель датчик/пускатель, с экраном</li> <li>• <b>Вид разъема, конец А:</b> Разъем "мама", M12, 5-контактный, Угловые отражатели, А-кодир.</li> <li>• <b>Вид разъема, конец В:</b> Свободный конец провода</li> <li>• <b>Тип сигнала:</b> Кабель датчик/пускатель</li> <li>• <b>Кабель:</b> 3 м, 5 жил, PUR, без галогенов</li> <li>• <b>Область применения:</b> Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке</li> </ul>	YG2A25-030UB6XLEAX	2095791
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Описание:</b> Кабель датчик/пускатель, с экраном</li> <li>• <b>Вид разъема, конец А:</b> Разъем "мама", M12, 5-контактный, Угловые отражатели, А-кодир.</li> <li>• <b>Вид разъема, конец В:</b> Свободный конец провода</li> <li>• <b>Тип сигнала:</b> Кабель датчик/пускатель</li> <li>• <b>Кабель:</b> 5 м, 5 жил, PUR, без галогенов</li> <li>• <b>Область применения:</b> Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке</li> </ul>	YG2A25-050UB6XLEAX	2095792
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Описание:</b> Кабель датчик/пускатель, с экраном</li> <li>• <b>Вид разъема, конец А:</b> Разъем "мама", M12, 5-контактный, Угловые отражатели, А-кодир.</li> <li>• <b>Вид разъема, конец В:</b> Свободный конец провода</li> <li>• <b>Тип сигнала:</b> Кабель датчик/пускатель</li> <li>• <b>Кабель:</b> 10 м, 5 жил, PUR, без галогенов</li> <li>• <b>Область применения:</b> Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке</li> </ul>	YG2A25-100UB6XLEAX	2095793
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Описание:</b> Кабель датчик/пускатель, с экраном</li> <li>• <b>Вид разъема, конец А:</b> Разъем "мама", M12, 5-контактный, Угловые отражатели, А-кодир.</li> <li>• <b>Вид разъема, конец В:</b> Свободный конец провода</li> <li>• <b>Тип сигнала:</b> Кабель датчик/пускатель</li> <li>• <b>Кабель:</b> 0,6 м, 5 жил, PUR, без галогенов</li> <li>• <b>Область применения:</b> Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке</li> </ul>	YG2A25- C60UB6XLEAX	2145612
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Описание:</b> Кабель датчик/пускатель, с экраном</li> <li>• <b>Вид разъема, конец А:</b> Разъем "мама", M12, 5-контактный, Угловые отражатели, А-кодир.</li> <li>• <b>Вид разъема, конец В:</b> Свободный конец провода</li> <li>• <b>Тип сигнала:</b> Кабель датчик/пускатель</li> <li>• <b>Кабель:</b> 1 м, 5 жил, PUR, без галогенов</li> <li>• <b>Область применения:</b> Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке</li> </ul>	YG2A25-010UB6XLEAX	2145613
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Описание:</b> Кабель датчик/пускатель, с экраном</li> <li>• <b>Вид разъема, конец А:</b> Разъем "мама", M12, 5-контактный, Угловые отражатели, А-кодир.</li> <li>• <b>Вид разъема, конец В:</b> Свободный конец провода</li> <li>• <b>Тип сигнала:</b> Кабель датчик/пускатель</li> <li>• <b>Кабель:</b> 2 м, 5 жил, PUR, без галогенов</li> <li>• <b>Область применения:</b> Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке</li> </ul>	YG2A25-020UB6XLEAX	2145614

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)