SICK.COM



技術資料

WFS3-40B41CA70

WFS
U型感測器

SICK Sensor Intelligence



圖示僅供參考

U型感測器

WFS3-40B41CA70

訂購資訊

型號	貨號
WFS3-40B41CA70	6058650

更多裝置規格與配件請參閱: www.sick.com/WFS

詳細技術資料

特徵

功能原理	光學檢測原理
尺寸（寬 x 高 x 深）	10 mm x 25 mm x 64.3 mm
叉口寬度	3 mm
叉口深度	42 mm
光投射器	LED, 紅外線
標籤識別	✓
最小被測物 (MDO)	標籤間隙 / 標籤尺寸: 2 mm [1]
調整	教導設定鍵, 電纜線 (教導設定、靈敏度、亮動作/暗動作、按鈕鎖, 動態教導設定)
教導設定方式	1點教導設定 2點教導設定 動態教導設定
安全相關參數	
$MTTF_D$	97 年
DC_{avg}	0 %

[1] 取決於標籤厚度.

介面

IO-Link	✓ , IO-Link V1.1
VendorID	26
DeviceID HEX	8000AF
DeviceID DEC	8388783
週期	2.3 ms
流程資料結構A	Bit 0 = 開關信號Q_{L1} Bit 1 = 開關信號Q_{L2} Bit 2 = 未使用 Bit 3 = 正在執行教導 Bit 4 ~ 15 = 空
流程資料結構B	Bit 0 = 開關信號Q_{L1}

	Bit 1 = 流程品質警報 Bit 2 = 未使用 Bit 3 = 正在執行教導 Bit 4 ~ 15 = 空
流程資料結構C	Bit 0 = 開關信號Q_{L1} Bit 1 = 開關信號Q_{L2} Bit 2 = 未使用 Bit 3 = 正在執行教導 Bit 4 ~ 5 = 空 Bit 6 ~ 15 = 量測值
流程資料結構D	Bit 0 = 開關信號Q_{L1} Bit 1 = 流程品質警報 Bit 2 = 未使用 Bit 3 = 正在執行教導 Bit 4 ~ 5 = 空 Bit 6 ~ 15 = 量測值
流程資料結構E	Bit 0 = 開關訊號Q_{L1}（AFC Q1輸出） Bit 1 = 開關訊號Q_{L2}（AFC Q2輸出） Bit 2 … 15 = 時間量測值

電氣介面

電源電壓	10 V DC ... 30 V DC
殘餘漣波	< 10 %
耗電量	20 mA [1]
初始化時間	40 ms
開關頻率	15 kHz
反應時間	≤ 46 µs
反應時間穩定度	± 20 µs
抖動	17 µs
開關輸出	推挽：PNP/NPN
開關輸出（電壓）	推挽式：PNP/NPN High = U_V - < 2 V/Low: ≤ 2 V
開關方式	入光動作/遮光動作
輸出電流 $I_{max.}$	100 mA
輸入，教導設定 (ET)	Teach: U > 5 V ... < U_V Run: U < 4 V
時間滯後	Switch-off delay, 0 ms / 8 ms / 16 ms / 32 ms / 65 ms / 130 ms / 260 ms / 520 ms, adjustable via IO-Link (0 ms = default)
防護等級	III
保護電路	U_V接頭極性保護 Q輸出短路保護 干擾抑制
連接類型	 M8，4-Pin公接頭

[1] 無負載.

機械結構

外殼材質	PA（玻璃纖維增強）
重量	約 36 g

環境資料

工作環境溫度	–20 °C ... +60 °C [1]
倉庫環境溫度	–30 °C ... +80 °C
抗環境光	≤ 10,000 lx

[1] 0 °C以下勿折曲電纜線.

衝擊負荷	根據EN 60068-2-27
IP等級	IP65
UL文件號	NRKH.E191603

[1] 0 °C以下勿折曲電纜線.


SMART TASK

智慧任務名稱	時間量測 + 抖動抑制

證書


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

尺寸圖

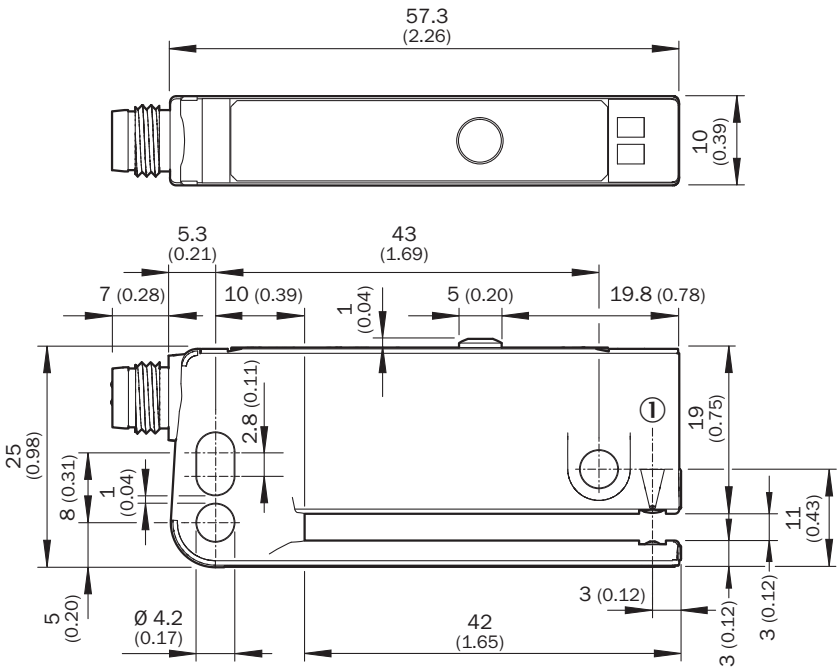


尺寸 (mm)
① 光軸

調節選項 調節：透過教導設定鍵進行教導設定 (WFXX-B41CXX)

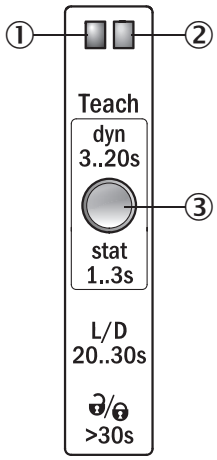

① 功能顯示（黃色），開關輸出
② 功能顯示（綠色）
③ 教導設定鍵與功能鍵

連接示意圖 CD-273



關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/6058650

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence