



STS065-HN065-AK22

STS

MOTOR-FEEDBACK-SYSTEME

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
STS065-HN065-AK22	1121158

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/STS

Abbildung kann abweichen

Technische Daten im Detail

Merkmale

Lieferumfang	Magnetband nicht im Lieferumfang enthalten, Montageschrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
---------------------	---

Sicherheitstechnische Kenngrößen

MTTF_D (mittlere Zeit bis zu einem gefährbringenden Ausfall)	190 Jahre (EN ISO 13849) ¹⁾
---	--

¹⁾ Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 60 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Performance

Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung	128
Anzahl der absolut erfassbaren Umdrehungen	1
Gesamtschrittzahl	4.096 via RS 485
Messschritt	2,47 " bei Interpolation der Sinus-/Cosinussignale mit z. B. 12 Bit
Verfügbarer Speicherbereich	1.792 Byte
Systemgenauigkeit	± 0,06° ¹⁾
Wiederholgenauigkeit	0,01°, typische Werte bei mechanischem Rundlauf des Systems von ≤ 50 µm und +20 °C
Pollänge	2 mm

¹⁾ Typische Werte bei mechanischem Rundlauf des Systems von ≤ 50 µm und +20 °C.

Schnittstellen

Codeart für den Absolutwert	Binär
Codeverlauf	Steigend, bei Drehung der Welle. Im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung "A" (siehe Maßzeichnung)
Kommunikationsschnittstelle	HIPERFACE®

Elektrik

Anschlussart	Stecker, 8-polig
Versorgungsspannung	7 V DC ... 12 V DC

¹⁾ Ohne Last.

Empfohlene Versorgungsspannung	8 V DC
Stromaufnahme	250 mA ¹⁾

¹⁾ Ohne Last.

Mechanik

Wellenausführung	Durchsteckhohlwelle
Material, Sensorkopf	Aluminium
Material, Magnetband	17410 Hartferrit 9/28 P
Material, Ring	Aluminium
Abmessungen/Maße	Siehe Maßzeichnung
Gewicht	≤ 0,15 kg (Sensorkopf) ≤ 0,58 kg (Magnetbandring)
Trägheitsmoment des Rotors	752 gcm ²
Betriebsdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Winkelbeschleunigung	≤ 50.000 rad/s ²
Zulässige radiale Wellenbewegung	≤ 0,6 mm ¹⁾
Zulässige axiale Wellenbewegung	± 0,5 mm ¹⁾

¹⁾ Relativ zur Einbauposition, wie in der Montageanleitung (Artikelnummer 8026831) und im Anbauvorschlag beschrieben.

Umgebungsdaten

Betriebstemperaturbereich	-30 °C ... +105 °C, Sensorkopf -30 °C ... +100 °C, Magnetbandring
Lagertemperaturbereich	-30 °C ... +100 °C, ohne Verpackung
Relative Luftfeuchte/Betauung	95 %, Betauung nicht zulässig
Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks	100 g, 6 ms (nach EN 60068-2-27)
Frequenzbereich der Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration	20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
EMV	Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4 ¹⁾
Schutzart	IP00
Temperaturkoeffizient Magnetband	(11 ± 1) µm/K/m
Zulässige maximale Umgebungsfeldstärke	< 3 kA/m ... 4 kA/m (3,8 mT ... 5 mT), damit die Genauigkeitswerte eingehalten werden ²⁾
Zulässige maximale Feldstärke	< 150 kA/m (< 190 mT), damit das Magnetband nicht irreversibel geschädigt wird

¹⁾ Die EMV entsprechend den angeführten Normen wird gewährleistet, wenn das Motor-Feedback-System in einem elektrisch leitenden Gehäuse montiert ist, das über einen Leitungsschirm mit dem zentralen Erdungspunkt des Motorreglers verbunden ist. Bitte dabei die Informationen aus der Montageanleitung (Artikelnummer 8026831) beachten.


²⁾ Der maximal zulässige Fremdfeldeinfluss ist erreicht, wenn der Positions Wert um mehr als 5 µm vom ursprünglichen Wert (ohne Fremdfeldeinfluss) abweicht. Dieser Wert wird erreicht, wenn am Ort des Sensors eine Feldstärke von 3 kA/m ... 4 kA/m (3,8 mT ... 5 mT) zusätzlich zur Feldstärke des Magnetbandes auftritt.

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27270590
ECLASS 5.1.4	27270590
ECLASS 6.0	27270590
ECLASS 6.2	27270590
ECLASS 7.0	27270590
ECLASS 8.0	27270590

ECLASS 8.1	27270590
ECLASS 9.0	27270590
ECLASS 10.0	27273805
ECLASS 11.0	27273901
ECLASS 12.0	27273901
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
ETIM 8.0	EC001486
UNSPSC 16.0901	41112113


Maßzeichnung

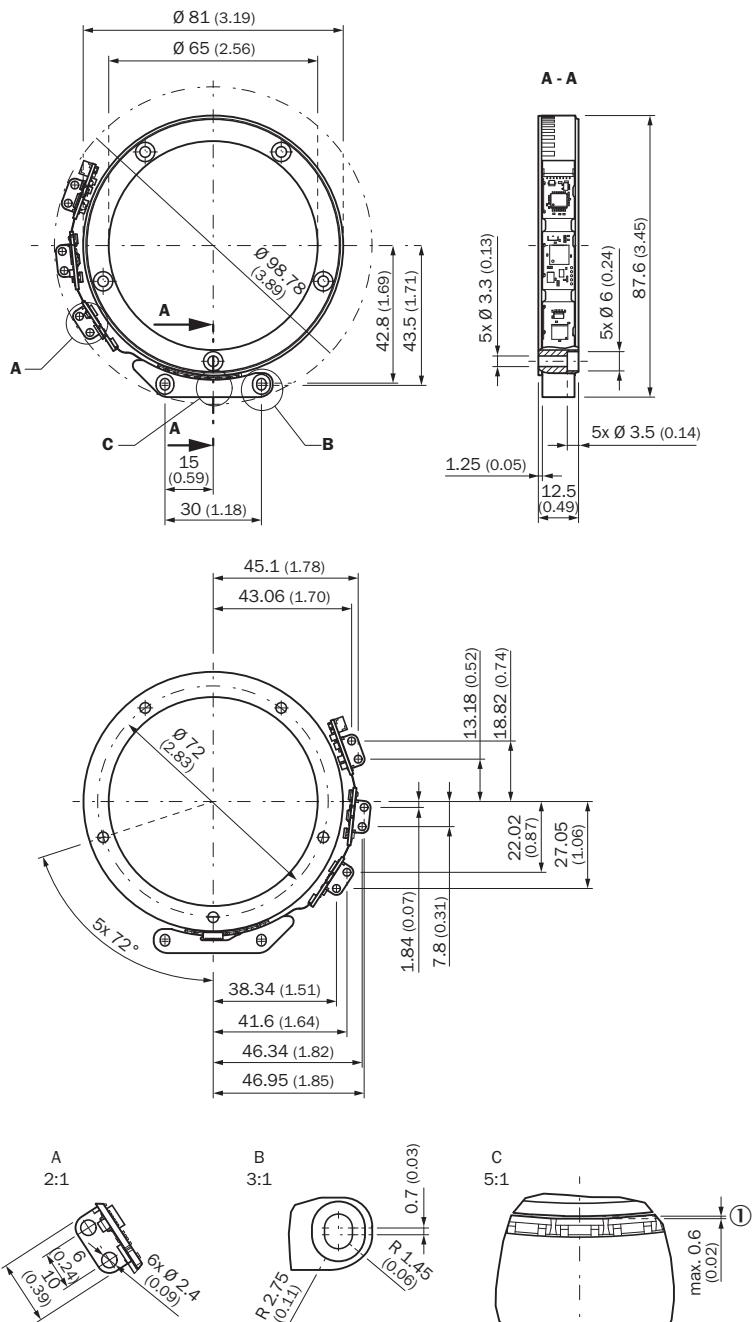


Maße in mm

① Abstand Sensorkopf und Magnetring

Anbauvorgaben

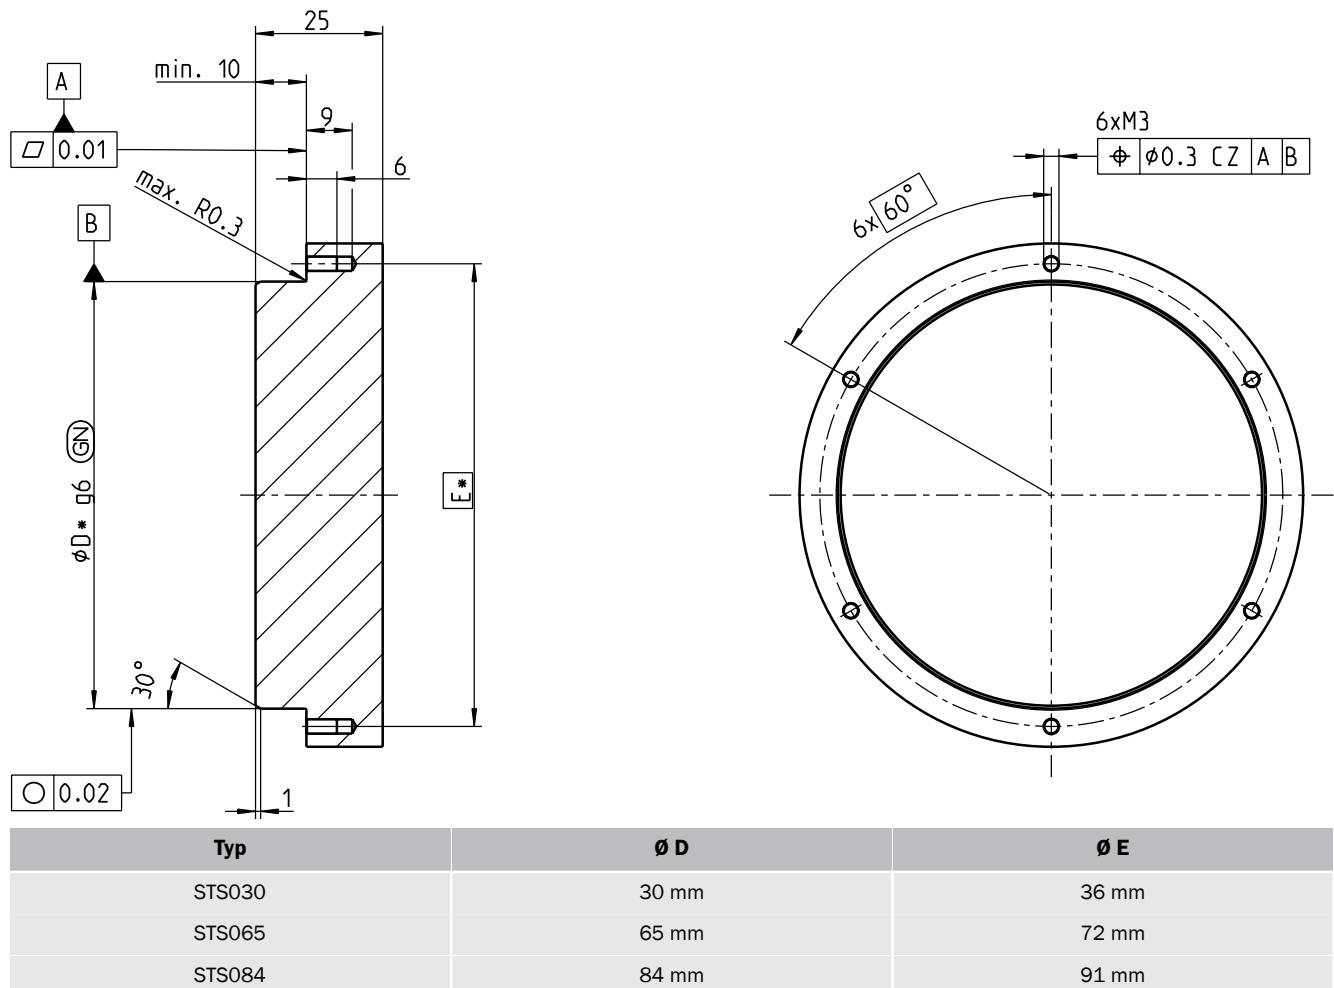


PIN-Belegung Ansicht Steckseite

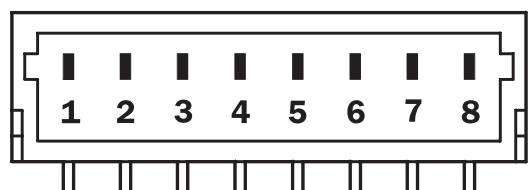

PIN	Signal	Farbe der Adern (Leitungsanschluss)	Erklärung
1	U_S	Rot	Versorgungsspannung
2	+ SIN	Weiß	Prozessdatenkanal
3	REFSIN	Braun	Prozessdatenkanal
4	+ COS	Rosa	Prozessdatenkanal
5	REFCOS	Schwarz	Prozessdatenkanal
6	GND	Blau	Masseanschluss
7	Daten +	Grau oder gelb	Parameterkanal RS 485

PIN	Signal	Farbe der Adern (Leistungsanschluss)	Erklärung
8	Daten -	Grün oder violett	Parameterkanal RS 485
Der GND-Anschluss (0 V) der Versorgungsspannung hat keine Verbindung zum Gehäuse			

Lagetoleranz

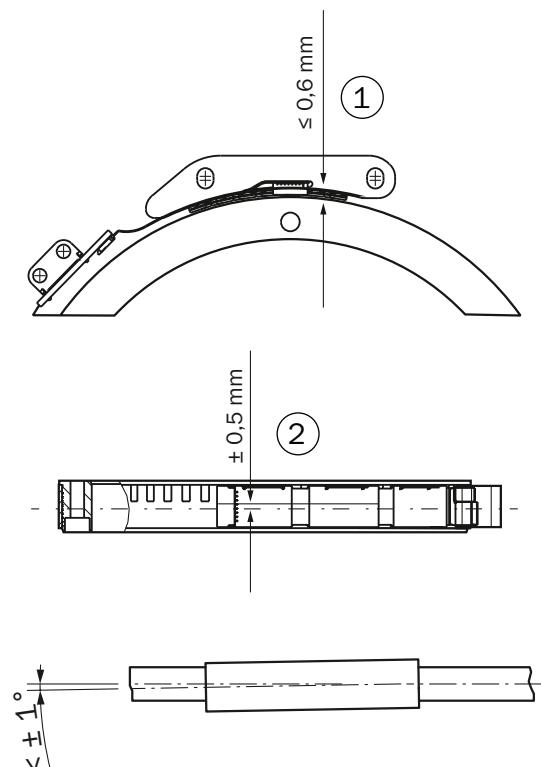

- ① Abstand Sensorkopf und Magnetring
- ② axiale Toleranzen

Bedienhinweis Übersicht der unterstützenden Befehle für HIPERFACE[®]


Command byte	Function	Comments
42h	Read position	
43h	Set position	
44h	Read analog value	
		Channel number 48h - Temperature in °C F0h - Temperature compatible to product families SCx °C * 2,048 - 40
46h	Read counter	
47h	Increment Counter	
49h	Delete counter	
4Ah	Read data	
4Bh	Store data	
4Ch	Determine status of a data field	
4Dh	Create data field	
4Eh	Determine available memory area	
4Fh	Change access code	
50h	Read encoder status	
52h	Read out type label	Encoder type = FFh
53h	Encoder reset	
55h	Allocate encoder address	
56h	Read serial number and program version	
6Ch	Read Synchronization Offset	

Bedienhinweis Übersicht über Warn- und Fehlerhinweise

	Status code	Description
Initialization	00h	The encoder has not detected any faults
	01h	Incorrect alignment data
	02h	Incorrect internal angular offset
	03h	Data field partitioning table destroyed
	04h	Analog limit values not available
	05h	Internal I2C bus inoperative
	06h	Internal checksum error
	07h	Encoder reset occurred as a result of program monitoring
Protocol	09h	Parity error
	0Ah	Checksum of transmitted data is incorrect
	0Bh	Unknown command code
	0Ch	Number of transmitted data is incorrect
	0Dh	Transmitted command argument is not allowed
Data	0Eh	The selected data field may not be written to
	0Fh	Incorrect access code
	10h	Size of specified data field cannot be changed
	11h	Specified word address lies outside the data field
Position	12h	Access to non-existent data field
	01h	Analog signals outside specification
	1Fh	Speed too high, no position formation possible
Other	20h	Singleturn position unreliable
	1Ch	Value monitoring of the analog signals (process data)
	1Dh	Transmitter current critical or P2RAM-Error
	1Eh	Encoder temperature critical
	08h	Counter overflow

For more information on the interface see HIPERFACE® - description, part no. 8010701

Bedienhinweis

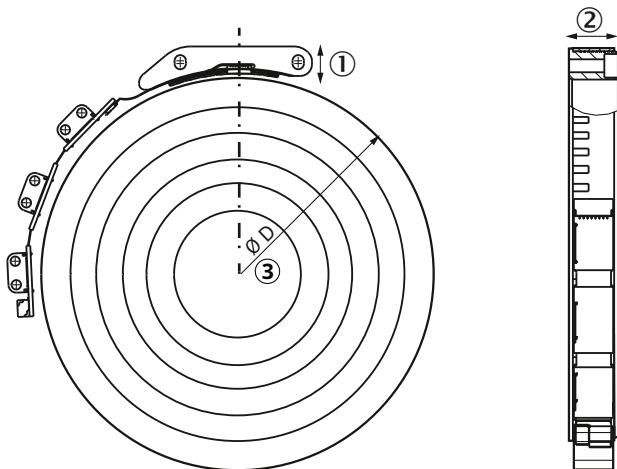

- ① Bauhöhe 10 mm
- ② Encoderbreite 12,5 mm
- ③ Magnetringgrößen

Parameter	Innendurchmesser
D1	30 mm

Parameter	Innendurchmesser
D4	65 mm
D5	84 mm
Dx	Weitere Ringgrößen auf Anfrage

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com