



# UE410-XU3T300


Flexi Classic

SICHERHEITSSTEUERUNGEN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen



Bestellinformationen

| Typ           | Artikelnr. |
|---------------|------------|
| UE410-XU3T300 | 6032472    |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/Flexi\\_Classic](http://www.sick.com/Flexi_Classic)

Technische Daten im Detail

Merkmale

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Modul                 | I/O-Modul         |
| Art der Konfiguration | Über Drehschalter |

Sicherheitstechnische Kenngrößen

|                                                                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sicherheits-Integritätslevel                                                               | SIL 3 (IEC 61508)                     |
| Kategorie                                                                                  | Kategorie 4 (EN ISO 13849)            |
| Performance Level                                                                          | PL e (EN ISO 13849)                   |
| PFH <sub>D</sub> (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde) | 2,5 x 10 <sup>-9</sup> (EN ISO 13849) |
| T <sub>M</sub> (Gebrauchsdauer)                                                            | 20 Jahre (EN ISO 13849)               |

Funktionen

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Wiederanlaufsperr                       | Manuell / automatisch (konfigurierbar) |
| Schützkontrolle (EDM)                   | ✓                                      |
| UND-Verknüpfung                         | ✓                                      |
| ODER-Verknüpfung                        | ✓                                      |
| Bypass                                  | ✓                                      |
| Mensch-Material-Unterscheidung (Muting) | ✓                                      |

Schnittstellen

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Eingänge                              | 4 Sicherheitseingänge<br>4 Steuereingänge |
| Anzahl anschließbarer Muting-Sensoren | 0 / 2                                     |
| Ausgänge                              | 4 Sicherheitsausgänge<br>2 Testausgänge   |
| Verzögerungszeit (Ausgänge Q3/Q4)     | 0 s ... 300 s                             |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Anschlussart</b>    | Steckbare Schraubklemmen |
| <b>Anzeigeelemente</b> | LEDs                     |

## Elektrik

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>                         | III (EN 61140)                  |
| <b>Spannungsversorgung</b>                  | Über A1, A2                     |
| <b>Art der Spannungsversorgung</b>          | PELV oder SELV <sup>1)</sup>    |
| <b>Versorgungsspannung <math>U_V</math></b> | 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) |
| <b>Restwelligkeit</b>                       | $\leq 10 \%$                    |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | $\leq 3 \text{ W (DC)}$         |
| <b>Interne Leistungsaufnahme</b>            | $\leq 3 \text{ W (DC)}$         |

<sup>1)</sup> Der Strom des Netzteils, das das Modul versorgt, muss extern auf max. 4 A limitiert werden. Entweder durch das Netzteil selbst oder durch eine Sicherung.

## Mechanik

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Abmessungen (B x H x T)</b> | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm |
| <b>Gewicht</b>                 | 180 g                        |

## Umgebungsdaten

|                                                 |                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Schutzart</b>                                | Gehäuse                                                           | IP40 (EN 60529) |
|                                                 | Klemmen                                                           | IP20 (EN 60529) |
| <b>Betriebsumgebungstemperatur</b>              | -25 °C ... +55 °C                                                 |                 |
| <b>Lagertemperatur</b>                          | -25 °C ... +70 °C                                                 |                 |
| <b>Luftfeuchtigkeit</b>                         | $\leq 95 \%$ , nicht kondensierend                                |                 |
| <b>Klimatische Bedingungen nach</b>             | EN 61131-2 (55 °C Umgebungstemperatur, 95% rel. Luftfeuchtigkeit) |                 |
| <b>Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)</b> | Klasse A (EN 61000-6-2, EN 55011)                                 |                 |
| <b>Schwingfestigkeit</b>                        | 5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64)                          |                 |

## Zertifikate


|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b>                                          | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b>                                          | ✓ |
| <b>ACMA declaration of conformity</b>                                        | ✓ |
| <b>China RoHS</b>                                                            | ✓ |
| <b>CCC certificate</b>                                                       | ✓ |
| <b>UK-Type-Examination approval</b>                                          | ✓ |
| <b>cULus certificate</b>                                                     | ✓ |
| <b>cTUVus certificate</b>                                                    | ✓ |
| <b>EC-Type-Examination approval</b>                                          | ✓ |
| <b>Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)</b> | ✓ |

## Klassifikationen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>   | 27243001 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b> | 27243101 |
| <b>ECLASS 6.0</b>   | 27243101 |


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27243101 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27243101 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27243101 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27243101 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27243101 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27243101 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27243101 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27243101 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC001449 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC001449 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC001449 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC001449 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 32151705 |

### Maßzeichnung

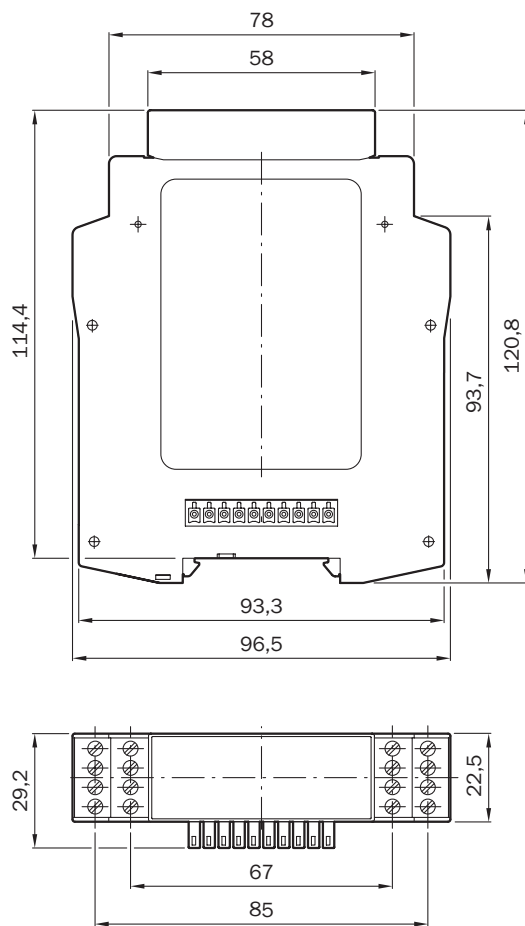

Maße in mm

## Anschlussschema

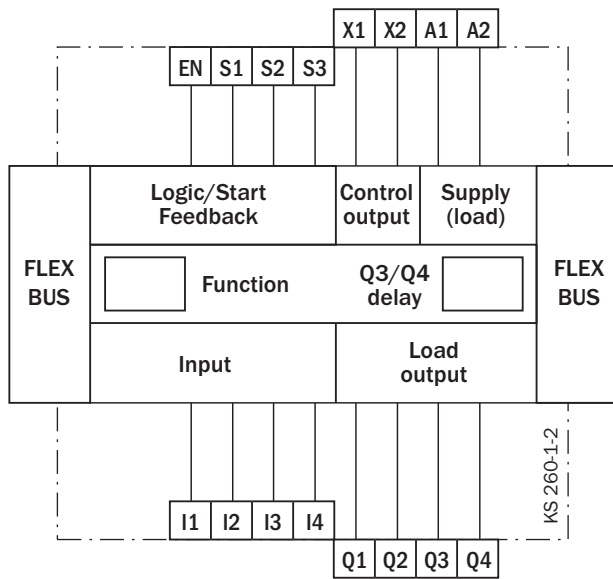

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)