



## WLL180T-P435

WLL180

AMPLIFICATEURS À FIBRES OPTIQUES

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## informations de commande

type	référence
WLL180T-P435	6069359

**compris dans la livraison:** BEF-WLL180 (1)

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/WLL180](http://www.sick.com/WLL180)

illustration non contractuelle



## caractéristiques techniques détaillées

## Caractéristiques

<b>Type d'appareil</b>	Amplificateur à fibres optiques
<b>Type d'appareil, détail</b>	Autonome
<b>Principe de fonctionnement, détail</b>	Dépend du câble à fibres optiques utilisé
<b>Distance de commutation max.</b>	Dépend du câble à fibres optiques utilisé
<b>Faisceau de l'émetteur</b>	
Source d'émission	LED
Type de lumière	Lumière rouge visible
<b>Caractéristiques LED</b>	
Référence normative	EN 62471:2008-09   CEI 62471:2006, modifié
Identification des groupes à risque par LED	Groupe libre
Longueur d'onde	650 nm
Durée de vie moyenne	100.000 h à $T_U = +25^\circ\text{C}$
<b>Réglage</b>	
Câble/broche	Pour désactiver l'émetteur et exécuter la logique de test/pour régler la distance de commutation/pour synchroniser le signal d'entrée
Écran + touches de commande	Pour le réglage des paramètres du capteur
<b>Affichage</b>	
LED jaune	État de la sortie numérique Activé (état haut) en permanence : sortie numérique active Désactivé (état bas en permanence) : sortie numérique non active
Écran	Affichage des fonctions des capteurs
<b>Contenu de la livraison</b>	Équerre de fixation BEF-WLL180

## Grandeur caractéristiques relatives à la sécurité

<b>MTTF<sub>D</sub></b>	290,7 années
-------------------------	--------------

<b>DC<sub>avg</sub></b>	0 %
<b>T<sub>M</sub> (durée d'utilisation)</b>	20 années

## Électrique

<b>Tension d'alimentation U<sub>B</sub></b>	12 V DC ... 24 V DC <sup>1)</sup>
<b>Ondulation résiduelle</b>	≤ 10 % <sup>2)</sup>
<b>Consommation</b>	≤ 50 mA <sup>3)</sup>
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Sortie numérique</b>	
Nombre	1
Type	PNP <sup>4)</sup>
Type de commutation	Commutation claire/sombre
Type de commutation sélectionnable	Sélectionnable manuellement
Circuits de protection Entrées	Protégé contre l'inversion de polarité
	Protégé contre les surintensités
	Résistant aux courts-circuits
Temps de réponse	≤ 16 µs
	≤ 70 µs
	≤ 250 µs
	≤ 2.000 µs
	≤ 8.000 µs
Fréquence de commutation	31,2 kHz
	7,1 kHz
	2 kHz
	250 Hz
	62,5 Hz
Fonction temporelle	Sans temporisation, retard au déclenchement, retard à l'enclenchement, retard à l'enclenchement et au déclenchement, One Shot
Temporisation	Programmable, 0 ms ... 9.999 ms
<b>Affectation des broches/fils</b>	
Fonction broche 4 / noir (BK)	Sortie numérique, réception de la lumière → Sortie Q1 HIGH
Fonction broche 4 / noir (BK) - Détail	La fonction broche 4, fonction du capteur est configurable
Fonction broche 2 / blanc (WH)	Entrée d'apprentissage
Fonction broche 2 / blanc (WH) - Détail	La fonction broche 2, fonction du capteur est configurable

<sup>1)</sup> +- 10%.

<sup>2)</sup> Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance U<sub>V</sub>.

<sup>3)</sup> Sans charge.

<sup>4)</sup> À sélectionner via le menu.

## Mécanique

<b>Forme</b>	Rectangulaire
<b>Dimensions (I x H x P)</b>	10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm
<b>Raccordement</b>	Câble, 4 fils
<b>Raccordement, détail</b>	

<b>Matériau</b>	Propriété de congélation	Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C
	Section du conducteur	0,2 mm <sup>2</sup>
	Longueur de câble (L)	5 m
<b>Poids</b>	Boîtier	Plastique, ABS/PC
	Câble	Plastique, PVC
		25 g

## Caractéristiques ambiantes

<b>Indice de protection</b>	IP50 (EN 60529)
<b>Température de fonctionnement</b>	-25 °C ... +55 °C
<b>Température ambiante d'entreposage</b>	-40 °C ... +70 °C
<b>Standard insensibilité à la lumière ambiante</b>	Lumière artificielle: ≤ 3.000 lx Lumière du soleil: ≤ 10.000 lx
<b>Immunité aux chocs</b>	50 g, 11 ms (3 chocs positifs et 3 négatifs le long des axes X, Y, Z, soit 18 chocs au total (EN60068-2-27))
<b>Immunité aux vibrations</b>	10 Hz ... 55 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
<b>Humidité de l'air</b>	35 % ... 85 %, humidité relative (pas de buée)
<b>Compatibilité électromagnétique (CEM)</b>	EN 60947-5-2
<b>Fichier UL n°</b>	NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
<b>Certificat RoHS</b>	✓

## Smart Task

<b>Fonction minuterie</b>	Désactivé Retard à l'enclenchement Retard au déclenchement Retard à l'enclenchement et au déclenchement Impulsion One Shot Retard de mise en circuit et impulsion
---------------------------	--

## Certifications


<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>Moroccan declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓
<b>cULus certificate</b>	✓
<b>Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate</b>	✓

## Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27270905
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270905
<b>ECLASS 6.0</b>	27270905
<b>ECLASS 6.2</b>	27270905
<b>ECLASS 7.0</b>	27270905
<b>ECLASS 8.0</b>	27270905


<b>ECLASS 8.1</b>	27270905
<b>ECLASS 9.0</b>	27270905
<b>ECLASS 10.0</b>	27270905
<b>ECLASS 11.0</b>	27270905
<b>ECLASS 12.0</b>	27270905
<b>ETIM 5.0</b>	EC002651
<b>ETIM 6.0</b>	EC002651
<b>ETIM 7.0</b>	EC002651
<b>ETIM 8.0</b>	EC002651
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39121528

### Possibilités de réglage WLL180




- ③ verrouillage de la fibre optique
- ⑦ LED d'état orange : allumée lorsque la sortie de commutation est active
- ⑧ affichage numérique à 2 x 4 chiffres ; vert : seuil de commutation, mode de fonctionnement ; rouge : valeur de réception actuelle, apprentissage / paramètre de fonctionnement
- ⑨ touche d'étape> (seuil de commutation manuel : paramètre de fonctionnement supérieur ou suivant)
- ⑩ touche d'étape> (seuil de commutation manuel : paramètre de fonctionnement inférieur ou précédent)
- ⑪ touche mode / entrée (touche de paramétrage)
- ⑫ Touche d'apprentissage


### Mode de raccordement



### Schéma de raccordement Cd-136



## Plan coté Stand-alone

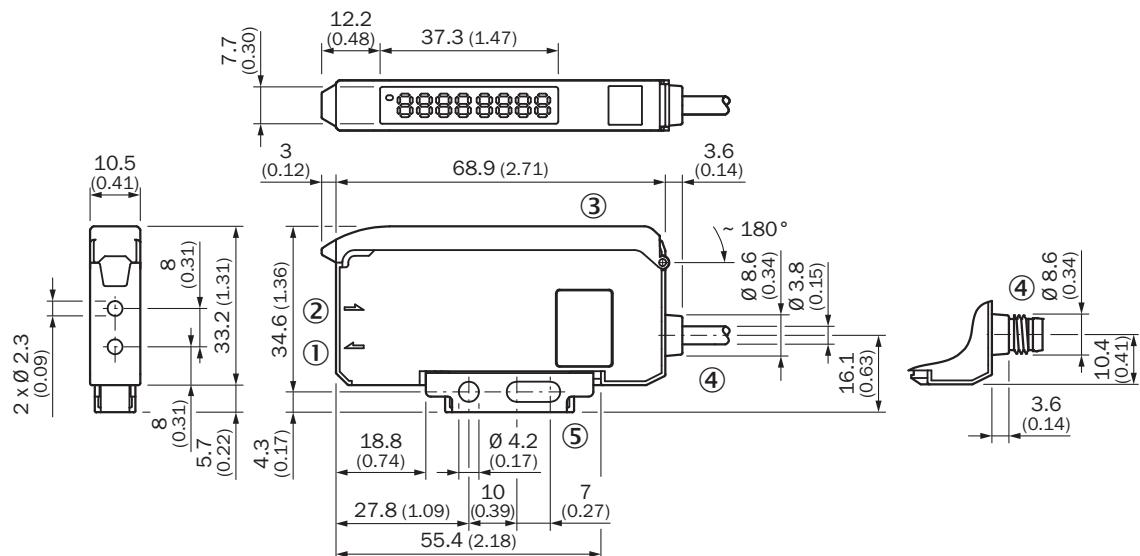

Dimensions en mm (inch)

- ① LED d'émission, montage fibre optique LL3 (fibre d'émetteur)
- ② récepteur, montage fibre optique LL3 (fibre de réception)
- ③ capot de protection rabattable à environ 180°
- ④ Raccordement
- ⑤ équerre de fixation, comprise dans la livraison

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/WLL180](http://www.sick.com/WLL180)

	description succincte	type	référence
Amplificateurs à fibres optiques			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pour amplificateur de fibres optiques:</b> GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex, KTL180</li> <li><b>Principe de fonctionnement:</b> Système de détection</li> <li><b>Longueur du câble à fibres optiques:</b> 2.000 mm</li> <li><b>Diamètre filetage (boîtier):</b> M6</li> <li><b>Matériau, fibre:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, gaine:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, tête de fibre optique:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Compris dans la livraison:</b> Fixation, 2 x écrou à six pans M6, 2 x rondelle, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)</li> </ul>	LL3-DB01	5308074
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pour amplificateur de fibres optiques:</b> GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)</li> <li><b>Principe de fonctionnement:</b> Système de détection</li> <li><b>Longueur du câble à fibres optiques:</b> 2.000 mm</li> <li><b>Diamètre filetage (boîtier):</b> M3</li> <li><b>Matériau, fibre:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, gaine:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, tête de fibre optique:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Compris dans la livraison:</b> Fixation, 2 x écrou à six pans M3, 2 x rondelle, manchons adaptateurs, manchons adaptateurs BF-WLL160-13 (1,3 mm), appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)</li> </ul>	LL3-DT01	5308076
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pour amplificateur de fibres optiques:</b> GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)</li> <li><b>Principe de fonctionnement:</b> Système de détection</li> <li><b>Longueur du câble à fibres optiques:</b> 2.000 mm</li> <li><b>Diamètre embout lisse:</b> 3 mm</li> <li><b>Matériau, fibre:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, gaine:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, tête de fibre optique:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Compris dans la livraison:</b> Manchons adaptateurs, 1 x manchon adaptateur BF-WLL160-10 (1,0 mm), 1 x manchon adaptateur BF-WLL160-13 (1,3 mm) appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)</li> </ul>	LL3-DR11	5326000
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pour amplificateur de fibres optiques:</b> GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex</li> <li><b>Principe de fonctionnement:</b> Système de détection</li> <li><b>Longueur du câble à fibres optiques:</b> 2.000 mm</li> <li><b>Diamètre filetage (boîtier):</b> M6</li> <li><b>Matériau, fibre:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, gaine:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, tête de fibre optique:</b> Plastique</li> <li><b>Compris dans la livraison:</b> Fixation, 1 x écrou à six pans M6, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)</li> </ul>	LL3-DV05	5322549
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pour amplificateur de fibres optiques:</b> GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex</li> <li><b>Principe de fonctionnement:</b> Système de détection</li> <li><b>Longueur du câble à fibres optiques:</b> 2.000 mm</li> <li><b>Diamètre filetage (boîtier):</b> M6</li> <li><b>Matériau, fibre:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, gaine:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, tête de fibre optique:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Compris dans la livraison:</b> Fixation, 2 x écrou à six pans M6, 2 x rondelle, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)</li> </ul>	LL3-DB02	5308083
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pour amplificateur de fibres optiques:</b> GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex, KTL180</li> <li><b>Principe de fonctionnement:</b> Système de détection</li> <li><b>Longueur du câble à fibres optiques:</b> 2.000 mm</li> <li><b>Matériau, fibre:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, gaine:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, tête de fibre optique:</b> Plastique</li> <li><b>Compris dans la livraison:</b> Manchons adaptateurs, manchons adaptateurs BF-WLL160-10 (1,0 mm), appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)</li> </ul>	LL3-DC38	5322472
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pour amplificateur de fibres optiques:</b> GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex</li> <li><b>Principe de fonctionnement:</b> Système émetteur-récepteur</li> <li><b>Longueur du câble à fibres optiques:</b> 2.000 mm</li> <li><b>Diamètre filetage (boîtier):</b> M4</li> <li><b>Matériau, fibre:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, gaine:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, tête de fibre optique:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Compris dans la livraison:</b> Fixation, 4 x écrou à six pans M4, 4 x rondelle, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)</li> </ul>	LL3-TB01	5308050
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pour amplificateur de fibres optiques:</b> GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex</li> <li><b>Principe de fonctionnement:</b> Système émetteur-récepteur</li> </ul>	LL3-TX01	5324173

	<b>description succincte</b>	<b>type</b>	<b>référence</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Longueur du câble à fibres optiques:</b> 20.000 mm</li> <li><b>Diamètre filetage (boîtier):</b> M12</li> <li><b>Matériau, fibre:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, gaine:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, tête de fibre optique:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Compris dans la livraison:</b> Fixation, 4 x écrou à six pans M12, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141), gaine pour têtes de fibres optiques</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pour amplificateur de fibres optiques:</b> GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex</li> <li><b>Principe de fonctionnement:</b> Système émetteur-récepteur</li> <li><b>Longueur du câble à fibres optiques:</b> 2.000 mm</li> <li><b>Diamètre filetage (boîtier):</b> M4</li> <li><b>Matériau, fibre:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, gaine:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, tête de fibre optique:</b> Plastique</li> <li><b>Compris dans la livraison:</b> Fixation, 2 x écrou à six pans M4, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)</li> </ul>	LL3-TV05	5322546
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pour amplificateur de fibres optiques:</b> GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex</li> <li><b>Principe de fonctionnement:</b> Système émetteur-récepteur</li> <li><b>Longueur du câble à fibres optiques:</b> 2.000 mm</li> <li><b>Largeur d'array de la tête de fibres optiques:</b> 40 mm</li> <li><b>Matériau, fibre:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, gaine:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, tête de fibre optique:</b> Plastique</li> <li><b>Compris dans la livraison:</b> Fixation, 4 x vis cruciforme M3, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141), gaine pour têtes de fibres optiques</li> </ul>	LL3-TS40	5323971
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pour amplificateur de fibres optiques:</b> GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex</li> <li><b>Principe de fonctionnement:</b> Système émetteur-récepteur</li> <li><b>Longueur du câble à fibres optiques:</b> 2.000 mm</li> <li><b>Diamètre embout lisse:</b> 6 mm</li> <li><b>Matériau, fibre:</b> Plastique</li> <li><b>Matériau, gaine:</b> Plastique résistant aux produits chimiques</li> <li><b>Matériau, tête de fibre optique:</b> Plastique résistant aux produits chimiques</li> <li><b>Compris dans la livraison:</b> Appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)</li> </ul>	LL3-TY01	5308066

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)