



DT500-A323

Dx500

CAPTEURS DE TEMPS DE VOL

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

| type | référence |
|------------|-----------|
| DT500-A323 | 1040470 |

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Dx500



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Plage de mesure | 0,2 m ... 7 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 % ^{1) 2)} 0,8 m ... 7 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 % ^{1) 2)} |
| Objet à mesurer | Objets naturels |
| Résolution | ≤ 0,1 mm |
| Précision de répétition | ± 1 mm ^{3) 4)} |
| Exactitude de mesure | ± 3 mm |
| Temps de réponse | 150 ms |
| Durée de sortie | 150 ms |
| Faisceau de l'émetteur | |
| Source d'émission | Laser, rouge ⁵⁾ |
| Type de lumière | Lumière rouge visible |
| Taille typ. du spot lumineux (distance) | 10 mm (à 7 m) 45 mm (à 30 m) 100 mm (à 70 m) |
| Caractéristiques du laser | |
| Référence normative | IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014 |
| Classe laser | 2 ⁶⁾ |
| Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité | |
| MTTF _D | 101 années |
| DC _{avg} | 0 % |

¹⁾ Avec lumières parasites, 1 kLux max. de lumière constante.

²⁾ Non ambiguë jusqu'à 7 m.

³⁾ Coefficient de réflexion diffuse de 6 % à 90 %.

⁴⁾ Erreur statistique 1 σ .

⁵⁾ Durée de vie moyenne 50 000 h à T_U = +25 °C.

⁶⁾ Ne pas fixer des yeux le faisceau laser. Ne pas diriger le faisceau laser vers les yeux des personnes.

Interfaces

| | | |
|----------------------------------|----------|----------------------|
| CAN | | ✓ |
| | Remarque | Couche 2 |
| Entrée multifonction (MF) | | PNP ^{1) 2)} |
| Entrée laser désactivé | | > 12 V |

¹⁾ Voir la fonction entrée MF.

²⁾ HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = < 2 V; active HIGH.

Électrique

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation U_B | CC 10 V ... 30 V, protégé contre l'inversion de polarité U _V ≥ 24 VCC pour les appareils avec chauffage |
| Puissance absorbée | Typ. 3 W |
| Ondulation résiduelle | 5 V _{ss} ¹⁾ |
| Durée d'initialisation | 500 ms |
| Indice de protection | IP65 |
| Classe de protection | II ²⁾ |
| Mode de raccordement | Connecteur mâle |

¹⁾ Ne doit pas être inférieur ou supérieur aux valeurs de tolérance U_v.

²⁾ Tension de mesure CC 32 V.

Mécanique

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensions (l x H x P) | 69 mm x 50 mm x 153 mm |
| Matériau du boîtier | Métal (aluminium moulé sous pression) |
| Matériau de la vitre frontale | Verre |
| Poids | 1.000 g |

Caractéristiques ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante de fonctionnement | -10 °C ... +45 °C -10 °C ... +75 °C, fonctionnement avec refroidisseur |
| Température ambiante d'entreposage | -25 °C ... +75 °C |
| Dérive de température | Typ. 0,05 mm/K |
| Standard insensibilité à la lumière ambiante | ≤ 3.000 lx |
| Charge mécanique | Choc: (EN 600 68-2-27 / -2-29) Sinus: (EN 600 68-2-6) Bruit: (EN 600 68-2-64) |
| Compatibilité électromagnétique (CEM) | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 |


Certifications

| | |
|--|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854) | ✓ |

Classifications

| | |
|-----------------------|-----------|
| ECLASS 5.0 | 27270801 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 6.0 | 27270801 |
| ECLASS 6.2 | 27270801 |
| ECLASS 7.0 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 8.1 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| UNSPSC 16.0901 | 411111613 |

Plan coté

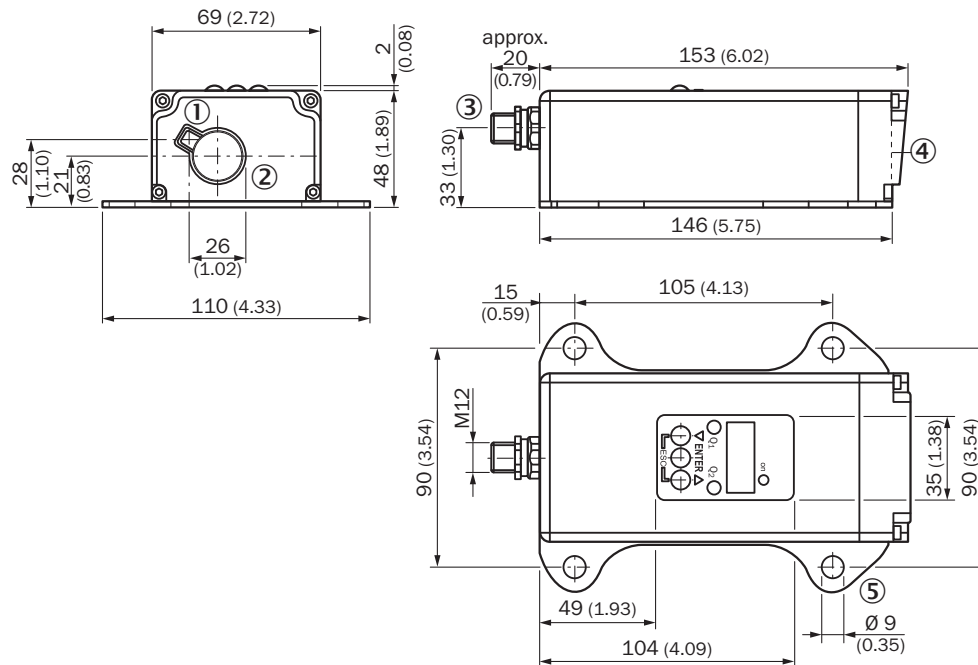

Dimensions en mm (inch)

- ① axe optique, émetteur
- ② axe optique, récepteur
- ③ Fiche M12, 5 pôles
- ④ point zéro de l'appareil
- ⑤ trou de fixation

Mode de raccordement DT500-Axx3 CAN (couche 2) connecteur mâle M12, 8 pôles






Schéma de raccordement

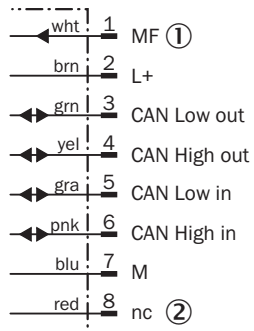

- ① Entrée multifonction (MF)
- ② non affecté

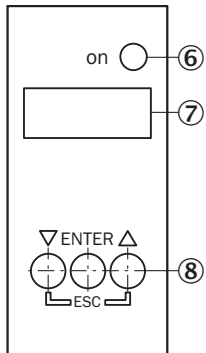


Possibilités de réglage



- ⑥ afficheur d'état
- ⑦ affichage, afficheur à 7 segments
- ⑧ panneau de commande

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Dx500

| | description succincte | type | référence |
|---|---|--------------------|-----------|
| connecteurs et câbles | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Description: Blindé Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte Câble: 5 m, 8 fils, PUR, sans halogène Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants | YF2A68-050XXX-LEAX | 6032449 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Description: Blindé Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Raccordement: Borniers à vis Section du conducteur admissible: 0,25 mm² ... 0,5 mm² | DOS-1208-GA | 6028369 |
| technique de fixation | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Description: Dispositif d'alignement pour DS/DT500, acier inox (1.4301) avec matériel de fixation Contenu de la livraison: Avec matériel de fixation | BEF-DSDT | 2031377 |

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com