Cuadro de la gama de productos




DAX

Medición lineal de la posición y la velocidad para aplicaciones industriales

SICK
Sensor Intelligence.


Ventajas



DAX Low Profile

Con su diseño plano, esta variante del encoder lineal DAX cabe incluso en espacios de instalación muy reducidos: la altura total del DAX Low Profile es de solo 25 mm. Las interfaces de comunicación comunes, por ejemplo, analógica o CANopen, también simplifican la integración rápida en diferentes entornos.



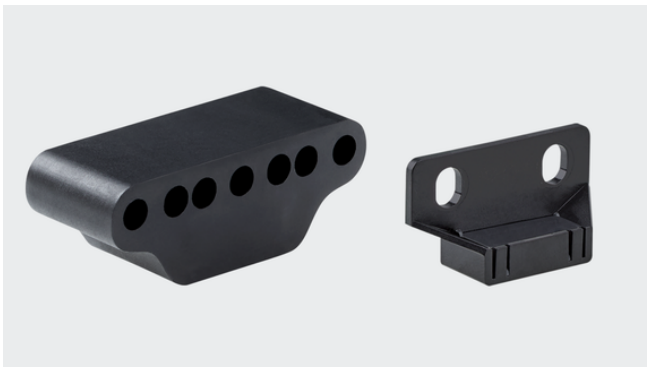


Datos técnicos

- Linealidad ≤ 0,03 % F.S. (Mínimo 90 µm)
- Campo de medición 50 ... 2.500 mm (libremente seleccionable en pasos de 1 mm a través del configurador)
- Grado de protección IP65 / IP67
- Rango de temperatura de servicio –40 °C ... +85 °C
- Golpe / vibración: 100 g / 8 g

Imanes de posición

Esta variante de encoder puede instalarse en la aplicación en combinación con un imán de bloque. El imán compensa las tolerancias de altura y facilita así el guiado lineal a lo largo del campo de medición.
Para la variante CANopen puede configurarse opcionalmente un segundo imán de posición.

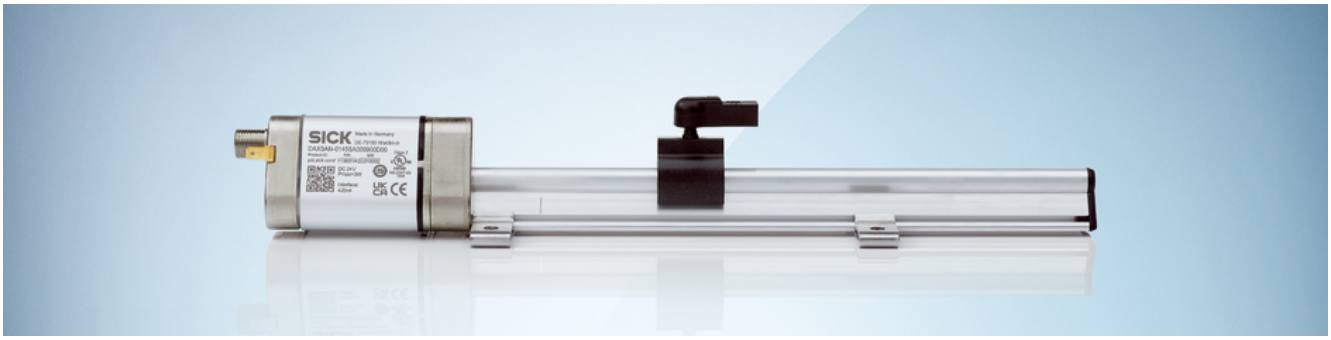

DAX Slider

Gracias a su perfil de deslizamiento que ahorra espacio, el DAX Slider permite la medición fiable de la posición de un eje de movimiento en espacios de instalación reducidos. Gracias a las distintas variantes con diferentes interfaces de comunicación e imanes de posición, puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones.

Los LED verde y rojo del cabezal sensor indican el estado de funcionamiento actual.





-
- Campo de medición 50 ... 2.500 mm (libremente seleccionable en pasos de 1 mm a través del configurador)
- Grado de protección IP65 / IP67
- Rango de temperatura de servicio –40 °C ... +85 °C
- Golpe / vibración: 100 g / 15 g

Imanes de posición

El DAX Slider puede combinarse con imanes de deslizamiento y con los imanes de posición libre imanes en C e imán de bloque. Los imanes en C y los imanes de bloque son adecuados para nivelar tolerancias de altura. Los imanes deslizantes permiten unas características de alto rendimiento y un montaje sencillo gracias a la rótula flexible.
Para la variante CANopen puede configurarse opcionalmente un segundo imán de posición.



DAX Threaded

La variante DAX-Threaded es adecuada para su uso en cilindros hidráulicos gracias a su diseño de vástago. Las diferentes formas de rosca con y sin resalte roscado permiten una integración rápida y sencilla en numerosos cilindros hidráulicos industriales. Los LED verdes y rojos en el cabezal sensor visualizan los diferentes estados de funcionamiento. Esto permite una supervisión fiable del estado del encoder lineal.





Datos técnicos

- Linealidad hasta ≤ 0,02 % F.S. (Mínimo 60 µm)
- Campo de medición 50 ... 2.500 mm (libremente seleccionable en pasos de 1 mm a través del configurador)
- Grado de protección IP65 / IP67
- Rango de temperatura de servicio –40 °C ... +85 °C
- Golpe / vibración: 100 g / 15 g
- Disponible con rosca M18 x 1,5 y 3/4

Imanes de posición
Con el DAX Threaded se pueden combinar diferentes imanes anulares o imanes en C.



Con numerosas funciones de diagnóstico para una mayor eficiencia y mayor seguridad

Los fabricantes de máquinas, los fabricantes de cilindros y los operadores de sistemas necesitan acceder a determinados datos de sensores, por ejemplo, para obtener información actualizada sobre la carga de un cilindro o instalación. Gracias a una amplia gama de funciones de diagnóstico, los encoders lineales DAX pueden registrar y analizar datos de estado relevantes para el sistema, como la temperatura, la tensión de alimentación, la ruta de tránsito y el número de ciclos u horas de servicio. Gracias a CANopen, los encoders pueden integrarse en sistemas de mantenimiento y controladores inteligentes. De este modo se pueden determinar las causas de posibles averías en los dispositivos o máquinas y reducir los tiempos de parada.



Resumen de los datos técnicos

Longitud de medición	0,05 m ... 2,5 m
Interfaz de comunicación	Analógica, CANopen (Según modelo)
Detalle de la interfaz de comunicación	Corriente / Tensión (Según modelo)
Resolución	10 µm ... 100 µm (Según modelo)
Tipo de conexión	Conector macho, M12, 5 pines Conector macho, M12, 8 polos

Descripción del producto

Los encóderes lineales de la gama de productos DAX® son indicados para la determinación de la posición absoluta de vástagos de émbolo en cilindros hidráulicos y de movimientos lineales en plantas industriales. Gracias al uso de la tecnología magnetostrictiva, el encoder está completamente libre de desgaste y no requiere mantenimiento. Las opciones de configuración individuales permiten una integración precisa en casi cualquier aplicación. Su arquitectura de sistema flexible confiere al encoder lineal DAX® propiedades como la compatibilidad de movimiento de retorno con los imanes de posición de fabricantes específicos. Otras funciones inteligentes para la supervisión del estado permiten, por ejemplo, un mantenimiento preventivo y obtienen transparencia sobre el estado actual de la máquina. De esta forma se minimizan tiempos de parada imprevistos y se aumenta la eficiencia.

De un vistazo

- Principio de funcionamiento magnetostrictivo
- Medición de posición absoluta
- Resolución: hasta 10 µm
- Longitudes de medición: de 50 hasta 2.500 mm
- Interfaces disponibles: analógica y CANopen
- Arquitectura del sistema muy flexible
- Funciones de diagnóstico inteligentes y supervisión del estado
- Versiones con perfil e hidráulicas para distintas situaciones de montaje

Su beneficio

- Fácil conexión en diseños de instalación nuevos y existentes gracias a la máxima flexibilidad del sistema, espacio de montaje mínimo requerido y opciones de adaptación individual, como la compatibilidad de movimiento de retorno de imanes de posición de fabricantes específicos
- Costes de mantenimiento mínimos gracias a su principio de medición sin mantenimiento y sin desgaste
- Comience a trabajar sin espera: medición absoluta sin recorrido de referencia
- Supervisión inteligente del estado que permite un mantenimiento preventivo de la máquina
- Funcionamiento sin averías en zonas propensas a sufrir fluctuaciones en la fuente de alimentación gracias a su protección de sobretensión integrada y a la regulación de la subtensión

Campos de aplicación

- Máquinas de moldeado por inyección
- Prensas hidráulicas
- Máquinas de embalaje
- Energías renovables, como instalaciones hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas
- Mecanizado de metales y acero
- Producción y tratamiento de la madera
- Construcción de maquinaria
- Tecnología médica

Información sobre pedidos

Otros modelos del dispositivo y accesorios ➜ www.sick.com/DAX

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 50 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0050BA080000E00	1134502
	DAXLAN-0050BA0C0000E00	1135907
Creciente	DAXLAN-0050BA080000D00	1138995

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 100 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0100BA080000E00	1134043
Creciente	DAXLAN-0100BA080000D00	1140180
	DAXLAN-0100BA480000D00	1150243

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-0200BA0C0000D00	1130897
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0200BA080000E00	1134933
	DAXLAN-0200BA0C0000E00	1132173
Creciente	DAXLAN-0200BA080000D00	1140181

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-0300BA0C0000D00	1143634
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0300BA0C0000E00	1132171
Creciente	DAXLAN-0300BA080000D00	1140183

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 310 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-0310BA0C0000D00	1147664
Creciente	DAXLAN-0310BA4C0000D00	1150996

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 350 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0350BA0C0000E00	1133242

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 400 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0400BA0C0000E00	1132172
Creciente	DAXLAN-0400BA080000D00	1140184

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 450 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0450BA0C0000E00	1132176

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0500BA080000E00	1136028
Creciente	DAXLAN-0500BA080000D00	1137380

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 600 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0600BA080000E00	1136301
	DAXLAN-0600BA0C0000E00	1131879
Creciente	DAXLAN-0600BA080000D00	1140186

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 700 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0700BA080000E00	1136330
	DAXLAN-0700BA0C0000E00	1133122
Creciente	DAXLAN-0700BA080000D00	1140187

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 750 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0750BA0C0000E00	1132175

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 800 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-0800BA0C0000D00	1147663
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0800BA080000E00	1134324
Creciente	DAXLAN-0800BA080000D00	1140189

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 900 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0900BA0C0000E00	1134963
Creciente	DAXLAN-0900BA080000D00	1140190

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-1000BA080000E00	1137134
	DAXLAN-1000BA0C0000E00	1133568
Creciente	DAXLAN-1000BA080000D00	1140191

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-1100BA0C0000E00	1150442
Creciente	DAXLAN-1100BA080000D00	1140588

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.250 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1250BA0C0000E00	1131257

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.450 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1450BA0C0000D00	1147667

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-1500BA0C0000E00	1134964
Creciente	DAXLAN-1500BA080000D00	1140736

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-1600BA0C0000E00	1132924
Creciente	DAXLAN-1600BA080000D00	1140738

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-1700BA0C0000D00	1142180
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-1700BA0C0000E00	1133243
Creciente	DAXLAN-1700BA080000D00	1140739

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.900 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-1900BA0C0000E00	1132925
Creciente	DAXLAN-1900BA080000D00	1140741

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-2100BA0C0000D00	1141761

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Creciente	DAXLAN-2100BA4C0000D00	1150994

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.200 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-2200BA0C0000D00	1140269
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-2200BA0C0000E00	1134965
Creciente	DAXLAN-2200BA080000D00	1143236

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.300 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-2300BA0C0000D00	1147662
Creciente	DAXLAN-2300BA4C0000D00	1150993

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-2500BA0C0000D00	1130902
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-2500BA0C0000E00	1132918
Creciente	DAXLAN-2500BA080000D00	1143244

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 50 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0050BA0C0000W01	1135667

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 70 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0070BA080000W01	1133843

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 100 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0100BA0C0000W01	1136500

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 125 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0125BA0C0000V01	1140945

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 150 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0150BA0C0000W01	1132932

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0200BA080000W01	1133638
	DAXLAN-0200BA0C0000W01	1131790
Creciente	DAXLAN-0200BA080000V01	1137379

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 220 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0220BA0C0000V01	1142428

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 225 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0225BA0C0000V01	1136762

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 250 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0250BA0C0000V01	1144911

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0300BA080000W01	1133514

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 310 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0310BA0C0000V01	1140946

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 350 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0350BA0C0000V01	1140958

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 400 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-0400BA0C0000V01	1140947
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0400BA080000W01	1133515

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 450 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-0450BA0C0000V01	1140907
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0450BA080000W01	1134109
	DAXLAN-0450BA0C0000W01	1131912

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Tipo	N.º de artículo
DAXLAN-0500BA080000W01	1133516
DAXLAN-0500BA0C0000W01	1134138

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 525 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0525BA0C0000V01	1140948

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 550 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0550BA080000W01	1143000

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 600 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-0600BA0C0000V01	1130893
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0600BA080000W01	1133517
	DAXLAN-0600BA0C0000W01	1150443

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 650 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0650BA0C0000V01	1147658

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 700 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-0700BA0C0000V01	1140970
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0700BA080000W01	1133518
	DAXLAN-0700BA0C0000W01	1135668

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 750 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0750BA0C0000W01	1131910

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 762 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0762BA0C0000W01	1132933

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 800 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-0800BA0C0000V01	1140955
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-0800BA080000W01	1133519

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 900 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0900BA080000W01	1133520

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-1000BA0C0000V01	1148038
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-1000BA080000W01	1133521
	DAXLAN-1000BA0C0000W01	1133570

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Tipo	N.º de artículo
DAXLAN-1100BA080000W01	1134009
DAXLAN-1100BA0C0000W01	1132728

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.200 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1200BA0C0000W01	1134545

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.220 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1220BA0C0000W01	1134728

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.450 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1450BA0C0000V01	1147659

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.500 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1500BA0C0000V01	1140964

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.600 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1600BA0C0000W01	1132592

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1800BA0C0000W01	1133202

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.850 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1850BA0C0000V01	1140956

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.900 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1900BA0C0000V01	1140957

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-2000BA0C0000V01	1140966
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-2000BA0C0000W01	1134288

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.032 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-2032BA0C0000W01	1134546

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.050 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-2050BA0C0000W01	1135797

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXLAN-2100BA0C0000V01	1140967
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLAN-2100BA0C0000W01	1133097

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.286 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-2286BA0C0000W01	1134547

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.300 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-2300BA0C0000V01	1140969

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.500 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-2500BA0C0000V01	1144910

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 60 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0060BA080000D00	1140193

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 120 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0120BA080000D00	1140512

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 150 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0150BA080000D00	1149621

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 175 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0175BA080000D00	1137377

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 210 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0210BA080000D00	1136515

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 250 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0250BA080000D00	1137378

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 270 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0270BA080000D00	1140192

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 330 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0330BA080000D00	1150879

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 370 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0370BA080000D00	1150319

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 550 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-0550BA080000D00	1143239

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.200 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1200BA080000D00	1140695

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.300 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1300BA080000D00	1140733

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.400 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1400BA080000D00	1140735

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1800BA080000D00	1139663

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-2000BA080000D00	1140742

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.300 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLAN-1300BA080000V01	1143130

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 210 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0210BA0C0000100	1130907

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLVN-0500BA0C0000100	1132934
Creciente	DAXLVN-0500BA080000000	1140747

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLVN-1700BA080000100	1136034
Creciente	DAXLVN-1700BA080000000	1140777

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 50 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0050BA080000M01	1134050

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 125 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0125BA080000M01	1134396

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 150 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Tipo	N.º de artículo
DAXLVN-0150BA080000M01	1142699
DAXLVN-0150BA0C0000M01	1132926

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Tipo	N.º de artículo
DAXLVN-0200BA080000M01	1133522
DAXLVN-0200BA0C0000M01	1132920

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 220 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0220BA0C0000M01	1150368

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 250 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Tipo	N.º de artículo
DAXLVN-0250BA080000M01	1136142
DAXLVN-0250BA0C0000M01	1132692

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Tipo	N.º de artículo
DAXLVN-0300BA080000M01	1133523
DAXLVN-0300BA0C0000M01	1132919

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 375 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0375BA0C0000M01	1132927

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 400 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0400BA080000M01	1133524

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Tipo	N.º de artículo
DAXLVN-0500BA080000M01	1133525
DAXLVN-0500BA0C0000M01	1132921

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 600 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0600BA080000M01	1133526

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 650 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Tipo	N.º de artículo
DAXLVN-0650BA080000M01	1134501
DAXLVN-0650BA0C0000M01	1132928

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 700 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0700BA080000M01	1133529

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 750 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXLVN-0750BA080000M01	1137890
Creciente	DAXLVN-0750BA080000L01	1143643

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 800 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Tipo	N.º de artículo
DAXLVN-0800BA080000M01	1133530
DAXLVN-0800BA0C0000M01	1132929

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 900 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0900BA080000M01	1133531

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Tipo	N.º de artículo
DAXLVN-1000BA080000M01	1133532
DAXLVN-1000BA0C0000M01	1133096

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Tipo	N.º de artículo
DAXLVN-1200BA080000M01	1142700
DAXLVN-1200BA0C0000M01	1132931

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.500 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-1500BA080000M01	1135944

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-1800BA0C0000M01	1132492

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 80 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0080BA0C0000000	1138007

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 100 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0100BA080000000	1140743

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 200 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0200BA080000000	1140744

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0300BA080000000	1140745

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 350 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0350BA080000000	1136676

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 400 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0400BA080000000	1140746

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 450 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0450BA080000000	1136780

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 550 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0550BA080000000	1148583

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 600 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0600BA080000000	1137395

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 700 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0700BA080000000	1140748

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 800 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0800BA080000000	1140750

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 900 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de bloque

Tipo	N.º de artículo
DAXLVN-0900BA080000000	1140751
DAXLVN-0900BA0C0000000	1145795

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.000 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-1000BA080000000	1137396

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.100 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-1100BA080000000	1140770

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.200 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-1200BA080000000	1140771

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.300 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-1300BA080000000	1140772

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.400 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-1400BA080000000	1140773

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.500 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-1500BA080000000	1140775

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.600 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-1600BA080000000	1140776

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-1800BA080000000	1140778

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.900 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-1900BA080000000	1140780

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-2000BA080000000	1140781

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 100 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0100BA080000L01	1141537

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 555 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-0555BA0C0000L01	1136517

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.250 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLVN-1250BA080000L01	1143642

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 50 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 125 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0125B2080001700	1139767

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 150 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0150B4080001900	1137682

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 20 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 250 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0250B3080001900	1137133

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 100 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0300B10C0001100	1132224

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 400 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0400B40C0001300	1143126

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 405 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0405B40C0001300	1143253

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 600 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0600B40C0001600	1149649

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.290 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-1290B40C0001600	1133031

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.320 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-1320B40C0001600	1133017

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-2000B40C0001300	1134289

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 50 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.500 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-2500B20C0001300	1130538

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 210 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0210B40D0001300	1132654

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 250 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0250B4090001900	1138923

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 250 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0250B40D0001300	1130906

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0300B4090001900	1140898

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 20 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 500 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0500B30D0001700	1143694

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 550 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0550B4090001900	1138927

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 700 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0700B4090001900	1138924

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 750 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0750B40D0001900	1149947

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 900 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0900B4090001900	1138928

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 20 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.000 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-1000B30D0001700	1143693

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.100 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-1100B4090001900	1138925

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.200 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-1200B40D0001600	1137933

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.700 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-1700B4090001900	1138926

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 100 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.500 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-2500B10D0001600	1144452

- **Ejecución:** DAX Low Profile
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 180 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Imán de bloque	DAXLON-0180B4490001600	1150318

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 150 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán en C	DAXSAN-0150CA0G0900E00	1134336

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm

Secuencia de las señales	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	Imán en C	DAXSAN-1500CA0G0900E00	1141812
Creciente	Imán de carro	DAXSAN-1500SA000900D00	1138222

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán en C	DAXSAN-0300CA0G0900W01	1134410

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm

Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
Imán en C	DAXSAN-0500CA0K0900D00	1145988
Imán de carro	DAXSAN-0500SA000900D00	1140760

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm

Secuencia de las señales	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	Imán de bloque	DAXSAN-0300BA080900E00	1141101
	Imán de carro	DAXSAN-0300SA000900E00	1138744
Creciente	Imán de carro	DAXSAN-0300SA000900D00	1138624
		DAXSAN-0300SA040900D00	1146204

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 750 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm

Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
Imán de bloque	DAXSAN-0750BA0C0900W01	1141077
Imán de carro	DAXSAN-0750SA000900W01	1143793

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm

Secuencia de las señales	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	Imán de carro	DAXSAN-1100SA040900E00	1150444
Creciente	Imán de bloque	DAXSAN-1100BA080900D00	1149650
	Imán de carro	DAXSAN-1100SA000900D00	1140811

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXSAN-0200SA040900E00	1133037
Creciente	DAXSAN-0200SA000900D00	1140757

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 400 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXSAN-0400SA040900E00	1133890
Creciente	DAXSAN-0400SA000900D00	1140759
	DAXSAN-0400SA040900D00	1139625

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 450 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-0450SA000900E00	1138743

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 600 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXSAN-0600SA040900E00	1132174
Creciente	DAXSAN-0600SA000900D00	1140761

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 900 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXSAN-0900SA040900E00	1132411
Creciente	DAXSAN-0900SA000900D00	1140765

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXSAN-1000SA040900E00	1137792
Creciente	DAXSAN-1000SA000900D00	1140766

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXSAN-1200SA000900E00	1142359
	DAXSAN-1200SA040900E00	1137793

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Creciente	DAXSAN-1200SA000900D00	1140835

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.650 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-1650SA000900E00	1137214

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXSAN-2000SA000900E00	1135158
Creciente	DAXSAN-2000SA000900D00	1140822

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.500 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-2500SA000900E00	1135666

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 200 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-0200SA040900W01	1131791

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 400 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-0400SA000900W01	1133756

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 600 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-0600SA040900W01	1150446

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 900 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-0900SA040900W01	1132485

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.100 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-1100SA040900W01	1150445

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-2000SA040900W01	1134286

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 50 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Tipo	N.º de artículo
DAXSAN-0050SA000900D00	1144559
DAXSAN-0050SA040900D00	1137647

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 100 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-0100SA000900D00	1140756

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 130 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-0130SA000900D00	1137105

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 145 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-0145SA000900D00	1136514

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 225 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-0225SA000900D00	1137107

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 250 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-0250SA000900D00	1139816

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 350 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-0350SA000900D00	1139180

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 700 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-0700SA000900D00	1140762

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 800 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-0800SA000900D00	1140764

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.250 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-1250SA000900D00	1139112

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Tipo	N.º de artículo
DAXSAN-1300SA000900D00	1140814
DAXSAN-1300SA040900D00	1139219

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.350 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-1350SA000900D00	1139218

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.400 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-1400SA000900D00	1140815

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.450 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-1450SA040900D00	1139217

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.600 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-1600SA000900D00	1140816

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.620 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-1620SA000900D00	1149419

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.700 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-1700SA000900D00	1140817

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-1800SA000900D00	1140818

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.850 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-1850SA000900D00	1149158

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.900 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSAN-1900SA000900D00	1140819

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 145 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm

Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
Imán en C	DAXSVN-0145CA0K0900100	1132652
Imán de carro	DAXSVN-0145SA040900100	1131988

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 700 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm

Secuencia de las señales	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
–	Imán en C	DAXSVN-0700CA0K0900000	1143601
Creciente	Imán de carro	DAXSVN-0700SA000900000	1140851

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm

Secuencia de las señales	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
–	Imán en C	DAXSVN-1000CA0K0900000	1130900
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	Imán de carro	DAXSVN-1000SA040900100	1142442
Creciente	Imán de carro	DAXSVN-1000SA000900000	1140854

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm

Secuencia de las señales	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	Imán en C	DAXSVN-1600CA0K0900100	1132595
Creciente	Imán de carro	DAXSVN-1600SA000900000	1140861

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 100 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm

Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
Imán en C	DAXSVN-0100CA0G0900000	1141623
Imán de carro	DAXSVN-0100SA000900000	1140823

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm

Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
Imán de bloque	DAXSVN-0500BA0C0900000	1141688
Imán de carro	DAXSVN-0500SA000900000	1140847

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 150 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-0150SA040900000	1130898

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXSVN-0200SA040900000	1141324
Creciente	DAXSVN-0200SA000900000	1140824

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXSVN-0300SA040900100	1138742
Creciente	DAXSVN-0300SA000900000	1138625

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 400 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXSVN-0400SA040900100	1132795
Creciente	DAXSVN-0400SA000900000	1140825

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 450 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-0450SA040900100	1142441

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 600 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXSVN-0600SA040900100	1135665
Creciente	DAXSVN-0600SA000900000	1140850

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 800 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán de carro

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXSVN-0800SA000900100	1134581
Creciente	DAXSVN-0800SA000900000	1140852

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 850 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-0850SA040900100	1135325

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 950 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-0950SA040900100	1136431

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.250 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-1250SA040900100	1142436

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 145 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-0145SA040900M01	1131986

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 225 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-0225SA000900M01	1143497

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 305 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-0305SA000900M01	1143499

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 400 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-0400SA000900M01	1148506

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 500 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-0500SA000900M01	1143418

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 800 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-0800SA000900M01	1136410

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.250 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-1250SA000900M01	1142452

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 900 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-0900SA000900000	1140853

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.100 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-1100SA000900000	1140855

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.200 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-1200SA000900000	1140856

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.300 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-1300SA000900000	1140858

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.400 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-1400SA000900000	1140859

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.500 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-1500SA000900000	1140860

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.700 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-1700SA000900000	1140862

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-1800SA000900000	1140864

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.900 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-1900SA000900000	1140865

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensión de alimentación	Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	Creciente	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSVN-2000SA000900000	1140866

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 20 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 25 mm / 63 mm

Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
Imán en C	DAXSON-2500C40K0901300	1141441
Imán de bloque	DAXSON-2500B40C0901300	1141571
Imán de carro	DAXSON-2500S3040901300	1130577

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 100 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSON-0100S4000901300	1141458

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 145 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSON-0145S4040901300	1130909

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 200 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSON-0200S4040901300	1131079

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 100 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSON-0300S1040901100	1132225

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 100 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSON-0300S1040901300	1132834

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSON-0300S4040901300	1132099

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 400 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSON-0400S4040901300	1132178

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 100 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.000 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSON-1000S1040901300	1132835

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 100 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.300 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSON-1300S1000901300	1141554

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 100 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSON-1800S1000901700	1141686

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSON-2000S4040901300	1134287

- **Ejecución:** DAX Slider
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 100 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.500 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Imán de carro	DAXSON-2500S1040901300	1132836

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 999 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 50 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán en C
- **Forma de la rosca:** M18 x 1,5

Resalte de rosca	Tipo	N.º de artículo
Con resalte de rosca	DAXTAN-0999CA1S0300E00	1141573
Sin resalte de rosca	DAXTAN-0999CA1S0100E00	1141574
Con resalte de rosca	DAXTAN-0999CA0K0300E00	1141572

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.350 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán en C	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-1350CA0K0100D00	1139834

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Tipo de imán:** imán circular
- **Forma de la rosca:** M18 x 1,5

Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Resalte de rosca	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	50 mm / 63 mm	Con resalte de rosca	DAXTAN-1000RA0T0300E00	1135139
Creciente	30 mm / 60 mm	Sin resalte de rosca	DAXTAN-1000RA1F0J00D00	1143169

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 750 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0750RA0T0100E00	1135140

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTAN-2500RA0T0200E00	1130926

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.111 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-1111RA0T0300W01	1141570

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 220 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0220RA1B0100W01	1131340

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 320 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 30 mm / 60 mm
- **Tipo de imán:** imán circular
- **Resalte de rosca:** sin resalte de rosca
- **Forma de la rosca:** M18 x 1,5

Tipo	N.º de artículo
DAXTAN-0320RA1B0J00D00	1138304
DAXTAN-0320RA1J0J00D00	1138305

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 360 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0360RA1B0J00D00	1147665

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 610 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0610RA1B0J00D00	1147666

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 555 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0555RA1J0300E00	1133462

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 50 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0050RA1J0100E00	1133070

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 180 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0180RA1F0100E00	1134762

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Tipo de imán:** imán circular
- **Resalte de rosca:** sin resalte de rosca
- **Forma de la rosca:** M18 x 1,5

Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0200RA1F0J00E00	1141329
Creciente	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0200RA1J0100D00	1148748

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 225 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0225RA1F0100E00	1134718

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 400 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Tipo de imán:** imán circular

Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	30 mm / 60 mm	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1F0J00E00	1141330
	50 mm / 63 mm	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1J0100E00	1132794
Creciente	30 mm / 60 mm	Con resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTAN-0400RA1F0M00D00	1144601
	50 mm / 63 mm	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1J0100D00	11148749

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 450 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0450RA1J0100E00	1131744

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0500RA1J0100E00	1130901

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 510 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0510RA1J0100E00	1138085

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 550 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0550RA1J0100E00	1132724

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 565 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0565RA1J0100E00	1135838

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 710 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Tipo de imán:** imán circular
- **Forma de la rosca:** M18 x 1,5

Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Resalte de rosca	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	50 mm / 63 mm	Sin resalte de rosca	DAXTAN-0710RA1F0100E00	1137215
Creciente	30 mm / 60 mm	Con resalte de rosca	DAXTAN-0710RA1F0L00D00	1142179
		Sin resalte de rosca	DAXTAN-0710RA1J0J00D00	1151004

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 800 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0800RA1J0100E00	1133571

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 850 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Tipo de imán:** imán circular
- **Resalte de rosca:** sin resalte de rosca
- **Forma de la rosca:** M18 x 1,5

Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0850RA1J0100E00	1132202

Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo	N.º de artículo
Creciente	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0850RA1F0J00D00	1143170

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-1500RA1J0100E00	1133240

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Tipo de imán:** imán circular
- **Resalte de rosca:** sin resalte de rosca

Secuencia de las señales	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	50 mm / 63 mm	M18 x 1,5	DAXTAN-1600RA1J0100E00	1134622
		3/4"-16UNF	DAXTAN-1600RA1F0200E00	1134931
Creciente	30 mm / 60 mm	M18 x 1,5	DAXTAN-1600RA1F0J00D00	1150109

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-1700RA1J0100E00	1133241

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 160 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0160RA1F0300W01	1148582

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 400 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1F0300W01	1149939

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 600 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0600RA1F0300W01	1149944

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 605 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0605RA1F0L00W01	1140514

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 620 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0620RA1F0L00W01	1140515

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 850 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 50 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán circular
- **Resalte de rosca:** con resalte de rosca
- **Forma de la rosca:** M18 x 1,5

Tipo	N.º de artículo
DAXTAN-0850RA1F0300W01	1149938
DAXTAN-0850RA1J0300W01	1133016

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 930 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0930RA1J0300W01	1135799

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-1000RA1F0300W01	1149943

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 130 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0130RA1J0100W01	1137414

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 50 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán circular
- **Resalte de rosca:** sin resalte de rosca
- **Forma de la rosca:** M18 x 1,5

Secuencia de las señales	Tipo	N.º de artículo
–	DAXTAN-0200RA1J0100V01	1130896
Señal 1: ascendente, señal 2: descendente	DAXTAN-0200RA1J0100W01	1131794

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 260 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0260RA1J0J00W01	1147656

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0300RA1J0100W01	1135016

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 450 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0450RA1J0100W01	1135326

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 565 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0565RA1J0100W01	1137530

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 575 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0575RA1J0J00W01	1147657

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 650 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0650RA1J0100W01	1134544

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-2000RA1J0100W01	1134279

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 30 mm / 60 mm
- **Tipo de imán:** imán circular
- **Forma de la rosca:** M18 x 1,5

Resalte de rosca	Tipo	N.º de artículo
Con resalte de rosca	DAXTAN-1100RA1F0L00D00	1149276
Sin resalte de rosca	DAXTAN-1100RA1F0J00D00	1150110

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 30 mm / 60 mm
- **Tipo de imán:** imán circular

Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
Con resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTAN-1300RA1F0M00D00	1141523
Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-1300RA1F0J00D00	1143243

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.400 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTAN-1400RA1F0M00D00	1141838

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 150 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0150RA1J0100D00	1148752

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 170 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0170RA1F0J00D00	1136516

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 250 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0250RA1F0J00D00	1141768

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente
- **Tipo de imán:** imán circular
- **Resalte de rosca:** sin resalte de rosca
- **Forma de la rosca:** M18 x 1,5

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0300RA1F0J00D00	1137104
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0300RA1J0100D00	1148747

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 20 mA ... 4 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0300RA1J0J00F00	1140694

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 310 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0310RA1J0J00D00	1151003

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 370 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0370RA1J0J00D00	1140267

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 20 mA ... 4 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 405 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0405RA1J0J00F00	1140513

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 520 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0520RA1F0J00D00	1147722

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 600 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente
- **Tipo de imán:** imán circular
- **Resalte de rosca:** sin resalte de rosca
- **Forma de la rosca:** M18 x 1,5

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0600RA1F0J00D00	1143238
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0600RA1J0100D00	1148750

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 650 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0650RA1F0J00D00	1143167

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 700 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 30 mm / 60 mm
- **Tipo de imán:** imán circular
- **Resalte de rosca:** sin resalte de rosca
- **Forma de la rosca:** M18 x 1,5

Tipo	N.º de artículo
DAXTAN-0700RA1F0J00D00	1142400

Tipo	N.º de artículo
DAXTAN-0700RA1J0J00D00	1150991

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 780 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0780RA1J0J00D00	1151002

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-1200RA1J0J00D00	1139694

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.800 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-1800RA1F0J00D00	1143168

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 310 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0310RA1J0J00V01	1146278

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 360 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0360RA1J0J00V01	1140959

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 610 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	50 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0610RA1J0N00V01	1140960

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 710 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	50 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0710RA1J0N00V01	1146279

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.025 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-1025RA1J0J00V01	1140962

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.175 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-1175RA1J0J00V01	1140963

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 102 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTAN-0102RA1J0200V01	1142880

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Corriente
- **Salida de corriente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 777 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTAN-0777RA130300E00	1133432

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 254 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 60 mm	Imán en C	Con resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTVN-0254CA0K0R00100	1136182

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 170 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 50 mm / 63 mm
- **Forma de la rosca:** M18 x 1,5

Tipo de imán	Resalte de rosca	Tipo	N.º de artículo
Imán en C	Sin resalte de rosca	DAXTVN-0170CA0G0100100	1133928
Imán circular	Con resalte de rosca	DAXTVN-0170RA1J0300100	1132653
	Sin resalte de rosca	DAXTVN-0170RA1J0100100	1131987

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 65 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTVN-0065RA1B0200100	1146167

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 153 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente
- **Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación):** 50 mm / 63 mm
- **Tipo de imán:** imán circular
- **Resalte de rosca:** sin resalte de rosca
- **Forma de la rosca:** 3/4"-16UNF

Tipo	N.º de artículo
DAXTVN-0153RA1B0200100	1132985
DAXTVN-0153RA1J0200100	1132436

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 10 V ... 0 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: descendente, señal 2: ascendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTVN-2500RA1B0400R01	1130927

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 483 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTVN-0483RA1B0P00M01	1140434

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 651 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTVN-0651RA1B0P00M01	1140433

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.086 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTVN-1086RA1B0P00M01	1140432

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-1600RA1J0300100	1134731

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 457 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400100	1135292

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 450 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-0450RA1F0J00100	1148735

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 125 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTVN-0125RA1J0200100	1144632

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 203 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTVN-0203RA1J0P00100	1146974

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 260 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTVN-0260RA1J0200100	1131994

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 381 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTVN-0381RA1J0P00100	1146973

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 457 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Con resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400M01	1135328

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 170 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-0170RA1J0100M01	1131985

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 325 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-0325RA1F0100M01	1135445

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 565 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-0565RA1J0100M01	1135327

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 8 polos
- **Margen de medida:** 0 mm ... 407 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: ascendente, señal 2: descendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTVN-0407RA1J0200M01	1133889

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 150 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-0150RA1J0J00000	1145204

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 340 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-0340RA1J0100000	1139380

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 650 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-0650RA1J0J00000	1143636

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 800 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-0800RA1J0J00000	1143637

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-1200RA1J0J00000	1143638

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-1300RA1J0J00000	1143640

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** creciente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
30 mm / 60 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-1500RA1J0J00000	1143633

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 10 V ... 0 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 150 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: descendente, señal 2: ascendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-0150RA130100500	1148505

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 500 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-0500RA130100400	1130903

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 10 V ... 0 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: descendente, señal 2: ascendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-0500RA130100500	1140339

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 10 V ... 0 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 550 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: descendente, señal 2: ascendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-0550RA130100500	1133841

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 0 V ... 10 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.000 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-1000RA130100400	1130090

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 10 V ... 0 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: descendente, señal 2: ascendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-1000RA130100500	1140338

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** Analógica / Tensión
- **Salida de tensión:** 10 V ... 0 V
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Tensión de alimentación:** 24 V DC (± 20%)
- **Secuencia de las señales:** Señal 1: descendente, señal 2: ascendente

Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTVN-1100RA130100500	1133840

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 100 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTON-0100R40T0101300	1130905

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 170 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTON-0170R41K0101300	1130908

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 1.100 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTON-1100R41F0101600	1135112

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 10 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	M18 x 1,5	DAXTON-2000R41J0101300	1134285

- **Ejecución:** DAX Threaded
- **Interfaz de comunicación:** CANopen
- **Velocidad de transmisión de datos:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo de conexión:** Conector macho, M12, 5 pines
- **Resolución:** 100 µm
- **Margen de medida:** 0 mm ... 2.500 mm

Tensión de alimentación	Campo no utilizable (zona cero/zona de amortiguación)	Tipo de imán	Resalte de rosca	Forma de la rosca	Tipo	N.º de artículo
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Imán circular	Sin resalte de rosca	3/4"-16UNF	DAXTON-2500R1130201300	1130578

LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.