Обзор семейств продукции




# DAX

## Линейное измерение позиции и скорости для промышленных применений


SICK
Sensor Intelligence.


## Преимущества



## DAX Low Profile

**Благодаря плоской конструкции этот вариант линейного энкодера DAX может устанавливаться даже в очень ограниченном пространстве: общая высота DAX Low Profile составляет всего 25 мм. Широко распространенные коммуникационные интерфейсы, например аналоговый или CANopen, дополнительно упрощают быструю интеграцию в различные среды.**

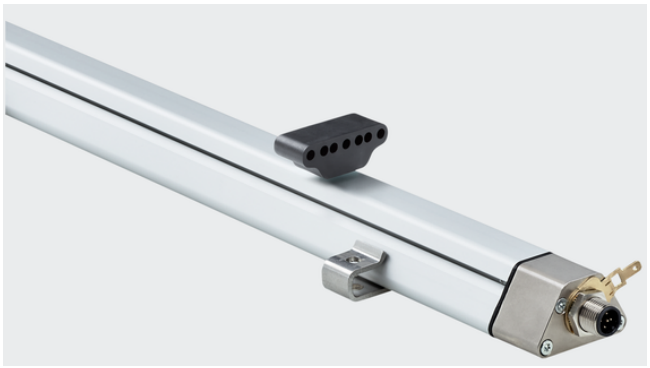

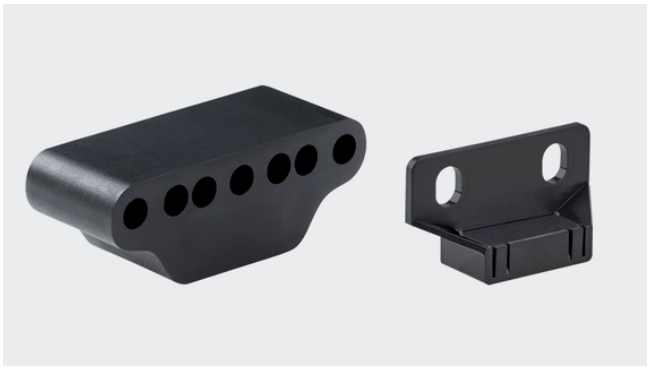


**Технические характеристики**

- Линейность ≤ 0,03 % FS (минимум 90 мкм)
- Диапазон измерения от 50 до 2 500 мм (свободно выбирается с шагом 1 мм через конфигуратор)
- Класс защиты IP65 / IP67
- Диапазон рабочих температур –40...+85 °C
- Ударные нагрузки/вибрация: 100 г / 8 г

**Позиционный магнит**

Данный вариант энкодера может быть установлен в приложении в сочетании с блочным магнитом. Магнит компенсирует допуски по высоте и тем самым облегчает линейное перемещение по диапазону измерения.
В варианте с CANopen можно опционально сконфигурировать второй позиционный магнит.

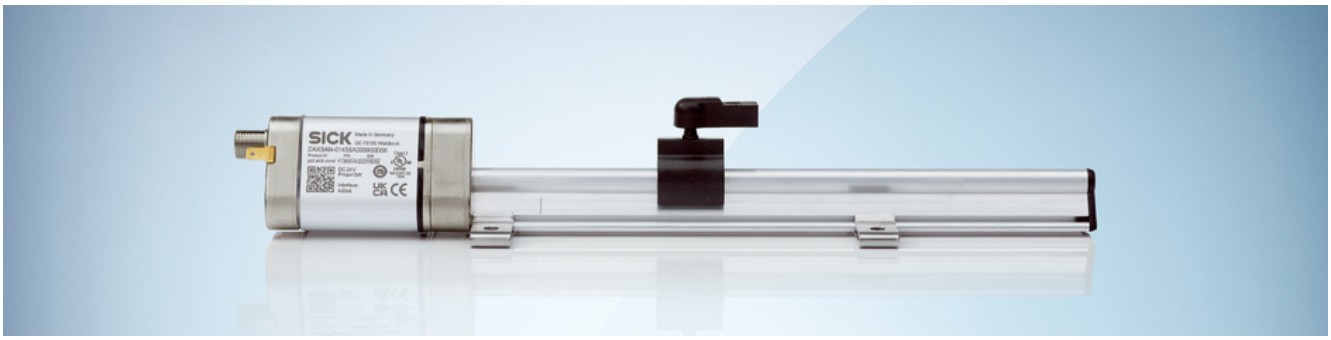


## DAX Slider

**Благодаря компактному профилю ползункового типа DAX Slider обеспечивает надежное измерение положения оси перемещения в ограниченном монтажном пространстве. В то же время он универсален благодаря наличию различных вариантов исполнения с различными коммуникационными интерфейсами и позиционными магнитами.**


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления


**Зеленый и красный светодиоды на голове датчика отображают текущее рабочее состояние.**





- 
- Диапазон измерения от 50 до 2 500 мм (свободно выбирается с шагом 1 мм через конфигуратор)
- Класс защиты IP65 / IP67
- Диапазон рабочих температур –40...+85 °C
- Ударные нагрузки/вибрация: 100 г / 15 г

**Позиционный магнит**
DAX Slider можно комбинировать с ползунковыми магнитами, а также со свободными позиционными C-образными магнитами и блочными магнитами. C-образные магниты и блочные магниты подходят для компенсации допусков по высоте. Ползунковые магниты обеспечивают высокие характеристики производительности и простой монтаж благодаря гибкому шаровому шарниру.
В варианте с CANopen можно опционально сконфигурировать второй позиционный магнит.

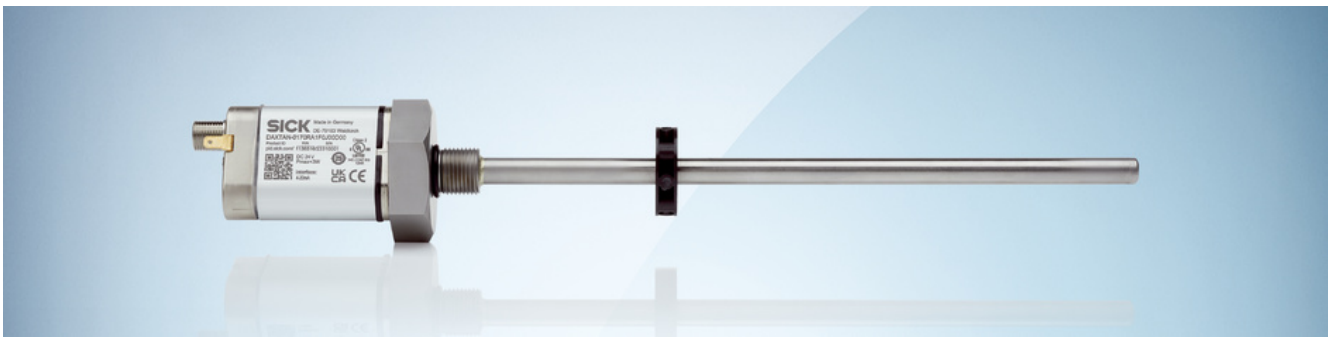


## DAX Threaded

**Вариант DAX Threaded благодаря конструкции штока подходит для использования в гидроцилиндрах. Различные формы резьбы с уступом и без него позволяют легко и быстро встраивать датчик в различные промышленные гидроцилиндры. Зеленый и красный светодиоды на голове датчика отображают различные рабочие состояния. Это позволяет надежно контролировать состояние линейного энкодера.**





**Технические характеристики**

- Линейность до ≤ 0,02 % FS (минимум 60 мкм)
- Диапазон измерения от 50 до 2 500 мм (свободно выбирается с шагом 1 мм через конфигуратор)
- Класс защиты IP65 / IP67
- Диапазон рабочих температур –40...+85 °C
- Ударные нагрузки/вибрация: 100 г / 15 г
- Возможны варианты с резьбой M18 x 1,5 и 3/4"

Позиционный магнит
Датчики с резьбой DAX Threaded могут быть оснащены различными кольцевыми или C-образными магнитами.




## С многочисленными диагностическими функциями для повышения эффективности и безопасности

**Производителям машин, цилиндров и операторам установок необходим доступ к определенным данным датчиков, например, для получения актуальной информации о нагрузке на цилиндр или установку. Благодаря широкому набору диагностических функций линейные энкодеры DAX могут регистрировать и оценивать такие важные для системы данные о состоянии, как температура, напряжение питания, маршрут передвижения, а также количество рабочих циклов или продолжительность работы. Благодаря CANopen энкодеры могут быть интегрированы в системы техобслуживания и интеллектуальные системы управления. Это позволяет определить причины возможных отказов устройства или машины и сократить время простоя.**


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления



## Обзор технических данных

| | |
|---|---|
| **Длина измерения** | 0,05 m ... 2,5 m |
| **Интерфейс связи** | Аналоговый, CANopen (зависит от типа) |
| **Коммуникационный интерфейс, детальное описание** | Ток / Напряжение (зависит от типа) |
| **Разрешение** | 10 µm ... 100 µm (зависит от типа) |
| **Вид подключения** | Разъем, M12, 5-контактный<br>Разъем, M12, 8-контактный |

## Описание изделия

Линейные энкодеры семейства DAX® подходят для определения абсолютного положения поршневых штоков в гидравлических цилиндрах и линейных движений в промышленных установках. Благодаря использованию магнитострикционной технологии энкодер не изнашивается и не требует технического обслуживания. Индивидуальные возможности конфигурации обеспечивают точную интеграцию практически в любую область применения. Благодаря гибкой системной архитектуре линейный энкодер DAX® обладает такими особенностями, как возможность обратной совместимости с позиционными электромагнитами конкретного производителя. Дополнительные интеллектуальные функции для мониторинга состояния позволяют, например, осуществлять профилактическое обслуживание и получать полную информацию о текущем состоянии машины. Это сводит к минимуму незапланированные простои и повышает эффективность работы.

## Краткий обзор

- Магнитострикционный принцип действия
- Абсолютное измерение положения
- Разрешение: до 10 мкм
- Длина измерения: от 50 до 2500 мм
- Доступные интерфейсы: аналоговые и CANopen
- Чрезвычайно гибкая системная архитектура
- Интеллектуальные диагностические функции и контроль состояния
- Профильные и гидравлические версии для широкого спектра монтажных ситуаций

## Ваши преимущества

- Легкая интеграция в новые и существующие конструкции установок благодаря максимальной гибкости системы, минимальному требуемому пространству для установки и возможности индивидуальной адаптации, например, обратной совместимости с позиционными электромагнитами конкретного производителя
- Минимальные затраты на техническое обслуживание благодаря принципу измерения без износа и без необходимости техобслуживания
- Немедленная готовность к работе: абсолютное измерение без контрольного прогона
- Интеллектуальный мониторинг состояния позволяет проводить профилактическое обслуживание машины
- Безотказная работа в зонах с нестабильным источником напряжения благодаря высокой встроенной защите от перенапряжения и регулированию пониженного напряжения

## Области применения

- Инжекторные литьевые машины
- Гидравлические прессы
- Упаковочные машины
- Возобновляемые источники энергии, в том числе гидроэнергетические, ветроэнергетические и фотоэлектрические установки
- Обработка металлов и стали
- Производство и переработка древесины
- Машиностроение
- Медицинская техника

## Информация для заказа

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/DAX

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 50 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLAN-0050BA080000D00 | 1138995 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0050BA080000E00 | 1134502 |
| | DAXLAN-0050BA0C0000E00 | 1135907 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 100 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLAN-0100BA080000D00 | 1140180 |
| | DAXLAN-0100BA480000D00 | 1150243 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0100BA080000E00 | 1134043 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 200 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0200BA0C0000D00 | 1130897 |
| С возрастанием | DAXLAN-0200BA080000D00 | 1140181 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0200BA080000E00 | 1134933 |
| | DAXLAN-0200BA0C0000E00 | 1132173 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0300BA0C0000D00 | 1143634 |
| С возрастанием | DAXLAN-0300BA080000D00 | 1140183 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0300BA0C0000E00 | 1132171 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 310 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0310BA0C0000D00 | 1147664 |
| С возрастанием | DAXLAN-0310BA4C0000D00 | 1150996 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 350 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0350BA0C0000E00 | 1133242 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 400 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLAN-0400BA080000D00 | 1140184 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0400BA0C0000E00 | 1132172 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 450 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0450BA0C0000E00 | 1132176 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLAN-0500BA080000D00 | 1137380 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0500BA080000E00 | 1136028 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 600 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLAN-0600BA080000D00 | 1140186 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0600BA080000E00 | 1136301 |
| | DAXLAN-0600BA0C0000E00 | 1131879 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 700 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLAN-0700BA080000D00 | 1140187 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0700BA080000E00 | 1136330 |
| | DAXLAN-0700BA0C0000E00 | 1133122 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 750 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0750BA0C0000E00 | 1132175 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 800 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0800BA0C0000D00 | 1147663 |
| С возрастанием | DAXLAN-0800BA080000D00 | 1140189 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0800BA080000E00 | 1134324 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 900 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLAN-0900BA080000D00 | 1140190 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0900BA0C0000E00 | 1134963 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLAN-1000BA080000D00 | 1140191 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-1000BA080000E00 | 1137134 |
| | DAXLAN-1000BA0C0000E00 | 1133568 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLAN-1100BA080000D00 | 1140588 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-1100BA0C0000E00 | 1150442 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.250 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1250BA0C0000E00 | 1131257 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.450 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1450BA0C0000D00 | 1147667 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLAN-1500BA080000D00 | 1140736 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-1500BA0C0000E00 | 1134964 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLAN-1600BA080000D00 | 1140738 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-1600BA0C0000E00 | 1132924 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-1700BA0C0000D00 | 1142180 |
| С возрастанием | DAXLAN-1700BA080000D00 | 1140739 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-1700BA0C0000E00 | 1133243 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.900 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLAN-1900BA080000D00 | 1140741 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-1900BA0C0000E00 | 1132925 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-2100BA0C0000D00 | 1141761 |
| С возрастанием | DAXLAN-2100BA4C0000D00 | 1150994 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.200 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-2200BA0C0000D00 | 1140269 |
| С возрастанием | DAXLAN-2200BA080000D00 | 1143236 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-2200BA0C0000E00 | 1134965 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.300 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-2300BA0C0000D00 | 1147662 |
| С возрастанием | DAXLAN-2300BA4C0000D00 | 1150993 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-2500BA0C0000D00 | 1130902 |
| С возрастанием | DAXLAN-2500BA080000D00 | 1143244 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-2500BA0C0000E00 | 1132918 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 50 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0050BA0C0000W01 | 1135667 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 70 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0070BA080000W01 | 1133843 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 100 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0100BA0C0000W01 | 1136500 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 125 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0125BA0C0000V01 | 1140945 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 150 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0150BA0C0000W01 | 1132932 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 200 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLAN-0200BA080000V01 | 1137379 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0200BA080000W01 | 1133638 |
| | DAXLAN-0200BA0C0000W01 | 1131790 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 220 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0220BA0C0000V01 | 1142428 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 225 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0225BA0C0000V01 | 1136762 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 250 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0250BA0C0000V01 | 1144911 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0300BA080000W01 | 1133514 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 310 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0310BA0C0000V01 | 1140946 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 350 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0350BA0C0000V01 | 1140958 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 400 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0400BA0C0000V01 | 1140947 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0400BA080000W01 | 1133515 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 450 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0450BA0C0000V01 | 1140907 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0450BA080000W01 | 1134109 |
| | DAXLAN-0450BA0C0000W01 | 1131912 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXLAN-0500BA080000W01 | 1133516 |
| DAXLAN-0500BA0C0000W01 | 1134138 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 525 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0525BA0C0000V01 | 1140948 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 550 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0550BA080000W01 | 1143000 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 600 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0600BA0C0000V01 | 1130893 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0600BA080000W01 | 1133517 |
| | DAXLAN-0600BA0C0000W01 | 1150443 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 650 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0650BA0C0000V01 | 1147658 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 700 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0700BA0C0000V01 | 1140970 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0700BA080000W01 | 1133518 |
| | DAXLAN-0700BA0C0000W01 | 1135668 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 750 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0750BA0C0000W01 | 1131910 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 762 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0762BA0C0000W01 | 1132933 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 800 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0800BA0C0000V01 | 1140955 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-0800BA080000W01 | 1133519 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 900 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0900BA080000W01 | 1133520 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-1000BA0C0000V01 | 1148038 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-1000BA080000W01 | 1133521 |
| | DAXLAN-1000BA0C0000W01 | 1133570 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXLAN-1100BA080000W01 | 1134009 |
| DAXLAN-1100BA0C0000W01 | 1132728 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.200 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1200BA0C0000W01 | 1134545 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.220 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1220BA0C0000W01 | 1134728 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.450 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1450BA0C0000V01 | 1147659 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.500 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1500BA0C0000V01 | 1140964 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.600 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1600BA0C0000W01 | 1132592 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.800 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1800BA0C0000W01 | 1133202 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.850 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1850BA0C0000V01 | 1140956 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.900 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1900BA0C0000V01 | 1140957 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-2000BA0C0000V01 | 1140966 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-2000BA0C0000W01 | 1134288 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.032 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-2032BA0C0000W01 | 1134546 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.050 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-2050BA0C0000W01 | 1135797 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-2100BA0C0000V01 | 1140967 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLAN-2100BA0C0000W01 | 1133097 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.286 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-2286BA0C0000W01 | 1134547 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.300 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-2300BA0C0000V01 | 1140969 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.500 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-2500BA0C0000V01 | 1144910 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 60 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0060BA080000D00 | 1140193 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 120 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0120BA080000D00 | 1140512 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 150 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0150BA080000D00 | 1149621 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 175 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0175BA080000D00 | 1137377 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 210 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0210BA080000D00 | 1136515 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 250 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0250BA080000D00 | 1137378 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 270 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0270BA080000D00 | 1140192 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 330 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0330BA080000D00 | 1150879 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 370 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0370BA080000D00 | 1150319 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 550 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-0550BA080000D00 | 1143239 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.200 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1200BA080000D00 | 1140695 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.300 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1300BA080000D00 | 1140733 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.400 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1400BA080000D00 | 1140735 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.800 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1800BA080000D00 | 1139663 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.000 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-2000BA080000D00 | 1140742 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.300 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLAN-1300BA080000V01 | 1143130 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 210 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0210BA0C0000100 | 1130907 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLVN-0500BA080000000 | 1140747 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLVN-0500BA0C0000100 | 1132934 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLVN-1700BA080000000 | 1140777 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLVN-1700BA080000100 | 1136034 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 50 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0050BA080000M01 | 1134050 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 125 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0125BA080000M01 | 1134396 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 150 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXLVN-0150BA080000M01 | 1142699 |
| DAXLVN-0150BA0C0000M01 | 1132926 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 200 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXLVN-0200BA080000M01 | 1133522 |
| DAXLVN-0200BA0C0000M01 | 1132920 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 220 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0220BA0C0000M01 | 1150368 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 250 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXLVN-0250BA080000M01 | 1136142 |
| DAXLVN-0250BA0C0000M01 | 1132692 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXLVN-0300BA080000M01 | 1133523 |
| DAXLVN-0300BA0C0000M01 | 1132919 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 375 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0375BA0C0000M01 | 1132927 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 400 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0400BA080000M01 | 1133524 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXLVN-0500BA080000M01 | 1133525 |
| DAXLVN-0500BA0C0000M01 | 1132921 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 600 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0600BA080000M01 | 1133526 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 650 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXLVN-0650BA080000M01 | 1134501 |
| DAXLVN-0650BA0C0000M01 | 1132928 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 700 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0700BA080000M01 | 1133529 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 750 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXLVN-0750BA080000L01 | 1143643 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXLVN-0750BA080000M01 | 1137890 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 800 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXLVN-0800BA080000M01 | 1133530 |
| DAXLVN-0800BA0C0000M01 | 1132929 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 900 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0900BA080000M01 | 1133531 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXLVN-1000BA080000M01 | 1133532 |
| DAXLVN-1000BA0C0000M01 | 1133096 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXLVN-1200BA080000M01 | 1142700 |
| DAXLVN-1200BA0C0000M01 | 1132931 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.500 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-1500BA080000M01 | 1135944 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.800 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-1800BA0C0000M01 | 1132492 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 80 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0080BA0C0000000 | 1138007 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 100 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0100BA080000000 | 1140743 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 200 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0200BA080000000 | 1140744 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0300BA080000000 | 1140745 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 350 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0350BA080000000 | 1136676 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 400 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0400BA080000000 | 1140746 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 450 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0450BA080000000 | 1136780 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 550 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0550BA080000000 | 1148583 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 600 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0600BA080000000 | 1137395 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 700 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0700BA080000000 | 1140748 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 800 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0800BA080000000 | 1140750 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 900 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 55 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** блочный магнит

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXLVN-0900BA080000000 | 1140751 |

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXLVN-0900BA0C0000000 | 1145795 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.000 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-1000BA080000000 | 1137396 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.100 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-1100BA080000000 | 1140770 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.200 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-1200BA080000000 | 1140771 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.300 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-1300BA080000000 | 1140772 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.400 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-1400BA080000000 | 1140773 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.500 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-1500BA080000000 | 1140775 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.600 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-1600BA080000000 | 1140776 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.800 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-1800BA080000000 | 1140778 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.900 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-1900BA080000000 | 1140780 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.000 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-2000BA080000000 | 1140781 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 100 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0100BA080000L01 | 1141537 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 555 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-0555BA0C0000L01 | 1136517 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.250 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLVN-1250BA080000L01 | 1143642 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 50 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 125 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0125B2080001700 | 1139767 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 150 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0150B4080001900 | 1137682 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 20 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 250 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0250B3080001900 | 1137133 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 100 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0300B10C0001100 | 1132224 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 400 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0400B40C0001300 | 1143126 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 405 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0405B40C0001300 | 1143253 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 600 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0600B40C0001600 | 1149649 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.290 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-1290B40C0001600 | 1133031 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.320 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-1320B40C0001600 | 1133017 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.000 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-2000B40C0001300 | 1134289 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 50 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.500 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-2500B20C0001300 | 1130538 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 210 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0210B40D0001300 | 1132654 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 250 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0250B4090001900 | 1138923 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 250 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0250B40D0001300 | 1130906 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0300B4090001900 | 1140898 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 20 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 500 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0500B30D0001700 | 1143694 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 550 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0550B4090001900 | 1138927 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 700 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0700B4090001900 | 1138924 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 750 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0750B40D0001900 | 1149947 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 900 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0900B4090001900 | 1138928 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 20 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.000 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-1000B30D0001700 | 1143693 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.100 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-1100B4090001900 | 1138925 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.200 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-1200B40D0001600 | 1137933 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.700 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-1700B4090001900 | 1138926 |

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 100 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.500 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-2500B10D0001600 | 1144452 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Low Profile
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 180 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | Блочный магнит | DAXLON-0180B4490001600 | 1150318 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 150 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | C-образный магнит | DAXSAN-0150CA0G0900E00 | 1134336 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm

| Последовательность сигналов | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|
| С возрастанием | Магнит каретки | DAXSAN-1500SA000900D00 | 1138222 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | C-образный магнит | DAXSAN-1500CA0G0900E00 | 1141812 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | C-образный магнит | DAXSAN-0300CA0G0900W01 | 1134410 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm

| Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С-образный магнит | DAXSAN-0500CA0K0900D00 | 1145988 |
| Магнит каретки | DAXSAN-0500SA000900D00 | 1140760 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm

| Последовательность сигналов | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|
| С возрастанием | Магнит каретки | DAXSAN-0300SA000900D00 | 1138624 |
| | | DAXSAN-0300SA040900D00 | 1146204 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | Блочный магнит | DAXSAN-0300BA080900E00 | 1141101 |
| | Магнит каретки | DAXSAN-0300SA000900E00 | 1138744 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 750 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm

| Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| Блочный магнит | DAXSAN-0750BA0C0900W01 | 1141077 |
| Магнит каретки | DAXSAN-0750SA000900W01 | 1143793 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm

| Последовательность сигналов | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|
| С возрастанием | Блочный магнит | DAXSAN-1100BA080900D00 | 1149650 |
| | Магнит каретки | DAXSAN-1100SA000900D00 | 1140811 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | Магнит каретки | DAXSAN-1100SA040900E00 | 1150444 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 200 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXSAN-0200SA000900D00 | 1140757 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXSAN-0200SA040900E00 | 1133037 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 400 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXSAN-0400SA000900D00 | 1140759 |
| | DAXSAN-0400SA040900D00 | 1139625 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXSAN-0400SA040900E00 | 1133890 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 450 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-0450SA000900E00 | 1138743 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 600 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXSAN-0600SA000900D00 | 1140761 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXSAN-0600SA040900E00 | 1132174 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 900 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXSAN-0900SA000900D00 | 1140765 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXSAN-0900SA040900E00 | 1132411 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXSAN-1000SA000900D00 | 1140766 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXSAN-1000SA040900E00 | 1137792 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXSAN-1200SA000900D00 | 1140835 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXSAN-1200SA000900E00 | 1142359 |
| | DAXSAN-1200SA040900E00 | 1137793 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.650 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-1650SA000900E00 | 1137214 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXSAN-2000SA000900D00 | 1140822 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXSAN-2000SA000900E00 | 1135158 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.500 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-2500SA000900E00 | 1135666 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 200 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-0200SA040900W01 | 1131791 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 400 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-0400SA000900W01 | 1133756 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 600 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-0600SA040900W01 | 1150446 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 900 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-0900SA040900W01 | 1132485 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.100 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-1100SA040900W01 | 1150445 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.000 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-2000SA040900W01 | 1134286 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 50 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXSAN-0050SA000900D00 | 1144559 |
| DAXSAN-0050SA040900D00 | 1137647 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 100 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-0100SA000900D00 | 1140756 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 130 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-0130SA000900D00 | 1137105 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 145 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-0145SA000900D00 | 1136514 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 225 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-0225SA000900D00 | 1137107 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 250 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-0250SA000900D00 | 1139816 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 350 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-0350SA000900D00 | 1139180 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 700 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-0700SA000900D00 | 1140762 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 800 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-0800SA000900D00 | 1140764 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.250 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-1250SA000900D00 | 1139112 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXSAN-1300SA000900D00 | 1140814 |
| DAXSAN-1300SA040900D00 | 1139219 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.350 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-1350SA000900D00 | 1139218 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.400 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-1400SA000900D00 | 1140815 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.450 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-1450SA040900D00 | 1139217 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.600 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-1600SA000900D00 | 1140816 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.620 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-1620SA000900D00 | 1149419 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.700 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-1700SA000900D00 | 1140817 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.800 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-1800SA000900D00 | 1140818 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.850 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-1850SA000900D00 | 1149158 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.900 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSAN-1900SA000900D00 | 1140819 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 145 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm

| Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С-образный магнит | DAXSVN-0145CA0K0900100 | 1132652 |
| Магнит каретки | DAXSVN-0145SA040900100 | 1131988 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 700 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm

| Последовательность сигналов | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|
| – | С-образный магнит | DAXSVN-0700CA0K0900000 | 1143601 |
| С возрастанием | Магнит каретки | DAXSVN-0700SA000900000 | 1140851 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm

| Последовательность сигналов | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|
| – | C-образный магнит | DAXSVN-1000CA0K0900000 | 1130900 |
| С возрастанием | Магнит каретки | DAXSVN-1000SA000900000 | 1140854 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | Магнит каретки | DAXSVN-1000SA040900100 | 1142442 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm

| Последовательность сигналов | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|
| С возрастанием | Магнит каретки | DAXSVN-1600SA000900000 | 1140861 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | C-образный магнит | DAXSVN-1600CA0K0900100 | 1132595 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 100 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm

| Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| C-образный магнит | DAXSVN-0100CA0G0900000 | 1141623 |
| Магнит каретки | DAXSVN-0100SA000900000 | 1140823 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm

| Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| Блочный магнит | DAXSVN-0500BA0C0900000 | 1141688 |
| Магнит каретки | DAXSVN-0500SA000900000 | 1140847 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 150 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-0150SA040900000 | 1130898 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 200 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXSVN-0200SA040900000 | 1141324 |
| С возрастанием | DAXSVN-0200SA000900000 | 1140824 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXSVN-0300SA000900000 | 1138625 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXSVN-0300SA040900100 | 1138742 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 400 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXSVN-0400SA000900000 | 1140825 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXSVN-0400SA040900100 | 1132795 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 450 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-0450SA040900100 | 1142441 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 600 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXSVN-0600SA000900000 | 1140850 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXSVN-0600SA040900100 | 1135665 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 800 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** магнит каретки

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С возрастанием | DAXSVN-0800SA000900000 | 1140852 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXSVN-0800SA000900100 | 1134581 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 850 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-0850SA040900100 | 1135325 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 950 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-0950SA040900100 | 1136431 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.250 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-1250SA040900100 | 1142436 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 145 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-0145SA040900M01 | 1131986 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 225 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-0225SA000900M01 | 1143497 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 305 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-0305SA000900M01 | 1143499 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 400 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-0400SA000900M01 | 1148506 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 500 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-0500SA000900M01 | 1143418 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 800 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-0800SA000900M01 | 1136410 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.250 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-1250SA000900M01 | 1142452 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 900 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-0900SA000900000 | 1140853 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.100 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-1100SA000900000 | 1140855 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.200 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-1200SA000900000 | 1140856 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.300 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-1300SA000900000 | 1140858 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.400 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-1400SA000900000 | 1140859 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.500 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-1500SA000900000 | 1140860 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.700 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-1700SA000900000 | 1140862 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.800 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-1800SA000900000 | 1140864 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.900 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-1900SA000900000 | 1140865 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.000 mm

| Напряжение питания | Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | С возрастанием | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSVN-2000SA000900000 | 1140866 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 20 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 25 mm / 63 mm

| Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С-образный магнит | DAXSON-2500C40K0901300 | 1141441 |
| Блочный магнит | DAXSON-2500B40C0901300 | 1141571 |
| Магнит каретки | DAXSON-2500S3040901300 | 1130577 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 100 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSON-0100S4000901300 | 1141458 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 145 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSON-0145S4040901300 | 1130909 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 200 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSON-0200S4040901300 | 1131079 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 100 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSON-0300S1040901100 | 1132225 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 100 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSON-0300S1040901300 | 1132834 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSON-0300S4040901300 | 1132099 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 400 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSON-0400S4040901300 | 1132178 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 100 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.000 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSON-1000S1040901300 | 1132835 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 100 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.300 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSON-1300S1000901300 | 1141554 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 100 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.800 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSON-1800S1000901700 | 1141686 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.000 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSON-2000S4040901300 | 1134287 |

- **Конструкция:** DAX Slider
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 100 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.500 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | Магнит каретки | DAXSON-2500S1040901300 | 1132836 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 999 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 50 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** c-образный магнит
- **Форма резьбы:** M18 x 1,5

| Буртик резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С буртиком резьбы | DAXTAN-0999CA1S0300E00 | 1141573 |
| Без буртика резьбы | DAXTAN-0999CA1S0100E00 | 1141574 |
| С буртиком резьбы | DAXTAN-0999CA0K0300E00 | 1141572 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.350 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | С-образный магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-1350CA0K0100D00 | 1139834 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Тип магнита:** кольцевой магнит
- **Форма резьбы:** M18 x 1,5

| Последователь-ность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Буртик резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| С возрастанием | 30 mm / 60 mm | Без буртика резьбы | DAXTAN-1000RA1F0J00D00 | 1143169 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 50 mm / 63 mm | С буртиком резьбы | DAXTAN-1000RA0T0300E00 | 1135139 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 750 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0750RA0T0100E00 | 1135140 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTAN-2500RA0T0200E00 | 1130926 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.111 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-1111RA0T0300W01 | 1141570 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 220 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0220RA1B0100W01 | 1131340 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 320 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 30 mm / 60 mm
- **Тип магнита:** кольцевой магнит
- **Буртик резьбы:** Без буртика резьбы
- **Форма резьбы:** M18 x 1,5

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXTAN-0320RA1B0J00D00 | 1138304 |
| DAXTAN-0320RA1J0J00D00 | 1138305 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 360 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0360RA1B0J00D00 | 1147665 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 610 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0610RA1B0J00D00 | 1147666 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 555 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0555RA1J0300E00 | 1133462 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 50 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0050RA1J0100E00 | 1133070 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 180 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0180RA1F0100E00 | 1134762 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 200 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Тип магнита:** кольцевой магнит
- **Буртик резьбы:** Без буртика резьбы
- **Форма резьбы:** M18 x 1,5

| Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|
| С возрастанием | 50 mm / 63 mm | DAXTAN-0200RA1J0100D00 | 1148748 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 30 mm / 60 mm | DAXTAN-0200RA1F0J00E00 | 1141329 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 225 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0225RA1F0100E00 | 1134718 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 400 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Тип магнита:** кольцевой магнит

| Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| С возрастанием | 30 mm / 60 mm | С буртиком резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTAN-0400RA1F0M00D00 | 1144601 |
| | 50 mm / 63 mm | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0400RA1J0100D00 | 11148749 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 30 mm / 60 mm | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0400RA1F0J00E00 | 1141330 |
| | 50 mm / 63 mm | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0400RA1J0100E00 | 1132794 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 450 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0450RA1J0100E00 | 1131744 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0500RA1J0100E00 | 1130901 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 510 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0510RA1J0100E00 | 1138085 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 550 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0550RA1J0100E00 | 1132724 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 565 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0565RA1J0100E00 | 1135838 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 710 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Тип магнита:** кольцевой магнит
- **Форма резьбы:** M18 x 1,5

| Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Буртик резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| С возрастанием | 30 mm / 60 mm | С буртиком резьбы | DAXTAN-0710RA1F0L00D00 | 1142179 |
| | | Без буртика резьбы | DAXTAN-0710RA1J0J00D00 | 1151004 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 50 mm / 63 mm | Без буртика резьбы | DAXTAN-0710RA1F0100E00 | 1137215 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 800 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0800RA1J0100E00 | 1133571 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 850 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Тип магнита:** кольцевой магнит
- **Буртик резьбы:** Без буртика резьбы
- **Форма резьбы:** M18 x 1,5

| Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|
| С возрастанием | 30 mm / 60 mm | DAXTAN-0850RA1F0J00D00 | 1143170 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 50 mm / 63 mm | DAXTAN-0850RA1J0100E00 | 1132202 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-1500RA1J0100E00 | 1133240 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Тип магнита:** кольцевой магнит
- **Буртик резьбы:** Без буртика резьбы

| Последовательность сигналов | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| С возрастанием | 30 mm / 60 mm | M18 x 1,5 | DAXTAN-1600RA1F0J00D00 | 1150109 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | 50 mm / 63 mm | M18 x 1,5 | DAXTAN-1600RA1J0100E00 | 1134622 |
| | | 3/4"-16UNF | DAXTAN-1600RA1F0200E00 | 1134931 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-1700RA1J0100E00 | 1133241 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 160 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0160RA1F0300W01 | 1148582 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 400 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0400RA1F0300W01 | 1149939 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 600 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0600RA1F0300W01 | 1149944 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 605 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0605RA1F0L00W01 | 1140514 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 620 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0620RA1F0L00W01 | 1140515 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 850 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 50 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** кольцевой магнит
- **Буртик резьбы:** С буртиком резьбы
- **Форма резьбы:** M18 x 1,5

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXTAN-0850RA1F0300W01 | 1149938 |
| DAXTAN-0850RA1J0300W01 | 1133016 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 930 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0930RA1J0300W01 | 1135799 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-1000RA1F0300W01 | 1149943 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 130 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0130RA1J0100W01 | 1137414 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 200 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 50 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** кольцевой магнит
- **Буртик резьбы:** Без буртика резьбы
- **Форма резьбы:** M18 x 1,5

| Последовательность сигналов | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| – | DAXTAN-0200RA1J0100V01 | 1130896 |
| Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение | DAXTAN-0200RA1J0100W01 | 1131794 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 260 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0260RA1J0J00W01 | 1147656 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0300RA1J0100W01 | 1135016 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 450 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0450RA1J0100W01 | 1135326 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 565 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0565RA1J0100W01 | 1137530 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 575 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0575RA1J0J00W01 | 1147657 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 650 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0650RA1J0100W01 | 1134544 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-2000RA1J0100W01 | 1134279 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 30 mm / 60 mm
- **Тип магнита:** кольцевой магнит
- **Форма резьбы:** M18 x 1,5

| Буртик резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| С буртиком резьбы | DAXTAN-1100RA1F0L00D00 | 1149276 |
| Без буртика резьбы | DAXTAN-1100RA1F0J00D00 | 1150110 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 30 mm / 60 mm
- **Тип магнита:** кольцевой магнит

| Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|
| С буртиком резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTAN-1300RA1F0M00D00 | 1141523 |
| Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-1300RA1F0J00D00 | 1143243 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.400 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** C возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTAN-1400RA1F0M00D00 | 1141838 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 150 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** C возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0150RA1J0100D00 | 1148752 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 170 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** C возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0170RA1F0J00D00 | 1136516 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 250 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** C возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0250RA1F0J00D00 | 1141768 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием
- **Тип магнита:** кольцевой магнит
- **Буртик резьбы:** Без буртика резьбы
- **Форма резьбы:** M18 x 1,5

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | DAXTAN-0300RA1F0J00D00 | 1137104 |
| 50 mm / 63 mm | DAXTAN-0300RA1J0100D00 | 1148747 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 20 mA ... 4 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 300 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0300RA1J0J00F00 | 1140694 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 310 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0310RA1J0J00D00 | 1151003 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 370 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0370RA1J0J00D00 | 1140267 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 20 mA ... 4 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 405 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0405RA1J0J00F00 | 1140513 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 520 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0520RA1F0J00D00 | 1147722 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 600 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием
- **Тип магнита:** кольцевой магнит
- **Буртик резьбы:** Без буртика резьбы
- **Форма резьбы:** M18 x 1,5

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип | Артикул |
|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | DAXTAN-0600RA1F0J00D00 | 1143238 |
| 50 mm / 63 mm | DAXTAN-0600RA1J0100D00 | 1148750 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 650 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0650RA1F0J00D00 | 1143167 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 700 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 30 mm / 60 mm
- **Тип магнита:** кольцевой магнит
- **Буртик резьбы:** Без буртика резьбы
- **Форма резьбы:** M18 x 1,5

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXTAN-0700RA1F0J00D00 | 1142400 |
| DAXTAN-0700RA1J0J00D00 | 1150991 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 780 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0780RA1J0J00D00 | 1151002 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-1200RA1J0J00D00 | 1139694 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.800 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-1800RA1F0J00D00 | 1143168 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 310 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0310RA1J0J00V01 | 1146278 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 360 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0360RA1J0J00V01 | 1140959 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 610 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0610RA1J0N00V01 | 1140960 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 710 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0710RA1J0N00V01 | 1146279 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.025 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-1025RA1J0J00V01 | 1140962 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.175 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-1175RA1J0J00V01 | 1140963 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 102 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTAN-0102RA1J0200V01 | 1142880 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Ток
- **Токовый выход:** 4 mA ... 20 mA
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 777 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | M18 x 1,5 | DAXTAN-0777RA130300E00 | 1133432 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 254 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 60 mm | C-образный магнит | С буртиком резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0254CA0K0R00100 | 1136182 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 170 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 50 mm / 63 mm
- **Форма резьбы:** M18 x 1,5

| Тип магнита | Буртик резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|
| C-образный магнит | Без буртика резьбы | DAXTVN-0170CA0G0100100 | 1133928 |
| Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | DAXTVN-0170RA1J0300100 | 1132653 |
| | Без буртика резьбы | DAXTVN-0170RA1J0100100 | 1131987 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 65 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0065RA1B0200100 | 1146167 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 153 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение
- **Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки):** 50 mm / 63 mm
- **Тип магнита:** кольцевой магнит
- **Буртик резьбы:** Без буртика резьбы
- **Форма резьбы:** 3/4"-16UNF

| Тип | Артикул |
|---|---|
| DAXTVN-0153RA1B0200100 | 1132985 |
| DAXTVN-0153RA1J0200100 | 1132436 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 10 V ... 0 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: понижение, сигнал 2: повышение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTVN-2500RA1B0400R01 | 1130927 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 483 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0483RA1B0P00M01 | 1140434 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 651 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0651RA1B0P00M01 | 1140433 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.086 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTVN-1086RA1B0P00M01 | 1140432 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-1600RA1J0300100 | 1134731 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 457 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0457RA1J0400100 | 1135292 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 450 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-0450RA1F0J00100 | 1148735 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 125 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0125RA1J0200100 | 1144632 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 203 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0203RA1J0P00100 | 1146974 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 260 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0260RA1J0200100 | 1131994 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 381 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0381RA1J0P00100 | 1146973 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 457 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | С буртиком резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0457RA1J0400M01 | 1135328 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 170 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-0170RA1J0100M01 | 1131985 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 325 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-0325RA1F0100M01 | 1135445 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 565 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-0565RA1J0100M01 | 1135327 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 8-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 407 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: повышение, сигнал 2: понижение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0407RA1J0200M01 | 1133889 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 150 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-0150RA1J0J00000 | 1145204 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 340 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-0340RA1J0100000 | 1139380 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 650 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-0650RA1J0J00000 | 1143636 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 800 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** С возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-0800RA1J0J00000 | 1143637 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** C возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-1200RA1J0J00000 | 1143638 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** C возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-1300RA1J0J00000 | 1143640 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** C возрастанием

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-1500RA1J0J00000 | 1143633 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 10 V ... 0 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 150 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: понижение, сигнал 2: повышение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-0150RA130100500 | 1148505 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 500 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-0500RA130100400 | 1130903 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 10 V ... 0 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 500 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: понижение, сигнал 2: повышение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-0500RA130100500 | 1140339 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 10 V ... 0 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 550 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: понижение, сигнал 2: повышение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-0550RA130100500 | 1133841 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 0 V ... 10 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.000 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-1000RA130100400 | 1130090 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 10 V ... 0 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: понижение, сигнал 2: повышение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-1000RA130100500 | 1140338 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** Аналоговый / Напряжение
- **Выход напряжения:** 10 V ... 0 V
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Напряжение питания:** 24 V DC (± 20%)
- **Последовательность сигналов:** Сигнал 1: понижение, сигнал 2: повышение

| Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTVN-1100RA130100500 | 1133840 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 100 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTON-0100R40T0101300 | 1130905 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 170 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTON-0170R41K0101300 | 1130908 |


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 1.100 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTON-1100R41F0101600 | 1135112 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 10 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.000 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | M18 x 1,5 | DAXTON-2000R41J0101300 | 1134285 |

- **Конструкция:** DAX Threaded
- **Интерфейс связи:** CANopen
- **Скорость передачи данных:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Вид подключения:** Разъем, M12, 5-контактный
- **Разрешение:** 100 µm
- **Длина измерения:** 0 mm ... 2.500 mm

| Напряжение питания | Неиспользуемая зона (нулевая зона/зона отсечки) | Тип магнита | Буртик резьбы | Форма резьбы | Тип | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | Кольцевой магнит | Без буртика резьбы | 3/4"-16UNF | DAXTON-2500R1130201300 | 1130578 |

# ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

# РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com