SICK.COM



FICHE TECHNIQUE

AHS36A-S5AC016384

AHS/AHM36
Codeurs absolus

SICK Sensor Intelligence



illustration non contractuelle

CODEURS ABSOLUS

AHS36A-S5AC016384

INFORMATIONS DE COMMANDE

type	référence
AHS36A-S5AC016384	1067269

D'autres versions d'appareils et accessoires sont disponibles à l'adresse www.sick.com/AHS_AHM36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

CARACTÉRISTIQUES

Certification Ex (ATEX)	Non

GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

$MTTF_D$ (temps moyen avant défaillance dangereuse)	230 années (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.

PERFORMANCE

Nombre de pas par tour (résolution max.)	16.384 (14 bit)
Limites d'erreur G	0,35° (à 20 °C) [1]
Différence de répétition standard σ_r	0,2° (à 20 °C) [2]

[1] Selon la norme DIN ISO 1319-1, position de la limite d'erreur supérieure et inférieure en fonction de la situation de montage, valeur indiquée se réfère à la position symétrique, c.à.d. différences vers le haut et vers le bas ont la même valeur.

[2] Selon la norme DIN ISO 55350-13 : 68,3 % des valeurs mesurées se situent au sein de la plage indiquée.

INTERFACES

Interface de communication	SSI
Durée d'initialisation	100 ms [1]
Temps de détermination de la position	125 µs
Données de processus	Position
Type de code	Gray

[1] Après ce temps, il est possible de lire des positions valides.

[2] Minimum, niveau LOW (Clock+) : 250 ns.

Séquence de code ajustable	CW/CCW (V/R) configurable par câble
Fréquence d'horloge	2 MHz [2]
Kit (réglage électronique)	Actif H (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - U_s V)
CW/CCW (séquence d'étapes dans le sens de rotation)	Actif L (L = 0 - 1 V, H = 2,0 - Us V)

[1] Après ce temps, il est possible de lire des positions valides.

[2] Minimum, niveau LOW (Clock+) : 250 ns.

ÉLECTRIQUE

Mode de raccordement	Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel
Tension d'alimentation	4,5 ... 32 V DC
Puissance absorbée	< 1,3 W (sans charge)
Protection contre l'inversion de polarité	✓

MÉCANIQUE

Interface mécanique	Arbre plein, bride de serrage
Diamètre de l'axe	8 mm
Longueur d'arbre de transmission	12 mm
Propriété de l'axe	Avec surface
Poids	0,12 kg [1]
Matériau, arbre	Acier inoxydable
Matériau, bride	Aluminium
Matériau, boîtier	Zinc
Couple de démarrage	1 Ncm (+20 °C)
Couple de fonctionnement	< 1 Ncm (+20 °C)
Charge admissible de l'axe	40 N (radial) 20 N (axial)
Vitesse de fonctionnement	≤ 6.000 min^{-1} [2]
Moment d'inertie du rotor	2,5 gcm^2
Durée de stockage	3,6 x 10^8 tours
Accélération angulaire	≤ 500.000 rad/s^2

[1] Se rapportant aux appareils avec connecteur mâle.

[2] Tenir compte d'un autoréchauffement de 3,5 K pour 1.000 tr./min. lors de la détermination de la plage de températures de fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES


CEM	Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3
Indice de protection	IP66 (CEI 60529) IP67 (CEI 60529)
Humidité relative admissible	90 % (condensation inadmissible)
Plage de température de fonctionnement	–40 °C ... +100 °C
Plage de température de stockage	–40 °C ... +100 °C, sans emballage
Résistance aux chocs	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
Résistance aux vibrations	20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

CERTIFICATIONS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓

ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Certificat cTUVus	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


AXE SAILLANT, BRIDE DE SERRAGE, CONNECTEUR MÂLE

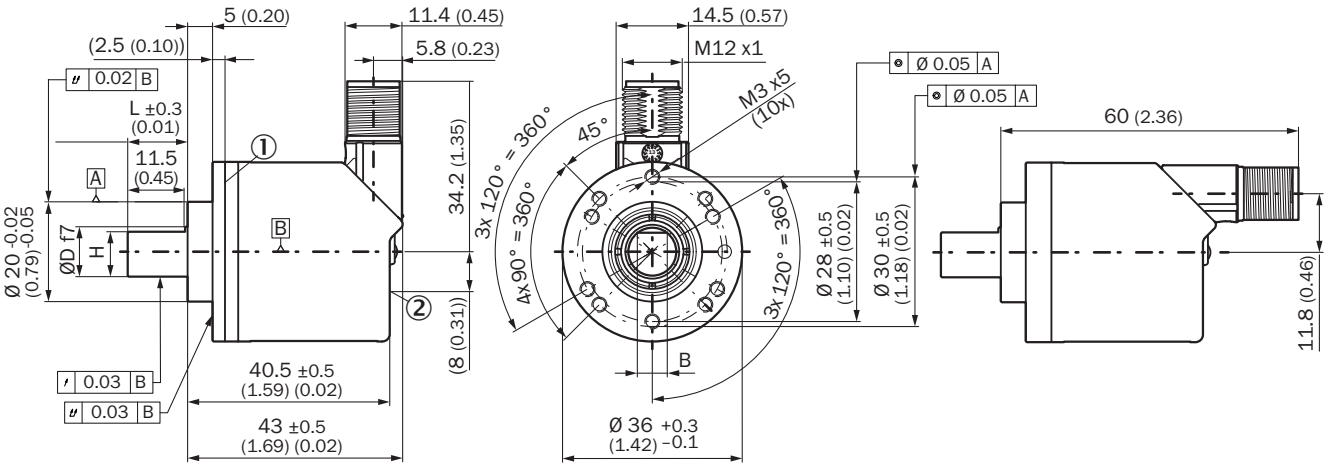

Dimensions en mm (inch)
① point de mesure pour la température de fonctionnement
② point de mesure pour les vibrations


Type	Diamètre de l'axeØ D f7	B	H
AHx36x-S1xxxxxxxx AHx36x-S3xxxxxxxx	6 mm	3,6 mm	5,4 mm
AHx36x-S9xxxxxxxx AHx36x-S5xxxxxxxx	8 mm	3,9 mm	7,5 mm
AHx36x-S2xxxxxxxx AHx36x-S4xxxxxxxx AHx36x-SCxxxxxxxx	10 mm	6 mm	9 mm
AHx36x-SAxxxxxxxx AHx36x-S8xxxxxxxx	1/4″	3,85 mm	5,7 mm
AHx36x-SBxxxxxxxx AHx36x-S7xxxxxxxx	3/8″	4,35 mm	9 mm

PRESCRIPTIONS DE MONTAGE AXE SAILLANT, BRIDE DE SERRAGE AVEC ADAPTATEUR À BRIDE ATTACHE DE CENTRAGE D20 SUR D50 (BEF-FA-020-050, 2072297)

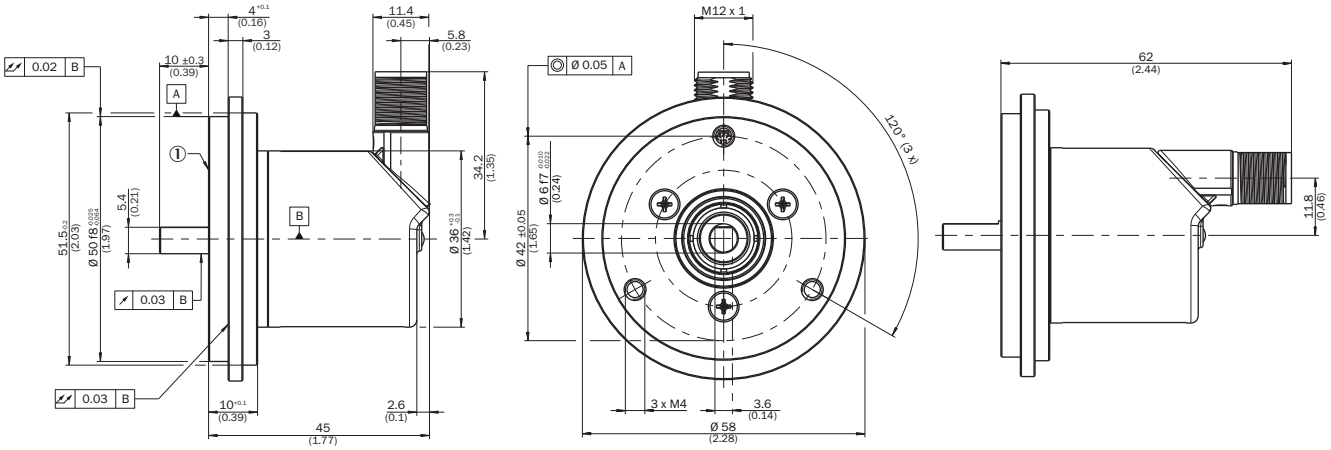


exemple de commande pour diamètre de l'arbre 6 mm : AHx36x-S3xx0xxxxx + BEF-FA-020-050 (adaptateur non prémonté)
① point de mesure pour la température de fonctionnement

PRESCRIPTIONS DE MONTAGE AXE SAILLANT, BRIDE DE SERRAGE AVEC ADAPTATEUR À BRIDE ATTACHE DE CENTRAGE D20 SUR D36, HAUTEUR 2 MM (BEF-FA-020-036-002, 2072296)

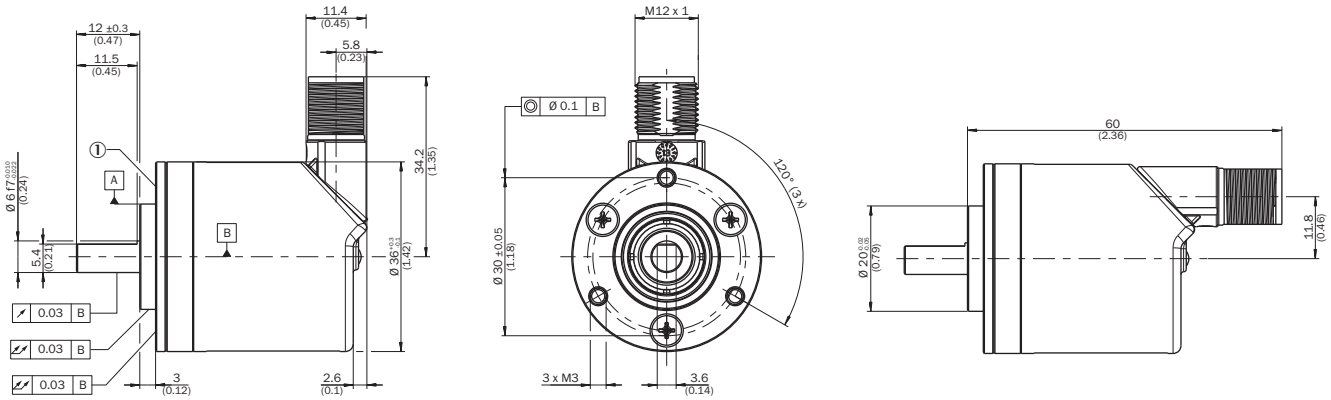


exemple de commande pour diamètre de l'arbre 6 mm : AHx36x-S3xx0xxxxx + BEF-FA-020-036-002 (adaptateur non prémonté)
① point de mesure pour la température de fonctionnement

PRESCRIPTIONS DE MONTAGE AXE SAILLANT, BRIDE DE SERRAGE AVEC ADAPTATEUR À BRIDE ATTACHE DE CENTRAGE D20 SUR D24 (BEF-FA-020-024, 2072294)

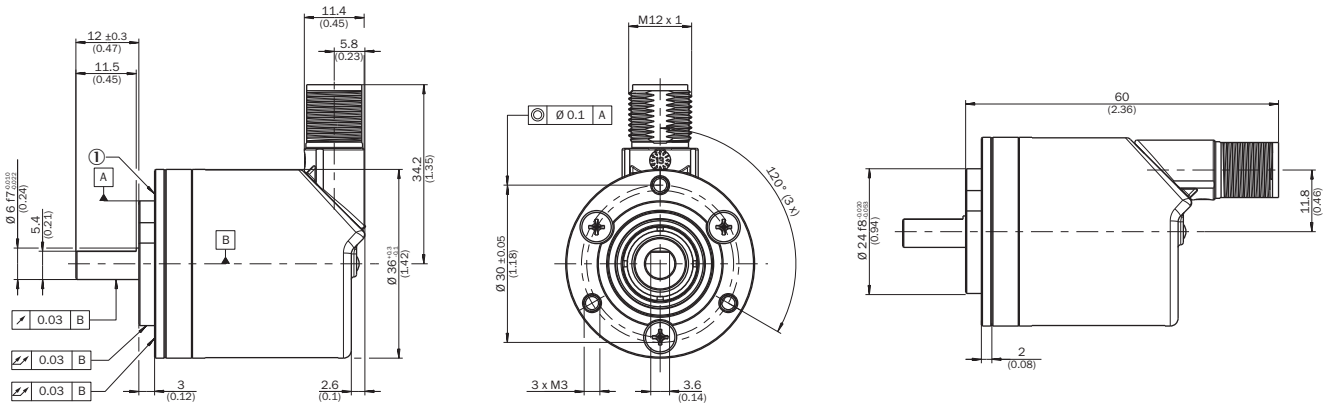

exemple de commande pour diamètre de l'arbre 6 mm : AHx36x-S3xx0xxxxx + BEF-FA-020-024 (adaptateur non prémonté)
① point de mesure pour la température de fonctionnement

ANSCHLUSSBELEGUNG CONNECTEUR MÂLE M12, 8 PÔLES ET CÂBLE 8 FILS, SSI/GRAY



vue connecteur d'appareil M12 sur le codeur

PIN	Couleurs des fils (raccordement des câbles)	Signal	Explication
1	Marron	Données -	Signaux d'interface
2	Blanc	Données +	Signaux d'interface
3	Noir	V/R	Succession des étapes dans le sens de rotation
4	Rose	SET	Réglage électroniqueSignaux d'interface
5	Jaune	Clock +	Signaux d'interface
6	Violet	Clock -	Signaux d'interface
7	Bleu	GND	Raccord à la masse
8	Rouge	U_s	Tension de service
–	–	Blindage	Blindage relié au boîtier du côté du codeur. Relier côté commande à la terre.

Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des accessoires adaptés, des exemples d'application et des téléchargements tels que des modèles dimensionnels CAO, des notices d'instructions et des logiciels sous www.sick.com/1067269

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN BREF

SICK est une des principales entreprises au monde produisant des solutions de détection intelligentes et des solutions intégrées pour le domaine de l'automatisation industrielle. Nos technologies établissent des normes mondiales et rendent vos processus industriels plus efficaces, plus sûrs et plus durables – dans la logistique ainsi que dans la production.

SICK allie l'intelligence des capteurs à la connaissance du secteur et à des prestations de conseils certifiées. Nous offrons la base idéale pour des solutions d'automatisation évolutives et sur mesure et créons une plus-value tout au long de la chaîne de création de valeur. Nos relations de partenariat intense avec nos clients sont plus qu'une simple promesse : ensemble, nous augmentons la productivité, améliorons la qualité, protégeons la santé et la sécurité et œuvrons pour un avenir durable. Ces relations reposent sur l'empathie et la confiance.

Avec passion et esprit pionnier, SICK développe des technologies innovantes depuis 1946. Grâce à un réseau mondial dans environ 40 pays, SICK est présente dans le monde entier et toujours prés de chez vous. Le siège principal de l'entreprise se trouve à Waldkirch près de Fribourg en Allemagne. Nos clients profitent de nos connaissances des exigences locales autant que mondiales que nous transposons vers des solutions sur mesure.

SICK
Sensor Intelligence