SICK.COM



FICHA DE DADOS

WF5-40B41CA00

WF
Sensores tipo garfo

SICK
Sensor Intelligence



Figura pode ser diferente

SENSORES TIPO GARFO

WF5-40B41CA00

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

tipo	nº de artigo
WF5-40B41CA00	6058595

Outras versões do aparelho e acessórios em www.sick.com/WF

DADOS TÉCNICOS EM DETALHE

CARACTERÍSTICAS

Princípio de funcionamento	Princípio óptico de detecção
Dimensões (L x A x P)	10 mm x 35 mm x 57 mm
Largura do garfo	5 mm
Profundidade do garfo	42 mm
Emissor de luz	LED, Luz infravermelha
Detecção de etiquetas	✓
Objeto mínimo detectável (MDO)	0,2 mm
Ajuste	Tecla Teach-in, Cabo (Teach-in, sensibilidade, comutação por sombra/luz, bloqueio de tecla, teach-in dinâmico)
Método de teach-in	Teach-in de 1 ponto Teach-in de 2 pontos Teach-in dinâmico
Função de comutação	Ajustável por comutação por sombra/luz por meio de tecla
Características de segurança	
$MTTF_D$	97 anos
DC_{avg}	0 %

INTERFACES

IO-Link	✓, IO-Link V1.1
VendorID	26
DeviceID HEX	8000AE
DeviceID DEC	8388782
Tempo de ciclo	2,3 ms
Estrutura de dados do processo A	Bit 0 = sinal de comutação Q_{L1} Bit 1 = sinal de comutação Q_{L2} Bit 2 = não usado Bit 3 = Executando Teach Bit 4 ... 15 = vazio
Estrutura de dados do processo B	Bit 0 = sinal de comutação Q_{L1}

	Bit 1 = alarme qualidade do processo Bit 2 = não usado Bit 3 = Executando Teach Bit 4 ... 15 = vazio
Estrutura de dados do processo C	Bit 0 = sinal de comutação Q_{L1} Bit 1 = sinal de comutação Q_{L2} Bit 2 = não usado Bit 3 = Executando Teach Bit 4 ... 5 = vazio Bit 6 ... 15 = valor medido
Estrutura de dados do processo D	Bit 0 = sinal de comutação Q_{L1} Bit 1 = alarme qualidade do processo Bit 2 = não usado Bit 3 = Executando Teach Bit 4 ... 5 = vazio Bit 6 ... 15 = valor medido

ELETRICIDADE

Tensão de alimentação	10 V DC ... 30 V DC
Ondulação residual	< 10 %
Consumo de corrente	20 mA [1]
Tempo de inicialização	40 ms
Frequência de comutação	15 kHz
Tempo de resposta	≤ 46 µs
Estabilidade do tempo de resposta	± 20 µs
Jitter	17 µs
Saída de comutação	Push-pull: PNP/NPN
Tensão saída de comutação (entrada)	Ciclo oposto: PNP/NPN High = U_V - < 2 V/Low: ≤ 2 V
Tipo de ligação	Comutação por sombra/luz
Corrente de saída $I_{max.}$	100 mA
Entrada, Teach-in (ET)	Teach: U > 5 V ... < U_V Run: U < 4 V
Escala de tempo	Switch-off delay, 0 ms / 8 ms / 16 ms / 32 ms / 65 ms / 130 ms / 260 ms / 520 ms, adjustable via IO-Link (0 ms = default)
Classe de proteção	III [2]
Circuitos de proteção	Conexões U_V protegidas contra inversão de pólos Saída Q protegida contra curto-circuitos Supressão de impulsos parasitas
Tipo de conexão	Conector macho M8, 4 pinos

[1] Sem carga.

[2] Tensão de dimensionamento CC 50 V.

MECÂNICA

Material da carcaça	Alumínio
Peso	Aprox. 36 g ... 160 g [1]

[1] Conforme a abertura de garfo.

DADOS AMBIENTAIS

Temperatura ambiente, operação	–20 °C ... +60 °C [1]
Temperatura ambiente, depósito	–30 °C ... +80 °C

[1] Não dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.

Insensibilidade à luz externa	≤ 10.000 lx
Carga de impacto	Segundo a EN 60068-2-27
Grau de proteção	IP65
Nº arquivo UL	NRKH.E191603

[1] Não dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.


SMART TASK

Denominação Smart Task	Lógica básica

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

DESENHO DIMENSIONAL

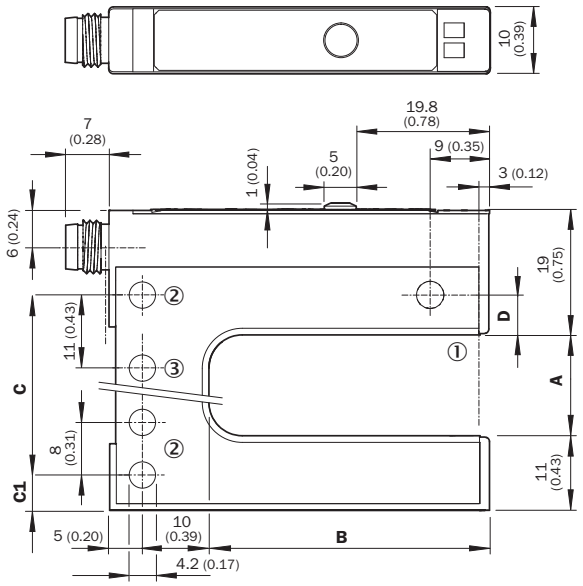


Dimensões em mm

Dimensions in mm (inch)


	A	B	C	C1	D
	Gabelweite/Fork width	Gabeltiefe/Fork depth			
WF2	2 (0.08)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	14 (0.55)	5 (0.20)	6 (0.24)
WF5	5 (0.20)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	14 (0.55)	6.5 (0.26)	4.5 (0.17)
WF15	15 (0.59)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	27 (1.06)	5 (0.20)	6 (0.24)
WF30	30 (1.18)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	42 (1.65)	5 (0.20)	6 (0.24)
WF50	50 (1.97)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	51 (2.01)	16 (0.63)	6 (0.24)
WF80	80 (3.15)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	81 (3.19)	16 (0.63)	6 (0.24)
WF120	120 (4.72)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	121 (4.76)	16 (0.63)	6 (0.24)

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO AJUSTE: TEACH-IN POR MEIO DA TECLA TEACH-IN (WFXX-B41CXX)

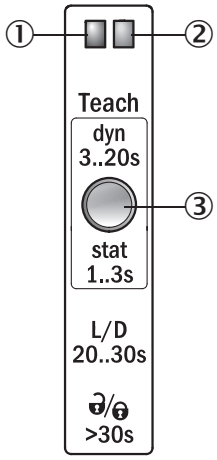

① indicador de função (amarelo), saída de comutação
② indicador de função (verde)
③ tecla teach-in e tecla de função

ESQUEMA DE CONEXÃO CD-273



Informações adicionais, bem como acessórios adequados, exemplos de aplicação e downloads, como modelos dimensionais em CAD, manuais de instruções e software, podem ser encontrados em www.sick.com/6058595

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

A SICK EM SÍNTESE

A SICK é uma empresa global líder em tecnologia, especializada em soluções inteligentes de sensores e soluções integradas para automação industrial. Nossas tecnologias estabelecem padrões globais e tornam seus processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis – tanto na logística quanto na produção.

A SICK combina inteligência de sensores com profundo conhecimento setorial e serviços de consultoria certificados. Oferecemos a base ideal para soluções de automação escaláveis e personalizadas, gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita parceria com os clientes é mais do que uma promessa: juntos, aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a saúde e a segurança e garantimos um futuro sustentável. Tudo isso com empatia e confiança.

Com paixão e espírito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias inovadoras desde 1946. Graças a uma rede global presente em cerca de 40 países, a SICK atua mundialmente e está sempre próxima de você. A sede da empresa está localizada em Waldkirch, próximo a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em soluções sob medida.

SICK
Sensor Intelligence