SICK.COM



데이터시트

KTX-WP9GA4124IZZZZ

KTX
콘트라스트 센서

SICK Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

콘트라스트 센서

KTX-WP9GA4124IZZZZ

주문 정보

모델	부품 번호
KTX-WP9GA4124IZZZZ	1078157

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/KTX

자세한 기술 데이터

특징

사전 설정	없음
특수 용도	Standard
장치 유형	Standard
하우징 형태	대형
치수(가로 x 높이 x 세로)	30 mm x 53 mm x 78.5 mm
광원	LED, RGB [1]
발광	장치의 넓은 면
광점 크기	30 mm x 50 mm
광점 위치	타원형
수신 필터링	없음
파장	470 nm, 525 nm, 625 nm
감지 거리	≤ 200 mm
감지 범위 허용 오차	± 10 mm
티치인 기술	1점 티치인, 2점 티치인, 동적 티치인, 자동 모드
스위칭 기능	라이트/다크 스위칭
지연시간	조정 가능
버튼 차단 설정	Standard
납품 상태	2점 티치인

[1] 평균 서비스 수명: T_U = +25°C에서 100,000h.

인터페이스

-		✓ , 아날로그 출력(전류)
아날로그 출력		Q_A
	개수	1
	종류	전류 출력

전류	0 mA ... 20 mA
디지털 출력	Q_1
개수	1

전기

공급 전압	10.8 V DC ... 28.8 V DC [1]
잔류 리플	≤ 5 V_{ss} [2]
소비 전류	< 100 mA [3]
스위칭 주파수	12.5 kHz [4] [5]
반응 시간	40 µs
흐트러짐	20 µs [6]
스위칭 출력	PNP
스위칭 출력(전압)	PNP: HIGH = U_v - (< 3V) / LOW = 0V
출력 전류 $I_{max.}$	100 mA [7]
메모리 시간(ET)	25ms, 비휘발성 메모리
시간 단계	없음
보호 등급	III
보호 회로	A = U_v 연결, 역접속 보호 출력부 Q 단락 보호 간섭 펄스 억제
연결 방식	 수 커넥터 M12, 4핀

[1] 한계치: DC 12V(–10%) ... DC 24V(+20%) 단락 보호 네트워크에서 작동 시 최대 8A.

[2] U_v 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됨.

[3] 부하 없음.

[4] 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.

[5] 1-point teach-in (color mode): 4 kHz.

[6] 1-point teach-in (color mode): 60 µs.

[7] 전체 출력의 전류합.

기계 요소

하우징 재질	VISTAL®
재료, 광학	유리
무게	94 g

주변 정보


작동 주변 온도	–20 °C ... +60 °C
보관 시 주변 온도	–25 °C ... +75 °C
충격 하중	IEC 60068-2-27에 준함(30g/11ms)
보호 등급	IP67
UL 파일 번호	E181493

인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓


Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓

축적 도면

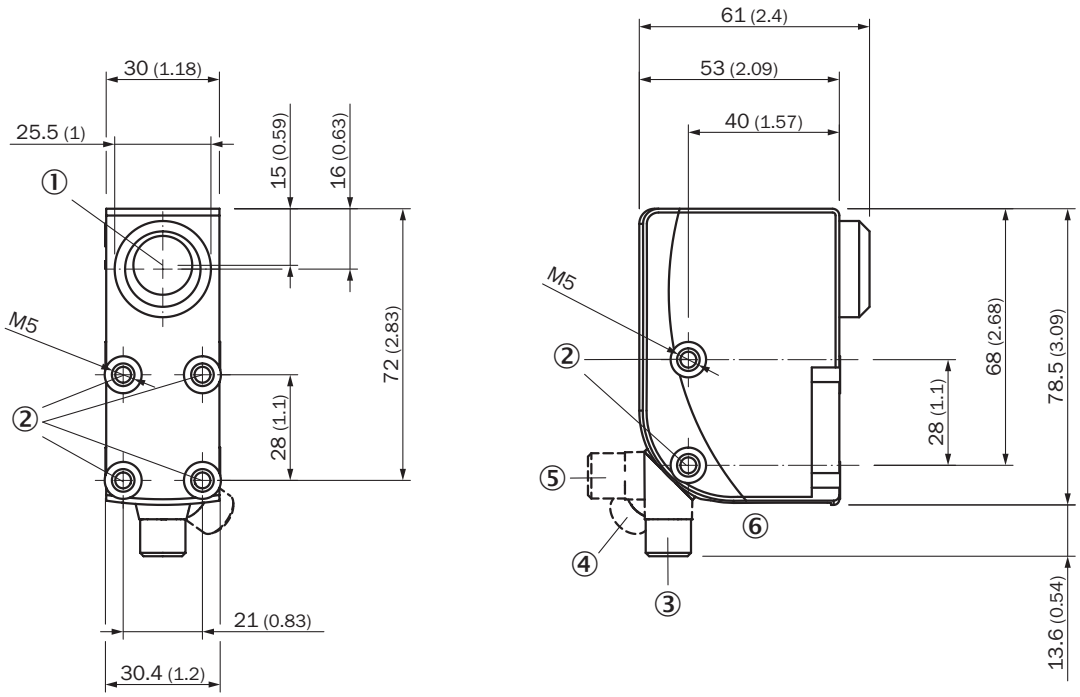


친수 단위: mm
① 광학축
② M5 고정 나사산
③ M12 수 커넥터, 납품 시 상태
④ M12 수 커넥터, 우측 엔드 스토퍼
⑤ M12 수 커넥터, 좌측 엔드 스토퍼
⑥ 표시 및 설정 요소

표시 및 설정 요소

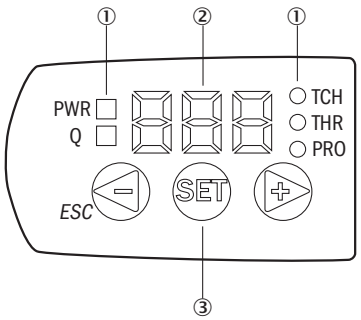

① LED 상태 표시부
② 디스플레이
③ 내비게이션 버튼


결선도 CD-383



KTS/KTX PRIME - 스위칭 임계치 조정(동적 티치인)


Suitable for teaching in moving objects.

1. Position background




Press the Set pushbutton to start the teach-in process.

2. Move at least the mark and background using the light spot




The display lights up during repeat length detection (- - -).



Press the Set pushbutton to end the teach-in process.
The Quality of Teach is displayed.

Example

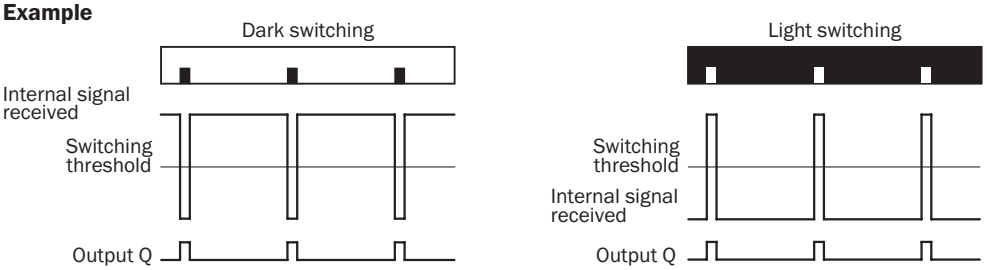

Switching characteristics

The optimum emitted light is selected automatically (at RGB variants).
Static teach-in: light/dark setting is defined using teach-in sequence.
Dynamic teach-in: switching output active on mark, if background is longer in the field of view during the teach-in.
The switching threshold is set in the center between the background and the mark.


Keylock (activation and deactivation): Press and hold the “+” pushbutton > 10 s.

The Q-LED (yellow) flashes and the “Err” error message appears on the display.

KTS/KTX PRIME - 스위칭 임계치 조정(2점 티치인)


Suitable for manual positioning of the object to be detected, e.g. marks and background.

1. Position mark




When setting the contrasts to be detected, “1st” flashes.
Press set button.

2. Position background



When setting the contrasts to be detected, “2nd” flashes. Press set button.
The Quality of Teach is displayed.

감지 거리 감지 범위 200MM

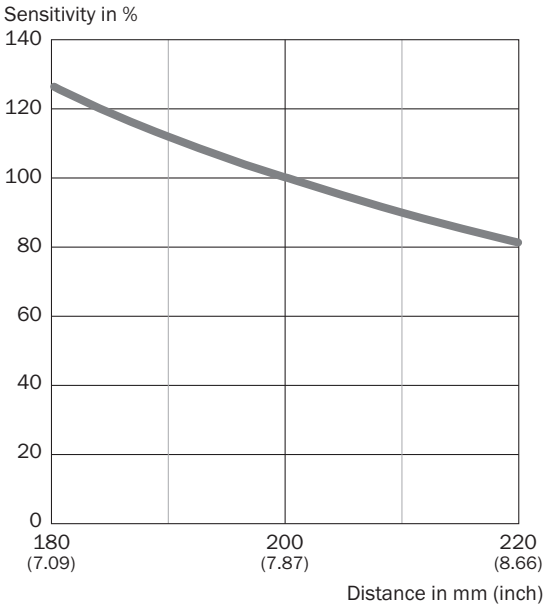

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1078157

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence