SICK.COM



DATABLAD

WS/WE100L-E1131

W100
Fotoceller och ljusbommar

SICK
Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

FOTOCELLER OCH LJUSBOMMAR

WS/WE100L-E1131

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
WS/WE100L-E1131	6030717

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/W100

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Funktionsprincip	Sändare/mottagare fotocell
Dimensioner (B x H x D)	11 mm x 31 mm x 20 mm
Husform (ljusutgång)	Fyrkantig
Kopplingsavstånd max.	0 m ... 35 m
Räckvidd	0 m ... 30 m
Ljustyp	Synligt rött ljus
Ljussändare	Laser [1]
Ljuspunktsstorlek (avstånd)	Ø 30 mm (30 m)
Våglängd	650 nm
Laserklass	1 [2]
Inställning	Potentiometer, 270°
Speciella användningsområden	Detektering av små objekt, Identifiering av höghastighetsobjekt

[1] Genomsnittlig livslängd: 50 000 h vid T_U = +25 °C.

[2] Titta inte avsiktligt in i laserstrålen. Rikta inte laserstrålen mot någons ögon.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspänning U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Restvåg	± 10 % [2]
Elförbrukning, sändare	≤ 15 mA [3]
Elförbrukning, mottagare	≤ 20 mA [3]
Kopplingsutgång	NPN
Kopplingstyp	Ljus-/mörker-omkoppling
Kopplingstyp valbar	Valbar via ljus-/mörk omkopplingen
Signalspänning NPN HIGH/LOW	Ca. Uv / < 1,8 V
Utgångsström $I_{max.}$	≤ 100 mA
Responstid	< 0,25 ms [4]
Kopplingsfrekvens	2.000 Hz [5]
Anslutningstyp	Kabel, 3-ledare, 2 m [6]
Kabelmaterial	Plast, PVC
Ledartvärsnitt	0,18 mm²
Skyddskopplingar	A [7] B [8] D [9]
Vikt	50 g
Husmaterial	Plast, ABS/PC/POM
Material, optik	Plast, PMMA
IP-klassning	IP65
Leveransomfattning	2 fästvinklar av rostfritt stål (1.4301/304) BEF-W100-A
Omgivningstemperatur, drift	–10 °C ... +50 °C
Omgivningstemperatur, lager	–40 °C ... +70 °C

[1] Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.

[2] Får inte över- eller underskrida U_V-toleranser.

[3] Utan last.

[4] Signalgångtid vid ohmsk last.

[5] Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.

[6] Försök inte forma kabeln vid temperaturer under 0 °C.

[7] A = U_V-anslutningar polsäkringsskyddade.

[8] B = in- och utgångar polsäkringsskyddade.

[9] D = överströms- och kortslutningsskyddade utgångar.

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR


$MTTF_D$	994 år
DC_{avg}	0 %

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cRUus certificate	✓
Laser safety (IEC 60825-1) certificate	✓

INSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER WS/WE100L

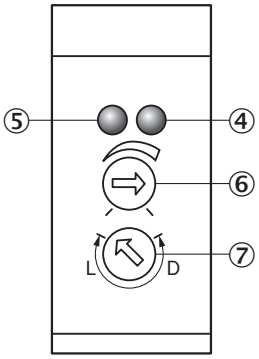


④ orange LED-indikering: kopplingsutgång aktiv
⑤ grön LED: driftsindikering
⑥ känslighetsinställning 270°
⑦ ljus-/mörk omkopplande brytare: L = ljusaktiv, D = mörkaktiv


ANSLUTNINGSTYP




ANSLUTNINGSSCHEMA CD-047




ANSLUTNINGSSCHEMA CD-044



KARAKTERISTIK WS/WE100L

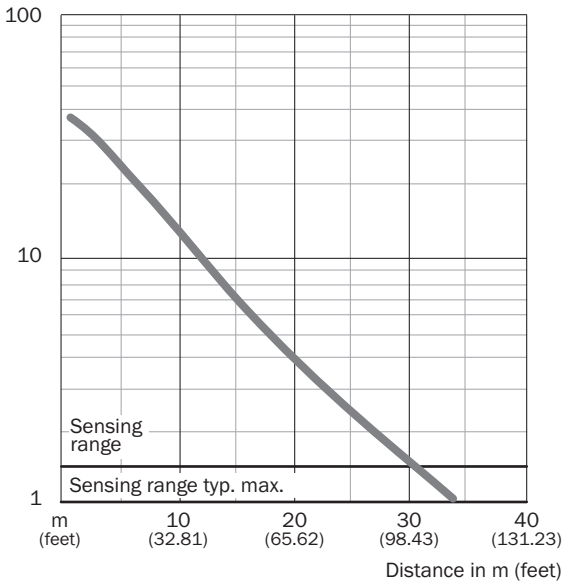


LJUSFLÄCKSSTORLEK WS/WE100L




All dimensions in m (feet)

KOPPLINGSAVSTÅNDSDIAGRAM WS/WE100L

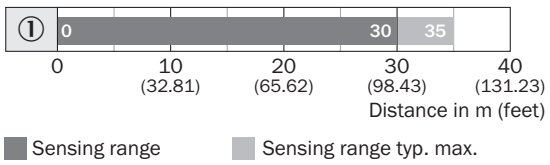

MÅTTRITNING WS/WE100L

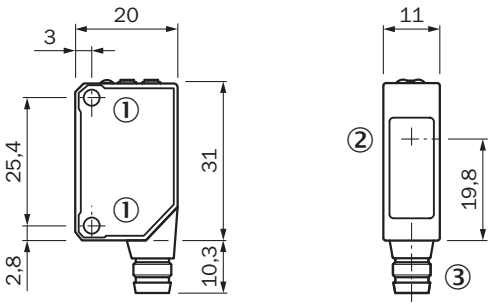

Mått i mm
① monteringsgänga M3
② mitt på optikaxel
③ Anslutning

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/6030717

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence