



WTB4ST-1H162120A00

W4

CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

| type | référence |
|--------------------|-----------|
| WTB4ST-1H162120A00 | 1136372 |

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/W4

illustration non contractuelle



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Principe de fonctionnement | Détecteur à réflexion directe |
| Principe de fonctionnement, détail | Élimination d'arrière-plan, DoubleLine |
| Distance de commutation | |
| Distance de commutation min. | 0 mm |
| Distance de commutation max. | 150 mm |
| Plage de réglage seuil de commutation pour l'élimination de l'arrière-plan | 10 mm ... 150 mm |
| Objet de référence | Objet avec coefficient de réflexion diffuse de 90 % (correspond au blanc standard selon DIN 5033) |
| Distance minimale entre la distance de commutation réglée et l'arrière-plan (noir 6 % / blanc 90 %) | 0,8 mm, à une distance de 70 mm |
| Plage de distance de commutation conseillée pour la meilleure performance | 50 mm ... 90 mm |
| Faisceau de l'émetteur | |
| Source d'émission | LED PinPoint |
| Type de lumière | Lumière rouge visible |
| Forme du spot lumineux | Linéaire, deux spots lumineux en forme de ligne parallèles |
| Taille du spot lumineux (distance) | 2,5 mm x 16 mm (50 mm) |
| Diffusion maximale du faisceau de transmission autour de l'axe de transmission normalisé (angle de strabisme) | < +/- 1.5° (à $T_U = +23^\circ\text{C}$) |
| Caractéristiques LED | |
| Référence normative | EN 62471:2008-09 CEI 62471:2006, modifié |
| Identification des groupes à risque par LED | Groupe libre |
| Longueur d'onde | 635 nm |
| Durée de vie moyenne | 100.000 h à $T_U = +25^\circ\text{C}$ |

| | |
|---|--|
| Plus petit objet détectable (MDO) typ. | 1 mm, à une distance de 70 mm Objet avec coefficient de réflexion diffuse de 90 % (correspond au blanc standard selon DIN 5033) |
| Réglage | |
| Bouton poussoir rotatif | BluePilot Pour le réglage de la distance de commutation |
| IO-Link | Pour le réglage des paramètres du capteur et des fonctions Smart Tasks |
| Affichage | |
| LED bleue | BluePilot : indication de la distance de commutation |
| LED verte | Afficheur d'état Activé en permanence : mise sous tension , Clignotant : mode IO-Link |
| LED jaune | État réception de lumière Activé en permanence : Objet présent Désactivé en permanence : Objet absent |
| Applications spéciales | Détection d'objets plat, détection d'objets entourés de feuilles, détection d'objets perforés, détection d'objets brillants, inégaux |

Grandeur caractéristiques relatives à la sécurité

| | |
|-------------------------|--------------|
| MTTF_D | 1.399 années |
| DC_{avg} | 0 % |

Interface de communication

| | |
|---------------------------------|--|
| IO-Link | ✓, IO-Link V1.1 |
| Taux de transfert des données | COM2 (38,4 kBaud) |
| Temps de cycle | 2,3 ms |
| Longueur de données de process | 16 Bit |
| Structure de données de process | Bit 0 = signal de commutation Q _{L1} Bit 1 = signal de commutation Q _{L2} Bit 2 ... 15 = Current receiver level (live) |
| VendorID | 26 |
| DeviceID HEX | 0x800337 |
| DeviceID DEC | 8389431 |
| Type Masterport compatible | A |
| Prise en charge du mode SIO | Oui |

Électrique

| | |
|---|--|
| Tension d'alimentation U_B | 10 V DC ... 30 V DC ¹⁾ |
| Ondulation résiduelle | ≤ 5 V _{ss} |
| Catégorie d'utilisation | DC-12 (selon EN 60947-5-2) DC-13 (selon EN 60947-5-2) |
| Consommation | ≤ 20 mA, sans charge. À U _B = 24 V |
| Classe de protection | III |
| Sortie numérique | |

¹⁾ Valeurs limites.

²⁾ Cette sortie de commutation ne doit pas être reliée à une autre sortie.

| | |
|---|--|
| Nombre | 2 |
| Type | Push-pull : PNP/NPN |
| Type de commutation | Commutation claire/sombre |
| Tension du signal PNP HAUT / BAS | Env. U_B -2,5 V / 0 V |
| Tension du signal NPN HAUT / BAS | Env. U_B / < 2,5 V |
| Courant de sortie I_{max} | ≤ 100 mA |
| Circuits de protection Entrées | Protégé contre l'inversion de polarité |
| | Protégé contre les surintensités |
| | Résistant aux courts-circuits |
| Temps de réponse | ≤ 1.000 μ s |
| Répétabilité (temps de réponse) | 240 μ s |
| Fréquence de commutation | 500 Hz |
| Affectation des broches/fils | |
| Fonction broche 4 / noir (BK) | Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie Q_{L1} LOW ²⁾ |
| | Communication IO-Link C |
| Fonction broche 4 / noir (BK) - Détail | La fonction broche 4, fonction du capteur est configurable |
| | Autres réglages possibles via IO-Link |
| Fonction broche 2 / blanc (WH) | Sortie numérique, commutation claire, objet présent → sortie Q_{L1} HIGH ²⁾ |
| Fonction broche 2 / blanc (WH) - Détail | La fonction broche 2, fonction du capteur est configurable |
| | Autres réglages possibles via IO-Link |

¹⁾ Valeurs limites.

²⁾ Cette sortie de commutation ne doit pas être reliée à une autre sortie.

Mécanique

| | |
|---|--|
| Forme | Rectangulaire |
| Conception, détail | Slim |
| Dimensions (I x H x P) | 12,1 mm x 41,9 mm x 18,6 mm |
| Raccordement | Câble, 4 fils, 2 m |
| Raccordement, détail | |
| Propriété de congélation | Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C |
| Section du conducteur | 0,14 mm ² |
| Diamètre de câble | Ø 3,4 mm |
| Longueur de câble (L) | 2 m |
| Matériau | |
| Boîtier | Plastique, VISTAL® |
| Vitre frontale | Plastique, PMMA |
| Câble | Plastique, PVC |
| Couple de serrage max. des vis de fixation | 0,4 Nm |

Caractéristiques ambiantes

| | |
|---|------------------------------------|
| Indice de protection | IP66 (EN 60529) IP67 (EN 60529) |
| Température de fonctionnement | -40 °C ... +60 °C |
| Température ambiante d'entreposage | -40 °C ... +75 °C |

| | |
|---|--|
| Standard insensibilité à la lumière ambiante | Lumière artificielle: ≤ 50.000 lx Lumière du soleil: ≤ 50.000 lx |
| Immunité aux chocs | 30 g, 11 ms (3 chocs positifs et 3 négatifs le long des axes X, Y, Z, soit 18 chocs au total (EN60068-2-27)) |
| Immunité aux vibrations | 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6)) |
| Humidité de l'air | 35 % ... 95 %, humidité relative (pas de buée) |
| Compatibilité électromagnétique (CEM) | EN 60947-5-2 |
| Résistance aux produits de nettoyage | ECOLAB |
| Fichier UL n° | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |

Smart Task

| | |
|---------------------------------------|--|
| Désignation Smart Task | Logique de base |
| Fonction logique | Direct ET OU |
| Fonction minuterie | Désactivé Retard à l'enclenchement Retard au déclenchement Retard à l'enclenchement et au déclenchement Impulsion One Shot |
| Onduleur | Oui |
| Fréquence de commutation | SIO Logic: 450 Hz ¹⁾ |
| Temps de réponse | SIO Logic: 1100 µs ¹⁾ |
| Répétabilité | SIO Logic: 500 µs ¹⁾ |
| Signal de commutation | |
| Signal de commutation Q _{L1} | Sortie de commutation |
| Signal de commutation \bar{Q}_{L1} | Sortie de commutation |

¹⁾ Utilisation des fonctions Smart-Task sans communication IO-Link (mode SIO).

Diagnostic

| | |
|---|--|
| Température de l'appareil | |
| Plage de mesure | Très froid, froid, moyen, chaud, brûlant |
| État de l'appareil | Oui |
| Affichage détaillé de l'état de l'appareil | Oui |
| Compteur d'heures de fonctionnement | Oui |
| Compteur d'heures de service avec fonction de réarmement | Oui |
| Quality of Teach | Oui |

Certifications


| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| cULus certificate | ✓ |

| | |
|--|---|
| Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854) | ✓ |
|--|---|

Classifications

| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27270904 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 6.0 | 27270904 |
| ECLASS 6.2 | 27270904 |
| ECLASS 7.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.1 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

Éléments d'affichage et de réglage

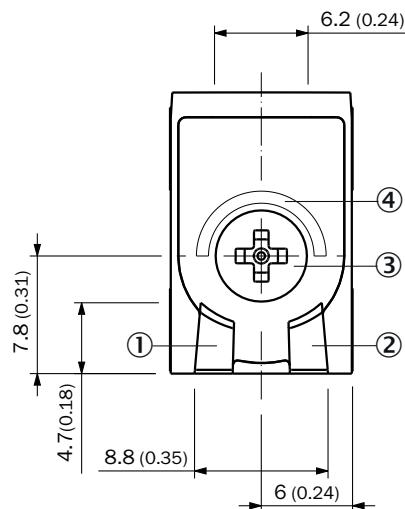

- ① LED verte
- ② LED jaune
- ③ Bouton poussoir rotatif
- ④ LED bleue

Mode de raccordement Câble, 4 fils




Schéma de raccordement Cd-504






Table de vérité Contact symétrique : PNP/NPN - commutation claire \bar{Q}

| Light switching Q (normally open (upper switch), normally closed (lower switch)) | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|
| | Object not present → Output LOW | Object present → Output HIGH |
| Light receive | ✗ | ✓ |
| Light receive indicator | ✗ | ✗ |
| Load resistance to L+ | ⚠ | ✗ |
| Load resistance to M | ✗ | ⚠ |
| | | |


Table de vérité Contact symétrique : PNP/NPN - commutation sombre \bar{Q}

| Dark switching \bar{Q} (normally closed (upper switch), normally open (lower switch)) | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|
| | Object not present → Output HIGH | Object present → Output LOW |
| Light receive | ✗ | ✓ |
| Light receive indicator | ✗ | ✗ |
| Load resistance to L+ | ✗ | ✗ |
| Load resistance to M | ✗ | ✗ |






$+ (L+)$
 \bar{Q}
 $- (M)$




$+ (L+)$
 \bar{Q}
 $- (M)$

Caractéristique

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and white background (90 % remission factor)

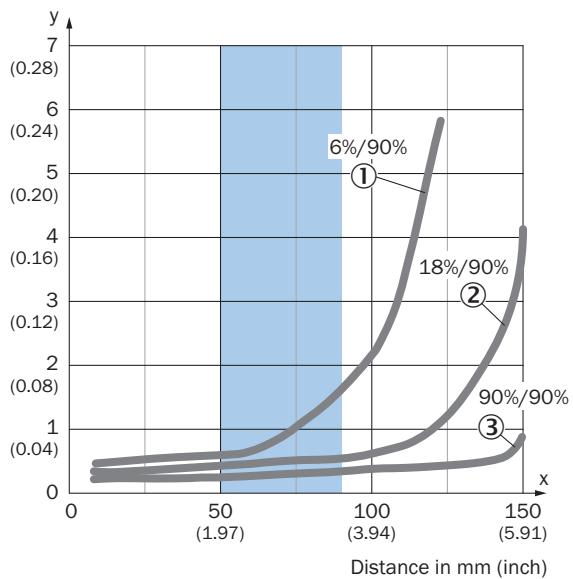

Example:
Safe suppression of the background

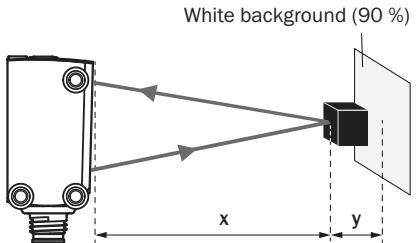


Black object (6 % remission factor)
Set sensing range $x = 80$ mm
Needed minimum distance to white background $y = 1.2$ mm

Recommended sensing range for the best performance

- ① Objet noir, coefficient de réflexion diffus 6 %
- ② Objet gris, coefficient de réflexion diffus 18 %
- ③ Objet blanc, coefficient de réflexion diffus 90 %


Taille du spot lumineux

Dimensions in mm (inch)

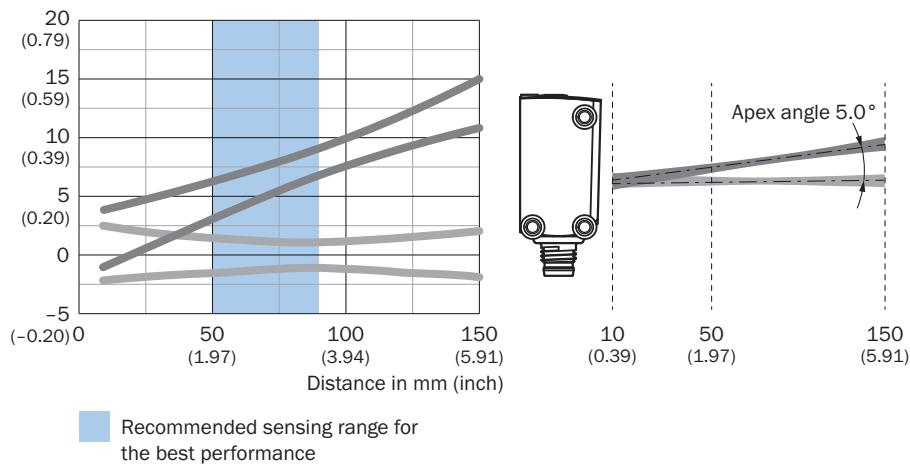


Taille du spot lumineux

Dimensions in mm (inch)

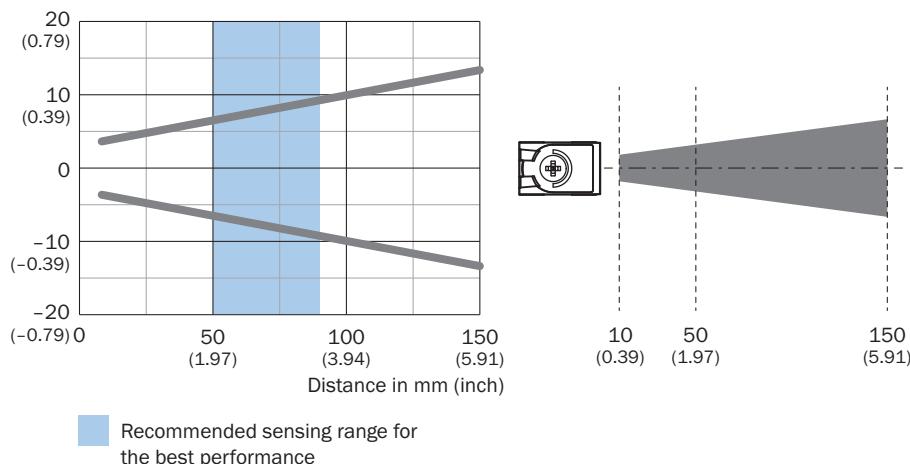


Graphique de la portée

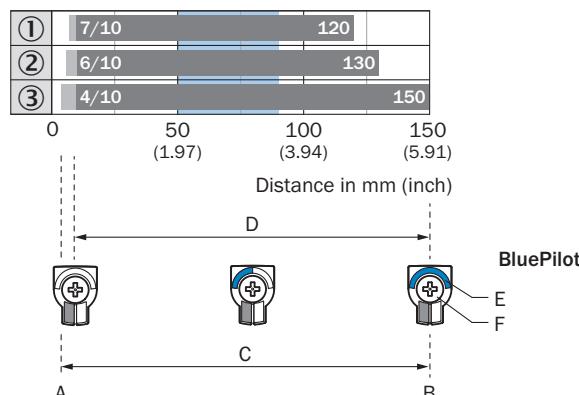

Recommended sensing range for the best performance

| | |
|---|--|
| 1 | Objet noir, coefficient de réflexion diffuse 6 % |
| 2 | Objet gris, coefficient de réflexion diffuse 18 % |
| 3 | Objet blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 % |
| A | Distance de commutation min. en mm |
| B | Distance de commutation max. en mm |
| C | Plage de vision |
| D | Plage de réglage seuil de commutation pour l'élimination de l'arrière-plan |
| E | Indication de la distance de commutation |
| F | Bouton poussoir rotatif |

Plan coté, capteur

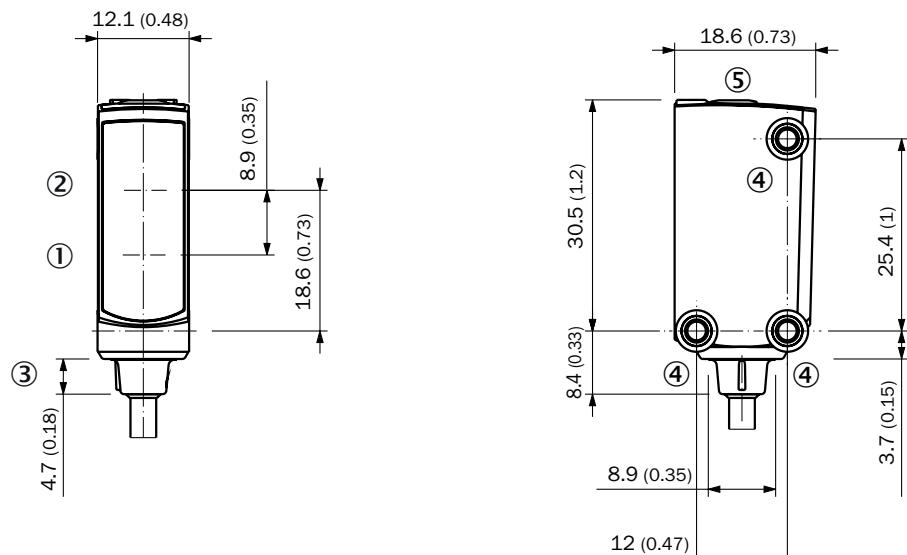

Dimensions en mm (inch)

① Centre de l'axe optique récepteur

- ② Centre de l'axe optique émetteur
- ③ Raccordement
- ④ trou de fixation M3
- ⑤ Éléments d'affichage et de réglage

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/W4

| | description succincte | type | référence |
|---|--|-------------|------------------|
| technique de fixation | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Description: Plaque N08 pour support de serrage universel • Matériau: Acier, zinc moulé sous pression • Détails: Acier galvanisé (plaqué), zinc moulé sous pression (support de serrage) • Contenu de la livraison: Support de serrage universel (5322626), matériel de fixation • Convient pour: W100, W150, W4S, W4F, W8, W9-3, W8G, W8 Laser, W8 Inox, G6, W100 Laser, W100-2, W10, G6 Inox, RAY10, W4SLG-3, W9, GR18, MultiPulse, Reflex Array, MultiLine, LUT3, KT5, KT8, KT10, CS8 <ul style="list-style-type: none"> • Matériau: Acier inoxydable • Détails: Acier inoxydable (1.4301) • Convient pour: W4S, W4F | BEF-KHS-N08 | 2051607 |
| | | BEF-WN-G6 | 2062909 |
| connecteurs et câbles | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M8, 4 pôles, droit, Codage A • Description: Non blindé • Raccordement: Borniers à vis • Section du conducteur admissible: 0,14 mm² ... 0,5 mm² | STE-0804-G | 6037323 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A • Description: Non blindé • Raccordement: Borniers à vis • Section du conducteur admissible: ≤ 0,75 mm² | STE-1204-G | 6009932 |

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com