
SICK.COM

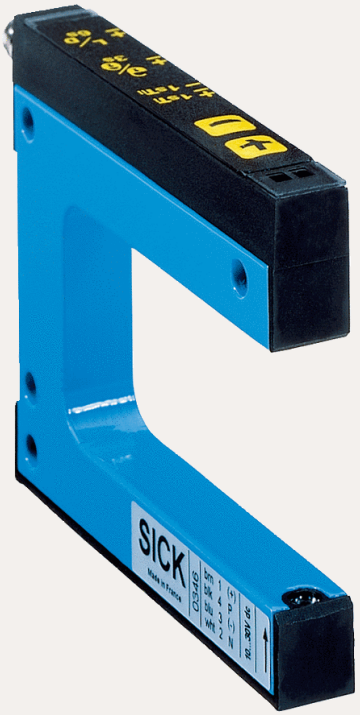

데이터시트

WF2-40B416S01

WF
포크 센서

SICK
Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

포크 센서

WF2-40B416S01

주문 정보

모델	부품 번호
WF2-40B416S01	6033169

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/WF

자세한 기술 데이터

특징

작동 원리	광학적 감지 원리
치수(가로 x 높이 x 세로)	10 mm x 32 mm x 57 mm
포크 너비	2 mm
포크 깊이	42 mm
최소 감지 물체(MDO)	0.2 mm
설정	+/– 버튼 (티치인, 감도, 라이트/다크 스위칭, 버튼 차단)
티치인 기술	2점 티치인
스위칭 기능	버튼으로 라이트/다크 스위칭 조정 가능
특이 사항	M5 나사산이 있는 하단 고정 구멍
안전 기술적 특징	
$MTTF_D$	97 연도
DC_{avg}	0 %

전기

반응 시간 안정성	± 20 µs
흐트러짐	40 µs
스위칭 출력	PNP/NPN
스위칭 출력(전압)	PNP: HIGH = U_V ≤ 2V / LOW 약 0V NPN: HIGH = 약 U_V / LOW ≤ 2V
스위칭	라이트/다크 스위칭
출력 전류 $I_{max.}$	100 mA
보호 회로	A = U_V 연결, 역접속 보호 출력부 Q 단락 보호 간섭 펄스 억제
연결 방식	M8 수 커넥터, 4핀

기계 요소

하우징 재질	알루미늄
무게	약 36 g ... 160 g [1]

[1] 포크 너비에 따라 다름.


주변 정보

충격 하중	EN 60068-2-27 기준에 부합
UL 파일 번호	NRKH.E191603

인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓

축적 도면

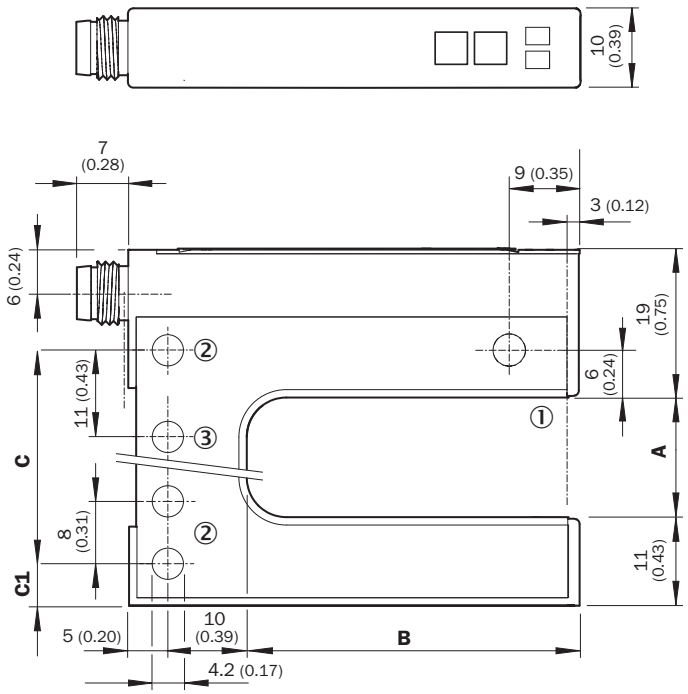


Dimensions in mm (inch)

	A Fork width	B Fork depth	C	C1
WF2	2 (0.08)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	14 (0.55)	5 (0.20)
WF5	5 (0.20)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	14 (0.55)	6.5 (0.20)
WF15	15 (0.59)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	27 (1.06)	5 (0.20)
WF30	30 (1.18)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	42 (1.65)	5 (0.20)
WF50	50 (1.97)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	51 (2.01)	16 (0.63)
WF80	80 (3.15)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	81 (3.19)	16 (0.63)
WF120	120 (4.72)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	121 (4.76)	16 (0.63)


친수 단위: mm
① 광축
② 고정 보어, Ø 4.2mm
③ WF50/80/120에만 해당

조정 옵션 조정: +/– 버튼을 이용한 티치인(WFXX-B416)

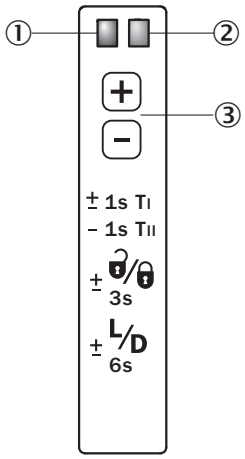

① 기능 표시부(노란색), 스위칭 출력
② 기능 표시부(빨간색)
③ "+"/"–" 버튼 및 기능 버튼


결선도 CD-086



조작 컨셉 +/– 버튼을 이용한 티치인(WFXX-B416)


The switching threshold is set automatically. Fine adjustment is possible using the “+”/“–” buttons.

1. No object or substrate in the beam path



Press the “+” and “–” buttons together and hold for 1 second.
The red function indicator flashes slowly.

2. Object or label in the beam path



Press the “–” button for 1 second.
Red function indicator goes out.

Notes

Material speed = 0 (machine at a standstill).

Once teach-in process is complete, the switching threshold can be adjusted at any time using the “+” or “–” button. To make minor adjustments, press the “+” or “–” button once.
To configure settings quickly, keep the “+” or “–” button pressed for longer.

Press both the “+” and “–” buttons together (3 seconds) to lock the device and prevent unintentional actuation.

Press both the “+” and “–” buttons together (6 seconds) to define the switching function (light/dark switching). Standard setting: $\overline{Q}$ = light switching.

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/6033169

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence