



## SP2-2300

Connecteurs système deTec et deTem

CONNECTEUR SYSTÈME ET MODULES D'EXTENSION

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## informations de commande

type	référence
SP2-2300	2093100

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Connecteurs\\_système\\_deTec\\_et\\_deTem](http://www.sick.com/Connecteurs_système_deTec_et_deTem)



## caractéristiques techniques détaillées

## Caractéristiques

<b>Appareils compatibles</b>	deTec4, deTem4, deTem4 A/P
<b>Fonctions</b>	SP2
<b>Raccordement du système</b>	Connecteur mâle M12, 8 pôles
<b>Connecteur d'extension</b>	Connecteur femelle M12, 5 pôles
<b>IO-Link possible sur raccordement d'extension</b>	✓
<b>Type de configuration</b>	Commutateur DIP
<b>Contenu de la livraison</b>	Connecteur système

## Fonctions

<b>Mode protection</b>	✓
<b>Mesure automatique de la largeur du champ de protection</b>	✓
<b>Fonction de réarmement</b>	✓
<b>Contrôle des contacteurs commandés (EDM)</b>	✓
<b>Sortie d'état (ADO)</b>	✓
<b>En cascade</b>	✓
<b>Prévention intelligente du contournement</b>	✓
<b>Résolution réduite</b>	✓
<b>Largeur variable du champ de protection lors du fonctionnement</b>	✓
<b>Émetteur à portée réduite</b>	✓
<b>Distinction entre l'homme et le matériau</b>	
2-Signal-Muting	✓
Smart Box Detection	✓

## Interfaces

<b>Affectation des broches</b>	Voir tableau sous graphique « Affectation des broches »
<b>Raccordement du système</b>	Connecteur mâle M12, 8 pôles
Longueur du câble	200 mm
Diamètre de câble	5 mm
<b>Connecteur d'extension</b>	Connecteur femelle M12, 5 pôles

Longueur du câble	150 mm
Diamètre de câble	5 mm

## Électrique

<b>Classe de protection</b>	III (IEC 61140)
<b>Tension d'alimentation <math>U_V</math></b>	24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
<b>Ondulation résiduelle</b>	≤ 10 %

## Caractéristiques ambiantes

<b>Température de service</b>	-30 °C ... +55 °C
<b>Température de stockage</b>	-30 °C ... +70 °C
<b>Humidité de l'air</b>	15 % ... 95 %, sans condensation
<b>Immunité aux vibrations</b>	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (CEI 60068-2-6)
<b>Immunité aux chocs</b>	10 g, 16 ms (CEI 60068-2-27)


## Certifications

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
-------------------------------------	---

## Classifications


<b>ECLASS 5.0</b>	27272790
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27272790
<b>ECLASS 6.0</b>	27272790
<b>ECLASS 6.2</b>	27272790
<b>ECLASS 7.0</b>	27272790
<b>ECLASS 8.0</b>	27272790
<b>ECLASS 8.1</b>	27272790
<b>ECLASS 9.0</b>	27272792
<b>ECLASS 10.0</b>	27272792
<b>ECLASS 11.0</b>	27272792
<b>ECLASS 12.0</b>	27272792
<b>ETIM 5.0</b>	EC011349
<b>ETIM 6.0</b>	EC011349
<b>ETIM 7.0</b>	EC011349
<b>ETIM 8.0</b>	EC011349
<b>UNSPSC 16.0901</b>	46171620

## Plan coté

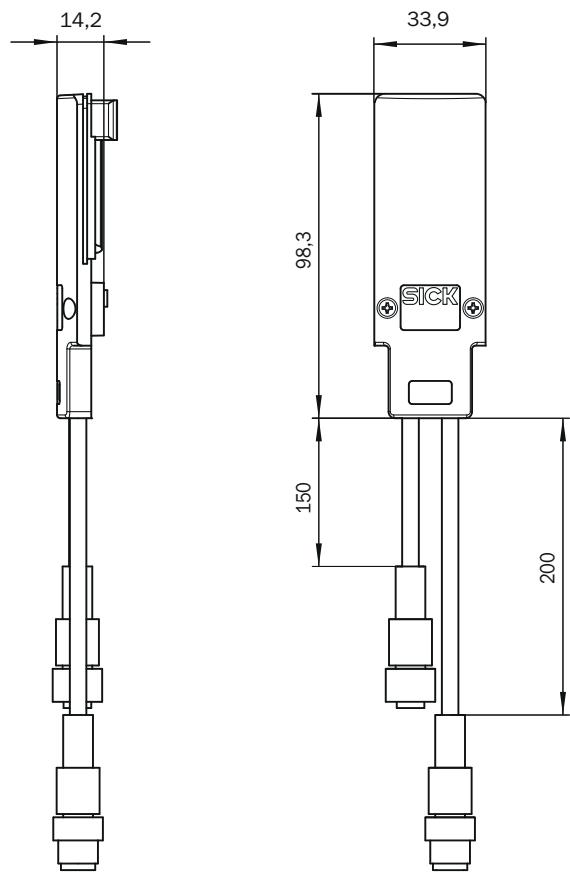

Dimensions en mm (inch)


## Affectation des broches Connecteur d'extension deTem4 A/P



Broche	Unité active
1	+24 V Out
2	In1EDMInhibition (muting)
3	0 V Out
4	In2RESInhibition (muting)
5	MFP2ADOIO-Link

Pour en savoir plus, consulter la notice d'instruction


### Affectation des broches Connecteur d'extension deTec4



Broche	Émetteur	Récepteur
1	+24 V Out	+24 V Out
2	N. c.	In1EDMInhibition (muting)
3	0 V Out	0 V Out
4	Sync-Out	In2RESInhibition (muting)
5	MFP2	MFP2ADIOIO-Link

Pour en savoir plus, consulter la notice d'instruction


### Affectation des broches Raccordement système deTem4 A/P



Broche	Unité active
1	In3RESDégagement
2	+24 V DC
3	MFP3ADO
4	In4EDMInhibition (muting)
5	OSSD1
6	OSSD2
7	0 V DC
8	N. c.

Pour en savoir plus, consulter la notice d'instruction

### Affectation des broches Raccordement système deTec4



Broche	Émetteur	Récepteur
1	N. c.	In3RESDégagement
2	+24 V DC	+24 V DC

# SP2-2300 | Connecteurs système deTec et deTem

CONNECTEUR SYSTÈME ET MODULES D'EXTENSION

Broche	Émetteur	Récepteur
3	N. c.	MFP3ADO
4	N. c.	In4EDMInhibition (muting)
5	In2Laser alignment aid button	OSSD1
6	In1Laser alignment aid switch	OSSD2
7	0 V DC	0 V DC
8	MFP1	MFP1

Pour en savoir plus, consulter la notice d'instruction

## accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Connecteurs\\_système\\_deTec\\_et\\_deTem](http://www.sick.com/Connecteurs_système_deTec_et_deTem)

	description succincte	type	référence
connecteurs et câbles			
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A</li><li><b>Mode de raccordement tête B:</b> Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A</li><li><b>Mode de raccordement tête C:</b> Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A</li><li><b>Description:</b> Non blindé</li></ul>	DSC-1208T000025KMC	6058647
		Connecteur IO-Link	2092757
		Connecteur d'inhibition (muting)	2092758

	<b>description succincte</b>	<b>type</b>	<b>référence</b>
appareils réseau			
		IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)	1061790
		SIG200-0A0G12200	1102605
		SIG200-0A0412200	1089794
		SIG200-0A0512200	1089796

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)