



## RE300-DA03P

RE300

INTERRUPEURS DE SÉCURITÉ SANS CONTACT

**SICK**  
Sensor Intelligence.

## informations de commande



type	référence
RE300-DA03P	6025080

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/RE300](http://www.sick.com/RE300)



## caractéristiques techniques détaillées

## Caractéristiques

<b>Pièce du système</b>	Capteur avec actionneur
<b>Principe du capteur</b>	Magnétique
<b>Contacts NO</b>	1
<b>Contact NF</b>	1
<b>Distance d'activation sécurisée <math>S_{ao}</math></b>	5 mm
<b>Distance de désactivation sécurisée <math>S_{ar}</math></b>	15 mm
<b>Surfaces de détection actives</b>	2
<b>Directions d'approche</b>	5

## Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

<b>Valeur <math>B_{10d}</math></b>	$2 \times 10^7$ commutations (sous une faible charge)
<b>Type</b>	Type 4 (EN ISO 14119)
<b>Degré de codage de l'actionneur</b>	Degré de codage bas (EN ISO 14119)
<b>Etat sécurisé en cas de défaut</b>	L'interrupteur ne possède pas de détection de défauts interne et ne peut pas se mettre à l'état sûr en cas de défaut. La détection de défaut s'effectue via l'unité logique de sécurité raccordée.

## Fonctions

<b>Cascade de capteurs sûre</b>	Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic)
---------------------------------	--

## Interfaces

<b>Mode de raccordement</b>	Câble
Longueur du câble	3 m
Matériau du câble	PVC

## Électrique

<b>Type de sortie</b>	Contacts Reed
<b>Tension de commutation</b>	$\leq 30$ V DC
<b>Courant de commutation</b>	$\leq 30$ mA

## Mécanique

<b>Forme</b>	Rectangulaire
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	19 mm x 82 mm x 19 mm
<b>Poids</b>	+ 0,168 kg

<b>Matériau du boîtier</b>	Moule ABS
----------------------------	-----------

Caractéristiques ambiantes


<b>Indice de protection</b>	IP67
<b>Température de service</b>	-10 °C ... +55 °C
<b>Température de stockage</b>	-25 °C ... +70 °C
<b>Immunité aux vibrations</b>	10 Hz ... 55 Hz, 0,35 mm (CEI 60068-2-6)
<b>Immunité aux chocs</b>	30 g (CEI 60068-2-29)

Certifications


<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓
<b>cULus certificate</b>	✓
<b>TÜV approval</b>	✓
<b>TÜV approval annex</b>	✓

Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27272402
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27272402
<b>ECLASS 6.0</b>	27272402
<b>ECLASS 6.2</b>	27272402
<b>ECLASS 7.0</b>	27272402
<b>ECLASS 8.0</b>	27272402
<b>ECLASS 8.1</b>	27272402
<b>ECLASS 9.0</b>	27272402
<b>ECLASS 10.0</b>	27272402
<b>ECLASS 11.0</b>	27272402
<b>ECLASS 12.0</b>	27274401
<b>ETIM 5.0</b>	EC002544
<b>ETIM 6.0</b>	EC002544
<b>ETIM 7.0</b>	EC002544
<b>ETIM 8.0</b>	EC002544
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39122205


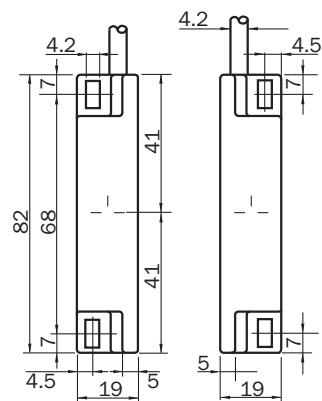
**Plan coté Capteur**

Dimensions en mm (inch)

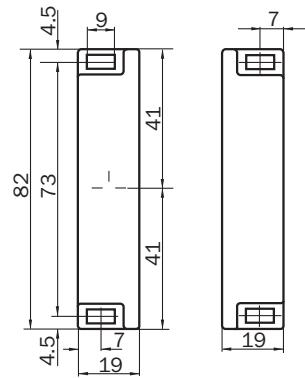
**Plan coté Actionneur**

Dimensions en mm (inch)

### Plage de réponse

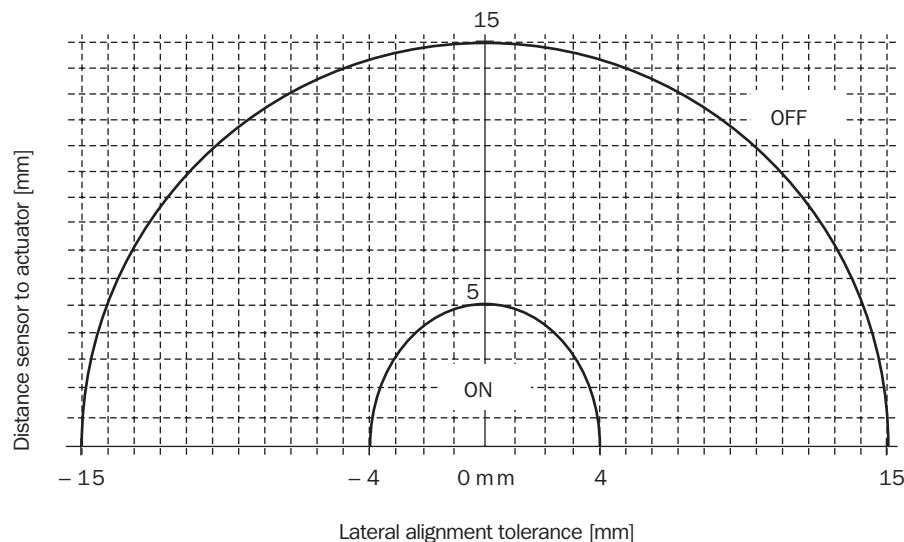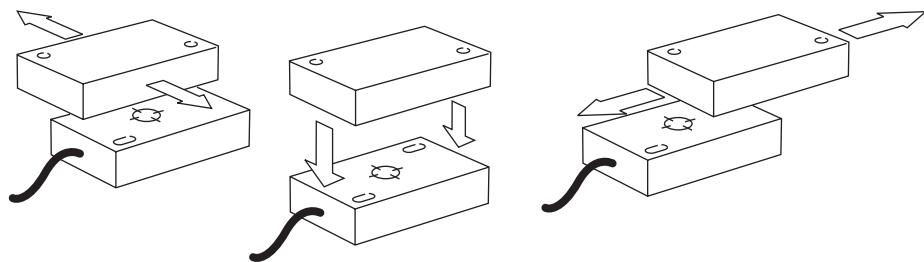


### Affectation des broches

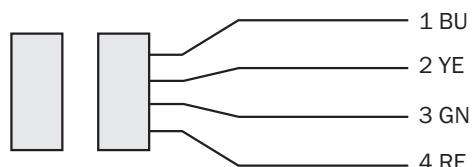

1 BU	NO contact
4 RE	
2 YE	NC contact
3 GN	

## Capteur de comportement des signaux

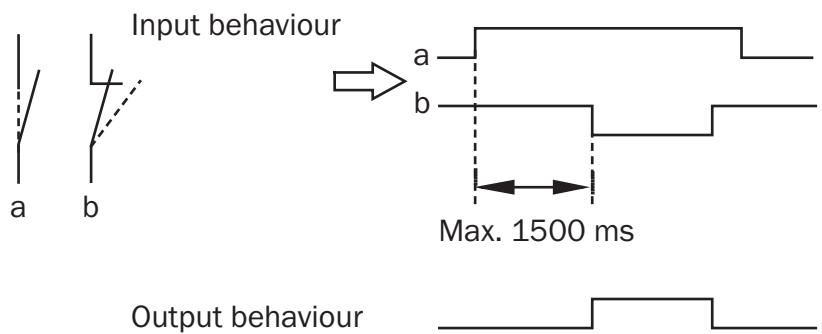

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)