



**WSE250-2R1531**

W250-2

CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

**SICK**  
Sensor Intelligence.




## informations de commande

type	référence
WSE250-2R1531	6044707

**compris dans la livraison:** BEF-W250 (1)Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/W250-2](http://www.sick.com/W250-2)

illustration non contractuelle

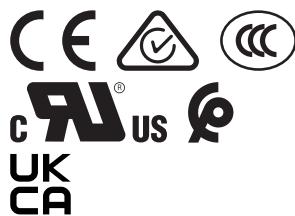

## caractéristiques techniques détaillées

## Caractéristiques

<b>Principe de fonctionnement</b>	Barrière émetteur-récepteur
<b>Dimensions (l x H x P)</b>	20 mm x 60 mm x 43,9 mm
<b>Forme du boîtier (émission de lumière)</b>	Rectangulaire
<b>Distance de commutation max.</b>	0 m ... 50 m
<b>Distance de commutation</b>	0 m ... 40 m
<b>Mise au point</b>	Env. 2°
<b>Type de lumière</b>	Lumière rouge visible
<b>Source d'émission</b>	LED <sup>1)</sup>
<b>Taille du spot lumineux (distance)</b>	Ø 0,6 m (20 m)
<b>Angle d'émission</b>	Env. 2°
<b>Réglage</b>	Potentiomètre, 2 tours <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Durée de vie moyenne de 100.000 h à T<sub>U</sub> = + 25 °C.<sup>2)</sup> Avec affichage de position.

## Mécanique/électronique

<b>Tension d'alimentation U<sub>B</sub></b>	24 V DC ... 240 V DC <sup>1)</sup>
---------------------------------------------	------------------------------------

<sup>1)</sup> +/- 10%.<sup>2)</sup> Prévoir une extinction des étincelles appropriée pour une charge inductive ou capacitive.<sup>3)</sup> Pour un rapport clair/sombre de 1:1.<sup>4)</sup> Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.<sup>5)</sup> A = raccordements U<sub>V</sub> protégés contre les inversions de polarité.<sup>6)</sup> C = suppression des impulsions parasites.<sup>7)</sup> Tension de mesure : 250 V CA.<sup>8)</sup> Les appareils CA/CC satisfont aux directives relatives à l'antiparasitage pour le secteur industriel (classe d'antiparasitage A). Ils peuvent provoquer des interférences radio en cas d'utilisation dans un espace d'habitation.

	24 V AC/DC ... 240 V AC/DC <sup>1)</sup>
<b>Puissance absorbée, émetteur</b>	≤ 3,5 VA
<b>Puissance absorbée, récepteur</b>	≤ 3,5 VA
<b>Sortie de commutation</b>	Relais, avec séparation galvanique <sup>2)</sup>
<b>Fonction de commutation</b>	Inverseur
<b>Type de commutation</b>	Commutation claire <sup>2)</sup>
<b>Courant de commutation (tension de commutation)</b>	3 A (240 V AC) 3 A (30 V DC)
<b>Temps de réponse</b>	≤ 15 ms
<b>Fréquence de commutation</b>	33 Hz <sup>3)</sup>
<b>Angle de réception</b>	20°
<b>Mode de raccordement</b>	Câble, 5 fils, 2 m <sup>4)</sup>
<b>Matériau du câble</b>	Plastique, PVC
<b>Section du conducteur</b>	0,76 mm <sup>2</sup>
<b>Diamètre de câble</b>	Ø 6,4 mm
<b>Protections électriques</b>	A <sup>5)</sup> C <sup>6)</sup>
<b>Classe de protection</b>	II <sup>7)</sup>
<b>Catégorie de surtension</b>	2
<b>Poids</b>	310 g
<b>Matériau du boîtier</b>	Plastique, ABS
<b>Matériau de l'optique</b>	Plastique, PMMA
<b>Indice de protection</b>	IP67
<b>Contenu de la livraison</b>	Équerre de fixation BEF-W250
<b>Catégorie d'utilisation</b>	AC-15, DC-13 Selon EN 60947-1
<b>Compatibilité électromagnétique (CEM)</b>	EN 60947-5-2 <sup>8)</sup>
<b>Température de fonctionnement</b>	-25 °C ... +55 °C
<b>Température ambiante d'entreposage</b>	-40 °C ... +70 °C
<b>Fichier UL n°</b>	NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503

<sup>1)</sup> +/- 10%.

<sup>2)</sup> Prévoir une extinction des étincelles appropriée pour une charge inductive ou capacitive.

<sup>3)</sup> Pour un rapport clair/sombre de 1:1.

<sup>4)</sup> Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.

<sup>5)</sup> A = raccordements Uy protégés contre les inversions de polarité.

<sup>6)</sup> C = suppression des impulsions parasites.

<sup>7)</sup> Tension de mesure : 250 V CA.

<sup>8)</sup> Les appareils CA/CC satisfont aux directives relatives à l'antiparasitage pour le secteur industriel (classe d'antiparasitage A). Ils peuvent provoquer des interférences radio en cas d'utilisation dans un espace d'habitation.

#### Grandeur caractéristiques relatives à la sécurité

<b>MTTF<sub>D</sub></b>	445 années
<b>DC<sub>avg</sub></b>	0 %

<sup>1)</sup> Uniquement pour les appareils avec des composants électromécaniques inclus. Dans ce cas, la valeur MTTF<sub>D</sub> de l'ensemble de l'appareil doit être calculée à partir de la valeur B<sub>10D</sub> donnée, du nombre de cycles de commutation et de la valeur MTTF<sub>D</sub> donnée.

<b>B<sub>10D</sub></b>	68.000 Cycles de commutation <sup>1)</sup>
------------------------	--------------------------------------------

<sup>1)</sup> Uniquement pour les appareils avec des composants électromécaniques inclus. Dans ce cas, la valeur MTTF<sub>D</sub> de l'ensemble de l'appareil doit être calculée à partir de la valeur B<sub>10D</sub> donnée, du nombre de cycles de commutation et de la valeur MTTF<sub>D</sub> donnée.


## Certifications

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>Moroccan declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓
<b>CCC certificate</b>	✓
<b>cRUus certificate</b>	✓
<b>Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate</b>	✓

## Classifications


<b>ECLASS 5.0</b>	27270901
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270901
<b>ECLASS 6.0</b>	27270901
<b>ECLASS 6.2</b>	27270901
<b>ECLASS 7.0</b>	27270901
<b>ECLASS 8.0</b>	27270901
<b>ECLASS 8.1</b>	27270901
<b>ECLASS 9.0</b>	27270901
<b>ECLASS 10.0</b>	27270901
<b>ECLASS 11.0</b>	27270901
<b>ECLASS 12.0</b>	27270901
<b>ETIM 5.0</b>	EC002716
<b>ETIM 6.0</b>	EC002716
<b>ETIM 7.0</b>	EC002716
<b>ETIM 8.0</b>	EC002716
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39121528

## Possibilités de réglage WSE250-2, émetteur

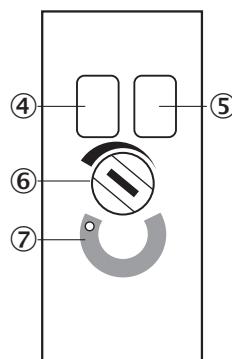


- ④ LED d'état verte : indication de stabilité
- ⑤ LED d'état jaune : état réception de lumière
- ⑥ réglage de sensibilité : potentiomètre
- ⑦ indication de la position réglage de la sensibilité (270°)

## Schéma de raccordement Cd-228

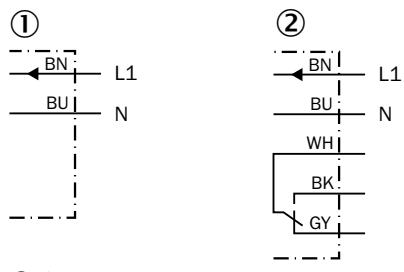


- ① émetteur
- ② récepteur


## Caractéristique WSE250-2

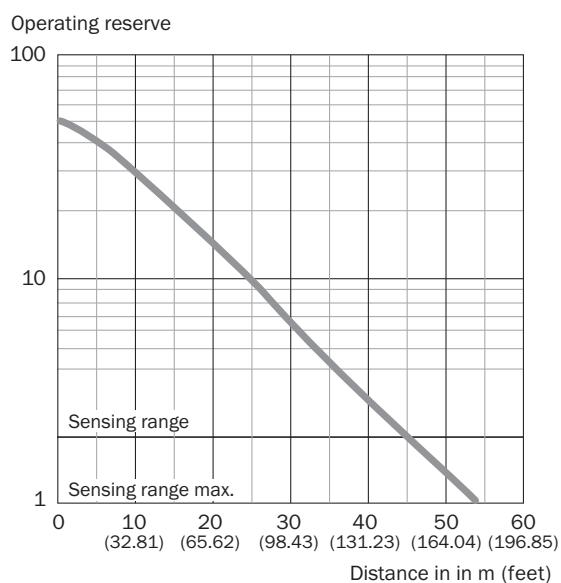

## Graphique de la portée WSE250-2

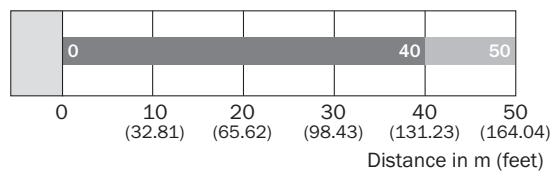

## Plan coté WSE250-2, CA / CC, câble

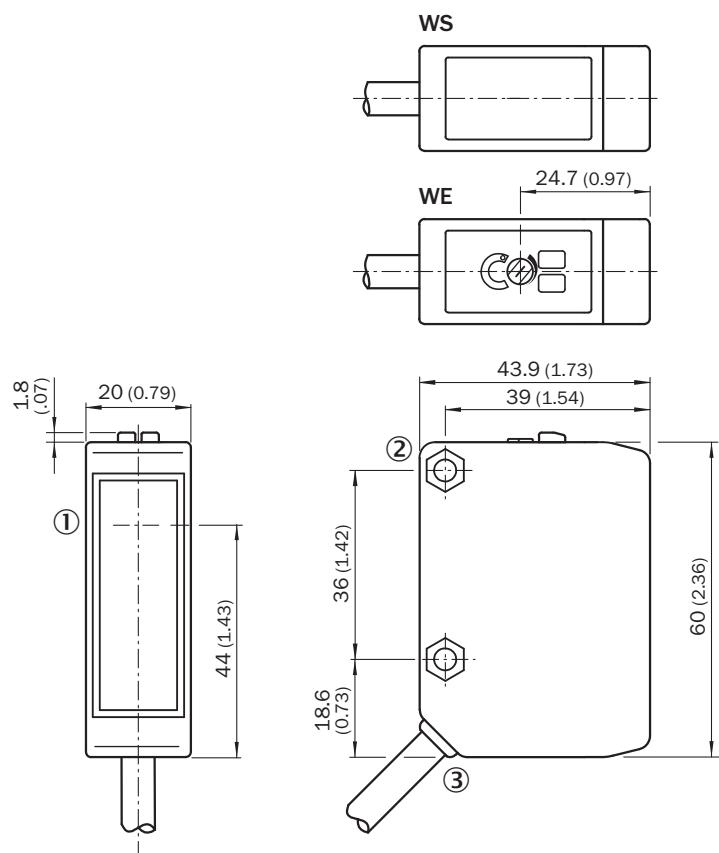

## accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/W250-2](http://www.sick.com/W250-2)

	<b>description succincte</b>	<b>type</b>	<b>référence</b>
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Équerre de fixation</li> <li><b>Matériel:</b> Acier</li> <li><b>Détails:</b> Acier galvanisé</li> <li><b>Contenu de la livraison:</b> Avec matériel de fixation</li> <li><b>Convient pour:</b> W250-2</li> </ul>	BEF-W250	5305850
connecteurs et câbles			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A</li> <li><b>Description:</b> Non blindé</li> <li><b>Raccordement:</b> Borniers à vis</li> <li><b>Section du conducteur admissible:</b> ≤ 0,75 mm<sup>2</sup></li> <li><b>Remarque:</b> Pour technologie de bus de terrain</li> </ul>	STE-1205-G	6022083

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)