
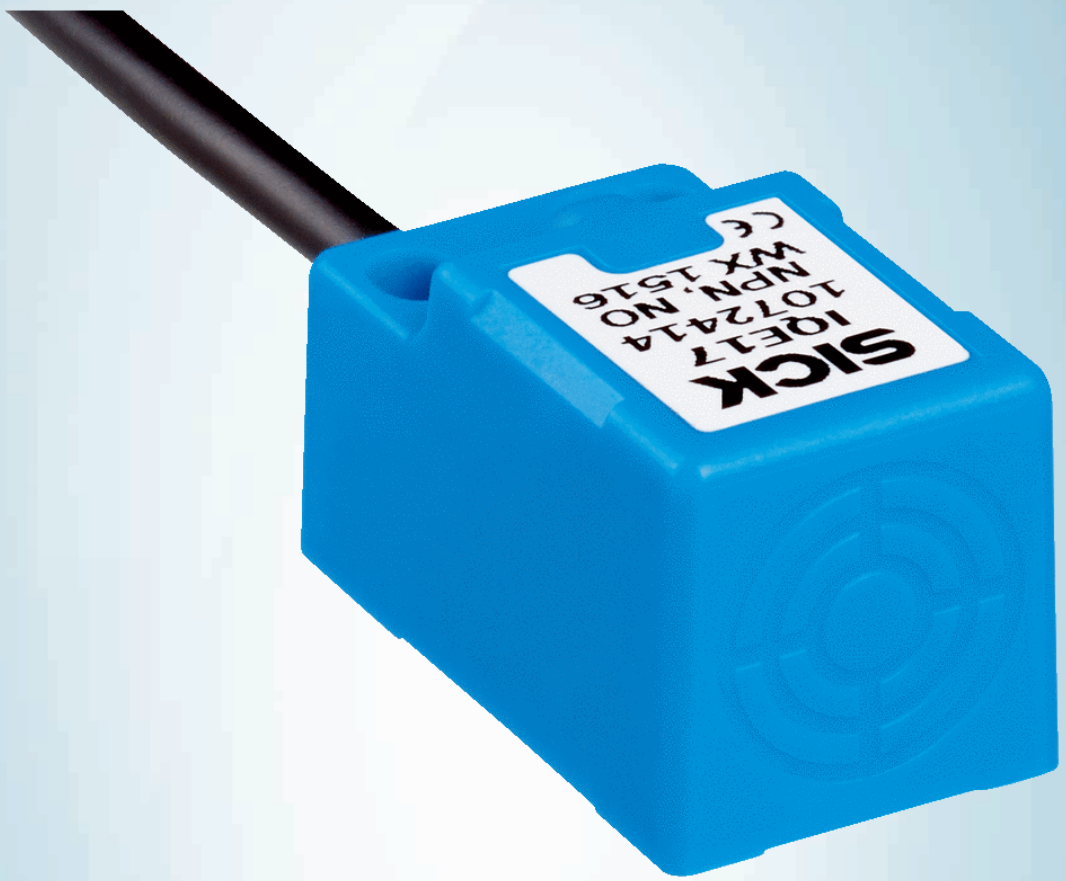


IQE

産業環境で経済的に使用できる直方体形状の誘導型センサ

SICK
Sensor Intelligence.



技術仕様概要

形状	長方形
寸法	17 mm x 17 mm x 29.5 mm
検出距離 S_n	5 mm / 7 mm (タイプによる)
筐体材質	プラスチック
保護等級	IP67
形状	長方形
寸法	17 mm x 17 mm x 29.5 mm
検出距離 S_n	5 mm / 7 mm (タイプによる)
電気仕様	DC3線式
筐体材質	プラスチック
保護等級	IP67

製品説明

あらゆる種類の自動化技術に対する経済水準であるこのセンサIQEは、正確な検出を行うコンパクト構造、高信頼性、そして優れたコストパフォーマンスを提供します。従ってIQE製品群のセンサは、価格に敏感な幅広い自動化タスクで使用するために最も適した製品です。

概要

- 形状: 17 mm x 17 mm x 29.5 mm
- 最大検出距離: 5 mm
- 電気的仕様: DC3線式
- 保護等級: IP 67
- 温度範囲: –25 °C～+75 °C
- プラスチック製筐体

メリット

- 標準化された実装面により、既存の機械および設備に容易に統合および交換可能
- 機械のダウンタイムは殆どなし
- どこからもよく見えるLED表示により、コミッショニングと点検を容易に実行可能
- 正確な検出と高いカウント速度により、高速ハンドリングプロセスを実現

使用範囲

- 消費財業界
- ゴムプレス機
- プラスチック射出成形機
- 梱包・アセンブリライン
- 印刷機
- 編み機

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

注文情報

その他の装置仕様・アクセサリ ➜ www.sick.com/IQE

- 下位製品群: IQE17
- 検出距離 S_n: 5 mm
- 長方形型（幅×高さ×奥行）: 17 mm x 17 mm x 29.5 mm
- 金属への取付: 非同一平面上
- 電気仕様: DC3線式

スイッチング出力	スイッチング機能	接続タイプ	タイプ	製品番号
NPN	N/O	ケーブル、3芯, 2 m	IQE17-05NNSKW2S	1072414
	ノーマルクローズ N/C	ケーブル、3芯, 2 m	IQE17-05NNOKW2S	1072415
		ケーブル、3芯, 3 m	IQE17-05NNOKW3S	1084126
PNP	N/O	ケーブル、3芯, 2 m	IQE17-05NPSKW2S	1069411
	ノーマルクローズ N/C	ケーブル、3芯, 2 m	IQE17-05NPOKW2S	1072413

- 下位製品群: IQE17
- 検出距離 S_n: 7 mm
- スイッチング出力: NPN
- 長方形型（幅×高さ×奥行）: 17 mm x 17 mm x 29.5 mm

スイッチング機能	金属への取付	接続タイプ	電気仕様	タイプ	製品番号
N/O	非同一平面上	ケーブル、3芯, 2 m	DC3線式	IQE17-07NNSKW2S	1082913

SICK会社概要

SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードするメーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェントセンサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化しています。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認められるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています:SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点:

その他の拠点・お問い合わせ先 - www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.