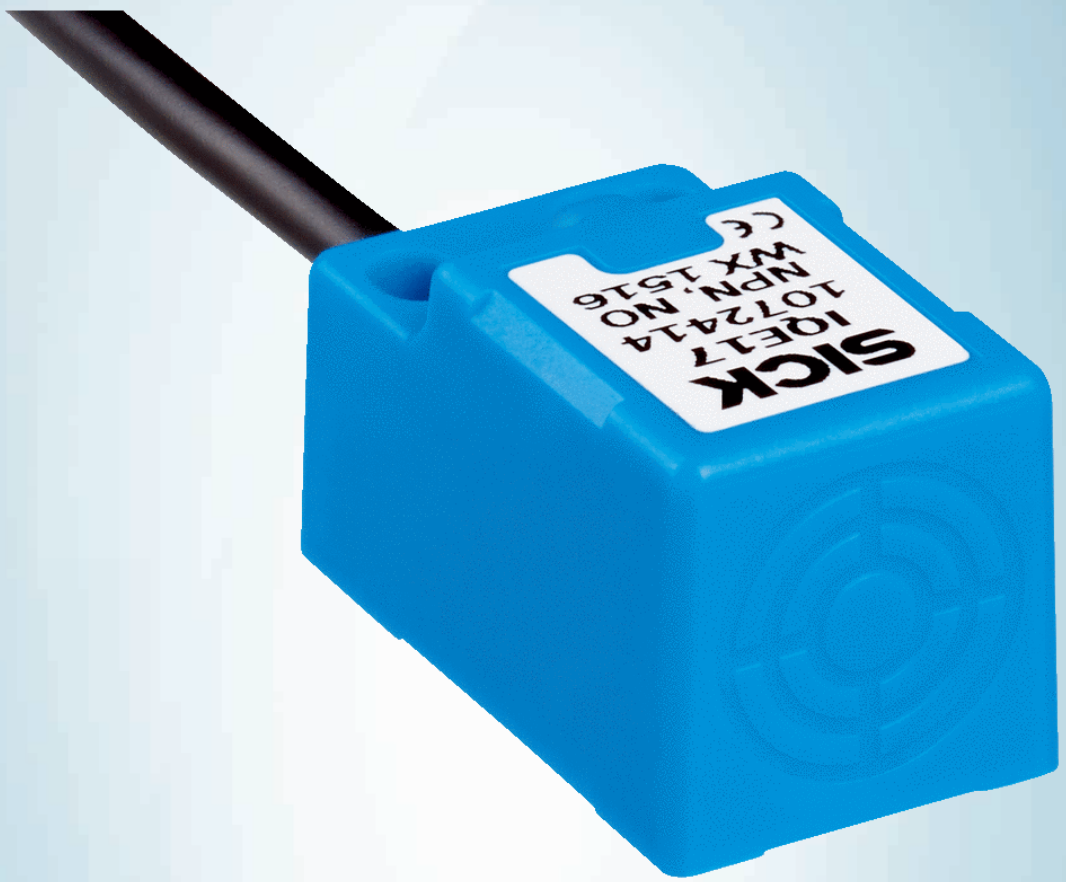

IQE

Кубические индуктивные датчики для экономичного использования в промышленных условиях

SICK
Sensor Intelligence.



Обзор технических данных

Тип корпуса	Прямоугольный
Габариты	17 mm x 17 mm x 29,5 mm
Расстояние срабатывания S_n	5 mm / 7 mm (зависит от типа)
Материал корпуса	Пластик
Тип защиты	IP67
Тип корпуса	Прямоугольный
Габариты	17 mm x 17 mm x 29,5 mm
Расстояние срабатывания S_n	5 mm / 7 mm (зависит от типа)
Электрическое исполнение	Пост. ток, 3-проводный
Материал корпуса	Пластик
Тип защиты	IP67

Описание изделия

Датчики IQE представляют собой стандартное изделие для широкого спектра задач по автоматизации. Преимущества решения — компактная конструкция в сочетании с высокой точностью обнаружения, высокой надежностью и великолепным соотношением цена-эффективность. Благодаря всему этому датчики семейства IQE идеально подходят для целого ряда сложных задач по автоматизации.

Краткий обзор

- Типоразмер: 17 x 17 x 29,5 мм
- Расстояние срабатывания: до 5 мм
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводное
- Степень защиты: IP 67
- Диапазон температур: от –25 °C до +75 °C
- Пластмассовый корпус

Ваши преимущества

- Благодаря распространенному типу монтажной поверхности датчик легко устанавливается в имеющиеся машины и установки
- Сведение количества простоев к минимуму
- Хорошо видимый светодиодный индикатор упрощает ввод в эксплуатацию и контроль
- Точное обнаружение и высокая скорость подсчета для высокоскоростных погрузочно-разгрузочных операций

Области применения

- Промышленность товаров широкого потребления
- Машины для штамповки резиной
- Машины для литья пластмасс под давлением
- Упаковочные и монтажные линии
- Печатные машины
- Вязальные машины

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Информация для заказа

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/IQE

- **Подсемейство продукции:** IQE17
- **Расстояние срабатывания S_n:** 5 mm
- **Прямоугольный корпус (Ш x В x Г):** 17 mm x 17 mm x 29,5 mm
- **Монтаж:** с выступающей частью
- **Электрическое исполнение:** пост. ток, 3-проводный

Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IQE17-05NNOKW2S	1072415
		Кабель, 3-жильный, 3 m	IQE17-05NNOKW3S	1084126
	Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IQE17-05NNSKW2S	1072414
PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IQE17-05NPOKW2S	1072413
	Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IQE17-05NPSKW2S	1069411

- **Подсемейство продукции:** IQE17
- **Расстояние срабатывания S_n:** 7 mm
- **Переключающий выход:** NPN
- **Прямоугольный корпус (Ш x В x Г):** 17 mm x 17 mm x 29,5 mm

Функция выходного сигнала	Монтаж	Вид подключения	Электрическое исполнение	Тип	Артикул
Нормально открытый	С выступающей частью	Кабель, 3-жильный, 2 m	Пост. ток, 3-проводный	IQE17-07NNSKW2S	1082913

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com