

FlexChain

Il sistema di rilevamento flessibile ed efficiente collegato in cascata

SICK
Sensor Intelligence.

Vantaggi



Facile installazione e implementazione con risparmio di tempi e costi

Il collegamento a cascata di singoli sensori riduce il cablaggio e semplifica l'integrazione nell'impianto esistente. Il sistema di sensori è disponibile con diversi cavi pigtail. Anche in situazioni complesse non si generano pertanto elevati costi per i cavi di collegamento supplementari. L'implementazione di FlexChain è rapida perché l'intero sistema funziona come una sola unità, quindi senza complesse commutazioni nell'unità di controllo.

Integrazione più efficiente

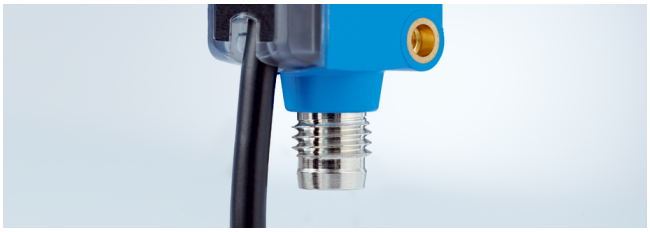

Efficienza di costi: il sensore ha un cavo pigtail integrato. Non servono cavi supplementari.



Limitato cablaggio: il collegamento a cascata riduce considerevolmente la quantità di cavi e la modalità di cablaggio rispetto al collegamento punto-punto.



Operatività immediata: FlexChain Host riconosce tutti i sensori automaticamente. Premendo un pulsante inizia il trasferimento dati.



Con l'adattatore FlexChain è possibile collegare un qualsiasi segnale da 24 V (ad es. tastatore, segnale di relè o altro sensore standard) come ingresso supplementare al bus di sistema.

L'installazione e l'implementazione di FlexChain è assolutamente semplice. Inoltre il riconoscimento automatico dei sensori e del cablaggio a cascata fa risparmiare tempo e costi nell'integrazione di sistema.

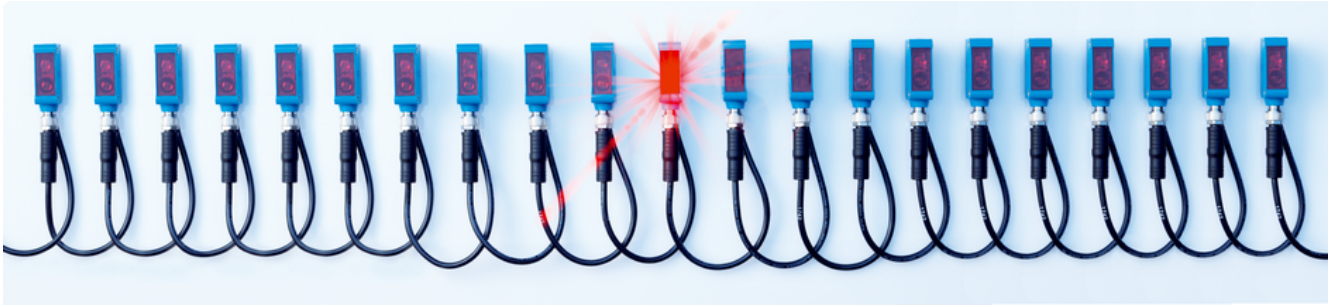

Maggiore flessibilità con la massima sicurezza di misura

La tecnologia della barriera ottica con temporizzazione sequenziale impedisce la sovrapposizione dei segnali dei singoli sensori. Pertanto sono esclusi dati di misurazione errati. Ciò significa che è possibile realizzare disposizioni molto vicine senza barriere ottiche fisse e quindi maggiori personalizzazioni dell'impianto. In più la tecnologia dei sensori può essere scelta liberamente in funzione delle esigenze specifiche. FlexChain aumenta la robustezza e la flessibilità di applicazione.

Posizionamento più flessibile

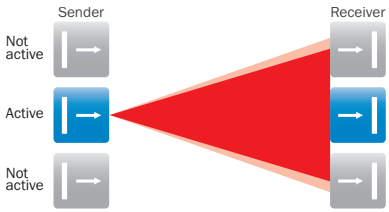

Massima sicurezza di misurazione: la temporizzazione sequenziale impedisce la sovrapposizione dei segnali



Posizionamento libero mediante lunghezze cavi personalizzate: rispetto alle barriere ottiche convenzionali, i raggi possono essere posizionati in modo flessibile a seconda delle necessità.

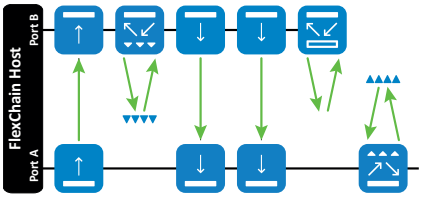

FlexChain, la barriera ottica individuale: la tecnologia dei sensori può essere scelta liberamente tra sensore fotoelettrico a sbarramento, sensori fotoelettrici a riflettore o sensori fotoelettrici energetici.

FlexChain consente un adattamento personalizzato e flessibile all'applicazione. Il sistema fornisce risultati affidabili indipendentemente dalla disposizione dei sensori o dalla rispettiva tecnologia dei sensori.



Piena trasparenza dei dati di sistema e sensori

FlexChain offre anche completa flessibilità per i dati sensori, che sono inoltrati direttamente alla centralina o sono elaborati nel sistema stesso in modo semplice. Inoltre FlexChain offre ampie possibilità di diagnosi e parametri come informazioni sui sensori, grado di imbrattamento o stato della comunicazione sono sempre visibili. Il riconoscimento anticipato dei difetti consente così di evitare cadute del sistema e tempi di fermo.

Funzionalità intelligente



Utilizzo intuitivo: con il tool software SOPAS è possibile definire facilmente le zone, parametrizzare le logiche e sorvegliare i sensori, per connettere comodamente l'host FlexChain tramite USB

INDUSTRY 4.0 READY

IO-Link

HI-SPEED CERTIFIED USB

CANopen

RS-485

Varie interfacce: l'integrazione è possibile in ogni impianto, sia per IO-Link, CANopen, RS-485 o uscite di commutazione configurabili.



Elevata sicurezza di processo: i parametri di diagnosi di sensori e sistema sono sempre disponibili per evitare tempi di fermo o errori di misura

Trasferimento dati flessibile, varie interfacce o diagnosi in tempo reale: FlexChain è integrabile in modo comodo e sicuro in ogni ambiente



Panoramica dei dati tecnici

Versione	FlexChain Host / FlexChain Guest (in funzione del modello)
Principio del sensore FlexChain	Sensore fotoelettrico energetico Sensore fotoelettrico a riflettore Sensore fotoelettrico a sbarramento Sistema di barriere fotoelettriche (in funzione del modello)
Interfaccia di comunicazione	IO-Link (V1.1) Seriale (RS-485) CANopen IO-Link Seriale (in funzione del modello)
Campo di lavoro	0,25 m ... 15 m (in funzione del modello)
Distanza tra i raggi	10 mm 25 mm 50 mm (in funzione del modello)
Punto ottico di emissione luminosa	Slim Flat (in funzione del modello)
Altezza di controllo	100 mm ... 1.400 mm (in funzione del modello)
Tipo di collegamento	Cavo con connettore maschio M12, 5 poli Cavo con connettore maschio M12, 8 poli Connettore maschio M8, 4 poli Cavo con connettore femmina, M8, 4 pin Cavo con connettore femmina, M8, 4 pin, angolato Cavo con connettore maschio M8, a 4 poli (in funzione del modello)
Lunghezza cavo	0,15 m ... 1,5 m (in funzione del modello)

Descrizione del prodotto

FlexChain è una barriera fotoelettrica configurabile in modo flessibile grazie al collegamento sequenziale di più sensori. Questo consente di eliminare lunghi cavi di collegamento e costose operazioni di cablaggio. Premendo un tasto sul FlexChain Host i sensori vengono automaticamente indirizzati e inizializzati, pertanto il sistema è immediatamente operativo. Diverse tecnologie di sensori possono essere combinate fra loro e disposte in modo completamente libero: sensore fotoelettrico a sbarramento, fotocellule a riflessione e sensori fotoelettrici. I dati grezzi dei sensori vengono valutati con moduli logici integrati tramite il FlexChain Host o inoltrati direttamente tramite IO-Link, CANopen, RS-485 o segnali I/O. Informazioni di diagnosi dettagliate assicurano la massima stabilità di processo e sicurezza di misurazione durante l'esercizio.

In breve

- Cablaggio estremamente semplice per un massimo di 60 sensori
- La temporizzazione sequenziale impedisce l'interferenza reciproca
- Libera disposizione di diverse tecnologie di sensori
- Sensori disponibili con diverse lunghezze dei cavi
- Valutazione dei dati dei sensori nel sistema o trasmissione diretta dei dati grezzi
- Stabilità di processo grazie alla funzione diagnostica

I vantaggi

- Sistema di barriere fotoelettriche ampliabile in modo flessibile: fino a 60 sensori collegabili a cascata e comandabili centralmente tramite FlexChain Host
- Immediatamente operativi: premendo un tasto i sensori vengono identificati e inizializzati
- Massima sicurezza di misurazione grazie alla temporizzazione sequenziale dei sensori senza interferenza reciproca
- Posizionamento altamente flessibile di sensori fotoelettrici a sbarramento, fotocellule a riflessione, sensori fotoelettrici nonché sistemi di barriere fotoelettriche a qualunque distanza e in qualunque posizione
- Elevata stabilità di processo grazie all'ampia funzione diagnostica
- Elevata flessibilità mediante configurazione logica nel host e grazie alle varianti di interfaccia IO-Link, CANopen e RS-485

Campi di applicazione

- Stoccaggio e trasporto
- Controllo di accesso
- Controllo delle sporgenze, classificazione degli oggetti e classificazione approssimativa dell’altezza
- Rilevamento del bordo anteriore e classificazione approssimativa della larghezza

Informazioni per l'ordine

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori ➜ www.sick.com/FlexChain

- **Versione del dispositivo:** FlexChain Host
- **Interfaccia di comunicazione:** IO-Link
- **Entrate/uscite:** 2 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
- **Parametrizzazione:** parametrizzazione sensore, definizione zone, Funzioni di misurazione, Funzione logica, parametrizzazione interfacce, Funzioni di diagnostica

Tipo	Cod. art.
FC1A-AZ2A1A	1091608

- **Versione del dispositivo:** FlexChain Host
- **Interfaccia di comunicazione:** IO-Link
- **Entrate/uscite:** 5 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
- **Parametrizzazione:** parametrizzazione sensore, definizione zone, Funzioni di misurazione, Funzione logica, parametrizzazione interfacce, Funzioni di diagnostica

Tipo	Cod. art.
FC1A-BZ2A1A	1091609

- **Versione del dispositivo:** FlexChain Host
- **Interfaccia di comunicazione:** IO-Link, Seriale
- **Entrate/uscite:** RS-485 + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
- **Parametrizzazione:** parametrizzazione sensore, definizione zone, Funzioni di misurazione, Funzione logica, parametrizzazione interfacce, Funzioni di diagnostica

Tipo	Cod. art.
FC1A-CZ2A1A	1091610

- **Versione del dispositivo:** FlexChain Host
- **Interfaccia di comunicazione:** IO-Link, CANopen
- **Entrate/uscite:** CANopen + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
- **Parametrizzazione:** parametrizzazione sensore, definizione zone, Funzioni di misurazione, Funzione logica, parametrizzazione interfacce, Funzioni di diagnostica

Tipo	Cod. art.
FC1A-DZ2A1A	1091611

- **Versione del dispositivo:** FlexChain Guest

Campo di lavoro	Lunghezza cavo	Tipo	Cod. art.
0,25 m	0,15 m	GTB6-CC011K00	1098784
	0,5 m	GTB6-CA011K00	1091601
	1,5 m	GTB6-CB011K00	1092299
6 m	0,15 m	GL6-CC011K00	1098785
	0,5 m	GL6-CA011K00	1091602
	1,5 m	GL6-CB011K00	1091603

Campo di lavoro	Lunghezza cavo	Tipo	Cod. art.
15 m	0,15 m	GSE6-C0021K01	1103772
		GSE6-CC021K00	1098786
	0,5 m	GSE6-CA021K00	1091605
	1,5 m	GSE6-CB021K00	1091604

- **Versione del dispositivo:** FlexChain Guest
- **Punto ottico di emissione luminosa:** Slim

Distanza tra i raggi	Campo di lavoro	Altezza di controllo	Lunghezza cavo	Tipo	Cod. art.
10 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG10S-010SAKA1K01	1222987
			1,5 m	SLG10S-010SAKB1K01	1107822
		200 mm	0,5 m	SLG10S-020SAKA1K01	1107637
			1,5 m	SLG10S-020SAKB1K01	1107823
		300 mm	0,5 m	SLG10S-030SAKA1K01	1107003
			1,5 m	SLG10S-030SAKB1K01	1107840
		400 mm	0,5 m	SLG10S-040SAKA1K01	1107789
			1,5 m	SLG10S-040SAKB1K01	1107841
		500 mm	0,5 m	SLG10S-050SAKA1K01	1107790
			1,5 m	SLG10S-050SAKB1K01	1107842
		600 mm	0,5 m	SLG10S-060SAKA1K01	1107791
			1,5 m	SLG10S-060SAKB1K01	1107843
		700 mm	0,5 m	SLG10S-070SAKA1K01	1107792
			1,5 m	SLG10S-070SAKB1K01	1107756
10 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG10S-080SAKA1K01	1106335
			1,5 m	SLG10S-080SAKB1K01	1107844
		1.000 mm	0,5 m	SLG10S-100SAKA1K01	1105224
			1,5 m	SLG10S-100SAKB1K01	1107851
		1.200 mm	0,5 m	SLG10S-120SAKA1K01	1107794
			1,5 m	SLG10S-120SAKB1K01	1107852
		1.400 mm	0,5 m	SLG10S-140SAKA1K01	1105786
			1,5 m	SLG10S-140SAKB1K01	1107853
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG10S-010SBKA1K01	1107861
			1,5 m	SLG10S-010SBKB1K01	1107974

Distanza tra i raggi	Campo di lavoro	Altezza di controllo	Lunghezza cavo	Tipo	Cod. art.
		200 mm	0,5 m	SLG10S-020SBKA1K01	1107888
			1,5 m	SLG10S-020SBKB1K01	1108011
		300 mm	0,5 m	SLG10S-030SBKA1K01	1107889
			1,5 m	SLG10S-030SBKB1K01	1108012
		400 mm	0,5 m	SLG10S-040SBKA1K01	1107903
			1,5 m	SLG10S-040SBKB1K01	1108020
		500 mm	0,5 m	SLG10S-050SBKA1K01	1107904
			1,5 m	SLG10S-050SBKB1K01	1108022
		600 mm	0,5 m	SLG10S-060SBKA1K01	1107909
			1,5 m	SLG10S-060SBKB1K01	1108038
		700 mm	0,5 m	SLG10S-070SBKA1K01	1106227
			1,5 m	SLG10S-070SBKB1K01	1108047
		800 mm	0,5 m	SLG10S-080SBKA1K01	1107910
			1,5 m	SLG10S-080SBKB1K01	1108048
		1.000 mm	0,5 m	SLG10S-100SBKA1K01	1107924
			1,5 m	SLG10S-100SBKB1K01	1108049
		1.200 mm	0,5 m	SLG10S-120SBKA1K01	1107925
			1,5 m	SLG10S-120SBKB1K01	1108055
		1.400 mm	0,5 m	SLG10S-140SBKA1K01	1107926
			1,5 m	SLG10S-140SBKB1K01	1108059
25 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG25S-010SAKA1K01	1107795
			1,5 m	SLG25S-010SAKB1K01	1107855
		200 mm	0,5 m	SLG25S-020SAKA1K01	1222977
			1,5 m	SLG25S-020SAKB1K01	1107856
		300 mm	0,5 m	SLG25S-030SAKA1K01	1107798
			1,5 m	SLG25S-030SAKB1K01	1107857
		400 mm	0,5 m	SLG25S-040SAKA1K01	1106764
			1,5 m	SLG25S-040SAKB1K01	1107862
		500 mm	0,5 m	SLG25S-050SAKA1K01	1107806
			1,5 m	SLG25S-050SAKB1K01	1107864
		600 mm	0,5 m	SLG25S-060SAKA1K01	1107807
			1,5 m	SLG25S-060SAKB1K01	1107865
		700 mm	0,5 m	SLG25S-070SAKA1K01	1107808
			1,5 m	SLG25S-070SAKB1K01	1107866
25 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG25S-080SAKA1K01	1107809
			1,5 m	SLG25S-080SAKB1K01	1107867
		1.000 mm	0,5 m	SLG25S-100SAKA1K01	1107810
			1,5 m	SLG25S-100SAKB1K01	1107874
		1.200 mm	0,5 m	SLG25S-120SAKA1K01	1107811
			1,5 m	SLG25S-120SAKB1K01	1107875

Distanza tra i raggi	Campo di lavoro	Altezza di controllo	Lunghezza cavo	Tipo	Cod. art.
		1.400 mm	0,5 m	SLG25S-140SAKA1K01	1222856
			1,5 m	SLG25S-140SAKB1K01	1107876
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG25S-010SBKA1K01	1107927
			1,5 m	SLG25S-010SBKB1K01	1108064
		200 mm	0,5 m	SLG25S-020SBKA1K01	1107928
			1,5 m	SLG25S-020SBKB1K01	1108080
		300 mm	0,5 m	SLG25S-030SBKA1K01	1107929
			1,5 m	SLG25S-030SBKB1K01	1108084
		400 mm	0,5 m	SLG25S-040SBKA1K01	1107930
			1,5 m	SLG25S-040SBKB1K01	1108086
		500 mm	0,5 m	SLG25S-050SBKA1K01	1107931
			1,5 m	SLG25S-050SBKB1K01	1108087
		600 mm	0,5 m	SLG25S-060SBKA1K01	1107933
			1,5 m	SLG25S-060SBKB1K01	1108088
		700 mm	0,5 m	SLG25S-070SBKA1K01	1107934
			1,5 m	SLG25S-070SBKB1K01	1108103
		800 mm	0,5 m	SLG25S-080SBKA1K01	1107935
			1,5 m	SLG25S-080SBKB1K01	1108104
		1.000 mm	0,5 m	SLG25S-100SBKA1K01	1107936
			1,5 m	SLG25S-100SBKB1K01	1108105
		1.200 mm	0,5 m	SLG25S-120SBKA1K01	1107938
			1,5 m	SLG25S-120SBKB1K01	1108106
		1.400 mm	0,5 m	SLG25S-140SBKA1K01	1108119
			1,5 m	SLG25S-140SBKB1K01	1108107
50 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG50S-010SAKA1K01	1107812
			1,5 m	SLG50S-010SAKB1K01	1107877
		200 mm	0,5 m	SLG50S-020SAKA1K01	1107813
			1,5 m	SLG50S-020SAKB1K01	1107878
		300 mm	0,5 m	SLG50S-030SAKA1K01	1107814
			1,5 m	SLG50S-030SAKB1K01	1107879
		400 mm	0,5 m	SLG50S-040SAKA1K01	1107815
			1,5 m	SLG50S-040SAKB1K01	1107880
		500 mm	0,5 m	SLG50S-050SAKA1K01	1107816
			1,5 m	SLG50S-050SAKB1K01	1107881
		600 mm	0,5 m	SLG50S-060SAKA1K01	1222956
			1,5 m	SLG50S-060SAKB1K01	1107882
		700 mm	0,5 m	SLG50S-070SAKA1K01	1107817
			1,5 m	SLG50S-070SAKB1K01	1107883
		800 mm	0,5 m	SLG50S-080SAKA1K01	1107818
50 mm	4 m	800 mm	1,5 m	SLG50S-080SAKB1K01	1107884

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso

Distanza tra i raggi	Campo di lavoro	Altezza di controllo	Lunghezza cavo	Tipo	Cod. art.
		900 mm	0,5 m	SLG50S-090SAKA1K01	1123837
		1.000 mm	0,5 m	SLG50S-100SAKA1K01	1107819
			1,5 m	SLG50S-100SAKB1K01	1107885
		1.200 mm	0,5 m	SLG50S-120SAKA1K01	1107820
			1,5 m	SLG50S-120SAKB1K01	1107886
		1.400 mm	0,5 m	SLG50S-140SAKA1K01	1107821
			1,5 m	SLG50S-140SAKB1K01	1107887
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG50S-010SBKA1K01	1107948
			1,5 m	SLG50S-010SBKB1K01	1108120
		200 mm	0,5 m	SLG50S-020SBKA1K01	1107949
			1,5 m	SLG50S-020SBKB1K01	1108108
		300 mm	0,5 m	SLG50S-030SBKA1K01	1107950
			1,5 m	SLG50S-030SBKB1K01	1108109
		400 mm	0,5 m	SLG50S-040SBKA1K01	1107951
			1,5 m	SLG50S-040SBKB1K01	1108121
		500 mm	0,5 m	SLG50S-050SBKA1K01	1107952
			1,5 m	SLG50S-050SBKB1K01	1108096
		600 mm	0,5 m	SLG50S-060SBKA1K01	1107955
			1,5 m	SLG50S-060SBKB1K01	1108095
		700 mm	0,5 m	SLG50S-070SBKA1K01	1107956
			1,5 m	SLG50S-070SBKB1K01	1108094
		800 mm	0,5 m	SLG50S-080SBKA1K01	1107957
			1,5 m	SLG50S-080SBKB1K01	1108085
		1.000 mm	0,5 m	SLG50S-100SBKA1K01	1222992
			1,5 m	SLG50S-100SBKB1K01	1108040
		1.200 mm	0,5 m	SLG50S-120SBKA1K01	1107958
			1,5 m	SLG50S-120SBKB1K01	1108039
		1.400 mm	0,5 m	SLG50S-140SBKA1K01	1107959
			1,5 m	SLG50S-140SBKB1K01	1108021

- **Versione del dispositivo:** FlexChain Guest
- **Punto ottico di emissione luminosa:** Flat

Distanza tra i raggi	Campo di lavoro	Altezza di controllo	Lunghezza cavo	Tipo	Cod. art.
10 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG10S-010FAKA1K01	1106228
			1,5 m	SLG10S-010FAKB1K01	1107953
		200 mm	0,5 m	SLG10S-020FAKA1K01	1222990
			1,5 m	SLG10S-020FAKB1K01	1107954
		300 mm	0,5 m	SLG10S-030FAKA1K01	1107793
			1,5 m	SLG10S-030FAKB1K01	1107960
		400 mm	0,5 m	SLG10S-040FAKA1K01	1107796
			1,5 m	SLG10S-040FAKB1K01	1107972
		500 mm	0,5 m	SLG10S-050FAKA1K01	1107824
			1,5 m	SLG10S-050FAKB1K01	1107973
		600 mm	0,5 m	SLG10S-060FAKA1K01	1107825
			1,5 m	SLG10S-060FAKB1K01	1107985
		700 mm	0,5 m	SLG10S-070FAKA1K01	1107826
			1,5 m	SLG10S-070FAKB1K01	1107986
10 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG10S-080FAKA1K01	1222957
			1,5 m	SLG10S-080FAKB1K01	1107987
		1.000 mm	0,5 m	SLG10S-100FAKA1K01	1107827
			1,5 m	SLG10S-100FAKB1K01	1107988
		1.200 mm	0,5 m	SLG10S-120FAKA1K01	1107828
			1,5 m	SLG10S-120FAKB1K01	1107989
		1.400 mm	0,5 m	SLG10S-140FAKA1K01	1107829
			1,5 m	SLG10S-140FAKB1K01	1107990
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG10S-010FBKA1K01	1107905
			1,5 m	SLG10S-010FBKB1K01	1108075

Distanza tra i raggi	Campo di lavoro	Altezza di controllo	Lunghezza cavo	Tipo	Cod. art.
		200 mm	0,5 m	SLG10S-020FBKA1K01	1107906
			1,5 m	SLG10S-020FBKB1K01	1108076
		300 mm	0,5 m	SLG10S-030FBKA1K01	1107961
			1,5 m	SLG10S-030FBKB1K01	1108077
		400 mm	0,5 m	SLG10S-040FBKA1K01	1107962
			1,5 m	SLG10S-040FBKB1K01	1108078
		500 mm	0,5 m	SLG10S-050FBKA1K01	1107975
			1,5 m	SLG10S-050FBKB1K01	1108026
		600 mm	0,5 m	SLG10S-060FBKA1K01	1107976
			1,5 m	SLG10S-060FBKB1K01	1108027
		700 mm	0,5 m	SLG10S-070FBKA1K01	1108010
			1,5 m	SLG10S-070FBKB1K01	1108050
		800 mm	0,5 m	SLG10S-080FBKA1K01	1108016
			1,5 m	SLG10S-080FBKB1K01	1108051
		1.000 mm	0,5 m	SLG10S-100FBKA1K01	1108017
			1,5 m	SLG10S-100FBKB1K01	1108079
		1.200 mm	0,5 m	SLG10S-120FBKA1K01	1108018
			1,5 m	SLG10S-120FBKB1K01	1108081
		1.400 mm	0,5 m	SLG10S-140FBKA1K01	1108019
			1,5 m	SLG10S-140FBKB1K01	1108029
25 mm	1,7 m	200 mm	1,5 m	SLG25S-020FCKB1K01	1139053
		300 mm	1,5 m	SLG25S-030FCKB1K01	1127497
		400 mm	1,5 m	SLG25S-040FCKB1K01	1127498
	4 m	100 mm	0,5 m	SLG25S-010FAKA1K01	1107830
			1,5 m	SLG25S-010FAKB1K01	1107991
		200 mm	0,5 m	SLG25S-020FAKA1K01	1107837
			1,5 m	SLG25S-020FAKB1K01	1107992
		300 mm	0,5 m	SLG25S-030FAKA1K01	1107838
			1,5 m	SLG25S-030FAKB1K01	1107993
		400 mm	0,5 m	SLG25S-040FAKA1K01	1107839
			1,5 m	SLG25S-040FAKB1K01	1107994
		500 mm	0,5 m	SLG25S-050FAKA1K01	1107846
			1,5 m	SLG25S-050FAKB1K01	1107995
		600 mm	0,5 m	SLG25S-060FAKA1K01	1107847
			1,5 m	SLG25S-060FAKB1K01	1107996
		700 mm	0,5 m	SLG25S-070FAKA1K01	1106765
			1,5 m	SLG25S-070FAKB1K01	1107998
25 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG25S-080FAKA1K01	1107848
			1,5 m	SLG25S-080FAKB1K01	1107999
		1.000 mm	0,5 m	SLG25S-100FAKA1K01	1107849

Distanza tra i raggi	Campo di lavoro	Altezza di controllo	Lunghezza cavo	Tipo	Cod. art.
			1,5 m	SLG25S-100FAKB1K01	1108000
		1.200 mm	0,5 m	SLG25S-120FAKA1K01	1107754
			1,5 m	SLG25S-120FAKB1K01	1108001
		1.400 mm	0,5 m	SLG25S-140FAKA1K01	1107850
			1,5 m	SLG25S-140FAKB1K01	1108002
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG25S-010FBKA1K01	1108031
			1,5 m	SLG25S-010FBKB1K01	1108028
		200 mm	0,5 m	SLG25S-020FBKA1K01	1108032
			1,5 m	SLG25S-020FBKB1K01	1107757
		300 mm	0,5 m	SLG25S-030FBKA1K01	1108033
			1,5 m	SLG25S-030FBKB1K01	1108025
		400 mm	0,5 m	SLG25S-040FBKA1K01	1222955
			1,5 m	SLG25S-040FBKB1K01	1108037
		500 mm	0,5 m	SLG25S-050FBKA1K01	1108034
			1,5 m	SLG25S-050FBKB1K01	1108062
		600 mm	0,5 m	SLG25S-060FBKA1K01	1108036
			1,5 m	SLG25S-060FBKB1K01	1108063
		700 mm	0,5 m	SLG25S-070FBKA1K01	1108052
			1,5 m	SLG25S-070FBKB1K01	1108066
		800 mm	0,5 m	SLG25S-080FBKA1K01	1222991
			1,5 m	SLG25S-080FBKB1K01	1108082
		1.000 mm	0,5 m	SLG25S-100FBKA1K01	1108053
			1,5 m	SLG25S-100FBKB1K01	1108083
		1.200 mm	0,5 m	SLG25S-120FBKA1K01	1108057
			1,5 m	SLG25S-120FBKB1K01	1108089
		1.400 mm	0,5 m	SLG25S-140FBKA1K01	1108060
			1,5 m	SLG25S-140FBKB1K01	1108097

Distanza tra i raggi	Campo di lavoro	Altezza di controllo	Lunghezza cavo	Tipo	Cod. art.
50 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG50S-010FAKA1K01	1107858
			1,5 m	SLG50S-010FAKB1K01	1108003
		200 mm	0,5 m	SLG50S-020FAKA1K01	1107860
			1,5 m	SLG50S-020FAKB1K01	1108004
		300 mm	0,5 m	SLG50S-030FAKA1K01	1107890
			1,5 m	SLG50S-030FAKB1K01	1108005
		400 mm	0,5 m	SLG50S-040FAKA1K01	1107891
			1,5 m	SLG50S-040FAKB1K01	1108006
		500 mm	0,5 m	SLG50S-050FAKA1K01	1105785
			1,5 m	SLG50S-050FAKB1K01	1108007
		600 mm	0,5 m	SLG50S-060FAKA1K01	1107893
			1,5 m	SLG50S-060FAKB1K01	1108008
		700 mm	0,5 m	SLG50S-070FAKA1K01	1107894
			1,5 m	SLG50S-070FAKB1K01	1108009
50 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG50S-080FAKA1K01	1107895
			1,5 m	SLG50S-080FAKB1K01	1107980
		1.000 mm	0,5 m	SLG50S-100FAKA1K01	1107900
			1,5 m	SLG50S-100FAKB1K01	1107979
		1.200 mm	0,5 m	SLG50S-120FAKA1K01	1107901
			1,5 m	SLG50S-120FAKB1K01	1107978
		1.400 mm	0,5 m	SLG50S-140FAKA1K01	1107902
			1,5 m	SLG50S-140FAKB1K01	1107977
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG50S-010FBKA1K01	1108065
			1,5 m	SLG50S-010FBKB1K01	1108098

Distanza tra i raggi	Campo di lavoro	Altezza di controllo	Lunghezza cavo	Tipo	Cod. art.
		200 mm	0,5 m	SLG50S-020FBKA1K01	1108067
			1,5 m	SLG50S-020FBKB1K01	1108100
		300 mm	0,5 m	SLG50S-030FBKA1K01	1108068
			1,5 m	SLG50S-030FBKB1K01	1108101
		400 mm	0,5 m	SLG50S-040FBKA1K01	1108069
			1,5 m	SLG50S-040FBKB1K01	1108102
		500 mm	0,5 m	SLG50S-050FBKA1K01	1108070
			1,5 m	SLG50S-050FBKB1K01	1108093
		600 mm	0,5 m	SLG50S-060FBKA1K01	1108071
			1,5 m	SLG50S-060FBKB1K01	1108092
		700 mm	0,5 m	SLG50S-070FBKA1K01	1108073
			1,5 m	SLG50S-070FBKB1K01	1108091
		800 mm	0,5 m	SLG50S-080FBKA1K01	1108074
			1,5 m	SLG50S-080FBKB1K01	1108090
		1.000 mm	0,5 m	SLG50S-100FBKA1K01	1108058
			1,5 m	SLG50S-100FBKB1K01	1108061
		1.200 mm	0,5 m	SLG50S-120FBKA1K01	1108035
			1,5 m	SLG50S-120FBKB1K01	1108030
		1.400 mm	0,5 m	SLG50S-140FBKA1K01	1107755
			1,5 m	SLG50S-140FBKB1K01	1108023

SICK IN BREVE

SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei centri applicativi in Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina.

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

VICINO A VOI NEL MONDO:

Referenti e altre sedi → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.