

FlexChain

O flexível e eficiente sistema de detecção em uma cascata

SICK
Sensor Intelligence.

Vantagens



A facilidade de instalação e implementação economiza tempo e dinheiro

A ligação em cascata dos sensores individuais economiza os cabos e facilita a integração no sistema existente. O sistema de sensores está disponível com diferentes Pigtails. Mesmo nas disposições complexas, são dispensados quase sempre os custos para ligações adicionais. O FlexChain é de fácil implementação pois o sistema completo trabalha como uma unidade – não são necessárias conexões complicadas na unidade de controle.

Integração mais eficiente

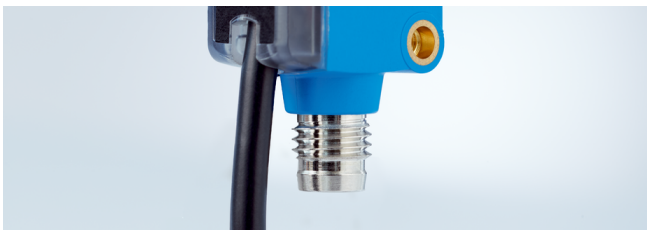

Eficiência econômica: o sensor tem um Pigtail integrado. Ligações adicionais não são necessárias.



Pouco trabalho: a ligação em cascata simplifica muito o cabeamento em comparação com as ligações de ponto a ponto.



Imediatamente operacional: o FlexChain Host detecta todos os sensores automaticamente. A transmissão de dados inicia com um toque no botão.



Com o adaptador FlexChain, qualquer sinal de 24 V (por ex., sonda, sinal de relé ou outro sensor padrão) pode ser conectado ao barramento de sistema como uma entrada adicional.

A instalação e a implementação do FlexChain é muito simples. Além disso, a detecção automática do sensor e o cabeamento em cascata reduzem tempo e dinheiro na integração de sistema.

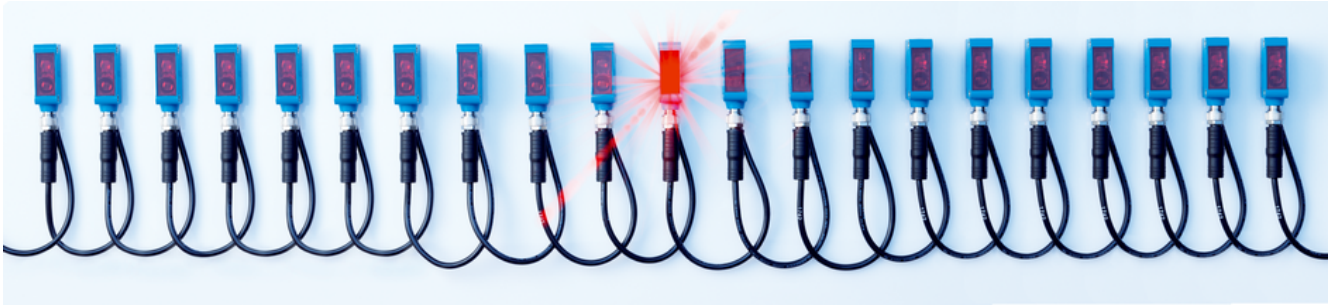

Mais flexibilidade com a maior certeza de medição

A tecnologia da grade de luz com o seu ciclo sequencial impede que os sinais dos sensores individuais se sobreponham. Os dados de medição incorretos são, então, excluídos. Isto significa que as disposições estreitas podem ser realizadas mesmo sem uma grade de luz fixa – e ainda melhor adaptadas às condições individuais do sistema. Além disso, a tecnologia de sensor pode ser selecionada livremente de acordo com os requisitos. O FlexChain aumenta, deste modo, a robustez e a flexibilidade da aplicação.

Posicionamento mais flexível

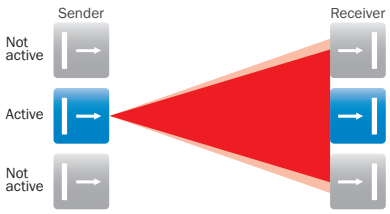

A maior certeza de segurança: o ciclo sequencial impede uma sobreposição dos sinais



Posicionamento livre através de comprimentos individuais dos cabos: em comparação com as grades de luz convencionais, os feixes podem ser posicionados lá onde eles são necessários.

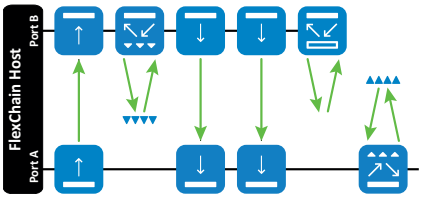

FlexChain, a grade de luz individual: quer se trate de luz unidirecional, barreira de luz de reflexão ou sensor fotoelétrico – a tecnologia de sensores pode ser livremente selecionada e combinada.

O FlexChain pode ser adaptada de forma individual e flexível à aplicação. O sistema fornece resultados confiáveis independente da respectiva disposição dos sensores ou da tecnologia de sensores.



Total transparência nos dados de sensores e sistema

O FlexChain oferece total flexibilidade mesmo nos dados de sensores. Estes são transferidos diretamente ao comando ou avaliados mesmo no sistema do modo mais simples. Além disso, o FlexChain oferece amplas possibilidades de diagnóstico – parâmetros, como informações dos sensores, graus de contaminação ou estado da comunicação podem ser visualizados a qualquer momento. Deste modo, é possível evitar falhas e imobilizações de forma efetiva através da detecção anterior dos erros.

Funcionalidade inteligente



Uso intuitivo: com a ferramenta de software SOPAS definir zonas muito simplesmente, parametrizar lógicas e monitorar os sensores – conectar confortavelmente o FlexChain Host por USB

INDUSTRY 4.0 READY

IO-Link

HI-SPEED USB CERTIFIED

CANopen

RS-485

Inúmeras interfaces: seja IO-Link, CanOpen, RS-485 ou saídas de comutação configuráveis – a integração é possível em quase todos os sistemas.



Alta segurança de processo: os parâmetros de diagnóstico dos sensores e sistema são disponíveis a todo momento para evitar imobilizações ou erros de medição

Seja uma transmissão de dados flexível, interfaces múltiplas ou diagnóstico de tempo real: FlexChain é confortável e pode ser integrada de forma segura em quase todos os ambientes



Visão geral dos dados técnicos

Versão	FlexChain Host / FlexChain Guest (Depende do tipo)
Princípio do sensor FlexChain	Sensor de luz de reflexão Barreira de luz de reflexão Fotocélula unidirecional Sistema de grade de luz (Depende do tipo)
Interface de comunicação	IO-Link (V1.1) Serial (RS-485) CANopen IO-Link Serial (Depende do tipo)
Alcance operacional	0,25 m ... 15 m (Depende do tipo)
Distância entre feixes	10 mm 25 mm 50 mm (Depende do tipo)
Saída de luz óptica	Slim Flat (Depende do tipo)
Altura de monitoramento	100 mm ... 1.400 mm (Depende do tipo)
Tipo de conexão	Cabo com conector M12, 5 pinos Cabo com conector M12, 8 pinos Conector macho M8, 4 pinos Cabo com conector fêmea M8, 4 pinos Cabo com conector fêmea, M8, 4 pinos, angular Cabo com conector M8, de 4 pinos (Depende do tipo)
Comprimento do cabo	0,15 m ... 1,5 m (Depende do tipo)

Descrição do produto

FlexChain é uma grade de luz flexivelmente configurável através da ligação sequencial de vários sensores. Não são mais necessários longos cabos de ligação e complicadas fiações. Apertando uma tecla no FlexChain Host, os sensores são automaticamente endereçados e programados e, deste modo, o sistema fica imediatamente operacional. As diferentes tecnologias de sensores podem ser combinadas e dispostas de forma totalmente livre: barreiras de luz unidirecional, sensores fotoelétricos de reflexão. Os dados brutos do sensor são avaliados com módulos lógicos integrados através do FlexChain Host ou transferido diretamente via IO-Link, CANopen, RS-485 ou sinais I/O. As informações detalhadas de diagnóstico proporcionam a mais alta estabilidade de processo e segurança de medição durante a operação.

Em síntese

- Fiação muito simples para até 60 sensores
- O ciclo sequencial impede a interferência mútua
- Disposição livre de diferentes tecnologias de sensor
- Sensores disponíveis em diferentes comprimentos de cabo
- Avaliação dos dados do sensor no sistema ou transferência direta dos dados brutos
- Estabilidade do processo graças à função de diagnóstico

Seu proveito

- Sistema de grade de luz ampliável flexível: até 60 sensores podem ser ligados em cascata e comandados centralmente através do FlexChain Host
- Imediatamente operacional: os sensores são identificados e programados com um clique de tecla
- A mais alta certeza de medição através de um ciclo sequencial dos sensores sem uma interferência mútua
- Posicionamento altamente flexível de barreiras de luz unidirecionais, barreiras de luz de reflexão, sensores fotoelétricos e sistemas de grade de luz em qualquer distância e posição
- Alta estabilidade do processo através de uma ampla função de diagnóstico
- Alta flexibilidade através da configuração de logística no Host e graças às variantes de interface IO-Link, CANopen e RS-485

Áreas de aplicação

- Sistema de transportadores e de armazenamento
- Controle do acesso
- Controle de saliências bem como classificação de objeto e aproximativa da altura
- Detecção da borda anterior e classificação aproximativa da largura

Informações do pedido

Outras versões do aparelho e acessórios ➜ www.sick.com/FlexChain

- **Modelo de dispositivo:** FlexChain Host
- **Interface de comunicação:** IO-Link
- **Entradas/saídas:** 2 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
- **Parametrização:** parametrização sensor, definição de zona, Funções de medição, Função lógica, parametrização de interface, Funções de diagnóstico

Tipo	Nº de artigo
FC1A-AZ2A1A	1091608

- **Modelo de dispositivo:** FlexChain Host
- **Interface de comunicação:** IO-Link
- **Entradas/saídas:** 5 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
- **Parametrização:** parametrização sensor, definição de zona, Funções de medição, Função lógica, parametrização de interface, Funções de diagnóstico

Tipo	Nº de artigo
FC1A-BZ2A1A	1091609

- **Modelo de dispositivo:** FlexChain Host
- **Interface de comunicação:** IO-Link, serial
- **Entradas/saídas:** RS-485 + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
- **Parametrização:** parametrização sensor, definição de zona, Funções de medição, Função lógica, parametrização de interface, Funções de diagnóstico

Tipo	Nº de artigo
FC1A-CZ2A1A	1091610

- **Modelo de dispositivo:** FlexChain Host
- **Interface de comunicação:** IO-Link, CANopen
- **Entradas/saídas:** CANopen + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
- **Parametrização:** parametrização sensor, definição de zona, Funções de medição, Função lógica, parametrização de interface, Funções de diagnóstico

Tipo	Nº de artigo
FC1A-DZ2A1A	1091611

- **Modelo de dispositivo:** FlexChain Guest

Alcance operacional	Comprimento do cabo	Tipo	Nº de artigo
0,25 m	0,15 m	GTB6-CC011K00	1098784
	0,5 m	GTB6-CA011K00	1091601
	1,5 m	GTB6-CB011K00	1092299
6 m	0,15 m	GL6-CC011K00	1098785
	0,5 m	GL6-CA011K00	1091602
	1,5 m	GL6-CB011K00	1091603

Alcance operacional	Comprimento do cabo	Tipo	Nº de artigo
15 m	0,15 m	GSE6-C0021K01	1103772
		GSE6-CC021K00	1098786
	0,5 m	GSE6-CA021K00	1091605
	1,5 m	GSE6-CB021K00	1091604

- **Modelo de dispositivo:** FlexChain Guest
- **Saída de luz óptica:** Slim

Distância entre feixes	Alcance operacional	Altura de monitoramento	Comprimento do cabo	Tipo	Nº de artigo
10 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG10S-010SAKA1K01	1222987
			1,5 m	SLG10S-010SAKB1K01	1107822
		200 mm	0,5 m	SLG10S-020SAKA1K01	1107637
			1,5 m	SLG10S-020SAKB1K01	1107823
		300 mm	0,5 m	SLG10S-030SAKA1K01	1107003
			1,5 m	SLG10S-030SAKB1K01	1107840
		400 mm	0,5 m	SLG10S-040SAKA1K01	1107789
			1,5 m	SLG10S-040SAKB1K01	1107841
		500 mm	0,5 m	SLG10S-050SAKA1K01	1107790
			1,5 m	SLG10S-050SAKB1K01	1107842
		600 mm	0,5 m	SLG10S-060SAKA1K01	1107791
			1,5 m	SLG10S-060SAKB1K01	1107843
		700 mm	0,5 m	SLG10S-070SAKA1K01	1107792
			1,5 m	SLG10S-070SAKB1K01	1107756
10 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG10S-080SAKA1K01	1106335
			1,5 m	SLG10S-080SAKB1K01	1107844
		1.000 mm	0,5 m	SLG10S-100SAKA1K01	1105224
			1,5 m	SLG10S-100SAKB1K01	1107851
		1.200 mm	0,5 m	SLG10S-120SAKA1K01	1107794
			1,5 m	SLG10S-120SAKB1K01	1107852
		1.400 mm	0,5 m	SLG10S-140SAKA1K01	1105786
			1,5 m	SLG10S-140SAKB1K01	1107853
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG10S-010SBKA1K01	1107861
			1,5 m	SLG10S-010SBKB1K01	1107974

Distância entre feixes	Alcance operacional	Altura de monitoramento	Comprimento do cabo	Tipo	Nº de artigo
		200 mm	0,5 m	SLG10S-020SBKA1K01	1107888
			1,5 m	SLG10S-020SBKB1K01	1108011
		300 mm	0,5 m	SLG10S-030SBKA1K01	1107889
			1,5 m	SLG10S-030SBKB1K01	1108012
		400 mm	0,5 m	SLG10S-040SBKA1K01	1107903
			1,5 m	SLG10S-040SBKB1K01	1108020
		500 mm	0,5 m	SLG10S-050SBKA1K01	1107904
			1,5 m	SLG10S-050SBKB1K01	1108022
		600 mm	0,5 m	SLG10S-060SBKA1K01	1107909
			1,5 m	SLG10S-060SBKB1K01	1108038
		700 mm	0,5 m	SLG10S-070SBKA1K01	1106227
			1,5 m	SLG10S-070SBKB1K01	1108047
		800 mm	0,5 m	SLG10S-080SBKA1K01	1107910
			1,5 m	SLG10S-080SBKB1K01	1108048
		1.000 mm	0,5 m	SLG10S-100SBKA1K01	1107924
			1,5 m	SLG10S-100SBKB1K01	1108049
		1.200 mm	0,5 m	SLG10S-120SBKA1K01	1107925
			1,5 m	SLG10S-120SBKB1K01	1108055
		1.400 mm	0,5 m	SLG10S-140SBKA1K01	1107926
			1,5 m	SLG10S-140SBKB1K01	1108059
25 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG25S-010SAKA1K01	1107795
			1,5 m	SLG25S-010SAKB1K01	1107855
		200 mm	0,5 m	SLG25S-020SAKA1K01	1222977
			1,5 m	SLG25S-020SAKB1K01	1107856
		300 mm	0,5 m	SLG25S-030SAKA1K01	1107798
			1,5 m	SLG25S-030SAKB1K01	1107857
		400 mm	0,5 m	SLG25S-040SAKA1K01	1106764
			1,5 m	SLG25S-040SAKB1K01	1107862
		500 mm	0,5 m	SLG25S-050SAKA1K01	1107806
			1,5 m	SLG25S-050SAKB1K01	1107864
		600 mm	0,5 m	SLG25S-060SAKA1K01	1107807
			1,5 m	SLG25S-060SAKB1K01	1107865
		700 mm	0,5 m	SLG25S-070SAKA1K01	1107808
			1,5 m	SLG25S-070SAKB1K01	1107866
25 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG25S-080SAKA1K01	1107809
			1,5 m	SLG25S-080SAKB1K01	1107867
		1.000 mm	0,5 m	SLG25S-100SAKA1K01	1107810
			1,5 m	SLG25S-100SAKB1K01	1107874
		1.200 mm	0,5 m	SLG25S-120SAKA1K01	1107811
			1,5 m	SLG25S-120SAKB1K01	1107875

Distância entre feixes	Alcance operacional	Altura de monitoramento	Comprimento do cabo	Tipo	Nº de artigo
		1.400 mm	0,5 m	SLG25S-140SAKA1K01	1222856
			1,5 m	SLG25S-140SAKB1K01	1107876
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG25S-010SBKA1K01	1107927
			1,5 m	SLG25S-010SBKB1K01	1108064
		200 mm	0,5 m	SLG25S-020SBKA1K01	1107928
			1,5 m	SLG25S-020SBKB1K01	1108080
		300 mm	0,5 m	SLG25S-030SBKA1K01	1107929
			1,5 m	SLG25S-030SBKB1K01	1108084
		400 mm	0,5 m	SLG25S-040SBKA1K01	1107930
			1,5 m	SLG25S-040SBKB1K01	1108086
		500 mm	0,5 m	SLG25S-050SBKA1K01	1107931
			1,5 m	SLG25S-050SBKB1K01	1108087
		600 mm	0,5 m	SLG25S-060SBKA1K01	1107933
			1,5 m	SLG25S-060SBKB1K01	1108088
		700 mm	0,5 m	SLG25S-070SBKA1K01	1107934
			1,5 m	SLG25S-070SBKB1K01	1108103
		800 mm	0,5 m	SLG25S-080SBKA1K01	1107935
			1,5 m	SLG25S-080SBKB1K01	1108104
		1.000 mm	0,5 m	SLG25S-100SBKA1K01	1107936
			1,5 m	SLG25S-100SBKB1K01	1108105
		1.200 mm	0,5 m	SLG25S-120SBKA1K01	1107938
			1,5 m	SLG25S-120SBKB1K01	1108106
		1.400 mm	0,5 m	SLG25S-140SBKA1K01	1108119
			1,5 m	SLG25S-140SBKB1K01	1108107
50 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG50S-010SAKA1K01	1107812
			1,5 m	SLG50S-010SAKB1K01	1107877
		200 mm	0,5 m	SLG50S-020SAKA1K01	1107813
			1,5 m	SLG50S-020SAKB1K01	1107878
		300 mm	0,5 m	SLG50S-030SAKA1K01	1107814
			1,5 m	SLG50S-030SAKB1K01	1107879
		400 mm	0,5 m	SLG50S-040SAKA1K01	1107815
			1,5 m	SLG50S-040SAKB1K01	1107880
		500 mm	0,5 m	SLG50S-050SAKA1K01	1107816
			1,5 m	SLG50S-050SAKB1K01	1107881
		600 mm	0,5 m	SLG50S-060SAKA1K01	1222956
			1,5 m	SLG50S-060SAKB1K01	1107882
		700 mm	0,5 m	SLG50S-070SAKA1K01	1107817
			1,5 m	SLG50S-070SAKB1K01	1107883
		800 mm	0,5 m	SLG50S-080SAKA1K01	1107818
50 mm	4 m	800 mm	1,5 m	SLG50S-080SAKB1K01	1107884

Distância entre feixes	Alcance operacional	Altura de monitoramento	Comprimento do cabo	Tipo	Nº de artigo
		900 mm	0,5 m	SLG50S-090SAKA1K01	1123837
		1.000 mm	0,5 m	SLG50S-100SAKA1K01	1107819
			1,5 m	SLG50S-100SAKB1K01	1107885
		1.200 mm	0,5 m	SLG50S-120SAKA1K01	1107820
			1,5 m	SLG50S-120SAKB1K01	1107886
		1.400 mm	0,5 m	SLG50S-140SAKA1K01	1107821
			1,5 m	SLG50S-140SAKB1K01	1107887
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG50S-010SBKA1K01	1107948
			1,5 m	SLG50S-010SBKB1K01	1108120
		200 mm	0,5 m	SLG50S-020SBKA1K01	1107949
			1,5 m	SLG50S-020SBKB1K01	1108108
		300 mm	0,5 m	SLG50S-030SBKA1K01	1107950
			1,5 m	SLG50S-030SBKB1K01	1108109
		400 mm	0,5 m	SLG50S-040SBKA1K01	1107951
			1,5 m	SLG50S-040SBKB1K01	1108121
		500 mm	0,5 m	SLG50S-050SBKA1K01	1107952
			1,5 m	SLG50S-050SBKB1K01	1108096
		600 mm	0,5 m	SLG50S-060SBKA1K01	1107955
			1,5 m	SLG50S-060SBKB1K01	1108095
		700 mm	0,5 m	SLG50S-070SBKA1K01	1107956
			1,5 m	SLG50S-070SBKB1K01	1108094
		800 mm	0,5 m	SLG50S-080SBKA1K01	1107957
			1,5 m	SLG50S-080SBKB1K01	1108085
		1.000 mm	0,5 m	SLG50S-100SBKA1K01	1222992
			1,5 m	SLG50S-100SBKB1K01	1108040
		1.200 mm	0,5 m	SLG50S-120SBKA1K01	1107958
			1,5 m	SLG50S-120SBKB1K01	1108039
		1.400 mm	0,5 m	SLG50S-140SBKA1K01	1107959
			1,5 m	SLG50S-140SBKB1K01	1108021

- **Modelo de dispositivo:** FlexChain Guest
- **Saída de luz óptica:** Flat

Distância entre feixes	Alcance operacional	Altura de monitoramento	Comprimento do cabo	Tipo	Nº de artigo
10 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG10S-010FAKA1K01	1106228
			1,5 m	SLG10S-010FAKB1K01	1107953
		200 mm	0,5 m	SLG10S-020FAKA1K01	1222990
			1,5 m	SLG10S-020FAKB1K01	1107954
		300 mm	0,5 m	SLG10S-030FAKA1K01	1107793
			1,5 m	SLG10S-030FAKB1K01	1107960
		400 mm	0,5 m	SLG10S-040FAKA1K01	1107796
			1,5 m	SLG10S-040FAKB1K01	1107972
		500 mm	0,5 m	SLG10S-050FAKA1K01	1107824
			1,5 m	SLG10S-050FAKB1K01	1107973
		600 mm	0,5 m	SLG10S-060FAKA1K01	1107825
			1,5 m	SLG10S-060FAKB1K01	1107985
		700 mm	0,5 m	SLG10S-070FAKA1K01	1107826
			1,5 m	SLG10S-070FAKB1K01	1107986
10 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG10S-080FAKA1K01	1222957
			1,5 m	SLG10S-080FAKB1K01	1107987
		1.000 mm	0,5 m	SLG10S-100FAKA1K01	1107827
			1,5 m	SLG10S-100FAKB1K01	1107988
		1.200 mm	0,5 m	SLG10S-120FAKA1K01	1107828
			1,5 m	SLG10S-120FAKB1K01	1107989
		1.400 mm	0,5 m	SLG10S-140FAKA1K01	1107829
			1,5 m	SLG10S-140FAKB1K01	1107990
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG10S-010FBKA1K01	1107905
			1,5 m	SLG10S-010FBKB1K01	1108075

Distância entre feixes	Alcance operacional	Altura de monitoramento	Comprimento do cabo	Tipo	Nº de artigo
		200 mm	0,5 m	SLG10S-020FBKA1K01	1107906
			1,5 m	SLG10S-020FBKB1K01	1108076
		300 mm	0,5 m	SLG10S-030FBKA1K01	1107961
			1,5 m	SLG10S-030FBKB1K01	1108077
		400 mm	0,5 m	SLG10S-040FBKA1K01	1107962
			1,5 m	SLG10S-040FBKB1K01	1108078
		500 mm	0,5 m	SLG10S-050FBKA1K01	1107975
			1,5 m	SLG10S-050FBKB1K01	1108026
		600 mm	0,5 m	SLG10S-060FBKA1K01	1107976
			1,5 m	SLG10S-060FBKB1K01	1108027
		700 mm	0,5 m	SLG10S-070FBKA1K01	1108010
			1,5 m	SLG10S-070FBKB1K01	1108050
		800 mm	0,5 m	SLG10S-080FBKA1K01	1108016
			1,5 m	SLG10S-080FBKB1K01	1108051
		1.000 mm	0,5 m	SLG10S-100FBKA1K01	1108017
			1,5 m	SLG10S-100FBKB1K01	1108079
		1.200 mm	0,5 m	SLG10S-120FBKA1K01	1108018
			1,5 m	SLG10S-120FBKB1K01	1108081
		1.400 mm	0,5 m	SLG10S-140FBKA1K01	1108019
			1,5 m	SLG10S-140FBKB1K01	1108029
25 mm	1,7 m	200 mm	1,5 m	SLG25S-020FCKB1K01	1139053
		300 mm	1,5 m	SLG25S-030FCKB1K01	1127497
		400 mm	1,5 m	SLG25S-040FCKB1K01	1127498
	4 m	100 mm	0,5 m	SLG25S-010FAKA1K01	1107830
			1,5 m	SLG25S-010FAKB1K01	1107991
		200 mm	0,5 m	SLG25S-020FAKA1K01	1107837
			1,5 m	SLG25S-020FAKB1K01	1107992
		300 mm	0,5 m	SLG25S-030FAKA1K01	1107838
			1,5 m	SLG25S-030FAKB1K01	1107993
		400 mm	0,5 m	SLG25S-040FAKA1K01	1107839
			1,5 m	SLG25S-040FAKB1K01	1107994
		500 mm	0,5 m	SLG25S-050FAKA1K01	1107846
			1,5 m	SLG25S-050FAKB1K01	1107995
		600 mm	0,5 m	SLG25S-060FAKA1K01	1107847
			1,5 m	SLG25S-060FAKB1K01	1107996
		700 mm	0,5 m	SLG25S-070FAKA1K01	1106765
			1,5 m	SLG25S-070FAKB1K01	1107998
25 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG25S-080FAKA1K01	1107848
			1,5 m	SLG25S-080FAKB1K01	1107999
		1.000 mm	0,5 m	SLG25S-100FAKA1K01	1107849

Distância entre feixes	Alcance operacional	Altura de monitoramento	Comprimento do cabo	Tipo	Nº de artigo
			1,5 m	SLG25S-100FAKB1K01	1108000
		1.200 mm	0,5 m	SLG25S-120FAKA1K01	1107754
			1,5 m	SLG25S-120FAKB1K01	1108001
		1.400 mm	0,5 m	SLG25S-140FAKA1K01	1107850
			1,5 m	SLG25S-140FAKB1K01	1108002
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG25S-010FBKA1K01	1108031
			1,5 m	SLG25S-010FBKB1K01	1108028
		200 mm	0,5 m	SLG25S-020FBKA1K01	1108032
			1,5 m	SLG25S-020FBKB1K01	1107757
		300 mm	0,5 m	SLG25S-030FBKA1K01	1108033
			1,5 m	SLG25S-030FBKB1K01	1108025
		400 mm	0,5 m	SLG25S-040FBKA1K01	1222955
			1,5 m	SLG25S-040FBKB1K01	1108037
		500 mm	0,5 m	SLG25S-050FBKA1K01	1108034
			1,5 m	SLG25S-050FBKB1K01	1108062
		600 mm	0,5 m	SLG25S-060FBKA1K01	1108036
			1,5 m	SLG25S-060FBKB1K01	1108063
		700 mm	0,5 m	SLG25S-070FBKA1K01	1108052
			1,5 m	SLG25S-070FBKB1K01	1108066
		800 mm	0,5 m	SLG25S-080FBKA1K01	1222991
			1,5 m	SLG25S-080FBKB1K01	1108082
		1.000 mm	0,5 m	SLG25S-100FBKA1K01	1108053
			1,5 m	SLG25S-100FBKB1K01	1108083
		1.200 mm	0,5 m	SLG25S-120FBKA1K01	1108057
			1,5 m	SLG25S-120FBKB1K01	1108089
		1.400 mm	0,5 m	SLG25S-140FBKA1K01	1108060
			1,5 m	SLG25S-140FBKB1K01	1108097

Distância entre feixes	Alcance operacional	Altura de monitoramento	Comprimento do cabo	Tipo	Nº de artigo
50 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG50S-010FAKA1K01	1107858
			1,5 m	SLG50S-010FAKB1K01	1108003
		200 mm	0,5 m	SLG50S-020FAKA1K01	1107860
			1,5 m	SLG50S-020FAKB1K01	1108004
		300 mm	0,5 m	SLG50S-030FAKA1K01	1107890
			1,5 m	SLG50S-030FAKB1K01	1108005
		400 mm	0,5 m	SLG50S-040FAKA1K01	1107891
			1,5 m	SLG50S-040FAKB1K01	1108006
		500 mm	0,5 m	SLG50S-050FAKA1K01	1105785
			1,5 m	SLG50S-050FAKB1K01	1108007
		600 mm	0,5 m	SLG50S-060FAKA1K01	1107893
			1,5 m	SLG50S-060FAKB1K01	1108008
		700 mm	0,5 m	SLG50S-070FAKA1K01	1107894
			1,5 m	SLG50S-070FAKB1K01	1108009
50 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG50S-080FAKA1K01	1107895
			1,5 m	SLG50S-080FAKB1K01	1107980
		1.000 mm	0,5 m	SLG50S-100FAKA1K01	1107900
			1,5 m	SLG50S-100FAKB1K01	1107979
		1.200 mm	0,5 m	SLG50S-120FAKA1K01	1107901
			1,5 m	SLG50S-120FAKB1K01	1107978
		1.400 mm	0,5 m	SLG50S-140FAKA1K01	1107902
			1,5 m	SLG50S-140FAKB1K01	1107977
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG50S-010FBKA1K01	1108065
			1,5 m	SLG50S-010FBKB1K01	1108098

Distância entre feixes	Alcance operacional	Altura de monitoramento	Comprimento do cabo	Tipo	Nº de artigo
		200 mm	0,5 m	SLG50S-020FBKA1K01	1108067
			1,5 m	SLG50S-020FBKB1K01	1108100
		300 mm	0,5 m	SLG50S-030FBKA1K01	1108068
			1,5 m	SLG50S-030FBKB1K01	1108101
		400 mm	0,5 m	SLG50S-040FBKA1K01	1108069
			1,5 m	SLG50S-040FBKB1K01	1108102
		500 mm	0,5 m	SLG50S-050FBKA1K01	1108070
			1,5 m	SLG50S-050FBKB1K01	1108093
		600 mm	0,5 m	SLG50S-060FBKA1K01	1108071
			1,5 m	SLG50S-060FBKB1K01	1108092
		700 mm	0,5 m	SLG50S-070FBKA1K01	1108073
			1,5 m	SLG50S-070FBKB1K01	1108091
		800 mm	0,5 m	SLG50S-080FBKA1K01	1108074
			1,5 m	SLG50S-080FBKB1K01	1108090
		1.000 mm	0,5 m	SLG50S-100FBKA1K01	1108058
			1,5 m	SLG50S-100FBKB1K01	1108061
		1.200 mm	0,5 m	SLG50S-120FBKA1K01	1108035
			1,5 m	SLG50S-120FBKB1K01	1108030
		1.400 mm	0,5 m	SLG50S-140FBKA1K01	1107755
			1,5 m	SLG50S-140FBKB1K01	1108023

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicação na Europa, Ásia e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clientes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida útil da máquina e garante a segurança e a produtividade.

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCÊ:

Pessoas de contato e outros locais de produção → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.