Обзор семейств продукции



FlexChain

Гибкая и эффективная система обнаружения в каскаде

SICK
Sensor Intelligence.


Преимущества



Простая установка и внедрение экономит время и деньги

Каскадирование отдельных датчиков позволяет экономить на кабельных соединениях и облегчает интеграцию в существующее оборудование. Система датчиков доступна с различными коммутационными кабелями. Таким образом, дополнительные расходы не требуются даже при сложных расположениях. FlexChain реализуется быстро, так как вся система работает как единое целое – устранены сложные устройства коммутации в блоке управления.

Более эффективная интеграция

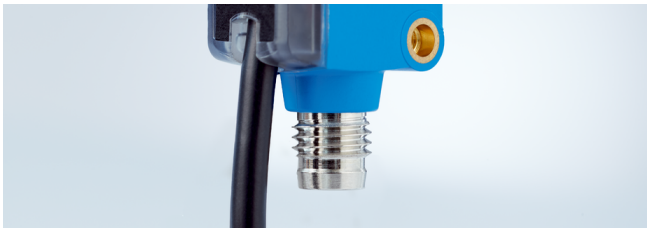

Экономическая эффективность: датчик имеет встроенный коммутационный кабель. Отпадает необходимость использования дополнительных кабелей.



Низкие затраты: каскадирование значительно упрощает кабельную разводку по сравнению с прямыми соединениями.




Сразу готов к работе: хост FlexChain автоматически обнаруживает все датчики. Передача данных начинается нажатием кнопки.



С помощью адаптера FlexChain любой сигнал 24 В (например, кнопка, сигнал реле или другой стандартный датчик) может быть подключен к системной шине в качестве дополнительного входа.


Установка и внедрение FlexChain очень просты. Кроме того, автоматическое обнаружение датчиков и каскадное подключение кабелей экономит время и затраты на интеграцию в систему.

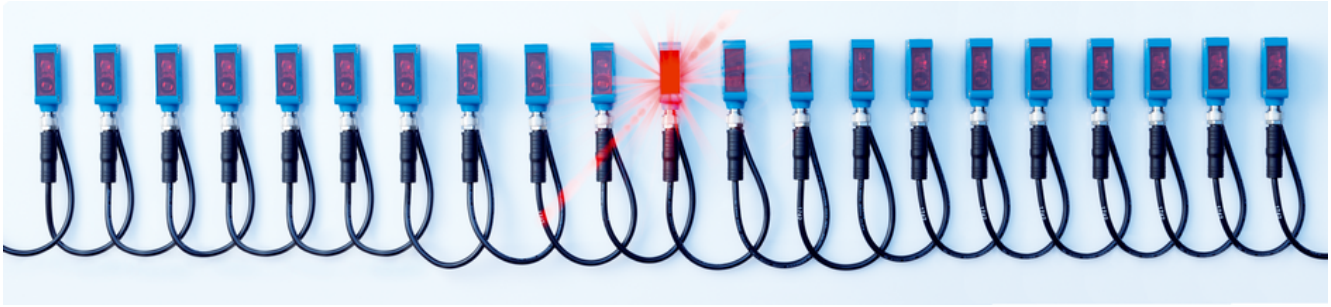

Больше гибкости при максимальной надёжности измерений

Технология световой завесы с её последовательной синхронизацией предотвращает наложение сигналов отдельных датчиков. Благодаря этому исключаются неправильные данные измерений. Это означает, что плотные расположения могут быть реализованы даже без неподвижной световой завесы – и, следовательно, лучше адаптированы к индивидуальным условиям оборудования. Кроме того, сенсорная технология может быть свободно подобрана в соответствии с требованиями. Таким образом, FlexChain повышает надёжность и гибкость применения.


Более гибкое позиционирование

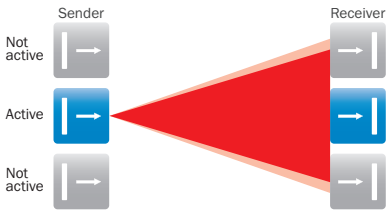

Максимальная надёжность измерений: последовательная синхронизация предотвращает наложение между сигналами



Свободное размещение посредством индивидуальной длины кабеля: по сравнению с обычными световыми завесами лучи можно гибко расположить там, где они необходимы.

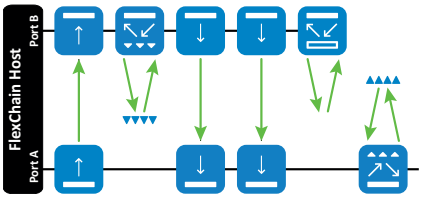

FlexChain индивидуальная световая завеса: возможность свободного выбора и конфигурации сенсорной технологии независимо от типа датчиков: однолучевой фотоэлектрический датчик, отражательный фотоэлектрический датчик или фотоэлектрический датчик диффузионного типа.

FlexChain можно гибко адаптировать к отдельному случаю применения. Система обеспечивает надёжные результаты независимо от расположения датчиков или сенсорной технологии.



Полная прозрачность данных системы и датчиков

FlexChain обеспечивает полную гибкость даже для данных с датчиков. Они либо передаются непосредственно в контроллер, либо анализируются в самой системе самым простым способом. Кроме того, FlexChain предлагает широкие возможности диагностики – параметры, такие как информация от датчиков, степень загрязнения или состояние связи могут быть просмотрены в любое время. Таким образом, своевременное обнаружения неисправностей позволяет предотвращать выходов из строя и простоев.

Интеллектуальная функциональность



Интуитивно понятное обслуживание: с помощью программного обеспечения SOPAS можно легко определить зоны, параметрировать логику и контролировать датчики – удобно подключать хост FlexChain через USB

INDUSTRY 4.0 READY

IO-Link

HI-SPEED USB

CANopen

RS-485

Многочисленные интерфейсы: IO-Link, CanOpen, RS-485 или настраиваемые переключающие выходы – интеграция возможна практически в любое оборудование.



Высокая надёжность процесса: диагностические параметры датчиков и системы доступны в любое время для предотвращения простоев или ошибок измерения

Гибкая передача данных, разнообразные интерфейсы или диагностика в реальном времени: FlexChain можно удобно и надёжно интегрировать практически в любую среду

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления



Обзор технических данных

Версия	FlexChain Host / FlexChain Guest (зависит от типа)
Принцип работы датчика FlexChain	Датчик с отражением от объекта Датчик с отражением от рефлектора Однопроходной датчик (на пересечение луча) Система световых завес (зависит от типа)
Интерфейс связи	IO-Link (V1.1) Последовательный (RS-485) CANopen IO-Link Последовательный (зависит от типа)
Дистанция работы	0,25 m ... 15 m (зависит от типа)
Расстояние между лучами	10 mm 25 mm 50 mm (зависит от типа)
Оптический выход света	Slim Flat (зависит от типа)
Высота контроля	100 mm ... 1.400 mm (зависит от типа)
Вид подключения	Кабель с разъемом M12, 5-конт. Кабель с разъемом M12, 8-конт. Разъем M8, 4-конт. Кабель с розеткой M8, 4-контактный Кабель с розеткой, M8, 4-конт., угловой Кабель с разъемом M8, 4-конт. (зависит от типа)
Длина кабеля	0,15 m ... 1,5 m (зависит от типа)

Описание изделия

FlexChain представляет собой гибко настраиваемую световую завесу благодаря последовательному подключению нескольких датчиков. Становятся ненужными длинные соединительные кабели и сложная кабельная разводка. Датчики автоматически адресуются и программируются нажатием кнопки на FlexChain Host. Благодаря этому система немедленно готова к работе. Различные сенсорные технологии могут быть объединены и свободно расположены: однолучевые фотоэлектрические датчики, отражательные фотоэлектрические датчики и световые барьеры. Исходные данные датчика оцениваются с помощью встроенных логических модулей через FlexChain Host или перенаправляются напрямую через IO-Link, CANopen, RS-485 или сигналы входов/выходов. Подробная диагностическая информация обеспечивает максимальную стабильность процесса и надёжность измерения во время работы.

Краткий обзор

- Простейшая кабельная разводка для до 60 датчиков
- Последовательная синхронизация предотвращает взаимные помехи
- Свободное расположение различных сенсорных технологий
- Датчики доступны с различными длинами кабелей
- Оценка данных датчиков в системе или прямая передача исходных данных
- Стабильность процесса благодаря функции диагностики

Ваши преимущества

- Гибко расширяемая система световой завесы: возможность каскадного подключения и централизованного управления до 60 датчиков через FlexChain Host
- Немедленная готовность к работе: датчики идентифицируются и программируются одним нажатием кнопки
- Максимальная надёжность измерений благодаря последовательной синхронизации датчиков без взаимных помех
- Высокая гибкость позиционирования однолучевых фотоэлектрических датчиков, отражательных фотоэлектрических датчиков, фотоэлектрических датчиков диффузионного типа, а также систем световых завес на любом расстоянии и в любом положении
- Высокая стабильность процесса благодаря комплексной диагностической функции
- Высокая гибкость благодаря логической конфигурации на хосте и благодаря вариантам интерфейса IO-Link, CANopen и RS-485

Области применения

- Складская техника и подъёмно-транспортное оборудование
- Контроль доступа
- Контроль выступов, а также классификация объектов и грубая классификация высоты
- Распознавание передней кромки и грубая классификация ширины

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Информация для заказа

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/FlexChain

- **Исполнение устройства:** FlexChain Host
- **Интерфейс связи:** IO-Link
- **Входы/выходы:** 2 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
- **Настройка:** Параметрирование датчика, Определение зоны, Измерительные функции, Логическая функция, Параметрирование интерфейса, Диагностические функции

Тип	Артикул
FC1A-AZ2A1A	1091608

- **Исполнение устройства:** FlexChain Host
- **Интерфейс связи:** IO-Link
- **Входы/выходы:** 5 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
- **Настройка:** Параметрирование датчика, Определение зоны, Измерительные функции, Логическая функция, Параметрирование интерфейса, Диагностические функции

Тип	Артикул
FC1A-BZ2A1A	1091609

- **Исполнение устройства:** FlexChain Host
- **Интерфейс связи:** IO-Link, последовательный
- **Входы/выходы:** RS-485 + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
- **Настройка:** Параметрирование датчика, Определение зоны, Измерительные функции, Логическая функция, Параметрирование интерфейса, Диагностические функции

Тип	Артикул
FC1A-CZ2A1A	1091610

- **Исполнение устройства:** FlexChain Host
- **Интерфейс связи:** IO-Link, CANopen
- **Входы/выходы:** CANopen + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link)
- **Настройка:** Параметрирование датчика, Определение зоны, Измерительные функции, Логическая функция, Параметрирование интерфейса, Диагностические функции

Тип	Артикул
FC1A-DZ2A1A	1091611

- **Исполнение устройства:** FlexChain Guest

Дистанция работы	Длина кабеля	Тип	Артикул
0,25 m	0,15 m	GTB6-CC011K00	1098784
	0,5 m	GTB6-CA011K00	1091601
	1,5 m	GTB6-CB011K00	1092299
6 m	0,15 m	GL6-CC011K00	1098785
	0,5 m	GL6-CA011K00	1091602
	1,5 m	GL6-CB011K00	1091603

Дистанция работы	Длина кабеля	Тип	Артикул
15 m	0,15 m	GSE6-C0021K01	1103772
		GSE6-CC021K00	1098786
	0,5 m	GSE6-CA021K00	1091605
	1,5 m	GSE6-CB021K00	1091604

- **Исполнение устройства:** FlexChain Guest
- **Оптический выход света:** Slim

Расстояние между лучами	Дистанция работы	Высота контроля	Длина кабеля	Тип	Артикул
10 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG10S-010SAKA1K01	1222987
			1,5 m	SLG10S-010SAKB1K01	1107822
		200 mm	0,5 m	SLG10S-020SAKA1K01	1107637
			1,5 m	SLG10S-020SAKB1K01	1107823
		300 mm	0,5 m	SLG10S-030SAKA1K01	1107003
			1,5 m	SLG10S-030SAKB1K01	1107840
		400 mm	0,5 m	SLG10S-040SAKA1K01	1107789
			1,5 m	SLG10S-040SAKB1K01	1107841
		500 mm	0,5 m	SLG10S-050SAKA1K01	1107790
			1,5 m	SLG10S-050SAKB1K01	1107842
		600 mm	0,5 m	SLG10S-060SAKA1K01	1107791
			1,5 m	SLG10S-060SAKB1K01	1107843
		700 mm	0,5 m	SLG10S-070SAKA1K01	1107792
			1,5 m	SLG10S-070SAKB1K01	1107756
10 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG10S-080SAKA1K01	1106335
			1,5 m	SLG10S-080SAKB1K01	1107844
		1.000 mm	0,5 m	SLG10S-100SAKA1K01	1105224
			1,5 m	SLG10S-100SAKB1K01	1107851
		1.200 mm	0,5 m	SLG10S-120SAKA1K01	1107794
			1,5 m	SLG10S-120SAKB1K01	1107852
		1.400 mm	0,5 m	SLG10S-140SAKA1K01	1105786
			1,5 m	SLG10S-140SAKB1K01	1107853
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG10S-010SBKA1K01	1107861
			1,5 m	SLG10S-010SBKB1K01	1107974

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Расстояние между лучами	Дистанция работы	Высота контроля	Длина кабеля	Тип	Артикул
		200 mm	0,5 m	SLG10S-020SBKA1K01	1107888
			1,5 m	SLG10S-020SBKB1K01	1108011
		300 mm	0,5 m	SLG10S-030SBKA1K01	1107889
			1,5 m	SLG10S-030SBKB1K01	1108012
		400 mm	0,5 m	SLG10S-040SBKA1K01	1107903
			1,5 m	SLG10S-040SBKB1K01	1108020
		500 mm	0,5 m	SLG10S-050SBKA1K01	1107904
			1,5 m	SLG10S-050SBKB1K01	1108022
		600 mm	0,5 m	SLG10S-060SBKA1K01	1107909
			1,5 m	SLG10S-060SBKB1K01	1108038
		700 mm	0,5 m	SLG10S-070SBKA1K01	1106227
			1,5 m	SLG10S-070SBKB1K01	1108047
		800 mm	0,5 m	SLG10S-080SBKA1K01	1107910
			1,5 m	SLG10S-080SBKB1K01	1108048
		1.000 mm	0,5 m	SLG10S-100SBKA1K01	1107924
			1,5 m	SLG10S-100SBKB1K01	1108049
		1.200 mm	0,5 m	SLG10S-120SBKA1K01	1107925
			1,5 m	SLG10S-120SBKB1K01	1108055
		1.400 mm	0,5 m	SLG10S-140SBKA1K01	1107926
			1,5 m	SLG10S-140SBKB1K01	1108059
25 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG25S-010SAKA1K01	1107795
			1,5 m	SLG25S-010SAKB1K01	1107855
		200 mm	0,5 m	SLG25S-020SAKA1K01	1222977
			1,5 m	SLG25S-020SAKB1K01	1107856
		300 mm	0,5 m	SLG25S-030SAKA1K01	1107798
			1,5 m	SLG25S-030SAKB1K01	1107857
		400 mm	0,5 m	SLG25S-040SAKA1K01	1106764
			1,5 m	SLG25S-040SAKB1K01	1107862
		500 mm	0,5 m	SLG25S-050SAKA1K01	1107806
			1,5 m	SLG25S-050SAKB1K01	1107864
		600 mm	0,5 m	SLG25S-060SAKA1K01	1107807
			1,5 m	SLG25S-060SAKB1K01	1107865
		700 mm	0,5 m	SLG25S-070SAKA1K01	1107808
			1,5 m	SLG25S-070SAKB1K01	1107866
25 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG25S-080SAKA1K01	1107809
			1,5 m	SLG25S-080SAKB1K01	1107867
		1.000 mm	0,5 m	SLG25S-100SAKA1K01	1107810
			1,5 m	SLG25S-100SAKB1K01	1107874
		1.200 mm	0,5 m	SLG25S-120SAKA1K01	1107811
			1,5 m	SLG25S-120SAKB1K01	1107875

Расстояние между лучами	Дистанция работы	Высота контроля	Длина кабеля	Тип	Артикул
		1.400 mm	0,5 m	SLG25S-140SAKA1K01	1222856
			1,5 m	SLG25S-140SAKB1K01	1107876
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG25S-010SBKA1K01	1107927
			1,5 m	SLG25S-010SBKB1K01	1108064
		200 mm	0,5 m	SLG25S-020SBKA1K01	1107928
			1,5 m	SLG25S-020SBKB1K01	1108080
		300 mm	0,5 m	SLG25S-030SBKA1K01	1107929
			1,5 m	SLG25S-030SBKB1K01	1108084
		400 mm	0,5 m	SLG25S-040SBKA1K01	1107930
			1,5 m	SLG25S-040SBKB1K01	1108086
		500 mm	0,5 m	SLG25S-050SBKA1K01	1107931
			1,5 m	SLG25S-050SBKB1K01	1108087
		600 mm	0,5 m	SLG25S-060SBKA1K01	1107933
			1,5 m	SLG25S-060SBKB1K01	1108088
		700 mm	0,5 m	SLG25S-070SBKA1K01	1107934
			1,5 m	SLG25S-070SBKB1K01	1108103
		800 mm	0,5 m	SLG25S-080SBKA1K01	1107935
			1,5 m	SLG25S-080SBKB1K01	1108104
		1.000 mm	0,5 m	SLG25S-100SBKA1K01	1107936
			1,5 m	SLG25S-100SBKB1K01	1108105
		1.200 mm	0,5 m	SLG25S-120SBKA1K01	1107938
			1,5 m	SLG25S-120SBKB1K01	1108106
		1.400 mm	0,5 m	SLG25S-140SBKA1K01	1108119
			1,5 m	SLG25S-140SBKB1K01	1108107
50 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG50S-010SAKA1K01	1107812
			1,5 m	SLG50S-010SAKB1K01	1107877
		200 mm	0,5 m	SLG50S-020SAKA1K01	1107813
			1,5 m	SLG50S-020SAKB1K01	1107878
		300 mm	0,5 m	SLG50S-030SAKA1K01	1107814
			1,5 m	SLG50S-030SAKB1K01	1107879
		400 mm	0,5 m	SLG50S-040SAKA1K01	1107815
			1,5 m	SLG50S-040SAKB1K01	1107880
		500 mm	0,5 m	SLG50S-050SAKA1K01	1107816
			1,5 m	SLG50S-050SAKB1K01	1107881
		600 mm	0,5 m	SLG50S-060SAKA1K01	1222956
			1,5 m	SLG50S-060SAKB1K01	1107882
		700 mm	0,5 m	SLG50S-070SAKA1K01	1107817
			1,5 m	SLG50S-070SAKB1K01	1107883
		800 mm	0,5 m	SLG50S-080SAKA1K01	1107818
50 mm	4 m	800 mm	1,5 m	SLG50S-080SAKB1K01	1107884

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Расстояние между лучами	Дистанция работы	Высота контроля	Длина кабеля	Тип	Артикул
		900 mm	0,5 m	SLG50S-090SAKA1K01	1123837
		1.000 mm	0,5 m	SLG50S-100SAKA1K01	1107819
			1,5 m	SLG50S-100SAKB1K01	1107885
		1.200 mm	0,5 m	SLG50S-120SAKA1K01	1107820
			1,5 m	SLG50S-120SAKB1K01	1107886
		1.400 mm	0,5 m	SLG50S-140SAKA1K01	1107821
			1,5 m	SLG50S-140SAKB1K01	1107887
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG50S-010SBKA1K01	1107948
			1,5 m	SLG50S-010SBKB1K01	1108120
		200 mm	0,5 m	SLG50S-020SBKA1K01	1107949
			1,5 m	SLG50S-020SBKB1K01	1108108
		300 mm	0,5 m	SLG50S-030SBKA1K01	1107950
			1,5 m	SLG50S-030SBKB1K01	1108109
		400 mm	0,5 m	SLG50S-040SBKA1K01	1107951
			1,5 m	SLG50S-040SBKB1K01	1108121
		500 mm	0,5 m	SLG50S-050SBKA1K01	1107952
			1,5 m	SLG50S-050SBKB1K01	1108096
		600 mm	0,5 m	SLG50S-060SBKA1K01	1107955
			1,5 m	SLG50S-060SBKB1K01	1108095
		700 mm	0,5 m	SLG50S-070SBKA1K01	1107956
			1,5 m	SLG50S-070SBKB1K01	1108094
		800 mm	0,5 m	SLG50S-080SBKA1K01	1107957
			1,5 m	SLG50S-080SBKB1K01	1108085
		1.000 mm	0,5 m	SLG50S-100SBKA1K01	1222992
			1,5 m	SLG50S-100SBKB1K01	1108040
		1.200 mm	0,5 m	SLG50S-120SBKA1K01	1107958
			1,5 m	SLG50S-120SBKB1K01	1108039
		1.400 mm	0,5 m	SLG50S-140SBKA1K01	1107959
			1,5 m	SLG50S-140SBKB1K01	1108021

- **Исполнение устройства:** FlexChain Guest
- **Оптический выход света:** Flat

Расстояние между лучами	Дистанция работы	Высота контроля	Длина кабеля	Тип	Артикул
10 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG10S-010FAKA1K01	1106228
			1,5 m	SLG10S-010FAKB1K01	1107953
		200 mm	0,5 m	SLG10S-020FAKA1K01	1222990
			1,5 m	SLG10S-020FAKB1K01	1107954
		300 mm	0,5 m	SLG10S-030FAKA1K01	1107793
			1,5 m	SLG10S-030FAKB1K01	1107960
		400 mm	0,5 m	SLG10S-040FAKA1K01	1107796
			1,5 m	SLG10S-040FAKB1K01	1107972
		500 mm	0,5 m	SLG10S-050FAKA1K01	1107824
			1,5 m	SLG10S-050FAKB1K01	1107973
		600 mm	0,5 m	SLG10S-060FAKA1K01	1107825
			1,5 m	SLG10S-060FAKB1K01	1107985
		700 mm	0,5 m	SLG10S-070FAKA1K01	1107826
			1,5 m	SLG10S-070FAKB1K01	1107986
10 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG10S-080FAKA1K01	1222957
			1,5 m	SLG10S-080FAKB1K01	1107987
		1.000 mm	0,5 m	SLG10S-100FAKA1K01	1107827
			1,5 m	SLG10S-100FAKB1K01	1107988
		1.200 mm	0,5 m	SLG10S-120FAKA1K01	1107828
			1,5 m	SLG10S-120FAKB1K01	1107989
		1.400 mm	0,5 m	SLG10S-140FAKA1K01	1107829
			1,5 m	SLG10S-140FAKB1K01	1107990
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG10S-010FBKA1K01	1107905
			1,5 m	SLG10S-010FBKB1K01	1108075

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Расстояние между лучами	Дистанция работы	Высота контроля	Длина кабеля	Тип	Артикул
		200 mm	0,5 m	SLG10S-020FBKA1K01	1107906
			1,5 m	SLG10S-020FBKB1K01	1108076
		300 mm	0,5 m	SLG10S-030FBKA1K01	1107961
			1,5 m	SLG10S-030FBKB1K01	1108077
		400 mm	0,5 m	SLG10S-040FBKA1K01	1107962
			1,5 m	SLG10S-040FBKB1K01	1108078
		500 mm	0,5 m	SLG10S-050FBKA1K01	1107975
			1,5 m	SLG10S-050FBKB1K01	1108026
		600 mm	0,5 m	SLG10S-060FBKA1K01	1107976
			1,5 m	SLG10S-060FBKB1K01	1108027
		700 mm	0,5 m	SLG10S-070FBKA1K01	1108010
			1,5 m	SLG10S-070FBKB1K01	1108050
		800 mm	0,5 m	SLG10S-080FBKA1K01	1108016
			1,5 m	SLG10S-080FBKB1K01	1108051
		1.000 mm	0,5 m	SLG10S-100FBKA1K01	1108017
			1,5 m	SLG10S-100FBKB1K01	1108079
		1.200 mm	0,5 m	SLG10S-120FBKA1K01	1108018
			1,5 m	SLG10S-120FBKB1K01	1108081
		1.400 mm	0,5 m	SLG10S-140FBKA1K01	1108019
			1,5 m	SLG10S-140FBKB1K01	1108029
25 mm	1,7 m	200 mm	1,5 m	SLG25S-020FCKB1K01	1139053
		300 mm	1,5 m	SLG25S-030FCKB1K01	1127497
		400 mm	1,5 m	SLG25S-040FCKB1K01	1127498
	4 m	100 mm	0,5 m	SLG25S-010FAKA1K01	1107830
			1,5 m	SLG25S-010FAKB1K01	1107991
		200 mm	0,5 m	SLG25S-020FAKA1K01	1107837
			1,5 m	SLG25S-020FAKB1K01	1107992
		300 mm	0,5 m	SLG25S-030FAKA1K01	1107838
			1,5 m	SLG25S-030FAKB1K01	1107993
		400 mm	0,5 m	SLG25S-040FAKA1K01	1107839
			1,5 m	SLG25S-040FAKB1K01	1107994
		500 mm	0,5 m	SLG25S-050FAKA1K01	1107846
			1,5 m	SLG25S-050FAKB1K01	1107995
		600 mm	0,5 m	SLG25S-060FAKA1K01	1107847
			1,5 m	SLG25S-060FAKB1K01	1107996
		700 mm	0,5 m	SLG25S-070FAKA1K01	1106765
			1,5 m	SLG25S-070FAKB1K01	1107998
25 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG25S-080FAKA1K01	1107848
			1,5 m	SLG25S-080FAKB1K01	1107999
		1.000 mm	0,5 m	SLG25S-100FAKA1K01	1107849

Расстояние между лучами	Дистанция работы	Высота контроля	Длина кабеля	Тип	Артикул
			1,5 m	SLG25S-100FAKB1K01	1108000
		1.200 mm	0,5 m	SLG25S-120FAKA1K01	1107754
			1,5 m	SLG25S-120FAKB1K01	1108001
		1.400 mm	0,5 m	SLG25S-140FAKA1K01	1107850
			1,5 m	SLG25S-140FAKB1K01	1108002
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG25S-010FBKA1K01	1108031
			1,5 m	SLG25S-010FBKB1K01	1108028
		200 mm	0,5 m	SLG25S-020FBKA1K01	1108032
			1,5 m	SLG25S-020FBKB1K01	1107757
		300 mm	0,5 m	SLG25S-030FBKA1K01	1108033
			1,5 m	SLG25S-030FBKB1K01	1108025
		400 mm	0,5 m	SLG25S-040FBKA1K01	1222955
			1,5 m	SLG25S-040FBKB1K01	1108037
		500 mm	0,5 m	SLG25S-050FBKA1K01	1108034
			1,5 m	SLG25S-050FBKB1K01	1108062
		600 mm	0,5 m	SLG25S-060FBKA1K01	1108036
			1,5 m	SLG25S-060FBKB1K01	1108063
		700 mm	0,5 m	SLG25S-070FBKA1K01	1108052
			1,5 m	SLG25S-070FBKB1K01	1108066
		800 mm	0,5 m	SLG25S-080FBKA1K01	1222991
			1,5 m	SLG25S-080FBKB1K01	1108082
		1.000 mm	0,5 m	SLG25S-100FBKA1K01	1108053
			1,5 m	SLG25S-100FBKB1K01	1108083
		1.200 mm	0,5 m	SLG25S-120FBKA1K01	1108057
			1,5 m	SLG25S-120FBKB1K01	1108089
		1.400 mm	0,5 m	SLG25S-140FBKA1K01	1108060
			1,5 m	SLG25S-140FBKB1K01	1108097

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Расстояние между лучами	Дистанция работы	Высота контроля	Длина кабеля	Тип	Артикул
50 mm	4 m	100 mm	0,5 m	SLG50S-010FAKA1K01	1107858
			1,5 m	SLG50S-010FAKB1K01	1108003
		200 mm	0,5 m	SLG50S-020FAKA1K01	1107860
			1,5 m	SLG50S-020FAKB1K01	1108004
		300 mm	0,5 m	SLG50S-030FAKA1K01	1107890
			1,5 m	SLG50S-030FAKB1K01	1108005
		400 mm	0,5 m	SLG50S-040FAKA1K01	1107891
			1,5 m	SLG50S-040FAKB1K01	1108006
		500 mm	0,5 m	SLG50S-050FAKA1K01	1105785
			1,5 m	SLG50S-050FAKB1K01	1108007
		600 mm	0,5 m	SLG50S-060FAKA1K01	1107893
			1,5 m	SLG50S-060FAKB1K01	1108008
		700 mm	0,5 m	SLG50S-070FAKA1K01	1107894
			1,5 m	SLG50S-070FAKB1K01	1108009
50 mm	4 m	800 mm	0,5 m	SLG50S-080FAKA1K01	1107895
			1,5 m	SLG50S-080FAKB1K01	1107980
		1.000 mm	0,5 m	SLG50S-100FAKA1K01	1107900
			1,5 m	SLG50S-100FAKB1K01	1107979
		1.200 mm	0,5 m	SLG50S-120FAKA1K01	1107901
			1,5 m	SLG50S-120FAKB1K01	1107978
		1.400 mm	0,5 m	SLG50S-140FAKA1K01	1107902
			1,5 m	SLG50S-140FAKB1K01	1107977
	6,5 m	100 mm	0,5 m	SLG50S-010FBKA1K01	1108065
			1,5 m	SLG50S-010FBKB1K01	1108098

Расстояние между лучами	Дистанция работы	Высота контроля	Длина кабеля	Тип	Артикул
		200 mm	0,5 m	SLG50S-020FBKA1K01	1108067
			1,5 m	SLG50S-020FBKB1K01	1108100
		300 mm	0,5 m	SLG50S-030FBKA1K01	1108068
			1,5 m	SLG50S-030FBKB1K01	1108101
		400 mm	0,5 m	SLG50S-040FBKA1K01	1108069
			1,5 m	SLG50S-040FBKB1K01	1108102
		500 mm	0,5 m	SLG50S-050FBKA1K01	1108070
			1,5 m	SLG50S-050FBKB1K01	1108093
		600 mm	0,5 m	SLG50S-060FBKA1K01	1108071
			1,5 m	SLG50S-060FBKB1K01	1108092
		700 mm	0,5 m	SLG50S-070FBKA1K01	1108073
			1,5 m	SLG50S-070FBKB1K01	1108091
		800 mm	0,5 m	SLG50S-080FBKA1K01	1108074
			1,5 m	SLG50S-080FBKB1K01	1108090
		1.000 mm	0,5 m	SLG50S-100FBKA1K01	1108058
			1,5 m	SLG50S-100FBKB1K01	1108061
		1.200 mm	0,5 m	SLG50S-120FBKA1K01	1108035
			1,5 m	SLG50S-120FBKB1K01	1108030
		1.400 mm	0,5 m	SLG50S-140FBKA1K01	1107755
			1,5 m	SLG50S-140FBKB1K01	1108023

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com