Produktfamilienübersicht




DAX

Lineare Positions- und Geschwindigkeitsmessung für Industrieapplikationen

SICK
Sensor Intelligence.


Vorteile

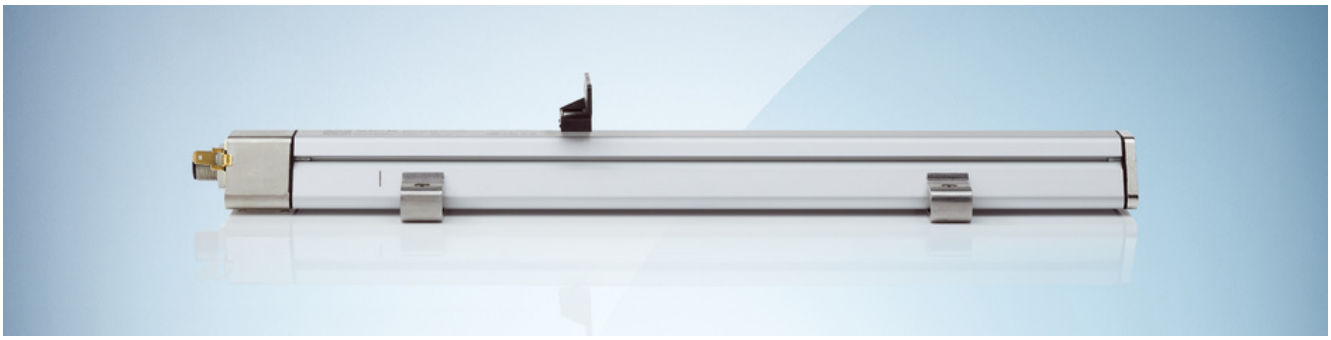

DAX Low Profile

Mit ihrer flachen Bauform findet diese Variante des Linear-Encoders DAX selbst in sehr beengten Einbauräumen Platz: Die Gesamthöhe des DAX Low Profile beträgt nur 25 mm. Gängige Kommunikationsschnittstellen, z. B. analog oder CANopen, vereinfachen zusätzlich die schnelle Integration in unterschiedliche Umgebungen.



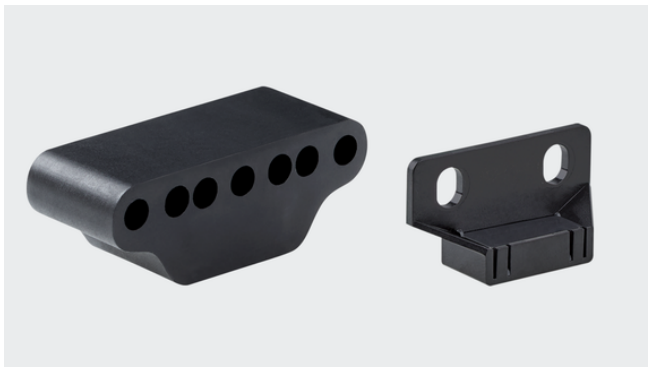


Technische Daten

- Linearität ≤ 0,03 % F.S. (Minimum 90 µm)
- Messbereich 50 ... 2.500 mm (frei auswählbar in 1 mm Schritten über Konfigurator)
- Schutzart IP65 / IP67
- Betriebstemperaturbereich –40 °C ... +85 °C
- Schock / Vibration: 100 g / 8 g

Positionsmagnete

Diese Encodervariante kann in Kombination mit einem Blockmagneten in der Applikation verbaut werden. Der Magnet gleicht dabei Höhentoleranzen aus und erleichtert so die lineare Führung entlang des Messbereichs.
Bei der CANopen-Variante ist wahlweise ein zweiter Positionsmagnet konfigurierbar.

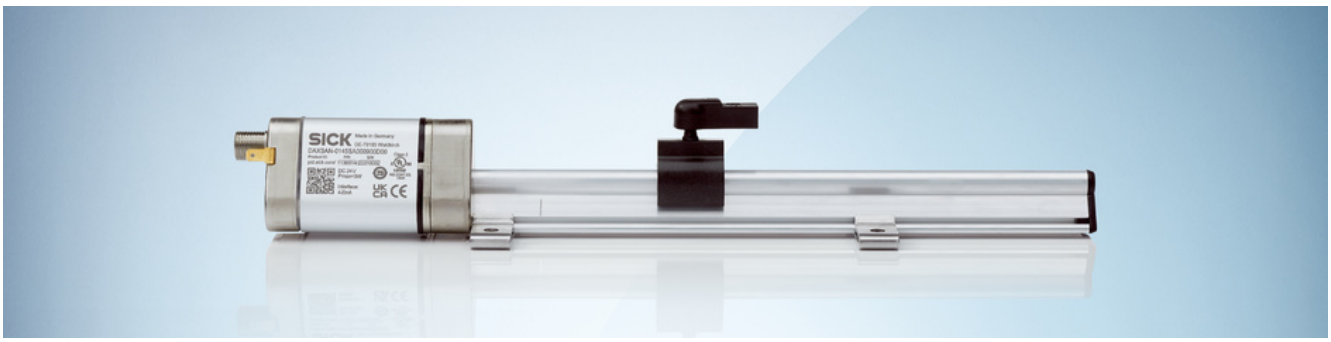

DAX Slider

Durch sein platzsparendes Schlittenprofil ermöglicht der DAX Slider die zuverlässige Positionsmessung einer Bewegungsachse in beengten Bauräumen. Dabei ist er dank unterschiedlicher Varianten mit verschiedenen Kommunikationsschnittstellen und Positionsmagneten vielseitig einsetzbar.

Die grüne und rote LED am Sensorkopf zeigen den aktuellen Betriebszustand an.





-
- Messbereich 50 ... 2.500 mm (frei auswählbar in 1 mm Schritten über Konfigurator)
- Schutzart IP65 / IP67
- Betriebstemperaturbereich –40 °C ... +85 °C
- Schock / Vibration: 100 g / 15 g

Positionsmagnete
Der DAX Slider lässt sich mit Schlittenmagneten und den freien Positionsmagneten C-Magnet und Blockmagnet kombinieren. Zum Ausgleich von Höhentoleranzen eignen sich C-Magnete und Blockmagnete. Schlittenmagnete ermöglichen hohe Performance-Kennwerte und eine einfache Montage durch das flexible Kugelgelenk.
Bei der CANopen-Variante ist wahlweise ein zweiter Positionsmagnet konfigurierbar.



DAX Threaded

Die DAX-Threaded-Variante eignet sich durch die Stabbauform für den Einsatz in Hydraulikzylindern. Unterschiedliche Gewindeformen mit und ohne Gewindeabsatz ermöglichen dabei die einfache und schnelle Integration in viele verschiedene industrielle Hydraulikzylinder. Grüne und rote LEDs am Sensorkopf visualisieren die unterschiedlichen Betriebszustände. Das ermöglicht eine zuverlässige Zustandsüberwachung des Linear-Encoders.





Technische Daten

- Linearität bis zu ≤ 0,02 % F.S. (Minimum 60 µm)
- Messbereich 50 ... 2.500 mm (frei auswählbar in 1 mm Schritten über Konfigurator)
- Schutzart IP65 / IP67
- Betriebstemperaturbereich –40 °C ... +85 °C
- Schock / Vibration: 100 g / 15 g
- M18 x 1,5 sowie 3/4“ Gewinde verfügbar

Positionsmagnete
Mit dem DAX Threaded lassen sich unterschiedliche Ringmagnete oder C-Magnete kombinieren.



Mit zahlreichen Diagnosefunktionen zu höherer Effizienz und mehr Sicherheit

Maschinenhersteller, Zylinderhersteller und Anlagenbetreiber benötigen Zugriff auf bestimmte Sensordaten, um z. B. aktuelle Informationen zur Beanspruchung eines Zylinders oder einer Anlage zu erhalten. Durch vielfältige Diagnosefunktionen können die Linear-Encoder DAX systemrelevante Zustandsdaten wie Temperatur, Versorgungsspannung, Verfahrweg und Anzahl an Betriebszyklen oder Betriebsstunden erfassen und auswerten. Dank CANopen ist die Einbindung der Encoder in Wartungssysteme und intelligente Steuerungen möglich. So lassen sich die Ursachen von möglichen Geräte- oder Maschinenausfällen ermitteln und Ausfallzeiten reduzieren.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten



Technische Daten im Überblick

Messlänge	0,05 m ... 2,5 m
Kommunikationsschnittstelle	Analog, CANopen (typabhängig)
Kommunikationsschnittstelle Detail	Strom / Spannung (typabhängig)
Auflösung	10 µm ... 100 µm (typabhängig)
Anschlussart	Stecker, M12, 5-polig Stecker, M12, 8-polig

Produktbeschreibung

Die Linear-Encoder der DAX®-Produktfamilie eignen sich für die Bestimmung der Absolutposition von Kolbenstangen in Hydraulikzylindern und linearen Bewegungen in Industrieanlagen. Durch die Verwendung magnetostriktiver Technologie ist der Encoder komplett verschleiß- und wartungsfrei. Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten sorgen für eine passgenaue Integration in nahezu jeder Anwendung. Durch die flexible Systemarchitektur ermöglicht der Linear Encoder DAX® Eigenschaften wie die Rückwärtskompatibilität mit herstellerspezifischen Positionsmagneten.Weitere intelligente Funktionen zur Zustandsüberwachung erlauben bspw. eine vorausschauende Instandhaltung und schaffen Transparenz über den aktuellen Maschinenzustand. Auf diese Weise werden ungeplante Stillstandzeiten minimiert und die Effizienz gesteigert.

Auf einen Blick

- Magnetostriktives Funktionsprinzip
- Absolute Positionsmessung
- Auflösung: bis zu 10 µm
- Messlängen: 50 bis 2.500 mm
- Verfügbare Schnittstellen: Analog und CANopen
- Hochflexible Systemarchitektur
- Intelligente Diagnosefunktionen und Zustandsüberwachung
- Profil- und Hydraulikausführungen für vielfältige Einbausituationen

Ihr Nutzen

- Einfache Einbindung in neue und bestehende Anlagendesigns dank maximaler Systemflexibilität, minimal benötigten Einbauraum und individueller Anpassungsfähigkeiten, wie z. B. Rückwärtskompatibilität mit herstellerspezifischen Positionsmagneten
- Minimale Instandhaltungskosten dank verschleiß- und wartungsfreiem Messprinzip
- Sofort startklar: Absolut-Messung ohne Referenzlauf
- Intelligente Zustandsüberwachung ermöglicht eine vorausschauende Instandhaltung der Maschine
- Störungssicherer Betrieb in Bereichen mit schwankungsanfälliger Spannungsversorgung durch hohen integrierten Überspannungsschutz und Unterspannungsregelung

Einsatzbereiche

- Spritzgießmaschinen
- Hydraulische Pressen
- Verpackungsmaschinen
- Erneuerbare Energien, wie Wasserkraft-, Windkraft- und Photovoltaikanlagen
- Metall- und Stahlverarbeitung
- Holzproduktion und -verarbeitung
- Maschinenbau
- Medizintechnik

Bestellinformationen

Weitere Geräteausführungen und Zubehör ➜ www.sick.com/DAX

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 50 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0050BA080000E00	1134502
	DAXLAN-0050BA0C0000E00	1135907
Steigend	DAXLAN-0050BA080000D00	1138995

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 100 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0100BA080000E00	1134043
Steigend	DAXLAN-0100BA080000D00	1140180
	DAXLAN-0100BA480000D00	1150243

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 200 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-0200BA0C0000D00	1130897
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0200BA080000E00	1134933
	DAXLAN-0200BA0C0000E00	1132173
Steigend	DAXLAN-0200BA080000D00	1140181

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-0300BA0C0000D00	1143634
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0300BA0C0000E00	1132171
Steigend	DAXLAN-0300BA080000D00	1140183

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 310 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-0310BA0C0000D00	1147664
Steigend	DAXLAN-0310BA4C0000D00	1150996

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 350 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0350BA0C0000E00	1133242

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 400 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0400BA0C0000E00	1132172
Steigend	DAXLAN-0400BA080000D00	1140184

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 450 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0450BA0C0000E00	1132176

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0500BA080000E00	1136028
Steigend	DAXLAN-0500BA080000D00	1137380

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 600 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0600BA080000E00	1136301
	DAXLAN-0600BA0C0000E00	1131879
Steigend	DAXLAN-0600BA080000D00	1140186

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 700 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0700BA080000E00	1136330
	DAXLAN-0700BA0C0000E00	1133122
Steigend	DAXLAN-0700BA080000D00	1140187

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 750 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0750BA0C0000E00	1132175

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 800 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-0800BA0C0000D00	1147663
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0800BA080000E00	1134324
Steigend	DAXLAN-0800BA080000D00	1140189

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 900 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0900BA0C0000E00	1134963
Steigend	DAXLAN-0900BA080000D00	1140190

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-1000BA080000E00	1137134
	DAXLAN-1000BA0C0000E00	1133568
Steigend	DAXLAN-1000BA080000D00	1140191

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-1100BA0C0000E00	1150442
Steigend	DAXLAN-1100BA080000D00	1140588

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.250 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1250BA0C0000E00	1131257

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.450 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1450BA0C0000D00	1147667

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-1500BA0C0000E00	1134964
Steigend	DAXLAN-1500BA080000D00	1140736

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-1600BA0C0000E00	1132924
Steigend	DAXLAN-1600BA080000D00	1140738

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-1700BA0C0000D00	1142180
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-1700BA0C0000E00	1133243
Steigend	DAXLAN-1700BA080000D00	1140739

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.900 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-1900BA0C0000E00	1132925
Steigend	DAXLAN-1900BA080000D00	1140741

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-2100BA0C0000D00	1141761
Steigend	DAXLAN-2100BA4C0000D00	1150994

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.200 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-2200BA0C0000D00	1140269
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-2200BA0C0000E00	1134965
Steigend	DAXLAN-2200BA080000D00	1143236

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.300 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-2300BA0C0000D00	1147662
Steigend	DAXLAN-2300BA4C0000D00	1150993

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-2500BA0C0000D00	1130902
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-2500BA0C0000E00	1132918
Steigend	DAXLAN-2500BA080000D00	1143244

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 50 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0050BA0C0000W01	1135667

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 70 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0070BA080000W01	1133843

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 100 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0100BA0C0000W01	1136500

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 125 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0125BA0C0000V01	1140945

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 150 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0150BA0C0000W01	1132932

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 200 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0200BA080000W01	1133638
	DAXLAN-0200BA0C0000W01	1131790
Steigend	DAXLAN-0200BA080000V01	1137379

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 220 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0220BA0C0000V01	1142428

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 225 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0225BA0C0000V01	1136762

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 250 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0250BA0C0000V01	1144911

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0300BA080000W01	1133514

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 310 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0310BA0C0000V01	1140946

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 350 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0350BA0C0000V01	1140958

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 400 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-0400BA0C0000V01	1140947
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0400BA080000W01	1133515

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 450 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-0450BA0C0000V01	1140907
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0450BA080000W01	1134109
	DAXLAN-0450BA0C0000W01	1131912

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXLAN-0500BA080000W01	1133516
DAXLAN-0500BA0C0000W01	1134138

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 525 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0525BA0C0000V01	1140948

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 550 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0550BA080000W01	1143000

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 600 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-0600BA0C0000V01	1130893
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0600BA080000W01	1133517
	DAXLAN-0600BA0C0000W01	1150443

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 650 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0650BA0C0000V01	1147658

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 700 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-0700BA0C0000V01	1140970
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0700BA080000W01	1133518
	DAXLAN-0700BA0C0000W01	1135668

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 750 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0750BA0C0000W01	1131910

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 762 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0762BA0C0000W01	1132933

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 800 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-0800BA0C0000V01	1140955
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-0800BA080000W01	1133519

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 900 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0900BA080000W01	1133520

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-1000BA0C0000V01	1148038
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-1000BA080000W01	1133521
	DAXLAN-1000BA0C0000W01	1133570

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXLAN-1100BA080000W01	1134009
DAXLAN-1100BA0C0000W01	1132728

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.200 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1200BA0C0000W01	1134545

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.220 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1220BA0C0000W01	1134728

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.450 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1450BA0C0000V01	1147659

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.500 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1500BA0C0000V01	1140964

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.600 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1600BA0C0000W01	1132592

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.800 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1800BA0C0000W01	1133202

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.850 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1850BA0C0000V01	1140956

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.900 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1900BA0C0000V01	1140957

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-2000BA0C0000V01	1140966
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-2000BA0C0000W01	1134288

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.032 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-2032BA0C0000W01	1134546

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.050 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-2050BA0C0000W01	1135797

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXLAN-2100BA0C0000V01	1140967
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLAN-2100BA0C0000W01	1133097

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.286 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-2286BA0C0000W01	1134547

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.300 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-2300BA0C0000V01	1140969

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.500 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-2500BA0C0000V01	1144910

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 60 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0060BA080000D00	1140193

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 120 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0120BA080000D00	1140512

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 150 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0150BA080000D00	1149621

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 175 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0175BA080000D00	1137377

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 210 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0210BA080000D00	1136515

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 250 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0250BA080000D00	1137378

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 270 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0270BA080000D00	1140192

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 330 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0330BA080000D00	1150879

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 370 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0370BA080000D00	1150319

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 550 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0550BA080000D00	1143239

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.200 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1200BA080000D00	1140695

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.300 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1300BA080000D00	1140733

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.400 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1400BA080000D00	1140735

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.800 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1800BA080000D00	1139663

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.000 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-2000BA080000D00	1140742

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.300 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1300BA080000V01	1143130

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 210 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0210BA0C0000100	1130907

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLVN-0500BA0C0000100	1132934
Steigend	DAXLVN-0500BA080000000	1140747

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLVN-1700BA080000100	1136034
Steigend	DAXLVN-1700BA080000000	1140777

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 50 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0050BA080000M01	1134050

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 125 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0125BA080000M01	1134396

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 150 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXLVN-0150BA080000M01	1142699
DAXLVN-0150BA0C0000M01	1132926

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 200 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXLVN-0200BA080000M01	1133522
DAXLVN-0200BA0C0000M01	1132920

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 220 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0220BA0C0000M01	1150368

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 250 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXLVN-0250BA080000M01	1136142
DAXLVN-0250BA0C0000M01	1132692

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXLVN-0300BA080000M01	1133523
DAXLVN-0300BA0C0000M01	1132919

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 375 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0375BA0C0000M01	1132927

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 400 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0400BA080000M01	1133524

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXLVN-0500BA080000M01	1133525
DAXLVN-0500BA0C0000M01	1132921

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 600 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0600BA080000M01	1133526

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 650 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXLVN-0650BA080000M01	1134501
DAXLVN-0650BA0C0000M01	1132928

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 700 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0700BA080000M01	1133529

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 750 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXLVN-0750BA080000M01	1137890
Steigend	DAXLVN-0750BA080000L01	1143643

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 800 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXLVN-0800BA080000M01	1133530
DAXLVN-0800BA0C0000M01	1132929

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 900 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0900BA080000M01	1133531

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXLVN-1000BA080000M01	1133532
DAXLVN-1000BA0C0000M01	1133096

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXLVN-1200BA080000M01	1142700
DAXLVN-1200BA0C0000M01	1132931

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.500 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1500BA080000M01	1135944

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.800 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1800BA0C0000M01	1132492

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 80 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0080BA0C0000000	1138007

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 100 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0100BA080000000	1140743

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 200 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0200BA080000000	1140744

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0300BA080000000	1140745

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 350 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0350BA080000000	1136676

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 400 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0400BA080000000	1140746

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 450 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0450BA080000000	1136780

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 550 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0550BA080000000	1148583

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 600 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0600BA080000000	1137395

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 700 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0700BA080000000	1140748

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 800 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0800BA080000000	1140750

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 900 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Blockmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXLVN-0900BA080000000	1140751
DAXLVN-0900BA0C0000000	1145795

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.000 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1000BA080000000	1137396

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.100 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1100BA080000000	1140770

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.200 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1200BA080000000	1140771

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.300 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1300BA080000000	1140772

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.400 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1400BA080000000	1140773

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.500 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1500BA080000000	1140775

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.600 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1600BA080000000	1140776

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.800 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1800BA080000000	1140778

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.900 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1900BA080000000	1140780

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.000 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-2000BA080000000	1140781

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 100 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0100BA080000L01	1141537

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 555 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0555BA0C0000L01	1136517

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.250 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1250BA080000L01	1143642

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 50 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 125 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0125B2080001700	1139767

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 150 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0150B4080001900	1137682

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 20 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 250 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0250B3080001900	1137133

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 100 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0300B10C0001100	1132224

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 400 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0400B40C0001300	1143126

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 405 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0405B40C0001300	1143253

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 600 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0600B40C0001600	1149649

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.290 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-1290B40C0001600	1133031

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.320 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-1320B40C0001600	1133017

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.000 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-2000B40C0001300	1134289

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 50 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.500 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-2500B20C0001300	1130538

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 210 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0210B40D0001300	1132654

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 250 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0250B4090001900	1138923

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 250 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0250B40D0001300	1130906

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0300B4090001900	1140898

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 20 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 500 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0500B30D0001700	1143694

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 550 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0550B4090001900	1138927

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 700 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0700B4090001900	1138924

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 750 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0750B40D0001900	1149947

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 900 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0900B4090001900	1138928

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 20 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.000 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-1000B30D0001700	1143693

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.100 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-1100B4090001900	1138925

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.200 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-1200B40D0001600	1137933

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.700 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-1700B4090001900	1138926

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 100 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.500 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-2500B10D0001600	1144452

- **Bauform:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 180 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0180B4490001600	1150318

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 150 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	C-Magnet	DAXSAN-0150CA0G0900E00	1134336

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm

Reihenfolge der Signale	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	C-Magnet	DAXSAN-1500CA0G0900E00	1141812
Steigend	Schlittenmagnet	DAXSAN-1500SA000900D00	1138222

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	C-Magnet	DAXSAN-0300CA0G0900W01	1134410

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm

Magnettyp	Typ	Artikelnr.
C-Magnet	DAXSAN-0500CA0K0900D00	1145988
Schlittenmagnet	DAXSAN-0500SA000900D00	1140760

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm

Reihenfolge der Signale	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	Blockmagnet	DAXSAN-0300BA080900E00	1141101
	Schlittenmagnet	DAXSAN-0300SA000900E00	1138744
Steigend	Schlittenmagnet	DAXSAN-0300SA000900D00	1138624
		DAXSAN-0300SA040900D00	1146204

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 750 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm

Magnettyp	Typ	Artikelnr.
Blockmagnet	DAXSAN-0750BA0C0900W01	1141077
Schlittenmagnet	DAXSAN-0750SA000900W01	1143793

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm

Reihenfolge der Signale	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	Schlittenmagnet	DAXSAN-1100SA040900E00	1150444
Steigend	Blockmagnet	DAXSAN-1100BA080900D00	1149650
	Schlittenmagnet	DAXSAN-1100SA000900D00	1140811

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 200 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXSAN-0200SA040900E00	1133037
Steigend	DAXSAN-0200SA000900D00	1140757

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 400 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXSAN-0400SA040900E00	1133890
Steigend	DAXSAN-0400SA000900D00	1140759
	DAXSAN-0400SA040900D00	1139625

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 450 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-0450SA000900E00	1138743

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 600 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXSAN-0600SA040900E00	1132174
Steigend	DAXSAN-0600SA000900D00	1140761

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 900 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXSAN-0900SA040900E00	1132411
Steigend	DAXSAN-0900SA000900D00	1140765

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXSAN-1000SA040900E00	1137792
Steigend	DAXSAN-1000SA000900D00	1140766

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXSAN-1200SA000900E00	1142359
	DAXSAN-1200SA040900E00	1137793
Steigend	DAXSAN-1200SA000900D00	1140835

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.650 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-1650SA000900E00	1137214

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXSAN-2000SA000900E00	1135158
Steigend	DAXSAN-2000SA000900D00	1140822

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.500 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-2500SA000900E00	1135666

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 200 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-0200SA040900W01	1131791

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 400 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-0400SA000900W01	1133756

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 600 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-0600SA040900W01	1150446

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 900 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-0900SA040900W01	1132485

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.100 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-1100SA040900W01	1150445

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.000 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-2000SA040900W01	1134286

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 50 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXSAN-0050SA000900D00	1144559
DAXSAN-0050SA040900D00	1137647

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 100 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-0100SA000900D00	1140756

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 130 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-0130SA000900D00	1137105

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 145 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-0145SA000900D00	1136514

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 225 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-0225SA000900D00	1137107

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 250 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-0250SA000900D00	1139816

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 350 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-0350SA000900D00	1139180

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 700 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-0700SA000900D00	1140762

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 800 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-0800SA000900D00	1140764

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.250 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-1250SA000900D00	1139112

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Typ	Artikelnr.
DAXSAN-1300SA000900D00	1140814

Typ	Artikelnr.
DAXSAN-1300SA040900D00	1139219

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.350 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-1350SA000900D00	1139218

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.400 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-1400SA000900D00	1140815

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.450 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-1450SA040900D00	1139217

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.600 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-1600SA000900D00	1140816

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.620 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-1620SA000900D00	1149419

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.700 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-1700SA000900D00	1140817

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.800 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-1800SA000900D00	1140818

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.850 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-1850SA000900D00	1149158

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.900 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSAN-1900SA000900D00	1140819

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 145 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm

Magnettyp	Typ	Artikelnr.
C-Magnet	DAXSVN-0145CA0K0900100	1132652
Schlittenmagnet	DAXSVN-0145SA040900100	1131988

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 700 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm

Reihenfolge der Signale	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
–	C-Magnet	DAXSVN-0700CA0K0900000	1143601
Steigend	Schlittenmagnet	DAXSVN-0700SA000900000	1140851

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm

Reihenfolge der Signale	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
–	C-Magnet	DAXSVN-1000CA0K0900000	1130900
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	Schlittenmagnet	DAXSVN-1000SA040900100	1142442
Steigend	Schlittenmagnet	DAXSVN-1000SA000900000	1140854

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm

Reihenfolge der Signale	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	C-Magnet	DAXSVN-1600CA0K0900100	1132595
Steigend	Schlittenmagnet	DAXSVN-1600SA000900000	1140861

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 100 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm

Magnettyp	Typ	Artikelnr.
C-Magnet	DAXSVN-0100CA0G0900000	1141623
Schlittenmagnet	DAXSVN-0100SA000900000	1140823

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm

Magnettyp	Typ	Artikelnr.
Blockmagnet	DAXSVN-0500BA0C0900000	1141688
Schlittenmagnet	DAXSVN-0500SA000900000	1140847

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 150 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-0150SA040900000	1130898

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 200 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXSVN-0200SA040900000	1141324
Steigend	DAXSVN-0200SA000900000	1140824

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXSVN-0300SA040900100	1138742
Steigend	DAXSVN-0300SA000900000	1138625

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 400 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXSVN-0400SA040900100	1132795
Steigend	DAXSVN-0400SA000900000	1140825

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 450 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-0450SA040900100	1142441

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 600 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXSVN-0600SA040900100	1135665
Steigend	DAXSVN-0600SA000900000	1140850

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 800 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Schlittenmagnet

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXSVN-0800SA000900100	1134581
Steigend	DAXSVN-0800SA000900000	1140852

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 850 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-0850SA040900100	1135325

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 950 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-0950SA040900100	1136431

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.250 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-1250SA040900100	1142436

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 145 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-0145SA040900M01	1131986

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 225 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-0225SA000900M01	1143497

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 305 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-0305SA000900M01	1143499

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 400 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-0400SA000900M01	1148506

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 500 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-0500SA000900M01	1143418

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 800 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-0800SA000900M01	1136410

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.250 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-1250SA000900M01	1142452

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 900 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-0900SA000900000	1140853

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.100 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-1100SA000900000	1140855

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.200 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-1200SA000900000	1140856

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.300 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-1300SA000900000	1140858

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.400 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-1400SA000900000	1140859

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.500 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-1500SA000900000	1140860

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.700 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-1700SA000900000	1140862

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.800 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-1800SA000900000	1140864

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.900 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-1900SA000900000	1140865

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.000 mm

Versorgungs-spannung	Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	Steigend	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSVN-2000SA000900000	1140866

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 20 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 25 mm / 63 mm

Magnettyp	Typ	Artikelnr.
C-Magnet	DAXSON-2500C40K0901300	1141441

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Magnettyp	Typ	Artikelnr.
Blockmagnet	DAXSON-2500B40C0901300	1141571
Schlittenmagnet	DAXSON-2500S3040901300	1130577

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 100 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSON-0100S4000901300	1141458

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 145 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSON-0145S4040901300	1130909

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 200 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSON-0200S4040901300	1131079

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 100 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSON-0300S1040901100	1132225

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 100 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSON-0300S1040901300	1132834

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSON-0300S4040901300	1132099

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 400 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSON-0400S4040901300	1132178

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 100 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.000 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSON-1000S1040901300	1132835

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 100 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.300 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSON-1300S1000901300	1141554

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 100 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.800 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSON-1800S1000901700	1141686

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.000 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSON-2000S4040901300	1134287

- **Bauform:** DAX Slider
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 100 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.500 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	25 mm / 63 mm	Schlittenmagnet	DAXSON-2500S1040901300	1132836

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 999 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 50 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** C-Magnet
- **Gewindeform:** M18 x 1,5

Gewindeabsatz	Typ	Artikelnr.
Mit Gewindeabsatz	DAXTAN-0999CA1S0300E00	1141573
Ohne Gewindeabsatz	DAXTAN-0999CA1S0100E00	1141574
Mit Gewindeabsatz	DAXTAN-0999CA0K0300E00	1141572

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.350 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	C-Magnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-1350CA0K0100D00	1139834

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Magnettyp:** Ringmagnet
- **Gewindeform:** M18 x 1,5

Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Gewindeabsatz	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	50 mm / 63 mm	Mit Gewindeabsatz	DAXTAN-1000RA0T0300E00	1135139
Steigend	30 mm / 60 mm	Ohne Gewindeabsatz	DAXTAN-1000RA1F0J00D00	1143169

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 750 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0750RA0T0100E00	1135140

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTAN-2500RA0T0200E00	1130926

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.111 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-1111RA0T0300W01	1141570

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 220 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0220RA1B0100W01	1131340

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 320 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 30 mm / 60 mm
- **Magnettyp:** Ringmagnet
- **Gewindeabsatz:** ohne Gewindeabsatz
- **Gewindeform:** M18 x 1,5

Typ	Artikelnr.
DAXTAN-0320RA1B0J00D00	1138304
DAXTAN-0320RA1J0J00D00	1138305

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 360 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0360RA1B0J00D00	1147665

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 610 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0610RA1B0J00D00	1147666

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 555 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0555RA1J0300E00	1133462

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 50 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0050RA1J0100E00	1133070

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 180 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0180RA1F0100E00	1134762

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 200 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Magnettyp:** Ringmagnet
- **Gewindeabsatz:** ohne Gewindeabsatz
- **Gewindeform:** M18 x 1,5

Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0200RA1F0J00E00	1141329
Steigend	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0200RA1J0100D00	1148748

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 225 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0225RA1F0100E00	1134718

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 400 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Magnettyp:** Ringmagnet

Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	30 mm / 60 mm	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1F0J00E00	1141330
	50 mm / 63 mm	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1J0100E00	1132794

Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
Steigend	30 mm / 60 mm	Mit Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTAN-0400RA1F0M00D00	1144601
	50 mm / 63 mm	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1J0100D00	11148749

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 450 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0450RA1J0100E00	1131744

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0500RA1J0100E00	1130901

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 510 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0510RA1J0100E00	1138085

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 550 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0550RA1J0100E00	1132724

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 565 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0565RA1J0100E00	1135838

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 710 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Magnettyp:** Ringmagnet
- **Gewindeform:** M18 x 1,5

Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Gewindeabsatz	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	50 mm / 63 mm	Ohne Gewindeabsatz	DAXTAN-0710RA1F0100E00	1137215
Steigend	30 mm / 60 mm	Mit Gewindeabsatz	DAXTAN-0710RA1F0L00D00	1142179
		Ohne Gewindeabsatz	DAXTAN-0710RA1J0J00D00	1151004

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 800 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0800RA1J0100E00	1133571

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 850 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Magnettyp:** Ringmagnet
- **Gewindeabsatz:** ohne Gewindeabsatz
- **Gewindeform:** M18 x 1,5

Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0850RA1J0100E00	1132202
Steigend	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0850RA1F0J00D00	1143170

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-1500RA1J0100E00	1133240

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Magnettyp:** Ringmagnet
- **Gewindeabsatz:** ohne Gewindeabsatz

Reihenfolge der Signale	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	50 mm / 63 mm	M18 x 1,5	DAXTAN-1600RA1J0100E00	1134622
		3/4"-16UNF	DAXTAN-1600RA1F0200E00	1134931
Steigend	30 mm / 60 mm	M18 x 1,5	DAXTAN-1600RA1F0J00D00	1150109

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-1700RA1J0100E00	1133241

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 160 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0160RA1F0300W01	1148582

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 400 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1F0300W01	1149939

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 600 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0600RA1F0300W01	1149944

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 605 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0605RA1F0L00W01	1140514

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 620 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0620RA1F0L00W01	1140515

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 850 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 50 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Ringmagnet
- **Gewindeabsatz:** mit Gewindeabsatz
- **Gewindeform:** M18 x 1,5

Typ	Artikelnr.
DAXTAN-0850RA1F0300W01	1149938
DAXTAN-0850RA1J0300W01	1133016

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 930 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0930RA1J0300W01	1135799

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-1000RA1F0300W01	1149943

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 130 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0130RA1J0100W01	1137414

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 200 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 50 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Ringmagnet
- **Gewindeabsatz:** ohne Gewindeabsatz
- **Gewindeform:** M18 x 1,5

Reihenfolge der Signale	Typ	Artikelnr.
–	DAXTAN-0200RA1J0100V01	1130896
Signal 1: steigend, Signal 2: fallend	DAXTAN-0200RA1J0100W01	1131794

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 260 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0260RA1J0J00W01	1147656

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0300RA1J0100W01	1135016

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 450 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0450RA1J0100W01	1135326

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 565 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0565RA1J0100W01	1137530

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 575 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0575RA1J0J00W01	1147657

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 650 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0650RA1J0100W01	1134544

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-2000RA1J0100W01	1134279

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 30 mm / 60 mm
- **Magnettyp:** Ringmagnet
- **Gewindeform:** M18 x 1,5

Gewindeabsatz	Typ	Artikelnr.
Mit Gewindeabsatz	DAXTAN-1100RA1F0L00D00	1149276
Ohne Gewindeabsatz	DAXTAN-1100RA1F0J00D00	1150110

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 30 mm / 60 mm
- **Magnettyp:** Ringmagnet

Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
Mit Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTAN-1300RA1F0M00D00	1141523
Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-1300RA1F0J00D00	1143243

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.400 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTAN-1400RA1F0M00D00	1141838

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 150 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0150RA1J0100D00	1148752

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 170 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0170RA1F0J00D00	1136516

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 250 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0250RA1F0J00D00	1141768

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend
- **Magnettyp:** Ringmagnet
- **Gewindeabsatz:** ohne Gewindeabsatz
- **Gewindeform:** M18 x 1,5

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0300RA1F0J00D00	1137104
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0300RA1J0100D00	1148747

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 20 mA ... 4 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 300 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0300RA1J0J00F00	1140694

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 310 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0310RA1J0J00D00	1151003

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 370 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0370RA1J0J00D00	1140267

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 20 mA ... 4 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 405 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0405RA1J0J00F00	1140513

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 520 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0520RA1F0J00D00	1147722

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 600 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend
- **Magnettyp:** Ringmagnet
- **Gewindeabsatz:** ohne Gewindeabsatz
- **Gewindeform:** M18 x 1,5

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0600RA1F0J00D00	1143238
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0600RA1J0100D00	1148750

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 650 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0650RA1F0J00D00	1143167

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 700 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 30 mm / 60 mm
- **Magnettyp:** Ringmagnet
- **Gewindeabsatz:** ohne Gewindeabsatz
- **Gewindeform:** M18 x 1,5

Typ	Artikelnr.
DAXTAN-0700RA1F0J00D00	1142400
DAXTAN-0700RA1J0J00D00	1150991

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 780 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0780RA1J0J00D00	1150998

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-1200RA1J0J00D00	1139694

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.800 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-1800RA1F0J00D00	1143168

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 310 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0310RA1J0J00V01	1146278

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 360 mm

Versorgungs-spannung	Nicht nutzbarer Bereich (Null-zone/Dämp-fungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewin-deabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0360RA1J0J00V01	1140959

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 610 mm

Versorgungs-spannung	Nicht nutzbarer Bereich (Null-zone/Dämp-fungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewin-deabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0610RA1J0N00V01	1140960

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 710 mm

Versorgungs-spannung	Nicht nutzbarer Bereich (Null-zone/Dämp-fungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewin-deabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0710RA1J0N00V01	1146279

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.025 mm

Versorgungs-spannung	Nicht nutzbarer Bereich (Null-zone/Dämp-fungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewin-deabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-1025RA1J0J00V01	1140962

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.175 mm

Versorgungs-spannung	Nicht nutzbarer Bereich (Null-zone/Dämp-fungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewin-deabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-1175RA1J0J00V01	1140963

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 102 mm

Versorgungs-spannung	Nicht nutzbarer Bereich (Null-zone/Dämp-fungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewin-deabsatz	3/4"-16UNF	DAXTAN-0102RA1J0200V01	1142880

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Strom
- **Stromausgang:** 4 mA ... 20 mA
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 777 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTAN-0777RA130300E00	1133432

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 254 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzo-ne/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 60 mm	C-Magnet	Mit Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTVN-0254CA0K0R00100	1136182

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 170 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 50 mm / 63 mm
- **Gewindeform:** M18 x 1,5

Magnettyp	Gewindeabsatz	Typ	Artikelnr.
C-Magnet	Ohne Gewindeabsatz	DAXTVN-0170CA0G0100100	1133928
Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	DAXTVN-0170RA1J0300100	1132653
	Ohne Gewindeabsatz	DAXTVN-0170RA1J0100100	1131987

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 65 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTVN-0065RA1B0200100	1146167

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 153 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend
- **Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone):** 50 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** Ringmagnet
- **Gewindeabsatz:** ohne Gewindeabsatz
- **Gewindeform:** 3/4"-16UNF

Typ	Artikelnr.
DAXTVN-0153RA1B0200100	1132985
DAXTVN-0153RA1J0200100	1132436

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 10 V ... 0 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: fallend, Signal 2: steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTVN-2500RA1B0400R01	1130927

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 483 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTVN-0483RA1B0P00M01	1140434

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 651 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTVN-0651RA1B0P00M01	1140433

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.086 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTVN-1086RA1B0P00M01	1140432

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-1600RA1J0300100	1134731

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 457 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400100	1135292

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 450 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-0450RA1F0J00100	1148735

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 125 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTVN-0125RA1J0200100	1144632

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 203 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTVN-0203RA1J0P00100	1146974

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 260 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTVN-0260RA1J0200100	1131994

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 381 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTVN-0381RA1J0P00100	1146973

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 457 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Mit Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400M01	1135328

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 170 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-0170RA1J0100M01	1131985

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 325 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-0325RA1F0100M01	1135445

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 565 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-0565RA1J0100M01	1135327

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 8-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 407 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: steigend, Signal 2: fallend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	3/4"-16UNF	DAXTVN-0407RA1J0200M01	1133889

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 150 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-0150RA1J0J00000	1145204

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 340 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-0340RA1J0100000	1139380

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 650 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-0650RA1J0J00000	1143636

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 800 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-0800RA1J0J00000	1143637

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-1200RA1J0J00000	1143638

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-1300RA1J0J00000	1143640

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-1500RA1J0J00000	1143633

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 10 V ... 0 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 150 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: fallend, Signal 2: steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-0150RA130100500	1148505

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 500 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-0500RA130100400	1130903

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 10 V ... 0 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 500 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: fallend, Signal 2: steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-0500RA130100500	1140339

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 10 V ... 0 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 550 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: fallend, Signal 2: steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-0550RA130100500	1133841

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 0 V ... 10 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.000 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-1000RA130100400	1130090

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 10 V ... 0 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: fallend, Signal 2: steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-1000RA130100500	1140338

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** Analog / Spannung
- **Spannungsausgang:** 10 V ... 0 V
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Versorgungsspannung:** 24 V DC (±20%)
- **Reihenfolge der Signale:** Signal 1: fallend, Signal 2: steigend

Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTVN-1100RA130100500	1133840

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 100 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTON-0100R40T0101300	1130905

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 170 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTON-0170R41K0101300	1130908

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 1.100 mm

Versorgungsspannung	Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewindeabsatz	M18 x 1,5	DAXTON-1100R41F0101600	1135112

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 10 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.000 mm

Versorgungs-spannung	Nicht nutzbarer Bereich (Null-zone/Dämp-fungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewin-deabsatz	M18 x 1,5	DAXTON-2000R41J0101300	1134285

- **Bauform:** DAX Threaded
- **Kommunikationsschnittstelle:** CANopen
- **Baudrate:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anschlussart:** Stecker, M12, 5-polig
- **Auflösung:** 100 µm
- **Messbereich:** 0 mm ... 2.500 mm

Versorgungs-spannung	Nicht nutzbarer Bereich (Null-zone/Dämp-fungszone)	Magnettyp	Gewindeabsatz	Gewindeform	Typ	Artikelnr.
24 V DC (±20%)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Ohne Gewin-deabsatz	3/4"-16UNF	DAXTON-2500R1130201300	1130578

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence."

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.