


DAX

Lineaarinen paikan ja nopeuden mittaus teollisia sovelluksia varten

SICK
Sensor Intelligence.


Edut

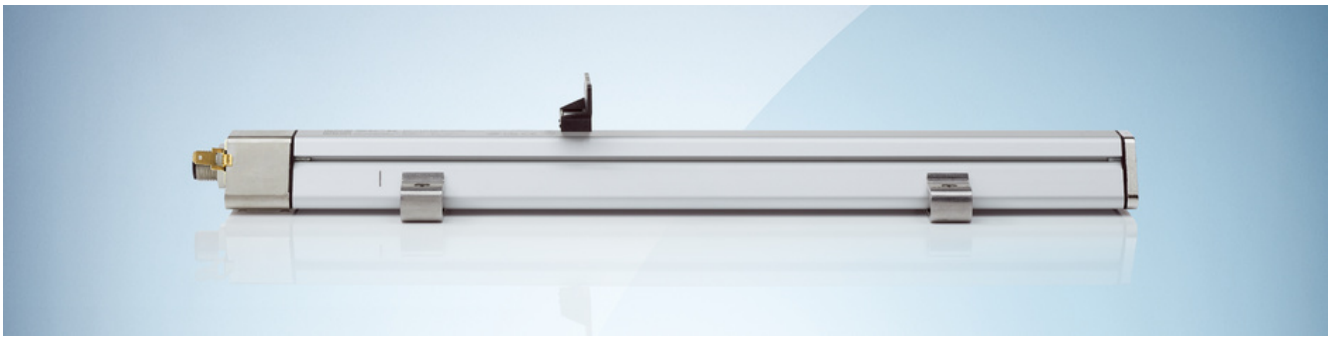

DAX Low Profile

Tämä DAX-lineaarianturin versio on litteä, ja siksi se mahtuu erittäin ahtaisiin tiloihin: DAX Low Profile -mallin kokonaiskorkeus on vain 25 mm. Eri tiedonsiirtoliittymät, esim. analoginen tai CANopen, helpottavat entisestään nopeaa integrointia eri ympäristöihin.



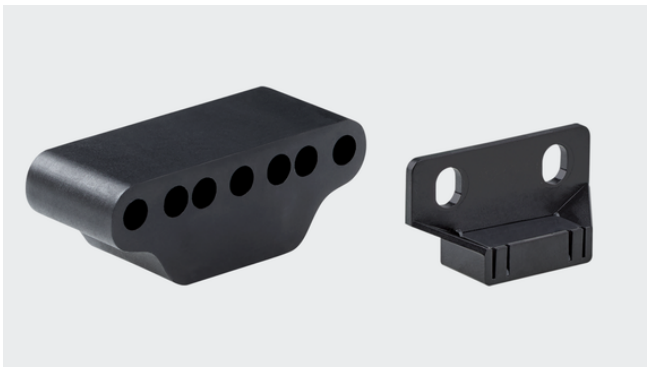


Tekniset tiedot

- Lineaarisuus ≤ 0,03 % F.S. (Vähintään 90 µm)
- Mitta-alue 50 … 2.500 mm (vapaasti valittavissa 1 mm:n askelmissa konfiguraattorilla)
- Kotelointiluokka IP65 / IP67
- Käyttölämpötila-alue –40 °C … +85 °C
- Isku/tärinä: 100 g / 8 g

Paikkamagneetit

Tämä enkooderiversio voidaan asentaa yhdessä lohkomagneetin kanssa sovellukseen. Magneetti tasaa tällöin korkeustoleranssit ja helpottaa näin lineaarista ohjausta mitta-alueella. CANopen-versioiden kohdalla voidaan valinnaisena konfiguroida toinen paikkamagneetti.

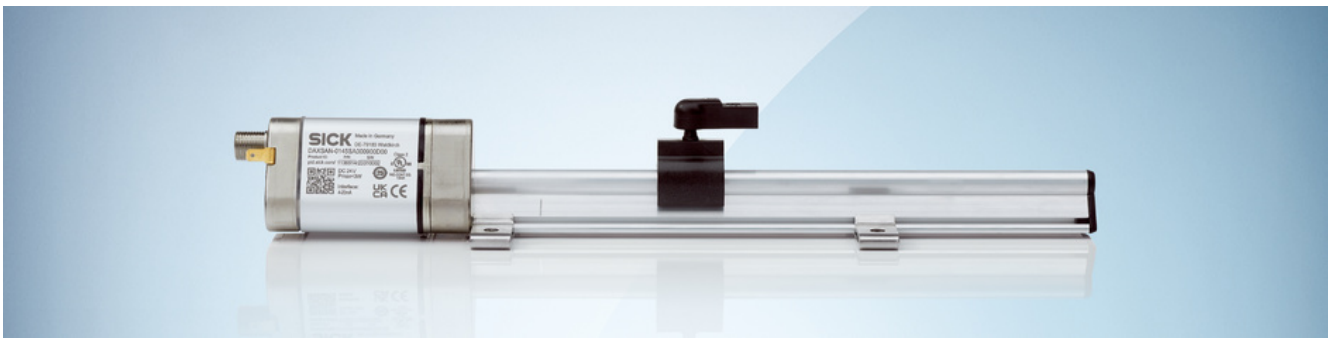

DAX Slider

DAX Sliderin tilaa säästävä kelkkaprofiili mahdollistaa liikeakselin luotettavan paikan mittauksen ahtaissa tiloissa. Koska tuotteesta on saatavilla eri versioita, monipuolinen käyttö eri tiedonsiirtoliittymien ja paikkamagneettien kanssa on mahdollista.

Anturipään vihreä ja punainen LED osoittavat ajankohtaisen käyttötilan.





-
- Mitta-alue 50 ... 2.500 mm (vapaasti valittavissa 1 mm:n askelmissa konfiguraattorilla)
- Kotelointiluokka IP65 / IP67
- Käyttölämpötila-alue –40 °C ... +85 °C
- Isku/tärinä: 100 g / 15 g

Paikkamagneetit
DAX Slider voidaan yhdistää kelkkamagneettien ja vapaiden paikkamagneettien, C-magneetti ja lohkomagneetti, kanssa. Korkeustoleranssien vertailuun sopivat C-magneetit ja lohkomagneetit. Kelkkamagneetit tarjoavat korkeat suorituskyky-ominaisarvot, ja niiden joustava pallonivel tekee asennuksesta helppoa.
CANopen-versioiden kohdalla voidaan valinnaisena konfiguroida toinen paikkamagneetti.



DAX Threaded

DAX-Threaded-versio on sauvamallinen ja sopii siksi käytettäväksi hydrauliikkasylintereissä. Eri kierremuodot kierreolakkeen kanssa ja sitä ilman mahdollistavat helpon ja nopean integroinnin moniin eri teollisuushydrauliikkasylintereihin. Anturipään vihreät ja punaiset LEDit visualisoivat eri käyttötiloja. Tämä mahdollistaa lineaarianturin luotettavan tilan valvonnan.





Tekniset tiedot

- Lineaarisuus enint. ≤ 0,02 % F.S. (vähintään 60 µm)
- Mitta-alue 50 ... 2.500 mm (vapaasti valittavissa 1 mm:n askelmissa konfiguraattorilla)
- Kotelointiluokka IP65 / IP67
- Käyttölämpötila-alue –40 °C ... +85 °C
- Isku/tärinä: 100 g / 15 g
- M18 x 1,5 sekä 3/4“ kierre saatavissa

Paikkamagneetit
DAX Threaded -malliin voidaan yhdistää erilaisia rengasmagneetteja tai C-magneetteja.



Lukuisat diagnoositoiminnot parantavat tehokkuutta ja turvallisuutta

Koneenvalmistajilla, sylinterivalmistajilla ja laitteistojen omistajilla on oltava pääsy tiettyihin anturitietoihin, jotta he voivat saada esim. ajankohtaisia tietoja liittyen sylinterin tai laitteiston kuormitukseen. Monipuolisten diagnoositoimintojen avulla lineaarianturi DAX pystyy mittaamaan ja analysoimaan järjestelmän kannalta olennaisia tilatietoja, kuten lämpötila, syöttöjännite, siirtoreitti ja käyttöjaksojen tai käyttötuntien lukumäärä. CANopen:in avulla enkoodereita voidaan liittää huoltojärjestelmiin ja älykkäisiin ohjauslaitteisiin. Näin mahdollisten laite- ja konevikojen syyt voidaan selvittää ja käytöstäpoissaoloaikoja vähentää.

Oikeus muutoksiin pidätetään



Tekniset tiedot

Mittapituus	0,05 m ... 2,5 m
Tietoliikenneliitäntä	Analoginen, CANopen (tyypistä riippuva)
Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdat	Virta / Jännite (tyypistä riippuva)
Resoluutio	10 µm ... 100 µm (tyypistä riippuva)
Liitäntätyyppi	Urosliitin, M12, 5-napainen Urosliitin, M12, 8-napainen

Tuotekuvaus

DAX®-tuoteperheen lineaarianturit sopivat männänvarsien absoluuttisen paikan määritykseen hydrauliikkasylintereissä ja lineaaristen liikkeiden määritykseen teollisuuslaitoksissa. Magnetostriktiivisen teknologian käyttö tekee anturista kokonaan kulumattoman ja huoltovapaan. Yksilöllisten konfigurointimahdollisuuksien ansiosta integrointi onnistuu helposti lähes mihin tahansa sovellukseen. DAX®-lineaarianturin joustava järjestelmärakenne tarjoaa erilaisia ominaisuuksia, joista yksi on taaksepäin-yhteensopivuus valmistajakohtaisiin paikoitusmagneetteihin. Muut kunnonvalvonnan älykkäät toiminnot mahdollistavat esim. ennaltaehkäisevän huollon ja parantavat koneen sen hetkisen kunnon läpinäkyvyyttä. Tällä tavalla suunnittelemattomat seisokkiajat voidaan minimoida ja tehokkuutta parantaa.

Yhdellä silmäyksellä

- Magnetostriktiivinen toimintaperiaate
- Absoluuttinen paikan mittaus
- Resoluutio: enintään 10 µm
- Mittausetäisyys: 50–2.500 mm
- Käytettävissä olevat liitännät: analoginen ja CANopen
- Erittäin joustava järjestelmärakenne
- Älykkäät vianmääritystoiminnot ja kunnonvalvonta
- Profiili- ja hydrauliikkamallit moniin erilaisiin asennustilanteisiin

Hyötysi

- Anturi on erittäin helppo liittää uusiin ja olemassa oleviin laitteistomalleihin, sillä järjestelmä on erittäin joustava, asennustilaa tarvitaan vain vähän ja käytettävissä on yksilölliset mukautusmahdollisuudet, kuten taaksepäin-yhteensopivuus valmistajakohtaisiin paikoitusmagneetteihin
- Kulumaton ja huoltovapaa mittausperiaate auttaa pitämään huoltokustannukset minimissä
- Heti käyttövalmis: absoluuttinen mittaus ilman viiteajoa
- Älykäs kunnonvalvonta mahdollistaa koneen ennaltaehkäisevän huollon
- Integroitu ylijännitesuoja ja alijännitteen säätö mahdollistavat häiriöttömän käytön, jos jännitelähde on epävakaa

Käyttöalueet

- Ruiskuvalukoneet
- Hydrauliset puristimet
- Pakkauskoneet
- Uusiutuvat energialähteet, kuten vesivoima-, tuulivoima- ja aurinkosähkölaitokset
- Metallin ja teräksen käsittely
- Puuntuotanto ja -jalostus
- Koneenrakennus
- Lääketeollisuus

Tilaustiedot

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/DAX

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 50 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLAN-0050BA080000D00	1138995
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0050BA080000E00	1134502
	DAXLAN-0050BA0C0000E00	1135907

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 100 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLAN-0100BA080000D00	1140180
	DAXLAN-0100BA480000D00	1150243
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0100BA080000E00	1134043

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 200 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-0200BA0C0000D00	1130897
Nouseva	DAXLAN-0200BA080000D00	1140181
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0200BA080000E00	1134933
	DAXLAN-0200BA0C0000E00	1132173

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-0300BA0C0000D00	1143634
Nouseva	DAXLAN-0300BA080000D00	1140183
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0300BA0C0000E00	1132171

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 310 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-0310BA0C0000D00	1147664
Nouseva	DAXLAN-0310BA4C0000D00	1150996

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 350 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0350BA0C0000E00	1133242

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 400 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLAN-0400BA080000D00	1140184
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0400BA0C0000E00	1132172

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 450 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0450BA0C0000E00	1132176

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLAN-0500BA080000D00	1137380
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0500BA080000E00	1136028

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 600 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLAN-0600BA080000D00	1140186
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0600BA080000E00	1136301
	DAXLAN-0600BA0C0000E00	1131879

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 700 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLAN-0700BA080000D00	1140187
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0700BA080000E00	1136330
	DAXLAN-0700BA0C0000E00	1133122

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 750 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0750BA0C0000E00	1132175

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 800 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-0800BA0C0000D00	1147663
Nouseva	DAXLAN-0800BA080000D00	1140189
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0800BA080000E00	1134324

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 900 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLAN-0900BA080000D00	1140190
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0900BA0C0000E00	1134963

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLAN-1000BA080000D00	1140191
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-1000BA080000E00	1137134
	DAXLAN-1000BA0C0000E00	1133568

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLAN-1100BA080000D00	1140588
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-1100BA0C0000E00	1150442

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.250 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1250BA0C0000E00	1131257

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.450 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1450BA0C0000D00	1147667

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLAN-1500BA080000D00	1140736
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-1500BA0C0000E00	1134964

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLAN-1600BA080000D00	1140738
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-1600BA0C0000E00	1132924

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-1700BA0C0000D00	1142180
Nouseva	DAXLAN-1700BA080000D00	1140739
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-1700BA0C0000E00	1133243

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.900 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLAN-1900BA080000D00	1140741
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-1900BA0C0000E00	1132925

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-2100BA0C0000D00	1141761
Nouseva	DAXLAN-2100BA4C0000D00	1150994

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.200 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-2200BA0C0000D00	1140269
Nouseva	DAXLAN-2200BA080000D00	1143236
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-2200BA0C0000E00	1134965

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.300 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-2300BA0C0000D00	1147662
Nouseva	DAXLAN-2300BA4C0000D00	1150993

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-2500BA0C0000D00	1130902
Nouseva	DAXLAN-2500BA080000D00	1143244
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-2500BA0C0000E00	1132918

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 50 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0050BA0C0000W01	1135667

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 70 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0070BA080000W01	1133843

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 100 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0100BA0C0000W01	1136500

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 125 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0125BA0C0000V01	1140945

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 150 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0150BA0C0000W01	1132932

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 200 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLAN-0200BA080000V01	1137379
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0200BA080000W01	1133638
	DAXLAN-0200BA0C0000W01	1131790

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 220 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0220BA0C0000V01	1142428

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 225 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0225BA0C0000V01	1136762

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 250 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0250BA0C0000V01	1144911

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0300BA080000W01	1133514

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 310 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0310BA0C0000V01	1140946

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 350 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0350BA0C0000V01	1140958

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 400 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-0400BA0C0000V01	1140947
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0400BA080000W01	1133515

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 450 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-0450BA0C0000V01	1140907
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0450BA080000W01	1134109
	DAXLAN-0450BA0C0000W01	1131912

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXLAN-0500BA080000W01	1133516
DAXLAN-0500BA0C0000W01	1134138

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 525 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0525BA0C0000V01	1140948

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 550 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0550BA080000W01	1143000

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 600 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-0600BA0C0000V01	1130893
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0600BA080000W01	1133517
	DAXLAN-0600BA0C0000W01	1150443

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 650 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0650BA0C0000V01	1147658

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 700 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-0700BA0C0000V01	1140970
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0700BA080000W01	1133518
	DAXLAN-0700BA0C0000W01	1135668

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 750 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0750BA0C0000W01	1131910

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 762 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0762BA0C0000W01	1132933

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 800 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-0800BA0C0000V01	1140955
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-0800BA080000W01	1133519

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 900 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0900BA080000W01	1133520

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-1000BA0C0000V01	1148038
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-1000BA080000W01	1133521
	DAXLAN-1000BA0C0000W01	1133570

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXLAN-1100BA080000W01	1134009
DAXLAN-1100BA0C0000W01	1132728

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.200 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1200BA0C0000W01	1134545

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.220 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1220BA0C0000W01	1134728

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.450 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1450BA0C0000V01	1147659

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.500 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1500BA0C0000V01	1140964

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.600 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1600BA0C0000W01	1132592

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.800 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1800BA0C0000W01	1133202

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.850 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1850BA0C0000V01	1140956

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.900 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1900BA0C0000V01	1140957

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-2000BA0C0000V01	1140966
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-2000BA0C0000W01	1134288

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.032 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-2032BA0C0000W01	1134546

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.050 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-2050BA0C0000W01	1135797

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXLAN-2100BA0C0000V01	1140967
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLAN-2100BA0C0000W01	1133097

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.286 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-2286BA0C0000W01	1134547

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.300 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-2300BA0C0000V01	1140969

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.500 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-2500BA0C0000V01	1144910

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 60 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0060BA080000D00	1140193

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 120 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0120BA080000D00	1140512

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 150 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0150BA080000D00	1149621

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 175 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0175BA080000D00	1137377

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 210 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0210BA080000D00	1136515

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 250 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0250BA080000D00	1137378

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 270 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0270BA080000D00	1140192

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 330 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0330BA080000D00	1150879

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 370 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0370BA080000D00	1150319

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 550 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-0550BA080000D00	1143239

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.200 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1200BA080000D00	1140695

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.300 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1300BA080000D00	1140733

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.400 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1400BA080000D00	1140735

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.800 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1800BA080000D00	1139663

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.000 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-2000BA080000D00	1140742

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.300 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLAN-1300BA080000V01	1143130

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 210 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0210BA0C0000100	1130907

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLVN-0500BA080000000	1140747
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLVN-0500BA0C0000100	1132934

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLVN-1700BA080000000	1140777
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLVN-1700BA080000100	1136034

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 50 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0050BA080000M01	1134050

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 125 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0125BA080000M01	1134396

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 150 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXLVN-0150BA080000M01	1142699
DAXLVN-0150BA0C0000M01	1132926

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 200 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXLVN-0200BA080000M01	1133522
DAXLVN-0200BA0C0000M01	1132920

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 220 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0220BA0C0000M01	1150368

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 250 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXLVN-0250BA080000M01	1136142
DAXLVN-0250BA0C0000M01	1132692

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXLVN-0300BA080000M01	1133523
DAXLVN-0300BA0C0000M01	1132919

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 375 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0375BA0C0000M01	1132927

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 400 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0400BA080000M01	1133524

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXLVN-0500BA080000M01	1133525
DAXLVN-0500BA0C0000M01	1132921

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 600 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0600BA080000M01	1133526

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 650 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXLVN-0650BA080000M01	1134501
DAXLVN-0650BA0C0000M01	1132928

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 700 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0700BA080000M01	1133529

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 750 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXLVN-0750BA080000L01	1143643
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXLVN-0750BA080000M01	1137890

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 800 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXLVN-0800BA080000M01	1133530
DAXLVN-0800BA0C0000M01	1132929

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 900 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0900BA080000M01	1133531

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXLVN-1000BA080000M01	1133532
DAXLVN-1000BA0C0000M01	1133096

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXLVN-1200BA080000M01	1142700
DAXLVN-1200BA0C0000M01	1132931

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.500 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-1500BA080000M01	1135944

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.800 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-1800BA0C0000M01	1132492

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 80 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0080BA0C0000000	1138007

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 100 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0100BA080000000	1140743

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 200 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0200BA080000000	1140744

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0300BA080000000	1140745

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 350 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0350BA080000000	1136676

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 400 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0400BA080000000	1140746

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 450 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0450BA080000000	1136780

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 550 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0550BA080000000	1148583

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 600 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0600BA080000000	1137395

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 700 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0700BA080000000	1140748

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 800 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0800BA080000000	1140750

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 900 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 55 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** lohkomagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXLVN-0900BA080000000	1140751
DAXLVN-0900BA0C0000000	1145795

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.000 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-1000BA080000000	1137396

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.100 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-1100BA080000000	1140770

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.200 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-1200BA080000000	1140771

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.300 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-1300BA080000000	1140772

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.400 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-1400BA080000000	1140773

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.500 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-1500BA080000000	1140775

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.600 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-1600BA080000000	1140776

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.800 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-1800BA080000000	1140778

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.900 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-1900BA080000000	1140780

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.000 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-2000BA080000000	1140781

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 100 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0100BA080000L01	1141537

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 555 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-0555BA0C0000L01	1136517

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.250 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLVN-1250BA080000L01	1143642

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 50 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 125 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0125B2080001700	1139767

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 150 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0150B4080001900	1137682

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 20 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 250 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0250B3080001900	1137133

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 100 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0300B10C0001100	1132224

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 400 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0400B40C0001300	1143126

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 405 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0405B40C0001300	1143253

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 600 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0600B40C0001600	1149649

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.290 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-1290B40C0001600	1133031

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.320 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-1320B40C0001600	1133017

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.000 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-2000B40C0001300	1134289

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 50 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.500 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-2500B20C0001300	1130538

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 210 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0210B40D0001300	1132654

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 250 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0250B4090001900	1138923

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 250 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0250B40D0001300	1130906

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0300B4090001900	1140898

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 20 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 500 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0500B30D0001700	1143694

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 550 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0550B4090001900	1138927

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 700 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0700B4090001900	1138924

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 750 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0750B40D0001900	1149947

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 900 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0900B4090001900	1138928

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 20 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.000 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-1000B30D0001700	1143693

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.100 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-1100B4090001900	1138925

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.200 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-1200B40D0001600	1137933

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.700 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-1700B4090001900	1138926

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 100 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.500 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-2500B10D0001600	1144452

- **Rakenne:** DAX Low Profile
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 180 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Lohkomagneetti	DAXLON-0180B4490001600	1150318

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 150 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	C-magneetti	DAXSAN-0150CA0G0900E00	1134336

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm

Signaalien järjestys	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1500SA000900D00	1138222
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	C-magneetti	DAXSAN-1500CA0G0900E00	1141812

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	C-magneetti	DAXSAN-0300CA0G0900W01	1134410

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm

Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
C-magneetti	DAXSAN-0500CA0K0900D00	1145988
Kelkkamagneetti	DAXSAN-0500SA000900D00	1140760

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm

Signaalien järjestys	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0300SA000900D00	1138624
		DAXSAN-0300SA040900D00	1146204
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	Lohkomagneetti	DAXSAN-0300BA080900E00	1141101
	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0300SA000900E00	1138744

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 750 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm

Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
Lohkomagneetti	DAXSAN-0750BA0C0900W01	1141077
Kelkkamagneetti	DAXSAN-0750SA000900W01	1143793

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm

Signaalien järjestys	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	Lohkomagneetti	DAXSAN-1100BA080900D00	1149650
	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1100SA000900D00	1140811
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1100SA040900E00	1150444

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 200 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXSAN-0200SA000900D00	1140757
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXSAN-0200SA040900E00	1133037

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 400 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXSAN-0400SA000900D00	1140759
	DAXSAN-0400SA040900D00	1139625
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXSAN-0400SA040900E00	1133890

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 450 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0450SA000900E00	1138743

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 600 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXSAN-0600SA000900D00	1140761
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXSAN-0600SA040900E00	1132174

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 900 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXSAN-0900SA000900D00	1140765
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXSAN-0900SA040900E00	1132411

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXSAN-1000SA000900D00	1140766
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXSAN-1000SA040900E00	1137792

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXSAN-1200SA000900D00	1140835
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXSAN-1200SA000900E00	1142359
	DAXSAN-1200SA040900E00	1137793

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.650 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1650SA000900E00	1137214

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXSAN-2000SA000900D00	1140822
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXSAN-2000SA000900E00	1135158

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.500 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-2500SA000900E00	1135666

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 200 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0200SA040900W01	1131791

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 400 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0400SA000900W01	1133756

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 600 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0600SA040900W01	1150446

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 900 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0900SA040900W01	1132485

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.100 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1100SA040900W01	1150445

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.000 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-2000SA040900W01	1134286

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 50 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXSAN-0050SA000900D00	1144559
DAXSAN-0050SA040900D00	1137647

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 100 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0100SA000900D00	1140756

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 130 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0130SA000900D00	1137105

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 145 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0145SA000900D00	1136514

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 225 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0225SA000900D00	1137107

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 250 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0250SA000900D00	1139816

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 350 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0350SA000900D00	1139180

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 700 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0700SA000900D00	1140762

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 800 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-0800SA000900D00	1140764

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.250 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1250SA000900D00	1139112

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Tyyppi	Tuotenumero
DAXSAN-1300SA000900D00	1140814
DAXSAN-1300SA040900D00	1139219

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.350 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1350SA000900D00	1139218

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.400 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1400SA000900D00	1140815

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.450 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1450SA040900D00	1139217

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.600 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1600SA000900D00	1140816

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.620 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1620SA000900D00	1149419

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.700 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1700SA000900D00	1140817

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.800 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1800SA000900D00	1140818

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.850 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1850SA000900D00	1149158

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.900 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSAN-1900SA000900D00	1140819

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 145 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm

Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
C-magneetti	DAXSVN-0145CA0K0900100	1132652
Kelkkamagneetti	DAXSVN-0145SA040900100	1131988

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 700 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm

Signaalien järjestys	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
–	C-magneetti	DAXSVN-0700CA0K0900000	1143601
Nouseva	Kelkkamagneetti	DAXSVN-0700SA000900000	1140851

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm

Signaalien järjestys	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
–	C-magneetti	DAXSVN-1000CA0K0900000	1130900
Nouseva	Kelkkamagneetti	DAXSVN-1000SA000900000	1140854
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	Kelkkamagneetti	DAXSVN-1000SA040900100	1142442

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm

Signaalien järjestys	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	Kelkkamagneetti	DAXSVN-1600SA000900000	1140861
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	C-magneetti	DAXSVN-1600CA0K0900100	1132595

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 100 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm

Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
C-magneetti	DAXSVN-0100CA0G0900000	1141623
Kelkkamagneetti	DAXSVN-0100SA000900000	1140823

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm

Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
Lohkomagneetti	DAXSVN-0500BA0C0900000	1141688
Kelkkamagneetti	DAXSVN-0500SA000900000	1140847

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 150 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-0150SA040900000	1130898

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 200 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXSVN-0200SA040900000	1141324
Nouseva	DAXSVN-0200SA000900000	1140824

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXSVN-0300SA000900000	1138625
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXSVN-0300SA040900100	1138742

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 400 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXSVN-0400SA000900000	1140825
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXSVN-0400SA040900100	1132795

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 450 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-0450SA040900100	1142441

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 600 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXSVN-0600SA000900000	1140850
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXSVN-0600SA040900100	1135665

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 800 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** kelkkamagneetti

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	DAXSVN-0800SA000900000	1140852
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXSVN-0800SA000900100	1134581

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 850 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-0850SA040900100	1135325

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 950 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-0950SA040900100	1136431

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.250 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-1250SA040900100	1142436

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 145 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-0145SA040900M01	1131986

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 225 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-0225SA000900M01	1143497

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 305 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-0305SA000900M01	1143499

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 400 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-0400SA000900M01	1148506

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 500 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-0500SA000900M01	1143418

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 800 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-0800SA000900M01	1136410

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.250 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-1250SA000900M01	1142452

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 900 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-0900SA000900000	1140853

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.100 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-1100SA000900000	1140855

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.200 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-1200SA000900000	1140856

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.300 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-1300SA000900000	1140858

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.400 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-1400SA000900000	1140859

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.500 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-1500SA000900000	1140860

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.700 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-1700SA000900000	1140862

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.800 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-1800SA000900000	1140864

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.900 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-1900SA000900000	1140865

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.000 mm

Syöttöjännite	Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	Nouseva	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSVN-2000SA000900000	1140866

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 20 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 25 mm / 63 mm

Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
C-magneetti	DAXSON-2500C40K0901300	1141441
Lohkomagneetti	DAXSON-2500B40C0901300	1141571
Kelkkamagneetti	DAXSON-2500S3040901300	1130577

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 100 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSON-0100S4000901300	1141458

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 145 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSON-0145S4040901300	1130909

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 200 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSON-0200S4040901300	1131079

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 100 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSON-0300S1040901100	1132225

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 100 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSON-0300S1040901300	1132834

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSON-0300S4040901300	1132099

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 400 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSON-0400S4040901300	1132178

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 100 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.000 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSON-1000S1040901300	1132835

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 100 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.300 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSON-1300S1000901300	1141554

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 100 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.800 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSON-1800S1000901700	1141686

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.000 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSON-2000S4040901300	1134287

- **Rakenne:** DAX Slider
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 100 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.500 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Kelkkamagneetti	DAXSON-2500S1040901300	1132836

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 999 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 50 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** c-magneetti
- **Kierremuoto:** M18 x 1,5

Kierreolake	Tyyppi	Tuotenumero
Kierreolakkeen kanssa	DAXTAN-0999CA1S0300E00	1141573
Ilman kierreolaketta	DAXTAN-0999CA1S0100E00	1141574
Kierreolakkeen kanssa	DAXTAN-0999CA0K0300E00	1141572

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.350 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	C-magneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-1350CA0K0100D00	1139834

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti
- **Kierremuoto:** M18 x 1,5

Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Kierreolake	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	30 mm / 60 mm	Ilman kierreolaketta	DAXTAN-1000RA1F0J00D00	1143169
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	50 mm / 63 mm	Kierreolakkeen kanssa	DAXTAN-1000RA0T0300E00	1135139

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 750 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0750RA0T0100E00	1135140

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	3/4"-16UNF	DAXTAN-2500RA0T0200E00	1130926

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.111 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	M18 x 1,5	DAXTAN-1111RA0T0300W01	1141570

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 220 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0220RA1B0100W01	1131340

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 320 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 30 mm / 60 mm
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti
- **Kierreolake:** ilman kierreolaketta
- **Kierremuoto:** M18 x 1,5

Tyyppi	Tuotenumero
DAXTAN-0320RA1B0J00D00	1138304
DAXTAN-0320RA1J0J00D00	1138305

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 360 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0360RA1B0J00D00	1147665

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 610 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0610RA1B0J00D00	1147666

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 555 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	M18 x 1,5	DAXTAN-0555RA1J0300E00	1133462

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 50 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0050RA1J0100E00	1133070

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 180 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0180RA1F0100E00	1134762

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 200 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti
- **Kierreolake:** ilman kierreolaketta
- **Kierremuoto:** M18 x 1,5

Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0200RA1J0100D00	1148748
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0200RA1F0J00E00	1141329

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 225 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0225RA1F0100E00	1134718

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 400 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti

Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	30 mm / 60 mm	Kierreolakkeen kanssa	3/4"-16UNF	DAXTAN-0400RA1F0M00D00	1144601
	50 mm / 63 mm	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1J0100D00	11148749
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	30 mm / 60 mm	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1F0J00E00	1141330
	50 mm / 63 mm	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1J0100E00	1132794

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 450 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0450RA1J0100E00	1131744

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0500RA1J0100E00	1130901

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 510 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0510RA1J0100E00	1138085

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 550 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0550RA1J0100E00	1132724

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 565 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0565RA1J0100E00	1135838

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 710 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti
- **Kierremuoto:** M18 x 1,5

Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Kierreolake	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	30 mm / 60 mm	Kierreolakkeen kanssa	DAXTAN-0710RA1F0L00D00	1142179
		Ilman kierreolaketta	DAXTAN-0710RA1J0J00D00	1151004

Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Kierreolake	Tyyppi	Tuotenumero
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	50 mm / 63 mm	Ilman kierreolaketta	DAXTAN-0710RA1F0100E00	1137215

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 800 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0800RA1J0100E00	1133571

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 850 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti
- **Kierreolake:** ilman kierreolaketta
- **Kierremuoto:** M18 x 1,5

Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0850RA1F0J00D00	1143170
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0850RA1J0100E00	1132202

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-1500RA1J0100E00	1133240

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti
- **Kierreolake:** ilman kierreolaketta

Signaalien järjestys	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
Nouseva	30 mm / 60 mm	M18 x 1,5	DAXTAN-1600RA1F0J00D00	1150109
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	50 mm / 63 mm	M18 x 1,5	DAXTAN-1600RA1J0100E00	1134622
		3/4"-16UNF	DAXTAN-1600RA1F0200E00	1134931

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-1700RA1J0100E00	1133241

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 160 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	M18 x 1,5	DAXTAN-0160RA1F0300W01	1148582

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 400 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1F0300W01	1149939

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 600 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	M18 x 1,5	DAXTAN-0600RA1F0300W01	1149944

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 605 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	M18 x 1,5	DAXTAN-0605RA1F0L00W01	1140514

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 620 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	M18 x 1,5	DAXTAN-0620RA1F0L00W01	1140515

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 850 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 50 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti
- **Kierreolake:** kierreolakkeen kanssa
- **Kierremuoto:** M18 x 1,5

Tyyppi	Tuotenumero
DAXTAN-0850RA1F0300W01	1149938
DAXTAN-0850RA1J0300W01	1133016

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 930 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	M18 x 1,5	DAXTAN-0930RA1J0300W01	1135799

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	M18 x 1,5	DAXTAN-1000RA1F0300W01	1149943

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 130 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0130RA1J0100W01	1137414

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 200 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 50 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti
- **Kierreolake:** ilman kierreolaketta
- **Kierremuoto:** M18 x 1,5

Signaalien järjestys	Tyyppi	Tuotenumero
–	DAXTAN-0200RA1J0100V01	1130896
Signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva	DAXTAN-0200RA1J0100W01	1131794

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 260 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0260RA1J0J00W01	1147656

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0300RA1J0100W01	1135016

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 450 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0450RA1J0100W01	1135326

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 565 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0565RA1J0100W01	1137530

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 575 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0575RA1J0J00W01	1147657

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 650 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0650RA1J0100W01	1134544

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-2000RA1J0100W01	1134279

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 30 mm / 60 mm
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti
- **Kierremuoto:** M18 x 1,5

Kierreolake	Tyyppi	Tuotenumero
Kierreolakkeen kanssa	DAXTAN-1100RA1F0L00D00	1149276
Ilman kierreolaketta	DAXTAN-1100RA1F0J00D00	1150110

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 30 mm / 60 mm
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti

Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
Kierreolakkeen kanssa	3/4"-16UNF	DAXTAN-1300RA1F0M00D00	1141523
Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-1300RA1F0J00D00	1143243

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.400 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Kierreolak-keen kanssa	3/4"-16UNF	DAXTAN-1400RA1F0M00D00	1141838

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 150 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0150RA1J0100D00	1148752

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 170 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0170RA1F0J00D00	1136516

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 250 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0250RA1F0J00D00	1141768

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti
- **Kierreolake:** ilman kierreolaketta
- **Kierremuoto:** M18 x 1,5

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0300RA1F0J00D00	1137104
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0300RA1J0100D00	1148747

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 20 mA ... 4 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 300 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0300RA1J0J00F00	1140694

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 310 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0310RA1J0J00D00	1151003

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 370 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0370RA1J0J00D00	1140267

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 20 mA ... 4 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 405 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0405RA1J0J00F00	1140513

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 520 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0520RA1F0J00D00	1147722

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 600 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti
- **Kierreolake:** ilman kierreolaketta
- **Kierremuoto:** M18 x 1,5

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0600RA1F0J00D00	1143238
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0600RA1J0100D00	1148750

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 650 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0650RA1F0J00D00	1143167

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 700 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 30 mm / 60 mm
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti
- **Kierreolake:** ilman kierreolaketta
- **Kierremuoto:** M18 x 1,5

Tyyppi	Tuotenumero
DAXTAN-0700RA1F0J00D00	1142400
DAXTAN-0700RA1J0J00D00	1150991

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 780 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0780RA1J0J00D00	1151002

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-1200RA1J0J00D00	1139694

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.800 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-1800RA1F0J00D00	1143168

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 310 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0310RA1J0J00V01	1146278

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 360 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0360RA1J0J00V01	1140959

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 610 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0610RA1J0N00V01	1140960

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 710 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-0710RA1J0N00V01	1146279

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.025 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-1025RA1J0J00V01	1140962

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.175 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTAN-1175RA1J0J00V01	1140963

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 102 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	3/4"-16UNF	DAXTAN-0102RA1J0200V01	1142880

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Virta
- **Virtalähtö:** 4 mA ... 20 mA
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 777 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	M18 x 1,5	DAXTAN-0777RA130300E00	1133432

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 254 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 60 mm	C-magneetti	Kierreolakkeen kanssa	3/4"-16UNF	DAXTVN-0254CA0K0R00100	1136182

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 170 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 50 mm / 63 mm
- **Kierremuoto:** M18 x 1,5

Magneettityyppi	Kierreolake	Tyyppi	Tuotenumero
C-magneetti	Ilman kierreolaketta	DAXTVN-0170CA0G0100100	1133928
Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	DAXTVN-0170RA1J0300100	1132653
	Ilman kierreolaketta	DAXTVN-0170RA1J0100100	1131987

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 65 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	3/4"-16UNF	DAXTVN-0065RA1B0200100	1146167

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 153 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva
- **Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke):** 50 mm / 63 mm
- **Magneettityyppi:** rengasmagneetti
- **Kierreolake:** ilman kierreolaketta
- **Kierremuoto:** 3/4"-16UNF

Tyyppi	Tuotenumero
DAXTVN-0153RA1B0200100	1132985
DAXTVN-0153RA1J0200100	1132436

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 10 V ... 0 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: laskeva, signaali 2: nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	3/4"-16UNF	DAXTVN-2500RA1B0400R01	1130927

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 483 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	3/4"-16UNF	DAXTVN-0483RA1B0P00M01	1140434

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 651 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	3/4"-16UNF	DAXTVN-0651RA1B0P00M01	1140433

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.086 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	3/4"-16UNF	DAXTVN-1086RA1B0P00M01	1140432

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	M18 x 1,5	DAXTVN-1600RA1J0300100	1134731

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 457 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Kierreolakkeen kanssa	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400100	1135292

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 450 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-0450RA1F0J00100	1148735

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 125 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	3/4"-16UNF	DAXTVN-0125RA1J0200100	1144632

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 203 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	3/4"-16UNF	DAXTVN-0203RA1J0P00100	1146974

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 260 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	3/4"-16UNF	DAXTVN-0260RA1J0200100	1131994

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 381 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	3/4"-16UNF	DAXTVN-0381RA1J0P00100	1146973

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 457 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Kierreolak-keen kanssa	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400M01	1135328

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 170 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-0170RA1J0100M01	1131985

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 325 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-0325RA1F0100M01	1135445

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 565 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-0565RA1J0100M01	1135327

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 8-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 407 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: nouseva, signaali 2: laskeva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	3/4"-16UNF	DAXTVN-0407RA1J0200M01	1133889

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 150 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-0150RA1J0J00000	1145204

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 340 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-0340RA1J0100000	1139380

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 650 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-0650RA1J0J00000	1143636

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 800 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-0800RA1J0J00000	1143637

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nol-lavyöhyke/vai-mennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-1200RA1J0J00000	1143638

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-1300RA1J0J00000	1143640

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
30 mm / 60 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-1500RA1J0J00000	1143633

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 10 V ... 0 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 150 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: laskeva, signaali 2: nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-0150RA130100500	1148505

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 500 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-0500RA130100400	1130903

Oikeus muutoksiin pidätetään

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 10 V ... 0 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 500 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: laskeva, signaali 2: nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-0500RA130100500	1140339

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 10 V ... 0 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 550 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: laskeva, signaali 2: nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-0550RA130100500	1133841

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 0 V ... 10 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.000 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-1000RA130100400	1130090

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 10 V ... 0 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: laskeva, signaali 2: nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-1000RA130100500	1140338

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** Analoginen / Jännite
- **Jännitelähtö:** 10 V ... 0 V
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Syöttöjännite:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signaalien järjestys:** signaali 1: laskeva, signaali 2: nouseva

Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTVN-1100RA130100500	1133840

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 100 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTON-0100R40T0101300	1130905

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 170 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTON-0170R41K0101300	1130908

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 1.100 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTON-1100R41F0101600	1135112

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 10 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.000 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	M18 x 1,5	DAXTON-2000R41J0101300	1134285

- **Rakenne:** DAX Threaded
- **Tietoliikenneliitäntä:** CANopen
- **Tiedonsiirtonopeus:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Liitäntätyyppi:** urosliitin, M12, 5-napainen
- **Resoluutio:** 100 µm
- **Mitta-alue:** 0 mm ... 2.500 mm

Syöttöjännite	Ei käytettävissä oleva alue (nollavyöhyke/vaimennusvyöhyke)	Magneettityyppi	Kierreolake	Kierremuoto	Tyyppi	Tuotenumero
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Rengasmagneetti	Ilman kierreolaketta	3/4"-16UNF	DAXTON-2500R1130201300	1130578

SICK KONSERNI PÄHKINÄNKUORESSA

SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen.

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimittajan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta.

Tämä on meille “Sensor Intelligence”.

GLOBAALISTI LÄHELLÄNNE:

Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.