Elenco delle linee di prodotti




DAX

Misura di posizione e velocità lineare per applicazioni industriali

SICK
Sensor Intelligence.


Vantaggi

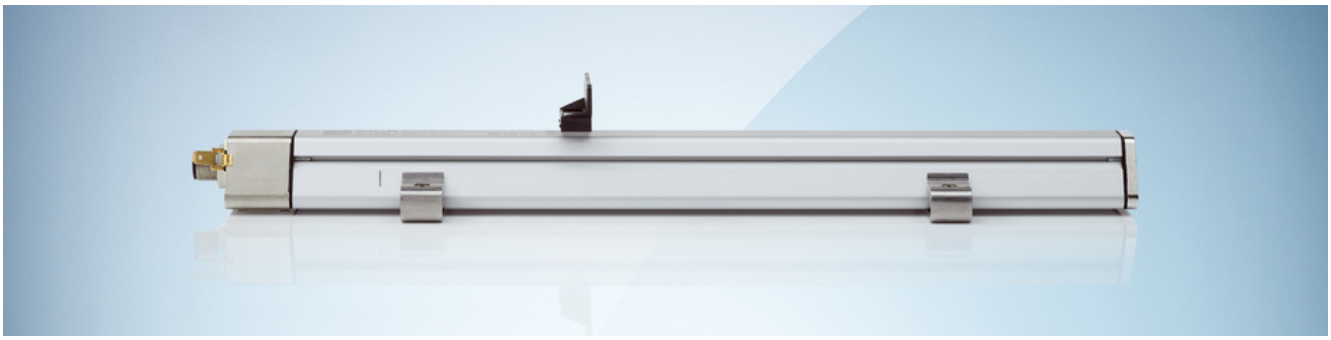

DAX Low Profile

Grazie alla sua forma piatta, questa variante dell'encoder lineare DAX può essere installata persino in spazi molto ristretti: L'altezza complessiva del DAX Low Profile è pari a soli 25 mm. Interfacce di comunicazione abituali, ad es. analogiche o CANopen, semplificano anche l'integrazione rapida in ambienti diversi.



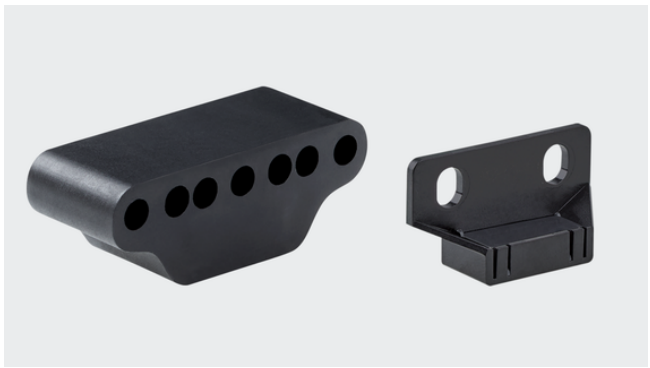


Dati tecnici

- Linearità ≤ 0,03% F.S. (minimo 90 µm)
- Campo di misura 50 ... 2.500 mm (liberamente selezionabile a passi da 1 mm tramite configuratore)
- Grado di protezione IP65 / IP67
- Intervallo temperatura d'esercizio –40 °C ... +85 °C
- Urto/vibrazione: 100 g / 8 g

Magneti di posizione

Questa variante di encoder può essere installata nell'applicazione in combinazione con un magnete a blocchi. Il magnete compensa le tolleranze in altezza, semplificando così la guida lineare lungo il campo di misura.
Per quanto riguarda la variante CANopen, a scelta è possibile configurare un secondo magnete di posizione.

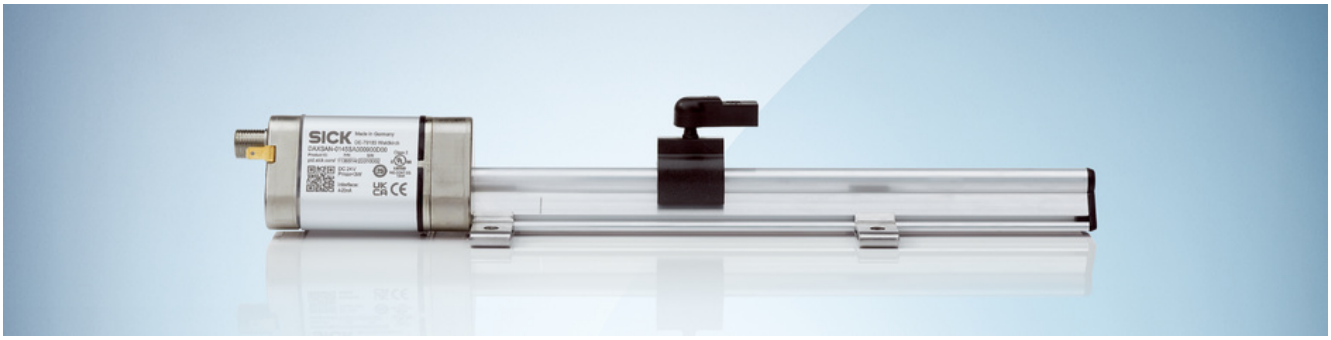

DAX Slider

Il suo profilo a slitta a ingombro ridotto consente a DAX Slider di effettuare una misurazione della posizione affidabile di un asse di movimento in spazi ristretti. Grazie a diverse varianti con diverse interfacce di comunicazione e magneti di posizione, garantisce versatilità d'impiego.

I LED verde e rosso sulla testa ottica mostrano lo stato di esercizio attuale.





-
- Campo di misura 50 … 2.500 mm (liberamente selezionabile a passi da 1 mm tramite configuratore)
- Grado di protezione IP65 / IP67
- Intervallo temperatura d'esercizio –40 °C … +85 °C
- Urto/vibrazione: 100 g / 15 g

Magneti di posizione
DAX Slider può essere combinato con magneti a slitta e il magnete di posizione libero C e il magnete a blocchi. I magneti C e magneti a blocchi sono perfetti per compensare tolleranze di altezza. I magneti a slitta consentono parametri di prestazione elevati e un montaggio semplice grazie all'articolazione sferica flessibile.
Per quanto riguarda la variante CANopen, a scelta è possibile configurare un secondo magnete di posizione.



DAX Threaded

La variante DAX Threaded è adatta per la forma a barra da utilizzare in cilindri idraulici. Diverse forme di filetti con e senza sporgenza consentono l'integrazione semplice e rapida in diversi cilindrici industriali. I LED verde e rosso sulla testa ottica visualizzano i diversi stati di esercizio. Questo consente un monitoraggio dello stato affidabile dell'encoder lineare.





Dati tecnici

- Linearità fino a ≤ 0,02% F.S. (minimo 60 µm)
- Campo di misura 50 ... 2.500 mm (liberamente selezionabile a passi da 1 mm tramite configuratore)
- Grado di protezione IP65 / IP67
- Intervallo temperatura d'esercizio –40 °C ... +85 °C
- Urto/vibrazione: 100 g / 15 g
- M18 x 1,5 nonché filetti da 3/4" disponibili

Magneti di posizione
DAX Threaded consente di combinare diversi magneti ad anello o magneti C.



Efficienza più elevata e maggior sicurezza grazie alle numerose funzioni di diagnostica

Costruttori di macchine e di cilindri e gestori di impianti necessitano di accesso a determinati dati di sensore, ad es. per ottenere informazioni aggiornate per la sollecitazione di un cilindro o di un impianto. Grazie alle variegate funzioni di diagnostica, gli encoder lineari DAX possono registrare e analizzare dati di stato rilevanti per il sistema come temperatura, tensione di alimentazione, corsa e numero di cicli od ore di esercizio. Grazie a CANopen è possibile integrare gli encoder in sistemi di manutenzione e unità di controllo intelligenti. In tal modo è possibile determinare le cause di possibili guasti di dispositivi o macchine e ridurre i tempi di guasto.



Panoramica dei dati tecnici

Lunghezza di misurazione	0,05 m ... 2,5 m
Interfaccia di comunicazione	Analogico, CANopen (in funzione del modello)
Dettagli interfaccia di comunicazione	Corrente / Tensione (in funzione del modello)
Risoluzione	10 µm ... 100 µm (in funzione del modello)
Tipo di collegamento	Connettore maschio, M12, 5 poli Connettore maschio, M12, 8 poli

Descrizione del prodotto

Gli encoder lineari della famiglia di prodotti DAX® sono adatti per la determinazione della posizione assoluta di bielle in cilindri idraulici e movimenti lineari in impianti industriali. Grazie all'impiego di tecnologia magnetostrittiva, l'encoder è del tutto esente da usura e non richiede manutenzione. Possibilità di configurazione individuali garantiscono un'integrazione precisa in quasi tutte le applicazioni. Grazie all'architettura di sistema flessibile, l'encoder lineare DAX® consente caratteristiche come la retrocompatibilità con magneti di posizionamento specifici del produttore. Altre funzioni intelligenti per il monitoraggio di stato consentono ad es. una manutenzione predittiva, creando trasparenza sullo stato attuale della macchina. In questo modo si minimizzano tempi di fermo macchina imprevisti e si aumenta l'efficienza.

In breve

- Principio di funzionamento magnetostrittivo
- Misurazione della posizione assoluta
- Risoluzione: fino a 10 µm
- Lunghezze di misura: da 50 a 2.500 mm
- Interfacce disponibili: analogiche e CANopen
- Architettura di sistema altamente flessibile
- Funzioni di diagnostica intelligenti e monitoraggio dello stato
- Versioni di profili e idraulica per svariate situazioni di montaggio

I vantaggi

- Facile integrazione in macchine nuove ed esistenti grazie all'elevata flessibilità del sistema, ai ridotti ingombri e alle impostazioni personalizzabili, per una completa compatibilità con i magneti di posizionamento specifici del produttore
- Costi di manutenzione minimi, grazie a principio di misura esente da usura e non richiede manutenzione
- Subito chiarissimo: misurazione assoluta senza corsa di riferimento
- Monitoraggio intelligente dello stato consente una manutenzione predittiva della macchina
- Funzionamento a prova di disturbo in zone con alimentazione elettrica soggetta a oscillazioni grazie alla protezione da sovratensione e alla regolazione di sottotensione

Campi di applicazione

- Macchine per stampaggio a iniezione
- Presse idrauliche
- Macchine per l'imballaggio
- Energie rinnovabili come impianti idroelettrici, di energia eolica e fotovoltaici
- Lavorazione dei metalli e dell'acciaio
- Produzione e lavorazione del legno
- Ingegneria meccanica
- Tecnologia medica

Informazioni per l'ordine

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori ➜ www.sick.com/DAX

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 50 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0050BA080000E00	1134502
	DAXLAN-0050BA0C0000E00	1135907
Ascendente	DAXLAN-0050BA080000D00	1138995

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 100 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0100BA080000E00	1134043
Ascendente	DAXLAN-0100BA080000D00	1140180
	DAXLAN-0100BA480000D00	1150243

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-0200BA0C0000D00	1130897
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0200BA080000E00	1134933
	DAXLAN-0200BA0C0000E00	1132173
Ascendente	DAXLAN-0200BA080000D00	1140181

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-0300BA0C0000D00	1143634
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0300BA0C0000E00	1132171
Ascendente	DAXLAN-0300BA080000D00	1140183

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 310 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-0310BA0C0000D00	1147664
Ascendente	DAXLAN-0310BA4C0000D00	1150996

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 350 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0350BA0C0000E00	1133242

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 400 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0400BA0C0000E00	1132172
Ascendente	DAXLAN-0400BA080000D00	1140184

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 450 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0450BA0C0000E00	1132176

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0500BA080000E00	1136028
Ascendente	DAXLAN-0500BA080000D00	1137380

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 600 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0600BA080000E00	1136301
	DAXLAN-0600BA0C0000E00	1131879
Ascendente	DAXLAN-0600BA080000D00	1140186

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 700 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0700BA080000E00	1136330
	DAXLAN-0700BA0C0000E00	1133122
Ascendente	DAXLAN-0700BA080000D00	1140187

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 750 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0750BA0C0000E00	1132175

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 800 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-0800BA0C0000D00	1147663
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0800BA080000E00	1134324
Ascendente	DAXLAN-0800BA080000D00	1140189

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 900 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0900BA0C0000E00	1134963
Ascendente	DAXLAN-0900BA080000D00	1140190

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-1000BA080000E00	1137134
	DAXLAN-1000BA0C0000E00	1133568
Ascendente	DAXLAN-1000BA080000D00	1140191

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-1100BA0C0000E00	1150442
Ascendente	DAXLAN-1100BA080000D00	1140588

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.250 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1250BA0C0000E00	1131257

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.450 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1450BA0C0000D00	1147667

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-1500BA0C0000E00	1134964
Ascendente	DAXLAN-1500BA080000D00	1140736

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-1600BA0C0000E00	1132924
Ascendente	DAXLAN-1600BA080000D00	1140738

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-1700BA0C0000D00	1142180
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-1700BA0C0000E00	1133243
Ascendente	DAXLAN-1700BA080000D00	1140739

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.900 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-1900BA0C0000E00	1132925
Ascendente	DAXLAN-1900BA080000D00	1140741

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-2100BA0C0000D00	1141761
Ascendente	DAXLAN-2100BA4C0000D00	1150994

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.200 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-2200BA0C0000D00	1140269
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-2200BA0C0000E00	1134965
Ascendente	DAXLAN-2200BA080000D00	1143236

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.300 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-2300BA0C0000D00	1147662
Ascendente	DAXLAN-2300BA4C0000D00	1150993

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-2500BA0C0000D00	1130902
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-2500BA0C0000E00	1132918
Ascendente	DAXLAN-2500BA080000D00	1143244

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 50 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0050BA0C0000W01	1135667

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 70 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0070BA080000W01	1133843

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 100 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0100BA0C0000W01	1136500

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 125 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0125BA0C0000V01	1140945

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 150 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0150BA0C0000W01	1132932

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0200BA080000W01	1133638
	DAXLAN-0200BA0C0000W01	1131790
Ascendente	DAXLAN-0200BA080000V01	1137379

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 220 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0220BA0C0000V01	1142428

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 225 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0225BA0C0000V01	1136762

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 250 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0250BA0C0000V01	1144911

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0300BA080000W01	1133514

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 310 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0310BA0C0000V01	1140946

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 350 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0350BA0C0000V01	1140958

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 400 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-0400BA0C0000V01	1140947
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0400BA080000W01	1133515

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 450 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-0450BA0C0000V01	1140907
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0450BA080000W01	1134109
	DAXLAN-0450BA0C0000W01	1131912

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Tipo	Cod. art.
DAXLAN-0500BA080000W01	1133516
DAXLAN-0500BA0C0000W01	1134138

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 525 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0525BA0C0000V01	1140948

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 550 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0550BA080000W01	1143000

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 600 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-0600BA0C0000V01	1130893
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0600BA080000W01	1133517
	DAXLAN-0600BA0C0000W01	1150443

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 650 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0650BA0C0000V01	1147658

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 700 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-0700BA0C0000V01	1140970
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0700BA080000W01	1133518
	DAXLAN-0700BA0C0000W01	1135668

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 750 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0750BA0C0000W01	1131910

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 762 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0762BA0C0000W01	1132933

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 800 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-0800BA0C0000V01	1140955
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-0800BA080000W01	1133519

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 900 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0900BA080000W01	1133520

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-1000BA0C0000V01	1148038
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-1000BA080000W01	1133521
	DAXLAN-1000BA0C0000W01	1133570

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Tipo	Cod. art.
DAXLAN-1100BA080000W01	1134009
DAXLAN-1100BA0C0000W01	1132728

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.200 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1200BA0C0000W01	1134545

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.220 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1220BA0C0000W01	1134728

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.450 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1450BA0C0000V01	1147659

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.500 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1500BA0C0000V01	1140964

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.600 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1600BA0C0000W01	1132592

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1800BA0C0000W01	1133202

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.850 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1850BA0C0000V01	1140956

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.900 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1900BA0C0000V01	1140957

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-2000BA0C0000V01	1140966
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-2000BA0C0000W01	1134288

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.032 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-2032BA0C0000W01	1134546

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.050 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-2050BA0C0000W01	1135797

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXLAN-2100BA0C0000V01	1140967
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLAN-2100BA0C0000W01	1133097

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.286 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-2286BA0C0000W01	1134547

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.300 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-2300BA0C0000V01	1140969

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.500 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-2500BA0C0000V01	1144910

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 60 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0060BA080000D00	1140193

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 120 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0120BA080000D00	1140512

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 150 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0150BA080000D00	1149621

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 175 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0175BA080000D00	1137377

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 210 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0210BA080000D00	1136515

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 250 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0250BA080000D00	1137378

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 270 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0270BA080000D00	1140192

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 330 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0330BA080000D00	1150879

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 370 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0370BA080000D00	1150319

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 550 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-0550BA080000D00	1143239

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.200 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1200BA080000D00	1140695

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.300 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1300BA080000D00	1140733

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.400 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1400BA080000D00	1140735

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1800BA080000D00	1139663

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-2000BA080000D00	1140742

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.300 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLAN-1300BA080000V01	1143130

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 210 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0210BA0C0000100	1130907

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLVN-0500BA0C0000100	1132934
Ascendente	DAXLVN-0500BA080000000	1140747

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLVN-1700BA080000100	1136034
Ascendente	DAXLVN-1700BA080000000	1140777

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 50 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0050BA080000M01	1134050

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 125 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0125BA080000M01	1134396

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 150 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Tipo	Cod. art.
DAXLVN-0150BA080000M01	1142699
DAXLVN-0150BA0C0000M01	1132926

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Tipo	Cod. art.
DAXLVN-0200BA080000M01	1133522
DAXLVN-0200BA0C0000M01	1132920

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 220 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0220BA0C0000M01	1150368

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 250 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Tipo	Cod. art.
DAXLVN-0250BA080000M01	1136142
DAXLVN-0250BA0C0000M01	1132692

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Tipo	Cod. art.
DAXLVN-0300BA080000M01	1133523
DAXLVN-0300BA0C0000M01	1132919

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 375 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0375BA0C0000M01	1132927

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 400 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0400BA080000M01	1133524

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Tipo	Cod. art.
DAXLVN-0500BA080000M01	1133525
DAXLVN-0500BA0C0000M01	1132921

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 600 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0600BA080000M01	1133526

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 650 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Tipo	Cod. art.
DAXLVN-0650BA080000M01	1134501
DAXLVN-0650BA0C0000M01	1132928

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 700 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0700BA080000M01	1133529

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 750 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXLVN-0750BA080000M01	1137890
Ascendente	DAXLVN-0750BA080000L01	1143643

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 800 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Tipo	Cod. art.
DAXLVN-0800BA080000M01	1133530
DAXLVN-0800BA0C0000M01	1132929

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 900 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0900BA080000M01	1133531

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Tipo	Cod. art.
DAXLVN-1000BA080000M01	1133532
DAXLVN-1000BA0C0000M01	1133096

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Tipo	Cod. art.
DAXLVN-1200BA080000M01	1142700
DAXLVN-1200BA0C0000M01	1132931

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.500 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-1500BA080000M01	1135944

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-1800BA0C0000M01	1132492

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 80 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0080BA0C0000000	1138007

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 100 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0100BA080000000	1140743

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 200 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0200BA080000000	1140744

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0300BA080000000	1140745

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 350 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0350BA080000000	1136676

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 400 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0400BA080000000	1140746

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 450 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0450BA080000000	1136780

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 550 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0550BA080000000	1148583

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 600 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0600BA080000000	1137395

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 700 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0700BA080000000	1140748

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 800 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0800BA080000000	1140750

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 900 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 55 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a blocco

Tipo	Cod. art.
DAXLVN-0900BA080000000	1140751

Tipo	Cod. art.
DAXLVN-0900BA0C0000000	1145795

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.000 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-1000BA080000000	1137396

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.100 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-1100BA080000000	1140770

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.200 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-1200BA080000000	1140771

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.300 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-1300BA080000000	1140772

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.400 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-1400BA080000000	1140773

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.500 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-1500BA080000000	1140775

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.600 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-1600BA080000000	1140776

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-1800BA080000000	1140778

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.900 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-1900BA080000000	1140780

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-2000BA080000000	1140781

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 100 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0100BA080000L01	1141537

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 555 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-0555BA0C0000L01	1136517

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.250 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLVN-1250BA080000L01	1143642

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 50 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 125 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0125B2080001700	1139767

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 150 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0150B4080001900	1137682

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 20 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 250 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0250B3080001900	1137133

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 100 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0300B10C0001100	1132224

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 400 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0400B40C0001300	1143126

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 405 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0405B40C0001300	1143253

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 600 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0600B40C0001600	1149649

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.290 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-1290B40C0001600	1133031

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.320 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-1320B40C0001600	1133017

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-2000B40C0001300	1134289

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 50 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.500 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-2500B20C0001300	1130538

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 210 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0210B40D0001300	1132654

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 250 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0250B4090001900	1138923

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 250 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0250B40D0001300	1130906

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0300B4090001900	1140898

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 20 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 500 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0500B30D0001700	1143694

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 550 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0550B4090001900	1138927

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 700 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0700B4090001900	1138924

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 750 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0750B40D0001900	1149947

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 900 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0900B4090001900	1138928

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 20 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.000 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-1000B30D0001700	1143693

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.100 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-1100B4090001900	1138925

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.200 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-1200B40D0001600	1137933

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.700 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-1700B4090001900	1138926

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 100 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.500 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-2500B10D0001600	1144452

- **Forma costruttiva:** DAX Low Profile
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 180 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	Magnete a blocco	DAXLON-0180B4490001600	1150318

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 150 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete C	DAXSAN-0150CA0G0900E00	1134336

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm

Sequenza di segnali	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	Magnete C	DAXSAN-1500CA0G0900E00	1141812
Ascendente	Magnete a slitta	DAXSAN-1500SA000900D00	1138222

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete C	DAXSAN-0300CA0G0900W01	1134410

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm

Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
Magnete C	DAXSAN-0500CA0K0900D00	1145988
Magnete a slitta	DAXSAN-0500SA000900D00	1140760

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm

Sequenza di segnali	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	Magnete a blocco	DAXSAN-0300BA080900E00	1141101
	Magnete a slitta	DAXSAN-0300SA000900E00	1138744
Ascendente	Magnete a slitta	DAXSAN-0300SA000900D00	1138624
		DAXSAN-0300SA040900D00	1146204

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 750 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm

Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
Magnete a blocco	DAXSAN-0750BA0C0900W01	1141077
Magnete a slitta	DAXSAN-0750SA000900W01	1143793

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm

Sequenza di segnali	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	Magnete a slitta	DAXSAN-1100SA040900E00	1150444
Ascendente	Magnete a blocco	DAXSAN-1100BA080900D00	1149650
	Magnete a slitta	DAXSAN-1100SA000900D00	1140811

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXSAN-0200SA040900E00	1133037
Ascendente	DAXSAN-0200SA000900D00	1140757

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 400 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXSAN-0400SA040900E00	1133890
Ascendente	DAXSAN-0400SA000900D00	1140759
	DAXSAN-0400SA040900D00	1139625

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 450 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-0450SA000900E00	1138743

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 600 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXSAN-0600SA040900E00	1132174
Ascendente	DAXSAN-0600SA000900D00	1140761

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 900 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXSAN-0900SA040900E00	1132411
Ascendente	DAXSAN-0900SA000900D00	1140765

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXSAN-1000SA040900E00	1137792
Ascendente	DAXSAN-1000SA000900D00	1140766

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXSAN-1200SA000900E00	1142359
	DAXSAN-1200SA040900E00	1137793
Ascendente	DAXSAN-1200SA000900D00	1140835

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.650 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-1650SA000900E00	1137214

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXSAN-2000SA000900E00	1135158
Ascendente	DAXSAN-2000SA000900D00	1140822

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.500 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-2500SA000900E00	1135666

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 200 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-0200SA040900W01	1131791

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 400 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-0400SA000900W01	1133756

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 600 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-0600SA040900W01	1150446

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 900 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-0900SA040900W01	1132485

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.100 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-1100SA040900W01	1150445

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-2000SA040900W01	1134286

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 50 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Tipo	Cod. art.
DAXSAN-0050SA000900D00	1144559
DAXSAN-0050SA040900D00	1137647

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 100 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-0100SA000900D00	1140756

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 130 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-0130SA000900D00	1137105

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 145 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-0145SA000900D00	1136514

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 225 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-0225SA000900D00	1137107

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 250 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-0250SA000900D00	1139816

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 350 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-0350SA000900D00	1139180

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 700 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-0700SA000900D00	1140762

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 800 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-0800SA000900D00	1140764

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.250 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-1250SA000900D00	1139112

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Tipo	Cod. art.
DAXSAN-1300SA000900D00	1140814
DAXSAN-1300SA040900D00	1139219

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.350 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-1350SA000900D00	1139218

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.400 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-1400SA000900D00	1140815

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.450 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-1450SA040900D00	1139217

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.600 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-1600SA000900D00	1140816

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.620 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-1620SA000900D00	1149419

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.700 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-1700SA000900D00	1140817

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-1800SA000900D00	1140818

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.850 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-1850SA000900D00	1149158

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.900 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSAN-1900SA000900D00	1140819

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 145 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm

Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
Magnete C	DAXSVN-0145CA0K0900100	1132652
Magnete a slitta	DAXSVN-0145SA040900100	1131988

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 700 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm

Sequenza di segnali	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
–	Magnete C	DAXSVN-0700CA0K0900000	1143601
Ascendente	Magnete a slitta	DAXSVN-0700SA000900000	1140851

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm

Sequenza di segnali	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
–	Magnete C	DAXSVN-1000CA0K0900000	1130900
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	Magnete a slitta	DAXSVN-1000SA040900100	1142442
Ascendente	Magnete a slitta	DAXSVN-1000SA000900000	1140854

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm

Sequenza di segnali	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	Magnete C	DAXSVN-1600CA0K0900100	1132595
Ascendente	Magnete a slitta	DAXSVN-1600SA000900000	1140861

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 100 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm

Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
Magnete C	DAXSVN-0100CA0G0900000	1141623
Magnete a slitta	DAXSVN-0100SA000900000	1140823

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm

Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
Magnete a blocco	DAXSVN-0500BA0C0900000	1141688
Magnete a slitta	DAXSVN-0500SA000900000	1140847

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 150 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-0150SA040900000	1130898

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXSVN-0200SA040900000	1141324
Ascendente	DAXSVN-0200SA000900000	1140824

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXSVN-0300SA040900100	1138742
Ascendente	DAXSVN-0300SA000900000	1138625

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 400 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXSVN-0400SA040900100	1132795
Ascendente	DAXSVN-0400SA000900000	1140825

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 450 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-0450SA040900100	1142441

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 600 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXSVN-0600SA040900100	1135665
Ascendente	DAXSVN-0600SA000900000	1140850

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 800 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete a slitta

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXSVN-0800SA000900100	1134581
Ascendente	DAXSVN-0800SA000900000	1140852

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 850 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-0850SA040900100	1135325

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 950 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-0950SA040900100	1136431

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.250 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-1250SA040900100	1142436

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 145 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-0145SA040900M01	1131986

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 225 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-0225SA000900M01	1143497

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 305 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-0305SA000900M01	1143499

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 400 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-0400SA000900M01	1148506

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 500 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-0500SA000900M01	1143418

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 800 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-0800SA000900M01	1136410

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.250 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-1250SA000900M01	1142452

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 900 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-0900SA000900000	1140853

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.100 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-1100SA000900000	1140855

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.200 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-1200SA000900000	1140856

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.300 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-1300SA000900000	1140858

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.400 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-1400SA000900000	1140859

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.500 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-1500SA000900000	1140860

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.700 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-1700SA000900000	1140862

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-1800SA000900000	1140864

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.900 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-1900SA000900000	1140865

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensione di alimentazione	Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	Ascendente	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSVN-2000SA000900000	1140866

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 20 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 25 mm / 63 mm

Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
Magnete C	DAXS0N-2500C40K0901300	1141441
Magnete a blocco	DAXS0N-2500B40C0901300	1141571
Magnete a slitta	DAXS0N-2500S3040901300	1130577

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 100 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXS0N-0100S4000901300	1141458

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 145 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXS0N-0145S4040901300	1130909

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 200 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSON-0200S4040901300	1131079

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 100 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSON-0300S1040901100	1132225

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 100 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSON-0300S1040901300	1132834

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSON-0300S4040901300	1132099

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 400 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSON-0400S4040901300	1132178

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 100 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.000 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSON-1000S1040901300	1132835

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 100 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.300 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSON-1300S1000901300	1141554

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 100 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.800 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSON-1800S1000901700	1141686

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSON-2000S4040901300	1134287

- **Forma costruttiva:** DAX Slider
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 100 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.500 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	Magnete a slitta	DAXSON-2500S1040901300	1132836

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 999 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 50 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete C
- **Forma del filetto:** M18 x 1,5

Sporgenza filetto	Tipo	Cod. art.
Con sporgenza filetto	DAXTAN-0999CA1S0300E00	1141573
Senza sporgenza filetto	DAXTAN-0999CA1S0100E00	1141574
Con sporgenza filetto	DAXTAN-0999CA0K0300E00	1141572

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.350 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete C	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-1350CA0K0100D00	1139834

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello
- **Forma del filetto:** M18 x 1,5

Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Sporgenza filetto	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	50 mm / 63 mm	Con sporgenza filetto	DAXTAN-1000RA0T0300E00	1135139
Ascendente	30 mm / 60 mm	Senza sporgenza filetto	DAXTAN-1000RA1F0J00D00	1143169

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 750 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0750RA0T0100E00	1135140

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTAN-2500RA0T0200E00	1130926

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.111 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-1111RA0T0300W01	1141570

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 220 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0220RA1B0100W01	1131340

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 320 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 30 mm / 60 mm
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello
- **Sporgenza filetto:** senza sporgenza filetto
- **Forma del filetto:** M18 x 1,5

Tipo	Cod. art.
DAXTAN-0320RA1B0J00D00	1138304
DAXTAN-0320RA1J0J00D00	1138305

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 360 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0360RA1B0J00D00	1147665

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 610 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0610RA1B0J00D00	1147666

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 555 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0555RA1J0300E00	1133462

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 50 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0050RA1J0100E00	1133070

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 180 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0180RA1F0100E00	1134762

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello
- **Sporgenza filetto:** senza sporgenza filetto
- **Forma del filetto:** M18 x 1,5

Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0200RA1F0J00E00	1141329
Ascendente	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0200RA1J0100D00	1148748

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 225 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0225RA1F0100E00	1134718

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 400 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello

Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	30 mm / 60 mm	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1F0J00E00	1141330
	50 mm / 63 mm	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1J0100E00	1132794
Ascendente	30 mm / 60 mm	Con sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTAN-0400RA1F0M00D00	1144601
	50 mm / 63 mm	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1J0100D00	11148749

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 450 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0450RA1J0100E00	1131744

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0500RA1J0100E00	1130901

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 510 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0510RA1J0100E00	1138085

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 550 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0550RA1J0100E00	1132724

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 565 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0565RA1J0100E00	1135838

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 710 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello
- **Forma del filetto:** M18 x 1,5

Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Sporgenza filetto	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	50 mm / 63 mm	Senza sporgenza filetto	DAXTAN-0710RA1F0100E00	1137215
Ascendente	30 mm / 60 mm	Con sporgenza filetto	DAXTAN-0710RA1F0L00D00	1142179
		Senza sporgenza filetto	DAXTAN-0710RA1J0J00D00	1151004

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 800 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0800RA1J0100E00	1133571

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 850 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello
- **Sporgenza filetto:** senza sporgenza filetto
- **Forma del filetto:** M18 x 1,5

Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0850RA1J0100E00	1132202
Ascendente	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0850RA1F0J00D00	1143170

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-1500RA1J0100E00	1133240

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello
- **Sporgenza filetto:** senza sporgenza filetto

Sequenza di segnali	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	50 mm / 63 mm	M18 x 1,5	DAXTAN-1600RA1J0100E00	1134622
		3/4"-16UNF	DAXTAN-1600RA1F0200E00	1134931
Ascendente	30 mm / 60 mm	M18 x 1,5	DAXTAN-1600RA1F0J00D00	1150109

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-1700RA1J0100E00	1133241

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 160 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0160RA1F0300W01	1148582

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 400 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1F0300W01	1149939

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 600 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0600RA1F0300W01	1149944

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 605 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0605RA1F0L00W01	1140514

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 620 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0620RA1F0L00W01	1140515

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 850 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 50 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello
- **Sporgenza filetto:** con sporgenza filetto
- **Forma del filetto:** M18 x 1,5

Tipo	Cod. art.
DAXTAN-0850RA1F0300W01	1149938
DAXTAN-0850RA1J0300W01	1133016

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 930 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0930RA1J0300W01	1135799

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-1000RA1F0300W01	1149943

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 130 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0130RA1J0100W01	1137414

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 200 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 50 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello
- **Sporgenza filetto:** senza sporgenza filetto
- **Forma del filetto:** M18 x 1,5

Sequenza di segnali	Tipo	Cod. art.
–	DAXTAN-0200RA1J0100V01	1130896
Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente	DAXTAN-0200RA1J0100W01	1131794

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 260 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0260RA1J0J00W01	1147656

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0300RA1J0100W01	1135016

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 450 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0450RA1J0100W01	1135326

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 565 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0565RA1J0100W01	1137530

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 575 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0575RA1J0J00W01	1147657

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 650 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0650RA1J0100W01	1134544

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-2000RA1J0100W01	1134279

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 30 mm / 60 mm
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello
- **Forma del filetto:** M18 x 1,5

Sporgenza filetto	Tipo	Cod. art.
Con sporgenza filetto	DAXTAN-1100RA1F0L00D00	1149276
Senza sporgenza filetto	DAXTAN-1100RA1F0J00D00	1150110

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 30 mm / 60 mm
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello

Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
Con sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTAN-1300RA1F0M00D00	1141523
Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-1300RA1F0J00D00	1143243

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.400 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTAN-1400RA1F0M00D00	1141838

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 150 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0150RA1J0100D00	1148752

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 170 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0170RA1F0J00D00	1136516

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 250 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0250RA1F0J00D00	1141768

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello
- **Sporgenza filetto:** senza sporgenza filetto
- **Forma del filetto:** M18 x 1,5

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0300RA1F0J00D00	1137104
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0300RA1J0100D00	1148747

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 20 mA ... 4 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 300 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0300RA1J0J00F00	1140694

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 310 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0310RA1J0J00D00	1151003

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 370 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0370RA1J0J00D00	1140267

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 20 mA ... 4 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 405 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0405RA1J0J00F00	1140513

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 520 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0520RA1F0J00D00	1147722

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 600 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello
- **Sporgenza filetto:** senza sporgenza filetto
- **Forma del filetto:** M18 x 1,5

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0600RA1F0J00D00	1143238
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0600RA1J0100D00	1148750

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 650 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0650RA1F0J00D00	1143167

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 700 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 30 mm / 60 mm
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello
- **Sporgenza filetto:** senza sporgenza filetto
- **Forma del filetto:** M18 x 1,5

Tipo	Cod. art.
DAXTAN-0700RA1F0J00D00	1142400
DAXTAN-0700RA1J0J00D00	1150991

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 780 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0780RA1J0J00D00	1151002

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-1200RA1J0J00D00	1139694

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.800 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-1800RA1F0J00D00	1143168

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 310 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0310RA1J0J00V01	1146278

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 360 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0360RA1J0J00V01	1140959

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 610 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	50 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0610RA1J0N00V01	1140960

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 710 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	50 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0710RA1J0N00V01	1146279

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.025 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-1025RA1J0J00V01	1140962

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.175 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-1175RA1J0J00V01	1140963

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 102 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTAN-0102RA1J0200V01	1142880

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Corrente
- **Uscita corrente:** 4 mA ... 20 mA
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 777 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTAN-0777RA130300E00	1133432

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 254 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 60 mm	Magnete C	Con sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTVN-0254CA0K0R00100	1136182

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 170 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 50 mm / 63 mm
- **Forma del filetto:** M18 x 1,5

Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Tipo	Cod. art.
Magnete C	Senza sporgenza filetto	DAXTVN-0170CA0G0100100	1133928
Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	DAXTVN-0170RA1J0300100	1132653
	Senza sporgenza filetto	DAXTVN-0170RA1J0100100	1131987

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 65 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTVN-0065RA1B0200100	1146167

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 153 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente
- **Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento):** 50 mm / 63 mm
- **Tipo di magnete:** magnete ad anello
- **Sporgenza filetto:** senza sporgenza filetto
- **Forma del filetto:** 3/4"-16UNF

Tipo	Cod. art.
DAXTVN-0153RA1B0200100	1132985
DAXTVN-0153RA1J0200100	1132436

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 10 V ... 0 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: discendente, segnale 2: ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTVN-2500RA1B0400R01	1130927

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 483 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTVN-0483RA1B0P00M01	1140434

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 651 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTVN-0651RA1B0P00M01	1140433

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.086 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTVN-1086RA1B0P00M01	1140432

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-1600RA1J0300100	1134731

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 457 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400100	1135292

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 450 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-0450RA1F0J00100	1148735

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 125 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTVN-0125RA1J0200100	1144632

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 203 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTVN-0203RA1J0P00100	1146974

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 260 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTVN-0260RA1J0200100	1131994

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 381 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTVN-0381RA1J0P00100	1146973

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 457 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Con sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400M01	1135328

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 170 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-0170RA1J0100M01	1131985

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 325 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-0325RA1F0100M01	1135445

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 565 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-0565RA1J0100M01	1135327

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 8 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 407 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: ascendente, segnale 2: discendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTVN-0407RA1J0200M01	1133889

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 150 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-0150RA1J0J00000	1145204

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 340 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-0340RA1J0100000	1139380

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 650 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-0650RA1J0J00000	1143636

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 800 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-0800RA1J0J00000	1143637

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-1200RA1J0J00000	1143638

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-1300RA1J0J00000	1143640

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
30 mm / 60 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-1500RA1J0J00000	1143633

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 10 V ... 0 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 150 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: discendente, segnale 2: ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-0150RA130100500	1148505

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 500 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-0500RA130100400	1130903

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 10 V ... 0 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 500 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: discendente, segnale 2: ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-0500RA130100500	1140339

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 10 V ... 0 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 550 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: discendente, segnale 2: ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-0550RA130100500	1133841

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 0 V ... 10 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.000 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-1000RA130100400	1130090

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 10 V ... 0 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: discendente, segnale 2: ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-1000RA130100500	1140338

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** Analogico / Tensione
- **Uscita tensione:** 10 V ... 0 V
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC (± 20%)
- **Sequenza di segnali:** Segnale 1: discendente, segnale 2: ascendente

Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTVN-1100RA130100500	1133840

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 100 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTON-0100R40T0101300	1130905

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 170 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTON-0170R41K0101300	1130908

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 1.100 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTON-1100R41F0101600	1135112

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 10 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.000 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	M18 x 1,5	DAXTON-2000R41J0101300	1134285

- **Forma costruttiva:** DAX Threaded
- **Interfaccia di comunicazione:** CANopen
- **Tasso di trasferimento dati:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Tipo di collegamento:** Connettore maschio, M12, 5 poli
- **Risoluzione:** 100 µm
- **Campo di misura:** 0 mm ... 2.500 mm

Tensione di alimentazione	Area non utilizzabile (zona zero/zona di smorzamento)	Tipo di magnete	Sporgenza filetto	Forma del filetto	Tipo	Cod. art.
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	Magnete ad anello	Senza sporgenza filetto	3/4"-16UNF	DAXTON-2500R1130201300	1130578

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso

SICK IN BREVE

SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei centri applicativi in Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina.

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

VICINO A VOI NEL MONDO:

Referenti e altre sedi → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.