


# DAX

## 産業用アプリケーション用のリニア位置・速度測定

SICK
Sensor Intelligence.

## 利点

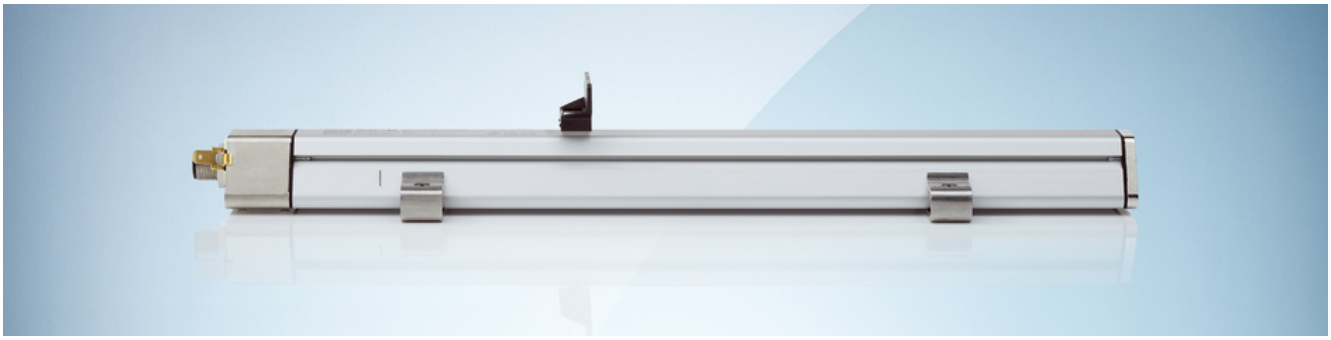


## DAX Low Profile


平らな構造をもつこのタイプのリニアエンコーダ DAX は非常に狭い取り付けスペースでも使用可能: DAX Low Profile の全高はたったの25 mmです。アナログまたはCANopen等の従来の通信インタフェースを、様々な環境で迅速かつ簡単に統合できるようになります。



テクニカルデータ
- リニアリティ ≤ 0.03% F.S.(最小 90 µm)
- 測定範囲 50 〜 2,500 mm (1 mm段階で自由に選択可能、コンフィギュレータを介して)
- 保護等級 IP65 / IP67
- 動作温度 –40 °C ... +85 °C
- 衝撃/振動: 100 g / 8 g

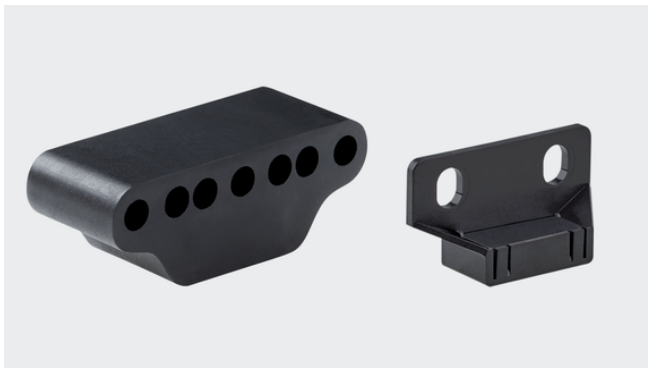

位置マグネット
このエンコーダバリエーションはブロックマグネットとの組み合わせでアプリケーションに組み込むことができます。この際、磁石が高さ誤差を補正し、測定範囲に沿った直線案内が簡単になります。
CANopenバリエーションでは、オプションで2つめの位置マグネットを構成することができます。

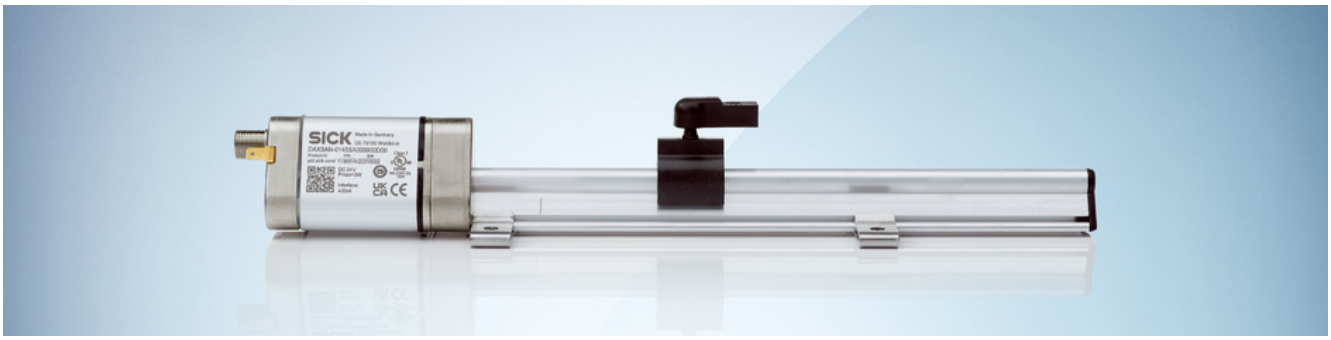


## DAX Slider

省スペースなスレッドプロファイルによって、狭いスペースでもDAX Sliderの動作軸による位置決め信頼性が高まります。さらに、様々な通信インタフェースや位置マグネットを備えた豊かなバリエーションで様々な用途に使用できます。

センサヘッドの緑色と赤色のLEDが現在の運転ステータスを表示します。


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください





- 
- 測定範囲 50 ～ 2,500 mm (1 mm段階で自由に選択可能、コンフィギュレータを介して)
- 保護等級 IP65 / IP67
- 動作温度 –40 °C ... +85 °C
- 衝撃/振動: 100 g / 15 g

位置マグネット
スレッドマグネットと自由な位置マグネットによって、DAX Slider ではC型磁石とブロックマグネットを組み合わせることができます。高さ誤差の補正には、C型磁石とブロックマグネットが適しています。スレッドマグネットでは、柔軟なボールジョイントによって高い性能特性値と簡単な取り付けが可能となっています。
CANopenバリエーションでは、オプションで2つめの位置マグネットを構成することができます。



## DAX Threaded

DAX Threadedバリエーションはロッド形状のため、油圧シリンダ内での使用向けに適しています。ねじインサートあり、ねじインサートなしの様々なねじ形状をもち、様々な産業用油圧シリンダでの簡単かつ迅速な統合が可能です。センサヘッドの緑色と赤色のLEDが様々な運転ステータスを可視化します。これにより、リニアエンコーダの確実なステータス監視が可能になります。


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください



テクニカルデータ
- リニアリティ 最大 ≤ 0.02% F.S.(最小 60 µm)
- 測定範囲 50 〜 2,500 mm (1 mm段階で自由に選択可能、コンフィギュレータを介して)
- 保護等級 IP65 / IP67
- 動作温度 –40 °C ... +85 °C
- 衝撃/振動: 100 g / 15 g
- M18 x 1.5 および 3/4“ ねじをご提供しています



位置マグネット
DAX Threadedによって、様々なリングマグネットとC型磁石を組み合わせることができます。




## 効率と安全性の向上に貢献する多数の診断機能

機械メーカー、シリンダメーカー、システムプロバイダーは、シリンダやシステムの負荷に関する最新情報などを取得するために一定のセンサデータへのアクセスを必要とします。多様な診断機能によって、リニアエンコーダ DAXは温度、供給電圧、移動経路、動作サイクルや動作時間に関する件数を収集し、評価することができるようになります。CANopenによって、エンコーダをメンテナンスシステムやインテリジェントなコントローラに統合することが可能になります。これによって、発生し得る機器または機械の故障原因を調査し、ダウンタイムを削減します。


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください



## 技術仕様概要

| | |
|---|---|
| 測定長さ | 0.05 m ... 2.5 m |
| 通信インタフェース | アナログ, CANopen（タイプによる） |
| 通信インタフェース詳細 | 電流 / 電圧（タイプによる） |
| 分解能 | 10 µm ... 100 µm（タイプによる） |
| 接続タイプ | オスコネクタ, M12, 5ピン<br>オスコネクタ, M12, 8ピン |

## 製品説明

DAX®製品群のリニアエンコーダは、油圧シリンダのピストンロッドならびに産業プラントの直線動作の絶対位置の特定に適しています。磁歪技術を採用したこのエンコーダは、摩耗が全くなく完全にメンテナンスフリーです。それぞれの状況に応じて設定できるため、ほぼすべてのアプリケーションに完璧に統合することができます。フレキシブルなシステムアーキテクチャを備えたリニアエンコーダDAX®では、メーカー固有の位置マグネットとの後方互換性などの特性が実現可能です。また、状態監視に関するインテリジェントな機能も搭載されているため、予知保全などが可能になり、現在の機械状態に関する透明性が得られるようになります。その結果、予期せぬダウンタイムが最小限に抑えられ、効率が向上します。

## 概要

- 磁歪式動作原理
- 絶対位置測定
- 分解能: 最高10 µm
- 測定長さ: 50～2,500 mm
- 利用可能なインタフェース: アナログおよびCANopen
- 非常にフレキシブルなシステムアーキテクチャ
- インテリジェントな診断機能と状態監視
- 様々な取り付け状況に対応可能なプロファイル仕様と油圧仕様

## メリット

- システム柔軟性が非常に高く、必要な取り付けスペースがごくわずかであることに加え、メーカー固有の位置マグネットとの後方互換性などがあり、それぞれの状況に応じて調整可能であるため、新規ならびに既存のプラント設計に簡単に統合可能
- 摩耗がなく、メンテナンスフリーの測定原理が採用されているため、メンテナンスコストを最小限に抑えることが可能
- 原点復帰運転なしで絶対測定が即座に開始可能
- 機械の予知保全を可能にするインテリジェントな状態監視
- 過電圧保護と低電圧制御が高度に統合されており、電圧供給が変動しやすい領域で安定性の高い動作が実現

## 使用範囲

- 射出成形機
- 油圧プレス
- 包装機器
- 水力・風力・太陽光発電所などの再生可能エネルギー
- 金属・鉄鋼加工
- 木材生産・加工
- 機械製造
- 医療技術

## 注文情報

その他の装置仕様・アクセサリ ➜ www.sick.com/DAX

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 50 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLAN-0050BA080000D00 | 1138995 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0050BA080000E00 | 1134502 |
| | DAXLAN-0050BA0C0000E00 | 1135907 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 100 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLAN-0100BA080000D00 | 1140180 |
| | DAXLAN-0100BA480000D00 | 1150243 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0100BA080000E00 | 1134043 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 200 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0200BA0C0000D00 | 1130897 |
| 上昇 | DAXLAN-0200BA080000D00 | 1140181 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0200BA080000E00 | 1134933 |
| | DAXLAN-0200BA0C0000E00 | 1132173 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0300BA0C0000D00 | 1143634 |
| 上昇 | DAXLAN-0300BA080000D00 | 1140183 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0300BA0C0000E00 | 1132171 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 310 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0310BA0C0000D00 | 1147664 |
| 上昇 | DAXLAN-0310BA4C0000D00 | 1150996 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 350 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0350BA0C0000E00 | 1133242 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 400 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLAN-0400BA080000D00 | 1140184 |

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0400BA0C0000E00 | 1132172 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 450 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0450BA0C0000E00 | 1132176 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLAN-0500BA080000D00 | 1137380 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0500BA080000E00 | 1136028 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 600 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLAN-0600BA080000D00 | 1140186 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0600BA080000E00 | 1136301 |
| | DAXLAN-0600BA0C0000E00 | 1131879 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 700 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLAN-0700BA080000D00 | 1140187 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0700BA080000E00 | 1136330 |
| | DAXLAN-0700BA0C0000E00 | 1133122 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 750 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0750BA0C0000E00 | 1132175 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 800 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0800BA0C0000D00 | 1147663 |
| 上昇 | DAXLAN-0800BA080000D00 | 1140189 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0800BA080000E00 | 1134324 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 900 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLAN-0900BA080000D00 | 1140190 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0900BA0C0000E00 | 1134963 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,000 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLAN-1000BA080000D00 | 1140191 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-1000BA080000E00 | 1137134 |
| | DAXLAN-1000BA0C0000E00 | 1133568 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,100 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLAN-1100BA080000D00 | 1140588 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-1100BA0C0000E00 | 1150442 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,250 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1250BA0C0000E00 | 1131257 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,450 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1450BA0C0000D00 | 1147667 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLAN-1500BA080000D00 | 1140736 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-1500BA0C0000E00 | 1134964 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,600 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLAN-1600BA080000D00 | 1140738 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-1600BA0C0000E00 | 1132924 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,700 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-1700BA0C0000D00 | 1142180 |
| 上昇 | DAXLAN-1700BA080000D00 | 1140739 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-1700BA0C0000E00 | 1133243 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,900 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLAN-1900BA080000D00 | 1140741 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-1900BA0C0000E00 | 1132925 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,100 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-2100BA0C0000D00 | 1141761 |
| 上昇 | DAXLAN-2100BA4C0000D00 | 1150994 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,200 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-2200BA0C0000D00 | 1140269 |
| 上昇 | DAXLAN-2200BA080000D00 | 1143236 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-2200BA0C0000E00 | 1134965 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,300 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-2300BA0C0000D00 | 1147662 |
| 上昇 | DAXLAN-2300BA4C0000D00 | 1150993 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-2500BA0C0000D00 | 1130902 |
| 上昇 | DAXLAN-2500BA080000D00 | 1143244 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-2500BA0C0000E00 | 1132918 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 50 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0050BA0C0000W01 | 1135667 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 70 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0070BA080000W01 | 1133843 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 100 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0100BA0C0000W01 | 1136500 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 125 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0125BA0C0000V01 | 1140945 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 150 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0150BA0C0000W01 | 1132932 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 200 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLAN-0200BA080000V01 | 1137379 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0200BA080000W01 | 1133638 |
| | DAXLAN-0200BA0C0000W01 | 1131790 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 220 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0220BA0C0000V01 | 1142428 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 225 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0225BA0C0000V01 | 1136762 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 250 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0250BA0C0000V01 | 1144911 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0300BA080000W01 | 1133514 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 310 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0310BA0C0000V01 | 1140946 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 350 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0350BA0C0000V01 | 1140958 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 400 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0400BA0C0000V01 | 1140947 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0400BA080000W01 | 1133515 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 450 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0450BA0C0000V01 | 1140907 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0450BA080000W01 | 1134109 |
| | DAXLAN-0450BA0C0000W01 | 1131912 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXLAN-0500BA080000W01 | 1133516 |
| DAXLAN-0500BA0C0000W01 | 1134138 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 525 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0525BA0C0000V01 | 1140948 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 550 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0550BA080000W01 | 1143000 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 600 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0600BA0C0000V01 | 1130893 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0600BA080000W01 | 1133517 |
| | DAXLAN-0600BA0C0000W01 | 1150443 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 650 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0650BA0C0000V01 | 1147658 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 700 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0700BA0C0000V01 | 1140970 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0700BA080000W01 | 1133518 |
| | DAXLAN-0700BA0C0000W01 | 1135668 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 750 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0750BA0C0000W01 | 1131910 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 762 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0762BA0C0000W01 | 1132933 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 800 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-0800BA0C0000V01 | 1140955 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-0800BA080000W01 | 1133519 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 900 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0900BA080000W01 | 1133520 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,000 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-1000BA0C0000V01 | 1148038 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-1000BA080000W01 | 1133521 |
| | DAXLAN-1000BA0C0000W01 | 1133570 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,100 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXLAN-1100BA080000W01 | 1134009 |
| DAXLAN-1100BA0C0000W01 | 1132728 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,200 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1200BA0C0000W01 | 1134545 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,220 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1220BA0C0000W01 | 1134728 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,450 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1450BA0C0000V01 | 1147659 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,500 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1500BA0C0000V01 | 1140964 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,600 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1600BA0C0000W01 | 1132592 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,800 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1800BA0C0000W01 | 1133202 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,850 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1850BA0C0000V01 | 1140956 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,900 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1900BA0C0000V01 | 1140957 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,000 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-2000BA0C0000V01 | 1140966 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-2000BA0C0000W01 | 1134288 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,032 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-2032BA0C0000W01 | 1134546 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,050 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-2050BA0C0000W01 | 1135797 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,100 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXLAN-2100BA0C0000V01 | 1140967 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLAN-2100BA0C0000W01 | 1133097 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,286 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-2286BA0C0000W01 | 1134547 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,300 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-2300BA0C0000V01 | 1140969 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,500 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-2500BA0C0000V01 | 1144910 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 60 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0060BA080000D00 | 1140193 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 120 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0120BA080000D00 | 1140512 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 150 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0150BA080000D00 | 1149621 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 175 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0175BA080000D00 | 1137377 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 210 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0210BA080000D00 | 1136515 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 250 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0250BA080000D00 | 1137378 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 270 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0270BA080000D00 | 1140192 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 330 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0330BA080000D00 | 1150879 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 370 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0370BA080000D00 | 1150319 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 550 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-0550BA080000D00 | 1143239 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,200 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1200BA080000D00 | 1140695 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,300 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1300BA080000D00 | 1140733 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,400 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1400BA080000D00 | 1140735 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,800 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1800BA080000D00 | 1139663 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,000 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-2000BA080000D00 | 1140742 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,300 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLAN-1300BA080000V01 | 1143130 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 210 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0210BA0C0000100 | 1130907 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLVN-0500BA080000000 | 1140747 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLVN-0500BA0C0000100 | 1132934 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,700 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLVN-1700BA080000000 | 1140777 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLVN-1700BA080000100 | 1136034 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 50 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0050BA080000M01 | 1134050 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 125 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0125BA080000M01 | 1134396 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 150 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXLVN-0150BA080000M01 | 1142699 |
| DAXLVN-0150BA0C0000M01 | 1132926 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 200 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXLVN-0200BA080000M01 | 1133522 |
| DAXLVN-0200BA0C0000M01 | 1132920 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 220 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0220BA0C0000M01 | 1150368 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 250 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXLVN-0250BA080000M01 | 1136142 |
| DAXLVN-0250BA0C0000M01 | 1132692 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXLVN-0300BA080000M01 | 1133523 |
| DAXLVN-0300BA0C0000M01 | 1132919 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 375 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0375BA0C0000M01 | 1132927 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 400 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0400BA080000M01 | 1133524 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXLVN-0500BA080000M01 | 1133525 |
| DAXLVN-0500BA0C0000M01 | 1132921 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 600 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0600BA080000M01 | 1133526 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 650 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXLVN-0650BA080000M01 | 1134501 |
| DAXLVN-0650BA0C0000M01 | 1132928 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 700 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0700BA080000M01 | 1133529 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 750 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXLVN-0750BA080000L01 | 1143643 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXLVN-0750BA080000M01 | 1137890 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 800 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXLVN-0800BA080000M01 | 1133530 |
| DAXLVN-0800BA0C0000M01 | 1132929 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 900 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0900BA080000M01 | 1133531 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,000 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXLVN-1000BA080000M01 | 1133532 |
| DAXLVN-1000BA0C0000M01 | 1133096 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,200 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXLVN-1200BA080000M01 | 1142700 |
| DAXLVN-1200BA0C0000M01 | 1132931 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,500 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-1500BA080000M01 | 1135944 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,800 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-1800BA0C0000M01 | 1132492 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 80 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0080BA0C0000000 | 1138007 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 100 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0100BA080000000 | 1140743 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 200 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0200BA080000000 | 1140744 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0300BA080000000 | 1140745 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 350 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0350BA080000000 | 1136676 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 400 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0400BA080000000 | 1140746 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 450 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0450BA080000000 | 1136780 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 550 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0550BA080000000 | 1148583 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 600 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0600BA080000000 | 1137395 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 700 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0700BA080000000 | 1140748 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 800 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0800BA080000000 | 1140750 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 900 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 55 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: ブロックマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXLVN-0900BA080000000 | 1140751 |
| DAXLVN-0900BA0C0000000 | 1145795 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,000 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-1000BA080000000 | 1137396 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,100 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-1100BA080000000 | 1140770 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,200 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-1200BA080000000 | 1140771 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,300 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-1300BA080000000 | 1140772 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,400 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-1400BA080000000 | 1140773 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,500 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-1500BA080000000 | 1140775 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,600 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-1600BA080000000 | 1140776 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,800 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-1800BA080000000 | 1140778 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,900 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-1900BA080000000 | 1140780 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,000 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-2000BA080000000 | 1140781 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 100 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0100BA080000L01 | 1141537 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 555 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-0555BA0C0000L01 | 1136517 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,250 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLVN-1250BA080000L01 | 1143642 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 125 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 50 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 125 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0125B2080001700 | 1139767 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 150 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0150B4080001900 | 1137682 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 20 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 250 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0250B3080001900 | 1137133 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 10 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 100 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0300B10C0001100 | 1132224 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 400 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0400B40C0001300 | 1143126 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 405 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0405B40C0001300 | 1143253 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 600 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0600B40C0001600 | 1149649 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 1,290 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-1290B40C0001600 | 1133031 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 1,320 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-1320B40C0001600 | 1133017 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 2,000 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-2000B40C0001300 | 1134289 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 50 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 2,500 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-2500B20C0001300 | 1130538 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 210 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0210B40D0001300 | 1132654 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 250 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0250B4090001900 | 1138923 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 250 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0250B40D0001300 | 1130906 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0300B4090001900 | 1140898 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 125 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 20 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 500 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0500B30D0001700 | 1143694 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 550 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0550B4090001900 | 1138927 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 700 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0700B4090001900 | 1138924 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 750 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0750B40D0001900 | 1149947 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 900 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0900B4090001900 | 1138928 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 125 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 20 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 1,000 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-1000B30D0001700 | 1143693 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 1,100 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-1100B4090001900 | 1138925 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 1,200 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-1200B40D0001600 | 1137933 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 1,700 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-1700B4090001900 | 1138926 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 100 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 2,500 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-2500B10D0001600 | 1144452 |

- 形状: DAX Low Profile
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 180 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 55 mm / 63 mm | ブロックマグネット | DAXLON-0180B4490001600 | 1150318 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 150 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | Cマグネット | DAXSAN-0150CA0G0900E00 | 1134336 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm

| 信号の順序 | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| 上昇 | スレッドマグネット | DAXSAN-1500SA000900D00 | 1138222 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | Cマグネット | DAXSAN-1500CA0G0900E00 | 1141812 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | Cマグネット | DAXSAN-0300CA0G0900W01 | 1134410 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm

| 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| Cマグネット | DAXSAN-0500CA0K0900D00 | 1145988 |
| スレッドマグネット | DAXSAN-0500SA000900D00 | 1140760 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm

| 信号の順序 | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| 上昇 | スレッドマグネット | DAXSAN-0300SA000900D00 | 1138624 |
| | | DAXSAN-0300SA040900D00 | 1146204 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | ブロックマグネット | DAXSAN-0300BA080900E00 | 1141101 |
| | スレッドマグネット | DAXSAN-0300SA000900E00 | 1138744 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 750 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm

| 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| ブロックマグネット | DAXSAN-0750BA0C0900W01 | 1141077 |
| スレッドマグネット | DAXSAN-0750SA000900W01 | 1143793 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,100 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm

| 信号の順序 | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| 上昇 | ブロックマグネット | DAXSAN-1100BA080900D00 | 1149650 |
| | スレッドマグネット | DAXSAN-1100SA000900D00 | 1140811 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | スレッドマグネット | DAXSAN-1100SA040900E00 | 1150444 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 200 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXSAN-0200SA000900D00 | 1140757 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXSAN-0200SA040900E00 | 1133037 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 400 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXSAN-0400SA000900D00 | 1140759 |
| | DAXSAN-0400SA040900D00 | 1139625 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXSAN-0400SA040900E00 | 1133890 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 450 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-0450SA000900E00 | 1138743 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 600 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXSAN-0600SA000900D00 | 1140761 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXSAN-0600SA040900E00 | 1132174 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 900 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXSAN-0900SA000900D00 | 1140765 |

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXSAN-0900SA040900E00 | 1132411 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,000 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXSAN-1000SA000900D00 | 1140766 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXSAN-1000SA040900E00 | 1137792 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,200 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXSAN-1200SA000900D00 | 1140835 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXSAN-1200SA000900E00 | 1142359 |
| | DAXSAN-1200SA040900E00 | 1137793 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,650 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-1650SA000900E00 | 1137214 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,000 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXSAN-2000SA000900D00 | 1140822 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXSAN-2000SA000900E00 | 1135158 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,500 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-2500SA000900E00 | 1135666 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 200 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-0200SA040900W01 | 1131791 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 400 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-0400SA000900W01 | 1133756 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 600 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-0600SA040900W01 | 1150446 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 900 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-0900SA040900W01 | 1132485 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,100 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-1100SA040900W01 | 1150445 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,000 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-2000SA040900W01 | 1134286 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 50 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXSAN-0050SA000900D00 | 1144559 |
| DAXSAN-0050SA040900D00 | 1137647 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 100 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-0100SA000900D00 | 1140756 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 130 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-0130SA000900D00 | 1137105 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 145 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-0145SA000900D00 | 1136514 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 225 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-0225SA000900D00 | 1137107 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 250 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-0250SA000900D00 | 1139816 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 350 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-0350SA000900D00 | 1139180 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 700 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-0700SA000900D00 | 1140762 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 800 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-0800SA000900D00 | 1140764 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,250 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-1250SA000900D00 | 1139112 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,300 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXSAN-1300SA000900D00 | 1140814 |
| DAXSAN-1300SA040900D00 | 1139219 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,350 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-1350SA000900D00 | 1139218 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,400 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-1400SA000900D00 | 1140815 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,450 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-1450SA040900D00 | 1139217 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,600 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-1600SA000900D00 | 1140816 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,620 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-1620SA000900D00 | 1149419 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,700 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-1700SA000900D00 | 1140817 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,800 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-1800SA000900D00 | 1140818 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,850 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-1850SA000900D00 | 1149158 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,900 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSAN-1900SA000900D00 | 1140819 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 145 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm

| 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| Cマグネット | DAXSVN-0145CA0K0900100 | 1132652 |
| スレッドマグネット | DAXSVN-0145SA040900100 | 1131988 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 700 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm

| 信号の順序 | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| – | Cマグネット | DAXSVN-0700CA0K0900000 | 1143601 |
| 上昇 | スレッドマグネット | DAXSVN-0700SA000900000 | 1140851 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,000 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm

| 信号の順序 | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| – | Cマグネット | DAXSVN-1000CA0K0900000 | 1130900 |
| 上昇 | スレッドマグネット | DAXSVN-1000SA000900000 | 1140854 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | スレッドマグネット | DAXSVN-1000SA040900100 | 1142442 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,600 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm

| 信号の順序 | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| 上昇 | スレッドマグネット | DAXSVN-1600SA000900000 | 1140861 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

| 信号の順序 | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | Cマグネット | DAXSVN-1600CA0K0900100 | 1132595 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 100 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm

| 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| Cマグネット | DAXSVN-0100CA0G0900000 | 1141623 |
| スレッドマグネット | DAXSVN-0100SA000900000 | 1140823 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm

| 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| ブロックマグネット | DAXSVN-0500BA0C0900000 | 1141688 |
| スレッドマグネット | DAXSVN-0500SA000900000 | 1140847 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 150 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-0150SA040900000 | 1130898 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 200 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXSVN-0200SA040900000 | 1141324 |
| 上昇 | DAXSVN-0200SA000900000 | 1140824 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXSVN-0300SA000900000 | 1138625 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXSVN-0300SA040900100 | 1138742 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 400 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXSVN-0400SA000900000 | 1140825 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXSVN-0400SA040900100 | 1132795 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 450 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-0450SA040900100 | 1142441 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 600 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXSVN-0600SA000900000 | 1140850 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXSVN-0600SA040900100 | 1135665 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 800 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: スレッドマグネット

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 上昇 | DAXSVN-0800SA000900000 | 1140852 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXSVN-0800SA000900100 | 1134581 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 850 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-0850SA040900100 | 1135325 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 950 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-0950SA040900100 | 1136431 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,250 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-1250SA040900100 | 1142436 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 145 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-0145SA040900M01 | 1131986 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 225 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-0225SA000900M01 | 1143497 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 305 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-0305SA000900M01 | 1143499 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 400 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-0400SA000900M01 | 1148506 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 500 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-0500SA000900M01 | 1143418 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 800 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-0800SA000900M01 | 1136410 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,250 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-1250SA000900M01 | 1142452 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 900 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-0900SA000900000 | 1140853 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,100 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-1100SA000900000 | 1140855 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,200 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-1200SA000900000 | 1140856 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,300 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-1300SA000900000 | 1140858 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,400 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-1400SA000900000 | 1140859 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,500 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-1500SA000900000 | 1140860 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,700 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-1700SA000900000 | 1140862 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,800 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-1800SA000900000 | 1140864 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,900 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-1900SA000900000 | 1140865 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,000 mm

| 供給電圧 | 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 上昇 | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSVN-2000SA000900000 | 1140866 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 20 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 2,500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 25 mm / 63 mm

| 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| Cマグネット | DAXSON-2500C40K0901300 | 1141441 |
| ブロックマグネット | DAXSON-2500B40C0901300 | 1141571 |
| スレッドマグネット | DAXSON-2500S3040901300 | 1130577 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 100 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSON-0100S4000901300 | 1141458 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 145 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSON-0145S4040901300 | 1130909 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 200 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSON-0200S4040901300 | 1131079 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 10 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 100 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSON-0300S1040901100 | 1132225 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 100 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSON-0300S1040901300 | 1132834 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSON-0300S4040901300 | 1132099 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 400 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSON-0400S4040901300 | 1132178 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 100 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 1,000 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSON-1000S1040901300 | 1132835 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 100 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 1,300 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSON-1300S1000901300 | 1141554 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 125 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 100 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 1,800 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSON-1800S1000901700 | 1141686 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 2,000 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSON-2000S4040901300 | 1134287 |

- 形状: DAX Slider
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 100 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 2,500 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 25 mm / 63 mm | スレッドマグネット | DAXSON-2500S1040901300 | 1132836 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 999 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 50 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: cマグネット
- ねじ形状: M18 x 1.5

| ねじインサート | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| ねじインサートあり | DAXTAN-0999CA1S0300E00 | 1141573 |
| ねじインサートなし | DAXTAN-0999CA1S0100E00 | 1141574 |
| ねじインサートあり | DAXTAN-0999CA0K0300E00 | 1141572 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,350 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | Cマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-1350CA0K0100D00 | 1139834 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,000 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 磁石タイプ: リングマグネット
- ねじ形状: M18 x 1.5

| 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | ねじインサート | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 上昇 | 30 mm / 60 mm | ねじインサートなし | DAXTAN-1000RA1F0J00D00 | 1143169 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 50 mm / 63 mm | ねじインサートあり | DAXTAN-1000RA0T0300E00 | 1135139 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 750 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0750RA0T0100E00 | 1135140 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | 3/4"-16UNF | DAXTAN-2500RA0T0200E00 | 1130926 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,111 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | M18 x 1.5 | DAXTAN-1111RA0T0300W01 | 1141570 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 220 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0220RA1B0100W01 | 1131340 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 320 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 30 mm / 60 mm
- 磁石タイプ: リングマグネット
- ねじインサート: ねじインサートなし
- ねじ形状: M18 x 1.5

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXTAN-0320RA1B0J00D00 | 1138304 |
| DAXTAN-0320RA1J0J00D00 | 1138305 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 360 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0360RA1B0J00D00 | 1147665 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 610 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0610RA1B0J00D00 | 1147666 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 555 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | M18 x 1.5 | DAXTAN-0555RA1J0300E00 | 1133462 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 50 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0050RA1J0100E00 | 1133070 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 180 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0180RA1F0100E00 | 1134762 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 200 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 磁石タイプ: リングマグネット
- ねじインサート: ねじインサートなし
- ねじ形状: M18 x 1.5

| 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| 上昇 | 50 mm / 63 mm | DAXTAN-0200RA1J0100D00 | 1148748 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 30 mm / 60 mm | DAXTAN-0200RA1F0J00E00 | 1141329 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 225 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0225RA1F0100E00 | 1134718 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 400 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 磁石タイプ: リングマグネット

| 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇 | 30 mm / 60 mm | ねじインサートあり | 3/4"-16UNF | DAXTAN-0400RA1F0M00D00 | 1144601 |
| | 50 mm / 63 mm | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0400RA1J0100D00 | 11148749 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 30 mm / 60 mm | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0400RA1F0J00E00 | 1141330 |
| | 50 mm / 63 mm | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0400RA1J0100E00 | 1132794 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 450 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0450RA1J0100E00 | 1131744 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0500RA1J0100E00 | 1130901 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 510 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0510RA1J0100E00 | 1138085 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 550 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0550RA1J0100E00 | 1132724 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 565 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0565RA1J0100E00 | 1135838 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 710 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 磁石タイプ: リングマグネット
- ねじ形状: M18 x 1.5

| 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | ねじインサート | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 上昇 | 30 mm / 60 mm | ねじインサートあり | DAXTAN-0710RA1F0L00D00 | 1142179 |
| | | ねじインサートなし | DAXTAN-0710RA1J0J00D00 | 1151004 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 50 mm / 63 mm | ねじインサートなし | DAXTAN-0710RA1F0100E00 | 1137215 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 800 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0800RA1J0100E00 | 1133571 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 850 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 磁石タイプ: リングマグネット
- ねじインサート: ねじインサートなし
- ねじ形状: M18 x 1.5

| 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| 上昇 | 30 mm / 60 mm | DAXTAN-0850RA1F0J00D00 | 1143170 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 50 mm / 63 mm | DAXTAN-0850RA1J0100E00 | 1132202 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-1500RA1J0100E00 | 1133240 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,600 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 磁石タイプ: リングマグネット
- ねじインサート: ねじインサートなし

| 信号の順序 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 上昇 | 30 mm / 60 mm | M18 x 1.5 | DAXTAN-1600RA1F0J00D00 | 1150109 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | 50 mm / 63 mm | M18 x 1.5 | DAXTAN-1600RA1J0100E00 | 1134622 |
| | | 3/4"-16UNF | DAXTAN-1600RA1F0200E00 | 1134931 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,700 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-1700RA1J0100E00 | 1133241 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 160 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | M18 x 1.5 | DAXTAN-0160RA1F0300W01 | 1148582 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 400 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | M18 x 1.5 | DAXTAN-0400RA1F0300W01 | 1149939 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 600 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | M18 x 1.5 | DAXTAN-0600RA1F0300W01 | 1149944 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 605 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | M18 x 1.5 | DAXTAN-0605RA1F0L00W01 | 1140514 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 620 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | M18 x 1.5 | DAXTAN-0620RA1F0L00W01 | 1140515 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 850 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 50 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: リングマグネット
- ねじインサート: ねじインサートあり
- ねじ形状: M18 x 1.5

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXTAN-0850RA1F0300W01 | 1149938 |
| DAXTAN-0850RA1J0300W01 | 1133016 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 930 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | M18 x 1.5 | DAXTAN-0930RA1J0300W01 | 1135799 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,000 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | M18 x 1.5 | DAXTAN-1000RA1F0300W01 | 1149943 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 130 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0130RA1J0100W01 | 1137414 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 200 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 50 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: リングマグネット
- ねじインサート: ねじインサートなし
- ねじ形状: M18 x 1.5

| 信号の順序 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| – | DAXTAN-0200RA1J0100V01 | 1130896 |
| 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり | DAXTAN-0200RA1J0100W01 | 1131794 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 260 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0260RA1J0J00W01 | 1147656 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0300RA1J0100W01 | 1135016 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 450 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0450RA1J0100W01 | 1135326 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 565 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0565RA1J0100W01 | 1137530 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 575 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0575RA1J0J00W01 | 1147657 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 650 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0650RA1J0100W01 | 1134544 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,000 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-2000RA1J0100W01 | 1134279 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,100 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 30 mm / 60 mm
- 磁石タイプ: リングマグネット
- ねじ形状: M18 x 1.5

| ねじインサート | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| ねじインサートあり | DAXTAN-1100RA1F0L00D00 | 1149276 |

| ねじインサート | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| ねじインサートなし | DAXTAN-1100RA1F0J00D00 | 1150110 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,300 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 30 mm / 60 mm
- 磁石タイプ: リングマグネット

| ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| ねじインサートあり | 3/4"-16UNF | DAXTAN-1300RA1F0M00D00 | 1141523 |
| ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-1300RA1F0J00D00 | 1143243 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,400 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | 3/4"-16UNF | DAXTAN-1400RA1F0M00D00 | 1141838 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 150 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0150RA1J0100D00 | 1148752 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 170 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0170RA1F0J00D00 | 1136516 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 250 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0250RA1F0J00D00 | 1141768 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇
- 磁石タイプ: リングマグネット
- ねじインサート: ねじインサートなし
- ねじ形状: M18 x 1.5

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | DAXTAN-0300RA1F0J00D00 | 1137104 |
| 50 mm / 63 mm | DAXTAN-0300RA1J0100D00 | 1148747 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 20 mA ... 4 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 300 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0300RA1J0J00F00 | 1140694 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 310 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0310RA1J0J00D00 | 1151003 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 370 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0370RA1J0J00D00 | 1140267 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 20 mA ... 4 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 405 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0405RA1J0J00F00 | 1140513 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 520 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0520RA1F0J00D00 | 1147722 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 600 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇
- 磁石タイプ: リングマグネット
- ねじインサート: ねじインサートなし
- ねじ形状: M18 x 1.5

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | DAXTAN-0600RA1F0J00D00 | 1143238 |
| 50 mm / 63 mm | DAXTAN-0600RA1J0100D00 | 1148750 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 650 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0650RA1F0J00D00 | 1143167 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 700 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 30 mm / 60 mm
- 磁石タイプ: リングマグネット
- ねじインサート: ねじインサートなし
- ねじ形状: M18 x 1.5

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXTAN-0700RA1F0J00D00 | 1142400 |
| DAXTAN-0700RA1J0J00D00 | 1150991 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 780 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0780RA1J0J00D00 | 1151002 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,200 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-1200RA1J0J00D00 | 1139694 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,800 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-1800RA1F0J00D00 | 1143168 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 310 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0310RA1J0J00V01 | 1146278 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 360 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0360RA1J0J00V01 | 1140959 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 610 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0610RA1J0N00V01 | 1140960 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 710 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-0710RA1J0N00V01 | 1146279 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,025 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-1025RA1J0J00V01 | 1140962 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,175 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTAN-1175RA1J0J00V01 | 1140963 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 102 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | 3/4"-16UNF | DAXTAN-0102RA1J0200V01 | 1142880 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電流
- 電流出力: 4 mA ... 20 mA
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 777 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | M18 x 1.5 | DAXTAN-0777RA130300E00 | 1133432 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 254 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 60 mm | Cマグネット | ねじインサートあり | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0254CA0K0R00100 | 1136182 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 170 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 50 mm / 63 mm
- ねじ形状: M18 x 1.5

| 磁石タイプ | ねじインサート | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| Cマグネット | ねじインサートなし | DAXTVN-0170CA0G0100100 | 1133928 |
| リングマグネット | ねじインサートあり | DAXTVN-0170RA1J0300100 | 1132653 |
| | ねじインサートなし | DAXTVN-0170RA1J0100100 | 1131987 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 65 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0065RA1B0200100 | 1146167 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 153 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり
- 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン): 50 mm / 63 mm
- 磁石タイプ: リングマグネット
- ねじインサート: ねじインサートなし
- ねじ形状: 3/4"-16UNF

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| DAXTVN-0153RA1B0200100 | 1132985 |
| DAXTVN-0153RA1J0200100 | 1132436 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 10 V ... 0 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 2,500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち下がり、信号2: 立ち上がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | 3/4"-16UNF | DAXTVN-2500RA1B0400R01 | 1130927 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 483 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0483RA1B0P00M01 | 1140434 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 651 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0651RA1B0P00M01 | 1140433 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,086 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | 3/4"-16UNF | DAXTVN-1086RA1B0P00M01 | 1140432 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,600 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | M18 x 1.5 | DAXTVN-1600RA1J0300100 | 1134731 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 457 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0457RA1J0400100 | 1135292 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 450 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-0450RA1F0J00100 | 1148735 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 125 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0125RA1J0200100 | 1144632 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 203 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0203RA1J0P00100 | 1146974 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 260 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0260RA1J0200100 | 1131994 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 381 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0381RA1J0P00100 | 1146973 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 457 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートあり | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0457RA1J0400M01 | 1135328 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 170 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-0170RA1J0100M01 | 1131985 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 325 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-0325RA1F0100M01 | 1135445 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 565 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-0565RA1J0100M01 | 1135327 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 407 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち上がり、信号2: 立ち下がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | 3/4"-16UNF | DAXTVN-0407RA1J0200M01 | 1133889 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 150 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-0150RA1J0J00000 | 1145204 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 340 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-0340RA1J0100000 | 1139380 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 650 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-0650RA1J0J00000 | 1143636 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 800 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-0800RA1J0J00000 | 1143637 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,200 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-1200RA1J0J00000 | 1143638 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,300 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-1300RA1J0J00000 | 1143640 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 上昇

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm / 60 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-1500RA1J0J00000 | 1143633 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 10 V ... 0 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 150 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち下がり、信号2: 立ち上がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-0150RA130100500 | 1148505 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 500 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-0500RA130100400 | 1130903 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 10 V ... 0 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 500 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち下がり、信号2: 立ち上がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-0500RA130100500 | 1140339 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 10 V ... 0 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 550 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち下がり、信号2: 立ち上がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-0550RA130100500 | 1133841 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 0 V ... 10 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,000 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-1000RA130100400 | 1130090 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 10 V ... 0 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,000 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち下がり、信号2: 立ち上がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-1000RA130100500 | 1140338 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: アナログ / 電圧
- 電圧出力: 10 V ... 0 V
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 測定範囲: 0 mm ... 1,100 mm
- 供給電圧: 24 V DC (± 20%)
- 信号の順序: 信号1: 立ち下がり、信号2: 立ち上がり

| 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTVN-1100RA130100500 | 1133840 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 100 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTON-0100R40T0101300 | 1130905 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 170 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTON-0170R41K0101300 | 1130908 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 1,100 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTON-1100R41F0101600 | 1135112 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 10 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 2,000 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | M18 x 1.5 | DAXTON-2000R41J0101300 | 1134285 |

- 形状: DAX Threaded
- 通信インタフェース: CANopen
- ボーレート: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 接続タイプ: オスコネクタ, M12, 5ピン
- 分解能: 100 µm
- 測定範囲: 0 mm ... 2,500 mm

| 供給電圧 | 使用不可能な領域 (ゼロゾーン/減衰ゾーン) | 磁石タイプ | ねじインサート | ねじ形状 | タイプ | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 V DC (± 20%) | 50 mm / 63 mm | リングマグネット | ねじインサートなし | 3/4"-16UNF | DAXTON-2500R1130201300 | 1130578 |


記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

# SICK会社概要

SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードするメーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェントセンサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化しています。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認められるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています:SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。

それが私たちのインテリジェントです。

# 世界の拠点:

その他の拠点・お問い合わせ先 - www.sick.com



SICK
Sensor Intelligence.