Produktfamiljöversikt




DAX

Linjär positions- och hastighetsmätning för industritillämpningar

SICK
Sensor Intelligence.


Fördelar

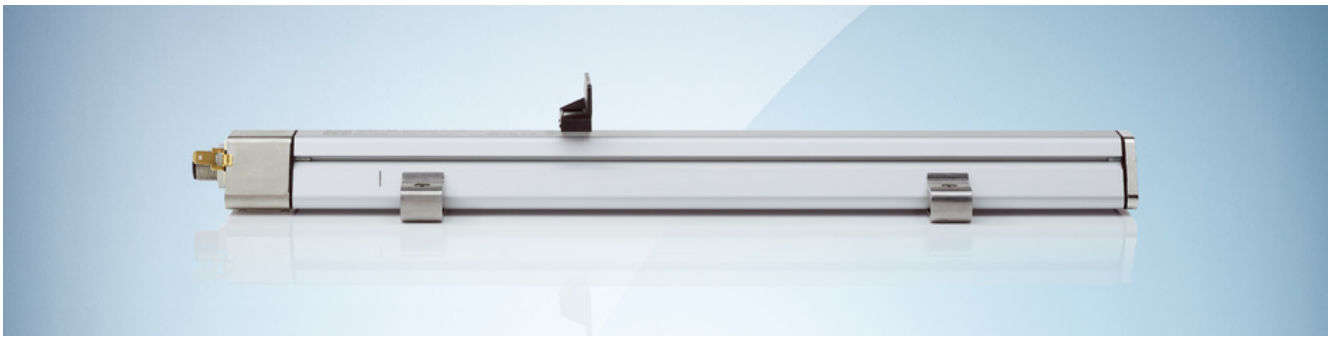

DAX Low Profile

Med sin platta konstruktion kan denna variant av den linjära absolutgivaren DAX även installeras i mycket trånga utrymmen: Den totala höjden på DAX Low Profile är bara 25 mm. Vanliga kommunikationsgränssnitt, t.ex. analoga gränssnitt eller CANopen, förenklar även integrationen i olika miljöer.



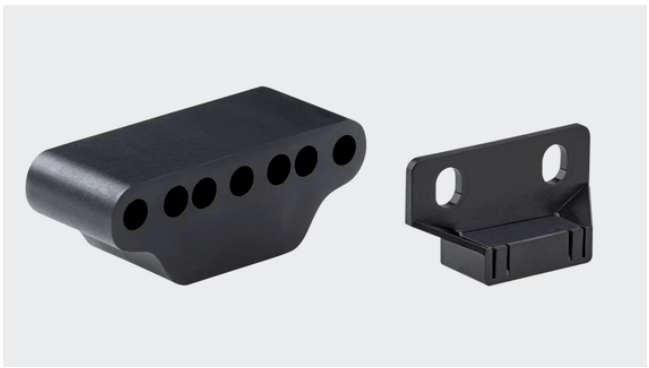


Tekniska data

- Linearitet ≤ 0,03 % F.S. (Minst 90 µm)
- Mätområde 50–2 500 mm (fritt valbar i steg om 1 mm via konfigurator)
- IP-klassning IP65 / IP67
- Driftstemperaturområde –40 °C ... +85 °C
- Stöt/vibration: 100 g / 8 g

Positionsmagneter

Denna pulsgivarvariant kan monteras med en blockmagnet. Magneten jämnar ut höjdtoleransen och underlättar den linjära styrningen längs mätområdet.
CANopen-varianten kan konfigureras med en andra positionsmagnet.

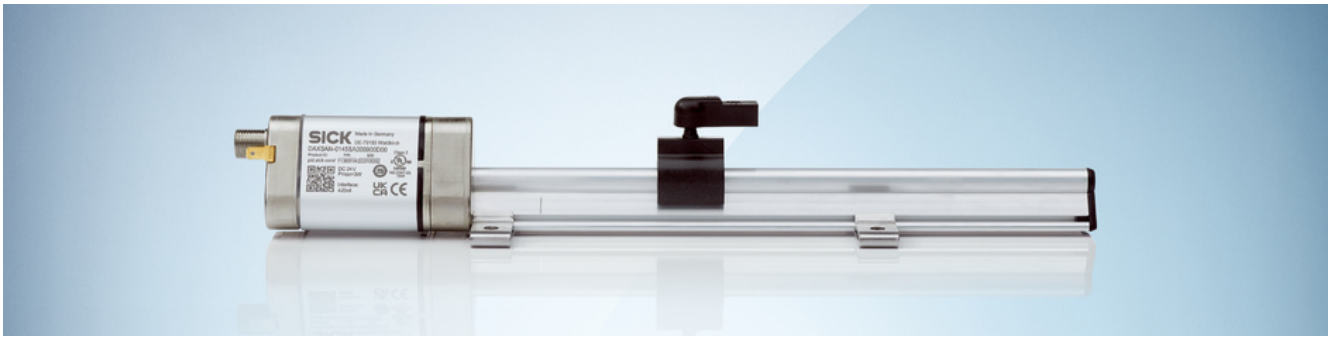

DAX Slider

Den platsbesparande slädprofilen gör det möjligt för DAX Slider att utföra tillförlitlig positionsmätning för en rörelseaxel i trånga utrymmen. Olika varianter med olika kommunikationsgränssnitt och positionsmagneter kan användas till detta.


Den gröna och röda LED-lampan på sensorhuvudet visar den aktuella driftstatusen.





-
- Mätområde 50–2 500 mm (fritt valbar i steg om 1 mm via konfigurator)
- IP-klassning IP65/IP67
- Driftstemperaturområde –40 °C ... +85 °C
- Stöt/vibration: 100 g / 15 g

Positionsmagneter
DAX Slider kan kombineras med slädmagneter och de fria positionsmagneterna C-magnet och blockmagnet. C-magneter och blockmagneter lämpar sig för att utjämna höjdtoleranser. Slädmagneter möjliggör karaktäristiska värden för hög prestanda och enkel montering tack vare flexibel kulled.
CANopen-varianten kan konfigureras med en andra positionsmagnet.

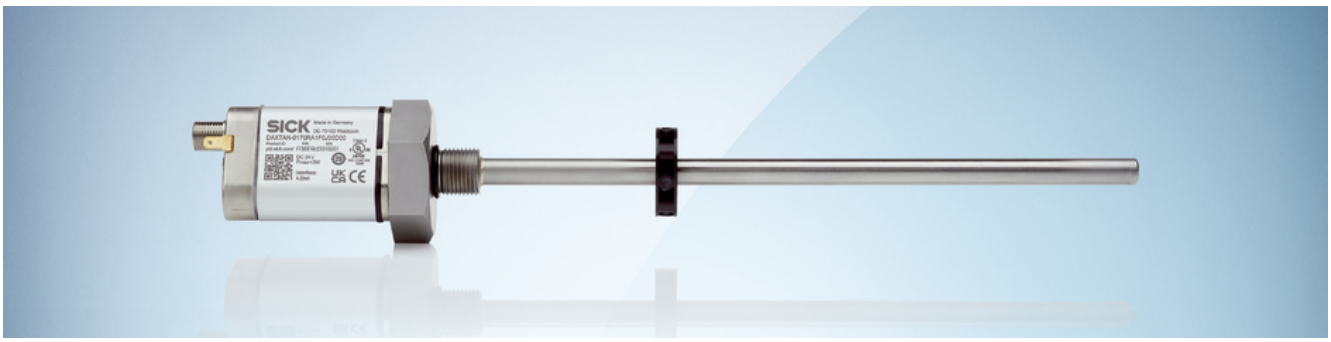

DAX Threaded

DAX Threaded-varianten lämpar sig för användning i hydraulcylindrar i och med att den är stavformad. Olika gängformer med eller utan gängavsats gör det möjligt att snabbt integrera varianten i olika industriella hydraulcylindrar. Gröna och röda LED-lampor på sensorhuvudet ger en visuell bild av driftstatusarna. Detta möjliggör tillförlitlig tillståndsövervakning av den linjära absolutgivaren.





Tekniska data

- Linearitet upp till ≤ 0,02 % F.S. (Minst 60 µm)
- Mätområde 50–2 500 mm (fritt valbar i steg om 1 mm via konfigurator)
- IP-klassning IP65 / IP67
- Driftstemperaturområde –40 °C ... +85 °C
- Stöt/vibration: 100 g / 15 g
- M18 x 1,5 och 3/4“ gänga tillgängliga

Positionsmagneter
DAX Threaded kan användas för att kombinera olika ringmagneter eller C-magneter.



Med talrika diagnosfunktioner för högre effektivitet och mer säkerhet

Maskintillverkare, cylindertillverkare och driftansvariga behöver tillgång till vissa sensordata, t.ex. för att få aktuell information om belastningen på en cylinder eller en anläggning. Tack vare många olika diagnosfunktioner kan de linjära absolutgivarna DAX registrera och utvärdera systemrelevanta tillståndsdata som temperatur, matningsspänning, transportväg och antal driftcykler. Tack vare CANopen går det att integrera pulsgivaren i underhållssystem och intelligenta styrningar. På så vis går det att minska orsakerna till enhets- eller maskinavbrott och därmed även stilleståndstiderna.



Översikt över tekniska data

Mätsträcka	0,05 m ... 2,5 m
Kommunikationsgränssnitt	Analog, CANopen (beroende på typ)
Kommunikationsgränssnitt detalj	Ström / Spänning (beroende på typ)
Upplösning	10 µm ... 100 µm (beroende på typ)
Anslutningstyp	Kontakt, M12, 5-polig Kontakt, M12, 8-polig

Produktbeskrivning

Den linjära absolutgivaren för produktfamiljen DAX® lämpar sig för att fastställa absolutpositionen för kolvstänger i hydraulikcylindrar och linjära rörelser i industrianläggningar. Tack vare användningen av magnetostriktiv teknik är pulsgivaren helt slitage- och underhållsfri. Individuella konfigurationsmöjligheter gör att pulsgivaren kan integreras perfekt i nästan alla tillämpningsområden. Den flexibla systemarkitekturen för den linjära absolutgivaren DAX® spolmöjligheter exempelvis bakåtkompatibilitet med tillverkarspecifika positionsmagneter. Fler intelligenta funktioner för statusövervakning möjliggör exempelvis förutseende underhåll och skapar transparens gällande den aktuella maskinstatusen. Oplanerade stilleståndstider kan minimeras på så vis, vilket ökar effektiviteten.

I korthet

- Magnetostriktiv funktionsprincip
- Absolut positionsmätning
- Upplösning: upp till 10 µm
- Mätlängder: 50 till 2 500 mm
- Tillgängliga gränssnitt: Analog och CANopen
- Mycket flexibel systemarkitektur
- Intelligenta diagnosfunktioner och intelligent statusövervakning
- Profil- och hydraulmodeller för många olika installationssituationer

Din fördel

- Enkel integration i nya och befintliga anläggningar tack vare hög systemflexibilitet, mycket litet platsbehov och individuell anpassning, t.ex. bakåtkompatibilitet med tillverkarspecifika positionsmagneter
- Låga underhållskostnader tack vare slitage- och underhållsfri mätprincip
- Startklar direkt: absolutmätning utan referenskörning
- Intelligent statusövervakning möjliggör förutseende underhåll av maskinen
- Felsäker drift i områden med varierande spänningsförsörjning tack vare integrerat överspänningsskydd och underspänningsreglering

Användningsområden

- Formsprutningsmaskiner
- Hydrauliska pressar
- Förpackningsmaskiner
- Förnybar energi, som exempelvis vattenkrafts-, vindkrafts- och fotovoltaikanläggningar
- Metall- och stålbearbetning
- Träproduktion och träbearbetning
- Maskinkonstruktion
- Medicinteknik

Beställningsinformation

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör ➜ www.sick.com/DAX

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 50 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0050BA080000E00	1134502
	DAXLAN-0050BA0C0000E00	1135907
Stigande	DAXLAN-0050BA080000D00	1138995

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 100 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0100BA080000E00	1134043
Stigande	DAXLAN-0100BA080000D00	1140180
	DAXLAN-0100BA480000D00	1150243

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 200 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-0200BA0C0000D00	1130897
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0200BA080000E00	1134933
	DAXLAN-0200BA0C0000E00	1132173
Stigande	DAXLAN-0200BA080000D00	1140181

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-0300BA0C0000D00	1143634
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0300BA0C0000E00	1132171
Stigande	DAXLAN-0300BA080000D00	1140183

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 310 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-0310BA0C0000D00	1147664
Stigande	DAXLAN-0310BA4C0000D00	1150996

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 350 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0350BA0C0000E00	1133242

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 400 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0400BA0C0000E00	1132172
Stigande	DAXLAN-0400BA080000D00	1140184

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 450 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0450BA0C0000E00	1132176

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0500BA080000E00	1136028
Stigande	DAXLAN-0500BA080000D00	1137380

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 600 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0600BA080000E00	1136301
	DAXLAN-0600BA0C0000E00	1131879
Stigande	DAXLAN-0600BA080000D00	1140186

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 700 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0700BA080000E00	1136330
	DAXLAN-0700BA0C0000E00	1133122
Stigande	DAXLAN-0700BA080000D00	1140187

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 750 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0750BA0C0000E00	1132175

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 800 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-0800BA0C0000D00	1147663
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0800BA080000E00	1134324
Stigande	DAXLAN-0800BA080000D00	1140189

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 900 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0900BA0C0000E00	1134963
Stigande	DAXLAN-0900BA080000D00	1140190

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-1000BA080000E00	1137134
	DAXLAN-1000BA0C0000E00	1133568
Stigande	DAXLAN-1000BA080000D00	1140191

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-1100BA0C0000E00	1150442
Stigande	DAXLAN-1100BA080000D00	1140588

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.250 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1250BA0C0000E00	1131257

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.450 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1450BA0C0000D00	1147667

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-1500BA0C0000E00	1134964
Stigande	DAXLAN-1500BA080000D00	1140736

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-1600BA0C0000E00	1132924
Stigande	DAXLAN-1600BA080000D00	1140738

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-1700BA0C0000D00	1142180
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-1700BA0C0000E00	1133243
Stigande	DAXLAN-1700BA080000D00	1140739

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.900 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-1900BA0C0000E00	1132925
Stigande	DAXLAN-1900BA080000D00	1140741

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-2100BA0C0000D00	1141761
Stigande	DAXLAN-2100BA4C0000D00	1150994

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.200 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-2200BA0C0000D00	1140269
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-2200BA0C0000E00	1134965
Stigande	DAXLAN-2200BA080000D00	1143236

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.300 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-2300BA0C0000D00	1147662
Stigande	DAXLAN-2300BA4C0000D00	1150993

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-2500BA0C0000D00	1130902
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-2500BA0C0000E00	1132918
Stigande	DAXLAN-2500BA080000D00	1143244

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 50 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0050BA0C0000W01	1135667

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 70 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0070BA080000W01	1133843

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 100 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0100BA0C0000W01	1136500

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 125 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0125BA0C0000V01	1140945

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 150 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0150BA0C0000W01	1132932

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 200 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0200BA080000W01	1133638
	DAXLAN-0200BA0C0000W01	1131790
Stigande	DAXLAN-0200BA080000V01	1137379

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 220 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0220BA0C0000V01	1142428

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 225 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0225BA0C0000V01	1136762

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 250 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0250BA0C0000V01	1144911

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0300BA080000W01	1133514

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 310 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0310BA0C0000V01	1140946

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 350 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0350BA0C0000V01	1140958

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 400 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-0400BA0C0000V01	1140947
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0400BA080000W01	1133515

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 450 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-0450BA0C0000V01	1140907
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0450BA080000W01	1134109
	DAXLAN-0450BA0C0000W01	1131912

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Typ	Artikel nr
DAXLAN-0500BA080000W01	1133516
DAXLAN-0500BA0C0000W01	1134138

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 525 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0525BA0C0000V01	1140948

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 550 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0550BA080000W01	1143000

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 600 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-0600BA0C0000V01	1130893
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0600BA080000W01	1133517
	DAXLAN-0600BA0C0000W01	1150443

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 650 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0650BA0C0000V01	1147658

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 700 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-0700BA0C0000V01	1140970
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0700BA080000W01	1133518
	DAXLAN-0700BA0C0000W01	1135668

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 750 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0750BA0C0000W01	1131910

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 762 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0762BA0C0000W01	1132933

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 800 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-0800BA0C0000V01	1140955
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-0800BA080000W01	1133519

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 900 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0900BA080000W01	1133520

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-1000BA0C0000V01	1148038
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-1000BA080000W01	1133521
	DAXLAN-1000BA0C0000W01	1133570

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Typ	Artikel nr
DAXLAN-1100BA080000W01	1134009
DAXLAN-1100BA0C0000W01	1132728

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.200 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1200BA0C0000W01	1134545

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.220 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1220BA0C0000W01	1134728

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.450 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1450BA0C0000V01	1147659

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.500 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1500BA0C0000V01	1140964

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.600 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1600BA0C0000W01	1132592

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.800 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1800BA0C0000W01	1133202

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.850 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1850BA0C0000V01	1140956

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.900 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1900BA0C0000V01	1140957

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-2000BA0C0000V01	1140966
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-2000BA0C0000W01	1134288

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.032 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-2032BA0C0000W01	1134546

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.050 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-2050BA0C0000W01	1135797

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXLAN-2100BA0C0000V01	1140967
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLAN-2100BA0C0000W01	1133097

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.286 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-2286BA0C0000W01	1134547

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.300 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-2300BA0C0000V01	1140969

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.500 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-2500BA0C0000V01	1144910

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 60 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0060BA080000D00	1140193

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 120 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0120BA080000D00	1140512

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 150 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0150BA080000D00	1149621

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 175 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0175BA080000D00	1137377

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 210 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0210BA080000D00	1136515

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 250 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0250BA080000D00	1137378

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 270 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0270BA080000D00	1140192

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 330 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0330BA080000D00	1150879

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 370 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0370BA080000D00	1150319

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 550 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-0550BA080000D00	1143239

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.200 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1200BA080000D00	1140695

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.300 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1300BA080000D00	1140733

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.400 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1400BA080000D00	1140735

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.800 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1800BA080000D00	1139663

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.000 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-2000BA080000D00	1140742

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.300 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLAN-1300BA080000V01	1143130

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 210 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0210BA0C0000100	1130907

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLVN-0500BA0C0000100	1132934
Stigande	DAXLVN-0500BA080000000	1140747

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLVN-1700BA080000100	1136034
Stigande	DAXLVN-1700BA080000000	1140777

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 50 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0050BA080000M01	1134050

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 125 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0125BA080000M01	1134396

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 150 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Typ	Artikel nr
DAXLVN-0150BA080000M01	1142699
DAXLVN-0150BA0C0000M01	1132926

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 200 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Typ	Artikel nr
DAXLVN-0200BA080000M01	1133522
DAXLVN-0200BA0C0000M01	1132920

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 220 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0220BA0C0000M01	1150368

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 250 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Typ	Artikel nr
DAXLVN-0250BA080000M01	1136142
DAXLVN-0250BA0C0000M01	1132692

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Typ	Artikel nr
DAXLVN-0300BA080000M01	1133523
DAXLVN-0300BA0C0000M01	1132919

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 375 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0375BA0C0000M01	1132927

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 400 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0400BA080000M01	1133524

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Typ	Artikel nr
DAXLVN-0500BA080000M01	1133525
DAXLVN-0500BA0C0000M01	1132921

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 600 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0600BA080000M01	1133526

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 650 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Typ	Artikel nr
DAXLVN-0650BA080000M01	1134501
DAXLVN-0650BA0C0000M01	1132928

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 700 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0700BA080000M01	1133529

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 750 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXLVN-0750BA080000M01	1137890
Stigande	DAXLVN-0750BA080000L01	1143643

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 800 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Typ	Artikel nr
DAXLVN-0800BA080000M01	1133530
DAXLVN-0800BA0C0000M01	1132929

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 900 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0900BA080000M01	1133531

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Typ	Artikel nr
DAXLVN-1000BA080000M01	1133532
DAXLVN-1000BA0C0000M01	1133096

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Typ	Artikel nr
DAXLVN-1200BA080000M01	1142700
DAXLVN-1200BA0C0000M01	1132931

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.500 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1500BA080000M01	1135944

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.800 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1800BA0C0000M01	1132492

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 80 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0080BA0C0000000	1138007

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 100 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0100BA080000000	1140743

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 200 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0200BA080000000	1140744

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0300BA080000000	1140745

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 350 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0350BA080000000	1136676

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 400 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0400BA080000000	1140746

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 450 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0450BA080000000	1136780

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 550 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0550BA080000000	1148583

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 600 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0600BA080000000	1137395

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 700 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0700BA080000000	1140748

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 800 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0800BA080000000	1140750

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 900 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 55 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** blockmagnet

Typ	Artikel nr
DAXLVN-0900BA080000000	1140751
DAXLVN-0900BA0C0000000	1145795

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.000 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1000BA080000000	1137396

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.100 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1100BA080000000	1140770

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.200 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1200BA080000000	1140771

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.300 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1300BA080000000	1140772

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.400 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1400BA080000000	1140773

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.500 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1500BA080000000	1140775

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.600 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1600BA080000000	1140776

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.800 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1800BA080000000	1140778

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.900 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1900BA080000000	1140780

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.000 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-2000BA080000000	1140781

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 100 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0100BA080000L01	1141537

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 555 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-0555BA0C0000L01	1136517

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.250 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLVN-1250BA080000L01	1143642

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 50 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 125 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0125B2080001700	1139767

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 150 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0150B4080001900	1137682

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 20 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 250 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0250B3080001900	1137133

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 100 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0300B10C0001100	1132224

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 400 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0400B40C0001300	1143126

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 405 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0405B40C0001300	1143253

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 600 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0600B40C0001600	1149649

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.290 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-1290B40C0001600	1133031

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.320 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-1320B40C0001600	1133017

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.000 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-2000B40C0001300	1134289

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 50 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.500 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-2500B20C0001300	1130538

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 210 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0210B40D0001300	1132654

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 250 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0250B4090001900	1138923

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 250 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0250B40D0001300	1130906

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0300B4090001900	1140898

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 20 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 500 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0500B30D0001700	1143694

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 550 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0550B4090001900	1138927

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 700 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0700B4090001900	1138924

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 750 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0750B40D0001900	1149947

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 900 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0900B4090001900	1138928

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 20 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.000 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-1000B30D0001700	1143693

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.100 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-1100B4090001900	1138925

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.200 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-1200B40D0001600	1137933

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.700 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-1700B4090001900	1138926

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 100 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.500 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-2500B10D0001600	1144452

- **Konstruktion:** DAX Low Profile
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 180 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	55 mm / 63 mm	Blockmagnet	DAXLON-0180B4490001600	1150318

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 150 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	C-magnet	DAXSAN-0150CA0G0900E00	1134336

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm

Signalernas följd	Magnettyp	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	C-magnet	DAXSAN-1500CA0G0900E00	1141812
Stigande	Slädmagnet	DAXSAN-1500SA000900D00	1138222

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	C-magnet	DAXSAN-0300CA0G0900W01	1134410

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm

Magnettyp	Typ	Artikel nr
C-magnet	DAXSAN-0500CA0K0900D00	1145988
Slädmagnet	DAXSAN-0500SA000900D00	1140760

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm

Signalernas följd	Magnettyp	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	Blockmagnet	DAXSAN-0300BA080900E00	1141101
	Slädmagnet	DAXSAN-0300SA000900E00	1138744
Stigande	Slädmagnet	DAXSAN-0300SA000900D00	1138624
		DAXSAN-0300SA040900D00	1146204

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 750 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm

Magnettyp	Typ	Artikel nr
Blockmagnet	DAXSAN-0750BA0C0900W01	1141077
Slädmagnet	DAXSAN-0750SA000900W01	1143793

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm

Signalernas följd	Magnettyp	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	Slädmagnet	DAXSAN-1100SA040900E00	1150444
Stigande	Blockmagnet	DAXSAN-1100BA080900D00	1149650
	Slädmagnet	DAXSAN-1100SA000900D00	1140811

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 200 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXSAN-0200SA040900E00	1133037
Stigande	DAXSAN-0200SA000900D00	1140757

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 400 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXSAN-0400SA040900E00	1133890
Stigande	DAXSAN-0400SA000900D00	1140759
	DAXSAN-0400SA040900D00	1139625

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 450 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-0450SA000900E00	1138743

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 600 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXSAN-0600SA040900E00	1132174
Stigande	DAXSAN-0600SA000900D00	1140761

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 900 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXSAN-0900SA040900E00	1132411
Stigande	DAXSAN-0900SA000900D00	1140765

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXSAN-1000SA040900E00	1137792
Stigande	DAXSAN-1000SA000900D00	1140766

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXSAN-1200SA000900E00	1142359
	DAXSAN-1200SA040900E00	1137793
Stigande	DAXSAN-1200SA000900D00	1140835

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.650 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-1650SA000900E00	1137214

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXSAN-2000SA000900E00	1135158
Stigande	DAXSAN-2000SA000900D00	1140822

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.500 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-2500SA000900E00	1135666

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 200 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-0200SA040900W01	1131791

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 400 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-0400SA000900W01	1133756

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 600 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-0600SA040900W01	1150446

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 900 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-0900SA040900W01	1132485

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.100 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-1100SA040900W01	1150445

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.000 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-2000SA040900W01	1134286

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 50 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Typ	Artikel nr
DAXSAN-0050SA000900D00	1144559
DAXSAN-0050SA040900D00	1137647

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 100 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-0100SA000900D00	1140756

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 130 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-0130SA000900D00	1137105

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 145 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-0145SA000900D00	1136514

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 225 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-0225SA000900D00	1137107

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 250 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-0250SA000900D00	1139816

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 350 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-0350SA000900D00	1139180

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 700 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-0700SA000900D00	1140762

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 800 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-0800SA000900D00	1140764

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.250 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-1250SA000900D00	1139112

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Typ	Artikel nr
DAXSAN-1300SA000900D00	1140814

Typ	Artikel nr
DAXSAN-1300SA040900D00	1139219

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.350 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-1350SA000900D00	1139218

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.400 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-1400SA000900D00	1140815

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.450 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-1450SA040900D00	1139217

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.600 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-1600SA000900D00	1140816

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.620 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-1620SA000900D00	1149419

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.700 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-1700SA000900D00	1140817

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.800 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-1800SA000900D00	1140818

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.850 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-1850SA000900D00	1149158

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.900 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSAN-1900SA000900D00	1140819

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 145 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm

Magnettyp	Typ	Artikel nr
C-magnet	DAXSVN-0145CA0K0900100	1132652
Slädmagnet	DAXSVN-0145SA040900100	1131988

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 700 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm

Signalernas följd	Magnettyp	Typ	Artikel nr
–	C-magnet	DAXSVN-0700CA0K0900000	1143601
Stigande	Slädmagnet	DAXSVN-0700SA000900000	1140851

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm

Signalernas följd	Magnettyp	Typ	Artikel nr
–	C-magnet	DAXSVN-1000CA0K0900000	1130900
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	Slädmagnet	DAXSVN-1000SA040900100	1142442
Stigande	Slädmagnet	DAXSVN-1000SA000900000	1140854

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm

Signalernas följd	Magnettyp	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	C-magnet	DAXSVN-1600CA0K0900100	1132595
Stigande	Slädmagnet	DAXSVN-1600SA000900000	1140861

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 100 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm

Magnettyp	Typ	Artikel nr
C-magnet	DAXSVN-0100CA0G0900000	1141623
Slädmagnet	DAXSVN-0100SA000900000	1140823

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm

Magnettyp	Typ	Artikel nr
Blockmagnet	DAXSVN-0500BA0C0900000	1141688
Slädmagnet	DAXSVN-0500SA000900000	1140847

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 150 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-0150SA040900000	1130898

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 200 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXSVN-0200SA040900000	1141324
Stigande	DAXSVN-0200SA000900000	1140824

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXSVN-0300SA040900100	1138742
Stigande	DAXSVN-0300SA000900000	1138625

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 400 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXSVN-0400SA040900100	1132795
Stigande	DAXSVN-0400SA000900000	1140825

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 450 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-0450SA040900100	1142441

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 600 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXSVN-0600SA040900100	1135665
Stigande	DAXSVN-0600SA000900000	1140850

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 800 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** slädmagnet

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXSVN-0800SA000900100	1134581
Stigande	DAXSVN-0800SA000900000	1140852

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 850 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-0850SA040900100	1135325

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 950 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-0950SA040900100	1136431

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.250 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-1250SA040900100	1142436

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 145 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-0145SA040900M01	1131986

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 225 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-0225SA000900M01	1143497

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 305 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-0305SA000900M01	1143499

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 400 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-0400SA000900M01	1148506

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 500 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-0500SA000900M01	1143418

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 800 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-0800SA000900M01	1136410

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.250 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Signal 1: stigande, signal 2: fallande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-1250SA000900M01	1142452

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 900 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-0900SA000900000	1140853

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.100 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-1100SA000900000	1140855

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.200 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-1200SA000900000	1140856

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.300 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-1300SA000900000	1140858

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.400 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-1400SA000900000	1140859

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.500 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-1500SA000900000	1140860

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.700 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-1700SA000900000	1140862

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.800 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-1800SA000900000	1140864

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.900 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-1900SA000900000	1140865

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.000 mm

Matningsspänning	Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	Stigande	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSVN-2000SA000900000	1140866

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 20 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 25 mm / 63 mm

Magnettyp	Typ	Artikel nr
C-magnet	DAXSON-2500C40K0901300	1141441

Magnettyp	Typ	Artikel nr
Blockmagnet	DAXSON-2500B40C0901300	1141571
Slädmagnet	DAXSON-2500S3040901300	1130577

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 100 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSON-0100S4000901300	1141458

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 145 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSON-0145S4040901300	1130909

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 200 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSON-0200S4040901300	1131079

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 100 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSON-0300S1040901100	1132225

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 100 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSON-0300S1040901300	1132834

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSON-0300S4040901300	1132099

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 400 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSON-0400S4040901300	1132178

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 100 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.000 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSON-1000S1040901300	1132835

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 100 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.300 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSON-1300S1000901300	1141554

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 100 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.800 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSON-1800S1000901700	1141686

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.000 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSON-2000S4040901300	1134287

- **Konstruktion:** DAX Slider
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 100 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.500 mm

Matningsspänning	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Magnettyp	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	25 mm / 63 mm	Slädmagnet	DAXSON-2500S1040901300	1132836

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 999 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 50 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** c-magnet
- **Gängform:** M18 x 1,5

Gängavsats	Typ	Artikel nr
Med gängavsats	DAXTAN-0999CA1S0300E00	1141573
Utan gängavsats	DAXTAN-0999CA1S0100E00	1141574
Med gängavsats	DAXTAN-0999CA0K0300E00	1141572

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.350 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	C-magnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-1350CA0K0100D00	1139834

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Magnettyp:** ringmagnet
- **Gängform:** M18 x 1,5

Signalernas följd	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Gängavsats	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	50 mm / 63 mm	Med gängavsats	DAXTAN-1000RA0T0300E00	1135139
Stigande	30 mm / 60 mm	Utan gängavsats	DAXTAN-1000RA1F0J00D00	1143169

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 750 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0750RA0T0100E00	1135140

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTAN-2500RA0T0200E00	1130926

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.111 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-1111RA0T0300W01	1141570

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 220 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0220RA1B0100W01	1131340

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 320 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 30 mm / 60 mm
- **Magnettyp:** ringmagnet
- **Gängavsats:** utan gängavsats
- **Gängform:** M18 x 1,5

Typ	Artikel nr
DAXTAN-0320RA1B0J00D00	1138304
DAXTAN-0320RA1J0J00D00	1138305

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 360 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0360RA1B0J00D00	1147665

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 610 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0610RA1B0J00D00	1147666

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 555 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0555RA1J0300E00	1133462

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 50 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0050RA1J0100E00	1133070

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 180 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0180RA1F0100E00	1134762

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 200 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Magnettyp:** ringmagnet
- **Gängavsats:** utan gängavsats
- **Gängform:** M18 x 1,5

Signalernas följd	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0200RA1F0J00E00	1141329
Stigande	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0200RA1J0100D00	1148748

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 225 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0225RA1F0100E00	1134718

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 400 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Magnettyp:** ringmagnet

Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	30 mm / 60 mm	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1F0J00E00	1141330
	50 mm / 63 mm	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1J0100E00	1132794

Signalernas följd	Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
Stigande	30 mm / 60 mm	Med gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTAN-0400RA1F0M00D00	1144601
	50 mm / 63 mm	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1J0100D00	11148749

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 450 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0450RA1J0100E00	1131744

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0500RA1J0100E00	1130901

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 510 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0510RA1J0100E00	1138085

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 550 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0550RA1J0100E00	1132724

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 565 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0565RA1J0100E00	1135838

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 710 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Magnettyp:** ringmagnet
- **Gängform:** M18 x 1,5

Signalernas följd	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Gängavsats	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	50 mm / 63 mm	Utan gängavsats	DAXTAN-0710RA1F0100E00	1137215
Stigande	30 mm / 60 mm	Med gängavsats	DAXTAN-0710RA1F0L00D00	1142179
		Utan gängavsats	DAXTAN-0710RA1J0J00D00	1151004

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 800 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0800RA1J0100E00	1133571

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 850 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Magnettyp:** ringmagnet
- **Gängavsats:** utan gängavsats
- **Gängform:** M18 x 1,5

Signalernas följd	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0850RA1J0100E00	1132202
Stigande	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0850RA1F0J00D00	1143170

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-1500RA1J0100E00	1133240

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Magnettyp:** ringmagnet
- **Gängavsats:** utan gängavsats

Signalernas följd	Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Gängform	Typ	Artikel nr
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	50 mm / 63 mm	M18 x 1,5	DAXTAN-1600RA1J0100E00	1134622
		3/4"-16UNF	DAXTAN-1600RA1F0200E00	1134931
Stigande	30 mm / 60 mm	M18 x 1,5	DAXTAN-1600RA1F0J00D00	1150109

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-1700RA1J0100E00	1133241

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 160 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0160RA1F0300W01	1148582

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 400 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1F0300W01	1149939

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 600 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0600RA1F0300W01	1149944

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 605 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0605RA1F0L00W01	1140514

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 620 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0620RA1F0L00W01	1140515

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 850 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 50 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** ringmagnet
- **Gängavsats:** med gängavsats
- **Gängform:** M18 x 1,5

Typ	Artikel nr
DAXTAN-0850RA1F0300W01	1149938
DAXTAN-0850RA1J0300W01	1133016

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 930 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0930RA1J0300W01	1135799

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-1000RA1F0300W01	1149943

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 130 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0130RA1J0100W01	1137414

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 200 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 50 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** ringmagnet
- **Gängavsats:** utan gängavsats
- **Gängform:** M18 x 1,5

Signalernas följd	Typ	Artikel nr
–	DAXTAN-0200RA1J0100V01	1130896
Signal 1: stigande, signal 2: fallande	DAXTAN-0200RA1J0100W01	1131794

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 260 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0260RA1J0J00W01	1147656

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0300RA1J0100W01	1135016

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 450 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0450RA1J0100W01	1135326

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 565 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0565RA1J0100W01	1137530

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 575 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0575RA1J0J00W01	1147657

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 650 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0650RA1J0100W01	1134544

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-2000RA1J0100W01	1134279

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 30 mm / 60 mm
- **Magnettyp:** ringmagnet
- **Gängform:** M18 x 1,5

Gängavsats	Typ	Artikel nr
Med gängavsats	DAXTAN-1100RA1F0L00D00	1149276
Utan gängavsats	DAXTAN-1100RA1F0J00D00	1150110

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 30 mm / 60 mm
- **Magnettyp:** ringmagnet

Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
Med gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTAN-1300RA1F0M00D00	1141523
Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-1300RA1F0J00D00	1143243

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.400 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTAN-1400RA1F0M00D00	1141838

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 150 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0150RA1J0100D00	1148752

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 170 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0170RA1F0J00D00	1136516

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 250 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0250RA1F0J00D00	1141768

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande
- **Magnettyp:** ringmagnet
- **Gängavsats:** utan gängavsats
- **Gängform:** M18 x 1,5

Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0300RA1F0J00D00	1137104
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0300RA1J0100D00	1148747

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 20 mA ... 4 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 300 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0300RA1J0J00F00	1140694

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 310 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0310RA1J0J00D00	1151003

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 370 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0370RA1J0J00D00	1140267

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 20 mA ... 4 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 405 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0405RA1J0J00F00	1140513

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 520 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0520RA1F0J00D00	1147722

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 600 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande
- **Magnettyp:** ringmagnet
- **Gängavsats:** utan gängavsats
- **Gängform:** M18 x 1,5

Ej användbart område (nollzon/dämpningszon)	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0600RA1F0J00D00	1143238
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0600RA1J0100D00	1148750

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 650 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0650RA1F0J00D00	1143167

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 700 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 30 mm / 60 mm
- **Magnettyp:** ringmagnet
- **Gängavsats:** utan gängavsats
- **Gängform:** M18 x 1,5

Typ	Artikel nr
DAXTAN-0700RA1F0J00D00	1142400
DAXTAN-0700RA1J0J00D00	1150991

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 780 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0780RA1J0J00D00	1151002

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-1200RA1J0J00D00	1139694

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.800 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-1800RA1F0J00D00	1143168

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 310 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0310RA1J0J00V01	1146278

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 360 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0360RA1J0J00V01	1140959

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 610 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0610RA1J0N00V01	1140960

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 710 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0710RA1J0N00V01	1146279

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.025 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-1025RA1J0J00V01	1140962

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.175 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-1175RA1J0J00V01	1140963

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 102 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTAN-0102RA1J0200V01	1142880

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Ström
- **Strömutgång:** 4 mA ... 20 mA
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 777 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	M18 x 1,5	DAXTAN-0777RA130300E00	1133432

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 254 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 60 mm	C-magnet	Med gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTVN-0254CA0K0R00100	1136182

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 170 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 50 mm / 63 mm
- **Gängform:** M18 x 1,5

Magnettyp	Gängavsats	Typ	Artikel nr
C-magnet	Utan gängavsats	DAXTVN-0170CA0G0100100	1133928
Ringmagnet	Med gängavsats	DAXTVN-0170RA1J0300100	1132653
	Utan gängavsats	DAXTVN-0170RA1J0100100	1131987

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 65 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTVN-0065RA1B0200100	1146167

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 153 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande
- **Ej användbart område (nollzon/dämpningszon):** 50 mm / 63 mm
- **Magnettyp:** ringmagnet
- **Gängavsats:** utan gängavsats
- **Gängform:** 3/4"-16UNF

Typ	Artikel nr
DAXTVN-0153RA1B0200100	1132985
DAXTVN-0153RA1J0200100	1132436

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 10 V ... 0 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: fallande, signal 2: stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTVN-2500RA1B0400R01	1130927

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 483 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTVN-0483RA1B0P00M01	1140434

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 651 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTVN-0651RA1B0P00M01	1140433

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.086 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTVN-1086RA1B0P00M01	1140432

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-1600RA1J0300100	1134731

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 457 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400100	1135292

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 450 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-0450RA1F0J00100	1148735

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 125 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTVN-0125RA1J0200100	1144632

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 203 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTVN-0203RA1J0P00100	1146974

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 260 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTVN-0260RA1J0200100	1131994

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 381 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTVN-0381RA1J0P00100	1146973

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 457 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Med gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400M01	1135328

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 170 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-0170RA1J0100M01	1131985

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 325 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-0325RA1F0100M01	1135445

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 565 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-0565RA1J0100M01	1135327

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 8-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 407 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: stigande, signal 2: fallande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTVN-0407RA1J0200M01	1133889

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 150 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-0150RA1J0J00000	1145204

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 340 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-0340RA1J0100000	1139380

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 650 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-0650RA1J0J00000	1143636

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 800 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-0800RA1J0J00000	1143637

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-1200RA1J0J00000	1143638

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-1300RA1J0J00000	1143640

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
30 mm / 60 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-1500RA1J0J00000	1143633

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 10 V ... 0 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 150 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: fallande, signal 2: stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-0150RA130100500	1148505

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 500 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-0500RA130100400	1130903

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 10 V ... 0 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 500 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: fallande, signal 2: stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-0500RA130100500	1140339

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 10 V ... 0 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 550 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: fallande, signal 2: stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-0550RA130100500	1133841

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 0 V ... 10 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.000 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-1000RA130100400	1130090

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 10 V ... 0 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: fallande, signal 2: stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-1000RA130100500	1140338

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** analog / Spänning
- **Spänningsutgång:** 10 V ... 0 V
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Matningsspänning:** 24 V DC (± 20 %)
- **Signalernas följd:** Signal 1: fallande, signal 2: stigande

Ej användbart område (noll-zon/dämpningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTVN-1100RA130100500	1133840

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 100 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTON-0100R40T0101300	1130905

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 170 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTON-0170R41K0101300	1130908

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 1.100 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTON-1100R41F0101600	1135112

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 10 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.000 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	M18 x 1,5	DAXTON-2000R41J0101300	1134285

- **Konstruktion:** DAX Threaded
- **Kommunikationsgränssnitt:** CANopen
- **Dataöverföringshastighet:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Anslutningstyp:** kontakt, M12, 5-polig
- **Upplösning:** 100 µm
- **Mätområde:** 0 mm ... 2.500 mm

Matnings-spänning	Ej användbart område (noll-zon/dämp-ningszon)	Magnettyp	Gängavsats	Gängform	Typ	Artikel nr
24 V DC (± 20 %)	50 mm / 63 mm	Ringmagnet	Utan gängavsats	3/4"-16UNF	DAXTON-2500R1130201300	1130578

SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder “Sensor Intelligence.”

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter ➔ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.