Ürün ailesi genel görünümü




DAX

Sanayi uygulamaları için doğrusal pozisyon ve hız ölçümü

SICK
Sensor Intelligence.


Avantajlar

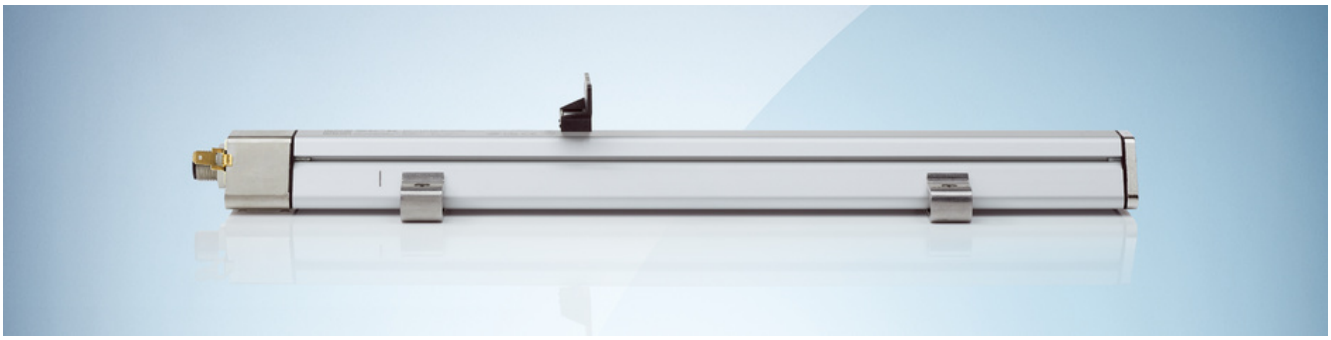

DAX Low Profile

DAX lineer enkoderin bu çeşidi, yassı gövde yapısı sayesinde dar montaj alanlarında bile kendine yer bulur: DAX Low Profile'ın toplam yüksekliği sadece 25 mm'dir. Örn. analog veya CANopen gibi sık kullanılan iletişim arayüzleri, ayrıca farklı ortamlara entegrasyonu kolaylaştırır.



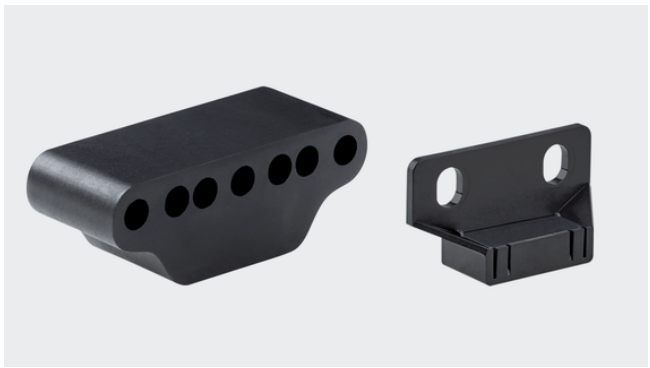


Teknik veriler

- Doğrusallık ≤ %0,03 F.S. (Minimum 90 µm)
- Ölçüm aralığı 50 ... 2.500 mm (konfigüratör üzerinden 1 mm'lik adımlarda serbestçe seçilebilir)
- IP65 / IP67 koruma sınıfı
- Çalışma sıcaklığı aralığı –40 °C ... +85 °C
- Darbe / titreşim: 100 g / 8 g

Pozisyon mıknatısları

Bu enkoder çeşidi, bir blok mıknatısla birlikte bir uygulaya monte edilebilir. Mıknatıs, yükseklik toleranslarını dengeler ve bu sayede ölçüm aralığı boyunca doğrusal yönlendirmeyi kolaylaştırır. CANopen çeşidinde, tercihe bağlı olarak ikinci bir pozisyon mıknatısı yapılandırılabilir.

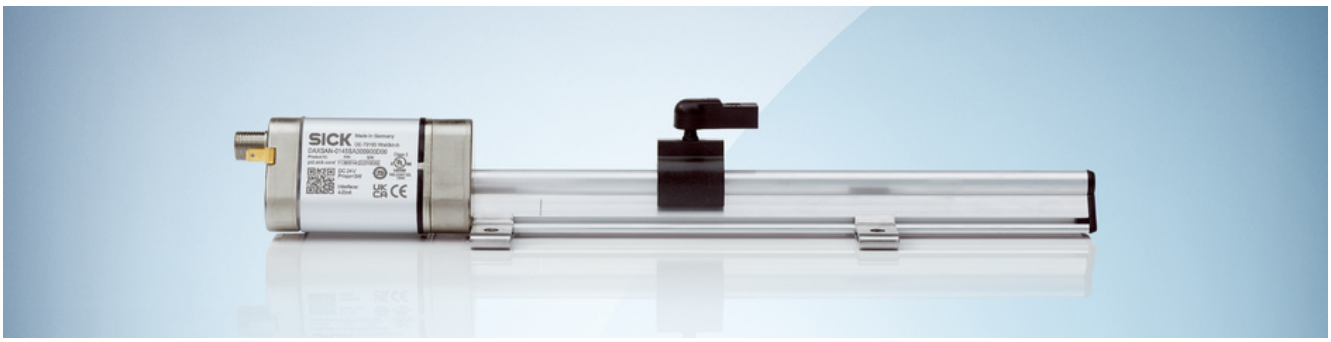

DAX Slider

DAX Slider, yer tasarrufu sağlayan kızak profili sayesinde, dar montaj alanlarındaki bir hareket ekseni pozisyonunun güvenilir şekilde ölçülmesine olanak sağlar. Bu sırada, çeşitli iletişim arayüzlerine ve pozisyon mıknatıslarına sahip farklı çeşitler çok yönlü şekilde kullanılabilir.

Sensör kafasındaki yeşil ve kırmızı LED'ler güncel çalışma durumunu gösterir.

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır





-
- Ölçüm aralığı 50 ... 2.500 mm (konfigüratör üzerinden 1 mm'lik adımlarda serbestçe seçilebilir)
- IP65 / IP67 koruma sınıfı
- Çalışma sıcaklığı aralığı –40 °C ... +85 °C
- Darbe / titreşim: 100 g / 15 g

Pozisyon mıknatısları

DAX Slider, kızak mıknatısları ve serbest C tipi mıknatıs pozisyon mıknatısları ve blok mıknatısla birleştirilebilir. C tipi mıknatıslar ve blok mıknatıslar, yükseklik toleranslarını dengelemek için uygundur. Kızak mıknatısları, yüksek performans karakteristik değerlerine ve esnek bilyeli mafsal sayesinde kolay montaja olanak sağlar.

CANopen çeşidinde, tercihe bağlı olarak ikinci bir pozisyon mıknatısı yapılandırılabilir.



DAX Threaded

DAX Threaded çeşidi, çubuk gövde yapısı sayesinde hidrolik silindirlerde kullanım için uygundur. Dişli ek parçalı ve ek parçasız farklı vida dişi formları, çok farklı endüstriyel hidrolik silindire kolay ve hızlı entegrasyona olanak sağlar. Sensör kafasındaki yeşil ve kırmızı LED'ler, farklı çalışma durumlarını görselleştirir. Bu özellik, lineer enkoderin güvenilir bir durum denetimine olanak sağlar.





Teknik veriler

- ≤ %0,02 F.S.'ye kadar doğrusallık (Minimum 60 µm)
- Ölçüm aralığı 50 ... 2.500 mm (konfigüratör üzerinden 1 mm'lik adımlarda serbestçe seçilebilir)
- IP65 / IP67 koruma sınıfı
- Çalışma sıcaklığı aralığı –40 °C ... +85 °C
- Darbe / titreşim: 100 g / 15 g
- M18 x 1,5 ve 3/4" vida dişi mevcuttur

Pozisyon mıknatısları
DAX Threaded ile farklı halka mıknatıslar veya C tipi mıknatıslar birleştirilebilir.



Sayısız teşhis fonksiyonuyla daha yüksek verimlilik ve daha fazla güvenlik

Makine üreticileri, silindir üreticileri ve tesis işletmecileri, örn. bir silindirdeki veya tesisteki zorlanma hakkında güncel bilgileri almak için belirli sensör verilerine erişime ihtiyaç duyar. DAX lineer enkoderler, çok yönlü teşhis fonksiyonları sayesinde sistemle ilgili sıcaklık, gerilim kaynağı, yürüyüş yolu ve çalışma çevrimi sayısı veya çalışma saati gibi durum verilerinin belirlenmesini ve değerlendirilmesini sağlar. CANopen sayesinde, enkoderlerin bakım sistemlerine ve akıllı kontrolörlere entegrasyonu mümkündür. Bu sayede, olası cihaz veya makine arızalarının nedenleri belirlenebilir ve devre dışı kalma süreleri azaltılabilir.

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır



Teknik verilere genel bakış

Ölçüm mesafesi	0,05 m ... 2,5 m
İletişim arayüzü	Analog, CANopen (tipe bağlı)
İletişim arayüzü ayrıntısı	Akım / Gerilim (tipe bağlı)
Çözünürlük	10 µm ... 100 µm (tipe bağlı)
Bağlantı tipi	Erkek konnektör, M12, 5 pin Erkek konnektör, M12, 8 pin

Ürün açıklaması

DAX® ürün ailesinin lineer enkoderleri, hidrolik silindirlerdeki piston kollarının mutlak pozisyonunu ve sanayi tesislerindeki doğrusal hareketleri belirlemek için uygundur. Enkoder, manyetostriktif teknolojinin kullanılması sayesinde komple aşınmasız ve bakım gerektirmez. Kişiye özel konfigürasyon olanakları, neredeyse her uygulamaya tam uyan bir entegrasyon sağlar. DAX® lineer enkoder, esnek sistem mimarisi sayesinde, üreticiye özel pozisyon mıknatıslarıyla geriye dönük uyumluluk gibi özelliklere olanak sağlar. Durum denetimi için kullanılan diğer akıllı fonksiyonlar, örneğin öngörülü bakıma imkan tanır ve güncel makine durumu hakkında şeffaflık sağlar. Bu şekilde, planlanmamış durma süreleri asgariye indirilir ve verimlilik arttırılır.

Bir bakışta

- Manyetostriktif çalışma prensibi
- Mutlak pozisyon ölçümü
- Çözünürlük: maks. 10 µm
- Ölçüm uzunlukları: 50 ila 2.500 mm
- Mevcut arayüzler: Analog ve CANopen
- Yüksek oranda esnek sistem mimarisi
- Akıllı teşhis fonksiyonları ve durum denetimi
- Çok çeşitli montaj durumları için profil ve hidrolik modelleri

Avantajınız

- Maksimum sistem esnekliği, gerekli minimum montaj alanı ve örn. üreticiye özel pozisyon mıknatıslarıyla geriye dönük uyumluluk gibi kişiye özel uyarlama becerileri sayesinde yeni ve mevcut tesis tasarımlarına kolay entegrasyon
- Aşınmasız ve bakım gerektirmez ölçüm prensibi sayesinde minimum bakım giderleri
- Hemen çalıştırmaya hazır: Referans çalışma olmadan mutlak ölçüm
- Akıllı durum denetimi, makinenin öngörülü bakımına olanak sağlar
- Gerilim kaynağının dalgalanmadan etkilendiği bölgelerde, entegre yüksek aşırı gerilim koruması ve alçak gerilim kontrolü sayesinde arıza güvenli çalışma

Kullanım alanları

- Enjeksiyon makineleri
- Hidrolik presler
- Ambalaj makineleri
- Hidroelektrik, rüzgar santrali ve fotovoltaik sistemler gibi yenilebilir enerjiler
- Metal ve çelik işleme
- Ahşap üretimi ve işleme
- Makine imalatı
- Tıbbi teknolojiler

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

Sipariş bilgileri

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar ➜ www.sick.com/DAX

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 50 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0050BA080000E00	1134502
	DAXLAN-0050BA0C0000E00	1135907
Artan	DAXLAN-0050BA080000D00	1138995

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 100 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0100BA080000E00	1134043
Artan	DAXLAN-0100BA080000D00	1140180
	DAXLAN-0100BA480000D00	1150243

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 200 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-0200BA0C0000D00	1130897
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0200BA080000E00	1134933
	DAXLAN-0200BA0C0000E00	1132173
Artan	DAXLAN-0200BA080000D00	1140181

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-0300BA0C0000D00	1143634
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0300BA0C0000E00	1132171
Artan	DAXLAN-0300BA080000D00	1140183

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 310 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-0310BA0C0000D00	1147664
Artan	DAXLAN-0310BA4C0000D00	1150996

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 350 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0350BA0C0000E00	1133242

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 400 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0400BA0C0000E00	1132172
Artan	DAXLAN-0400BA080000D00	1140184

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 450 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0450BA0C0000E00	1132176

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0500BA080000E00	1136028
Artan	DAXLAN-0500BA080000D00	1137380

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 600 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0600BA080000E00	1136301
	DAXLAN-0600BA0C0000E00	1131879
Artan	DAXLAN-0600BA080000D00	1140186

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 700 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0700BA080000E00	1136330
	DAXLAN-0700BA0C0000E00	1133122
Artan	DAXLAN-0700BA080000D00	1140187

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 750 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0750BA0C0000E00	1132175

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 800 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-0800BA0C0000D00	1147663
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0800BA080000E00	1134324
Artan	DAXLAN-0800BA080000D00	1140189

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 900 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0900BA0C0000E00	1134963
Artan	DAXLAN-0900BA080000D00	1140190

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-1000BA080000E00	1137134
	DAXLAN-1000BA0C0000E00	1133568
Artan	DAXLAN-1000BA080000D00	1140191

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-1100BA0C0000E00	1150442
Artan	DAXLAN-1100BA080000D00	1140588

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.250 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1250BA0C0000E00	1131257

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.450 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1450BA0C0000D00	1147667

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-1500BA0C0000E00	1134964
Artan	DAXLAN-1500BA080000D00	1140736

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-1600BA0C0000E00	1132924
Artan	DAXLAN-1600BA080000D00	1140738

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-1700BA0C0000D00	1142180
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-1700BA0C0000E00	1133243
Artan	DAXLAN-1700BA080000D00	1140739

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.900 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-1900BA0C0000E00	1132925
Artan	DAXLAN-1900BA080000D00	1140741

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-2100BA0C0000D00	1141761
Artan	DAXLAN-2100BA4C0000D00	1150994

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.200 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-2200BA0C0000D00	1140269
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-2200BA0C0000E00	1134965
Artan	DAXLAN-2200BA080000D00	1143236

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.300 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-2300BA0C0000D00	1147662
Artan	DAXLAN-2300BA4C0000D00	1150993

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-2500BA0C0000D00	1130902
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-2500BA0C0000E00	1132918
Artan	DAXLAN-2500BA080000D00	1143244

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 50 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0050BA0C0000W01	1135667

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 70 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0070BA080000W01	1133843

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 100 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0100BA0C0000W01	1136500

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 125 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0125BA0C0000V01	1140945

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 150 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0150BA0C0000W01	1132932

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 200 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0200BA080000W01	1133638
	DAXLAN-0200BA0C0000W01	1131790
Artan	DAXLAN-0200BA080000V01	1137379

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 220 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0220BA0C0000V01	1142428

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 225 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0225BA0C0000V01	1136762

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 250 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0250BA0C0000V01	1144911

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0300BA080000W01	1133514

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 310 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0310BA0C0000V01	1140946

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 350 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0350BA0C0000V01	1140958

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 400 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-0400BA0C0000V01	1140947
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0400BA080000W01	1133515

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 450 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-0450BA0C0000V01	1140907
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0450BA080000W01	1134109
	DAXLAN-0450BA0C0000W01	1131912

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXLAN-0500BA080000W01	1133516
DAXLAN-0500BA0C0000W01	1134138

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 525 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0525BA0C0000V01	1140948

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 550 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0550BA080000W01	1143000

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 600 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-0600BA0C0000V01	1130893
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0600BA080000W01	1133517
	DAXLAN-0600BA0C0000W01	1150443

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 650 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0650BA0C0000V01	1147658

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 700 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-0700BA0C0000V01	1140970
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0700BA080000W01	1133518
	DAXLAN-0700BA0C0000W01	1135668

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 750 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0750BA0C0000W01	1131910

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 762 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0762BA0C0000W01	1132933

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 800 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-0800BA0C0000V01	1140955
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-0800BA080000W01	1133519

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 900 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0900BA080000W01	1133520

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-1000BA0C0000V01	1148038
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-1000BA080000W01	1133521
	DAXLAN-1000BA0C0000W01	1133570

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXLAN-1100BA080000W01	1134009
DAXLAN-1100BA0C0000W01	1132728

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.200 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1200BA0C0000W01	1134545

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.220 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1220BA0C0000W01	1134728

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.450 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1450BA0C0000V01	1147659

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.500 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1500BA0C0000V01	1140964

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.600 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1600BA0C0000W01	1132592

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.800 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1800BA0C0000W01	1133202

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.850 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1850BA0C0000V01	1140956

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.900 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1900BA0C0000V01	1140957

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-2000BA0C0000V01	1140966
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-2000BA0C0000W01	1134288

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.032 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-2032BA0C0000W01	1134546

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.050 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-2050BA0C0000W01	1135797

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.100 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXLAN-2100BA0C0000V01	1140967
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLAN-2100BA0C0000W01	1133097

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.286 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-2286BA0C0000W01	1134547

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.300 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-2300BA0C0000V01	1140969

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.500 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-2500BA0C0000V01	1144910

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 60 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0060BA080000D00	1140193

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 120 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0120BA080000D00	1140512

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 150 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0150BA080000D00	1149621

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 175 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0175BA080000D00	1137377

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 210 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0210BA080000D00	1136515

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 250 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0250BA080000D00	1137378

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 270 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0270BA080000D00	1140192

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 330 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0330BA080000D00	1150879

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 370 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0370BA080000D00	1150319

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 550 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-0550BA080000D00	1143239

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.200 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1200BA080000D00	1140695

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.300 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1300BA080000D00	1140733

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.400 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1400BA080000D00	1140735

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.800 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1800BA080000D00	1139663

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.000 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-2000BA080000D00	1140742

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.300 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLAN-1300BA080000V01	1143130

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 210 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0210BA0C0000100	1130907

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLVN-0500BA0C0000100	1132934
Artan	DAXLVN-0500BA080000000	1140747

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLVN-1700BA080000100	1136034
Artan	DAXLVN-1700BA080000000	1140777

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 50 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0050BA080000M01	1134050

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 125 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0125BA080000M01	1134396

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 150 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXLVN-0150BA080000M01	1142699
DAXLVN-0150BA0C0000M01	1132926

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 200 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXLVN-0200BA080000M01	1133522
DAXLVN-0200BA0C0000M01	1132920

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 220 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0220BA0C0000M01	1150368

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 250 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXLVN-0250BA080000M01	1136142
DAXLVN-0250BA0C0000M01	1132692

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXLVN-0300BA080000M01	1133523
DAXLVN-0300BA0C0000M01	1132919

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 375 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0375BA0C0000M01	1132927

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 400 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0400BA080000M01	1133524

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXLVN-0500BA080000M01	1133525
DAXLVN-0500BA0C0000M01	1132921

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 600 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0600BA080000M01	1133526

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 650 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXLVN-0650BA080000M01	1134501
DAXLVN-0650BA0C0000M01	1132928

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 700 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0700BA080000M01	1133529

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 750 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXLVN-0750BA080000M01	1137890
Artan	DAXLVN-0750BA080000L01	1143643

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 800 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXLVN-0800BA080000M01	1133530
DAXLVN-0800BA0C0000M01	1132929

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 900 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0900BA080000M01	1133531

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXLVN-1000BA080000M01	1133532
DAXLVN-1000BA0C0000M01	1133096

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXLVN-1200BA080000M01	1142700
DAXLVN-1200BA0C0000M01	1132931

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.500 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-1500BA080000M01	1135944

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.800 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-1800BA0C0000M01	1132492

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 80 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0080BA0C0000000	1138007

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 100 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0100BA080000000	1140743

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 200 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0200BA080000000	1140744

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0300BA080000000	1140745

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 350 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0350BA080000000	1136676

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 400 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0400BA080000000	1140746

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 450 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0450BA080000000	1136780

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 550 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0550BA080000000	1148583

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 600 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0600BA080000000	1137395

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 700 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0700BA080000000	1140748

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 800 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0800BA080000000	1140750

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 900 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 55 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** blok mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXLVN-0900BA080000000	1140751
DAXLVN-0900BA0C0000000	1145795

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.000 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-1000BA080000000	1137396

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.100 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-1100BA080000000	1140770

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.200 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-1200BA080000000	1140771

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.300 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-1300BA080000000	1140772

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.400 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-1400BA080000000	1140773

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.500 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-1500BA080000000	1140775

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.600 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-1600BA080000000	1140776

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.800 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-1800BA080000000	1140778

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.900 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-1900BA080000000	1140780

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.000 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-2000BA080000000	1140781

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 100 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0100BA080000L01	1141537

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 555 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-0555BA0C0000L01	1136517

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.250 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLVN-1250BA080000L01	1143642

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 50 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 125 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXL0N-0125B2080001700	1139767

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 150 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0150B4080001900	1137682

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 20 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 250 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0250B3080001900	1137133

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 100 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0300B10C0001100	1132224

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 400 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0400B40C0001300	1143126

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 405 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0405B40C0001300	1143253

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 600 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0600B40C0001600	1149649

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.290 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-1290B40C0001600	1133031

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.320 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-1320B40C0001600	1133017

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.000 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-2000B40C0001300	1134289

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 50 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.500 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-2500B20C0001300	1130538

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 210 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0210B40D0001300	1132654

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 250 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0250B4090001900	1138923

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 250 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0250B40D0001300	1130906

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0300B4090001900	1140898

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 20 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 500 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0500B30D0001700	1143694

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 550 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0550B4090001900	1138927

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 700 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0700B4090001900	1138924

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 750 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0750B40D0001900	1149947

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 900 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0900B4090001900	1138928

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 20 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.000 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-1000B30D0001700	1143693

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.100 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-1100B4090001900	1138925

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.200 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-1200B40D0001600	1137933

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 1.000 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.700 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-1700B4090001900	1138926

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 100 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.500 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-2500B10D0001600	1144452

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Low Profile
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 180 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	55 mm / 63 mm	Blok mıknatıs	DAXLON-0180B4490001600	1150318

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 150 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	C tipi mıknatıs	DAXSAN-0150CA0G0900E00	1134336

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm

Sinyallerin sırası	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	C tipi mıknatıs	DAXSAN-1500CA0G0900E00	1141812
Artan	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1500SA000900D00	1138222

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	C tipi mıknatıs	DAXSAN-0300CA0G0900W01	1134410

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm

Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
C tipi mıknatıs	DAXSAN-0500CA0K0900D00	1145988
Kızak mıknatıs	DAXSAN-0500SA000900D00	1140760

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm

Sinyallerin sırası	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	Blok mıknatıs	DAXSAN-0300BA080900E00	1141101
	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0300SA000900E00	1138744
Artan	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0300SA000900D00	1138624
		DAXSAN-0300SA040900D00	1146204

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 750 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm

Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
Blok mıknatıs	DAXSAN-0750BA0C0900W01	1141077
Kızak mıknatıs	DAXSAN-0750SA000900W01	1143793

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm

Sinyallerin sırası	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1100SA040900E00	1150444
Artan	Blok mıknatıs	DAXSAN-1100BA080900D00	1149650
	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1100SA000900D00	1140811

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 200 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXSAN-0200SA040900E00	1133037
Artan	DAXSAN-0200SA000900D00	1140757

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 400 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXSAN-0400SA040900E00	1133890
Artan	DAXSAN-0400SA000900D00	1140759
	DAXSAN-0400SA040900D00	1139625

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 450 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0450SA000900E00	1138743

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 600 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXSAN-0600SA040900E00	1132174
Artan	DAXSAN-0600SA000900D00	1140761

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 900 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXSAN-0900SA040900E00	1132411
Artan	DAXSAN-0900SA000900D00	1140765

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXSAN-1000SA040900E00	1137792
Artan	DAXSAN-1000SA000900D00	1140766

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXSAN-1200SA000900E00	1142359
	DAXSAN-1200SA040900E00	1137793
Artan	DAXSAN-1200SA000900D00	1140835

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.650 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1650SA000900E00	1137214

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXSAN-2000SA000900E00	1135158
Artan	DAXSAN-2000SA000900D00	1140822

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.500 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-2500SA000900E00	1135666

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 200 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0200SA040900W01	1131791

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 400 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0400SA000900W01	1133756

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 600 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0600SA040900W01	1150446

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 900 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0900SA040900W01	1132485

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.100 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1100SA040900W01	1150445

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.000 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-2000SA040900W01	1134286

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 50 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXSAN-0050SA000900D00	1144559
DAXSAN-0050SA040900D00	1137647

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 100 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0100SA000900D00	1140756

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 130 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0130SA000900D00	1137105

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 145 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0145SA000900D00	1136514

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 225 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0225SA000900D00	1137107

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 250 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0250SA000900D00	1139816

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 350 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0350SA000900D00	1139180

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 700 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0700SA000900D00	1140762

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 800 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-0800SA000900D00	1140764

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.250 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1250SA000900D00	1139112

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Tip	Stok no.
DAXSAN-1300SA000900D00	1140814
DAXSAN-1300SA040900D00	1139219

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.350 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1350SA000900D00	1139218

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.400 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1400SA000900D00	1140815

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.450 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1450SA040900D00	1139217

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.600 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1600SA000900D00	1140816

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.620 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1620SA000900D00	1149419

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.700 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1700SA000900D00	1140817

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.800 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1800SA000900D00	1140818

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.850 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1850SA000900D00	1149158

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.900 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSAN-1900SA000900D00	1140819

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 145 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm

Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
C tipi mıknatıs	DAXSVN-0145CA0K0900100	1132652
Kızak mıknatıs	DAXSVN-0145SA040900100	1131988

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 700 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm

Sinyallerin sırası	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
–	C tipi mıknatıs	DAXSVN-0700CA0K0900000	1143601
Artan	Kızak mıknatıs	DAXSVN-0700SA000900000	1140851

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm

Sinyallerin sırası	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
–	C tipi mıknatıs	DAXSVN-1000CA0K0900000	1130900
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	Kızak mıknatıs	DAXSVN-1000SA040900100	1142442
Artan	Kızak mıknatıs	DAXSVN-1000SA000900000	1140854

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm

Sinyallerin sırası	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	C tipi mıknatıs	DAXSVN-1600CA0K0900100	1132595
Artan	Kızak mıknatıs	DAXSVN-1600SA000900000	1140861

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 100 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm

Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
C tipi mıknatıs	DAXSVN-0100CA0G0900000	1141623
Kızak mıknatıs	DAXSVN-0100SA000900000	1140823

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm

Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
Blok mıknatıs	DAXSVN-0500BA0C0900000	1141688
Kızak mıknatıs	DAXSVN-0500SA000900000	1140847

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 150 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-0150SA040900000	1130898

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 200 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXSVN-0200SA040900000	1141324
Artan	DAXSVN-0200SA000900000	1140824

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXSVN-0300SA040900100	1138742
Artan	DAXSVN-0300SA000900000	1138625

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 400 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXSVN-0400SA040900100	1132795
Artan	DAXSVN-0400SA000900000	1140825

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 450 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-0450SA040900100	1142441

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 600 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXSVN-0600SA040900100	1135665
Artan	DAXSVN-0600SA000900000	1140850

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 800 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** kızak mıknatıs

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXSVN-0800SA000900100	1134581
Artan	DAXSVN-0800SA000900000	1140852

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 850 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-0850SA040900100	1135325

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 950 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-0950SA040900100	1136431

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.250 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-1250SA040900100	1142436

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 145 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-0145SA040900M01	1131986

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 225 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-0225SA000900M01	1143497

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 305 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-0305SA000900M01	1143499

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 400 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-0400SA000900M01	1148506

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 500 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-0500SA000900M01	1143418

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 800 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-0800SA000900M01	1136410

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.250 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-1250SA000900M01	1142452

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 900 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-0900SA000900000	1140853

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.100 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-1100SA000900000	1140855

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.200 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-1200SA000900000	1140856

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.300 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-1300SA000900000	1140858

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.400 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-1400SA000900000	1140859

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.500 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-1500SA000900000	1140860

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.700 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-1700SA000900000	1140862

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.800 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-1800SA000900000	1140864

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.900 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-1900SA000900000	1140865

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.000 mm

Besleme Gerilimi	Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	Artan	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSVN-2000SA000900000	1140866

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 20 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 25 mm / 63 mm

Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
C tipi mıknatıs	DAXSON-2500C40K0901300	1141441
Blok mıknatıs	DAXSON-2500B40C0901300	1141571
Kızak mıknatıs	DAXSON-2500S3040901300	1130577

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 100 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSON-0100S4000901300	1141458

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 145 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSON-0145S4040901300	1130909

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 200 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSON-0200S4040901300	1131079

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 10 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 100 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSON-0300S1040901100	1132225

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 100 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSON-0300S1040901300	1132834

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSON-0300S4040901300	1132099

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 400 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSON-0400S4040901300	1132178

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 100 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.000 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSON-1000S1040901300	1132835

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 100 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.300 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSON-1300S1000901300	1141554

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 125 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 100 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.800 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSON-1800S1000901700	1141686

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.000 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSON-2000S4040901300	1134287

- **Tasarım:** DAX Slider
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 100 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.500 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	25 mm / 63 mm	Kızak mıknatıs	DAXSON-2500S1040901300	1132836

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 999 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 50 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** c tipi mıknatıs
- **Vida dişi formu:** M18 x 1,5

Dişli ek parçası	Tip	Stok no.
Dişli ek parçası ile	DAXTAN-0999CA1S0300E00	1141573
Dişli ek parçası olmadan	DAXTAN-0999CA1S0100E00	1141574
Dişli ek parçası ile	DAXTAN-0999CA0K0300E00	1141572

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.350 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	C tipi mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-1350CA0K0100D00	1139834

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs
- **Vida dişi formu:** M18 x 1,5

Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Dişli ek parçası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	50 mm / 63 mm	Dişli ek parçası ile	DAXTAN-1000RA0T0300E00	1135139
Artan	30 mm / 60 mm	Dişli ek parçası olmadan	DAXTAN-1000RA1F0J00D00	1143169

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 750 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0750RA0T0100E00	1135140

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	3/4"-16UNF	DAXTAN-2500RA0T0200E00	1130926

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.111 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	M18 x 1,5	DAXTAN-1111RA0T0300W01	1141570

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 220 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0220RA1B0100W01	1131340

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 320 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 30 mm / 60 mm
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs
- **Dişli ek parçası:** Dişli ek parçası olmadan
- **Vida dişi formu:** M18 x 1,5

Tip	Stok no.
DAXTAN-0320RA1B0J00D00	1138304
DAXTAN-0320RA1J0J00D00	1138305

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 360 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0360RA1B0J00D00	1147665

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 610 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0610RA1B0J00D00	1147666

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 555 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	M18 x 1,5	DAXTAN-0555RA1J0300E00	1133462

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 50 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0050RA1J0100E00	1133070

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 180 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0180RA1F0100E00	1134762

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 200 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs
- **Dişli ek parçası:** Dişli ek parçası olmadan
- **Vida dişi formu:** M18 x 1,5

Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0200RA1F0J00E00	1141329
Artan	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0200RA1J0100D00	1148748

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 225 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0225RA1F0100E00	1134718

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 400 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs

Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	30 mm / 60 mm	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1F0J00E00	1141330
	50 mm / 63 mm	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1J0100E00	1132794
Artan	30 mm / 60 mm	Dişli ek parçası ile	3/4"-16UNF	DAXTAN-0400RA1F0M00D00	1144601
	50 mm / 63 mm	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1J0100D00	11148749

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 450 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0450RA1J0100E00	1131744

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0500RA1J0100E00	1130901

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 510 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0510RA1J0100E00	1138085

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 550 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0550RA1J0100E00	1132724

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 565 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0565RA1J0100E00	1135838

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 710 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs
- **Vida dişi formu:** M18 x 1,5

Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Dişli ek parçası	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	50 mm / 63 mm	Dişli ek parçası olmadan	DAXTAN-0710RA1F0100E00	1137215
Artan	30 mm / 60 mm	Dişli ek parçası ile	DAXTAN-0710RA1F0L00D00	1142179
		Dişli ek parçası olmadan	DAXTAN-0710RA1J0J00D00	1151004

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 800 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0800RA1J0100E00	1133571

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 850 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs
- **Dişli ek parçası:** Dişli ek parçası olmadan
- **Vida dişi formu:** M18 x 1,5

Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0850RA1J0100E00	1132202
Artan	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0850RA1F0J00D00	1143170

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-1500RA1J0100E00	1133240

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs
- **Dişli ek parçası:** Dişli ek parçası olmadan

Sinyallerin sırası	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	50 mm / 63 mm	M18 x 1,5	DAXTAN-1600RA1J0100E00	1134622
		3/4"-16UNF	DAXTAN-1600RA1F0200E00	1134931
Artan	30 mm / 60 mm	M18 x 1,5	DAXTAN-1600RA1F0J00D00	1150109

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.700 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-1700RA1J0100E00	1133241

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 160 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	M18 x 1,5	DAXTAN-0160RA1F0300W01	1148582

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 400 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	M18 x 1,5	DAXTAN-0400RA1F0300W01	1149939

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 600 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	M18 x 1,5	DAXTAN-0600RA1F0300W01	1149944

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 605 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	M18 x 1,5	DAXTAN-0605RA1F0L00W01	1140514

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 620 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	M18 x 1,5	DAXTAN-0620RA1F0L00W01	1140515

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 850 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 50 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs
- **Dişli ek parçası:** Dişli ek parçası ile
- **Vida dişi formu:** M18 x 1,5

Tip	Stok no.
DAXTAN-0850RA1F0300W01	1149938
DAXTAN-0850RA1J0300W01	1133016

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 930 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	M18 x 1,5	DAXTAN-0930RA1J0300W01	1135799

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	M18 x 1,5	DAXTAN-1000RA1F0300W01	1149943

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 130 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0130RA1J0100W01	1137414

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 200 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 50 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs
- **Dişli ek parçası:** Dişli ek parçası olmadan
- **Vida dişi formu:** M18 x 1,5

Sinyallerin sırası	Tip	Stok no.
–	DAXTAN-0200RA1J0100V01	1130896
Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan	DAXTAN-0200RA1J0100W01	1131794

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 260 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0260RA1J0J00W01	1147656

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0300RA1J0100W01	1135016

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 450 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0450RA1J0100W01	1135326

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 565 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0565RA1J0100W01	1137530

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 575 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0575RA1J0J00W01	1147657

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 650 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0650RA1J0100W01	1134544

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.000 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-2000RA1J0100W01	1134279

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 30 mm / 60 mm
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs
- **Vida dişi formu:** M18 x 1,5

Dişli ek parçası	Tip	Stok no.
Dişli ek parçası ile	DAXTAN-1100RA1F0L00D00	1149276
Dişli ek parçası olmadan	DAXTAN-1100RA1F0J00D00	1150110

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 30 mm / 60 mm
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs

Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
Dişli ek parçası ile	3/4"-16UNF	DAXTAN-1300RA1F0M00D00	1141523
Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-1300RA1F0J00D00	1143243

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.400 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	3/4"-16UNF	DAXTAN-1400RA1F0M00D00	1141838

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 150 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0150RA1J0100D00	1148752

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 170 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0170RA1F0J00D00	1136516

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 250 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0250RA1F0J00D00	1141768

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs
- **Dişli ek parçası:** Dişli ek parçası olmadan
- **Vida dişi formu:** M18 x 1,5

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0300RA1F0J00D00	1137104
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0300RA1J0100D00	1148747

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 20 mA ... 4 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 300 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0300RA1J0J00F00	1140694

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 310 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0310RA1J0J00D00	1151003

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 370 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0370RA1J0J00D00	1140267

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 20 mA ... 4 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 405 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0405RA1J0J00F00	1140513

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 520 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0520RA1F0J00D00	1147722

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 600 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs
- **Dişli ek parçası:** Dişli ek parçası olmadan
- **Vida dişi formu:** M18 x 1,5

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0600RA1F0J00D00	1143238
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0600RA1J0100D00	1148750

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 650 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0650RA1F0J00D00	1143167

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 700 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 30 mm / 60 mm
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs
- **Dişli ek parçası:** Dişli ek parçası olmadan
- **Vida dişi formu:** M18 x 1,5

Tip	Stok no.
DAXTAN-0700RA1F0J00D00	1142400
DAXTAN-0700RA1J0J00D00	1150991

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 780 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0780RA1J0J00D00	1151002

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-1200RA1J0J00D00	1139694

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.800 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-1800RA1F0J00D00	1143168

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 310 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0310RA1J0J00V01	1146278

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 360 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0360RA1J0J00V01	1140959

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 610 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	50 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0610RA1J0N00V01	1140960

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 710 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	50 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-0710RA1J0N00V01	1146279

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.025 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-1025RA1J0J00V01	1140962

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.175 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTAN-1175RA1J0J00V01	1140963

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 102 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	3/4"-16UNF	DAXTAN-0102RA1J0200V01	1142880

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Akım
- **Akım çıkışı:** 4 mA ... 20 mA
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 777 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	M18 x 1,5	DAXTAN-0777RA130300E00	1133432

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 254 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 60 mm	C tipi mıknatıs	Dişli ek parçası ile	3/4"-16UNF	DAXTVN-0254CA0K0R00100	1136182

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 170 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 50 mm / 63 mm
- **Vida dişi formu:** M18 x 1,5

Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Tip	Stok no.
C tipi mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	DAXTVN-0170CA0G0100100	1133928
Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	DAXTVN-0170RA1J0300100	1132653
	Dişli ek parçası olmadan	DAXTVN-0170RA1J0100100	1131987

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 65 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	3/4"-16UNF	DAXTVN-0065RA1B0200100	1146167

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 153 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan
- **Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi):** 50 mm / 63 mm
- **Mıknatıs tipi:** halka mıknatıs
- **Dişli ek parçası:** Dişli ek parçası olmadan
- **Vida dişi formu:** 3/4"-16UNF

Tip	Stok no.
DAXTVN-0153RA1B0200100	1132985
DAXTVN-0153RA1J0200100	1132436

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 10 V ... 0 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: azalan, Sinyal 2: artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	3/4"-16UNF	DAXTVN-2500RA1B0400R01	1130927

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 483 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	3/4"-16UNF	DAXTVN-0483RA1B0P00M01	1140434

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 651 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	3/4"-16UNF	DAXTVN-0651RA1B0P00M01	1140433

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.086 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	3/4"-16UNF	DAXTVN-1086RA1B0P00M01	1140432

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.600 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	M18 x 1,5	DAXTVN-1600RA1J0300100	1134731

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 457 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400100	1135292

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 450 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-0450RA1F0J00100	1148735

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 125 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	3/4"-16UNF	DAXTVN-0125RA1J0200100	1144632

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 203 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	3/4"-16UNF	DAXTVN-0203RA1J0P00100	1146974

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 260 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	3/4"-16UNF	DAXTVN-0260RA1J0200100	1131994

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 381 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	3/4"-16UNF	DAXTVN-0381RA1J0P00100	1146973

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 457 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası ile	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400M01	1135328

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 170 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-0170RA1J0100M01	1131985

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 325 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-0325RA1F0100M01	1135445

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 565 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-0565RA1J0100M01	1135327

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 8 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 407 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: artan, Sinyal 2: azalan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	3/4"-16UNF	DAXTVN-0407RA1J0200M01	1133889

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 150 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-0150RA1J0J00000	1145204

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 340 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-0340RA1J0100000	1139380

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 650 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-0650RA1J0J00000	1143636

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 800 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-0800RA1J0J00000	1143637

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.200 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-1200RA1J0J00000	1143638

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.300 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-1300RA1J0J00000	1143640

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
30 mm / 60 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-1500RA1J0J00000	1143633

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 10 V ... 0 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 150 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: azalan, Sinyal 2: artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-0150RA130100500	1148505

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 500 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-0500RA130100400	1130903

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 10 V ... 0 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 500 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: azalan, Sinyal 2: artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-0500RA130100500	1140339

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 10 V ... 0 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 550 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: azalan, Sinyal 2: artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-0550RA130100500	1133841

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 0 V ... 10 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.000 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-1000RA130100400	1130090

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 10 V ... 0 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.000 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: azalan, Sinyal 2: artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-1000RA130100500	1140338

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** Analog / Gerilim
- **Gerilim çıkışı:** 10 V ... 0 V
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.100 mm
- **Besleme Gerilimi:** 24 V DC (±%20)
- **Sinyallerin sırası:** Sinyal 1: azalan, Sinyal 2: artan

Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTVN-1100RA130100500	1133840

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 100 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTON-0100R40T0101300	1130905

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 170 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTON-0170R41K0101300	1130908

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 500 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 1.100 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTON-1100R41F0101600	1135112

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 10 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.000 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	M18 x 1,5	DAXTON-2000R41J0101300	1134285

- **Tasarım:** DAX Threaded
- **İletişim arayüzü:** CANopen
- **Baud hızı:** 250 kbit/s
- **Node ID:** 7F
- **Bağlantı tipi:** Erkek konnektör, M12, 5 pin
- **Çözünürlük:** 100 µm
- **Ölçüm aralığı:** 0 mm ... 2.500 mm

Besleme Gerilimi	Kullanılmayan alan (sıfır bölgesi/sönümleme bölgesi)	Mıknatıs tipi	Dişli ek parçası	Vida dişi formu	Tip	Stok no.
24 V DC (±%20)	50 mm / 63 mm	Halka mıknatıs	Dişli ek parçası olmadan	3/4"-16UNF	DAXTON-2500R1130201300	1130578

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.