


DAX

工業應用的線性位置與速度量測


SICK
Sensor Intelligence.

利益

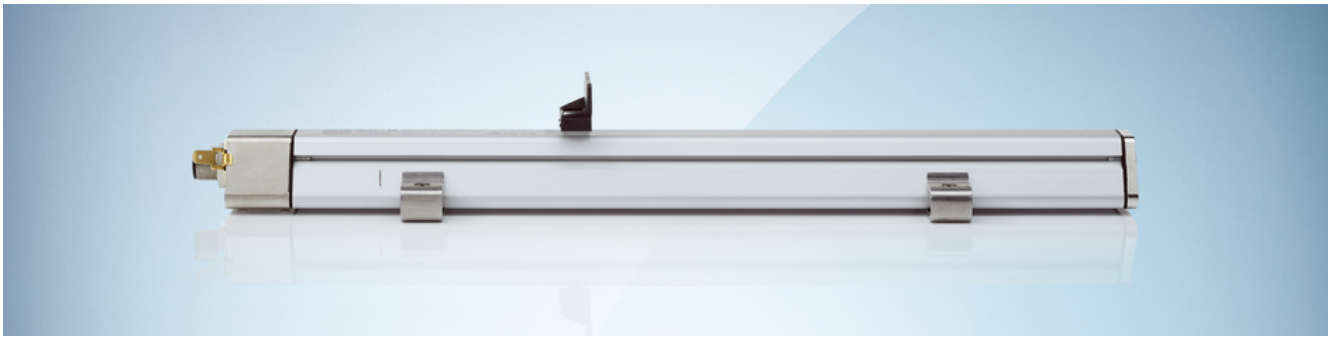


DAX Low Profile


此DAX線性編碼器產品系列由於結構扁平，即使在極窄的安裝空間內亦有容身之處：DAX Low Profile的總高度僅為25 mm。類比介面或CANopen等常見的通訊介面還便於將其迅速整合至不同環境。

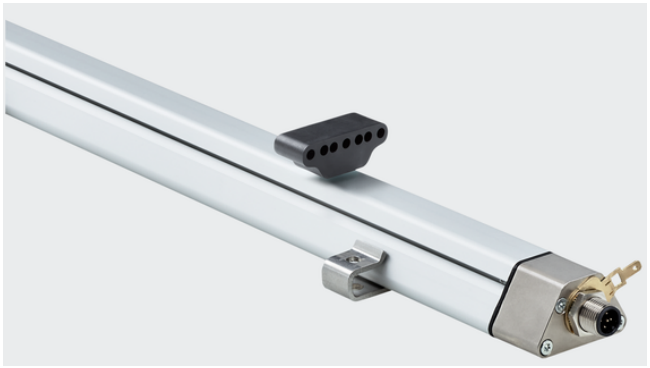

技術資料
- 線性≤ 0.03% F.S.（最小值90 µm）
- 量測範圍50 ~ 2,500 mm（可經由配置器以1 mm步幅自由選擇）
- IP等級IP65 / IP67
- 工作溫度範圍 –40 °C ... +85 °C
- 衝擊 / 震動：100 g / 8 g

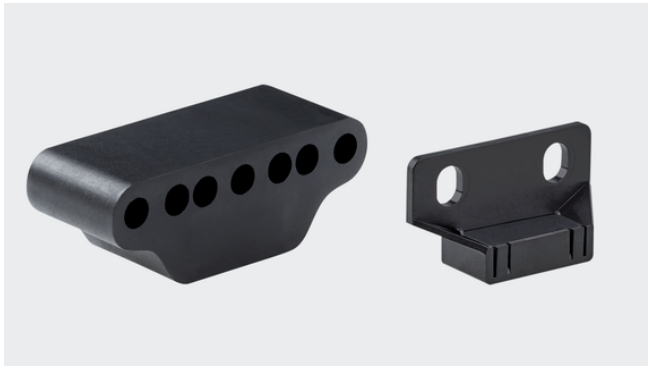

定位磁鐵
此編碼器產品系列可與磁鐵塊一起安裝在應用中。在此，磁鐵補償了高度公差，從而便於沿著量測範圍執行線性導引。CANopen產品系列可選擇配置另一塊定位磁鐵。

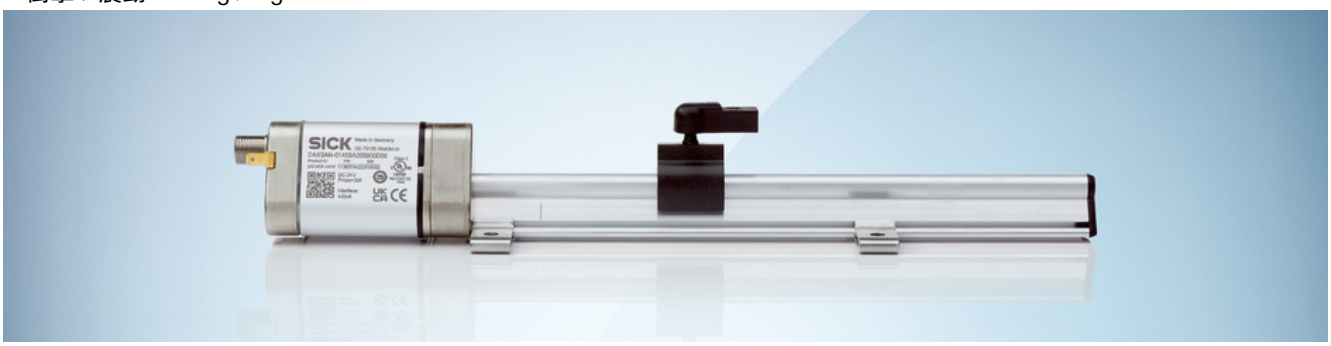

DAX Slider

DAX Slider具有滑座輪廓，節省空間，能夠在狹窄的安裝空間內可靠定位運動軸。其中，具有各種通訊介面與定位磁鐵的不同產品系列確保其用途廣泛。

感測頭上的綠色與紅色LED指示燈顯示當前運作狀態。





-
- 量測範圍50 ~ 2,500 mm（可經由配置器以1 mm步幅自由選擇）
- IP等級IP65 / IP67
- 工作溫度範圍 –40 °C ... +85 °C
- 衝擊 / 震動：100 g / 15 g

定位磁鐵
DAX Slider可與滑臺磁鐵及活動的定位磁鐵C型磁鐵與磁鐵塊組合使用。如需補償高度公差，適合採用C型磁鐵與磁鐵塊。滑臺磁鐵可實現較高的效能特性值，且因配備靈活的球頭關節，安裝方便。
CANopen產品系列可選擇配置另一塊定位磁鐵。



DAX Threaded

DAX Threaded產品系列具有棒狀結構，因此適合在液壓缸內使用。在此，帶或不帶螺紋頭的不同螺紋形狀便於輕鬆且快速整合至各種不同的工業液壓缸中。感測頭上的綠色與紅色LED指示燈視覺化呈現不同的運作狀態。這實現對線性編碼器的可靠狀態監控。





技術資料
- 線性可達≤ 0.02% F.S.（最小值60 µm）
- 量測範圍50 ~ 2,500 mm（可經由配置器以1 mm步幅自由選擇）
- IP等級IP65 / IP67
- 工作溫度範圍 –40 °C ... +85 °C
- 衝擊 / 震動：100 g / 15 g
- M18 x 1.5及3/4“螺紋可用

定位磁鐵
DAX Threaded可與不同的磁環或C型磁鐵組合使用。



透過諸多診斷功能提高效率及安全

機器製造商、液壓缸製造商及設備營運商必須存取特定感測器資料，才能獲取液壓缸或設備負荷的最新資訊。DAX線性編碼器具備各種診斷功能，可檢測並分析系統相關的狀態資料，如溫度、電源電壓、產品行徑路線、運行循環數或運行小時數等。線性編碼器可藉助CANopen整合至保養系統及智慧型控制器內。由此可確定可能的裝置或機器故障的原因，縮短停機時間。



技術資料一覽

量測長度	0.05 m ... 2.5 m
通訊介面	類比, CANopen（依型號而定）
通訊介面詳情	電流 / 電壓（依型號而定）
解析度	10 µm ... 100 µm（依型號而定）
連接類型	公接頭, M12, 5-Pin 公接頭, M12, 8-Pin

產品說明

DAX®產品系列線性編碼器適合用於確定液壓缸內活塞桿與工業設備中線性運動的絕對位置。由於採用磁致伸縮技術，此編碼器完全無磨損且免維護。個人化的配置選項確保準確地整合到幾乎任何應用中。DAX®線性編碼器由於具有靈活的系統架構，可實現與製造商特定的定位磁鐵向下相容等特性。用於狀態監控的其他智慧功能可實現預測性維護等，便於透明地瞭解當前機器狀態。由此可最大程度縮短意外停機時間，提高效率。

產品總覽

- 磁致伸縮的功能原理
- 絕對位置量測
- 解析度：可達10 µm
- 量測長度：50至2,500 mm
- 可用介面：類比與CANopen
- 高度靈活的系統架構
- 智慧診斷功能與狀態監控
- 輪廓與液壓系統規格可適合多樣化安裝情況

客戶效益

- 憑藉極大的系統靈活性、極小的必要安裝空間及諸多個人化調整途徑（如與製造商特定的定位磁鐵向下相容），輕鬆整合至新的及現有的設備設計中
- 採用無磨損、免維護的量測原理，最大程度降低維護成本
- 可立即啟動：無需參考運行即可進行絕對值量測
- 智慧型狀態監控實現了對機器的預測性維護
- 整合了強大的過電壓保護與低電壓調節，在電源電壓易於波動的領域確保無故障運作

使用範圍

- 注塑機
- 油壓機
- 包裝機
- 可再生能源，如水力、風力、光伏發電廠
- 金屬與鋼鐵加工
- 木材生產與加工
- 機械製造
- 醫療技術

訂購資訊

其他設備結構與配件 ➜ www.sick.com/DAX

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 50 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLAN-0050BA080000D00	1138995
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-0050BA080000E00	1134502
	DAXLAN-0050BA0C0000E00	1135907

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 100 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLAN-0100BA080000D00	1140180
	DAXLAN-0100BA480000D00	1150243
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-0100BA080000E00	1134043

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 200 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-0200BA0C0000D00	1130897
不斷提升	DAXLAN-0200BA080000D00	1140181
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-0200BA080000E00	1134933
	DAXLAN-0200BA0C0000E00	1132173

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-0300BA0C0000D00	1143634
不斷提升	DAXLAN-0300BA080000D00	1140183
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-0300BA0C0000E00	1132171

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 310 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-0310BA0C0000D00	1147664
不斷提升	DAXLAN-0310BA4C0000D00	1150996

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 350 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0350BA0C0000E00	1133242

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 400 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLAN-0400BA080000D00	1140184

信号的顺序	型號	貨號
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-0400BA0C0000E00	1132172

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 450 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0450BA0C0000E00	1132176

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLAN-0500BA080000D00	1137380
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-0500BA080000E00	1136028

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 600 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLAN-0600BA080000D00	1140186
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-0600BA080000E00	1136301
	DAXLAN-0600BA0C0000E00	1131879

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 700 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLAN-0700BA080000D00	1140187
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-0700BA080000E00	1136330
	DAXLAN-0700BA0C0000E00	1133122

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 750 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0750BA0C0000E00	1132175

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 800 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-0800BA0C0000D00	1147663
不斷提升	DAXLAN-0800BA080000D00	1140189
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-0800BA080000E00	1134324

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 900 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLAN-0900BA080000D00	1140190
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-0900BA0C0000E00	1134963

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,000 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLAN-1000BA080000D00	1140191
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-1000BA080000E00	1137134
	DAXLAN-1000BA0C0000E00	1133568

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,100 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLAN-1100BA080000D00	1140588
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-1100BA0C0000E00	1150442

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,250 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1250BA0C0000E00	1131257

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,450 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1450BA0C0000D00	1147667

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLAN-1500BA080000D00	1140736
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-1500BA0C0000E00	1134964

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,600 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLAN-1600BA080000D00	1140738
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-1600BA0C0000E00	1132924

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,700 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-1700BA0C0000D00	1142180
不斷提升	DAXLAN-1700BA080000D00	1140739
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-1700BA0C0000E00	1133243

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,900 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLAN-1900BA080000D00	1140741
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-1900BA0C0000E00	1132925

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,100 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-2100BA0C0000D00	1141761
不斷提升	DAXLAN-2100BA4C0000D00	1150994

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,200 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-2200BA0C0000D00	1140269
不斷提升	DAXLAN-2200BA080000D00	1143236
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-2200BA0C0000E00	1134965

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,300 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-2300BA0C0000D00	1147662
不斷提升	DAXLAN-2300BA4C0000D00	1150993

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-2500BA0C0000D00	1130902
不斷提升	DAXLAN-2500BA080000D00	1143244
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-2500BA0C0000E00	1132918

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 50 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0050BA0C0000W01	1135667

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 70 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0070BA080000W01	1133843

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 100 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0100BA0C0000W01	1136500

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 125 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0125BA0C0000V01	1140945

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 150 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0150BA0C0000W01	1132932

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 200 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLAN-0200BA080000V01	1137379
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-0200BA080000W01	1133638
	DAXLAN-0200BA0C0000W01	1131790

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 220 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0220BA0C0000V01	1142428

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 225 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0225BA0C0000V01	1136762

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 250 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0250BA0C0000V01	1144911

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0300BA080000W01	1133514

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 310 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0310BA0C0000V01	1140946

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 350 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0350BA0C0000V01	1140958

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 400 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-0400BA0C0000V01	1140947
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-0400BA080000W01	1133515

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 450 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-0450BA0C0000V01	1140907
信號1: 上升，信號2: 下降	DAXLAN-0450BA080000W01	1134109
	DAXLAN-0450BA0C0000W01	1131912

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1: 上升，信號2: 下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

型號	貨號
DAXLAN-0500BA080000W01	1133516
DAXLAN-0500BA0C0000W01	1134138

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 525 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0525BA0C0000V01	1140948

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 550 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1: 上升，信號2: 下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0550BA080000W01	1143000

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 600 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-0600BA0C0000V01	1130893
信號1: 上升，信號2: 下降	DAXLAN-0600BA080000W01	1133517
	DAXLAN-0600BA0C0000W01	1150443

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 650 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0650BA0C0000V01	1147658

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 700 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-0700BA0C0000V01	1140970
信號1: 上升，信號2: 下降	DAXLAN-0700BA080000W01	1133518
	DAXLAN-0700BA0C0000W01	1135668

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 750 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1: 上升，信號2: 下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0750BA0C0000W01	1131910

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 762 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0762BA0C0000W01	1132933

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 800 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-0800BA0C0000V01	1140955
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-0800BA080000W01	1133519

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 900 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0900BA080000W01	1133520

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,000 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-1000BA0C0000V01	1148038
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-1000BA080000W01	1133521
	DAXLAN-1000BA0C0000W01	1133570

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,100 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1: 上升，信號2: 下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

型號	貨號
DAXLAN-1100BA080000W01	1134009
DAXLAN-1100BA0C0000W01	1132728

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,200 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1: 上升，信號2: 下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1200BA0C0000W01	1134545

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,220 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1: 上升，信號2: 下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1220BA0C0000W01	1134728

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,450 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1450BA0C0000V01	1147659

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,500 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1500BA0C0000V01	1140964

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,600 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1600BA0C0000W01	1132592

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,800 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1800BA0C0000W01	1133202

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,850 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1850BA0C0000V01	1140956

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,900 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1900BA0C0000V01	1140957

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,000 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-2000BA0C0000V01	1140966
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-2000BA0C0000W01	1134288

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,032 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-2032BA0C0000W01	1134546

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,050 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-2050BA0C0000W01	1135797

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,100 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXLAN-2100BA0C0000V01	1140967
信號1：上升，信號2：下降	DAXLAN-2100BA0C0000W01	1133097

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,286 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-2286BA0C0000W01	1134547

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,300 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-2300BA0C0000V01	1140969

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,500 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-2500BA0C0000V01	1144910

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 60 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0060BA080000D00	1140193

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 120 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0120BA080000D00	1140512

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 150 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0150BA080000D00	1149621

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 175 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0175BA080000D00	1137377

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 210 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0210BA080000D00	1136515

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 250 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0250BA080000D00	1137378

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 270 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0270BA080000D00	1140192

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 330 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0330BA080000D00	1150879

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 370 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0370BA080000D00	1150319

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 550 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-0550BA080000D00	1143239

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,200 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1200BA080000D00	1140695

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,300 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1300BA080000D00	1140733

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,400 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1400BA080000D00	1140735

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,800 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1800BA080000D00	1139663

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,000 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-2000BA080000D00	1140742

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,300 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLAN-1300BA080000V01	1143130

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 210 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0210BA0C0000100	1130907

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLVN-0500BA080000000	1140747
信號1：上升，信號2：下降	DAXLVN-0500BA0C0000100	1132934

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,700 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLVN-1700BA080000000	1140777
信號1：上升，信號2：下降	DAXLVN-1700BA080000100	1136034

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 50 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0050BA080000M01	1134050

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 125 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0125BA080000M01	1134396

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 150 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

型號	貨號
DAXLVN-0150BA080000M01	1142699
DAXLVN-0150BA0C0000M01	1132926

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 200 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

型號	貨號
DAXLVN-0200BA080000M01	1133522
DAXLVN-0200BA0C0000M01	1132920

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 220 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN- 0220BA0C0000M01	1150368

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 250 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

型號	貨號
DAXLVN-0250BA080000M01	1136142
DAXLVN-0250BA0C0000M01	1132692

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

型號	貨號
DAXLVN-0300BA080000M01	1133523
DAXLVN-0300BA0C0000M01	1132919

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 375 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0375BA0C0000M01	1132927

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 400 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0400BA080000M01	1133524

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

型號	貨號
DAXLVN-0500BA080000M01	1133525
DAXLVN-0500BA0C0000M01	1132921

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 600 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0600BA080000M01	1133526

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 650 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

型號	貨號
DAXLVN-0650BA080000M01	1134501
DAXLVN-0650BA0C0000M01	1132928

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 700 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0700BA080000M01	1133529

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 750 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXLVN-0750BA080000L01	1143643
信號1：上升，信號2：下降	DAXLVN-0750BA080000M01	1137890

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 800 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

型號	貨號
DAXLVN-0800BA080000M01	1133530
DAXLVN-0800BA0C0000M01	1132929

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 900 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN- 0900BA080000M01	1133531

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,000 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

型號	貨號
DAXLVN-1000BA080000M01	1133532
DAXLVN-1000BA0C0000M01	1133096

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,200 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

型號	貨號
DAXLVN-1200BA080000M01	1142700
DAXLVN-1200BA0C0000M01	1132931

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,500 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1: 上升, 信號2: 下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-1500BA080000M01	1135944

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,800 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1: 上升, 信號2: 下降	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-1800BA0C0000M01	1132492

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 80 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0080BA0C0000000	1138007

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 100 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0100BA080000000	1140743

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 200 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0200BA080000000	1140744

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0300BA080000000	1140745

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 350 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0350BA080000000	1136676

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 400 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0400BA080000000	1140746

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 450 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0450BA080000000	1136780

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 550 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0550BA080000000	1148583

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 600 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0600BA080000000	1137395

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 700 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0700BA080000000	1140748

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 800 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0800BA080000000	1140750

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 900 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 55 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 块磁铁

型號	貨號
DAXLVN-0900BA080000000	1140751
DAXLVN-0900BA0C0000000	1145795

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,000 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-1000BA080000000	1137396

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,100 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-1100BA080000000	1140770

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,200 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-1200BA080000000	1140771

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,300 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-1300BA080000000	1140772

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,400 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-1400BA080000000	1140773

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,500 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-1500BA080000000	1140775

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,600 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-1600BA080000000	1140776

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,800 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-1800BA080000000	1140778

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,900 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-1900BA080000000	1140780

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,000 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-2000BA080000000	1140781

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 100 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0100BA080000L01	1141537

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 555 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-0555BA0C0000L01	1136517

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,250 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLVN-1250BA080000L01	1143642

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 125 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 50 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 125 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0125B2080001700	1139767

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 150 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0150B4080001900	1137682

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 20 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 250 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0250B3080001900	1137133

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 10 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 100 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0300B10C0001100	1132224

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 400 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0400B40C0001300	1143126

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 405 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0405B40C0001300	1143253

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 600 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0600B40C0001600	1149649

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 1,290 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-1290B40C0001600	1133031

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 1,320 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-1320B40C0001600	1133017

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 2,000 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-2000B40C0001300	1134289

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 50 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 2,500 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-2500B20C0001300	1130538

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 210 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0210B40D0001300	1132654

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 250 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0250B4090001900	1138923

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 250 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0250B40D0001300	1130906

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0300B4090001900	1140898

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 125 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 20 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 500 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0500B30D0001700	1143694

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 550 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0550B4090001900	1138927

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 700 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0700B4090001900	1138924

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 750 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0750B40D0001900	1149947

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 900 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0900B4090001900	1138928

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 125 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 20 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 1,000 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-1000B30D0001700	1143693

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 1,100 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-1100B4090001900	1138925

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 1,200 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-1200B40D0001600	1137933

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 1,700 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-1700B4090001900	1138926

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 100 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 2,500 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-2500B10D0001600	1144452

- 結構型式: DAX Low Profile
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 180 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	块磁铁	DAXLON-0180B4490001600	1150318

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 150 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	25 mm / 63 mm	C 型磁铁	DAXSAN-0150CA0G0900E00	1134336

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm

信号的顺序	磁铁型号	型號	貨號
不斷提升	滑动磁铁	DAXSAN-1500SA000900D00	1138222
信號1：上升，信號2：下降	C 型磁铁	DAXSAN-1500CA0G0900E00	1141812

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	25 mm / 63 mm	C 型磁铁	DAXSAN-0300CA0G0900W01	1134410

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm

磁铁型号	型號	貨號
C 型磁铁	DAXSAN-0500CA0K0900D00	1145988
滑动磁铁	DAXSAN-0500SA000900D00	1140760

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm

信号的顺序	磁铁型号	型號	貨號
不斷提升	滑动磁铁	DAXSAN-0300SA000900D00	1138624
		DAXSAN-0300SA040900D00	1146204
信號1：上升，信號2：下降	块磁铁	DAXSAN-0300BA080900E00	1141101
	滑动磁铁	DAXSAN-0300SA000900E00	1138744

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 750 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm

磁铁型号	型號	貨號
块磁铁	DAXSAN-0750BA0C0900W01	1141077
滑动磁铁	DAXSAN-0750SA000900W01	1143793

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,100 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm

信号的顺序	磁铁型号	型號	貨號
不斷提升	块磁铁	DAXSAN-1100BA080900D00	1149650
	滑动磁铁	DAXSAN-1100SA000900D00	1140811
信號1：上升，信號2：下降	滑动磁铁	DAXSAN-1100SA040900E00	1150444

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 200 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXSAN-0200SA000900D00	1140757
信號1：上升，信號2：下降	DAXSAN-0200SA040900E00	1133037

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 400 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXSAN-0400SA000900D00	1140759
	DAXSAN-0400SA040900D00	1139625
信號1：上升，信號2：下降	DAXSAN-0400SA040900E00	1133890

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 450 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN- 0450SA000900E00	1138743

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 600 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXSAN- 0600SA000900D00	1140761
信號1：上升，信號2：下降	DAXSAN- 0600SA040900E00	1132174

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 900 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXSAN- 0900SA000900D00	1140765
信號1：上升，信號2：下降	DAXSAN- 0900SA040900E00	1132411

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,000 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXSAN- 1000SA000900D00	1140766
信號1：上升，信號2：下降	DAXSAN- 1000SA040900E00	1137792

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,200 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXSAN-1200SA000900D00	1140835
信號1：上升，信號2：下降	DAXSAN-1200SA000900E00	1142359
	DAXSAN-1200SA040900E00	1137793

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,650 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-1650SA000900E00	1137214

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,000 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXSAN-2000SA000900D00	1140822
信號1：上升，信號2：下降	DAXSAN-2000SA000900E00	1135158

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,500 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-2500SA000900E00	1135666

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 200 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-0200SA040900W01	1131791

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 400 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-0400SA000900W01	1133756

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 600 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-0600SA040900W01	1150446

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 900 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-0900SA040900W01	1132485

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,100 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-1100SA040900W01	1150445

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,000 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1: 上升, 信號2: 下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-2000SA040900W01	1134286

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 50 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

型號	貨號
DAXSAN-0050SA000900D00	1144559
DAXSAN-0050SA040900D00	1137647

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 100 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-0100SA000900D00	1140756

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 130 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-0130SA000900D00	1137105

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 145 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-0145SA000900D00	1136514

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 225 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-0225SA000900D00	1137107

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 250 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-0250SA000900D00	1139816

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 350 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-0350SA000900D00	1139180

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 700 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-0700SA000900D00	1140762

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 800 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-0800SA000900D00	1140764

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,250 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-1250SA000900D00	1139112

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,300 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

型號	貨號
DAXSAN-1300SA000900D00	1140814
DAXSAN-1300SA040900D00	1139219

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,350 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-1350SA000900D00	1139218

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,400 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-1400SA000900D00	1140815

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,450 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-1450SA040900D00	1139217

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,600 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-1600SA000900D00	1140816

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,620 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-1620SA000900D00	1149419

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,700 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-1700SA000900D00	1140817

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,800 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-1800SA000900D00	1140818

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,850 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-1850SA000900D00	1149158

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,900 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSAN-1900SA000900D00	1140819

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 145 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1: 上升，信號2: 下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm

磁铁型号	型號	貨號
C 型磁铁	DAXSVN-0145CA0K0900100	1132652
滑动磁铁	DAXSVN-0145SA040900100	1131988

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 700 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm

信号的顺序	磁铁型号	型號	貨號
–	C 型磁铁	DAXSVN-0700CA0K0900000	1143601
不斷提升	滑动磁铁	DAXSVN-0700SA000900000	1140851

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,000 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm

信号的顺序	磁铁型号	型號	貨號
–	C 型磁铁	DAXSVN-1000CA0K0900000	1130900
不斷提升	滑动磁铁	DAXSVN-1000SA000900000	1140854
信號1：上升，信號2：下降	滑动磁铁	DAXSVN-1000SA040900100	1142442

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,600 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm

信号的顺序	磁铁型号	型號	貨號
不斷提升	滑动磁铁	DAXSVN-1600SA000900000	1140861
信號1：上升，信號2：下降	C 型磁铁	DAXSVN-1600CA0K0900100	1132595

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 100 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm

磁铁型号	型號	貨號
C 型磁铁	DAXSVN-0100CA0G0900000	1141623

磁铁型号	型號	貨號
滑动磁铁	DAXSVN-0100SA000900000	1140823

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不断提升
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm

磁铁型号	型號	貨號
块磁铁	DAXSVN-0500BA0C0900000	1141688
滑动磁铁	DAXSVN-0500SA000900000	1140847

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 150 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-0150SA040900000	1130898

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 200 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXSVN-0200SA040900000	1141324
不断提升	DAXSVN-0200SA000900000	1140824

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXSVN-0300SA000900000	1138625
信號1：上升，信號2：下降	DAXSVN-0300SA040900100	1138742

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 400 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXSVN-0400SA000900000	1140825
信號1：上升，信號2：下降	DAXSVN-0400SA040900100	1132795

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 450 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-0450SA040900100	1142441

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 600 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXSVN-0600SA000900000	1140850
信號1：上升，信號2：下降	DAXSVN-0600SA040900100	1135665

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 800 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 滑动磁铁

信号的顺序	型號	貨號
不斷提升	DAXSVN-0800SA000900000	1140852
信號1：上升，信號2：下降	DAXSVN-0800SA000900100	1134581

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 850 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-0850SA040900100	1135325

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 950 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-0950SA040900100	1136431

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,250 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升，信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-1250SA040900100	1142436

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 145 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-0145SA040900M01	1131986

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 225 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-0225SA000900M01	1143497

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 305 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-0305SA000900M01	1143499

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 400 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-0400SA000900M01	1148506

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 500 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1：上升， 信號2：下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-0500SA000900M01	1143418

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 800 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1: 上升, 信號2: 下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-0800SA000900M01	1136410

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,250 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	信號1: 上升, 信號2: 下降	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-1250SA000900M01	1142452

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 900 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-0900SA000900000	1140853

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,100 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-1100SA000900000	1140855

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,200 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-1200SA000900000	1140856

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,300 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-1300SA000900000	1140858

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,400 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-1400SA000900000	1140859

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,500 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-1500SA000900000	1140860

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,700 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-1700SA000900000	1140862

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,800 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-1800SA000900000	1140864

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,900 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-1900SA000900000	1140865

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,000 mm

電源電壓	信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	不斷提升	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSVN-2000SA000900000	1140866

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 20 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 2,500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 25 mm / 63 mm

磁铁型号	型號	貨號
C 型磁铁	DAXSON-2500C40K0901300	1141441
块磁铁	DAXSON-2500B40C0901300	1141571
滑动磁铁	DAXSON-2500S3040901300	1130577

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 100 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSON-0100S4000901300	1141458

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 145 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSON-0145S4040901300	1130909

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 200 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSON-0200S4040901300	1131079

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 10 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 100 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSON-0300S1040901100	1132225

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 100 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSON-0300S1040901300	1132834

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSON-0300S4040901300	1132099

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 400 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSON-0400S4040901300	1132178

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 100 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 1,000 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSON-1000S1040901300	1132835

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 100 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 1,300 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSON-1300S1000901300	1141554

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 125 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 100 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 1,800 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSON-1800S1000901700	1141686

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 2,000 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSON-2000S4040901300	1134287

- 結構型式: DAX Slider
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 100 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 2,500 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑动磁铁	DAXSON-2500S1040901300	1132836

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 999 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 50 mm / 63 mm
- 磁铁型号: C 型磁铁
- 螺纹形状: M18 x 1.5

螺纹凸肩	型號	貨號
附螺紋頭	DAXTAN-0999CA1S0300E00	1141573
無螺紋頭	DAXTAN-0999CA1S0100E00	1141574
附螺紋頭	DAXTAN-0999CA0K0300E00	1141572

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,350 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	C 型磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-1350CA0K0100D00	1139834

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,000 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 磁铁型号: 环形磁铁
- 螺纹形状: M18 x 1.5

信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	螺纹凸肩	型號	貨號
不斷提升	30 mm / 60 mm	無螺紋頭	DAXTAN-1000RA1F0J00D00	1143169
信號1：上升，信號2：下降	50 mm / 63 mm	附螺紋頭	DAXTAN-1000RA0T0300E00	1135139

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 750 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0750RA0T0100E00	1135140

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTAN-2500RA0T0200E00	1130926

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,111 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	附螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-1111RA0T0300W01	1141570

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 220 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0220RA1B0100W01	1131340

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 320 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 30 mm / 60 mm
- 磁铁型号: 环形磁铁
- 螺纹凸肩: 無螺紋頭
- 螺纹形状: M18 x 1.5

型號	貨號
DAXTAN-0320RA1B0J00D00	1138304
DAXTAN-0320RA1J0J00D00	1138305

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 360 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0360RA1B0J00D00	1147665

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 610 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0610RA1B0J00D00	1147666

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 555 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	附螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0555RA1J0300E00	1133462

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 50 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0050RA1J0100E00	1133070

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 180 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0180RA1F0100E00	1134762

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 200 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 磁铁型号: 环形磁铁
- 螺纹凸肩: 無螺紋頭
- 螺纹形状: M18 x 1.5

信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	型號	貨號
不斷提升	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0200RA1J0100D00	1148748
信號1：上升，信號2：下降	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0200RA1F0J00E00	1141329

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 225 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0225RA1F0100E00	1134718

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 400 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 磁铁型号: 环形磁铁

信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
不斷提升	30 mm / 60 mm	附螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTAN-0400RA1F0M00D00	1144601
	50 mm / 63 mm	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0400RA1J0100D00	11148749
信號1：上升，信號2：下降	30 mm / 60 mm	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0400RA1F0J00E00	1141330
	50 mm / 63 mm	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0400RA1J0100E00	1132794

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 450 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0450RA1J0100E00	1131744

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0500RA1J0100E00	1130901

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 510 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0510RA1J0100E00	1138085

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 550 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0550RA1J0100E00	1132724

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 565 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0565RA1J0100E00	1135838

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 710 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 磁铁型号: 环形磁铁
- 螺纹形状: M18 x 1.5

信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	螺纹凸肩	型號	貨號
不斷提升	30 mm / 60 mm	附螺紋頭	DAXTAN-0710RA1F0L00D00	1142179
		無螺紋頭	DAXTAN-0710RA1J0J00D00	1151004
信號1：上升，信號2：下降	50 mm / 63 mm	無螺紋頭	DAXTAN-0710RA1F0100E00	1137215

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 800 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0800RA1J0100E00	1133571

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 850 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 磁铁型号: 环形磁铁
- 螺纹凸肩: 無螺紋頭
- 螺纹形状: M18 x 1.5

信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	型號	貨號
不斷提升	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0850RA1F0J00D00	1143170

信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	型號	貨號
信號1：上升，信號2：下降	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0850RA1J0100E00	1132202

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-1500RA1J0100E00	1133240

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,600 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 磁铁型号: 环形磁铁
- 螺纹凸肩: 無螺紋頭

信号的顺序	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	螺纹形状	型號	貨號
不斷提升	30 mm / 60 mm	M18 x 1.5	DAXTAN-1600RA1F0J00D00	1150109
信號1：上升，信號2：下降	50 mm / 63 mm	M18 x 1.5	DAXTAN-1600RA1J0100E00	1134622
		3/4"-16UNF	DAXTAN-1600RA1F0200E00	1134931

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,700 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-1700RA1J0100E00	1133241

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 160 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	附螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0160RA1F0300W01	1148582

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 400 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	附螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0400RA1F0300W01	1149939

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 600 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	附螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0600RA1F0300W01	1149944

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 605 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	附螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0605RA1F0L00W01	1140514

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 620 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	附螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0620RA1F0L00W01	1140515

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 850 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 50 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 环形磁铁
- 螺纹凸肩: 附螺紋頭
- 螺纹形状: M18 x 1.5

型號	貨號
DAXTAN-0850RA1F0300W01	1149938
DAXTAN-0850RA1J0300W01	1133016

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 930 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	附螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0930RA1J0300W01	1135799

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,000 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	附螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-1000RA1F0300W01	1149943

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 130 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0130RA1J0100W01	1137414

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 200 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 50 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 环形磁铁
- 螺纹凸肩: 無螺紋頭
- 螺纹形状: M18 x 1.5

信号的顺序	型號	貨號
–	DAXTAN-0200RA1J0100V01	1130896
信號1：上升，信號2：下降	DAXTAN-0200RA1J0100W01	1131794

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 260 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0260RA1J0J00W01	1147656

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0300RA1J0100W01	1135016

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 450 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0450RA1J0100W01	1135326

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 565 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0565RA1J0100W01	1137530

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 575 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0575RA1J0J00W01	1147657

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 650 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0650RA1J0100W01	1134544

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,000 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-2000RA1J0100W01	1134279

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,100 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 30 mm / 60 mm
- 磁铁型号: 环形磁铁
- 螺纹形状: M18 x 1.5

螺纹凸肩	型號	貨號
附螺紋頭	DAXTAN-1100RA1F0L00D00	1149276
無螺紋頭	DAXTAN-1100RA1F0J00D00	1150110

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,300 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 30 mm / 60 mm
- 磁铁型号: 环形磁铁

螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
附螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTAN-1300RA1F0M00D00	1141523
無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-1300RA1F0J00D00	1143243

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,400 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	附螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTAN-1400RA1F0M00D00	1141838

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 150 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0150RA1J0100D00	1148752

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 170 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0170RA1F0J00D00	1136516

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 250 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0250RA1F0J00D00	1141768

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升
- 磁铁型号: 环形磁铁
- 螺纹凸肩: 無螺紋頭
- 螺纹形状: M18 x 1.5

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	型號	貨號
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0300RA1F0J00D00	1137104
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0300RA1J0100D00	1148747

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 20 mA ... 4 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 300 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0300RA1J0J00F00	1140694

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 310 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0310RA1J0J00D00	1151003

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 370 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0370RA1J0J00D00	1140267

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 20 mA ... 4 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 405 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0405RA1J0J00F00	1140513

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 520 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0520RA1F0J00D00	1147722

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 600 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升
- 磁铁型号: 环形磁铁
- 螺纹凸肩: 無螺紋頭
- 螺纹形状: M18 x 1.5

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	型號	貨號
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0600RA1F0J00D00	1143238
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0600RA1J0100D00	1148750

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 650 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0650RA1F0J00D00	1143167

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 700 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 30 mm / 60 mm
- 磁铁型号: 环形磁铁
- 螺纹凸肩: 無螺紋頭
- 螺纹形状: M18 x 1.5

型號	貨號
DAXTAN-0700RA1F0J00D00	1142400
DAXTAN-0700RA1J0J00D00	1150991

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 780 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0780RA1J0J00D00	1151002

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,200 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-1200RA1J0J00D00	1139694

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,800 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-1800RA1F0J00D00	1143168

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 310 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0310RA1J0J00V01	1146278

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 360 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0360RA1J0J00V01	1140959

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 610 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	50 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0610RA1J0N00V01	1140960

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 710 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	50 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0710RA1J0N00V01	1146279

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,025 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-1025RA1J0J00V01	1140962

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,175 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-1175RA1J0J00V01	1140963

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 102 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTAN-0102RA1J0200V01	1142880

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電流
- 電流輸出: 4 mA ... 20 mA
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 777 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	附螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTAN-0777RA130300E00	1133432

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 254 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 60 mm	C 型磁铁	附螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTVN-0254CA0K0R00100	1136182

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 170 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 50 mm / 63 mm
- 螺纹形状: M18 x 1.5

磁铁型号	螺纹凸肩	型號	貨號
C 型磁铁	無螺紋頭	DAXTVN-0170CA0G0100100	1133928
环形磁铁	附螺紋頭	DAXTVN-0170RA1J0300100	1132653
	無螺紋頭	DAXTVN-0170RA1J0100100	1131987

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 65 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTVN-0065RA1B0200100	1146167

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 153 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降
- 不可用区域（零点区域/缓冲区域）: 50 mm / 63 mm
- 磁铁型号: 环形磁铁
- 螺纹凸肩: 無螺紋頭
- 螺纹形状: 3/4"-16UNF

型號	貨號
DAXTVN-0153RA1B0200100	1132985
DAXTVN-0153RA1J0200100	1132436

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 10 V ... 0 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 2,500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：下降，信號2：上升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	附螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTVN-2500RA1B0400R01	1130927

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 483 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTVN-0483RA1B0P00M01	1140434

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 651 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTVN-0651RA1B0P00M01	1140433

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,086 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTVN-1086RA1B0P00M01	1140432

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,600 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	附螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-1600RA1J0300100	1134731

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 457 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	附螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400100	1135292

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 450 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-0450RA1F0J00100	1148735

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 125 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTVN-0125RA1J0200100	1144632

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 203 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTVN-0203RA1J0P00100	1146974

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 260 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTVN-0260RA1J0200100	1131994

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 381 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTVN-0381RA1J0P00100	1146973

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 457 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	附螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400M01	1135328

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 170 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-0170RA1J0100M01	1131985

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 325 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-0325RA1F0100M01	1135445

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 565 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-0565RA1J0100M01	1135327

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 8-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 407 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：上升，信號2：下降

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTVN-0407RA1J0200M01	1133889

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 150 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-0150RA1J0J00000	1145204

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 340 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-0340RA1J0100000	1139380

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 650 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-0650RA1J0J00000	1143636

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 800 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-0800RA1J0J00000	1143637

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,200 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-1200RA1J0J00000	1143638

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,300 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-1300RA1J0J00000	1143640

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 不斷提升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
30 mm / 60 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-1500RA1J0J00000	1143633

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 10 V ... 0 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 150 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：下降，信號2：上升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-0150RA130100500	1148505

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 500 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-0500RA130100400	1130903

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 10 V ... 0 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 500 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：下降，信號2：上升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-0500RA130100500	1140339

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 10 V ... 0 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 550 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1：下降，信號2：上升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-0550RA130100500	1133841

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 0 V ... 10 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,000 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-1000RA130100400	1130090

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 10 V ... 0 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,000 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1: 下降, 信號2: 上升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-1000RA130100500	1140338

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: 類比 / 電壓
- 電壓輸出: 10 V ... 0 V
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 量測範圍: 0 mm ... 1,100 mm
- 電源電壓: 24 V DC (± 20%)
- 信号的顺序: 信號1: 下降, 信號2: 上升

不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTVN-1100RA130100500	1133840

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 100 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTON-0100R40T0101300	1130905

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 170 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTON-0170R41K0101300	1130908

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 1,100 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTON-1100R41F0101600	1135112

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 10 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 2,000 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	M18 x 1.5	DAXTON-2000R41J0101300	1134285

- 結構型式: DAX Threaded
- 通訊介面: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 連接類型: 公接頭, M12, 5-Pin
- 解析度: 100 µm
- 量測範圍: 0 mm ... 2,500 mm

電源電壓	不可用区域（零点区域/缓冲区域）	磁铁型号	螺纹凸肩	螺纹形状	型號	貨號
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	环形磁铁	無螺紋頭	3/4"-16UNF	DAXTON-2500R1130201300	1130578

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com