


DAX

适合工业应用的线性位置和速度测量


SICK
Sensor Intelligence.

优势

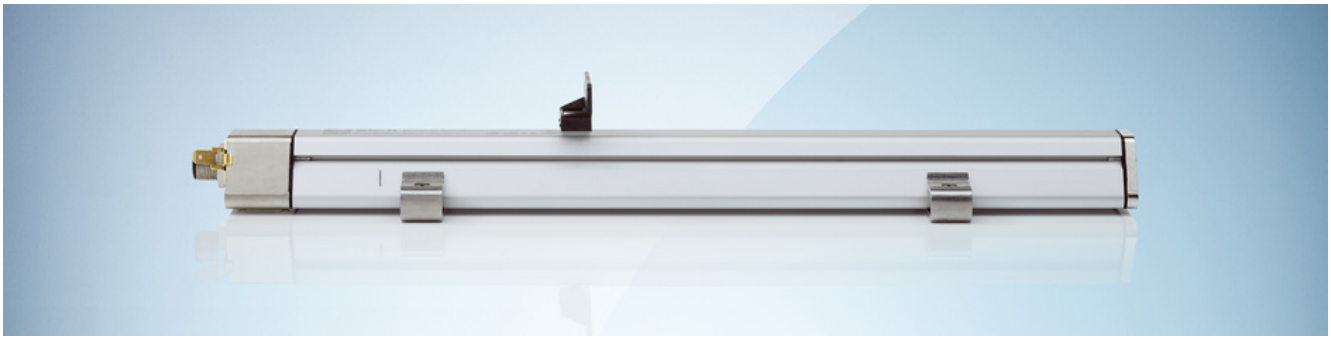


DAX Low Profile


凭借扁平的结构设计，该类型的线性编码器 DAX 即使是在十分狭窄的空间内也能安放自如：DAX Low Profile 的总高度仅为 25 mm。模拟或 CANopen 等常用通信接口还方便将其快速整合到不同环境中。

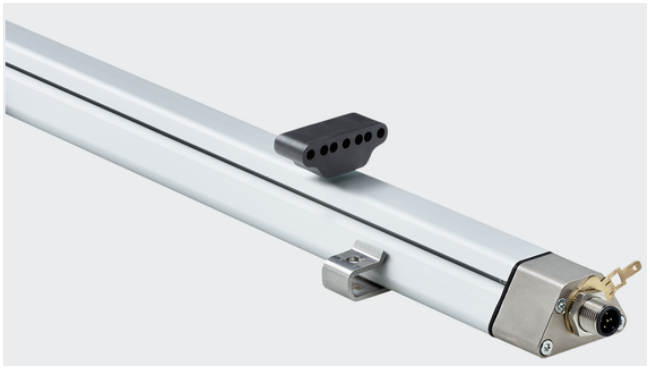

技术数据
- 线性度 ≤ 0.03% F.S.（最小值 90 µm）
- 测量范围 50 … 2,500 mm（通过配置器可以 1 mm 步幅自由选择）
- 防护等级 IP65 / IP67
- 工作温度范围 –40 °C ... +85 °C
- 冲击/振动：100 g / 8 g

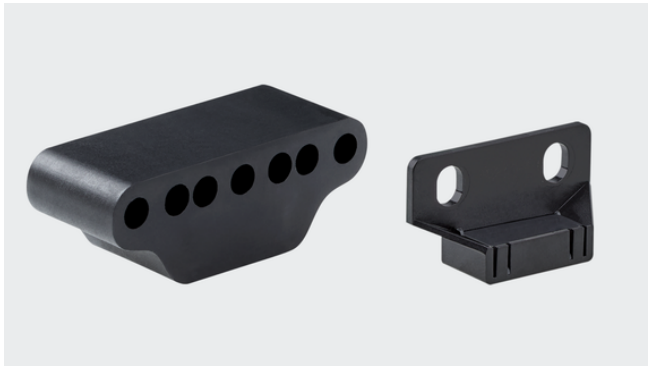

位置磁铁
该编码器类型可以与块磁铁组合安装到应用中。磁铁在这时可以补偿高度公差，因此可以方便地沿测量范围线性导向。在 CANopen 类型中可以选择配置第二块定位磁铁。

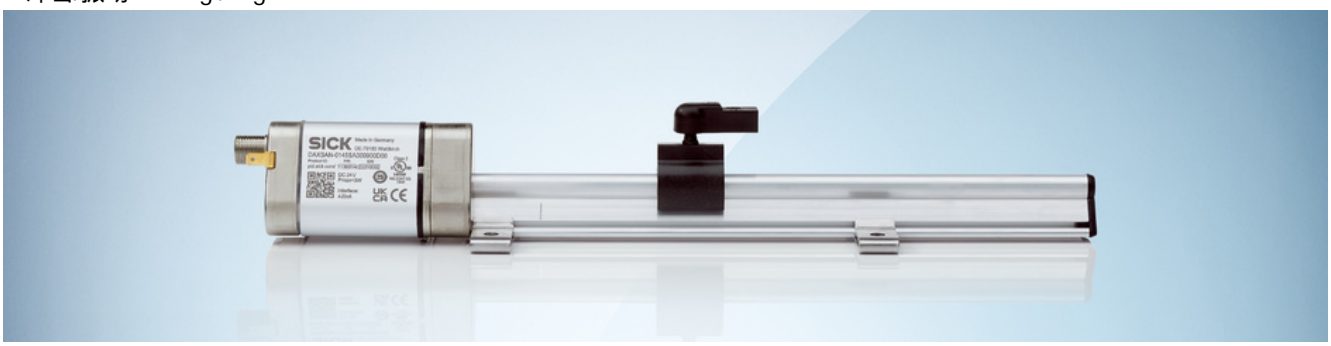

DAX Slider

凭借节省空间的滑块外形，DAX Slider 可以在狭窄的结构空间中可靠地定位移动轴。得益于采用不同的通信接口和定位磁铁，用途十分广泛。

传感器头上的绿色和红色 LED 显示当前运行状态。



-
- 测量范围 50 … 2,500 mm（通过配置器可以 1 mm 步幅自由选择）
- 防护等级 IP65 / IP67
- 工作温度范围 –40 °C ... +85 °C
- 冲击/振动：100 g / 15 g



位置磁铁
DAX Slider 可与滑块磁铁、C 型磁铁和块磁铁等自由定位磁铁组合。C 型磁铁和块磁铁适合补偿高度公差。滑块磁铁可以提供高性能特性参数值，由于采用柔性有球形关节，可以方便地安装。
在 CANopen 类型中可以选择配置第二块定位磁铁。



DAX Threaded

DAX-Threaded 类型凭借块形结构型式适合在液压缸中使用。有螺纹台阶和无螺纹台阶的各种螺纹形状，可以方便、快速地整合到工业液压缸中。传感器头上的绿色和红色 LED 显示各种运行状态。如此即可安全可靠地监控线性编码器的状态。



技术数据
- 线性度高达 ≤ 0.02% F.S.（最小值 60 µm）
- 测量范围 50 … 2,500 mm（通过配置器可以 1 mm 步幅自由选择）
- 防护等级 IP65 / IP67
- 工作温度范围 –40 °C ... +85 °C
- 冲击/振动：100 g / 15 g
- 可提供 M18 x 1.5 以及 3/4“ 螺纹



位置磁铁
各种环形磁铁或 C 型磁铁可以与 DAX Threaded 组合。



具有可提高效率和安全性的多种诊断功能

机器制造商、气缸制造商和设备运营商需要访问特定传感器数据，以获得比如有关气缸或设备应力的最新信息。由于具备丰富的诊断功能，线性编码器 DAX 能够检测和分析系统相关状态数据，比如温度、工作电压、行进路线和运行循环或运行小时数。得益于 CANopen，可以将编码器嵌入维护系统和智能控制系统。因此可确定潜在设备或机器失灵的原因，缩短停机时间。



技术参数概览

测量长度	0.05 m ... 2.5 m
通讯接口	模拟信号, CANopen（取决于型号）
通信接口详情	电流 / 电压（取决于型号）
分辨率	10 µm ... 100 µm（取决于型号）
连接类型	插头, M12, 5 针 插头, M12, 8 针

产品描述

DAX® 产品系列的线性编码器适用于确定液压缸中活塞杆的绝对位置和工业工厂中的线性移动。由于使用了磁致伸缩技术，编码器无磨损且免维护。个性化的配置选项可确保在几乎任何应用中量身定制地集成。由于灵活的系统架构，线性编码器 DAX® 可实现诸如向下兼容制造商特定的定位磁铁等特性。用于状态监控的其他智能功能则可实现例如预见性维护，以及实现当前机器状态透明化。通过该方式，更大限度地减少计划外停机时间并提高效率。

概览

- 磁致伸缩功能原理
- 绝对位置测量
- 分辨率：高达 10 µm
- 测量长度：50 至 2,500 mm
- 可用接口：模拟和 CANopen
- 高度灵活的系统架构
- 智能诊断功能和状态监控
- 适用于各种安装情况的轮廓规格和液压规格

优点

- 由于系统灵活性高、所需安装空间小且具备个性化的适应性（例如向下兼容制造商特定的定位磁铁），易于集成到新的和现有的设备设计中
- 采用无磨损且免维护的测量原理，更大限度地降低了维修成本
- 立即准备就绪：无需进行参考运行的绝对测量
- 智能状态监控可实现机器的预见性维护
- 由于集成了过压保护和欠压调节，在电压供给容易波动的区域可实现故障安全运行

应用范围

- 注塑机
- 液压机
- 包装机
- 可再生能源，如水力发电、风力发电和光伏设施
- 金属与钢材加工
- 木材生产与加工
- 机械制造
- 医药技术

订购信息

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/DAX

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 50 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1: 上升，信号 2: 下降	DAXLAN-0050BA080000E00	1134502
	DAXLAN-0050BA0C0000E00	1135907
增量	DAXLAN-0050BA080000D00	1138995

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 100 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1: 上升，信号 2: 下降	DAXLAN-0100BA080000E00	1134043
增量	DAXLAN-0100BA080000D00	1140180
	DAXLAN-0100BA480000D00	1150243

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 200 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-0200BA0C0000D00	1130897
信号 1: 上升，信号 2: 下降	DAXLAN-0200BA080000E00	1134933
	DAXLAN-0200BA0C0000E00	1132173
增量	DAXLAN-0200BA080000D00	1140181

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-0300BA0C0000D00	1143634
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-0300BA0C0000E00	1132171
增量	DAXLAN-0300BA080000D00	1140183

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 310 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-0310BA0C0000D00	1147664
增量	DAXLAN-0310BA4C0000D00	1150996

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 350 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0350BA0C0000E00	1133242

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 400 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-0400BA0C0000E00	1132172

信號的順序	类型	订货号
增量	DAXLAN-0400BA080000D00	1140184

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 450 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0450BA0C0000E00	1132176

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-0500BA080000E00	1136028
增量	DAXLAN-0500BA080000D00	1137380

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 600 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-0600BA080000E00	1136301
	DAXLAN-0600BA0C0000E00	1131879
增量	DAXLAN-0600BA080000D00	1140186

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 700 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-0700BA080000E00	1136330
	DAXLAN-0700BA0C0000E00	1133122
增量	DAXLAN-0700BA080000D00	1140187

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 750 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0750BA0C0000E00	1132175

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 800 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-0800BA0C0000D00	1147663
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-0800BA080000E00	1134324
增量	DAXLAN-0800BA080000D00	1140189

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 900 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-0900BA0C0000E00	1134963
增量	DAXLAN-0900BA080000D00	1140190

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,000 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-1000BA080000E00	1137134
	DAXLAN-1000BA0C0000E00	1133568
增量	DAXLAN-1000BA080000D00	1140191

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,100 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-1100BA0C0000E00	1150442
增量	DAXLAN-1100BA080000D00	1140588

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,250 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1250BA0C0000E00	1131257

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,450 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1450BA0C0000D00	1147667

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-1500BA0C0000E00	1134964
增量	DAXLAN-1500BA080000D00	1140736

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,600 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-1600BA0C0000E00	1132924
增量	DAXLAN-1600BA080000D00	1140738

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,700 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-1700BA0C0000D00	1142180
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-1700BA0C0000E00	1133243
增量	DAXLAN-1700BA080000D00	1140739

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,900 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-1900BA0C0000E00	1132925
增量	DAXLAN-1900BA080000D00	1140741

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,100 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-2100BA0C0000D00	1141761
增量	DAXLAN-2100BA4C0000D00	1150994

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,200 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-2200BA0C0000D00	1140269
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-2200BA0C0000E00	1134965
增量	DAXLAN-2200BA080000D00	1143236

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,300 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-2300BA0C0000D00	1147662
增量	DAXLAN-2300BA4C0000D00	1150993

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-2500BA0C0000D00	1130902
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-2500BA0C0000E00	1132918
增量	DAXLAN-2500BA080000D00	1143244

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 50 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0050BA0C0000W01	1135667

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 70 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0070BA080000W01	1133843

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 100 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0100BA0C0000W01	1136500

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 125 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0125BA0C0000V01	1140945

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 150 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0150BA0C0000W01	1132932

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 200 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-0200BA080000W01	1133638
	DAXLAN-0200BA0C0000W01	1131790
增量	DAXLAN-0200BA080000V01	1137379

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 220 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0220BA0C0000V01	1142428

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 225 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0225BA0C0000V01	1136762

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 250 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0250BA0C0000V01	1144911

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0300BA080000W01	1133514

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 310 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0310BA0C0000V01	1140946

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 350 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0350BA0C0000V01	1140958

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 400 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-0400BA0C0000V01	1140947
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-0400BA080000W01	1133515

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 450 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-0450BA0C0000V01	1140907
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-0450BA080000W01	1134109
	DAXLAN-0450BA0C0000W01	1131912

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

类型	订货号
DAXLAN-0500BA080000W01	1133516
DAXLAN-0500BA0C0000W01	1134138

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 525 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0525BA0C0000V01	1140948

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 550 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0550BA080000W01	1143000

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 600 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-0600BA0C0000V01	1130893
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-0600BA080000W01	1133517
	DAXLAN-0600BA0C0000W01	1150443

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 650 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0650BA0C0000V01	1147658

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 700 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-0700BA0C0000V01	1140970
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-0700BA080000W01	1133518
	DAXLAN-0700BA0C0000W01	1135668

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 750 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0750BA0C0000W01	1131910

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 762 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0762BA0C0000W01	1132933

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 800 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-0800BA0C0000V01	1140955
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-0800BA080000W01	1133519

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 900 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0900BA080000W01	1133520

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,000 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-1000BA0C0000V01	1148038
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-1000BA080000W01	1133521
	DAXLAN-1000BA0C0000W01	1133570

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,100 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

类型	订货号
DAXLAN-1100BA080000W01	1134009
DAXLAN-1100BA0C0000W01	1132728

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,200 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1200BA0C0000W01	1134545

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,220 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1220BA0C0000W01	1134728

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,450 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1450BA0C0000V01	1147659

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,500 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1500BA0C0000V01	1140964

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,600 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1600BA0C0000W01	1132592

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,800 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1800BA0C0000W01	1133202

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,850 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1850BA0C0000V01	1140956

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,900 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1900BA0C0000V01	1140957

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,000 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-2000BA0C0000V01	1140966
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-2000BA0C0000W01	1134288

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,032 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-2032BA0C0000W01	1134546

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,050 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-2050BA0C0000W01	1135797

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,100 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
–	DAXLAN-2100BA0C0000V01	1140967
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLAN-2100BA0C0000W01	1133097

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,286 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-2286BA0C0000W01	1134547

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,300 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-2300BA0C0000V01	1140969

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,500 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-2500BA0C0000V01	1144910

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 60 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0060BA080000D00	1140193

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 120 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0120BA080000D00	1140512

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 150 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0150BA080000D00	1149621

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 175 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0175BA080000D00	1137377

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 210 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0210BA080000D00	1136515

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 250 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0250BA080000D00	1137378

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 270 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0270BA080000D00	1140192

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 330 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0330BA080000D00	1150879

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 370 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0370BA080000D00	1150319

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 550 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-0550BA080000D00	1143239

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,200 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1200BA080000D00	1140695

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,300 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1300BA080000D00	1140733

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,400 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1400BA080000D00	1140735

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,800 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1800BA080000D00	1139663

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,000 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-2000BA080000D00	1140742

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,300 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLAN-1300BA080000V01	1143130

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 210 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-0210BA0C0000100	1130907

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLVN-0500BA0C0000100	1132934
增量	DAXLVN-0500BA080000000	1140747

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,700 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLVN-1700BA080000100	1136034
增量	DAXLVN-1700BA080000000	1140777

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 50 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-0050BA080000M01	1134050

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 125 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-0125BA080000M01	1134396

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 150 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

类型	订货号
DAXLVN-0150BA080000M01	1142699
DAXLVN-0150BA0C0000M01	1132926

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 200 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

类型	订货号
DAXLVN-0200BA080000M01	1133522
DAXLVN-0200BA0C0000M01	1132920

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 220 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN- 0220BA0C0000M01	1150368

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 250 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

类型	订货号
DAXLVN-0250BA080000M01	1136142
DAXLVN-0250BA0C0000M01	1132692

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

类型	订货号
DAXLVN-0300BA080000M01	1133523
DAXLVN-0300BA0C0000M01	1132919

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 375 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN- 0375BA0C0000M01	1132927

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 400 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN- 0400BA080000M01	1133524

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

类型	订货号
DAXLVN-0500BA080000M01	1133525
DAXLVN-0500BA0C0000M01	1132921

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 600 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN- 0600BA080000M01	1133526

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 650 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

类型	订货号
DAXLVN-0650BA080000M01	1134501
DAXLVN-0650BA0C0000M01	1132928

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 700 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN- 0700BA080000M01	1133529

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 750 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXLVN- 0750BA080000M01	1137890
增量	DAXLVN- 0750BA080000L01	1143643

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 800 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

类型	订货号
DAXLVN-0800BA080000M01	1133530
DAXLVN-0800BA0C0000M01	1132929

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 900 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN- 0900BA080000M01	1133531

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,000 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

类型	订货号
DAXLVN-1000BA080000M01	1133532
DAXLVN-1000BA0C0000M01	1133096

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,200 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

类型	订货号
DAXLVN-1200BA080000M01	1142700
DAXLVN-1200BA0C0000M01	1132931

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,500 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN- 1500BA080000M01	1135944

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,800 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN- 1800BA0C0000M01	1132492

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 80 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN- 0080BA0C0000000	1138007

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 100 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN- 0100BA080000000	1140743

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 200 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN- 0200BA080000000	1140744

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-0300BA080000000	1140745

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 350 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-0350BA080000000	1136676

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 400 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-0400BA080000000	1140746

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 450 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-0450BA080000000	1136780

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 550 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-0550BA080000000	1148583

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 600 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-0600BA080000000	1137395

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 700 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-0700BA080000000	1140748

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 800 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-0800BA080000000	1140750

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 900 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 55 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁塊

类型	订货号
DAXLVN-0900BA080000000	1140751
DAXLVN-0900BA0C0000000	1145795

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,000 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-1000BA080000000	1137396

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,100 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-1100BA080000000	1140770

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,200 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-1200BA080000000	1140771

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,300 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-1300BA080000000	1140772

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,400 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-1400BA080000000	1140773

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,500 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-1500BA080000000	1140775

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,600 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-1600BA080000000	1140776

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,800 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-1800BA080000000	1140778

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,900 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-1900BA080000000	1140780

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,000 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-2000BA080000000	1140781

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 100 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-0100BA080000L01	1141537

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 555 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-0555BA0C0000L01	1136517

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,250 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLVN-1250BA080000L01	1143642

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 125 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 50 µm
- 测量范围: 0 mm ... 125 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0125B2080001700	1139767

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 150 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0150B4080001900	1137682

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 20 µm
- 测量范围: 0 mm ... 250 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0250B3080001900	1137133

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 10 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 100 µm
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0300B10C0001100	1132224

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 400 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0400B40C0001300	1143126

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 405 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0405B40C0001300	1143253

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 600 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0600B40C0001600	1149649

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 1,290 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-1290B40C0001600	1133031

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 1,320 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-1320B40C0001600	1133017

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 2,000 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-2000B40C0001300	1134289

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 50 µm
- 测量范围: 0 mm ... 2,500 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-2500B20C0001300	1130538

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 210 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0210B40D0001300	1132654

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 250 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0250B4090001900	1138923

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 250 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0250B40D0001300	1130906

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0300B4090001900	1140898

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 125 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 20 µm
- 测量范围: 0 mm ... 500 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0500B30D0001700	1143694

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 550 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0550B4090001900	1138927

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 700 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0700B4090001900	1138924

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 750 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0750B40D0001900	1149947

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 900 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0900B4090001900	1138928

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 125 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 20 µm
- 测量范围: 0 mm ... 1,000 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-1000B30D0001700	1143693

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 1,100 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-1100B4090001900	1138925

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 1,200 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-1200B40D0001600	1137933

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 1,000 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 1,700 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-1700B4090001900	1138926

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 100 µm
- 测量范围: 0 mm ... 2,500 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-2500B10D0001600	1144452

- 设计构造: DAX Low Profile
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 180 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	55 mm / 63 mm	磁塊	DAXLON-0180B4490001600	1150318

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 150 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	25 mm / 63 mm	C型磁鐵	DAXSAN-0150CA0G0900E00	1134336

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm

信號的順序	磁鐵類型	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	C型磁鐵	DAXSAN-1500CA0G0900E00	1141812
增量	滑台磁鐵	DAXSAN-1500SA000900D00	1138222

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	25 mm / 63 mm	C型磁鐵	DAXSAN-0300CA0G0900W01	1134410

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm

磁鐵類型	类型	订货号
C型磁鐵	DAXSAN-0500CA0K0900D00	1145988
滑台磁鐵	DAXSAN-0500SA000900D00	1140760

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm

信號的順序	磁鐵類型	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	磁塊	DAXSAN-0300BA080900E00	1141101
	滑台磁鐵	DAXSAN-0300SA000900E00	1138744
增量	滑台磁鐵	DAXSAN-0300SA000900D00	1138624
		DAXSAN-0300SA040900D00	1146204

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 750 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm

磁鐵類型	类型	订货号
磁塊	DAXSAN-0750BA0C0900W01	1141077
滑台磁鐵	DAXSAN-0750SA000900W01	1143793

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,100 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm

信號的順序	磁鐵類型	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	滑台磁鐵	DAXSAN-1100SA040900E00	1150444
增量	磁塊	DAXSAN-1100BA080900D00	1149650
	滑台磁鐵	DAXSAN-1100SA000900D00	1140811

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 200 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXSAN-0200SA040900E00	1133037
增量	DAXSAN-0200SA000900D00	1140757

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 400 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXSAN-0400SA040900E00	1133890
增量	DAXSAN-0400SA000900D00	1140759
	DAXSAN-0400SA040900D00	1139625

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 450 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-0450SA000900E00	1138743

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 600 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXSAN-0600SA040900E00	1132174
增量	DAXSAN-0600SA000900D00	1140761

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 900 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXSAN-0900SA040900E00	1132411
增量	DAXSAN-0900SA000900D00	1140765

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,000 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXSAN-1000SA040900E00	1137792
增量	DAXSAN-1000SA000900D00	1140766

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,200 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXSAN-1200SA000900E00	1142359
	DAXSAN-1200SA040900E00	1137793
增量	DAXSAN-1200SA000900D00	1140835

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,650 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-1650SA000900E00	1137214

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,000 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXSAN-2000SA000900E00	1135158
增量	DAXSAN-2000SA000900D00	1140822

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,500 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-2500SA000900E00	1135666

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 200 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-0200SA040900W01	1131791

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 400 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-0400SA000900W01	1133756

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 600 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-0600SA040900W01	1150446

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 900 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-0900SA040900W01	1132485

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,100 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-1100SA040900W01	1150445

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,000 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-2000SA040900W01	1134286

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 50 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

类型	订货号
DAXSAN-0050SA000900D00	1144559
DAXSAN-0050SA040900D00	1137647

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 100 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-0100SA000900D00	1140756

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 130 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-0130SA000900D00	1137105

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 145 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-0145SA000900D00	1136514

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 225 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-0225SA000900D00	1137107

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 250 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-0250SA000900D00	1139816

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 350 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-0350SA000900D00	1139180

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 700 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-0700SA000900D00	1140762

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 800 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-0800SA000900D00	1140764

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,250 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-1250SA000900D00	1139112

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,300 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

类型	订货号
DAXSAN-1300SA000900D00	1140814
DAXSAN-1300SA040900D00	1139219

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,350 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-1350SA000900D00	1139218

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,400 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-1400SA000900D00	1140815

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,450 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-1450SA040900D00	1139217

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,600 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-1600SA000900D00	1140816

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,620 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-1620SA000900D00	1149419

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,700 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-1700SA000900D00	1140817

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,800 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-1800SA000900D00	1140818

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,850 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-1850SA000900D00	1149158

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,900 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSAN-1900SA000900D00	1140819

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 145 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm

磁鐵類型	类型	订货号
C型磁鐵	DAXSVN-0145CA0K0900100	1132652
滑台磁鐵	DAXSVN-0145SA040900100	1131988

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 700 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm

信號的順序	磁鐵類型	类型	订货号
–	C型磁鐵	DAXSVN-0700CA0K0900000	1143601
增量	滑台磁鐵	DAXSVN-0700SA000900000	1140851

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,000 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm

信號的順序	磁鐵類型	类型	订货号
–	C型磁鐵	DAXSVN-1000CA0K0900000	1130900
信号 1：上升，信号 2：下降	滑台磁鐵	DAXSVN-1000SA040900100	1142442
增量	滑台磁鐵	DAXSVN-1000SA000900000	1140854

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,600 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm

信號的順序	磁鐵類型	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	C型磁鐵	DAXSVN-1600CA0K0900100	1132595
增量	滑台磁鐵	DAXSVN-1600SA000900000	1140861

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 100 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm

磁鐵類型	类型	订货号
C型磁鐵	DAXSVN-0100CA0G0900000	1141623

磁鐵類型	类型	订货号
滑台磁鐵	DAXSVN-0100SA000900000	1140823

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm

磁鐵類型	类型	订货号
磁塊	DAXSVN-0500BA0C0900000	1141688
滑台磁鐵	DAXSVN-0500SA000900000	1140847

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 150 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-0150SA040900000	1130898

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 200 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

信號的順序	类型	订货号
–	DAXSVN-0200SA040900000	1141324
增量	DAXSVN-0200SA000900000	1140824

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXSVN-0300SA040900100	1138742
增量	DAXSVN-0300SA000900000	1138625

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 400 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXSVN-0400SA040900100	1132795
增量	DAXSVN-0400SA000900000	1140825

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 450 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-0450SA040900100	1142441

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 600 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXSVN-0600SA040900100	1135665
增量	DAXSVN-0600SA000900000	1140850

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 800 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 滑台磁鐵

信號的順序	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	DAXSVN-0800SA000900100	1134581
增量	DAXSVN-0800SA000900000	1140852

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 850 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-0850SA040900100	1135325

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 950 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-0950SA040900100	1136431

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,250 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-1250SA040900100	1142436

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 145 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN- 0145SA040900M01	1131986

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 225 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN- 0225SA000900M01	1143497

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 305 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN- 0305SA000900M01	1143499

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 400 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN- 0400SA000900M01	1148506

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 500 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升， 信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN- 0500SA000900M01	1143418

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 800 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-0800SA000900M01	1136410

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,250 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	信号 1：上升，信号 2：下降	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-1250SA000900M01	1142452

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 900 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-0900SA000900000	1140853

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,100 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-1100SA000900000	1140855

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,200 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-1200SA000900000	1140856

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,300 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-1300SA000900000	1140858

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,400 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-1400SA000900000	1140859

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,500 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-1500SA000900000	1140860

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,700 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-1700SA000900000	1140862

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,800 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-1800SA000900000	1140864

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,900 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-1900SA000900000	1140865

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,000 mm

供电电压	信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	增量	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSVN-2000SA000900000	1140866

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 20 µm
- 测量范围: 0 mm ... 2,500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 25 mm / 63 mm

磁鐵類型	类型	订货号
C型磁鐵	DAXSON-2500C40K0901300	1141441
磁塊	DAXSON-2500B40C0901300	1141571
滑台磁鐵	DAXSON-2500S3040901300	1130577

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 100 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSON-0100S4000901300	1141458

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 145 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSON-0145S4040901300	1130909

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 200 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSON-0200S4040901300	1131079

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 10 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 100 µm
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSON-0300S1040901100	1132225

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 100 µm
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSON-0300S1040901300	1132834

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSON-0300S4040901300	1132099

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 400 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSON-0400S4040901300	1132178

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 100 µm
- 测量范围: 0 mm ... 1,000 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSON-1000S1040901300	1132835

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 100 µm
- 测量范围: 0 mm ... 1,300 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSON-1300S1000901300	1141554

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 125 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 100 µm
- 测量范围: 0 mm ... 1,800 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSON-1800S1000901700	1141686

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 2,000 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSON-2000S4040901300	1134287

- 设计构造: DAX Slider
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 100 µm
- 测量范围: 0 mm ... 2,500 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	25 mm / 63 mm	滑台磁鐵	DAXSON-2500S1040901300	1132836

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 999 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 50 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: C型磁鐵
- 螺紋形狀: M18 x 1.5

螺紋頭	类型	订货号
带螺纹凸肩	DAXTAN-0999CA1S0300E00	1141573
无螺纹凸肩	DAXTAN-0999CA1S0100E00	1141574
带螺纹凸肩	DAXTAN-0999CA0K0300E00	1141572

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,350 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	C型磁鐵	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-1350CA0K0100D00	1139834

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,000 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 磁鐵類型: 磁環
- 螺紋形狀: M18 x 1.5

信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	螺紋頭	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	50 mm / 63 mm	带螺纹凸肩	DAXTAN-1000RA0T0300E00	1135139
增量	30 mm / 60 mm	无螺纹凸肩	DAXTAN-1000RA1F0J00D00	1143169

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 750 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0750RA0T0100E00	1135140

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTAN-2500RA0T0200E00	1130926

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,111 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	带螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-1111RA0T0300W01	1141570

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 220 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0220RA1B0100W01	1131340

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 320 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 30 mm / 60 mm
- 磁鐵類型: 磁環
- 螺紋頭: 无螺纹凸肩
- 螺紋形狀: M18 x 1.5

类型	订货号
DAXTAN-0320RA1B0J00D00	1138304
DAXTAN-0320RA1J0J00D00	1138305

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 360 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0360RA1B0J00D00	1147665

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 610 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0610RA1B0J00D00	1147666

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 555 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	带螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0555RA1J0300E00	1133462

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 50 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0050RA1J0100E00	1133070

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 180 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0180RA1F0100E00	1134762

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 200 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 磁鐵類型: 磁環
- 螺紋頭: 无螺纹凸肩
- 螺紋形狀: M18 x 1.5

信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0200RA1F0J00E00	1141329
增量	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0200RA1J0100D00	1148748

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 225 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0225RA1F0100E00	1134718

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 400 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 磁鐵類型: 磁環

信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	30 mm / 60 mm	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0400RA1F0J00E00	1141330
	50 mm / 63 mm	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0400RA1J0100E00	1132794
增量	30 mm / 60 mm	带螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTAN-0400RA1F0M00D00	1144601
	50 mm / 63 mm	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0400RA1J0100D00	11148749

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 450 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0450RA1J0100E00	1131744

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0500RA1J0100E00	1130901

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 510 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0510RA1J0100E00	1138085

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 550 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0550RA1J0100E00	1132724

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 565 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0565RA1J0100E00	1135838

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 710 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 磁鐵類型: 磁環
- 螺紋形狀: M18 x 1.5

信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	螺紋頭	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	50 mm / 63 mm	无螺纹凸肩	DAXTAN-0710RA1F0100E00	1137215
增量	30 mm / 60 mm	带螺纹凸肩	DAXTAN-0710RA1F0L00D00	1142179
		无螺纹凸肩	DAXTAN-0710RA1J0J00D00	1151004

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 800 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0800RA1J0100E00	1133571

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 850 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 磁鐵類型: 磁環
- 螺紋頭: 无螺纹凸肩
- 螺紋形狀: M18 x 1.5

信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	50 mm / 63 mm	DAXTAN-0850RA1J0100E00	1132202

信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	类型	订货号
增量	30 mm / 60 mm	DAXTAN-0850RA1F0J00D00	1143170

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-1500RA1J0100E00	1133240

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,600 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 磁鐵類型: 磁環
- 螺紋頭: 无螺纹凸肩

信號的順序	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	螺紋形狀	类型	订货号
信号 1：上升，信号 2：下降	50 mm / 63 mm	M18 x 1.5	DAXTAN-1600RA1J0100E00	1134622
		3/4"-16UNF	DAXTAN-1600RA1F0200E00	1134931
增量	30 mm / 60 mm	M18 x 1.5	DAXTAN-1600RA1F0J00D00	1150109

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,700 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-1700RA1J0100E00	1133241

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 160 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	带螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0160RA1F0300W01	1148582

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 400 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	带螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0400RA1F0300W01	1149939

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 600 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	带螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0600RA1F0300W01	1149944

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 605 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	带螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0605RA1F0L00W01	1140514

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 620 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	带螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0620RA1F0L00W01	1140515

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 850 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 50 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁環
- 螺紋頭: 带螺纹凸肩
- 螺紋形狀: M18 x 1.5

类型	订货号
DAXTAN-0850RA1F0300W01	1149938
DAXTAN-0850RA1J0300W01	1133016

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 930 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	带螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0930RA1J0300W01	1135799

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,000 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	带螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-1000RA1F0300W01	1149943

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 130 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0130RA1J0100W01	1137414

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 200 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 50 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁環
- 螺紋頭: 无螺纹凸肩
- 螺紋形狀: M18 x 1.5

信號的順序	类型	订货号
–	DAXTAN-0200RA1J0100V01	1130896
信号 1: 上升，信号 2: 下降	DAXTAN-0200RA1J0100W01	1131794

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 260 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0260RA1J0J00W01	1147656

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0300RA1J0100W01	1135016

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 450 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0450RA1J0100W01	1135326

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 565 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0565RA1J0100W01	1137530

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 575 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0575RA1J0J00W01	1147657

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 650 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0650RA1J0100W01	1134544

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,000 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-2000RA1J0100W01	1134279

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,100 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 30 mm / 60 mm
- 磁鐵類型: 磁環
- 螺紋形狀: M18 x 1.5

螺紋頭	类型	订货号
带螺纹凸肩	DAXTAN-1100RA1F0L00D00	1149276
无螺纹凸肩	DAXTAN-1100RA1F0J00D00	1150110

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,300 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 30 mm / 60 mm
- 磁鐵類型: 磁環

螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
带螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTAN-1300RA1F0M00D00	1141523
无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-1300RA1F0J00D00	1143243

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,400 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	带螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTAN-1400RA1F0M00D00	1141838

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 150 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0150RA1J0100D00	1148752

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 170 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0170RA1F0J00D00	1136516

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 250 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0250RA1F0J00D00	1141768

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量
- 磁鐵類型: 磁環
- 螺紋頭: 无螺纹凸肩
- 螺紋形狀: M18 x 1.5

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	类型	订货号
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0300RA1F0J00D00	1137104
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0300RA1J0100D00	1148747

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 20 mA ... 4 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 300 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0300RA1J0J00F00	1140694

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 310 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0310RA1J0J00D00	1151003

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 370 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0370RA1J0J00D00	1140267

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 20 mA ... 4 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 405 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0405RA1J0J00F00	1140513

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 520 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0520RA1F0J00D00	1147722

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 600 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量
- 磁鐵類型: 磁環
- 螺紋頭: 无螺纹凸肩
- 螺紋形狀: M18 x 1.5

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	类型	订货号
30 mm / 60 mm	DAXTAN-0600RA1F0J00D00	1143238
50 mm / 63 mm	DAXTAN-0600RA1J0100D00	1148750

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 650 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0650RA1F0J00D00	1143167

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 700 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 30 mm / 60 mm
- 磁鐵類型: 磁環
- 螺紋頭: 无螺纹凸肩
- 螺紋形狀: M18 x 1.5

类型	订货号
DAXTAN-0700RA1F0J00D00	1142400
DAXTAN-0700RA1J0J00D00	1150991

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 780 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0780RA1J0J00D00	1151002

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,200 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-1200RA1J0J00D00	1139694

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,800 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-1800RA1F0J00D00	1143168

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 310 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0310RA1J0J00V01	1146278

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 360 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0360RA1J0J00V01	1140959

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 610 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	50 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0610RA1J0N00V01	1140960

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 710 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	50 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0710RA1J0N00V01	1146279

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,025 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-1025RA1J0J00V01	1140962

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,175 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-1175RA1J0J00V01	1140963

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 102 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTAN-0102RA1J0200V01	1142880

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电流
- 电流输出: 4 mA ... 20 mA
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 777 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	带螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTAN-0777RA130300E00	1133432

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 254 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 60 mm	C型磁鐵	带螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTVN-0254CA0K0R00100	1136182

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 170 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 50 mm / 63 mm
- 螺紋形狀: M18 x 1.5

磁鐵類型	螺紋頭	类型	订货号
C型磁鐵	无螺纹凸肩	DAXTVN-0170CA0G0100100	1133928
磁環	带螺纹凸肩	DAXTVN-0170RA1J0300100	1132653
	无螺纹凸肩	DAXTVN-0170RA1J0100100	1131987

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 65 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTVN-0065RA1B0200100	1146167

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 153 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降
- 不可用範圍（零區 / 緩衝區域）: 50 mm / 63 mm
- 磁鐵類型: 磁環
- 螺紋頭: 无螺纹凸肩
- 螺紋形狀: 3/4"-16UNF

类型	订货号
DAXTVN-0153RA1B0200100	1132985
DAXTVN-0153RA1J0200100	1132436

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 10 V ... 0 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 2,500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：下降，信号 2：上升

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	带螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTVN-2500RA1B0400R01	1130927

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 483 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTVN-0483RA1B0P00M01	1140434

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 651 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTVN-0651RA1B0P00M01	1140433

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,086 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTVN-1086RA1B0P00M01	1140432

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,600 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	带螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-1600RA1J0300100	1134731

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 457 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	带螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400100	1135292

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 450 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-0450RA1F0J00100	1148735

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 125 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTVN-0125RA1J0200100	1144632

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 203 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTVN-0203RA1J0P00100	1146974

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 260 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTVN-0260RA1J0200100	1131994

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 381 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTVN-0381RA1J0P00100	1146973

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 457 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	带螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTVN-0457RA1J0400M01	1135328

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 170 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-0170RA1J0100M01	1131985

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 325 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-0325RA1F0100M01	1135445

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 565 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：上升，信号 2：下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-0565RA1J0100M01	1135327

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针
- 测量范围: 0 mm ... 407 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 上升，信号 2: 下降

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTVN-0407RA1J0200M01	1133889

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 150 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-0150RA1J0J00000	1145204

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 340 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-0340RA1J0100000	1139380

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 650 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-0650RA1J0J00000	1143636

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 800 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-0800RA1J0J00000	1143637

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,200 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-1200RA1J0J00000	1143638

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,300 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-1300RA1J0J00000	1143640

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 增量

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
30 mm / 60 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-1500RA1J0J00000	1143633

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 10 V ... 0 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 150 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 下降, 信号 2: 上升

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-0150RA130100500	1148505

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 500 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-0500RA130100400	1130903

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 10 V ... 0 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 500 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 下降, 信号 2: 上升

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-0500RA130100500	1140339

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 10 V ... 0 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 550 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1: 下降, 信号 2: 上升

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-0550RA130100500	1133841

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 0 V ... 10 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,000 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-1000RA130100400	1130090

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 10 V ... 0 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,000 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：下降，信号 2：上升

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-1000RA130100500	1140338

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: 模拟信号 / 电压
- 电压输出: 10 V ... 0 V
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 测量范围: 0 mm ... 1,100 mm
- 供电电压: 24 V DC (± 20%)
- 信號的順序: 信号 1：下降，信号 2：上升

不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTVN-1100RA130100500	1133840

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 100 mm

供电电压	不可用範圍（零區 / 緩衝區域）	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTON-0100R40T0101300	1130905

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 170 mm

供电电压	不可用範圍 (零區 / 緩衝區域)	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTON-0170R41K0101300	1130908

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 500 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 1,100 mm

供电电压	不可用範圍 (零區 / 緩衝區域)	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTON-1100R41F0101600	1135112

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 10 µm
- 测量范围: 0 mm ... 2,000 mm

供电电压	不可用範圍 (零區 / 緩衝區域)	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	M18 x 1.5	DAXTON-2000R41J0101300	1134285

- 设计构造: DAX Threaded
- 通讯接口: CANopen
- 波特率: 250 kbit/s
- Node ID: 7F
- 连接类型: 插头, M12, 5 针
- 分辨率: 100 µm
- 测量范围: 0 mm ... 2,500 mm

供电电压	不可用範圍 (零區 / 緩衝區域)	磁鐵類型	螺紋頭	螺紋形狀	类型	订货号
24 V DC (± 20%)	50 mm / 63 mm	磁環	无螺纹凸肩	3/4"-16UNF	DAXTON-2500R1130201300	1130578

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础，防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验，熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心，我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单：SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行：

联系人以及其它分公司所在地 ➔ www.sick.com