

LFV300

柔軟かつ頑強 –　液体用振動レベルスイッチ

SICK
Sensor Intelligence.



技術仕様概要

測定原理	振動レベルスイッチ
検出原理	接触型
測定法	ポイントレベル
プロセス温度	–50 °C ... +250 °C, ATEX機器に関しては安全上の注意を参照してください (タイプによる)
プロセス圧	–1 bar ... 64 bar
出力信号	非接触スイッチ ダブルリレー (DPDT) 1 x PNP/NPN NAMUR信号 (タイプによる)
測定エレメントの正確性	± 2 mm

製品説明

製品群LFV300の振動レベルスイッチは汎用性の高いレベルスイッチで、困難な環境条件においてもミリ単位の精度で液体タンク内の事前定義されたレベルを検出することができます。LFV300はタンクのフル信号 (過充填防止)、空信号、またはポンプのドライラン防止として、液体に関係なく、摩耗フリーおよびメンテナンスフリーで動作します。フランジ接続、ねじ接続、および衛生接続における幅広い選択肢、ならびにモジュール式の筐体設計により顧客固有のソリューションが可能です。本機器は衛生用途に適し、SIP/CIPによる洗浄が可能です。また爆発性雰囲気における使用向け、WHGに準拠した過充填防止、および船舶規格承認 (GL) のバリエーションも提供されています。頑強な標準機器LFV310に加えて管延長型のLFV330が提供されており、それにより上方向への最大検出距離6 mの信頼性の高い垂直取付ソリューションが可能となります。

概要

- 様々な材質および電気出力信号から選択可
- 充填不要のコミッショニング
- 最大プロセス温度 250 °C
- 堆積物形成への耐性
- 非常に高い再現性
- EHEDGおよびFDA準拠の衛生仕様、CIPおよびSIP対応
- ATEX認証も提供
- 管延長 最大6 mまで

メリット

- 簡単な取付およびコミッショニング、事前校正は不要
- 簡単な操作および統合
- メンテナンス不要のシステム
- 組込まれた状態でのセンサテストが可能
- 多くのアプリケーションに対応する柔軟で信頼性ある測定システム
- ほぼすべての液体に対応する汎用性の高い技術
-

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

タイプコード

その他の装置仕様・アクセサリ ➜ www.sick.com/LFV300

タイプコード LFV310

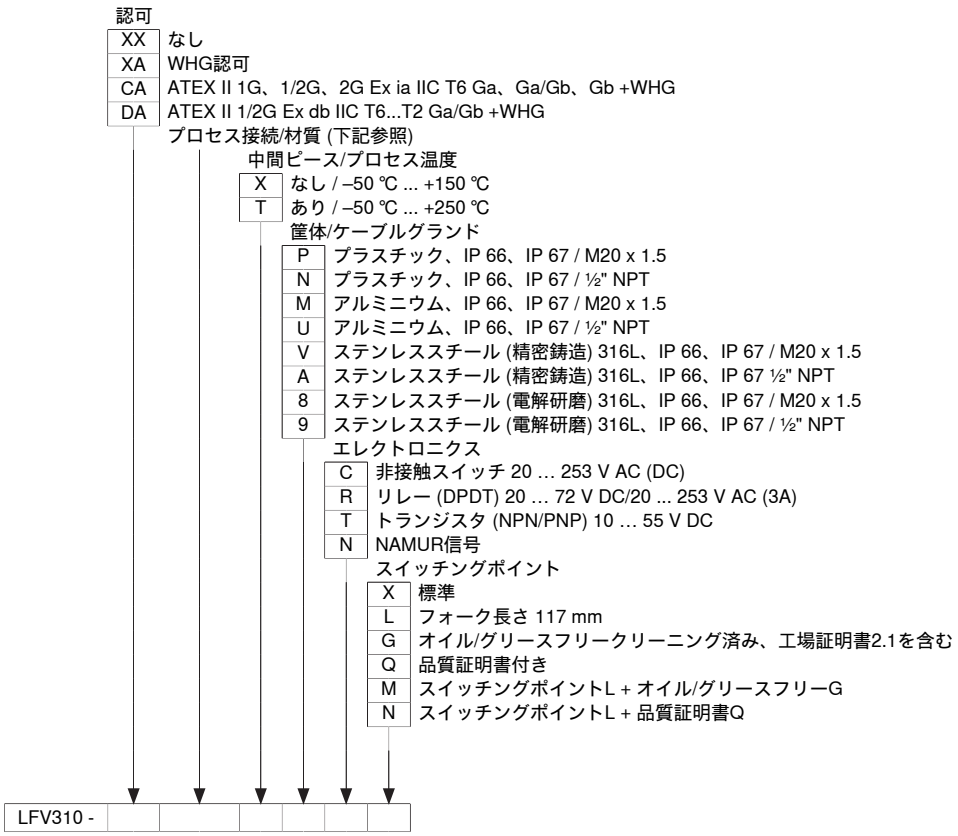

タイプコードの一部のバリエーションは組み合わせできません！入手可能なバリエーションすべてが図示されているわけではありません。

プロセス接続/材質

GBV	ねじ G ¾ A、PN 64 / 316L
GBP	ねじ G ¾ A、PN 64 / 316L、Ra < 0.8 µm
NBV	ねじ ¾" NPT、PN 64 / 316L
NBP	ねじ ¾" NPT、PN 64 / 316L、Ra < 0.8 µm
GAV	ねじ G 1 A、PN 64 / 316L
GAP	ねじ G 1 A、PN 64 / 316L、Ra < 0.8 µm
NAV	ねじ 1" NPT、PN 64 / 316L
NAP	ねじ 1" NPT、PN 64 / 316L、Ra < 0.8 µm
GCV	ねじ G 1 ½ A、PN 64 / 316L
NCV	ねじ 1 ½" NPT、PN 64 / 316L
TAP	Varivent N50-40 / 316L、Ra < 0.8 µm
TNP	Varivent N25-100 / 316L、Ra < 0.8 µm
CCP	Tri-Clamp 1"、PN 16 / 316L、Ra < 0.8 µm
CBP	Tri-Clamp 1 ½"、PN 16 / 316L、Ra < 0.8 µm
CAP	Tri-Clamp 2"、PN 16 / 316L、Ra < 0.8 µm
CDP	Tri-Clamp 2 ½"、PN 10 / 316L、Ra < 0.8 µm
CEP	Tri-Clamp 3"、PN 10 / 316L、Ra < 0.8 µm

PLV	フランジ、DN 125 PN 40 形状N、DIN 2501 / 316L
FMV	フランジ、DN 150 PN 16 形状C、DIN 2501 / 316L
MMV	フランジ、DN 150 PN 16 形状D、DIN 2501 / 316L
FVV	フランジ、DN 150 PN 40 形状C、DIN 2501 / 316L
0VV	フランジ、DN 150 PN 40 形状F、DIN 2501 / 316L
PVV	フランジ、DN 150 PN 40 形状N、DIN 2501 / 316L
FQV	フランジ、DN 200 PN 16 形状C、DIN 2501 / 316L
F5V	フランジ、DN 250 PN 10 形状C、DIN 2501 / 316L
UCV	フランジ、DN 40 PN 40、V13、DIN 2501 / 316L
FEV	フランジ、DN 50 PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
RCP	パイプねじ継手、DN 25、PN 40、DIN 11851 / 316L、Ra < 0.8 µm
REP	パイプねじ継手、DN 32、PN 40、DIN 11851 / 316L、Ra < 0.8 µm
RAP	パイプねじ継手、DN 40、PN 40、DIN 11851 / 316L、Ra < 0.8 µm
RFP	パイプねじ継手、DN 40、PN 40、DIN 11864-1A / 316L、Ra < 0.8 µm
RBP	パイプねじ継手、DN 50、PN 25、DIN 11851 / 316L、Ra < 0.8 µm
RDP	パイプねじ継手、DN 50、PN 25、DIN 11864-1A / 316L、Ra < 0.8 µm
SMP	小フランジ DN 50 PN 1.5 DIN 28403 / 316L pol.Ra < 0.8 µm

GBN	ねじ G ¾ A、PN 64 / 316L、Ra < 0.3 µm
GCP	ねじ G 1 ½ A、PN 64 / 316L、Ra < 0.8 µm
NCP	ねじ G 1 ½ NPT、PN 64 / 316L、Ra < 0.8 µm
GEV	ねじ G 2 A、PN 64 / 316L
GDV	ねじ M27x1.5 PN 64 / 316L
GFV	ねじ M27x2 PN 64 / 316L
KAP	テーパー DN 25 PN 40 / 316L、Ra < 0.8 µm
KBP	テーパー M52 PN 40 / 316L、Ra < 0.8 µm
LAP	無菌 ユニオンナット付き F40PN25 / 316L、Ra < 0.8 µm、ZB3052
DAV	DRDフランジ PN 40 / 316L、ZB3007
RRP	SMS DN 38 PN 6 / 316L、Ra < 0.8 µm
RTP	SMS DN 51 PN 6 / 316L、Ra < 0.8 µm
SBA	Neumo biocontrol サイズ25 PN 16 / 316L、Ra < 0.8 µm
SAP	Neumo biocontrol サイズ50 PN 16 / 316L、Ra < 0.8 µm
SCP	Neumo biocontrol サイズ65 PN 16 / 316L、Ra < 0.8 µm
SDP	Neumo biocontrol サイズ80 PN 16 / 316L、Ra < 0.8 µm
RUP	SÜDMO W500 DN 50 PN 10 / 316L、Ra < 0.8 µm
PCV	フランジ、DN 40 PN 40、形状N、DIN 2501 / 316L
MEV	フランジ、DN 50 PN 40、形状D、DIN 2501 / 316L
OEV	フランジ、DN 50 PN 40、形状F、DIN 2501 / 316L
PEV	フランジ、DN 50 PN 40、形状N、DIN 2501 / 316L
IEV	フランジ、DN 50 PN 40、形状E、DIN 2501 / 316L
UEV	フランジ、DN 50 PN 40、V13、DIN 2501 / 316L
EEV	フランジ、DN 50 PN 40、R13、DIN 2501 / 316L
ONV	フランジ、DN 50 PN 64、形状F、DIN 2501 / 316L
INV	フランジ、DN 50 PN 64、形状E、DIN 2501 / 316L
HNV	フランジ、DN 50 PN 64、形状L、DIN 2501 / 316L
IYV	フランジ、DN 50 PN 100、形状E、DIN 2501 / 316L
HYV	フランジ、DN 50 PN 100、形状L、DIN 2501 / 316L
FGV	フランジ、DN 65 PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
OGV	フランジ、DN 65 PN 40、形状F、DIN 2501 / 316L
I1V	フランジ、DN 65 PN 40、形状E、DIN 2501 / 316L
FIV	フランジ、DN 80 PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
OIV	フランジ、DN 80 PN 40、形状F、DIN 2501 / 316L
PIV	フランジ、DN 80 PN 40、形状N、DIN 2501 / 316L
FJC	フランジ、DN 100 PN 16、形状B1、EN 1092-1 / 316L
FKC	フランジ、DN 100 PN 40、形状B1、EN 1092-1 / 316L
OKC	フランジ、DN 100 PN 40、形状C、EN 1092-1 / 316L
PKC	フランジ、DN 100 PN 40、形状D、EN 1092-1 / 316L
PSC	フランジ、DN 100 PN 63、形状D、EN 1092-1 / 316L
ISC	フランジ、DN 100 PN 63、形状B2、EN 1092-1 / 316L
FMC	フランジ、DN 150 PN 16、形状B1、EN 1092-1 / 316L
FVC	フランジ、DN 150 PN 40、形状B1、EN 1092-1 / 316L
IVC	フランジ、DN 150 PN 40、形状B2、EN 1092-1 / 316L
APV	フランジ 1" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
ANV	フランジ 1" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
AQV	フランジ 1" 600 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
YQV	フランジ 1" 600 lb LG、ANSI B16.5 / 316L
AAV	フランジ 1 ½" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
ABV	フランジ 1 ½" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
3BV	フランジ 1 ½" 300 lb SM、ANSI B16.5 / 316L
ACV	フランジ 2" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L

SNP	小フランジ DN 40 PN 1.5 DIN 28403 / 316L pol.Ra < 0.8 µm
RIP	Ingold継手 PN16 / 316L、Ra < 0.8 µm
LGP	DB50L / 316L、Ra < 0.8 µm
SGD	カップリングクランプピース DN 33 7PN40、DIN 11864-3-A / 316L、BN2、Ra < 0.8 µm
SHP	無菌カップリングフランジ DN 50 PN 16、DIN 11864-3-A / 316L、Ra < 0.8 µm
SJP	無菌カップリングフランジ DN 100 PN 16、DIN 11864-3-A / 316L、Ra < 0.8 µm
FTV	フランジ、DN 25 PN 6、形状C、DIN 2501 / 316L
FPV	フランジ、DN 25 PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
FRV	フランジ、DN 25 PN 40、形状D、DIN 2501 / 316L
OPV	フランジ、DN 25 PN 40、形状F、DIN 2501 / 316L
PPV	フランジ、DN 25 PN 40、形状N、DIN 2501 / 316L
UPV	フランジ、DN 25 PN 40、V13、DIN 2501 / 316L
FBV	フランジ、DN 32 PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
OBV	フランジ、DN 32 PN 40、形状F、DIN 2501 / 316L
FOV	フランジ、DN 40 PN 6、形状C、DIN 2501 / 316L
FCV	フランジ、DN 40 PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
OCV	フランジ、DN 40 PN 40、形状F、DIN 2501 / 316L
ICV	フランジ、DN 40 PN 40、形状E、DIN 2501 / 316L
U6V	フランジ、DN 80 PN 64、V13、DIN 2501 / 316L
FJV	フランジ、DN 100 PN 16 形状C、DIN 2501 / 316L
MJV	フランジ、DN 100 PN 16 形状D、DIN 2501 / 316L
OJV	フランジ、DN 100 PN 16、形状F、DIN 2501 / 316L
PJV	フランジ、DN 100 PN 16、形状N、DIN 2501 / 316L
FKV	フランジ、DN 100 PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
OKV	フランジ、DN 100 PN 40、形状F、DIN 2501 / 316L
PKV	フランジ、DN 100 PN 40、形状N、DIN 2501 / 316L
UKV	フランジ、DN 100 PN 40、V13、DIN 2501 / 316L
PSV	フランジ、DN 100 PN 64、形状N、DIN 2501 / 316L
ISV	フランジ、DN 100 PN 64、形状E、DIN 2501 / 316L
IUV	フランジ、DN 100 PN 100、形状E、DIN 2501 / 316L
HUV	フランジ、DN 100 PN 100、形状L、DIN 2501 / 316L
OZV	フランジ、DN 125 PN 16、形状F、DIN 2501 / 316L
FLV	フランジ、DN 125 PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
F4V	フランジ、DN 150 PN 6、形状C、DIN 2501 / 316L
FPC	フランジ、DN 25 PN 40、形状B1、EN 1092-1 / 316L
IPC	フランジ、DN 25 PN 40、形状B2、EN 1092-1 / 316L
EPC	フランジ、DN 25 PN 40、形状F、EN 1092-1 / 316L
F3C	フランジ、DN 25 PN 63、形状B1、EN 1092-1 / 316L
IWC	フランジ、DN 25 PN 100、形状B2、EN 1092-1 / 316L
FCC	フランジ、DN 40 PN 40、形状B1、EN 1092-1 / 316L
ICC	フランジ、DN 40 PN 40、形状B2、EN 1092-1 / 316L
FEC	フランジ、DN 50 PN 40、形状B1、EN 1092-1 / 316L
OEC	フランジ、DN 50 PN 40、形状C、EN 1092-1 / 316L
PEC	フランジ、DN 50 PN 40、形状D、EN 1092-1 / 316L
IEC	フランジ、DN 50 PN 40、形状B2、EN 1092-1 / 316L
UEC	フランジ、DN 50 PN 40、形状E、EN 1092-1 / 316L
EEC	フランジ、DN 50 PN 40、形状F、EN 1092-1 / 316L
ONC	フランジ、DN 50 PN 63、形状C、EN 1092-1 / 316L
FIC	フランジ、DN 80 PN 40、形状B1、EN 1092-1 / 316L
IIC	フランジ、DN 80 PN 40、形状B2、EN 1092-1 / 316L
ARV	フランジ 1 ½" 600 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
AYV	フランジ 3 ½" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

QCV	フランジ 2" 150 lb FF、ANSI B16.5 / 316L
1CV	フランジ 2" 150 lb ST、ANSI B16.5 / 316L
2CV	フランジ 2" 150 lb SG、ANSI B16.5 / 316L
3CV	フランジ 2" 150 lb SM、ANSI B16.5 / 316L
ADV	フランジ 2" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
BDV	フランジ 2" 300 lb RJF、ANSI B16.5 / 316L
1DV	フランジ 2" 300 lb ST、ANSI B16.5 / 316L
YDV	フランジ 2" 300 lb LG、ANSI B16.5 / 316L
WDV	フランジ 2" 300 lb LT、ANSI B16.5 / 316L
AOV	フランジ 2" 600 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
BOV	フランジ 2" 600 lb RJF、ANSI B16.5 / 316L
YOV	フランジ 2" 600 lb LG、ANSI B16.5 / 316L
BZV	フランジ 2" 900 lb RJF、ANSI B16.5 / 316L
AEV	フランジ 2 ½" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
AFV	フランジ 2 ½" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
AGV	フランジ 3" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
QGV	フランジ 3" 150 lb FF、ANSI B16.5 / 316L
AHV	フランジ 3" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
ATV	フランジ 3" 600 lb RF、ANSI B16.5 / 316L

AIV	フランジ 4" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
WIV	フランジ 4" 150 lb LT、ANSI B16.5 / 316L
AJV	フランジ 4" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
BJV	フランジ 4" 300 lb RJF、ANSI B16.5 / 316L
YJV	フランジ 4" 300 lb LG、ANSI B16.5 / 316L
WJV	フランジ 4" 300 lb LT、ANSI B16.5 / 316L
AUV	フランジ 4" 600 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
BUV	フランジ 4" 600 lb RJF、ANSI B16.5 / 316L
AKV	フランジ 6" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
BKV	フランジ 6" 150 lb RJF、ANSI B16.5 / 316L
ALV	フランジ 6" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
AMV	フランジ 8" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
VPV	フランジ 1" BS.10 表E / 316L
VAV	フランジ 1 ½" BS.10 表E / 316L
VHV	フランジ 3 ½" BS.10 表E / 316L
JBV	フランジ DN 40、10K、JIS / 316L
JCV	フランジ DN 50、10K、JIS / 316L
JGV	フランジ DN 80、10K、JIS / 316L
JIV	フランジ DN 100、10K、JIS / 316L

タイプコード LFV330

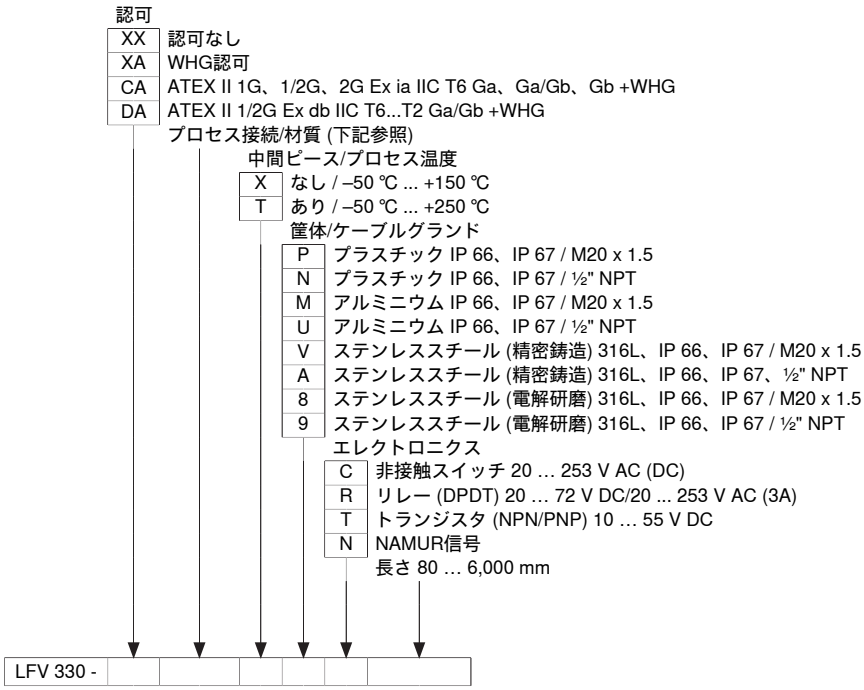

タイプコードの一部のバリエーションは組み合わせできません！入手可能なバリエーションすべてが図示されているわけではありません。

プロセス接続 / 材質

GBV	ねじ G 3/4 A PN 64 / 316L
GBP	ねじ G 3/4 A PN 64 / 316L Ra < 0.8 µm
NBV	ねじ 3/4" NPT PN 64 / 316L
NBP	ねじ 3/4" NPT PN 64 / 316L Ra < 0.8 µm
GAV	ねじ G 1 A PN 64 / 316L
GAP	ねじ G 1 A PN 64 / 316L Ra < 0.8 µm
NAV	ねじ 1" NPT PN 64 / 316L
NAP	ねじ 1" NPT PN 64 / 316L、Ra < 0.8 µm
GCV	ねじ G 1 1/2 A PN 64 / 316L

PLV	フランジ DN 125、PN 40 形状N、DIN 2501 / 316L
FMV	フランジ DN 150、PN 16 形状C、DIN 2501 / 316L
MMV	フランジ DN 150、PN 16 形状D、DIN 2501 / 316L
FVV	フランジ DN 150、PN 40 形状C、DIN 2501 / 316L
0VV	フランジ DN 150、PN 40 形状F、DIN 2501 / 316L
PVV	フランジ DN 150、PN 40 形状N、DIN 2501 / 316L
FQV	フランジ DN 200、PN 16 形状C、DIN 2501 / 316L
F5V	フランジ DN 250、PN 10 形状C、DIN 2501 / 316L
UCV	フランジ DN 40、PN 40 V13、DIN 2501 / 316L

NCV	ねじ 1 1/2 " NPT PN 64 / 316L
TAP	Varivent N50-40 / 316L Ra < 0.8 µm ZB3052
TNP	Varivent N25-100 / 316L Ra < 0.8 µm ZB3052
CCP	Tri-Clamp 1" PN 16 / 316L Ra < 0.8 µm
CBP	Tri-Clamp 1 1/2" PN 16 / 316L Ra < 0.8 µm
CAP	Tri-Clamp 2" PN 16 / 316L Ra < 0.8 µm
CDP	Tri-Clamp 2 1/2" PN 10 / 316L Ra < 0.8 µm
CEP	Tri-Clamp 3" PN 10 / 316L Ra < 0.8 µm
GAX	ねじ G 1 A PN 16 / 316L
GCP	ねじ G 1 1/2 A PN 64 / 316L、Ra < 0.8 µm
NCP	ねじ 1 1/2" NPT PN 64 / 316L、Ra < 0.8 µm
GEV	ねじ G 2 A PN 64 / 316L
GDV	ねじ M27x1.5 PN 64 / 316L
GFV	ねじ M27x2 PN 64 / 316L
KAP	テーパー DN 25 PN 40 / 316L、Ra < 0.8 µm
KBP	テーパー M52、PN 40 / 316L、Ra < 0.8 µm
LAP	無菌 ユニオンナットF40付き、PN 25 / 316L、Ra < 0.8 µm、ZB3052
DAV	DRDフランジ PN 40 / 316L、ZB3007
RRP	SMS DN 38、PN 6 / 316L Ra < 0.8 µm
RTP	SMS DN 51、PN 6 / 316L Ra < 0.8 µm
SBP	Neumo biocontrol サイズ25、PN 16 / 316L、Ra < 0.8 µm
SAP	Neumo biocontrol サイズ50、PN 16 / 316L、Ra < 0.8 µm
SDP	Neumo biocontrol サイズ80、PN 16 / 316L、Ra < 0.8 µm
RUP	SÜDMO W500 DN 50、PN 10 / 316L、Ra < 0.8 µm
SMP	小フランジ DN 25、PN 1.5、DIN 28403 / 316L pol.Ra < 0.8 µm
SNP	小フランジ DN 40、PN 1.5、DIN 28403 / 316L pol.Ra < 0.8 µm
RIP	Ingold継手 PN 16 / 316L、Ra < 0.8 µm
LGP	DB50L / 316L、Ra < 0.8 µm
SGD	カップリングクランプピース DN 33 7PN40、DIN 11864-3-A / 316L、BN2、Ra < 0.8 µm
SHP	無菌カップリングフランジ DN 50、PN 16、DIN 11864-3-A / 316L、Ra < 0.8 µm
SJP	無菌カップリングフランジ DN 100、PN 16、DIN 11864-3-A / 316L、Ra < 0.8 µm
FTV	フランジ DN 25、PN 6、形状C、DIN 2501 / 316L
FPV	フランジ DN 25、PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
FRV	フランジ DN 25、PN 40、形状D、DIN 2501 / 316L
OPV	フランジ DN 25、PN 40、形状F、DIN 2501 / 316L
UPV	フランジ DN 25、PN 40、V13、DIN 2501 / 316L
FOV	フランジ DN 40、PN 6、形状C、DIN 2501 / 316L
FCV	フランジ DN 40、PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
OCV	フランジ DN 40、PN 40、形状F、DIN 2501 / 316L
PCV	フランジ DN 40、PN 40、形状N、DIN 2501 / 316L
ICV	フランジ DN 40、PN 40、形状E、DIN 2501 / 316L
MEV	フランジ DN 50、PN 40、形状D、DIN 2501 / 316L
OEV	フランジ DN 50、PN 40、形状F、DIN 2501 / 316L
PEV	フランジ DN 50、PN 40、形状N、DIN 2501 / 316L
IEV	フランジ DN 50、PN 40、形状E、DIN 2501 / 316L
UEV	フランジ DN 50、PN 40、V13、DIN 2501 / 316L
EEV	フランジ DN 50、PN 40、R13、DIN 2501 / 316L
ONC	フランジ DN 50、PN 63、形状C、EN 1092-1 / 316L
FEV	フランジ DN 50、PN 40 形状C、DIN 2501 / 316L
RCP	パイプねじ継手 DN 25、PN 40、DIN 11851 / 316L Ra < 0.8 µm
REP	パイプねじ継手 DN 32、PN 40、DIN 11851 / 316L Ra < 0.8 µm
RAP	パイプねじ継手 DN 40、PN 40、DIN 11851 / 316L Ra < 0.8 µm
RFP	パイプねじ継手 DN 40、PN 40、DIN 11864-1A / 316L Ra < 0.8 µm ZB3052
RBP	パイプねじ継手 DN 50、PN 25、DIN 11851 / 316L Ra < 0.8 µm
RDP	パイプねじ継手 DN 50、PN 25、DIN 11864-1A / 316L Ra < 0.8 µm ZB3052
ONV	フランジ DN 50、PN 64、形状F、DIN 2501 / 316L
INV	フランジ DN 50、PN 64、形状E、DIN 2501 / 316L
HNV	フランジ DN 50、PN 64、形状L、DIN 2501 / 316L
IYV	フランジ DN 50、PN 100、形状E、DIN 2501 / 316L
HYV	フランジ DN 50、PN 100、形状L、DIN 2501 / 316L
FGV	フランジ DN 65、PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
OGV	フランジ DN 65、PN 40、形状F、DIN 2501 / 316L
I1V	フランジ DN 65、PN 64、形状E、DIN 2501 / 316L
FIV	フランジ DN 80、PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
OIV	フランジ DN 80、PN 40、形状F、DIN 2501 / 316L
PIV	フランジ DN 80、PN 40、形状N、DIN 2501 / 316L
U6V	フランジ DN 80、PN 64、V13、DIN 2501 / 316L
FJV	フランジ DN 100、PN 16、形状C、DIN 2501 / 316L
MJV	フランジ DN 100、PN 16、形状D、DIN 2501 / 316L
OJV	フランジ DN 100、PN 16、形状F、DIN 2501 / 316L
PJV	フランジ DN 100、PN 16、形状N、DIN 2501 / 316L
FKV	フランジ DN 100、PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
OKV	フランジ DN 100、PN 40、形状F、DIN 2501 / 316L
PKV	フランジ DN 100、PN 40、形状N、DIN 2501 / 316L
UKV	フランジ DN 100、PN 40、V13、DIN 2501 / 316L
PSV	フランジ DN 100、PN 64、形状N、DIN 2501 / 316L
ISV	フランジ DN 100、PN 64、形状E、DIN 2501 / 316L
IUV	フランジ DN 100、PN 100、形状E、DIN 2501 / 316L
HUV	フランジ DN 100、PN 100、形状L、DIN 2501 / 316L
OZV	フランジ DN 125、PN 16、形状F、DIN 2501 / 316L
FLV	フランジ DN 125、PN 40、形状C、DIN 2501 / 316L
F4V	フランジ DN 150、PN 6、形状C、DIN 2501 / 316L
FPC	フランジ DN 25、PN 40、形状B1、EN 1092-1 / 316L
IPC	フランジ DN 25、PN 40、形状B2、EN 1092-1 / 316L
EPC	フランジ DN 25、PN 40、形状F、EN 1092-1 / 316L
F3C	フランジ DN 25、PN 63、形状B1、EN 1092-1 / 316L
IWC	フランジ DN 25、PN 100、形状B2、EN 1092-1 / 316L
FCC	フランジ DN 40、PN 40、形状B1、EN 1092-1 / 316L
ICC	フランジ DN 40、PN 40、形状B2、EN 1092-1 / 316L
FEC	フランジ DN 50、PN 40、形状B1、EN 1092-1 / 316L
OEC	フランジ DN 50、PN 40、形状C、EN 1092-1 / 316L
PEC	フランジ DN 50、PN 40、形状D、EN 1092-1 / 316L
IEC	フランジ DN 50、PN 40、形状B2、EN 1092-1 / 316L
UEC	フランジ DN 50、PN 40、形状E、EN 1092-1 / 316L
EEC	フランジ DN 50、PN 40、形状F、EN 1092-1 / 316L
BOV	フランジ 2" 900 lb RJF、ANSI B16.5 / 316L

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

FIC	フランジ DN 80、PN 40、形状B1、EN 1092-1 / 316L
IIC	フランジ DN 80、PN 40、形状B2、EN 1092-1 / 316L
FJC	フランジ DN 100、PN 16、形状B1、EN 1092-1 / 316L
FKC	フランジ DN 100、PN 40、形状B1、EN 1092-1 / 316L
OKC	フランジ DN 100、PN 40、形状C、EN 1092-1 / 316L
PKC	フランジ DN 100、PN 40、形状D、EN 1092-1 / 316L
PSC	フランジ DN 100、PN 63、形状D、EN 1092-1 / 316L
ISC	フランジ DN 100、PN 63、形状B2、EN 1092-1 / 316L
FMC	フランジ DN 150、PN 16、形状B1、EN 1092-1 / 316L
FVC	フランジ DN 150、PN 40、形状B1、EN 1092-1 / 316L
IVC	フランジ DN 150、PN 40、形状B2、EN 1092-1 / 316L
APV	フランジ 1" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
ANV	フランジ 1" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
AQV	フランジ 1" 600 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
YQV	フランジ 1" 600 lb LG、ANSI B16.5 / 316L
AAV	フランジ 1 ½" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
ABV	フランジ 1 ½" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
3BV	フランジ 1 ½" 300 lb SM、ANSI B16.5 / 316L
ARV	フランジ 1 ½" 600 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
ACV	フランジ 2" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
QCV	フランジ 2" 150 lb FF、ANSI B16.5 / 316L
1CV	フランジ 2" 150 lb ST、ANSI B16.5 / 316L
2CV	フランジ 2" 150 lb SG、ANSI B16.5 / 316L
3CV	フランジ 2" 150 lb SM、ANSI B16.5 / 316L
ADV	フランジ 2" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
BDV	フランジ 2" 300 lb RJF、ANSI B16.5 / 316L
1DV	フランジ 2" 300 lb ST、ANSI B16.5 / 316L
YDV	フランジ 2" 300 lb LG、ANSI B16.5 / 316L
WDV	フランジ 2" 300 lb LT、ANSI B16.5 / 316L
AOV	フランジ 2" 600 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
YOV	フランジ 2" 900 lb LG、ANSI B16.5 / 316L
BZV	フランジ 2" 900 lb RJF、ANSI B16.5 / 316L
AEV	フランジ 2 ½" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
AFV	フランジ 2 ½" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
AGV	フランジ 3" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
QGV	フランジ 3" 150 lb FF、ANSI B16.5 / 316L
AHV	フランジ 3" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
ATV	フランジ 3" 600 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
AYV	フランジ 3 ½" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
AIV	フランジ 4" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
WIV	フランジ 4" 150 lb LT、ANSI B16.5 / 316L
AJV	フランジ 4" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
BJV	フランジ 4" 300 lb RJF、ANSI B16.5 / 316L
YJV	フランジ 4" 300 lb LG、ANSI B16.5 / 316L
WJV	フランジ 4" 300 lb LT、ANSI B16.5 / 316L
AUV	フランジ 4" 600 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
BUV	フランジ 4" 600 lb RJF、ANSI B16.5 / 316L
ASV	フランジ 5" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
AKV	フランジ 6" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
BKV	フランジ 6" 150 lb RJF、ANSI B16.5 / 316L
ALV	フランジ 6" 300 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
AMV	フランジ 8" 150 lb RF、ANSI B16.5 / 316L
VPV	フランジ 1" BS.10 表E / 316L
VAV	フランジ 1 ½" BS.10 表E / 316L
VHV	フランジ 3 ½" BS.10 表E / 316L
JBV	フランジ DN 40 10K、JIS / 316L
JCV	フランジ DN 50 10K、JIS / 316L
JGV	フランジ DN 80 10K、JIS / 316L
JIV	フランジ DN 100 10K、JIS / 316L

SICK会社概要

SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードするメーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェントセンサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化しています。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認められるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています:SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点:

その他の拠点・お問い合わせ先 - www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.