


機械式安全開關的促動器

SICK
Sensor Intelligence.

機械式安全開關的促動器

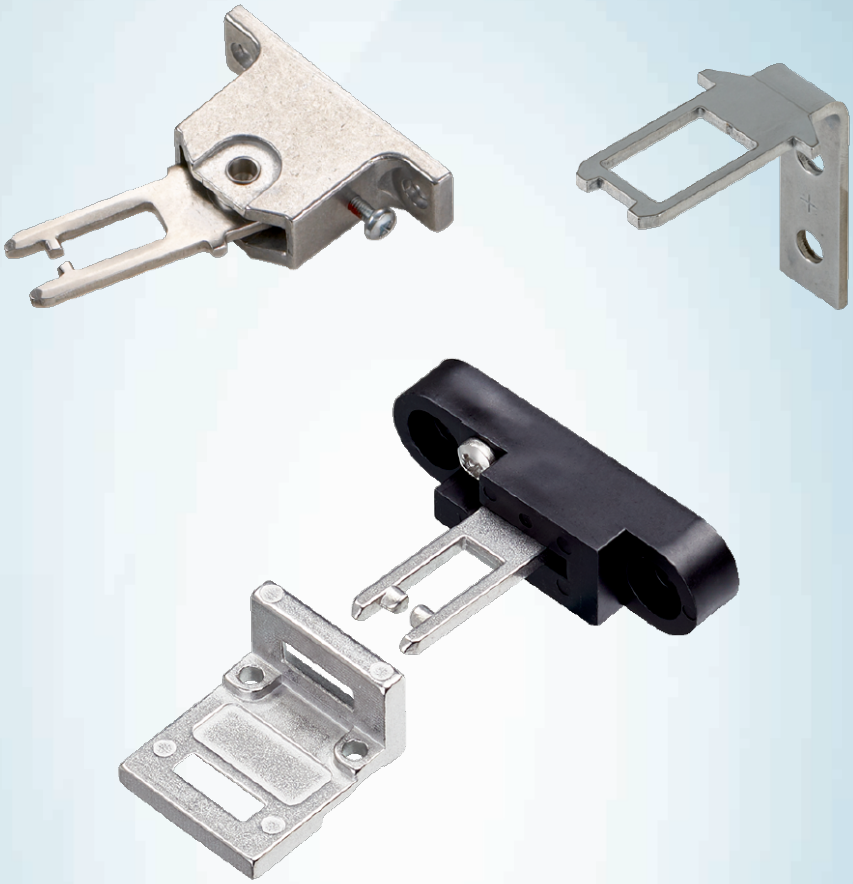

產品說明

機械式安全開關的促動器是機械式元件，與安全開關及安全鎖進行交互，以確保安全聯鎖或釋放。產品組合包含各種不同的結構型式，從而提供較高的靈活性。機械式安全開關的促動器是具有特殊編碼的元件，與安全開關及安全鎖進行交互，以確保安全聯鎖或釋放。產品組合包含各種不同的結構型式，從而提供較高的靈活性。

訂購資訊

其他設備結構與配件 ➜ www.sick.com/機械式安全開關的促動器

適用於	簡要說明	型號	貨號
–	彎角式, 橡膠支承	iE15-A1	5319976
i10 Lock	i10 Lock安全鎖的閉鎖嵌件；防止門意外關閉且可使用掛鎖進行防護	iE10-S3	5306536
	彎角式, 剛性	iE10-A1	5306535
	彎角式, 剛性, 含超限	iE10-A4	5308497
	徑向, 部分彈性, 門上部/下部止擋	iE10-R1	5306528
	徑向, 部分彈性, 門左側/右側止擋	iE10-R2	5306529
	插入輔助器只能配合超限促動器iE10-S4或iE10-A4使用。	iE10-G1	5318460
	直式, 剛性	iE10-S1	5306527
	直式, 剛性, 含超限	iE10-S4	5308383
	直式, 橡膠支承	iE10-S2	5306530
i110 Lock	彎角式, 剛性, 含超限	iE110-A6	5320614
	直式, 剛性, 含超限	iE110-S6	5320590
i110 Lock, i15 Lock	徑向, 部分彈性, 門上部/下部止擋	iE15-R1	5319977
	直式, 橡膠支承	iE15-S1	5319975
i110S	直式, 橡膠支承	iE110-T1	5339667
i11S	彎角式, 剛性	iE11-A1	5306538
	彎角式, 橡膠支承, 橫向	iE11-A2	5306541
	直式, 剛性	iE11-S1	5306537
	直式, 橡膠支承, 橫向	iE11-S3	5306540
	直式, 橡膠支承, 縱向	iE11-S2	5306539
i12S	彎角式, 剛性	iE12-A1	5311132
	徑向, 部分彈性	iE12-F1	5308842
	直式, 橡膠支承	iE12-S1	5311131

適用於	簡要說明	型號	貨號
i14 Lock	直式, 剛性	iE14-S2	5320258
	直式, 剛性, 提高鎖緊力的制動彈簧	iE14-S1	5311133
i15 Lock, i110 Lock	徑向, 部分彈性, 門左側/右側止擋	iE15-R2	5319978
i16S	直式, 剛性	iE16-S1	5311128
i16S, i17S	徑向, 全彈性	iE16-F1	5311129
	徑向, 部分彈性	iE16-F2	5311278
	用於i16S和i17S的彈簧鎖；用以將保持力提高到50 N。只能配合固定式促動器使用。	iE16-SCR	5310780
i17S	直式, 剛性, 促動器形狀透過彈簧力增大篡改難度	iE17-S1	5311130
i200 Lock	直式鎖緊式促動器, 剛性	iE200-B1	5308760
i200 Lock, i110S	徑向, 全彈性	iE200-F1	5308759
	直式, 剛性	iE200-S1	5308758

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com