Hoja de datos de producto



System MEAC300 EP

MEAC300

SOLUCIONES DE ANÁLISIS DIGITALES

SICK
Sensor Intelligence.



Información sobre pedidos

Tipo	N.º de artículo
System MEAC300 EP	Previa solicitud

Otros modelos del dispositivo y accesorios ➜ www.sick.com/MEAC300

Datos técnicos detallados

Datos técnicos


Certificados de conformidad	EN 14181 (QAL2) 2010/75/UE (Anexo V)
Seguridad eléctrica	CE
Intervalo de cálculo	5 s
Tiempo de integración	1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
Tipo de valores	Valor 5 s, Valor de cuadrícula, Valor medio diario, Valor medio mensual, Valor medio anual, Media móvil, Carga de cuadrícula, Carga diaria, Carga mensual, Carga anual, Número de años de las medias mensuales > límite de emisión, Número de años de las medias diarias > 110% del límite de emisión, Percentil anual del 95% de los valores de cuadrícula < 200% del valor de emisión, Número de años de las medias diarias no válidas
Módulos de software	Software de evaluación “European Power”, versión 4.x (Se requiere configuración de parámetros) Software de adquisición analógica de datos (Se requiere unidad de adquisición de datos DAE o módulo de campo FM) Software de adquisición de datos Modbus RTU/TCP maestro y esclavo Software de adquisición de datos cliente OPC DA 2.0 (Opcional) Software de estación de trabajo para PC de estación de trabajo (Opcional) Software de sistema central vía TCP para PC central (Opcional) Mantenimiento remoto SICK Remote Service (Opcional) Software de visualización de imágenes de proceso (Se requiere configuración) Configurador de gráficos de proceso (Opcional) Introducción manual (Opcional) Exportación de informe automático MEx a MS Excel (Opcional; requiere plantilla de informes y configuración Excel) Configurador MEx (Opcional) QAL3 Master CUSUM (Opcional) Maestro GHG MVO (Opcional) Software de sistema de redundancia con conmutación automática (Opcional) Software de sistema de servidores de puesto de trabajo (Opcional) Sistema de alarma por correo electrónico (Opcional) Software de salida analógica de datos (Se requiere unidad de adquisición de datos DAE o módulo de campo FM) Software de salida de datos Modbus RTU/TCP maestro y esclavo (Esclavo Profibus DP mediante convertidor opcional) Software de salida de datos cliente OPC DA 2.0 (Opcional) Pantalla múltiple (Opción; máx. 5 ventanas)
Idiomas del menú	Alemán, Inglés, Francés

Clasificaciones


ECLASS 5.0	27230226
ECLASS 5.1.4	27230226
ECLASS 6.0	27230226
ECLASS 6.2	27230226
ECLASS 7.0	27230226
ECLASS 8.0	27230226
ECLASS 8.1	27230226
ECLASS 9.0	27230226
ECLASS 10.0	27230226
ECLASS 11.0	27230205
ETIM 5.0	EC001601
ETIM 6.0	EC001601
ETIM 7.0	EC001601
UNSPSC 16.0901	43211512


Esquema de dimensiones (Medidas en mm)

Módulo de campo FM

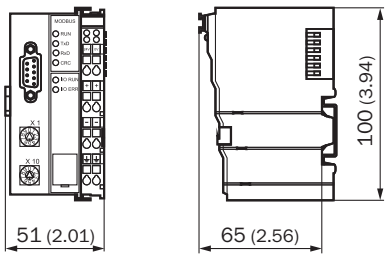

Unidad de adquisición de datos DAE

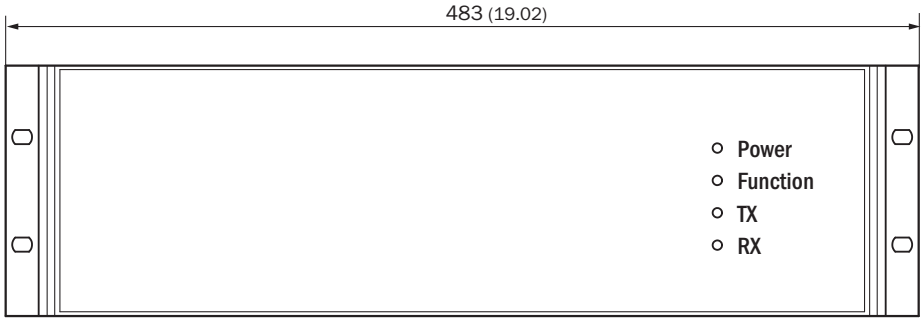

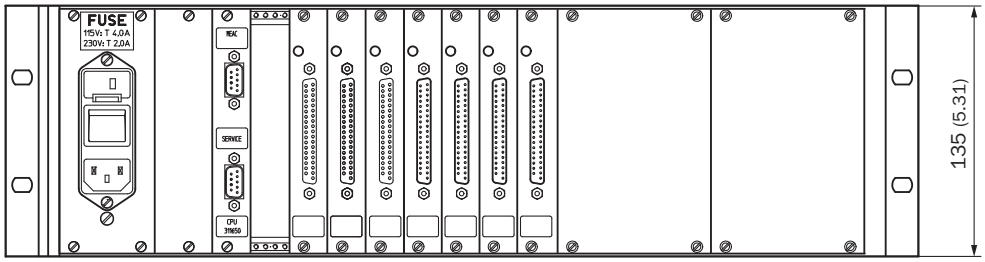

LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.