SICK.COM



HOJA DE DATOS

MWS075-22N2ANF118x12

MWS075
Encoder de rueda de medida

SICK Sensor Intelligence



Imagen aproximada

ENCODER DE RUEDA DE MEDIDA

MWS075-22N2ANF118x12

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
MWS075-22N2ANF118x12	1145884

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/MWS075

DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

$MTTF_D$ (tiempo medio hasta que se produce un fallo peligroso)	80 años (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Este producto es un producto estándar y no constituye un producto de seguridad en el sentido de la Directiva de Máquinas. Calculo basado en la carga nominal de los componentes, a una temperatura ambiente media de 40 °C y a una frecuencia de uso de 8760 h/a. Todos los fallos electrónicos son considerados peligrosos. Para información más detallada, véase el documento n.º 8015532.

RENDIMIENTO

Resolución máx. (número de pasos por revolución x número de revoluciones)	18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
Resolución de impulsos/mm	874
Paso de medida (resolución mm/impulso)	0,0011 [1] [2]
Repetibilidad	< 0,1 mm [3]

[1] Ejemplo de cálculo: perímetro de rueda de medición/impulso por revolución = 200 mm / 16.384 impulsos por revolución = 0,012 mm/impulso.

[2] Valor basado en el perímetro de la rueda de medición. El perímetro de la rueda de medición depende de las tolerancias de fabricación, de los signos de desgaste, de la fuerza elástica del resorte y del comportamiento de la superficie de la rueda de medición a diferentes temperaturas y en diferentes superficies de medición. A fin de obtener los resultados de medición más precisos, se recomienda efectuar un recorrido de referencia para tareas de posicionamiento para poder tener en cuenta las características de la rueda de medición específicas de la aplicación.

[3] Valor basado en la mecánica del brazo de resorte. El rebote de la mecánica de la rueda de precisión es mínimo, lo que permite mediciones precisas y reproducibles.

INTERFAZ

Interfaz de comunicación	PROFINET

SISTEMA ELÉCTRICO

Tipo de conexión	Conector macho, 1x, M12, 4 polos, axial [1] Conector hembra, 2x, M12, 4 polos, axial [2]
Tensión de alimentación	10 V ... 30 V
Protección frente a inversión de polaridad	✓

[1] Codificación A.

[2] Codificación D.

SISTEMA MECÁNICO

Perímetro de la rueda de medida	300 mm
Superficie de la rueda de medida	Junta tórica NBR70 [1]
Par de arranque	0,5 Ncm
Par de operación	0,3 Ncm
Velocidad de servicio	≤ 9.000 min^{-1} [2]
Tiempo de vida de los cojinetes	3 x 10^9 revoluciones
Desplazamiento/desviación máxima del brazo de resorte	Con una fuerza de desplazamiento del resorte de 14 N
Tensión previa recomendada	15 N Con una desviación de 10 mm
Área de trabajo máx. admisible de los muelles (funcionamiento continuo)	± 3 mm
Desviación de resorte recomendada	2 mm ... 13 mm
Vida útil del elemento de resorte	> 1,4 millones de ciclos [3]
Posición de montaje con respecto al objeto de medición	Preferentemente por arriba; por abajo, posible [4]
Momento de inercia del rotor	6,2 gcm^2
Encoder instalado	AFS/AFM60 Ethernet, AFM60A-S4NB018x12, 1059039
Brida de montaje	BEF-FA-36-49-MWS075, 2145869
Mecanismo instalado	BEF-MWS075-ARM, 2145180
Rueda de medición instalada	BEF-MR010030R, 2049278

[1] La superficie de la rueda de medida está sometida a desgaste. Este depende de la presión de apriete, el comportamiento de la aceleración en la aplicación, la velocidad de proceso, la superficie de medición, la alineación mecánica de la rueda de medida, la temperatura y las condiciones del entorno. Recomendamos comprobar regularmente la consistencia de la rueda de medida y sustituirla si es necesario.

[2] Para la definición del rango de la temperatura de servicio debe tenerse en cuenta un autocalentamiento de 3,3 K por cada 1.000 rpm.

[3] Un ciclo corresponde a un movimiento hacia adelante y hacia atrás de ± 3 mm desde la posición de la tensión previa recomendada.

[4] En el montaje por abajo, debe tenerse en cuenta el peso del encoder a la hora de pretensar el resorte.


DATOS DE AMBIENTE

CEM	Según las normas EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3
Grado de protección	IP65, En el lado del eje (CEI 60529) IP67, En el lado de la carcasa (CEI 60529)
Rango de temperatura de servicio	–40 °C ... +85 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	–40 °C ... +100 °C, Sin embalaje

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


ESQUEMA DE DIMENSIONES

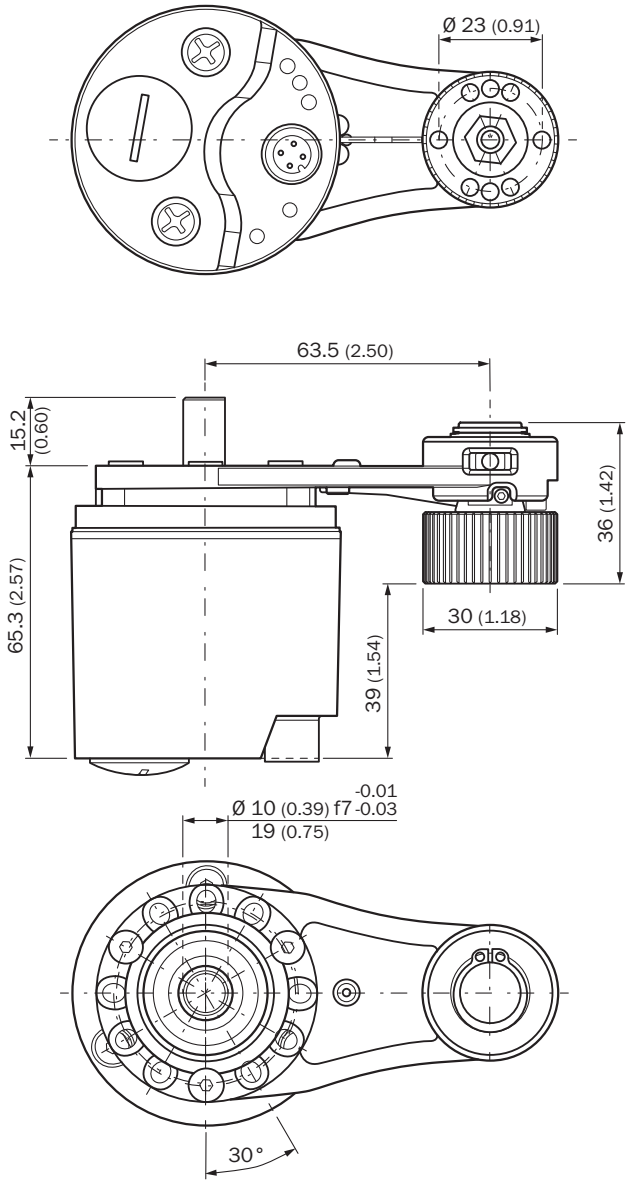

Medidas en mm


Consultar los dibujos acotados del encoder montado en la hoja de datos correspondiente.

ESQUEMA DE DIMENSIONES

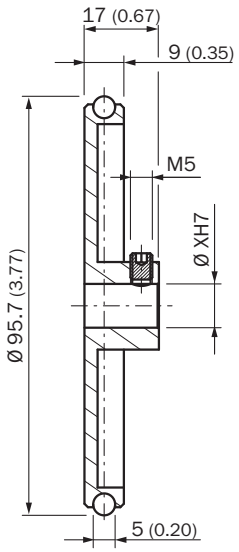

Medidas en mm

ANSCHLUSSBELEGUNG CONECTOR HEMBRA

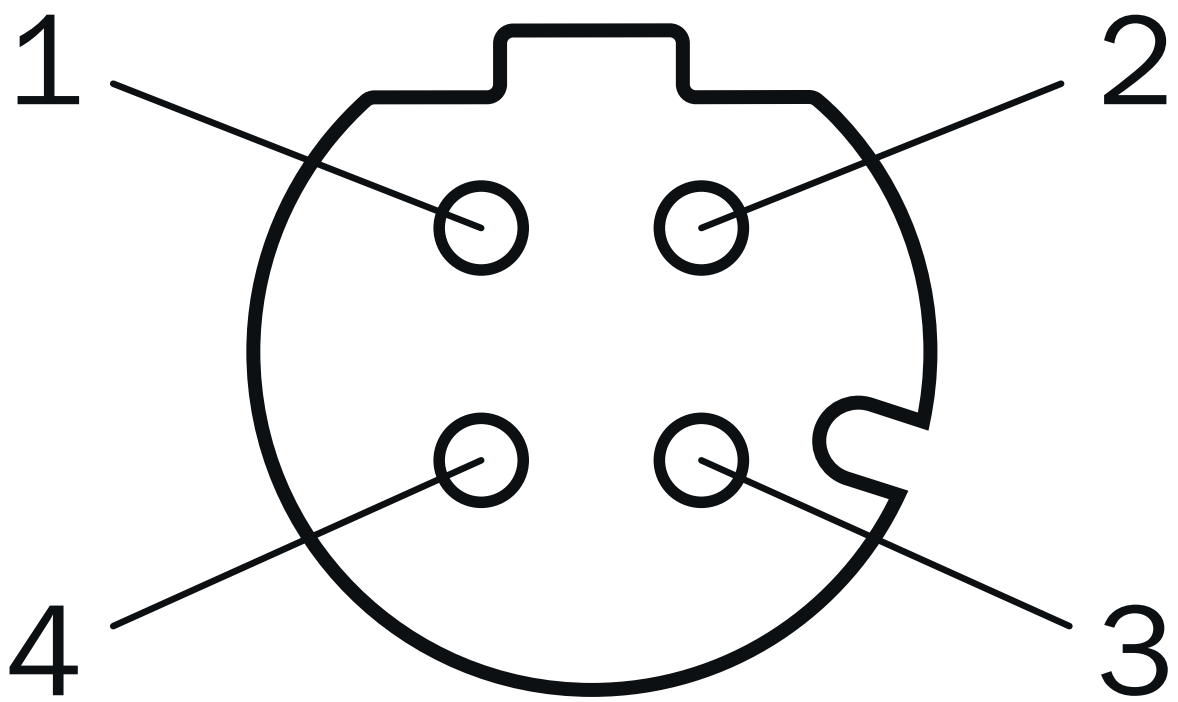


puerto 1, puerto 2

Clavija	Color de los hilos	Señal
1	Amarillo	T x D+
2	Blanco	R x D+
3	Naranja	T x D-

Clavija	Color de los hilos	Señal
4	Azul	R x D-


ANSCHLUSSBELEGUNG CONECTOR MACHO

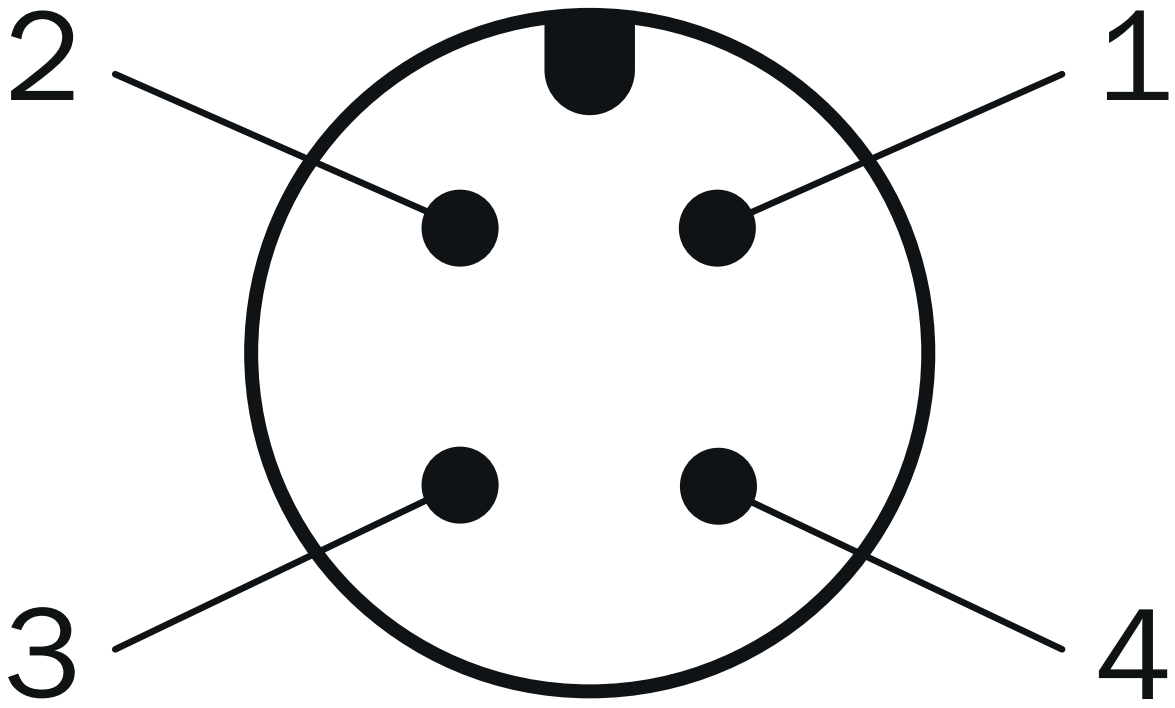

Tensión de alimentación


Clavija	Color de los hilos	Señal
1	Marrón	U_s 10 V ... 30 V
2	Blanco	Sin ocupar
3	Azul	GND
4	Negro	Sin ocupar

DIAGRAMAS DIAGRAMA DE RECORRIDO DE FUERZA-RESORTE Y ZONA DE TRABAJO

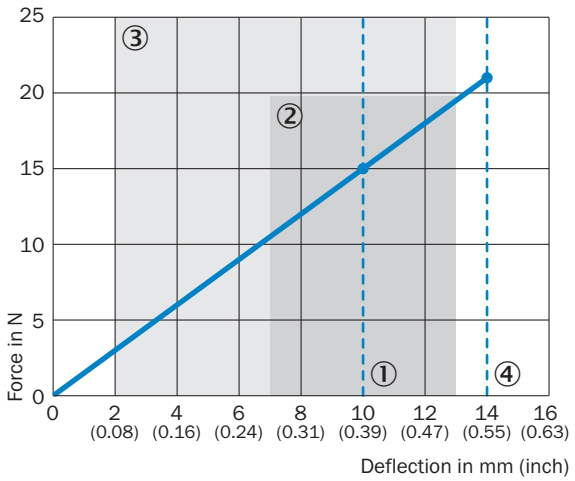

① Tensión previa recomendada: 10 mm
② Área de trabajo admisible (funcionamiento continuo) +/- 3 mm
③ Desviación de resorte recomendada: 2 - 13 mm
④ Desviación de resorte máxima: 14 mm

ESQUEMA DE CONEXIÓN

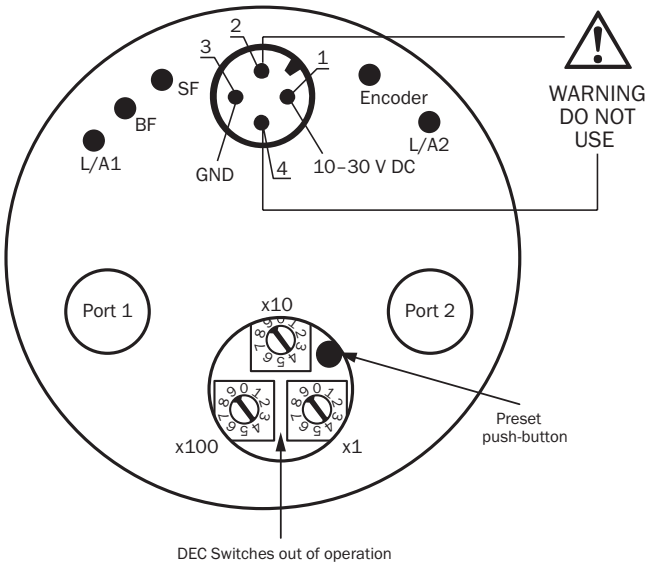

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1145884

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence