



WLL180T-F434

WLL180

LICHTLEITERSENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
WLL180T-F434	6039102

im Lieferumfang enthalten: BEF-WLL180 (1)

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/WLL180

Abbildung kann abweichen



Technische Daten im Detail

Merkmale

Gerätetyp	Lichtleiterverstärker	
Gerätetyp Detail	Erweiterungseinheit	
Funktionsprinzip Detail	Abhängig von verwendetem Lichtleiterkabel	
Schaltabstand max.	Abhängig von verwendetem Lichtleiterkabel	
Sendestrahl	Lichtsender	LED
	Lichtart	Sichtbares Rotlicht
LED-Kenndaten		
Normative Referenz	EN 62471:2008-09 IEC 62471:2006, modifiziert	
LED-Risikogruppenkennzeichnung	Freie Gruppe	
Wellenlänge	650 nm	
Mittlere Lebensdauer	100.000 h bei $T_U = +25^\circ\text{C}$	
Einstellung		
Leitung/Pin	Zur Deaktivierung des Senders und Ausführung der Test-Logik / zur Einstellung des Schaltabstandes / Synchronisation mit Eingangssignal	
Display + Bedientasten	Zur Einstellung von Sensorparametern	
Anzeige		
LED gelb	Status Schaltausgang Statisch an: Schaltausgang aktiv Statisch aus: Schaltausgang nicht aktiv	
Display	Anzeige von Sensorfunktionen	
Lieferumfang	Befestigungswinkel BEF-WLL180	

Sicherheitstechnische Kenngrößen

MTTF_D	317 Jahre
-------------------------	-----------

DC_{avg}	0 %
T_M (Gebrauchsdauer)	20 Jahre

Elektrik

Versorgungsspannung U_B	12 V DC ... 24 V DC ¹⁾
Restwelligkeit	≤ 10 % ²⁾
Stromaufnahme	≤ 50 mA ³⁾
Schutzklasse	III
Digitalausgang	
Anzahl	1
Art	PNP ⁴⁾
Schaltart	Hell-/dunkelschaltend
Schaltart wählbar	Manuell wählbar
Schutzschaltungen Ausgänge	Verpolsicher Überstromfest Kurzschlussfest
Ansprechzeit	≤ 16 µs ≤ 70 µs ≤ 250 µs ≤ 2.000 µs ≤ 8.000 µs
Schaltfrequenz	31,2 kHz 7,1 kHz 2 kHz 250 Hz 62,5 Hz
Zeitfunktion	Ohne Zeitverzögerung, Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Ein- und Ausschaltverzögerung, One-Shot
Verzögerungszeit	Programmierbar, 0 ms ... 9.999 ms
Pin-/Ader-Belegung	
Funktion Pin 4 / schwarz (BK)	Digitalausgang, Lichtempfang → Ausgang Q1 HIGH
Funktion Pin 4 / schwarz (BK) - Detail	Die Pin 4 Funktion des Sensors ist konfigurierbar
Funktion Pin 2 / weiss (WH)	Teach-in Eingang
Funktion Pin 2 / weiss (WH) - Detail	Die Pin 2 Funktion des Sensors ist konfigurierbar

¹⁾ +- 10%.

²⁾ Darf U_v-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.

³⁾ Ohne Last.

⁴⁾ Wählbar über Menü.

Mechanik

Bauform	Quaderförmig
Abmessungen (B x H x T)	10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm
Anschluss	Stecker M8, 4-polig
Material	

Gewicht	Gehäuse 20 g
----------------	-----------------

Umgebungsdaten

Schutzart	IP50 (EN 60529)
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 °C ... +55 °C ¹⁾
Umgebungstemperatur Lager	-40 °C ... +70 °C
Typ. Fremdlichtunempfindlichkeit	Künstliches Licht: ≤ 3.000 lx Sonnenlicht: ≤ 10.000 lx
Schockfestigkeit	50 g, 11 ms (3 positive und 3 negative Schocks entlang der X-, Y-, Z-Achse, insgesamt 18 Schocks (EN60068-2-27))
Schwingfestigkeit	10 Hz ... 55 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
Luftfeuchte	35 % ... 85 %, relative Luftfeuchte (kein Beschlag)
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	EN 60947-5-2
UL-File-Nr.	NRKH.E300503 & NRKH7.E300503
RoHS-Zertifikat	✓

¹⁾ Betriebstemperatur schwankt je nach Anzahl der angeschlossenen Geräte: 4-8 Geräte: -25 °C ... +50 °C (Ausgangsstrom 50 mA) / 9-16 Geräte: -25 °C ... +45 °C (Ausgangsstrom 20 mA).

Smart Task

Timerfunktion	Deaktiviert Einschaltverzögerung Ausschaltverzögerung Ein- und Ausschaltverzögerung Impuls (One Shot) Einschaltverzögerung und Impuls
----------------------	--

Zertifikate


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27270905
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 6.0	27270905
ECLASS 6.2	27270905
ECLASS 7.0	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 8.1	27270905
ECLASS 9.0	27270905


ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

Einstellmöglichkeiten WLL180




- ③ Verriegelung der Lichtleiter
- ⑦ Anzeige-LED orange: leuchtet, wenn Schaltausgang aktiv
- ⑧ Display numerisch 2 x 4-Digit; grün: Schaltschwelle, Betriebsmode; rot: aktueller Empfangswert, Teach-in/Funktionsparameter
- ⑨ Step-Taste> (manuelle Schaltschwelle: höher bzw. nächster Funktionsparameter)
- ⑩ Step-Taste< (manuelle Schaltschwelle: niedriger bzw. vorheriger Funktionsparameter)
- ⑪ Mode/Enter-Taste (Programmiertaste)
- ⑫ Teach-in-Taste

Anschlussart




Anschlusschema Cd-140



*) Nur bei Basiseinheit

Maßzeichnung Erweiterungseinheit

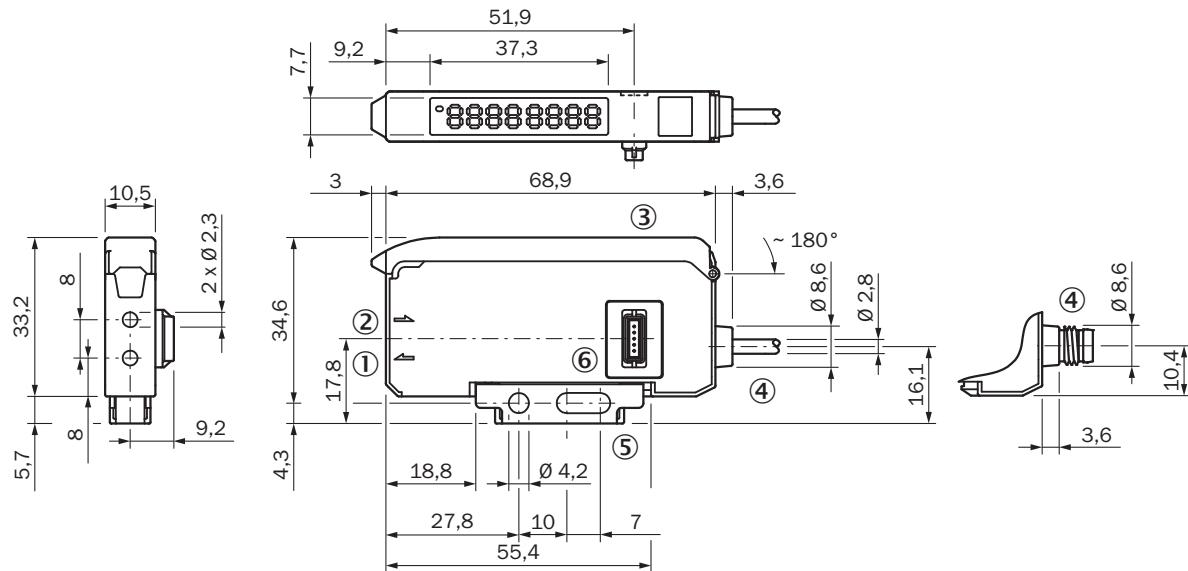


Maße in mm

- ① Sende- LED, Montage Lichtleiter LL3 (Senderfaser)
- ② Empfänger, Montage Lichtleiter LL3 (Empfängerfaser)
- ③ Schutzhülle ca. 180° aufklappbar
- ④ Anschluss
- ⑤ Befestigungswinkel, im Lieferumfang enthalten
- ⑥ Bus-Stecker

Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/WLL180

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Lichtleitersensoren			
	<ul style="list-style-type: none"> Für Lichtleiterverstärker: GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex, KTL180 Funktionsprinzip: Tastersystem Lichtleiterkabellänge: 2.000 mm Gewindedurchmesser (Gehäuse): M6 Material, Faser: Kunststoff Material, Mantel: Kunststoff Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl Im Lieferumfang: Befestigung, 2 x Sechskantmutter M6, 2 x Unterlagsscheibe, Lichtleiter-Schneidegerät FC (5304141) 	LL3-DB01	5308074
	<ul style="list-style-type: none"> Für Lichtleiterverstärker: GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T) Funktionsprinzip: Tastersystem Lichtleiterkabellänge: 2.000 mm Gewindedurchmesser (Gehäuse): M3 Material, Faser: Kunststoff Material, Mantel: Kunststoff Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl Im Lieferumfang: Befestigung, 2 x Sechskantmutter M3, 2 x Unterlagsscheibe, Adapterhülsen, Adapterhülsen BF-WLL160-13 (1,3 mm), Lichtleiter-Schneidegerät FC (5304141) 	LL3-DT01	5308076
	<ul style="list-style-type: none"> Für Lichtleiterverstärker: GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T) Funktionsprinzip: Tastersystem Lichtleiterkabellänge: 2.000 mm Durchmesser Glathülse: 3 mm Material, Faser: Kunststoff Material, Mantel: Kunststoff Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl Im Lieferumfang: Adapterhülsen, 1 x Adapterhülse BF-WLL160-10 (1,0 mm), 1 x Adapterhülse BF-WLL160-13 (1,3 mm), Lichtleiter-Schneidegerät FC (5304141) 	LL3-DR11	5326000
	<ul style="list-style-type: none"> Für Lichtleiterverstärker: GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex Funktionsprinzip: Tastersystem Lichtleiterkabellänge: 2.000 mm Gewindedurchmesser (Gehäuse): M6 Material, Faser: Kunststoff Material, Mantel: Kunststoff Material, Lichtleiterkopf: Kunststoff Im Lieferumfang: Befestigung, 1 x Sechskantmutter M6, Lichtleiter-Schneidegerät FC (5304141) 	LL3-DV05	5322549
	<ul style="list-style-type: none"> Für Lichtleiterverstärker: GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex Funktionsprinzip: Tastersystem Lichtleiterkabellänge: 2.000 mm Gewindedurchmesser (Gehäuse): M6 Material, Faser: Kunststoff Material, Mantel: Kunststoff Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl Im Lieferumfang: Befestigung, 2 x Sechskantmutter M6, 2 x Unterlagsscheibe, Lichtleiter-Schneidegerät FC (5304141) 	LL3-DB02	5308083
	<ul style="list-style-type: none"> Für Lichtleiterverstärker: GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex, KTL180 Funktionsprinzip: Tastersystem Lichtleiterkabellänge: 2.000 mm Material, Faser: Kunststoff Material, Mantel: Kunststoff Material, Lichtleiterkopf: Kunststoff Im Lieferumfang: Adapterhülsen, Adapterhülsen BF-WLL160-10 (1,0 mm), Lichtleiter-Schneidegerät FC (5304141) 	LL3-DC38	5322472
	<ul style="list-style-type: none"> Für Lichtleiterverstärker: GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex Funktionsprinzip: Einwegsystem Lichtleiterkabellänge: 2.000 mm Gewindedurchmesser (Gehäuse): M4 Material, Faser: Kunststoff Material, Mantel: Kunststoff Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl Im Lieferumfang: Befestigung, 4 x Sechskantmutter M4, 4 x Unterlagsscheibe, Lichtleiter-Schneidegerät FC (5304141) 	LL3-TB01	5308050
	<ul style="list-style-type: none"> Für Lichtleiterverstärker: GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex Funktionsprinzip: Einwegsystem Lichtleiterkabellänge: 20.000 mm Gewindedurchmesser (Gehäuse): M12 Material, Faser: Kunststoff 	LL3-TX01	5324173

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
	<ul style="list-style-type: none"> Material, Mantel: Kunststoff Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl Im Lieferumfang: Befestigung, 4 x Sechskantmutter M12, Lichtleiter-Schneidegerät FC (5304141), Schutzmantel für Lichtleiterkopf Für Lichtleiterverstärker: GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex Funktionsprinzip: Einwegsystem Lichtleiterkabellänge: 2.000 mm Gewindedurchmesser (Gehäuse): M4 Material, Faser: Kunststoff Material, Mantel: Kunststoff Material, Lichtleiterkopf: Kunststoff Im Lieferumfang: Befestigung, 2 x Sechskantmutter M4, Lichtleiter-Schneidegerät FC (5304141) 	LL3-TV05	5322546
	<ul style="list-style-type: none"> Für Lichtleiterverstärker: GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex Funktionsprinzip: Einwegsystem Lichtleiterkabellänge: 2.000 mm Lichtleiterkopf Arraybreite: 40 mm Material, Faser: Kunststoff Material, Mantel: Kunststoff Material, Lichtleiterkopf: Kunststoff Im Lieferumfang: Befestigung, 4 x Kreuzschlitzschraube M3, Lichtleiter-Schneidegerät FC (5304141), Schutzmantel für Lichtleiterkopf 	LL3-TS40	5323971
	<ul style="list-style-type: none"> Für Lichtleiterverstärker: GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex Funktionsprinzip: Einwegsystem Lichtleiterkabellänge: 2.000 mm Durchmesser Glathülse: 6 mm Material, Faser: Kunststoff Material, Mantel: Chemikalienbeständiger Kunststoff Material, Lichtleiterkopf: Chemikalienbeständiger Kunststoff Im Lieferumfang: Lichtleiter-Schneidegerät FC (5304141) 	LL3-TY01	5308066
Integrationsmodule und Adapter			
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Profinetkoppler für WLL180T, KTL180 und AOD1. Eigenschaften: PROFINET IRT; Übertragungsraten von 10 MBaud - 100 MBaud; M12 Anschluss PROFINET; Anschluss Spannungsversorgung M8, 4-polig; volle Lese-/Schreibfunktionalität von Prozess- und Servicedaten der angeschlossenen Sensoren. Für weitere Informationen und technische Details siehe Betriebsanleitung 	WI180C-PN	6068088
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: EtherCAT Koppler für WLL180T, KTL180 und AOD1. Eigenschaften: EtherCAT; Übertragungsraten von bis zu 100 MBaud; M12 Anschluss EtherCAT; Anschluss Spannungsversorgung M8, 4-polig; volle Lese-/Schreibfunktionalität von Prozess- und Servicedaten der angeschlossenen Sensoren. Für weitere Informationen und technische Details siehe Betriebsanleitung 	WI180C-EC	6068089
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: IO-Link Smart Sensor Gateway für WLL180T, KTL180 und AOD1; Eigenschaften: IO-Link; COM3; Anschluss M8, 4-polig; volle Lese-/Schreibfunktionalität von Prozess- und Servicedaten der angeschlossenen Sensoren. Für weitere Informationen und technische Details siehe Betriebsanleitung 	WI180C-IOA00	6071650

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Steckverbinder und Leitungen			
	<ul style="list-style-type: none"> Anschlussart Kopf A: Dose, M8, 4-polig, gerade, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 2 m, 4-adrig, PVC Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Einsatzbereich: Chemikalienbereich, Unbelastete Zonen 	YF8U14-020VA3X-LEAX	2095888
	<ul style="list-style-type: none"> Anschlussart Kopf A: Dose, M8, 4-polig, gerade, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 5 m, 4-adrig, PVC Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Einsatzbereich: Chemikalienbereich, Unbelastete Zonen 	YF8U14-050VA3X-LEAX	2095889
	<ul style="list-style-type: none"> Anschlussart Kopf A: Dose, M8, 4-polig, gewinkelt, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 2 m, 4-adrig, PVC Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Einsatzbereich: Chemikalienbereich, Unbelastete Zonen 	YG8U14-020VA3X-LEAX	2095962
	<ul style="list-style-type: none"> Anschlussart Kopf A: Dose, M8, 4-polig, gewinkelt, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 5 m, 4-adrig, PVC Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Einsatzbereich: Chemikalienbereich, Unbelastete Zonen 	YG8U14-050VA3X-LEAX	2095963
	<ul style="list-style-type: none"> Anschlussart Kopf A: Dose, M8, 4-polig, gerade, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 0,6 m, 4-adrig, PVC Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Einsatzbereich: Chemikalienbereich, Unbelastete Zonen 	YF8U14-C60VA3XLEAX	2145852
	<ul style="list-style-type: none"> Anschlussart Kopf A: Dose, M8, 4-polig, gerade, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 1 m, 4-adrig, PVC Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Einsatzbereich: Chemikalienbereich, Unbelastete Zonen 	YF8U14-010VA3X-LEAX	2145853
	<ul style="list-style-type: none"> Anschlussart Kopf A: Dose, M8, 4-polig, gewinkelt, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 0,6 m, 4-adrig, PVC Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Einsatzbereich: Chemikalienbereich, Unbelastete Zonen 	YG8U14-C60VA3XLEAX	2145854
	<ul style="list-style-type: none"> Anschlussart Kopf A: Dose, M8, 4-polig, gewinkelt, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 3 m, 4-adrig, PVC Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Einsatzbereich: Chemikalienbereich, Unbelastete Zonen 	YG8U14-030VA3X-LEAX	2145857
	<ul style="list-style-type: none"> Anschlussart Kopf A: Dose, M8, 4-polig, gewinkelt, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 1 m, 4-adrig, PVC Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Einsatzbereich: Chemikalienbereich, Unbelastete Zonen 	YG8U14-010VA3X-LEAX	2145855

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com