



ELG3-0570P521

ELG

RIDEAUX D'AUTOMATISME

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

| type | référence |
|---------------|-----------|
| ELG3-0570P521 | 1025885 |

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/ELG

illustration non contractuelle



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

| | |
|--|----------------------|
| Principe du capteur | Émetteur / récepteur |
| Plus petit objet détectable (MDO) | 35 mm ¹⁾ |
| Entraxe des faisceaux | 30 mm |
| Nombre de faisceaux | 20 |
| Hauteur de détection | 570 mm |
| Évaluation des faisceaux | Faisceau parallèle |

¹⁾ Faisceau parallèle.

Mécanique/électronique

| | |
|---|------------------------------------|
| Longueur d'onde | 880 nm |
| Tension d'alimentation U_V | CC 15 V ... 30 V ¹⁾ |
| Consommation électrique émetteur | < 100 mA ¹⁾ |
| Consommation électrique récepteur | < 100 mA ¹⁾ |
| Ondulation résiduelle | < 5 V _{ss} |
| Courant de sortie I_{max.} | ≤ 100 mA |
| Charge de sortie, capacitive | 100 nF |
| Charge de sortie, inductive | 1 H |
| Durée d'initialisation | 1 s |
| Sortie de commutation | 2 x PNP ²⁾ |
| Mode sortie | Q commutation sombre ³⁾ |

¹⁾ Valeurs standard.

²⁾ Q / \bar{Q} .

³⁾ Q = activée quand au moins un faisceau est interrompu, \bar{Q} = activée quand tous les faisceaux sont libres.

⁴⁾ Fonctionnement à l'extérieur uniquement avec un boîtier de protection externe.

| | |
|---------------------------------|--|
| Dimensions (L x H x P) | 34 mm x 646 mm x 29 mm |
| Mode de raccordement | Connecteur M12, 4 pôles |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Affichage | LED |
| Synchronisation | Optique |
| Indice de protection | IP65 4) |
| Protections électriques | Raccordements U _V protégés contre l'inversion de polarité Sortie Q protégée contre les courts-circuits Suppression des impulsions parasites |
| Classe de protection | III |
| Poids | 1.800 g |
| Fréquence des impulsions | 250 kHz |
| Vitre frontale | PMMA |

1) Valeurs standard.

2) Q / \bar{Q} .

3) Q = activée quand au moins un faisceau est interrompu, \bar{Q} = activée quand tous les faisceaux sont libres.

4) Fonctionnement à l'extérieur uniquement avec un boîtier de protection externe.

Performance

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Portée maximale | 17 m |
| Portée minimale | ≥ 0 mm |
| Portée de travail | 12 m |
| Temps de réponse | 100 ms ¹⁾ |

1) Avec charge ohmique.

Caractéristiques ambiantes

| | |
|--|---|
| Immunité aux chocs | 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms |
| Immunité aux vibrations | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (CEI 68-2-6) |
| CEM | EN 60947-5-2 |
| Insensibilité à la lumière ambiante | Indirect: ≤ 150.000 lx ¹⁾ |
| Température de fonctionnement | -25 °C ... +55 °C |
| Température ambiante d'entreposage | -40 °C ... +70 °C |

1) Lumière du soleil.

Certifications


| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |

Classifications

| | |
|---------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27270910 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |

| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 6.0 | 27270910 |
| ECLASS 6.2 | 27270910 |
| ECLASS 7.0 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 8.1 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

Plan coté ELG3/ELG6

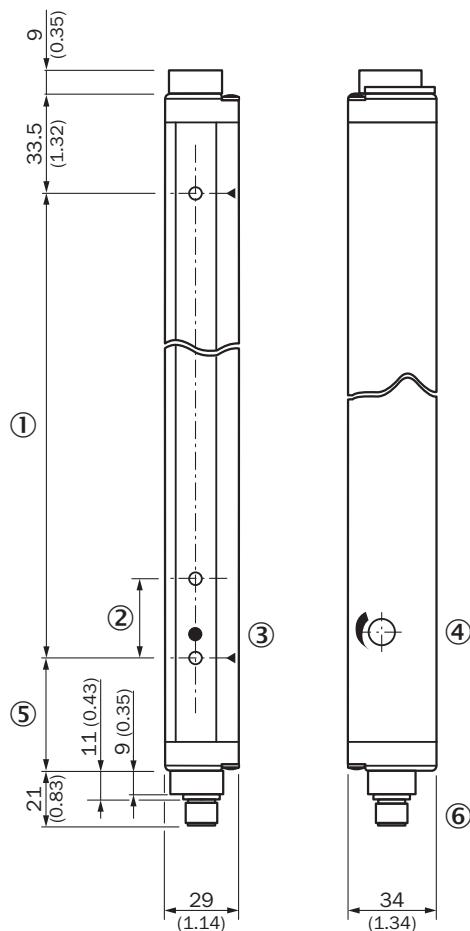



Dimensions en mm (inch)

① hauteur de détection


② entraxe des faisceaux ELG3 : 30 mm / ELG6 : 60 mm

- ③ Affichage de l'état (ELGE)/Power-on (ELGS)
- ④ réglage de sensibilité
- ⑤ Distance au premier faisceau; ELG3 : 42,5 mm/ELG6 : 72,5 mm
- ⑥ Raccordement

Mode et schéma de raccordement

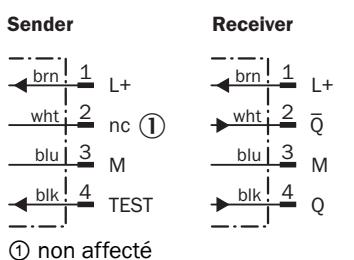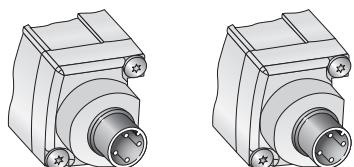

LED d'état récepteur

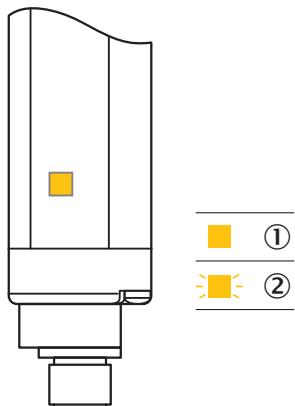


- ① Faisceau lumineux libre (alignement OK)
- ② Message d'encrassement

fonctions spécifiques


Sensitivity adjustment

1. Remove cap

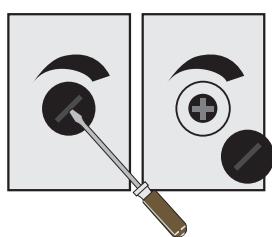


Remove cap with screw driver.

2. Potentiometer adjustment

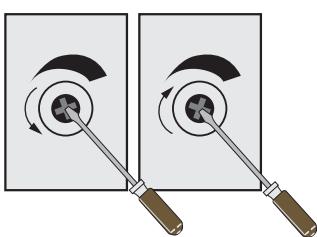


Turn left = for a lower range.
Turn right = for a higher range.

Sensitivity adjustment

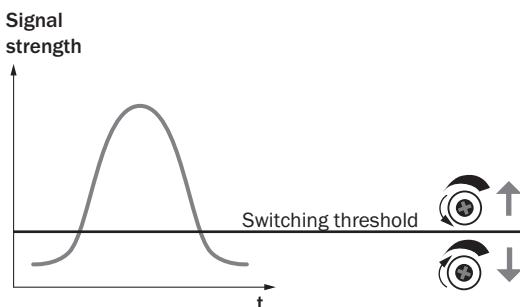

Optical synchronisation

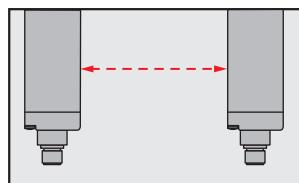

The light grid communicates via the light beams. A cable is not necessary for the optical synchronisation.

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/ELG

| | description succincte | type | référence |
|------------------------------|--|---------------------|------------------|
| technique de fixation | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Description: Set de fixation 1, fixations pivotantes Matériaux: Plastique Détails: Plastique Unité d'emballage: 4 pièce Convient pour: Toutes les hauteurs de champ de protection dans un petit boîtier | BEF-2SMKEAKU4 | 2019649 |
| connecteurs et câbles | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Codage A Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte Type de signal: Câble capteur / actionneur Câble: 5 m, 4 fils, PVC Description: Câble capteur / actionneur, non blindé Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique, zones non sollicitées | YF2A14-050VB3X-LEAX | 2096235 |

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com