



# WTT12L-B3546

WTT12 PowerProx

CAPTEURS DE TEMPS DE VOL

**SICK**  
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle



informations de commande

| type         | référence |
|--------------|-----------|
| WTT12L-B3546 | 1072621   |

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/WTT12\\_PowerProx](http://www.sick.com/WTT12_PowerProx)

caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Principe de fonctionnement</b>                         | Détecteur à réflexion directe                                  |
| <b>Principe de fonctionnement, détail</b>                 | Élimination d'arrière-plan, Temps de propagation de la lumière |
| <b>Forme du boîtier (émission de lumière)</b>             | Rectangulaire                                                  |
| <b>Distance de commutation max.</b>                       | 50 mm ... 1.800 mm <sup>1)</sup>                               |
| <b>Distance de commutation</b>                            | 100 mm ... 1.800 mm <sup>2)</sup><br><sup>3)</sup>             |
| <b>Type de lumière</b>                                    | Lumière rouge visible                                          |
| <b>Source d'émission</b>                                  | Laser <sup>4)</sup>                                            |
| <b>Taille du spot lumineux (distance)</b>                 | Ø 12 mm (1.800 mm)                                             |
| <b>Longueur d'onde</b>                                    | 658 nm                                                         |
| <b>Classe laser</b>                                       | 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11) <sup>5)</sup>  |
| <b>Réglage</b>                                            | Potentiomètre, 4 tours (2 x)                                   |
| <b>Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité</b> |                                                                |
| MTTF <sub>D</sub>                                         | 133 années                                                     |
| DC <sub>avg</sub>                                         | 0 %                                                            |
| T <sub>M</sub> (durée d'utilisation)                      | 20 années                                                      |

<sup>1)</sup> Objet avec un coefficient de réflexion diffuse de 6 à 90 % (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).

<sup>2)</sup> Réglable.

<sup>3)</sup> Objet avec 90 % de coefficient de rémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).

<sup>4)</sup> Durée de vie moyenne de 100.000 h à T<sub>U</sub> = + 25 °C.

<sup>5)</sup> Ne pas fixer des yeux le faisceau laser. Ne pas diriger le faisceau laser vers les yeux des personnes.

## Électrique

|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tension d'alimentation <math>U_B</math></b> | 10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>                     |
| <b>Ondulation résiduelle</b>                   | < 5 V <sub>ss</sub> <sup>2)</sup>                     |
| <b>Consommation</b>                            | 70 mA <sup>3)</sup>                                   |
| <b>Sortie de commutation</b>                   | Push-pull : PNP/NPN <sup>4)</sup>                     |
| <b>Nombre de sorties de commutation</b>        | 2 (Q <sub>1</sub> , Q <sub>2</sub> ) <sup>4)</sup>    |
| <b>Type de commutation</b>                     | Commutation claire <sup>4)</sup>                      |
| <b>Courant de sortie <math>I_{max}</math></b>  | ≤ 100 mA                                              |
| <b>Temps de réponse</b>                        | ≤ 16,7 ms <sup>5)</sup>                               |
| <b>Fréquence de commutation</b>                | 30 Hz <sup>6)</sup>                                   |
| <b>Sortie analogique</b>                       | -                                                     |
| <b>Entrée</b>                                  | Émetteur éteint                                       |
| <b>Protections électriques</b>                 | A <sup>7)</sup><br>B <sup>8)</sup><br>C <sup>9)</sup> |
| <b>Classe de protection</b>                    | III                                                   |
| <b>Indice de protection</b>                    | IP67                                                  |
| <b>Temps de préchauffage</b>                   | < 15 min <sup>10)</sup>                               |
| <b>Durée d'initialisation</b>                  | < 300 ms                                              |

<sup>1)</sup> Valeurs limites. Fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.

<sup>2)</sup> Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance  $U_V$ .

<sup>3)</sup> Sans charge. Avec  $U_V = 24$  V.

<sup>4)</sup> Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> = 2 seuils de commutation, commutation claire.

<sup>5)</sup> Durée du signal sur charge ohmique.

<sup>6)</sup> Pour un rapport clair/sombre de 1:1.

<sup>7)</sup> A = raccordements  $U_V$  protégés contre les inversions de polarité.

<sup>8)</sup> B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.

<sup>9)</sup> C = suppression des impulsions parasites.

<sup>10)</sup> Sous  $T_U = -10$  °C, un temps de préchauffage est nécessaire.

## Mécanique

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dimensions (l x H x P)</b>       | 20 mm x 49,6 mm x 44,2 mm                      |
| <b>Matériau du boîtier</b>          | Plastique, VISTAL®                             |
| <b>Matériau de l'optique</b>        | Plastique, PMMA                                |
| <b>Poids</b>                        | 80 g                                           |
| <b>Mode de raccordement</b>         | Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles, 0,3 m |
| <b>Mode de raccordement, détail</b> |                                                |
| Section du conducteur               | 0,14 mm <sup>2</sup>                           |
| Matériau du câble                   | Plastique, PVC                                 |

## Caractéristiques ambiantes

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Température de fonctionnement</b>      | -35 °C ... +50 °C <sup>1)</sup> |
| <b>Température ambiante d'entreposage</b> | -40 °C ... +70 °C               |

<sup>1)</sup> À partir de  $T_U = 45$  °C, un courant de sortie max.  $I_{max} = 50$  mA est admissible.


Classifications

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27270904 |
| ECLASS 5.1.4   | 27270904 |
| ECLASS 6.0     | 27270904 |
| ECLASS 6.2     | 27270904 |
| ECLASS 7.0     | 27270904 |
| ECLASS 8.0     | 27270904 |
| ECLASS 8.1     | 27270904 |
| ECLASS 9.0     | 27270904 |
| ECLASS 10.0    | 27270904 |
| ECLASS 11.0    | 27270904 |
| ECLASS 12.0    | 27270903 |
| ETIM 5.0       | EC002719 |
| ETIM 6.0       | EC002719 |
| ETIM 7.0       | EC002719 |
| ETIM 8.0       | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

Certifications

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| EU declaration of conformity           | ✓ |
| UK declaration of conformity           | ✓ |
| ACMA declaration of conformity         | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity     | ✓ |
| China RoHS                             | ✓ |
| cULus certificate                      | ✓ |
| Laser safety (IEC 60825-1) certificate | ✓ |


## Plan coté

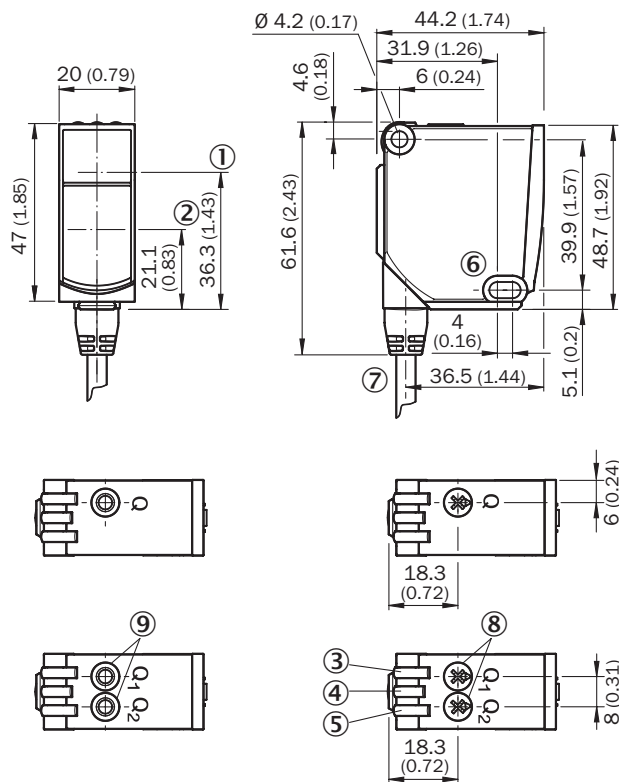


Dimensions en mm (inch)

- ① Axe optique, émetteur
- ② Axe optique, récepteur
- ③ LED d'état jaune : état réception de lumière
- ④ LED d'état verte : afficheur d'état
- ⑤ LED d'état jaune : état réception de lumière
- ⑥ trou de fixation, Ø 4,2 mm
- ⑦ Raccordement
- ⑧ potentiomètre
- ⑨ touche d'apprentissage simple

## Schéma de raccordement Cd-284




Caractéristique

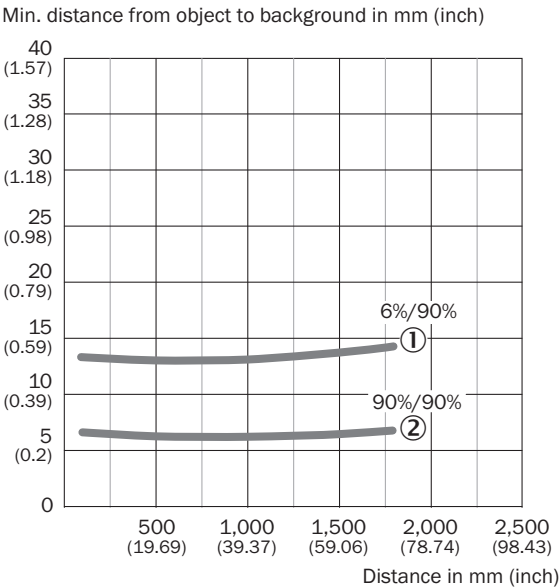

- ① Distance de commutation sur noir, coefficient de réflexion diffuse 6 %  
② Distance de commutation sur blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 %


Taille du spot lumineux

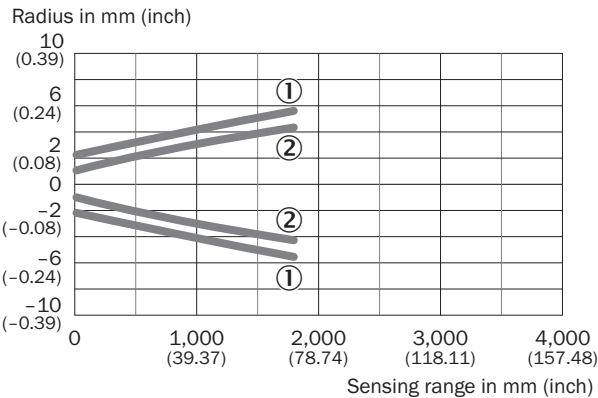

- ① Spot lumineux horizontal  
② Spot lumineux vertical

## Répétabilité

Repeatability in mm (inch)

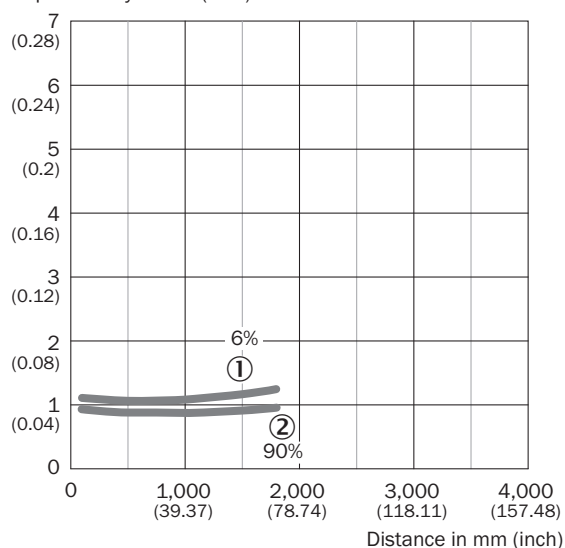

① 6 % de rémission sur du noir

② 90 % de rémission sur du noir

## accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/WTT12\\_PowerProx](http://www.sick.com/WTT12_PowerProx)

|                                                                                     | description succincte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | type                | référence |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| technique de fixation                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Équerre de fixation</li> <li><b>Convient pour:</b> PowerProx</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BEF-WTT12L          | 2078538   |
| connecteurs et câbles                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A</li> <li><b>Mode de raccordement tête B:</b> Extrémité de câble ouverte</li> <li><b>Type de signal:</b> Câble capteur / actionneur</li> <li><b>Câble:</b> 5 m, 5 fils, PVC</li> <li><b>Description:</b> Câble capteur / actionneur, non blindé</li> <li><b>Domaine d'utilisation:</b> Zones non sollicitées, Domaine de produit chimique</li> </ul> | YF2A15-050VB5X-LEAX | 2096240   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A</li> <li><b>Description:</b> Non blindé</li> <li><b>Raccordement:</b> Borniers à vis</li> <li><b>Section du conducteur admissible:</b> ≤ 0,75 mm²</li> <li><b>Remarque:</b> Pour technologie de bus de terrain</li> </ul>                                                                                                                              | STE-1205-G          | 6022083   |

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)