



## ZLD18-2AB1G2P11

Z18 Simple Sense

CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## informations de commande

| type            | référence |
|-----------------|-----------|
| ZLD18-2AB1G2P11 | 1103573   |

**compris dans la livraison:** BEF-MU-M18\*1 (2)Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Z18\\_Simple\\_Sense](http://www.sick.com/Z18_Simple_Sense)

illustration non contractuelle

## caractéristiques techniques détaillées

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| <b>Principe de fonctionnement</b>             | Barrière réflex  |
| <b>Principe de fonctionnement, détail</b>     | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille) |
| <b>Dimensions (l x H x P)</b>                 | 13,6 mm x 34,8 mm x 21,9 mm  |
| <b>Forme du boîtier (émission de lumière)</b> | Hybride  |
| <b>Diamètre filetage (boîtier)</b>            | M18  |
| <b>Type de fixation</b>                       | M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm)   |
| <b>Couleur du boîtier</b>                     | Bleu   |
| <b>Distance de commutation max.</b>           | 0 m ... 7,8 m <sup>1)</sup>  |
| <b>Distance de commutation</b>                | 0 m ... 6,8 m <sup>1)</sup>  |
| <b>Type de lumière</b>                        | Lumière rouge visible  |
| <b>Source d'émission</b>                      | LED PinPoint   |
| <b>Taille du spot lumineux (distance)</b>     | Ø 25 mm (1.000 mm)   |
| <b>Longueur d'onde</b>                        | 625 nm   |
| <b>Caractéristiques spécifiques</b>           | Special attachment: Reflector and union nut                                      |

<sup>1)</sup> Réflecteur PL80A.

## Mécanique/électronique

|  |  |
|--|--|
| <b>Tension d'alimentation <math>U_B</math></b> | 10 V DC ... 30 V DC                    |
| <b>Ondulation résiduelle</b>                   | < 10 %                                 |
| <b>Consommation</b>                            | ≤ 15 mA <sup>1)</sup>                  |
| <b>Sortie de commutation</b>                   | Push-pull : PNP/NPN                    |
| <b>Type de commutation</b>                     | Commutation claire, commutation sombre |

<sup>1)</sup> Sans charge.<sup>2)</sup> Durée du signal sur charge ohmique.<sup>3)</sup> Pour un rapport clair/sombre de 1:1.<sup>4)</sup> A = raccordements Uy protégés contre les inversions de polarité.<sup>5)</sup> B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.<sup>6)</sup> D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.

|   |   |
|---|---|
| <b>Détail sortie de commutation</b>       |   |
| Sortie de commutation Q1                  | Push-pull : PNP/NPN, commutation claire               |
| Sortie de commutation Q2                  | Push-pull : PNP/NPN, commutation sombre               |
| <b>Courant de sortie I<sub>max.</sub></b> | 100 mA  |
| <b>Temps de réponse</b>                   | ≤ 500 µs <sup>2)</sup>                                |
| <b>Fréquence de commutation</b>           | 1.000 kHz <sup>3)</sup>                               |
| <b>Mode de raccordement</b>               | Extrémité de câble ouverte, 4 fils, 2.000 mm          |
| <b>Matériau du câble</b>                  | Plastique, PVC  |
| <b>Section du conducteur</b>              | 0,13 mm <sup>2</sup>                                  |
| <b>Protections électriques</b>            | A <sup>4)</sup><br>B <sup>5)</sup><br>D <sup>6)</sup> |
| <b>Classe de protection</b>               | III   |
| <b>Poids</b>                              | 4,54 g  |
| <b>Filtre de polarisation</b>             | ✓   |
| <b>Matériau du boîtier</b>                | Plastique, ABS  |
| <b>Matériau de l'optique</b>              | Plastique, PMMA                                       |
| <b>Indice de protection</b>               | IP67  |
| <b>Température de fonctionnement</b>      | -40 °C ... +55 °C                                     |
| <b>Température ambiante d'entreposage</b> | -40 °C ... +70 °C                                     |
| <b>Fichier UL n°</b>                      | E189383   |

1) Sans charge.

2) Durée du signal sur charge ohmique.

3) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.

4) A = raccordements U<sub>V</sub> protégés contre les inversions de polarité.

5) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.

6) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.

### Mode de raccordement/affectation des broches


|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>Mode de raccordement</b>         | Extrémité de câble ouverte, 4 fils, 2.000 mm |  |
| <b>Mode de raccordement, détail</b> |  |  |
| Matériau du câble                   | Plastique                                    |  |
| Section du conducteur               | 0,13 mm <sup>2</sup>                         |  |
| <b>Affectation des broches</b>      |  |  |
| BN                                  | + (L+)                                       |  |
| WH                                  | Q <sub>2</sub>                               |  |
| BU                                  | - (M)  |  |
| BK                                  | Q <sub>1</sub>                               |  |

### Classifications

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>   | 27270902 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b> | 27270902 |
| <b>ECLASS 6.0</b>   | 27270902 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27270902 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27270902 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27270902 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27270902 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27270902 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27270902 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27270902 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27270902 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002717 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002717 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002717 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC002717 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39121528 |


### Plan coté

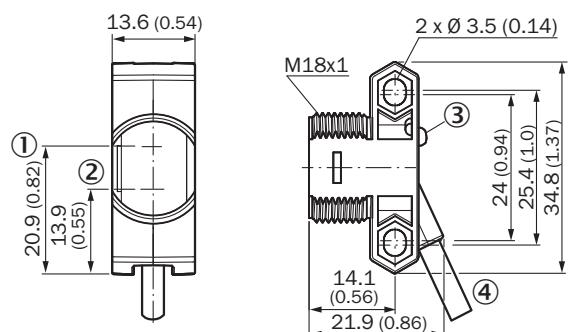

Dimensions en mm (inch)

- ① Axe optique, émetteur
- ② Axe optique, récepteur
- ③ affichage d'état par LED
- ④ Raccordement


Affectation des broches, voir tableau des caractéristiques techniques : mode de raccordement/affectation des broches



Câble, extrémité libre, 4 fils, AWG26 0,15 mm<sup>2</sup>


## Caractéristique

Function reserve

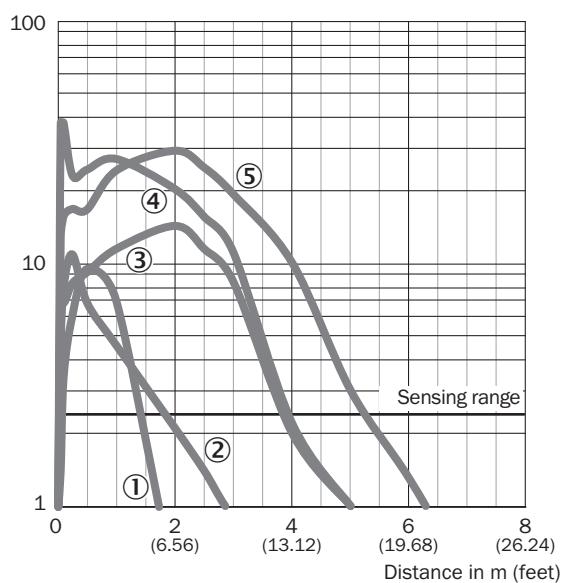

- ① réflecteur PL23 FT
- ② réflecteur PL20A
- ③ réflecteur P250
- ④ réflecteur PL40A
- ⑤ réflecteur PL80A

## Graphique de la portée

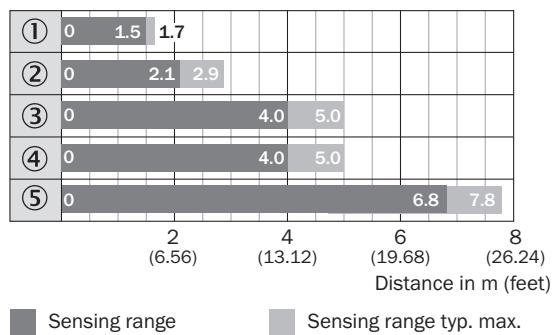

- Sensing range
- Sensing range typ. max.
- ① réflecteur PL23 FT
- ② réflecteur PL20A
- ③ réflecteur P250
- ④ réflecteur PL40A
- ⑤ réflecteur PL80A

## accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Z18\\_Simple\\_Sense](http://www.sick.com/Z18_Simple_Sense)

|   | description succincte   | type        | référence |
|---|---|-------------|-----------|
| technique de fixation   |   |             |           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Équerre de fixation universelle pour réflecteurs</li> <li><b>Dimensions (I x H x L):</b> 85 mm x 90 mm x 35 mm</li> <li><b>Matériau:</b> Acier</li> <li><b>Détails:</b> Acier galvanisé</li> <li><b>Convient pour:</b> C110A, P250, PL20, PL30A, PL40A, PL80A</li> </ul> | BEF-WN-REFX | 2064574   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Équerre de fixation pour capteurs M18</li> <li><b>Matériau:</b> Acier</li> <li><b>Détails:</b> Acier galvanisé</li> <li><b>Contenu de la livraison:</b> Sans matériel de fixation</li> <li><b>Convient pour:</b> GR18, V180-2, V18, W15, Z1, Z2</li> </ul>               | BEF-WN-M18  | 5308446   |
| réflecteurs et optique  |   |             |           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Rectangulaire, à visser</li> <li><b>Dimensions:</b> 51 mm x 61 mm</li> <li><b>Température de fonctionnement:</b> -30 °C ... +65 °C</li> </ul>  | P250        | 5304812   |

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)