



RSB1-0615F103050KHAEZZZZZZ

Roller Sensor Bar

CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

SICK
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle



informations de commande

type	référence
RSB1-0615F103050KHAEZZZZZ	1130979

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Roller_Sensor_Bar

caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Principe de fonctionnement, détail	Énergétique
Distance de commutation	
Distance de commutation min.	2 mm
Distance de commutation max.	300 mm
Objet de référence	Objet avec coefficient de réflexion diffuse de 90 % (correspond au blanc standard selon DIN 5033)
Plage de distance de commutation conseillée pour la meilleure performance	2 mm ... 45 mm
Faisceau de l'émetteur	
Source d'émission	LED
Type de lumière	Lumière infrarouge
Forme du spot lumineux	En forme de points
Taille du spot lumineux (distance)	27 mm x 29 mm (45 mm)
Diffusion maximale du faisceau de transmission autour de l'axe de transmission normalisé (angle de strabisme)	< +/- 4° (à T _U = +23 °C)
Caractéristiques LED	
Identification des groupes à risque par LED	Groupe libre
Longueur d'onde	850 nm
Durée de vie moyenne	100.000 h à T _U = +25 °C
Nombre de faisceaux	6
Entraxe des faisceaux	103 mm
Distance entre le premier Faisceau lumineux jusqu'au bord avant du boîtier (capuchon inclus)	50 mm
Plus petit objet détectable (MDO) typ.	
	103 mm, en fonction de l'entraxe des faisceaux
Réglage	
Aucune	–

Affichage	LED verte	Afficheur d'état Activé en permanence : mise sous tension
	LED jaune	État réception de lumière Activé en permanence : Objet présent Désactivé en permanence : Objet absent
Applications spéciales		Détection d'objets plat, détection d'objets perforés, détection d'objets à position variable, détection d'objets brillants, inégaux

Électrique

Tension d'alimentation U _B		10 V DC ... 30 V DC
Ondulation résiduelle		≤ 5 V _{ss}
Catégorie d'utilisation		DC-12 (selon EN 60947-5-2) DC-13 (selon EN 60947-5-2)
Consommation		25 mA, sans charge. À U _B = 24 V
Classe de protection		III
Sortie numérique		
Nombre		1
Type		PNP : collecteur ouvert
Type de commutation		Commutation claire/sombre
Tension du signal PNP HAUT / BAS		Env. U _B -2,5 V / 0 V
Courant de sortie I _{max} .		≤ 100 mA
Circuits de protection Entrées		Protégé contre l'inversion de polarité
		Protégé contre les surintensités
		Résistant aux courts-circuits
Temps de réponse		≤ 1 ms ¹⁾
Répétabilité (temps de réponse)		1 ms
Fréquence de commutation		500 Hz ²⁾
Affectation des broches/fils		
– 1		Not connected
BN 2		+ (L+)
BK 3		Q ₁
WH 4		Q ₂
BU 5		- (M)
– 6		Not connected
Fonction broche 4 / noir (BK)		Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie HIGH
Fonction broche 3 / noir (BK)		Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie LOW

¹⁾ Durée du signal sur charge ohmique.

²⁾ Pour un rapport clair/sombre de 1:1.

Mécanique

Dimensions (l x H x P)	615 mm x 20,3 mm x 17 mm ¹⁾
Raccordement	Câble avec connecteur RJ12, 6 pôles ²⁾

¹⁾ B= longueur du Roller Sensor Bar (à l'état monté).

²⁾ Dû à la fabrication, le câble peut être un peu plus long.

Raccordement, détail	
Propriété de congélation	Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C
Section du conducteur	0,13 mm²
Diamètre de câble	Ø 3,6 mm
Longueur de câble (L)	1 m ²⁾
Matériau	
Boîtier	Métal, aluminium (anodisé)
Vitre frontale	Plastique, PMMA
Câble	Plastique, PVC
Connecteur mâle	Plastique, Polycarbonat
Poids	Env. 223,3 g
Type de fixation	Aucune

¹⁾ B= longueur du Roller Sensor Bar (à l'état monté).

²⁾ Dû à la fabrication, le câble peut être un peu plus long.

Caractéristiques ambiantes

Indice de protection	IP67 (EN 60529)
Température de fonctionnement	-40 °C ... +60 °C
Température ambiante d'entreposage	-40 °C ... +75 °C
Immunité aux chocs	30 g, 11 ms (3 chocs positifs et 3 négatifs le long des axes X, Y, Z, soit 18 chocs au total (EN60068-2-27))
Immunité aux vibrations	10 Hz ... 55 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
Humidité de l'air	15 % ... 95 %, humidité relative (pas de buée), selon CEI 60947-5-2
Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN 60947-5-2
Fichier UL n°	NRKH.E189383 & NRKH7.E189383

Certifications


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

Classifications

ECLASS 5.0	27270904
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 6.0	27270904
ECLASS 6.2	27270904
ECLASS 7.0	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 8.1	27270904
ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904

ECLASS 12.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528


Plan coté

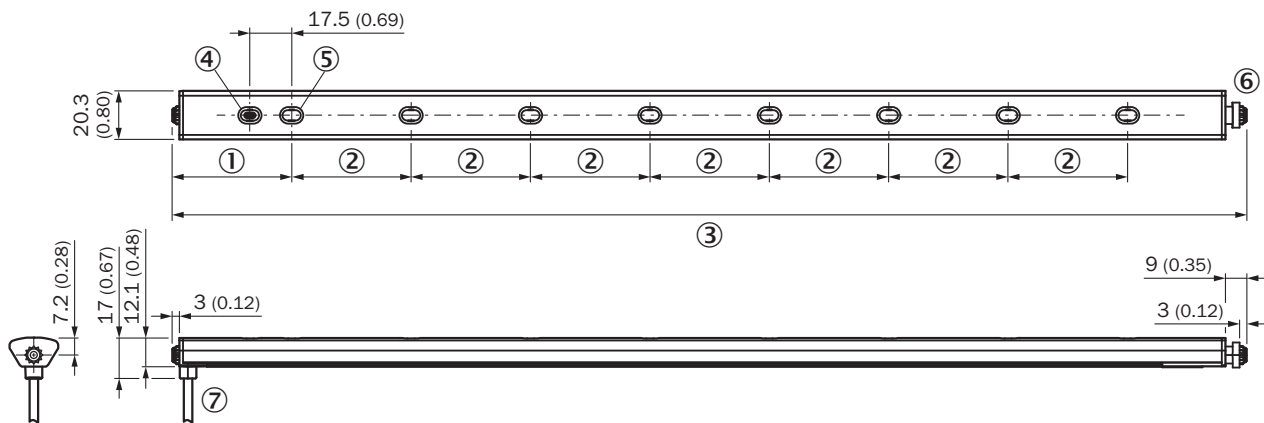

Dimensions en mm (inch)


- ① Distance entre le premier Faisceau lumineux jusqu'au bord avant du boîtier (capuchon inclus)
- ② entraxe des faisceaux
- ③ longueur du Roller Sensor Bar (à l'état monté)
- ④ Éléments d'affichage et de réglage
- ⑤ Premier faisceau lumineux (nombre de faisceaux lumineux varie selon la variante)
- ⑥ Capuchon avec suspension (pour des informations supplémentaires, voir la consigne de montage)
- ⑦ Raccordement

Éléments d'affichage et de réglage




- ① LED verte
- ② LED jaune

Consigne de montage




- ⑥ Plaque de déplacement du capuchon à suspension (jusqu'à 5 mm de compression à l'état non monté)

Mode de raccordement Câble avec connecteur mâle RJ12



Caractéristique

Operating reserve

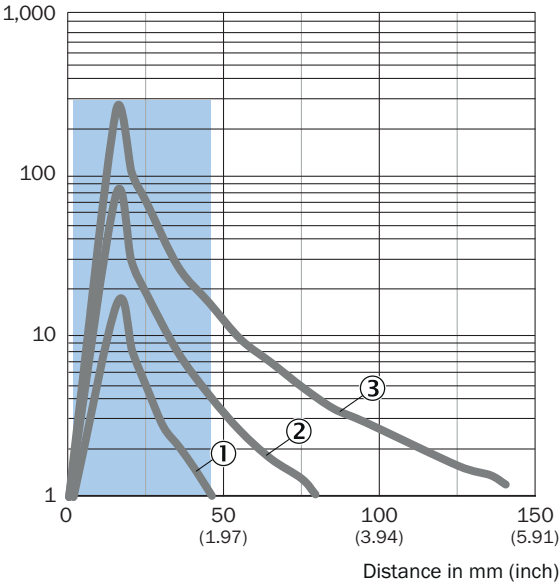

Recommended sensing range for the best performance


- ① Objet noir, coefficient de réflexion diffuse 6 %
- ② Objet gris, coefficient de réflexion diffuse 18 %
- ③ Objet blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 %

Taille du spot lumineux

Dimensions in mm (inch)




Recommended sensing range for the best performance

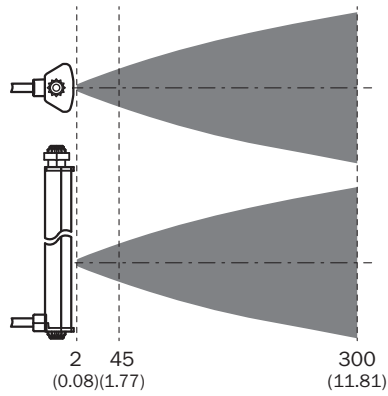

Taille du spot lumineux

mm (inch)

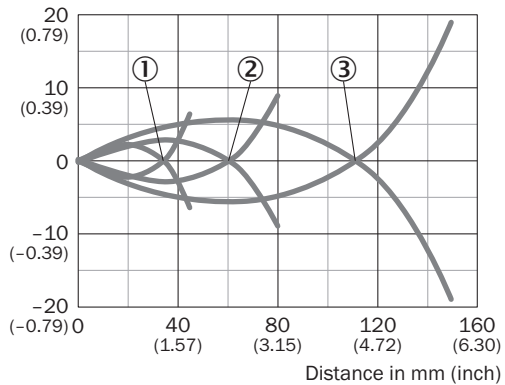

- ① Objet noir, coefficient de réflexion diffuse 6 %
- ② Objet gris, coefficient de réflexion diffuse 18 %
- ③ Objet blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 %

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Roller_Sensor_Bar

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	• Description: Fixation d'adaptateur ronde 8 mm avec face arrière autocollante	BEF-AP-RSBADHA	2127765
	• Description: Fixation d'adaptateur avec face arrière autocollante	BEF-AP-RSBADHB	2127766
	• Description: Fixation d'adaptateur à encliqueter entre les sections à six pans	BEF-AP-RSBCON	2127768
	• Description: Fixation d'adaptateur à six pans	BEF-AP-RSBHEX	2127767
	• Description: Adapter kit: BEF-AP-RSBADHA, BEF-AP-RSBADHB, BEF-AP-RSBCON, BEF-AP-RSBHEX • Contenu de la livraison: BEF-AP-RSBADHA, BEF-AP-RSBADHB, BEF-AP-RSBCON, BEF-AP-RSBHEX	BEF-AP-RSBKIT	2127759

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com