



FICHE TECHNIQUE

GLD6SP-22E121AEZZZ

G6
Capteurs photoélectriques

SICK Sensor Intelligence

CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

GLD6SP-22E121AEZZZ

INFORMATIONS DE COMMANDE

type	référence
GLD6SP-22E121AEZZZ	1150893

D'autres versions d'appareils et accessoires sont disponibles à l'adresse www.sick.com/G6



illustration non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

CARACTÉRISTIQUES

Principe de fonctionnement	Barrière réflex
Principe de fonctionnement, détail	Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille)
Distance de commutation	
Distance de commutation min.	0,03 m
Distance de commutation max.	6 m
Distance max. entre le réflecteur et le capteur (réserve fonctionnelle 1)	0,03 m ... 6 m
Distance entre le réflecteur et le capteur recommandée (réserve fonctionnelle 2)	0,07 m ... 5 m
Réflecteur de référence	Réflecteur PL80A
Plage de distance de commutation conseillée pour la meilleure performance	0,25 m ... 1,6 m
Filtres de polarisation	Oui
Faisceau de l'émetteur	
Source d'émission	LED PinPoint
Type de lumière	Lumière rouge visible
Forme du spot lumineux	En forme de points
Taille du spot lumineux (distance)	Ø 11,5 mm (350 mm)
Caractéristiques LED	
Référence normative	EN 62471:2008-09 CEI 62471:2006, modifié
Identification des groupes à risque par LED	Groupe libre
Longueur d'onde	640 nm
Durée de vie moyenne	100.000 h à $T_v = +25\text{ °C}$
Réglage	
Commutateur de mode	Pour l'inversion de la fonction de commutation (commutation clair/sombre)
Affichage	
LED verte	Afficheur d'état

LED jaune	Activé en permanence : mise sous tension État réception de lumière Activé en permanence : objet présent Désactivé en permanence : objet absent
Contenu de la livraison	Équerre de fixation BEF-W100-A, réflecteur P250

ÉLECTRIQUE

Tension d'alimentation U_B	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾																
Ondulation résiduelle	$\leq 5 V_{SS}$																
Catégorie d'utilisation	DC-12 (selon EN 60947-5-2) DC-13 (selon EN 60947-5-2)																
Consommation	≤ 20 mA, sans charge. À $U_B = 24$ V																
Classe de protection	III																
Sortie numérique	<table border="0"> <tr> <td>Nombre</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>NPN : collecteur ouvert</td> </tr> <tr> <td>Type de commutation</td> <td>Commutation claire/sombre</td> </tr> <tr> <td>Tension du signal NPN HAUT / BAS</td> <td>Env. $U_B / \leq 3$ V</td> </tr> <tr> <td>Courant de sortie I_{max}</td> <td>≤ 100 mA ²⁾</td> </tr> <tr> <td>Circuits de protection Entrées</td> <td>Protégé contre l'inversion de polarité Protégé contre les surintensités Résistant aux courts-circuits</td> </tr> <tr> <td>Temps de réponse</td> <td>$\leq 625 \mu s$ ³⁾</td> </tr> <tr> <td>Fréquence de commutation</td> <td>1.000 Hz ⁴⁾</td> </tr> </table>	Nombre	1	Type	NPN : collecteur ouvert	Type de commutation	Commutation claire/sombre	Tension du signal NPN HAUT / BAS	Env. $U_B / \leq 3$ V	Courant de sortie I_{max}	≤ 100 mA ²⁾	Circuits de protection Entrées	Protégé contre l'inversion de polarité Protégé contre les surintensités Résistant aux courts-circuits	Temps de réponse	$\leq 625 \mu s$ ³⁾	Fréquence de commutation	1.000 Hz ⁴⁾
Nombre	1																
Type	NPN : collecteur ouvert																
Type de commutation	Commutation claire/sombre																
Tension du signal NPN HAUT / BAS	Env. $U_B / \leq 3$ V																
Courant de sortie I_{max}	≤ 100 mA ²⁾																
Circuits de protection Entrées	Protégé contre l'inversion de polarité Protégé contre les surintensités Résistant aux courts-circuits																
Temps de réponse	$\leq 625 \mu s$ ³⁾																
Fréquence de commutation	1.000 Hz ⁴⁾																
Affectation des broches/fils																	
Fonction broche 4 / noir (BK)	Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie Q HIGH																
Fonction broche 4 / noir (BK) - Détail	La broche 4, fonction du capteur est commutable Autres réglages possibles via le commutateur de mode																

¹⁾ Valeurs limites.

²⁾ Pour $U_B > 24$ V, $I_{max} = 50$ mA.

³⁾ Durée du signal sur charge ohmique.

⁴⁾ Pour un rapport clair/sombre de 1:1.

MÉCANIQUE

Forme	Rectangulaire						
Dimensions (L x H x P)	12 mm x 31,6 mm x 21 mm						
Raccordement	Connecteur mâle M8, 4 pôles						
Matériau	<table border="0"> <tr> <td>Boîtier</td> <td>Plastique, ABS</td> </tr> <tr> <td>Vitre frontale</td> <td>Plastique, PMMA</td> </tr> <tr> <td>Connecteur mâle</td> <td>Métal, Alliage de cuivre (C3604 CUZN39PB3)</td> </tr> </table>	Boîtier	Plastique, ABS	Vitre frontale	Plastique, PMMA	Connecteur mâle	Métal, Alliage de cuivre (C3604 CUZN39PB3)
Boîtier	Plastique, ABS						
Vitre frontale	Plastique, PMMA						
Connecteur mâle	Métal, Alliage de cuivre (C3604 CUZN39PB3)						
Poids	Env. 10 g						
Couple de serrage max. des vis de fixation	0,4 Nm						

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES


Indice de protection	IP67 (EN 60529)
Température de fonctionnement	-30 °C ... +55 °C
Température ambiante d'entreposage	-40 °C ... +70 °C
Standard insensibilité à la lumière ambiante	Lumière du soleil: ≤ 30.000 lx
Immunité aux chocs	11 ms (3 chocs positifs et 3 négatifs le long des axes X, Y, Z, soit 18 chocs au total (EN60068-2-27))
Immunité aux vibrations	10 Hz ... 55 Hz (Amplitude 0,5 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
Humidité de l'air	35 % ... 95 %, humidité relative (pas de buée)

Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN 60947-5-2
Fichier UL n°	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

CERTIFICATIONS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓


PLAN COTÉ

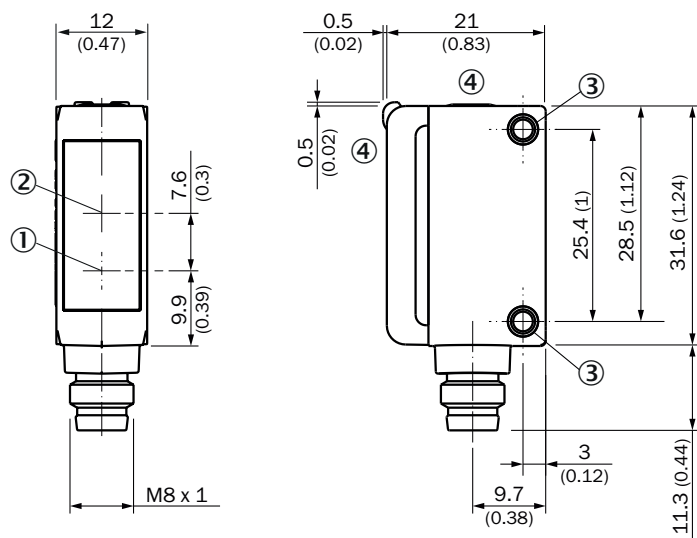

Dimensions en mm (inch)

- ① Centre de l'axe optique émetteur
- ② Centre de l'axe optique récepteur
- ③ orifices de montage M3
- ④ Éléments d'affichage et de réglage

ÉLÉMENTS D’AFFICHAGE ET DE RÉGLAGE

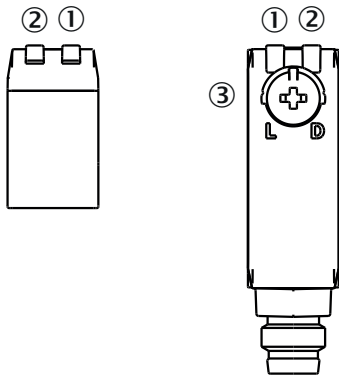

- ① LED verte
- ② LED jaune
- ③ Commutateur de mode

MODE DE RACCORDEMENT CONNECTEUR MÂLE M8, 4 PÔLES




SCHÉMA DE RACCORDEMENT CD-066





TABLE DE VÉRITÉ NPN - COMMUTATION CLAIRE Q

	Light switching Q (normally closed)	
	Object not present → Output LOW	Object present → Output HIGH
Light receive	✔	✘
Light receive indicator	☀	✘
Load resistance	⚡	✘
	<p>The diagram shows the sensor connected to a light source. A dashed box highlights the internal circuit where the output Q is connected to the positive supply (+ (L+)) through a normally closed switch. A load resistor is connected between Q and the negative supply (- (M)).</p>	<p>The diagram shows the sensor connected to a light source. A dashed box highlights the internal circuit where the output Q is connected to the positive supply (+ (L+)) through a normally closed switch. An object is placed between the sensor and the light source, blocking the light. A load resistor is connected between Q and the negative supply (- (M)).</p>

CARACTÉRISTIQUE


Operating reserve

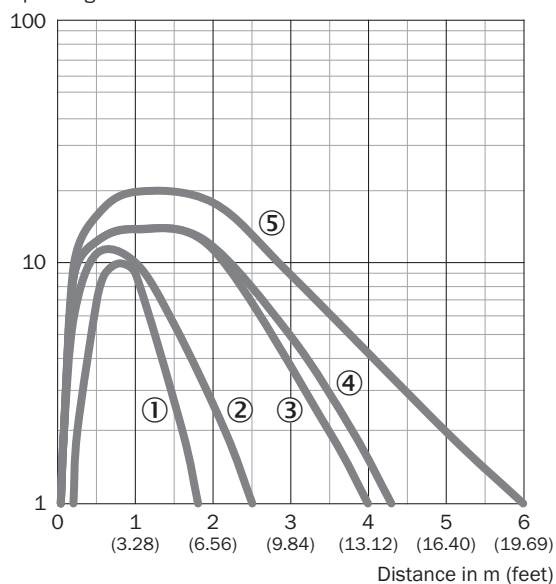


- ① bande réflecteur REF-IRF-56
- ② réflecteur PL20A
- ③ réflecteur P250
- ④ réflecteur PL40A
- ⑤ réflecteur PL80A

TAILLE DU SPOT LUMINEUX

Dimensions in mm (inch)

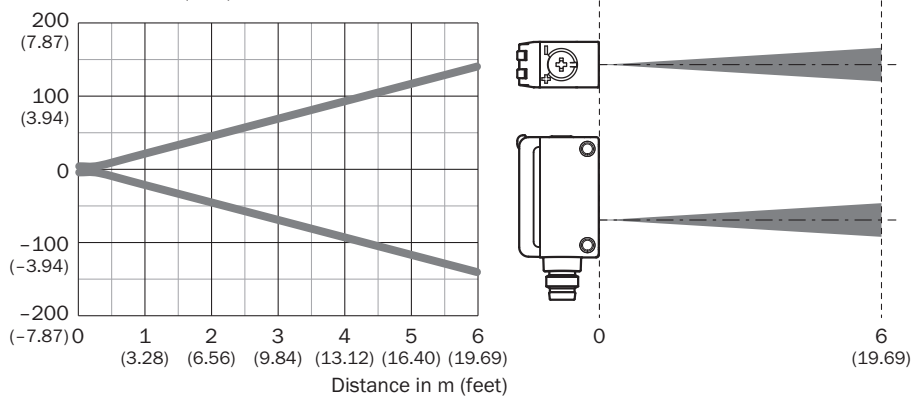

GRAPHIQUE DE LA PORTÉE

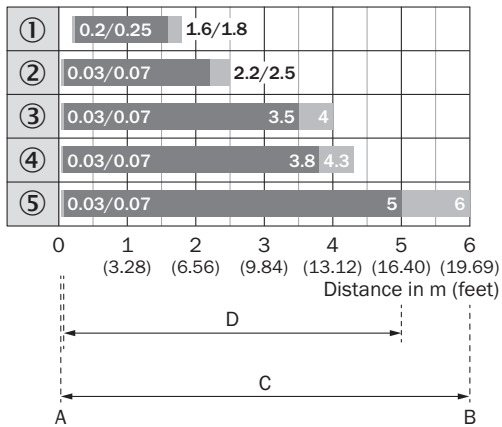

1	Bande réflecteur REF-IRF-56
2	Réflecteur PL20A
3	Réflecteur P250
4	Réflecteur PL40A
5	Réflecteur PL80A
A	Distance de commutation min. en m
B	Distance de commutation max. en m
C	Distance max. entre le réflecteur et le capteur (réserve fonctionnelle 1)
D	Distance entre le réflecteur et le capteur re-commandée (réserve fonctionnelle 2)

Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des accessoires adaptés, des exemples d'application et des téléchargements tels que des modèles dimensionnels CAO, des notices d'instructions et des logiciels sous www.sick.com/1150893



SICK EN BREF

SICK est une des principales entreprises au monde produisant des solutions de détection intelligentes et des solutions intégrées pour le domaine de l'automatisation industrielle. Nos technologies établissent des normes mondiales et rendent vos processus industriels plus efficaces, plus sûrs et plus durables – dans la logistique ainsi que dans la production.

SICK allie l'intelligence des capteurs à la connaissance du secteur et à des prestations de conseils certifiées. Nous offrons la base idéale pour des solutions d'automatisation évolutives et sur mesure et créons une plus-value tout au long de la chaîne de création de valeur. Nos relations de partenariat intense avec nos clients sont plus qu'une simple promesse : ensemble, nous augmentons la productivité, améliorons la qualité, protégeons la santé et la sécurité et œuvrons pour un avenir durable. Ces relations reposent sur l'empathie et la confiance.

Avec passion et esprit pionnier, SICK développe des technologies innovantes depuis 1946. Grâce à un réseau mondial dans environ 40 pays, SICK est présente dans le monde entier et toujours près de chez vous. Le siège principal de l'entreprise se trouve à Waldkirch près de Fribourg en Allemagne. Nos clients profitent de nos connaissances des exigences locales autant que mondiales que nous transposons vers des solutions sur mesure.