



## Câble de connexion

Autres connecteurs mâles et câbles

CONNECTEURS ET CÂBLES

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### informations de commande

| type               | référence |
|--------------------|-----------|
| Câble de connexion | 2094432   |

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Autres\\_connecteurs\\_mâles\\_et\\_câbles](http://www.sick.com/Autres_connecteurs_mâles_et_câbles)



### caractéristiques techniques détaillées

#### Caractéristiques techniques

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Mode de raccordement tête A</b> | Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, coudé |
| <b>Mode de raccordement tête B</b> | Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit       |
| <b>Câble</b>                       | 5 m                                           |
| <b>Blindage</b>                    | Blindé                                        |


#### Certifications

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b> | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b> | ✓ |

#### Classifications

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>     | 19030312 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>   | 19030312 |
| <b>ECLASS 6.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27060304 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27060304 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27060304 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27060304 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27060304 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC003249 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC003249 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 26121604 |


Plan coté (incl. table pin assignment from head A (X1) to head B (X2) for SSI encoder)

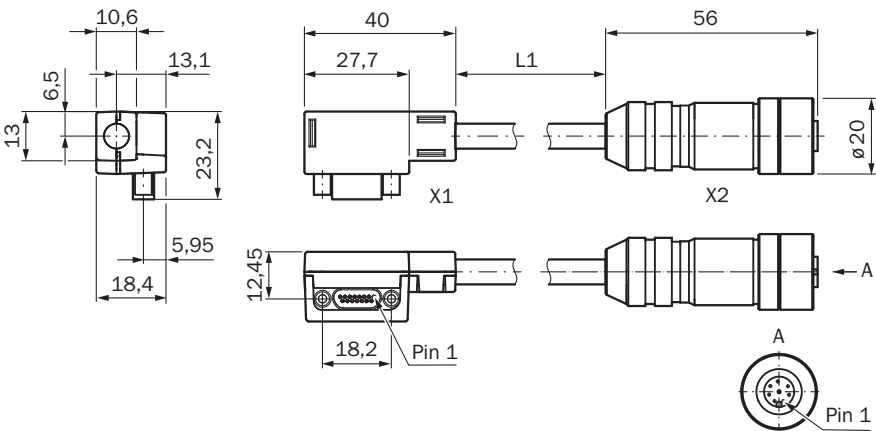

Dimensions en mm (inch)

| X1                                     |             | X2                                         |                             |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles |             | Connecteur femelle, M12, 8 pôles, codage A |                             |
| FX3-MOC                                |             | Codeur SSI                                 |                             |
| Broche                                 | Désignation | Broche                                     | Désignation                 |
| 1                                      | ENC1_A+     | 2                                          | Data+                       |
| 2                                      | -           | -                                          | -                           |
| 3                                      | ENC1_C+     | 5                                          | Clock+                      |
| 4                                      | ENC1_24V    | 8                                          | Tension d'alimentation 24 V |
| 5                                      | -           | -                                          | -                           |
| 6                                      | -           | -                                          | -                           |
| 7                                      | -           | -                                          | -                           |
| 8                                      | -           | -                                          | -                           |
| 9                                      | ENC1_A-     | 1                                          | Data-                       |
| 10                                     | -           | -                                          | -                           |
| 11                                     | ENC1_C-     | 6                                          | Clock-                      |
| 12                                     | ENC_0V      | 7                                          | Tension d'alimentation GND  |
| 13                                     | -           | -                                          | -                           |
| 14                                     | -           | -                                          | -                           |
| 15                                     | -           | -                                          | -                           |


Head B (X2): Female connector, M12, 8-pin (incl. table pin assignment from X1 to X2 for SSI encoder)



| X1                                     |             | X2                                         |             |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|
| Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles |             | Connecteur femelle, M12, 8 pôles, codage A |             |
| FX3-MOC                                |             | Codeur SSI                                 |             |
| Broche                                 | Désignation | Broche                                     | Désignation |

| X1 |          | X2 |                             |
|----|----------|----|-----------------------------|
| 1  | ENC1_A+  | 2  | Data+                       |
| 2  | -        | -  | -                           |
| 3  | ENC1_C+  | 5  | Clock+                      |
| 4  | ENC1_24V | 8  | Tension d'alimentation 24 V |
| 5  | -        | -  | -                           |
| 6  | -        | -  | -                           |
| 7  | -        | -  | -                           |
| 8  | -        | -  | -                           |
| 9  | ENC1_A-  | 1  | Data-                       |
| 10 | -        | -  | -                           |
| 11 | ENC1_C-  | 6  | Clock-                      |
| 12 | ENC_OV   | 7  | Tension d'alimentation GND  |
| 13 | -        | -  | -                           |
| 14 | -        | -  | -                           |
| 15 | -        | -  | -                           |

Head A (X1): Male connector, Micro D-Sub, 15-pin (incl. table pin assignment from X1 to X2 for SSI encoder)



| X1                                     |             | X2                                         |                             |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles |             | Connecteur femelle, M12, 8 pôles, codage A |                             |
| FX3-MOC                                |             | Codeur SSI                                 |                             |
| Broche                                 | Désignation | Broche                                     | Désignation                 |
| 1                                      | ENC1_A+     | 2                                          | Data+                       |
| 2                                      | -           | -                                          | -                           |
| 3                                      | ENC1_C+     | 5                                          | Clock+                      |
| 4                                      | ENC1_24V    | 8                                          | Tension d'alimentation 24 V |
| 5                                      | -           | -                                          | -                           |
| 6                                      | -           | -                                          | -                           |
| 7                                      | -           | -                                          | -                           |
| 8                                      | -           | -                                          | -                           |
| 9                                      | ENC1_A-     | 1                                          | Data-                       |
| 10                                     | -           | -                                          | -                           |
| 11                                     | ENC1_C-     | 6                                          | Clock-                      |
| 12                                     | ENC_OV      | 7                                          | Tension d'alimentation GND  |
| 13                                     | -           | -                                          | -                           |
| 14                                     | -           | -                                          | -                           |
| 15                                     | -           | -                                          | -                           |

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)