

## Y18U14-020UA3XLEAX

Câbles pour capteurs-actionneurs

CONNECTEURS ET CÂBLES

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### informations de commande

type	référence
Y18U14-020UA3XLEAX	2095596

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Câbles\\_pour\\_capteurs-actionneurs](http://www.sick.com/Câbles_pour_capteurs-actionneurs)



### caractéristiques techniques détaillées

#### Caractéristiques techniques

<b>Mode de raccordement tête A</b>	Connecteur femelle, M8, 4 pôles, coudé, Codage A
<b>Mode de raccordement tête B</b>	Extrémité de câble ouverte
<b>Verrouillage du connecteur</b>	Raccordement à visser
<b>Matériau, connecteur</b>	TPU
<b>Couleur, connecteur</b>	Transparent
<b>Matériau, écrou moleté</b>	Zinc moulé sous pression, nickelé
<b>Matériau, joint</b>	FKM
<b>Couple de serrage</b>	0,4 Nm
<b>Surplat</b>	9
<b>Câble</b>	2 m, 4 fils, PUR, sans halogène
<b>Matériau, gaine</b>	PUR, sans halogène
<b>Couleur, gaine</b>	Noir
<b>Diamètre de câble</b>	4,5 mm
<b>Section du conducteur</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Blindage</b>	Non blindé
<b>Rayon de courbure</b>	
En mouvement	> 10 x diamètre de câble
En position fixe	> 5 x diamètre de câble
Mode chaîne porte-câble	> 10 x diamètre de câble
<b>Cycle de pliage</b>	10.000.000
<b>LED</b>	✓
<b>Tension nominale, câble brut</b>	300 V AC
<b>Tension d'essai, câble brut</b>	2.500 V AC
<b>Tension de mesure</b>	
	24 V DC
<b>Tension assignée</b>	0,8 kV
<b>Charge électrique</b>	4 A
<b>Vitesse de déplacement</b>	3 m/s

<b>Course</b>	10 m
<b>Accélération</b>	≤ 10 m/s <sup>2</sup>
<b>Type de signal</b>	Câble capteur / actionneur
<b>Contrainte de torsion</b>	180° / 1 m
<b>Cycles de torsion</b>	2.000.000
<b>Cycles par min.</b>	35
<b>Domaine d'utilisation</b>	Mode chaîne porte-câble Domaine de l'huile/des lubrifiants Robots
<b>Remarque</b>	Convient uniquement aux capteurs PNP
<b>Indice de protection</b>	IP65 / IP66K / IP67
<b>Particularité</b>	LED d'état de fonctionnement
<b>Température de service</b>	
	En mouvement
	En position fixe
	Mode chaîne porte-câble
	Tête
<b>Niveau d'encrassement</b>	3
<b>Résistance d'isolation</b>	100 MΩ
<b>Catégorie de surtension</b>	III
<b>Résistance transversale</b>	30 mΩ
<b>Résistance thermique, tuyau</b>	Ignifuge selon UL 1581, essai de flamme horizontale/CSA FT2 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2

## Certifications


<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓
<b>cULus certificate</b>	✓

## Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	19030312
<b>ECLASS 5.1.4</b>	19030312
<b>ECLASS 6.0</b>	27060304
<b>ECLASS 6.2</b>	27060304
<b>ECLASS 7.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.1</b>	27060304
<b>ECLASS 9.0</b>	27060304
<b>ECLASS 10.0</b>	27060304
<b>ECLASS 11.0</b>	27060304
<b>ECLASS 12.0</b>	27060304
<b>ETIM 5.0</b>	EC000830
<b>ETIM 6.0</b>	EC000830
<b>ETIM 7.0</b>	EC003249

<b>ETIM 8.0</b>	EC003249
<b>UNSPSC 16.0901</b>	26121604

### Plan coté

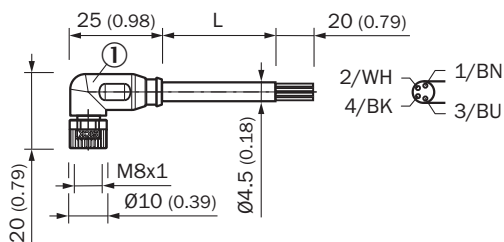




Dimensions en mm (inch)

① LED

### accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Câbles\\_pour\\_capteurs-actionneurs](http://www.sick.com/Câbles_pour_capteurs-actionneurs)

	description succincte	type	référence
<b>connecteurs et câbles</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Non blindé</li> <li><b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur mâle, M8, 4 pôles, droit, Codage A</li> <li><b>Raccordement:</b> Borniers à vis</li> <li><b>Section du conducteur admissible:</b> 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>	STE-0804-G	6037323
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Non blindé</li> <li><b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit, Codage A</li> <li><b>Raccordement:</b> Borniers à vis</li> <li><b>Section du conducteur admissible:</b> 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>	DOS-0804-G	6009974
<b>technique de fixation</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Jeu de clés de montage M8 pour SW9 avec couple étalonné à 0,4 Nm</li> <li><b>Unité d'emballage:</b> 1 pièce</li> <li><b>Convient pour:</b> M8 standard</li> </ul>	TOOL-TW04M08AF09	5337207

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)