



# TR4-SEM02CB

TR4 Direct

INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ SANS CONTACT

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## informations de commande

type	référence
TR4-SEM02CB	6070823

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/TR4\\_Direct](http://www.sick.com/TR4_Direct)



## caractéristiques techniques détaillées

### Caractéristiques

<b>Pièce du système</b>	Capteur avec actionneur
<b>Principe du capteur</b>	RFID
<b>Nombre de sorties sécurisées</b>	2
<b>Distance d'activation sécurisée <math>S_{a0}</math></b>	15 mm
<b>Distance de désactivation sécurisée <math>S_{ar}</math></b>	25 mm
<b>Surfaces de détection actives</b>	2
<b>Directions d'approche</b>	5
<b>Affichage de zone limite</b>	✓
<b>Codage</b>	Universel

### Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

<b>Niveau d'intégrité de la sécurité</b>	SIL 3 (CEI 61508)
<b>Catégorie</b>	Catégorie 4 (EN ISO 13849)
<b>Niveau de performance</b>	PL e (EN ISO 13849)
<b>PFH<sub>D</sub> (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure)</b>	$6,03 * 10^{-10}$
<b>T<sub>M</sub> (durée d'utilisation)</b>	20 années (EN ISO 13849)
<b>Type</b>	Type 4 (EN ISO 14119)
<b>Degré de codage de l'actionneur</b>	Degré de codage bas (EN ISO 14119)
<b>Classification selon CEI/EN 60947-5-3</b>	PDF-M
<b>Etat sécurisé en cas de défaut</b>	Au moins une sortie de sécurité à semi-conducteur (OSSD) se trouve à l'état INACTIF.

### Fonctions

<b>Cascade de capteurs sûre</b>	Avec Flexi Loop (avec diagnostic)
---------------------------------	-----------------------------------

### Interfaces

<b>Mode de raccordement</b>	Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles
Longueur du câble	0,2 m
Longueur du câble de connexion	≤ 200 m
Diamètre de câble	6,5 mm

Section du conducteur	0,25 mm <sup>2</sup>
Rayon de courbure (en position fixe)	> 7 x diamètre de câble
Rayon de courbure (câble en mouvement)	> 14 x diamètre de câble
Matériau du câble	PVC
Matériau du conducteur	Cuivre
Matériau de l'écrou raccord	Laiton nickelé
<b>Éléments d'affichage</b>	LEDs
Témoin état	✓

## Électrique

<b>Classe de protection</b>	III (EN 50178)
<b>Classification selon cULus</b>	Class 2
<b>Tension d'alimentation U<sub>v</sub></b>	24 V DC (20,4 V DC ... 26,4 V DC)
<b>Consommation</b>	≤ 50 mA
<b>Type de sortie</b>	Sorties à semi-conducteurs à autosurveillance (OSSD)
<b>Courant de sortie</b>	≤ 200 mA
<b>Temps de réponse</b>	45 ms <sup>1)</sup>
<b>Temps de validation</b>	360 ms <sup>2)</sup>
<b>Temps de risque</b>	≤ 100 ms <sup>3)</sup>
<b>Retard à la mise sous tension</b>	2 s <sup>4)</sup>
<b>Durée de vie électrique</b>	10 x 10 <sup>6</sup> commutations

<sup>1)</sup> Avec une cascade de capteurs sûre, chaque interrupteur de sécurité monté en circuit prolonge le temps de réponse du système. Pour toute autre information sur les temps de réponse, voir la notice d'instruction.

<sup>2)</sup> Temps de réponse à l'approche de la zone de validation.

<sup>3)</sup> Temps de détection de défauts externes (court-circuit ou court-circuit transversal de l'OSSD par ex.). Observer les indications détaillées dans la notice d'instruction !

<sup>4)</sup> Après l'application de la tension d'alimentation aux interrupteurs de sécurité.

## Mécanique

<b>Forme</b>	Rectangulaire
<b>Dimensions (l x H x P)</b>	25 mm x 88 mm x 20 mm
<b>Poids</b>	112 g
<b>Matériau du boîtier</b>	Valox® DR48

## Caractéristiques ambiantes


<b>Indice de protection</b>	IP67 (CEI 60529) IP69K (ISO 20653)
<b>Température de service</b>	-25 °C ... +70 °C
<b>Immunité aux vibrations</b>	10 Hz ... 55 Hz, 3,5 mm (CEI 60068-2-6)
<b>Immunité aux chocs</b>	30 g, 11 ms (EN 60068-2-27)

## Certifications

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓




## Plage de réponse

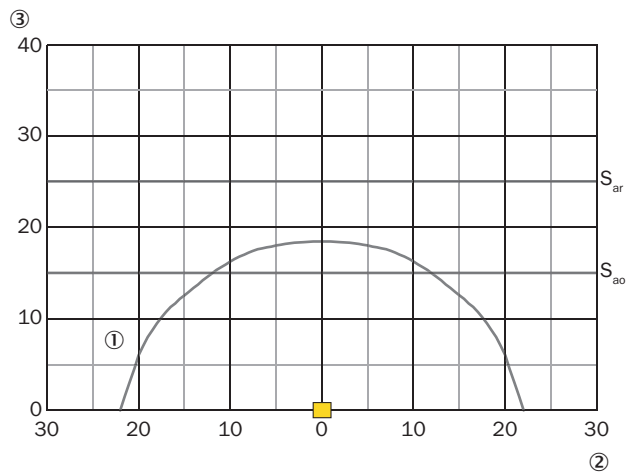


- ① distance de commutation
- ② Déviation latérale en mm
- ③ Distance avec la surface de capteur

## Affectation des broches




1	Voltage supply 24 V DC
2	OSSD 1
3	Voltage supply 0 V DC
4	OSSD 2
5	Aux output (not safe)

## Raccordement de différents capteurs

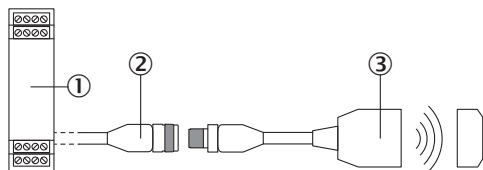

- ① Unité d'évaluation sécurisée
- ② Câble de raccordement avec connecteur femelle M12, 5 pôles et extrémité de câble libre (par ex. YF2A15-xxxVB5XLEAX)
- ③ Interrupteurs de sécurité RFID TR4 Direct (par exemple TR4-Sxx02C)

Connexion en série avec Flexi Loop (avec diagnostic)

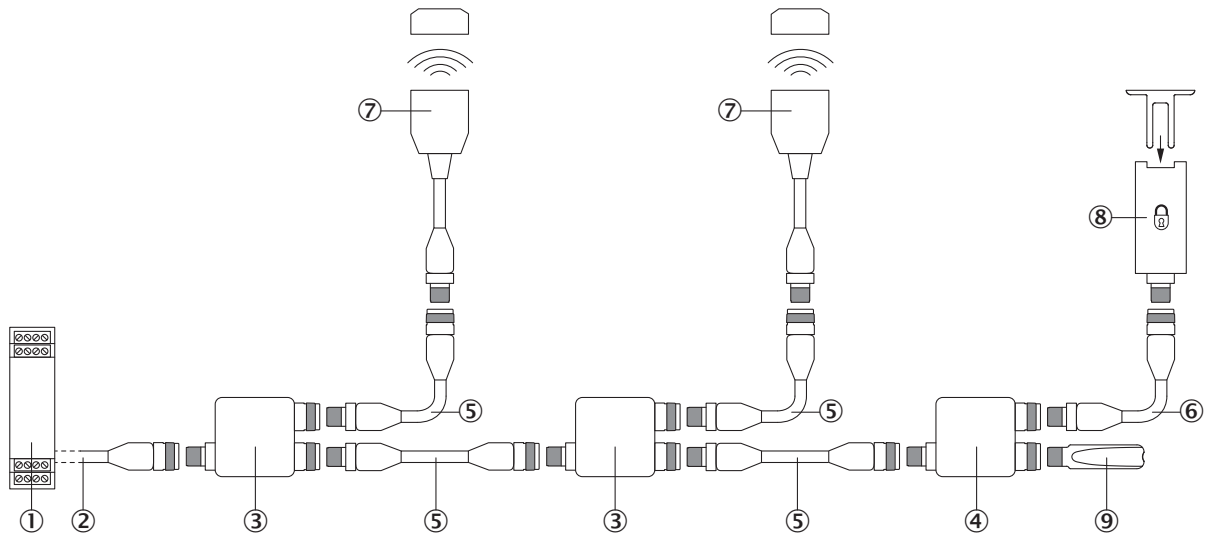

- ① Système de commande de sécurité Flexi Soft
- ② Câble de raccordement avec connecteur femelle M12, 5 pôles et extrémité de câble libre (par ex. YF2A15-xxxVB5XLEAX)
- ③ Nœud Flexi Loop FLN-OSSD1000105
- ④ Nœud Flexi Loop FLN-EMSS1100108
- ⑤ Câble de connexion avec connecteur mâle M12, 5 pôles et connecteur femelle M12, 5 pôles (par ex. YF2A15-xxxUB5M2A15)
- ⑥ Câble de connexion avec connecteur mâle M12, 8 pôles et connecteur femelle M12, 8 broches (p. ex. YF2A18-xxxUA5M2A18)
- ⑦ Interrupteurs de sécurité RFID TR4 Direct (par exemple TR4-Sxx02C)
- ⑧ Interrupteur de sécurité à interverrouillage (par ex. i10-x0454 ou i110-x0454)
- ⑨ Élément de terminaison Flexi Loop FLT-TERM00001

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/TR4\\_Direct](http://www.sick.com/TR4_Direct)

	description succincte	type	référence
connecteurs et câbles			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Câble capteur / actionneur, non blindé</li> <li><b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A</li> <li><b>Mode de raccordement tête B:</b> Extrémité de câble ouverte</li> <li><b>Type de signal:</b> Câble capteur / actionneur</li> <li><b>Câble:</b> 2 m, 5 fils, PVC</li> <li><b>Domaine d'utilisation:</b> Zones non sollicitées, Domaine de produit chimique</li> </ul>	YF2A15-020VB5X-LEAX	2096239
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Câble capteur / actionneur, non blindé</li> <li><b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A</li> <li><b>Mode de raccordement tête B:</b> Extrémité de câble ouverte</li> <li><b>Type de signal:</b> Câble capteur / actionneur</li> <li><b>Câble:</b> 5 m, 5 fils, PVC</li> <li><b>Domaine d'utilisation:</b> Zones non sollicitées, Domaine de produit chimique</li> </ul>	YF2A15-050VB5X-LEAX	2096240
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Câble capteur / actionneur, non blindé</li> <li><b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A</li> <li><b>Mode de raccordement tête B:</b> Extrémité de câble ouverte</li> <li><b>Type de signal:</b> Câble capteur / actionneur</li> <li><b>Câble:</b> 10 m, 5 fils, PVC</li> <li><b>Domaine d'utilisation:</b> Zones non sollicitées, Domaine de produit chimique</li> </ul>	YF2A15-100VB5X-LEAX	2096241
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Câble capteur / actionneur, non blindé</li> <li><b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A</li> <li><b>Mode de raccordement tête B:</b> Extrémité de câble ouverte</li> <li><b>Type de signal:</b> Câble capteur / actionneur</li> <li><b>Câble:</b> 0,6 m, 5 fils, PVC</li> <li><b>Domaine d'utilisation:</b> Zones non sollicitées, Domaine de produit chimique</li> </ul>	YF2A15-C60VB5XLEAX	2145570
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Câble capteur / actionneur, non blindé</li> <li><b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A</li> <li><b>Mode de raccordement tête B:</b> Extrémité de câble ouverte</li> <li><b>Type de signal:</b> Câble capteur / actionneur</li> <li><b>Câble:</b> 3 m, 5 fils, PVC</li> <li><b>Domaine d'utilisation:</b> Zones non sollicitées, Domaine de produit chimique</li> </ul>	YF2A15-030VB5X-LEAX	2145572

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)