



# KTX-WP9134224Izzzz

KTX

CONTRASTTASTERS

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



## Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
KTX-WP9134224IZZZZ	1078138

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/KTX](http://www.sick.com/KTX)

## Gedetailleerde technische specificaties

### Kenmerken

<b>Speciale toepassingen</b>	Standaard
<b>Apparaattype</b>	Standaard
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	30 mm x 53 mm x 78,5 mm
<b>Tastwijdte</b>	≤ 40 mm <sup>1)</sup>
<b>Tastwijdte tolerantie</b>	± 3 mm
<b>Behuizingsvorm</b>	Groot
<b>Lichtbron</b>	LED, RGB <sup>2)</sup>
<b>Golflengte</b>	470 nm, 525 nm, 625 nm
<b>Lichtuitgang</b>	Korte apparaatzijde
<b>Lichtvlekgrootte</b>	3,9 mm x 0,9 mm
<b>Lichtvlekpositie</b>	Verticaal <sup>3)</sup>
<b>Ontvangstfiltering</b>	Geen
<b>Teach-in mode</b>	1-punts teach-in, 2-punts teach-in, teach-in dynamisch, automatische modus
<b>Schakelfunctie</b>	Helder-/donkerschakelend
<b>Tijdvertraging</b>	Instelbaar
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Grote tastwijdte
<b>Toestand bij uitlevering</b>	2-punts teach-in
<b>Standaardinstelling</b>	Geen
<b>Insteller toetsblokkering</b>	Standaard
<b>Veiligheidstechnische karakteristieken</b>	

<sup>1)</sup> Sensing distance from leading edge of lens.

<sup>2)</sup> Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij T<sub>U</sub> = +25 °C.

<sup>3)</sup> Net betrekking tot lange apparaatzijde.

MTTF <sub>D</sub>	291 jaren
-------------------	-----------

1) Sensing distance from leading edge of lens.

2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij T<sub>U</sub> = +25 °C.

3) Net betrekking tot lange apparaatzijde.

## Interfaces

<b>Analoog</b>	✓ , Analoge output (stroom)
<b>Analoge output</b>	Q <sub>A</sub>
Aantal	1
Type	Stroomoutput
Stroom	0 mA ... 20 mA
<b>Digitale output</b>	Q <sub>1</sub>
Aantal	1

## Elektrisch

<b>Voedingsspanning</b>	10,8 V DC ... 28,8 V DC <sup>1)</sup>
<b>Rimpel</b>	≤ 5 V <sub>SS</sub> <sup>2)</sup>
<b>Stroomopname</b>	< 100 mA <sup>3)</sup>
<b>Schakelfrequentie</b>	50 kHz <sup>4)</sup> <sup>5)</sup>
<b>Responstijd</b>	10 μs <sup>6)</sup> <sup>7)</sup>
<b>Jitter</b>	5 μs <sup>8)</sup>
<b>Schakeloutput</b>	PNP
<b>Schakeloutput (spanning)</b>	PNP: HIGH = U <sub>V</sub> - 3 V / LOW = 0 V
<b>Uitgangsstroom I<sub>max</sub></b>	100 mA <sup>9)</sup>
<b>Opslagtijd (ET)</b>	25 ms, non-volatile opslag
<b>Tijdniveau</b>	Geen
<b>Beschermingsklasse</b>	III
<b>Beveiligingsschakelingen</b>	U <sub>V</sub> -aansluitingen met ompoolbeveiliging Output Q beveiligd tegen kortsluiting Interferentie-onderdrukking

1) Grenswaarden: DC 12 V (-10%) ... DC 24 V (+20%). Gebruik in netwerk met beveiliging tegen kortsluiting max. 8 A.

2) Mag U<sub>V</sub>-toleranties niet over- of overschrijden.

3) Onbelast.

4) Bij licht-donkerverhouding 1:1.

5) 1-point teach-in (color mode): 16 kHz.

6) Signaalooptijd bij Ohmse belasting.

7) 1-punts teach-in (kleurenmodus): 30 μs.

8) 1-punts teach-in (kleurenmodus): 15 μs.

9) Totaalstroom van alle outputs.

## Mechanica

<b>Materiaal behuizing</b>	VISTAL®
<b>Materiaal, optiek</b>	Glas
<b>Aansluittype</b>	Stekker M12, 4-pins
<b>Gewicht</b>	94 g

Omgevingsgegevens

<b>Omgevingstemperatuur bedrijf</b>	-20 °C ... +60 °C
<b>Omgevingstemperatuur magazijn</b>	-25 °C ... +75 °C
<b>Schokbelasting</b>	Volgens IEC 60068-2-27 (30 g/11 ms)
<b>Isolatieklasse</b>	IP67
<b>UL-file-nr.</b>	E181493


Certificaten

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>Moroccan declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓
<b>cULus certificate</b>	✓
<b>Photobiological safety (IEC EN 62471)</b>	✓

Classificaties

<b>ECLASS 5.0</b>	27270906
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270906
<b>ECLASS 6.0</b>	27270906
<b>ECLASS 6.2</b>	27270906
<b>ECLASS 7.0</b>	27270906
<b>ECLASS 8.0</b>	27270906
<b>ECLASS 8.1</b>	27270906
<b>ECLASS 9.0</b>	27270906
<b>ECLASS 10.0</b>	27270906
<b>ECLASS 11.0</b>	27270906
<b>ECLASS 12.0</b>	27270906
<b>ETIM 5.0</b>	EC001820
<b>ETIM 6.0</b>	EC001820
<b>ETIM 7.0</b>	EC001820
<b>ETIM 8.0</b>	EC001820
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39121528


## Maattekening Sensing distance from leading edge of lens

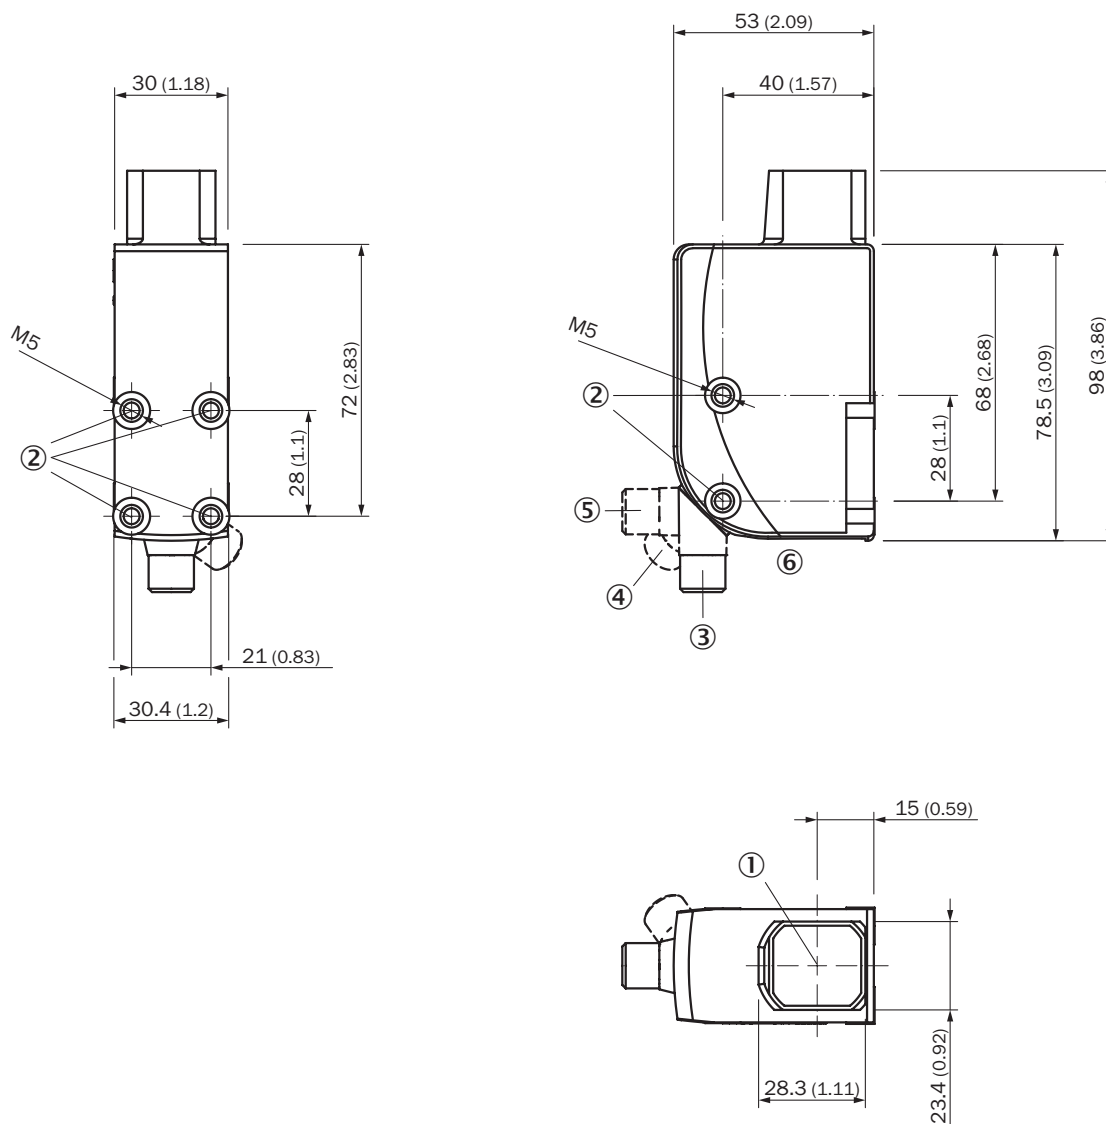

Afmetingen in mm (inch)


- ① Optische as
- ② Bevestigingsschroefdraad M5
- ③ Stekker M12, leveringstoestand
- ④ Stekker M12, eindstop rechts
- ⑤ Stekker M12, eindstop links
- ⑥ Weergave- en instelelementen

### Weergave- en instelelementen

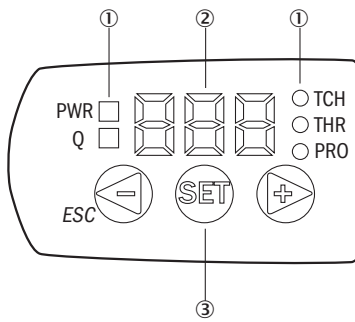

- ① LED-statusindicatie
- ② Display
- ③ Navigatietoetsen


### Aansluitschema Cd-383



### KTS/KTX Prime - instelling schakeldrempel (2-punts teach-in)


Suitable for manual positioning of the object to be detected, e.g. marks and background.

#### 1. Position mark



When setting the contrasts to be detected, "1st" flashes.  
Press set button.

#### 2. Position background




When setting the contrasts to be detected, "2nd" flashes. Press set button.  
The Quality of Teach is displayed.

## KTS/KTX Prime - instelling schakeldrempel (teach-in dynamisch)


Suitable for teaching in moving objects.

### 1. Position background

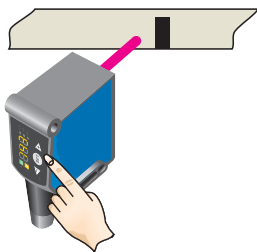


Press the Set pushbutton to start the teach-in process.

### 2. Move at least the mark and background using the light spot

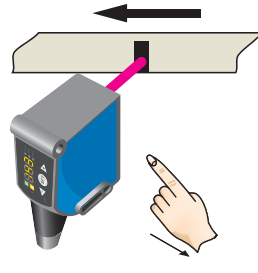


The display lights up during repeat length detection (---).

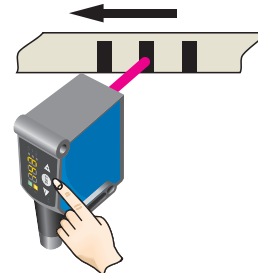

Press the Set pushbutton to end the teach-in process. The Quality of Teach is displayed.

### Example

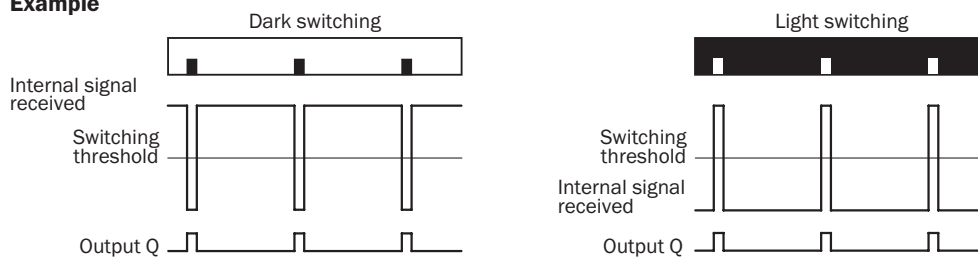

### Switching characteristics

The optimum emitted light is selected automatically (at RGB variants).


Static teach-in: light/dark setting is defined using teach-in sequence.

Dynamic teach-in: switching output active on mark, if background is longer in the field of view during the teach-in. The switching threshold is set in the center between the background and the mark.

Keylock (activation and deactivation): Press and hold the “+” pushbutton > 10 s.

The Q-LED (yellow) flashes and the “Err” error message appears on the display.

### Tastwijdte Tastwijdte 40 mm

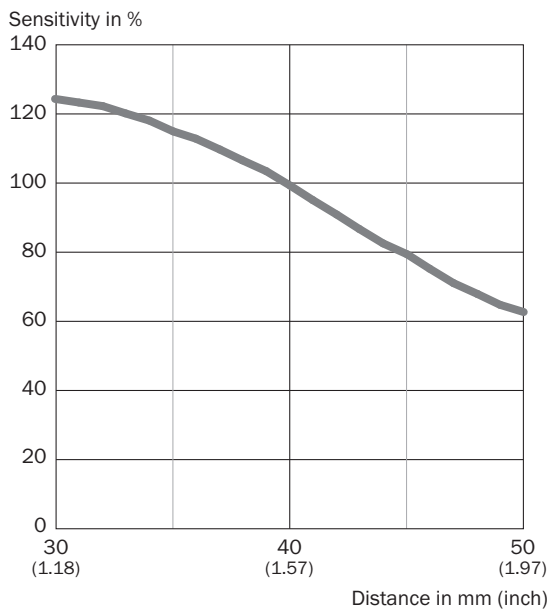

### Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/KTX](http://www.sick.com/KTX)

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
<b>Bevestigingstechniek</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Beschrijving:</b> Plaat G voor universele klemhouder</li> <li><b>Materiaal:</b> Staal</li> <li><b>Details:</b> Staal, verzinkt</li> <li><b>Leveringsomvang:</b> Universele klemhouder (2022726), bevestigingsmateriaal</li> <li><b>Te gebruiken voor:</b> W34, LUT3, KT5-2, KT10, CS8, W24-2, KT8, KT8</li> </ul>	BEF-KHS-G01	2022464
<b>stekkers en kabels</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Stekker, M12, 4-pins, recht, A-gecodeerd</li> <li><b>Beschrijving:</b> Niet geïsoleerd</li> <li><b>Aansluittechniek:</b> Schroefklemmen</li> <li><b>Toegestane kabeldoorsnede:</b> ≤ 0,75 mm<sup>2</sup></li> </ul>	STE-1204-G	6009932
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, recht, A-gecodeerd</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Signaaltype:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 5 m, 4-draads, PVC</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Toepassingsbereik:</b> Chemicaliën bereik, onbelaste zones</li> </ul>	YF2A14-050VB3X-LEAX	2096235



## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

**Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.**

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)