



# IQC10-03BPPKQ8SA70

IMC

INDUCTIEVE BENADERINGSSCHAKELAARS

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



## Bestelinformatie

| Type               | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| IQC10-03BPPKQ8SA70 | 1083794    |

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/IMC](http://www.sick.com/IMC)

## Gedetailleerde technische specificaties

### Kenmerken

|                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Constructie</b>                                 | Blokvormig                                                    |
| <b>Afmetingen (B x H x D)</b>                      | 10 mm x 28 mm x 16 mm                                         |
| <b>Schakelafstand <math>S_n</math></b>             | 0 mm ... 3 mm <sup>1)</sup>                                   |
| <b>Verzekerde schakelafstand <math>S_a</math></b>  | 2,43 mm                                                       |
| <b>Aantal schakelpunten</b>                        | Tot 4 instelbare schakelpunten of vensters                    |
| <b>Schakelmodi</b>                                 | Single point, Window mode, Two point mode, Visuele instelhulp |
| <b>Schakelfrequentie Qint.1 / Qint.2 op pin 2:</b> | 1.000 Hz                                                      |
| <b>Inbouw in metaal</b>                            | Bondig                                                        |
| <b>Aansluittype</b>                                | Kabel met stekker M12, 4-pins, 0,2 m <sup>2)</sup>            |
| <b>Schakeloutput</b>                               | PNP                                                           |
| <b>Schakeloutput detail</b>                        | PNP                                                           |
| <b>Output Q/C</b>                                  | Schakeloutput of IO-Link-modus                                |
| <b>Output MFC</b>                                  | Schakeloutput of input                                        |
| <b>Uitgangsfunctie</b>                             | Verbreekcontact / Maakcontact                                 |
| <b>Schakeltype eigenschap</b>                      | Programmeerbaar                                               |
| <b>Elektrische uitvoering</b>                      | DC 4-draads                                                   |
| <b>Isolatieklasse</b>                              | IP68 <sup>3)</sup>                                            |

<sup>1)</sup> Instelbaar.

<sup>2)</sup> Met vergulde contacten.

<sup>3)</sup> Conform EN 60529.

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bijzondere kenmerken</b> | Smart Task                              |
| <b>Pin2-configuratie</b>    | Externe input, Teach-in, Schakelsignaal |

- 1) Instelbaar.  
2) Met vergulde contacten.  
3) Conform EN 60529.

## Mechanisch/Elektrisch

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Voedingsspanning</b>                           | 10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup> |
| <b>Rimpel</b>                                     | ≤ 10 %                            |
| <b>Spanningsdaling</b>                            | ≤ 2 V <sup>2)</sup>               |
| <b>Hysteresis</b>                                 | Programmeerbaar <sup>3)</sup>     |
| <b>Reproduceerbaarheid</b>                        | ≤ 5 % <sup>4)</sup><br>5)         |
| <b>Temperatuurdriфт (van S<sub>r</sub>)</b>       | ± 10 %                            |
| <b>EMC</b>                                        | Conform EN 60947-5-2              |
| <b>Continuustroom I<sub>a</sub></b>               | ≤ 200 mA <sup>6)</sup>            |
| <b>Nullaststroom</b>                              | 30 mA                             |
| <b>Draadsectie</b>                                | PUR                               |
| <b>Beveiliging tegen kortsluiting</b>             | ✓                                 |
| <b>Inschakelstroomonderdrukking</b>               | ✓                                 |
| <b>Bestendigheid tegen schokken en trillingen</b> | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm  |
| <b>Omgevingstemperatuur bedrijf</b>               | -25 °C ... +75 °C                 |
| <b>Materiaal behuizing</b>                        | Kunststof, VISTAL®                |
| <b>Materiaal, actief oppervlak</b>                | Kunststof, VISTAL®                |
| <b>Max. aanhaalmoment</b>                         | < 1 Nm                            |
| <b>Precisie teach-in</b>                          | +/- 3% van S <sub>r</sub>         |
| <b>Resolutie, typisch (bereik)</b>                | 20 µm (0 mm ... 3 mm)             |
| <b>Resolutie, maximaal (bereik)</b>               | 40 µm (0 mm ... 3 mm)             |

- 1) IO-Link-modus: 18 V DC ... 30 V DC.  
2) Bij I<sub>a</sub> max.  
3) Om te voldoen aan EN 60947-5-2 moet een hysteresis van ca. 10% worden ingesteld.  
4) Voedingsspanning U<sub>B</sub> en omgevingstemperatuur T<sub>a</sub> constant.  
5) Van S<sub>r</sub>.  
6) 200 mA in het totaal voorbij de schakeloutputs.

## Veiligheidstechnische karakteristieken

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>MTTF<sub>D</sub></b>             | 688 jaren |
| <b>DC<sub>avg</sub></b>             | 0 %       |
| <b>T<sub>M</sub> (gebruiksduur)</b> | 20 jaren  |

## Communicatie-interface

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Communicatie-interface</b>        | IO-Link V1.1      |
| <b>Communicatie-interface detail</b> | COM2 (38,4 kBaud) |
| <b>Cyclustijd</b>                    | 5 ms              |
| <b>Procesdatalengte</b>              | 32 Bit            |

|                            |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procesdatastructuur</b> | Bit 0 = schakelsignaal $Q_{L1}$<br>Bit 1 = schakelsignaal $Q_{L2}$<br>Bit 2 = schakelsignaal $Q_{Int3}$<br>Bit 3 = schakelsignaal $Q_{Int4}$<br>Bit 18 ... 31 = tijdwaarde |
| <b>Fabrieksinstelling</b>  | Schakelpunt 1: referentiewaarde 1<br>Output: maakcontact<br>Pin2-configuratie: input                                                                                       |

#### Referentiewaarden

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opmerking</b>          | Referentiewaarden in digits voor schakelpunt in mm in sensor opgeslagen |
| <b>Referentiewaarde 1</b> | 3 mm                                                                    |
| <b>Referentiewaarde 2</b> | 2 mm                                                                    |
| <b>Referentiewaarde 3</b> | 1 mm                                                                    |
| <b>Referentiewaarde 4</b> | 0,5 mm                                                                  |

#### Reductiefactoren

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Roestvast staal (V2A)</b> | Ca. 0,7 |
| <b>Aluminium (Al)</b>        | Ca. 0,4 |
| <b>Koper (Cu)</b>            | Ca. 0,3 |
| <b>Messing (Ms)</b>          | Ca. 0,5 |

#### Inbouwaanwijzing

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Opmerking</b> | Bijbehorende afbeelding zie "Inbouwaanwijzing" |
| <b>A</b>         | 0 mm                                           |
| <b>B</b>         | 10 mm                                          |
| <b>C</b>         | 10,3 mm                                        |
| <b>D</b>         | 9 mm                                           |
| <b>E</b>         | 0 mm                                           |
| <b>F</b>         | 24 mm                                          |
| <b>G</b>         | 0 mm                                           |

#### Smart Task

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanduiding Smart Task</b>                                                | Tijdmetering + debouncing                                                                                                                                                                            |
| <b>Logische functie</b>                                                     | Venster<br>Direct                                                                                                                                                                                    |
| <b>Timerfunctie</b>                                                         | Gedeactiveerd<br>Inschakelvertraging<br>Uitschakelvertraging<br>In- en uitschakelvertraging<br>Puls (One Shot)                                                                                       |
| <b>Invertor</b>                                                             | Instelbaar                                                                                                                                                                                           |
| <b>Precieze tijdmetering</b>                                                | SIO Logic: $(-1,2 \dots 0) \times \text{tijdbasis} \pm 1\%$ van de gemeten tijdwaarde <sup>1)</sup><br>IOL: $(-1,2 \dots 0) \times \text{tijdbasis} \pm 1\%$ van de gemeten tijdwaarde <sup>2)</sup> |
| <b>Precieze tijdmetering (bijvoorbeeld voor gemeten tijdwaarde van 1 s)</b> | Tijdbasis 1 ms: -11,2 ms ... 10 ms                                                                                                                                                                   |
| <b>Resolutie gemeten tijdwaarde</b>                                         | 1 ms                                                                                                                                                                                                 |

<sup>1)</sup> SIO Logic: sensorbedrijf in Standard I/O-modus zonder IO-Link-communicatie. Gebruik van sensorinterne logische of tijdparameters, extra automatiseringsfuncties.

<sup>2)</sup> IOL: sensorbedrijf met volledig IO-Link-communicatie en gebruik van logische, tijd- en automatiseringsfunctie-parameters.

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Debouncetijd max.</b>       | SIO Logic: 30 s <sup>1)</sup><br>IOL: 30 s <sup>2)</sup> |
| <b>Schakelsignaal</b>          |                                                          |
| Schakelsignaal Q <sub>L1</sub> | Schakeloutput (afhankelijk van ingestelde grenswaarde)   |
| Schakelsignaal Q <sub>L2</sub> | Schakeloutput (afhankelijk van ingestelde grenswaarde)   |
| <b>Gemeten waarde</b>          | Tijdmeetwaarde                                           |

<sup>1)</sup> SIO Logic: sensorbedrijf in Standard I/O-modus zonder IO-Link-communicatie. Gebruik van sensorinterne logische of tijdparameters, extra automatiseringsfuncties.

<sup>2)</sup> IOL: sensorbedrijf met volledig IO-Link-communicatie en gebruik van logische, tijd- en automatiseringsfunctie-parameters.



## Certificaten

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b>                                          | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b>                                          | ✓ |
| <b>ACMA declaration of conformity</b>                                        | ✓ |
| <b>Moroccan declaration of conformity</b>                                    | ✓ |
| <b>China RoHS</b>                                                            | ✓ |
| <b>cULus certificate</b>                                                     | ✓ |
| <b>IO-Link certificate</b>                                                   | ✓ |
| <b>Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)</b> | ✓ |


## Classificaties

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>   | 27270101 |
| <b>ECLASS 6.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27270101 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27270101 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27274001 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002714 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002714 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002714 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC002714 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39122230 |

## Inbouwaanwijzing

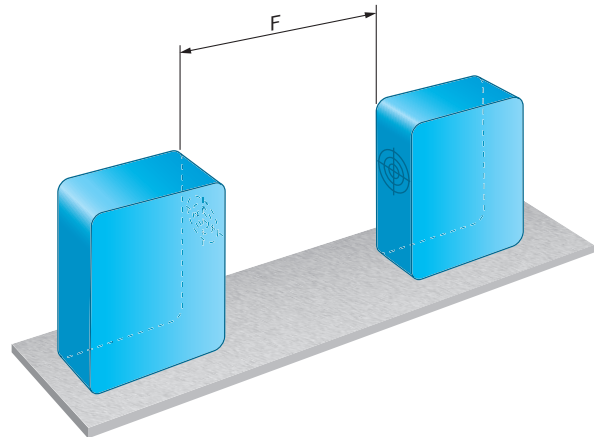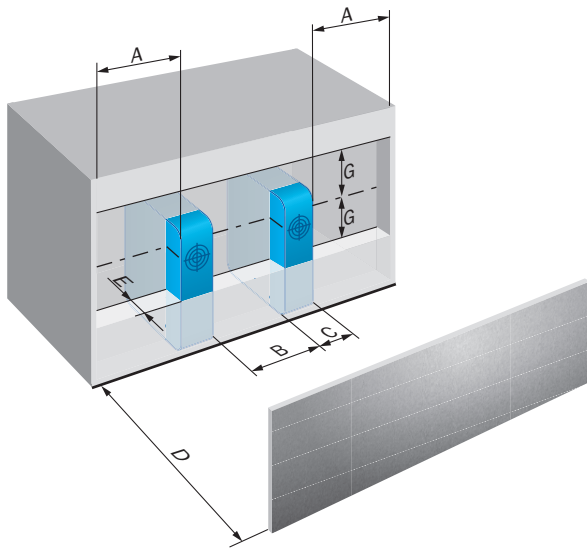


## Aansluitschema Cd-526




$Q_{L1}/C$  = Switching output,  
IO-Link communication  
MF = Multifunction

## responscurve

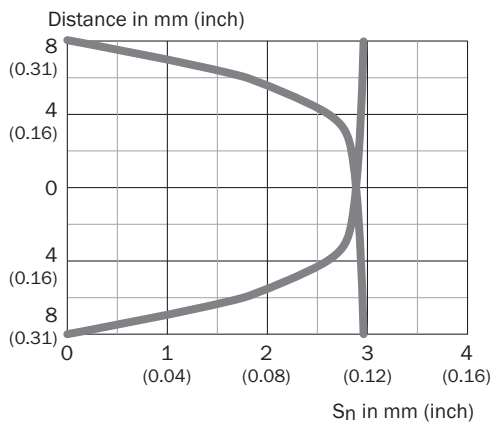

## Maattekening IQ10, kabel

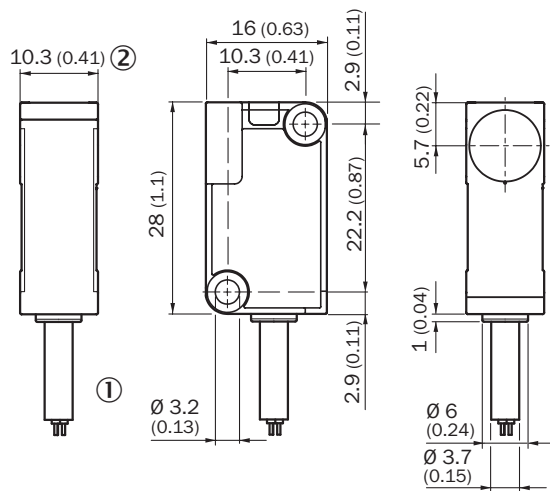

Afmetingen in mm (inch)

① Aansluiting

② Indicatie-LED 270°

## Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/IMC](http://www.sick.com/IMC)

|                                                                                     | Korte beschrijving | Type                              | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| netwerkapparaten                                                                    |                    |                                   |            |
|  |                    | IOLA2US-01101<br>(SiLink2 Master) | 1061790    |

|                                                                                     | Korte beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type            | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| stekkers en kabels                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, recht</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Signaaltipe:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 2 m, 4-draads, PP</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Aansluittechniek:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Opmerking:</b> Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab) en andere, zoals H2O2, CH2O2 Vóór de blijvende inbouw moet worden gecontroleerd of het materiaal bestand is tegen het te gebruiken reinigingsmiddel., Bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2)</li> <li><b>Toepassingsbereik:</b> In hygiënische en natte omgevingen, Gebruik met sleepkettingen, Robot, Bestand tegen koud buigen, Zeewaterbestendig</li> </ul>                                         | DOL-1204-G02MRN | 6058291    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, recht</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Signaaltipe:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 5 m, 4-draads, PP</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Aansluittechniek:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Opmerking:</b> Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab) en andere, zoals H2O2, CH2O2 Vóór de blijvende inbouw moet worden gecontroleerd of het materiaal bestand is tegen het te gebruiken reinigingsmiddel., Bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2)</li> <li><b>Toepassingsbereik:</b> In hygiënische en natte omgevingen, Gebruik met sleepkettingen, Robot, Bestand tegen koud buigen, Zeewaterbestendig</li> </ul>                                         | DOL-1204-G05MRN | 6058476    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, haaks</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Signaaltipe:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 2 m, 4-draads, PP</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Aansluittechniek:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Opmerking:</b> Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab) en andere, zoals H2O2, CH2O2 Vóór de blijvende inbouw moet worden gecontroleerd of het materiaal bestand is tegen het te gebruiken reinigingsmiddel., Bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2)</li> <li><b>Toepassingsbereik:</b> In hygiënische en natte omgevingen, Gebruik met sleepkettingen, Robot, Bestand tegen koud buigen, Zeewaterbestendig</li> </ul>                                         | DOL-1204-W02MRN | 6058474    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, haaks</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Signaaltipe:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 5 m, 4-draads, PP</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Aansluittechniek:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Opmerking:</b> Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab) en andere, zoals H2O2, CH2O2 Vóór de blijvende inbouw moet worden gecontroleerd of het materiaal bestand is tegen het te gebruiken reinigingsmiddel., Bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2)</li> <li><b>Toepassingsbereik:</b> In hygiënische en natte omgevingen, Gebruik met sleepkettingen, Robot, Bestand tegen koud buigen, Zeewaterbestendig</li> </ul>                                         | DOL-1204-W05MRN | 6058477    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, haaks</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Signaaltipe:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 2 m, 4-draads, PP</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Aansluittechniek:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Opmerking:</b> Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab) en andere, zoals H2O2, CH2O2 Vóór de blijvende inbouw moet worden gecontroleerd of het materiaal bestand is tegen het te gebruiken reinigingsmiddel., Bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2), uitsluitend geschikt voor PNP-sensoren</li> <li><b>Toepassingsbereik:</b> In hygiënische en natte omgevingen, Gebruik met sleepkettingen, Robot, Bestand tegen koud buigen, Zeewaterbestendig</li> </ul> | DOL-1204-L02MRN | 6058482    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, haaks</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Signaaltipe:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 5 m, 4-draads, PP</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Aansluittechniek:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Opmerking:</b> Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab) en andere, zoals H2O2, CH2O2 Vóór de blijvende inbouw moet worden gecontroleerd of het materiaal bestand is tegen het te gebruiken reinigingsmiddel., Bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2), uitsluitend geschikt voor PNP-sensoren</li> </ul>                                                                                                                                                        | DOL-1204-L05MRN | 6058483    |



|                                                                                     | Korte beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type                | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Toepassingsbereik:</b> In hygiënische en natte omgevingen, Gebruik met sleepkettingen, Robot, Bestand tegen koud buigen, Zeewaterbestendig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, recht</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Stekker, M12, 4-pins, recht</li> <li><b>Signaaltype:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 2 m, 4-draads, PP</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Opmerking:</b> Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab) en andere, zoals H2O2, CH2O2 Vóór de blijvende inbouw moet worden gecontroleerd of het materiaal bestand is tegen het te gebruiken reinigingsmiddel., Bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2)</li> <li><b>Toepassingsbereik:</b> In hygiënische en natte omgevingen, Gebruik met sleepkettingen, Robot, Bestand tegen koud buigen, Zeewaterbestendig</li> </ul>  | DSL-1204-G02MRN     | 6058499    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, recht</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Stekker, M12, 4-pins, recht</li> <li><b>Signaaltype:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 5 m, 4-draads, PP</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Opmerking:</b> Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab) en andere, zoals H2O2, CH2O2 Vóór de blijvende inbouw moet worden gecontroleerd of het materiaal bestand is tegen het te gebruiken reinigingsmiddel., Bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2)</li> <li><b>Toepassingsbereik:</b> In hygiënische en natte omgevingen, Gebruik met sleepkettingen, Robot, Bestand tegen koud buigen, Zeewaterbestendig</li> </ul>  | DSL-1204-G05MRN     | 6058500    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, haaks</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Stekker, M12, 4-pins, recht</li> <li><b>Signaaltype:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 2 m, 4-draads, PP</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Opmerking:</b> Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab) en andere, zoals H2O2, CH2O2 Vóór de blijvende inbouw moet worden gecontroleerd of het materiaal bestand is tegen het te gebruiken reinigingsmiddel., Bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2)</li> <li><b>Toepassingsbereik:</b> In hygiënische en natte omgevingen, Gebruik met sleepkettingen, Robot, Bestand tegen koud buigen, Zeewaterbestendig</li> </ul>  | DSL-1204-B02MRN     | 6058502    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, haaks</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Stekker, M12, 4-pins, recht</li> <li><b>Signaaltype:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 5 m, 4-draads, PP</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Opmerking:</b> Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab) en andere, zoals H2O2, CH2O2 Vóór de blijvende inbouw moet worden gecontroleerd of het materiaal bestand is tegen het te gebruiken reinigingsmiddel., Bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2)</li> <li><b>Toepassingsbereik:</b> In hygiënische en natte omgevingen, Gebruik met sleepkettingen, Robot, Bestand tegen koud buigen, Zeewaterbestendig</li> </ul>  | DSL-1204-B05MRN     | 6058503    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, recht, A-gecodeerd</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Signaaltype:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 5 m, 4-draads, PUR, halogeenvrij</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Toepassingsbereik:</b> Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YF2A14-050UB3X-LEAX | 2095608    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, recht</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Stekker, M12, 4-pins, recht</li> <li><b>Signaaltype:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 20 m, 4-draads, PP</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Opmerking:</b> Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab) en andere, zoals H2O2, CH2O2 Vóór de blijvende inbouw moet worden gecontroleerd of het materiaal bestand is tegen het te gebruiken reinigingsmiddel., Bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2)</li> <li><b>Toepassingsbereik:</b> In hygiënische en natte omgevingen, Gebruik met sleepkettingen, Robot, Bestand tegen koud buigen, Zeewaterbestendig</li> </ul> | YF2AP4-020PA2M2AP4  | 2143765    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, recht, A-gecodeerd</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Signaaltype:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 5 m, 4-draads, PVC</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | YF2A14-050VB3X-LEAX | 2096235    |

|                                                                                   | Korte beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type               | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Toepassingsbereik:</b> Onbelaste zones, Chemicaliën bereik</li><li>• <b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 4-pins, haaks</li><li>• <b>Aansluittype kop B:</b> Stekker, M12, 4-pins, recht</li><li>• <b>Signaaltype:</b> Sensor-actuatorkabel</li><li>• <b>Kabel:</b> 3 m, 4-draads, PP</li><li>• <b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li><li>• <b>Opmerking:</b> Dit product is algemeen bestand tegen chemische reinigingsmiddelen (zie Ecolab) en andere, zoals H2O2, CH2O2. Vóór de blijvende inbouw moet worden gecontroleerd of het materiaal bestand is tegen het te gebruiken reinigingsmiddel., Bestand tegen melkzuur en waterstofperoxide (H2O2)</li><li>• <b>Toepassingsbereik:</b> In hygiënische en natte omgevingen, Gebruik met sleepkettingen</li></ul> | YG2AP4-030PA2M2AP4 | 2151191    |

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)