


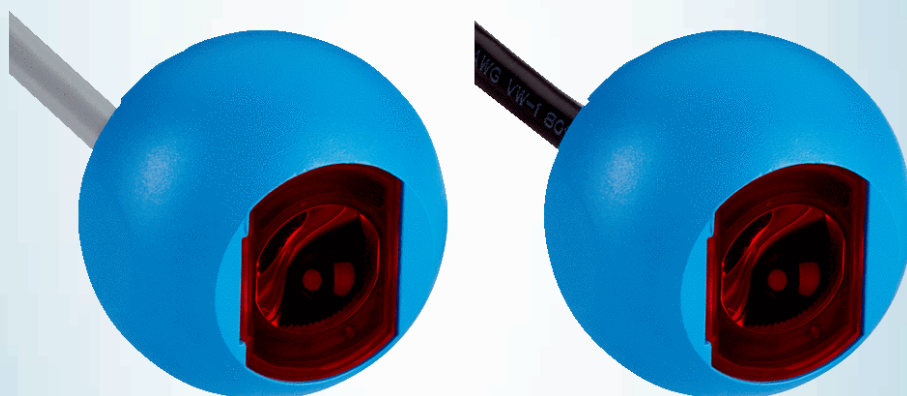

ZSE18-8AB1G8

Z18 Simple Sense

REFLEXTASTERS EN SENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken

Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
ZSE18-8AB1G8	1095858

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Z18_Simple_Sense



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Werkingsprincipe	Zender-ontvanger
Afmetingen (B x H x D)	23,3 mm x 24 mm x 26 mm
Behuizingsvorm (lichtuittrede)	Hybride
Draaddiameter (behuizing)	-
Bevestigingswijze	24 mm, bol, zonder afstelhulp
Kleur behuizing	Blauw
Schakelafstand max.	0 m ... 22 m
Schakelafstand	0 m ... 20 m
Lichtsoort	Zichtbaar rood licht
Lichtbron	Led
Lichtvlek grootte (afstand)	Ø 125 mm (1.000 mm)
Golflengte	625 nm

Mechanisch/Elektrisch

Voedingsspanning U_B	10 V DC ... 30 V DC
Rimpel	< 10 %
Stroomopname	≤ 15 mA ¹⁾
Schakeloutput	Push-pull: PNP/NPN
Type schakeling	Helderschakelend, Donkerschakelend
Schakeloutput detail	
Schakeloutput Q1	Push-pull: PNP/NPN, Helderschakelend
Schakeloutput Q2	Push-pull: PNP/NPN, Donkerschakelend
Uitgangsstroom I_{max}	100 mA
Responstijd	≤ 500 µs ²⁾

¹⁾ Onbelast.

²⁾ Signaalooptijd bij Ohmse belasting.

³⁾ Bij licht-donkerverhouding 1:1.

⁴⁾ A = U_V -aansluitingen ompoolbeveiligd.

⁵⁾ B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.

⁶⁾ D = outputs overstroom- en kortsluitvast.

Schakelfrequentie	1.000 kHz ³⁾
Aansluittype	Kabel open einde, 4-draads, 2.000 mm
Draadsectie	Kunststof, PVC
Kabeldoorsnede	0,13 mm ²
Beveiligingsschakelingen	A ⁴⁾ B ⁵⁾ D ⁶⁾
Beschermingsklasse	III
Gewicht	4,6 g
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS
Materiaal, optiek	Kunststof, PMMA
Isolatieklasse	IP67
Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 °C ... +55 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +70 °C
UL-file-nr.	E189383

¹⁾ Onbelast.

²⁾ Signaallooptijd bij Ohmse belasting.

³⁾ Bij licht-donkerverhouding 1:1.

⁴⁾ A = U_V-aansluitingen ompoolbeveiligd.

⁵⁾ B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.

⁶⁾ D = outputs overstroom- en kortsluitvast.

Aansluitingssoort/aansluitconfiguratie

Aansluittype		Kabel open einde, 4-draads, 2.000 mm
Aansluittype detail		
	Draadsectie	Kunststof
	Kabeldoorsnede	0,13 mm ²
Aansluitconfiguratie zender		
	BN	+ (L+)
	WH	Not connected
	BU	- (M)
	BK	Test _{IN}
Aansluitconfiguratie ontvanger		
	BN	+ (L+)
	WH	Q ₂
	BU	- (M)
	BK	Q ₁

Certificaten


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓

China RoHS	✓
------------	---

Classificaties

ECLASS 5.0	27270901
ECLASS 5.1.4	27270901
ECLASS 6.0	27270901
ECLASS 6.2	27270901
ECLASS 7.0	27270901
ECLASS 8.0	27270901
ECLASS 8.1	27270901
ECLASS 9.0	27270901
ECLASS 10.0	27270901
ECLASS 11.0	27270901
ECLASS 12.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716
ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
ETIM 8.0	EC002716
UNSPSC 16.0901	39121528


Maattekening

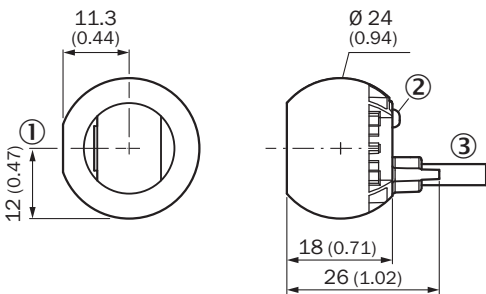


Afmetingen in mm (inch)

- ① Optische as
- ② LED-statusindicatie
- ③ Aansluiting


Aansluitconfiguratie, zie tabel Technische gegevens: Type aansluiting/Aansluitconfiguratie

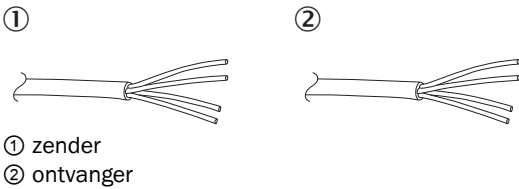

Karakteristiek

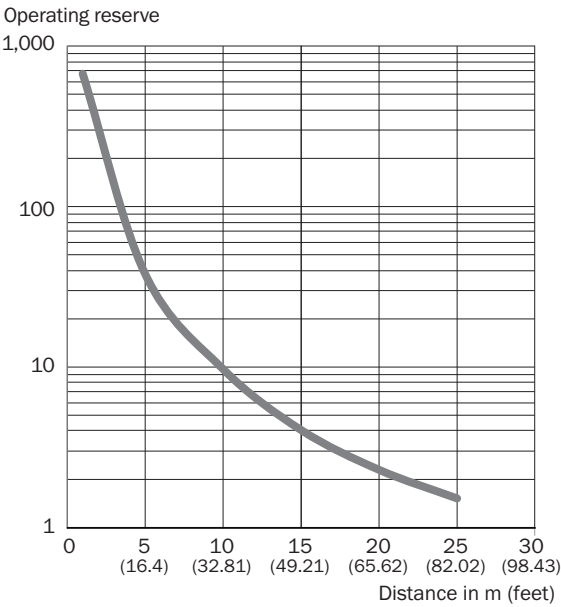

Lichtvlek grootte

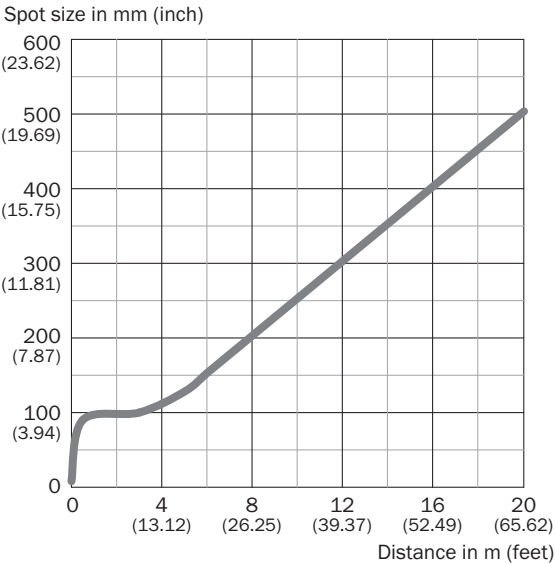

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com