



SLG25S-180FCR11D41

SLG-2

MODULAIR LICHTSCHERM

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
SLG25S-180FCR11D41	1117811

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/SLG-2

Afbeelding kan afwijken



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Bij levering inbegrepen	1 × zender 1 × ontvanger 1 × Quickstart-handleiding 1 x veiligheidsinstructie
Werkingsprincipe	Zender/ontvanger
Schakelafstand	
Grenswaarden	440 mm ... 2.400 mm
Parallele straal (aanbevolen)	440 mm ... 1.700 mm
9 x-kruisstraal (aanbevolen)	630 mm ... 1.700 mm
Blinde zone	
Afstand 1e straal tot voorkant van de behuizing (aansluitzijde)	4,6 mm
Afstand laatste straal tot voorkant van de behuizing (bovenzijde)	19,6 mm ¹⁾
Bewakingshoogte	1.800 mm
Straalafstand	25 mm
Optische lichtuittrede	Flat
Detectievermogen	

¹⁾ Bij een bewakingshoogte < 700 mm kan de gemeten waarde tot 1 mm van de hier aangegeven gemeten waarden afwijken.

²⁾ MDO: minimale objectgrootte van een willekeurig gevormd object.

³⁾ MOW: minimale objectbreedte van een willekeurig dun object.

⁴⁾ % waarde heeft betrekking op de geïnstalleerde afstand van zender en ontvanger.

⁵⁾ Afhankelijk van schakelafstand/stralenaantal/kruisstraal.

Minimale objectgrootte (MDO), parallelle straal	30 mm ²⁾
Minimale objectgrootte (MDO), 9 x-kruisstraal	≥ 11,5 mm ²⁾
Minimale objectbreedte (MOW), 9 x-kruisstraal	21 % ³⁾
	⁴⁾
Fabrieksinstelling	
Straalfunctie	9 x-kruisstraal
Pin 2 (MF)	Alarmsignaaluitgang (masked systeem status)
Pin 4 (OUT)	Objectdetectie output = „HIGH“
IO-Link (procesgegevens)	Q _L /Q _{int} Status, System status, Beam status
Teach-in (standaardinstelling)	Auto-teach-in
Instelling	
IO-Link	Voor de instelling van sensorparameter en smart task-functies
Zendstraal	
Lichtbron	LED
Lichtsoort	Infraroodlicht
Aantal stralen	72
LED-kerncijfers	
Normatieve referentie	EN 62471:2008-09 IEC 62471:2006, gewijzigd
LED-risicogroepmarkering	Vrije groep
Golflengte	850 nm
Gemiddelde levensduur	Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij T _U = +25 °C
Tijdspecificaties	
Initialisatietijd	0,4 s ... 2 s ⁵⁾
Teach-in-tijd	0,75 s ... 50 s ⁵⁾
Scantijd, parallelle straal	3,7 ms
Scantijd, kruisstraal	7,4 ms
Vergelijkingsprecisie, parallelle straal	3,7 ms
Vergelijkingsprecisie, kruisstraal	11,1 ms
Minimale verblijfsduur, parallelle straal	7,4 ms
Minimale verblijfsduur, kruisstraal	14,8 ms
Responstijd max., parallelle straal	11,9 ms
Responstijd max., kruisstraal	22,6 ms
Type synchronisatie	Optisch (2 stralen)

¹⁾ Bij een bewakingshoogte < 700 mm kan de gemeten waarde tot 1 mm van de hier aangegeven gemeten waarden afwijken.

²⁾ MDO: minimale objectgrootte van een willekeurig gevormd object.

³⁾ MOW: minimale objectbreedte van een willekeurig dun object.

⁴⁾ % waarde heeft betrekking op de geïnstalleerde afstand van zender en ontvanger.

⁵⁾ Afhankelijk van schakelafstand/stralenaantal/kruisstraal.

Communicatie-interface

IO-Link	✓ , V1.1
Datatransmissiesnelheid	COM3 (230,4 kBaud)
Cyclustijd	2,3 ms

Procesdatalengte	32 Byte
Maximale kabellengte	20 m

Elektrisch

Voedingsspanning U_B	DC 18 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Rimpel	$\leq 1,3 V_{SS}$
Opgenomen vermogen	
Zender	$\leq 40,4 \text{ mA}$ ²⁾
Ontvanger	$\leq 82,2 \text{ mA}$ ²⁾
Digitale output	
Aantal	2
Type	Push-pull: PNP/NPN
Signaalspanning output HIGH/LOW	$U_B - 3 \text{ V} / < 3 \text{ V}$
Outputbelasting, inductief	1 H
Outputbelasting, capacitief	100 nF
Uitgangsstroom $I_{max.}$	100 mA
Outputstroom, rest	$< 0,5 \text{ mA}$
Digitale input	
Aantal	1
Signaalspanning input HIGH/LOW	$> 15 \text{ V} / < 5 \text{ V}$
Beschermingsklasse	III ³⁾
UL-file-nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
Beveiligingsschakelingen	U_V -aansluitingen met ompoolbeveiliging Output Q beveiligd tegen kortsluiting Outputs overstroom- en kortsluitvast

¹⁾ Onbelast.

²⁾ Bij 24 V.

³⁾ EN 61140.

Mechanica

Afmetingen (B x H x D)	
Breedte	11,8 mm
Hoogte	1.799,2 mm
Diepte	24,1 mm
Aansluittype	Kabel met stekker M8, 4-pins
Aansluittype detail	
Kabeldiameter	3,4 mm
Kabeldoorsnede	0,14 mm ²
Kabellengte	150 mm
Draadsectie	PVC
Materiaal	
Behuizing	Aluminium
Kunststof	
Frontlens	PMMA

Gewicht	2.360 g
Overspanningsbeveiliging (vereist)	1

Omgevingsgegevens

Isolatieklasse	IP65 ¹⁾ IP67
Omgevingstemperatuur in bedrijf	-30 °C ... +55 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	-30 °C ... +70 °C
Vreemdlichtongevoeligheid	Direct: 100.000 lx ²⁾ Indirect: 150.000 lx ²⁾
Schokbestendigheid	10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27
Schokbestendigheid	10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6
Luchtvochtigheid	≤ 96 %, relatieve luchtvochtigheid (geen aanslag)
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

¹⁾ Gebruik buiten uitsluitend met een externe beschermende behuizing.

²⁾ Zonlicht.

Smart Task

Aanduiding Smart Task	Basislogica
Logische functie	Direct EN OF
Timerfunctie	Gedeactiveerd Inschakelvertraging Uitschakelvertraging In- en uitschakelvertraging Puls (One Shot)
Schakelsignaal	
Schakelsignaal Q _{L1}	Schakeloutput
Schakelsignaal Q _{L2}	Schakeloutput, Externe input

Diagnose

Diagnosefuncties	
Apparaattoestand	Hardwarefout, temperatuurwaarschuwing, bedrijfsurenwaarschuwing
Communicatietoestand	Pin-kortsluitfout, ongeldige procesgegevens
Toestand van het lichtsignaal	Teach-fout, synchronisatiefout, quality-of-run alarm
Alarmuitgang	Ja

Certificaten


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓
---	---

Classificaties

ECLASS 5.0	27270910
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 6.0	27270910
ECLASS 6.2	27270910
ECLASS 7.0	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 8.1	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	39121528

Maatschets, sensor

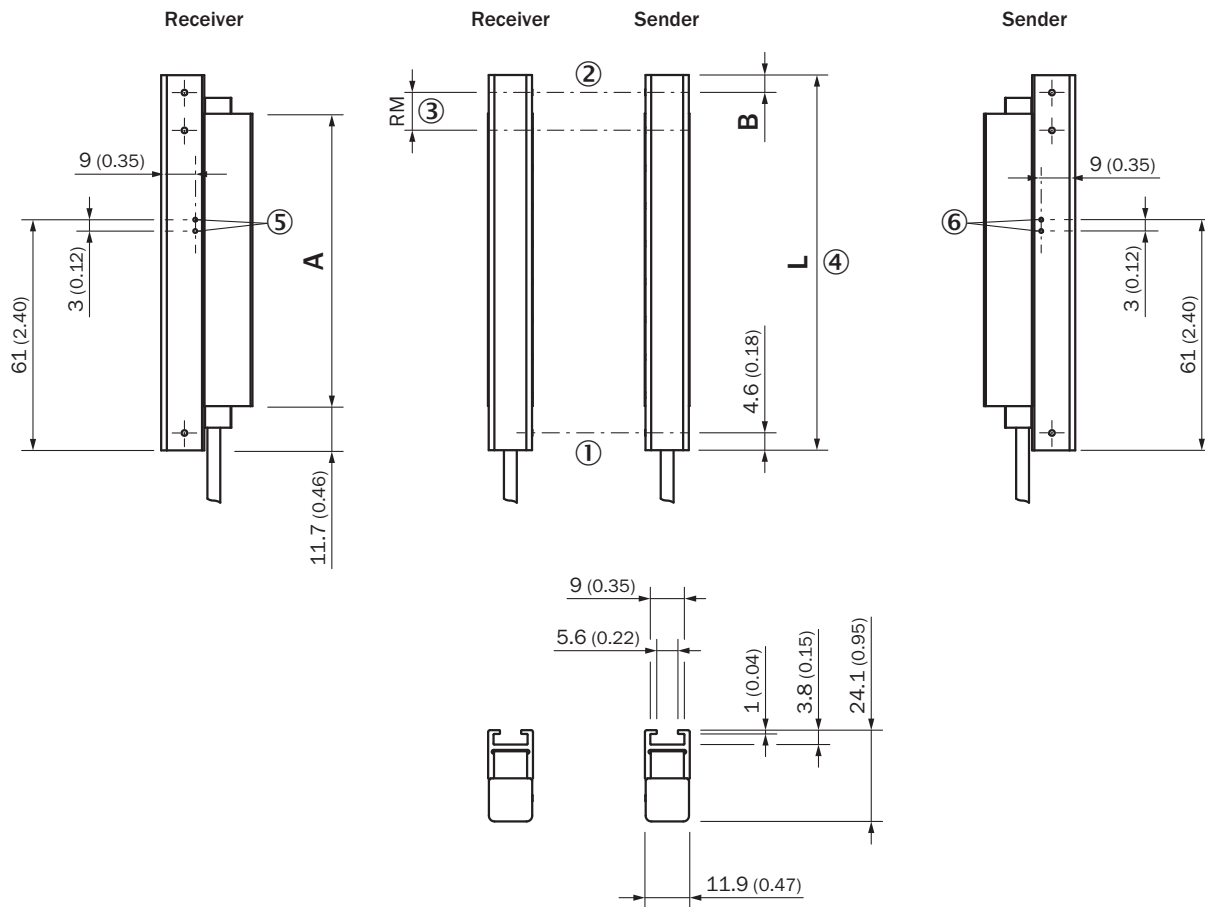

Afmetingen in mm (inch)

SLGxxx-xxxFxxxxxxx

① eerste straal

② laatste straal

③ Straalafstand (RM)

④ Lengte behuizing

⑤ LED-indicatie ontvanger


⑥ LED-indicatie zender

Afmetingen in mm (inch)

-	Lengte stabilisator	Lengte behuizing
	A	L
SLGxxx-010xxxxxxx	77 (3.03)	99,2 (3.91)
SLGxxx-020xxxxxxx	178 (7.01)	199,2 (7.84)
SLGxxx-030xxxxxxx	276 (10.87)	299,2 (11.78)
SLGxxx-040xxxxxxx	376 (14.8)	399,2 (15.72)
SLGxxx-050xxxxxxx	475 (18.7)	499,2 (19.65)
SLGxxx-060xxxxxxx	576 (22.68)	599,2 (23.6)
SLGxxx-070xxxxxxx	676 (26.61)	699,2 (27.53)
SLGxxx-080xxxxxxx	776 (30.55)	799,2 (31.46)
SLGxxx-100xxxxxxx	975 (38.39)	999,2 (39.34)
SLGxxx-120xxxxxxx	1.175 (46.26)	1.199,2 (47.21)


Afmetingen in mm (inch)		
SLGxxx- 140 xxxxxxx	1.374 (54.09)	1.399,2 (55.09)
SLGxxx- 160 xxxxxxx	1.574 (61.97)	1.599,2 (62.96)
SLGxxx- 180 xxxxxxx	1.774 (69.84)	1.799,2 (70.83)
SLGxxx- 200 xxxxxxx	1.973 (77.68)	1.999,2 (78.71)
SLGxxx- 220 xxxxxxx	2.173 (85.55)	2.199,2 (86.58)
SLGxxx- 240 xxxxxxx	2.372 (93.39)	2.399,2 (94.46)
-		
-	Afstand: rand van de behuizing – laatste straal	-
B ¹⁾		
SLG 10 x-xxxxxxxxxxx	4,6 (0.18)	
SLG 25 x-xxxxxxxxxxx	19,6 (0.77)	
SLG 50 x-xxxxxxxxxxx	44,6 (1.76)	
¹⁾ Voor bewakingshoogte van minder dan 700 mm wijkt de afmeting tot 1 mm af van de hier aangegeven afmetingen.		

Maatschets, aansluiting

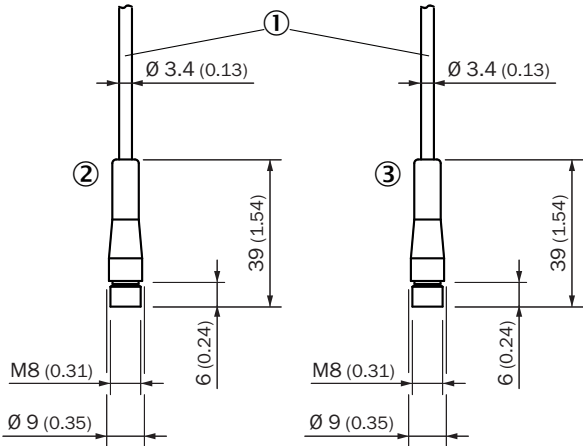


Afmetingen in mm (inch)
Kabel met stekker M8
① aansluiting (voor kabellengte, zie technische gegevens)
② ontvanger
③ zender

aansluitconfiguratie

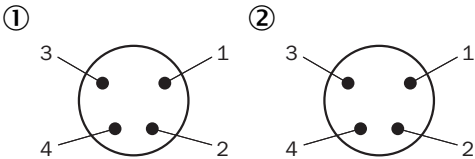

Stekker M8, 4-pins
① ontvanger
② zender

Aansluitschema

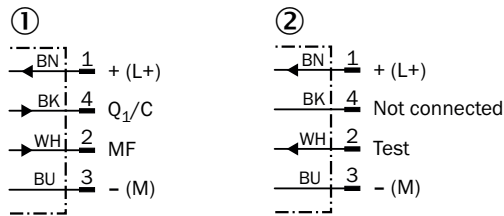


cd-543

① ontvanger

② zender

Montageaanwijzingen Minimale afstand tussen 2 lichtschermen

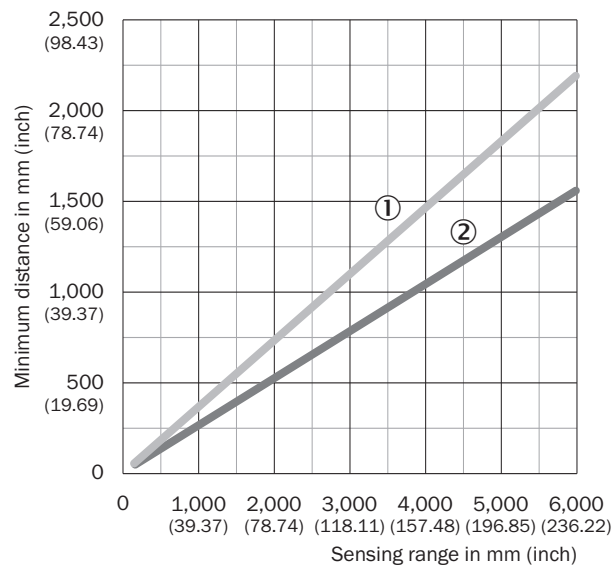


Bij een niet-tegengestelde installatie moet worden gelet op een minimale afstand tussen de beide lichtscherm paren

① minimale afstand (veilig)

② minimale afstand (typisch)


Montageaanwijzingen Minimale afstand tot reflecterende materialen

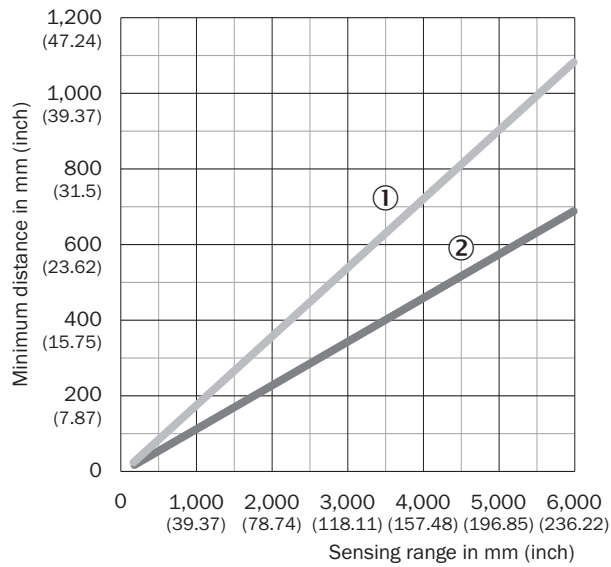

Afhankelijk van de schakelafstand moet ervoor worden gezorgd, dat geen reflecterende objecten zich in het zichtbereik van het lichtscherm paar bevinden


- ① minimale afstand (veilig)
- ② minimale afstand (typisch)

Montageaanwijzingen Slim & Flat

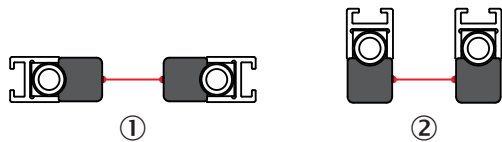

- ① Model Slim = lichtopening aan de smalle zijde
- ② Model Flat = lichtopening aan de brede zijde


Detectievermogen Minimale objectbreedte (MOW)

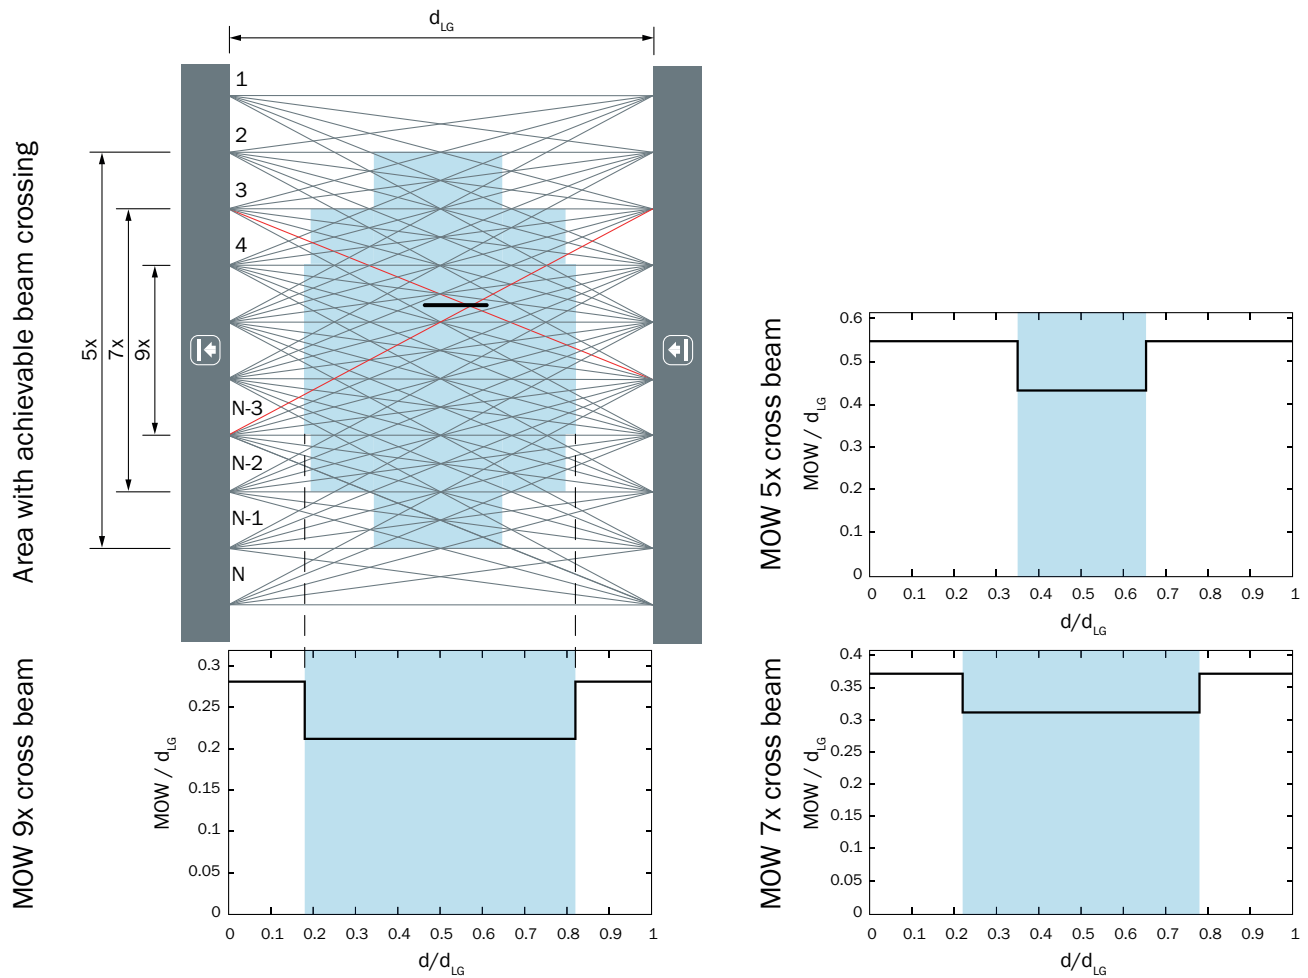

d_{LG} = Installed working distance between sender and receiver


d = Distance to sender or receiver related to the installed working distance

Detectievermogen Minimale objectgrootte (MDO)

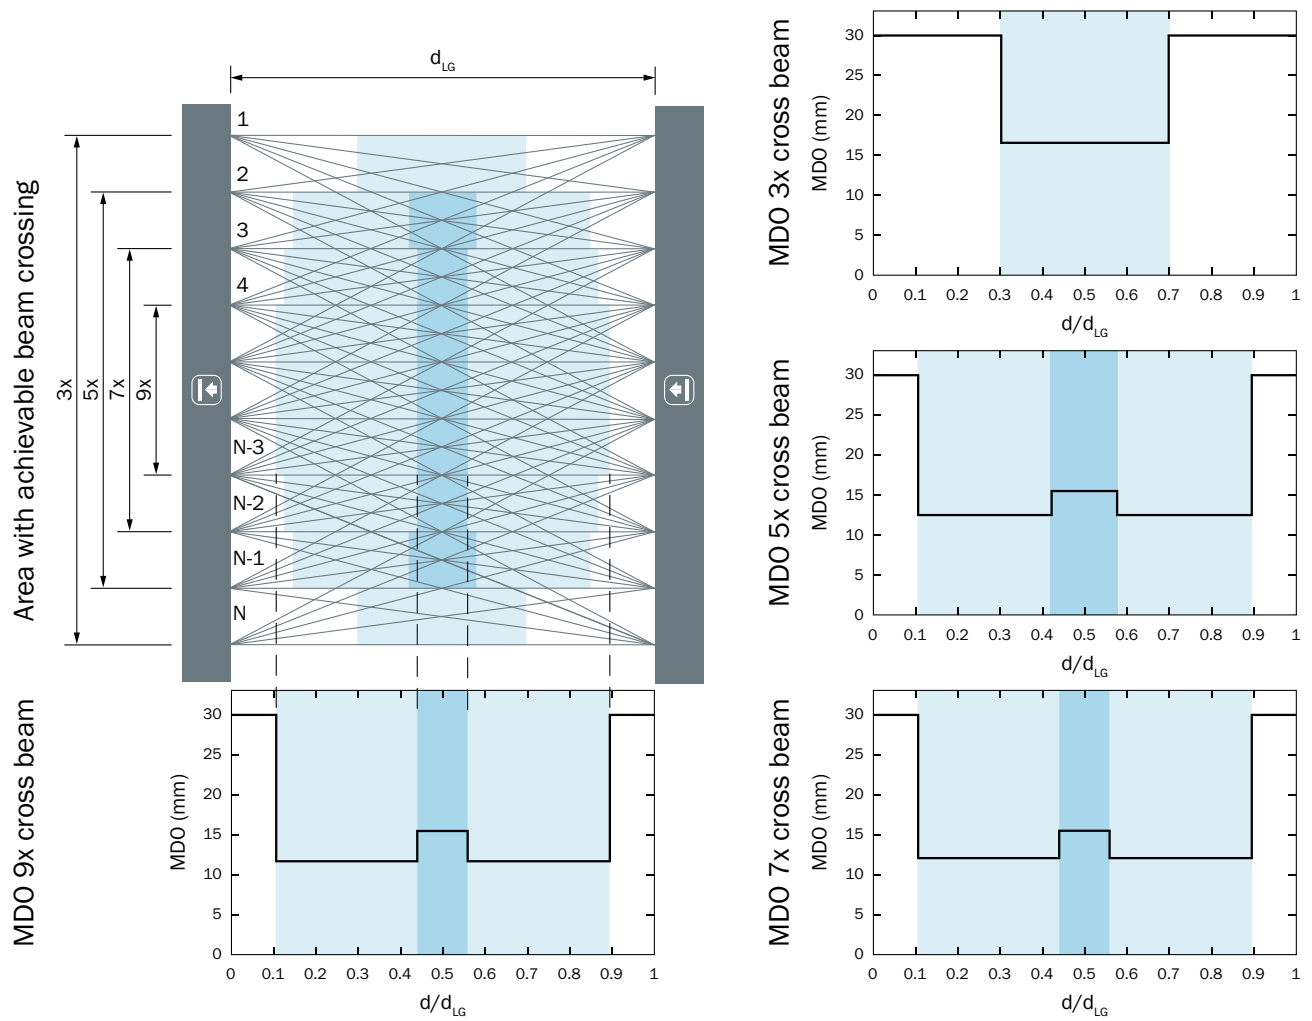

d_{LG} = Installed working distance between sender and receiver
 d = Distance to sender or receiver related to the installed working distance

Werkingsprincipe Optische synchronisatie

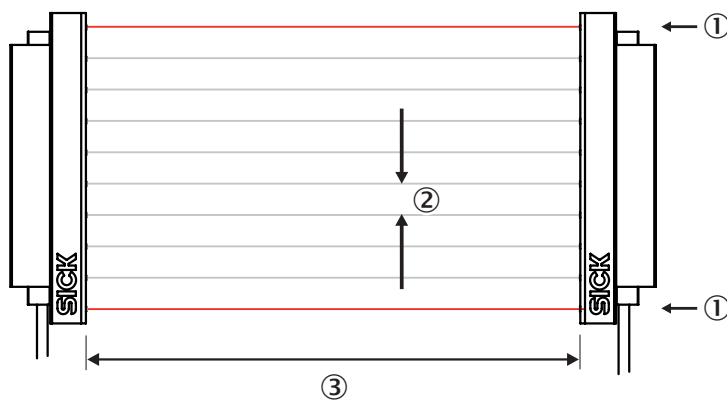

Zender en ontvanger synchroniseren optisch, dus er is geen elektrische verbinding nodig.

Om deze reden moet de eerste of de laatste straal van het automatiseringslichtscherm onbelemmerd blijven.

Als beide bundels onderbroken zijn, is er geen meting meer mogelijk.

- ① Optische synchronisatie
- ② straalafstand
- ③ Reikwijdte

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/SLG-2

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	• Beschrijving: Bevestigingshouder voor schakelend modulair lichtscherm, SLG-2 • Verpakkingseenheid: 4 stuks	BEF-SLG2-SET1	2111623
netwerkkapparaten			
		SIG350-0004AP100	6076871
		SIG350-0005AP100	6076923
		SIG350-0006AP100	6076924

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
stekkers en kabels			
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M8, 4-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Stekker, M12, 4-pins, recht, A-gecodeerd Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 0,6 m, 4-draads, PUR, halogeen vrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF8U14-C60UA3M2A14	2096135
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M8, 4-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Stekker, M12, 4-pins, recht, A-gecodeerd Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 4-draads, PUR, halogeen vrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF8U14-050UA3M2A14	2096137
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M8, 4-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 4-draads, PUR, halogeen vrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF8U14-050UA3X-LEAX	2094792
	Aansluittype kop A: Stekker, M12, 5-pins, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Contactdoos, M12, 5-pins, A-gecodeerd Aansluittype kop C: Contactdoos, M12, 3-pins, A-gecodeerd Beschrijving: Niet geïsoleerd	YM2A15-000S01FY2A5	2099606
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M8, 4-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Stekker, M12, 4-pins, recht, A-gecodeerd Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 1 m, 4-draads, PUR, halogeen vrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF8U14-010UA3M2A14	2145835
integratiemodule en adapter			
	Beschrijving: Externe, passieve controller met een knop en drie LED-indicaties; kabel met stekker M8, 4-pins; kabelmateriaal: PUR; behuizingsmateriaal: kunststof, TPU, versterkt; voedingsspanning: DC 10 V DC ... 30 V DC; stroom I_{max}: 510 mA; isolatieklasse: III (EN 61140); EMV: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4; omgevingstemperatuur bedrijf: -25 °C ... +55 °C; omgevingstemperatuur magazijn: -25 °C ... +70 °C	ECU1-1111AAZZZ	2118077

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com