SICK.COM



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

LFV310-XXGAVTPRX

LFV300
Датчики уровня

SICK Sensor Intelligence



Изображения могут отличаться от оригинала

ДАТЧИКИ УРОВНЯ

LFV310-XXGAVTPRX

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

тип	артикул
LFV310-XXGAVTPRX	6065449

Прочие варианты исполнения устройства и принадлежности можно найти по ссылке: www.sick.com/LFV300

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ измерения	Предельное значение
Длина зонда	66 mm
Рабочее давление	–1 bar ... 64 bar
Рабочая температура	–50 °C ... +250 °C
Плотность загружаемого материала	0,5 g/cm³ ... 2,5 g/cm³

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Точность измерительного элемента	± 2 mm
Воспроизводимость	≤ 1 mm
Вязкость	0,1 mPas ... 10.000 mPas
Оценка	500 ms
Средняя наработка на отказ	9,73*10^6 h

ЭЛЕКТРИКА

Интерфейс связи	-
Напряжение питания	20 V DC ... 72 V DC 20 V AC ... 253 V AC
Потребление тока	5 mA ... 30 mA
Время инициализации	< 2 s
Класс защиты 1 по VDE	✓
Вид подключения	M20 x 1,5
Выходной сигнал	Двойное реле (DPDT)
Электроника	Двойное реле (DPDT)
Гистерезис	2 mm
Выходной ток	> 10 µA; < 3A AC, 1A DC
Индуктивная нагрузка	750 VA 54 W

Емкостная нагрузка	750 VA 54 W
Тип защиты	IP66 / IP67
Температурный дрейф	0,03 mm/K

МЕХАНИКА

Материалы, соприкасающиеся со средой	Нержавеющая сталь 1.4404 (опционально Ra ≤ 0,8 мкм)
Технические подключения	G 1 A PN 64
Материал корпуса	Пластик
Материал датчиков	Нержавеющая сталь 1.4404


ДАННЫЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Диапазон температур при работе	–40 °C ... +70 °C
Диапазон температур при хранении	–40 °C ... +80 °C

СЕРТИФИКАТЫ


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
FDA certificate	✓

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ LFV310

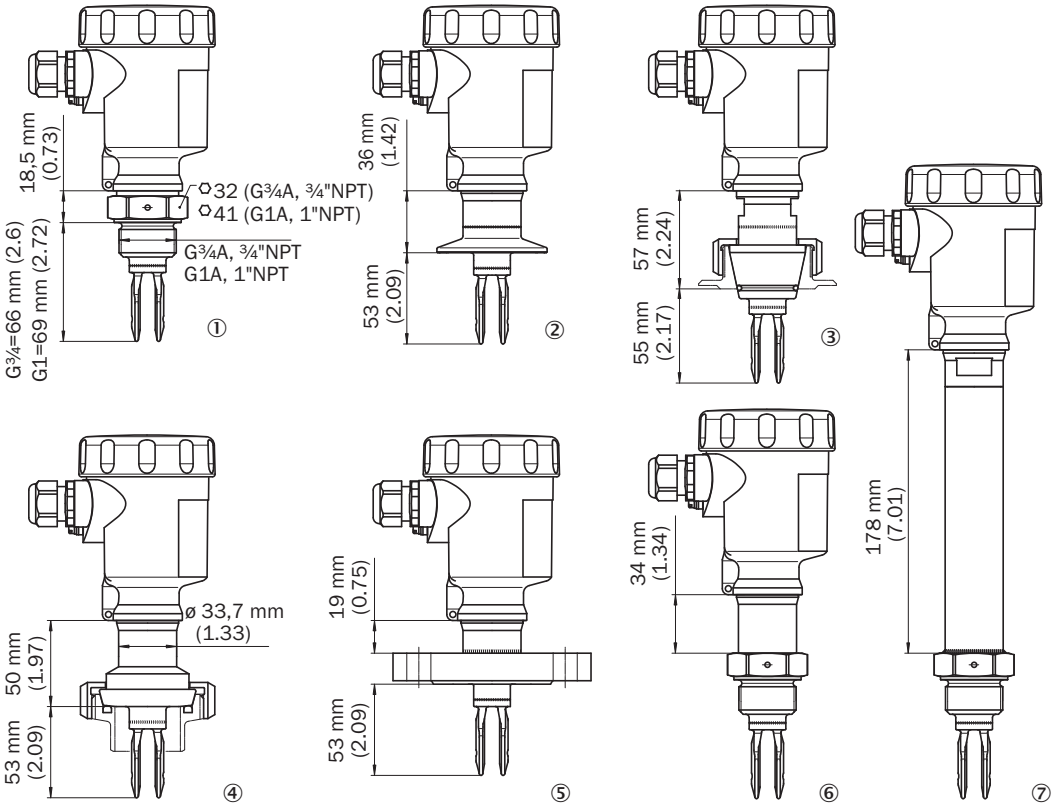

Размеры, мм
① резьба
② тройной зажим
③ конус DN 25
④ резьбовое трубное соединение DN 40
⑤ Фланец
⑥ газонепроницаемый ввод
⑦ температурный компенсатор


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ МАРКИРОВКА НА ПРИВАРНОМ ФЛАНЦЕ



Размеры, мм
① маркировка


2026-08-02 05:54:35 · МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ (ОДНОКАМЕРНЫЙ КОРПУС)




① релейный выход
② релейный выход
③ Напряжение питания

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ РЕЛЕ – ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ

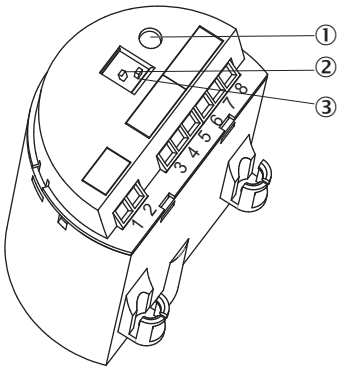


① контрольная лампа (СД)
② DIL-переключатель для выбора режимов работы
③ DIL-переключатель для выбора чувствительности

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОСТУПАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

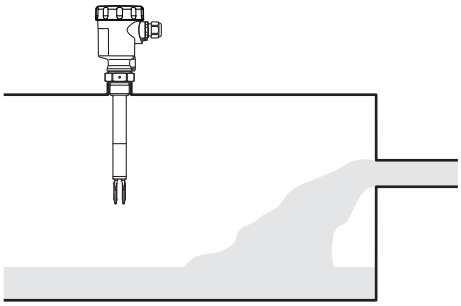

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТОЧКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

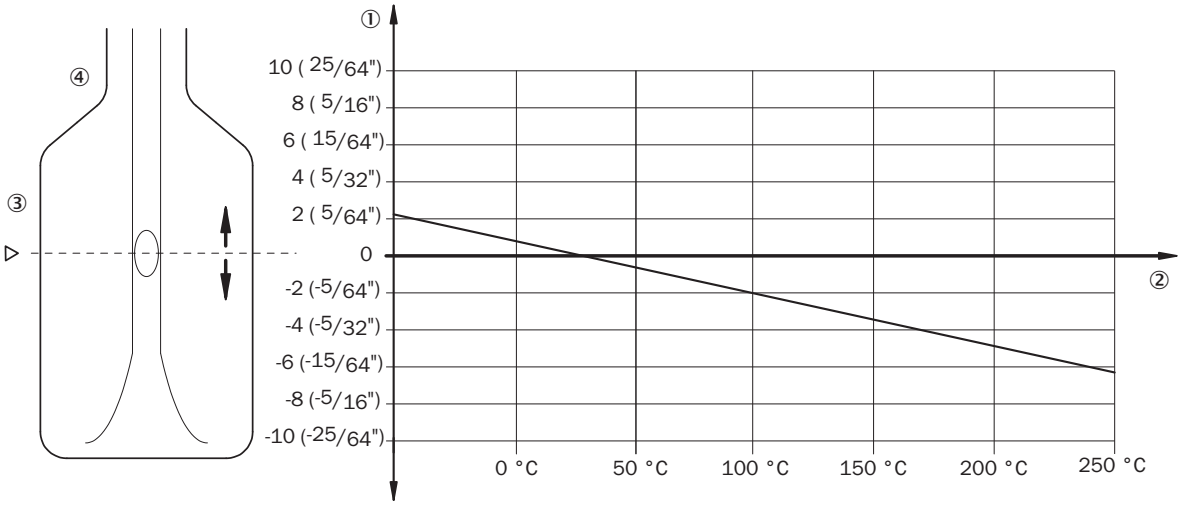

① смещение точки переключения, мм (дюймы)
② рабочая температура, °C (°F)
③ точка переключения в эталонных условиях (насечка)
④ приводная вилка

Дополнительную информацию, а также подходящие принадлежности, примеры применения и скачиваемые файлы, такие как размерные модели CAD, руководства по эксплуатации и ПО, можно найти на сайте www.sick.com/6065449

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

КРАТКО О SICK

SICK — ведущая мировая технологическая компания, специализирующаяся на интеллектуальных сенсорных системах и интегрированных решениях для промышленной автоматизации. Наши технологии устанавливают мировые стандарты и делают ваши производственные процессы более эффективными, безопасными и устойчивыми – как в логистике, так и в производстве.

SICK объединяет интеллектуальные сенсорные технологии с отраслевым опытом и сертифицированными консультационными услугами. Мы предлагаем идеальную основу для масштабируемых и индивидуально настраиваемых решений в области автоматизации и создаем добавленную стоимость по всей цепочке создания ценности. Наше тесное партнерство с клиентами – это больше, чем просто обещание: вместе мы повышаем производительность, улучшаем качество, обеспечиваем охрану здоровья и безопасность и гарантируем устойчивое будущее. Все это пропитано эмпатией и доверием.

Увлеченность и новаторский дух помогают компании SICK разрабатывать инновационные технологии с 1946 года. Компания SICK представлена по всему миру и всегда находится рядом с вами, так как имеет глобальную сеть примерно в 40 странах. Головной офис компании расположен в Вальдкирхе, недалеко от Фрайбурга, Германия. Наше понимание местных и глобальных потребностей идет на пользу нашим клиентам, и мы создаем из этого индивидуальные решения.

SICK
Sensor Intelligence